

ANKATEK YAPI MALZ LDT ŞTİ
2026 FİYAT LİSTESİ

KRESMAK



TEMMUZ 2026 ÜRÜN KATALOĞU
FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

Atlantis 	YEŞİL DÖKÜM - PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY POMPALAR	1-4	
Atlantis 	BASINÇLANDIRMA POMPALARI	5	
Atlantis 	HİDROMATLAR	6	
Atlantis 	OKYANUS SERİSİ YÜZEY VE DALGIÇ POMPALAR VE HİDROFOR SETLERİ	7-12	
Atlantis 	PASLANMAZ ÇELİK AÇIK VE KAPALI FANLI POMPALAR	13-16	
Atlantis 	SİYAH DÖKÜM POMPALAR	17	
Atlantis 	PAS. ÇELİK ÇOK KADEMELİ POMPALAR - HİDROFOR SETLERİ	18-21	
Atlantis 	HAVUZ POMPALARI	22	
Atlantis 	DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR	23-24	
Atlantis 	DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR	25-26	
Atlantis 	TEK - ÇİFT POMPALI VE PANOLU HİDROFOR SETLERİ	27-30	
Atlantis 	DRENAJ - PİS SU - ÖĞÜTÜCÜ DALGIÇ POMPALAR	31-39	
Atlantis 	MONOBLOK - 4" VE KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	40	
VENEDİK PRO	DRENAJ - KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	41-44	
 Litson -  TR TANK	DEĞİŞEBİLİR VE SABİT MEMBRANLI HİDROFOR TANKLARI	45-46	
 italtecnica -  MECK -  ETNA	OTOMATİK KONTROL ve BASINÇ ŞALTERLERİ	47	
 MECK	HİDROFOR PARÇALARI	48	
 SEA LAND	YÜZEY POMPALAR - DRENAJ DALGIÇ POMPALAR	49	
 AVARZEN -  fel.som.	PİS SU - KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	50	
 MECK	FLATÖRLER - Atlantis  blu	FİLTRE KAP - KARTUŞLAR	51
 MECK VE  italferrad	KONDONSATÖRLER	52	
	SÜRTÜNME KAYBI HESAPLAMA TABLOSU	53	
	KABLO KESİDİ SEÇİM TABLOSU	54	
 COVERCO	4" -  fel.som. 4" - Atlantis  blu 4"	DALGIÇ MOTORLAR	55- 57
YERLİ	5" - 6" DALGIÇ MOTORLAR	58	
 fel.som.	4" DALGIÇ POMPALAR	59-60	
Atlantis 	4" DALGIÇ POMPALAR	61-62	
AQUAPOMPE	4" PAS. ÇEL. - Atlantis  blu	3" DALGIÇ POMPALAR	63
 fel.som. - Atlantis  blu	6" NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR	64	
	TEK - ÇİFT - ÜÇ POMPALI HİDROFOR SET PANOLARI	65	
	DALGIÇ PANOLARI - ELEKTROTLAR	66	

* Bu fiyat listesi 01.01.2026 tarihi itibari ile geçerlidir.

* Listeler EURO, USD ve TL bazında olup, Sevki İrsaliyesi kesildiği gün Merkez Bk. 15.30'da belirlediği Efektif Satış Kuru ile çarpılarak TL'ye çevrilir. (Anlık kur belirtilen kurun 0.10 yukarı veya aşağısında ise anlık kur esas alınır.)

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

* 90 gün, yakın ödeme (45 gün) veya peşin ödemeye göre iskonto sorunuz.

* Malzemeler ambar veya kargodan imza ile teslim alınırken mutlaka kontrol edilmelidir.

Aksi takdirde nakliye ile ilgili oluşan zarardan taşıyıcı firma sorumluluk kabul etmemektedir.

PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	
PM 45	0.50	220	1"	1"	h(m)	34	26	18	14	8	5	-	-	72 \$
PM 50	1	220	1"	1"	h(m)	55	53	38	32	28	21	18	8	112 \$


POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
QB-90	1.5	220	¾"	¾"	h(m)	90	70	50	36	30	20	-	-	142 \$
QB-200	2	220	1"	1"	h(m)	135	100	90	70	55	50	30	25	222 \$

JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

JCP 100 NORİL FANLI
* Kendinden Emişli

JSW 65 PİRİNÇ FANLI
* Kendinden Emişli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5	4	
JCP 100	1	220	1"	1"	h(m)	52	42	40	39	35	33	28	10	-	-	135 \$
JCP 100-TRF	1	380	1"	1"		52	42	40	39	35	33	28	10	-	-	140 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
JSW 65	2	220	1¼"	1"	h(m)	62	50	46	42	37	35	34	31	18	262 \$

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

PASLANMAZ ÇELİK FANLI
* Kendinden Emişli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3	
JCRM 750	1	220	1"	1"	h(m)	50	44	37	32	30	24	16	2	152 \$

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 9 m (JCP100-ST)
 6.5 m (2MCP 160-ST)

FABRİKASYON BASINÇ AYARI :
 JCP 100-ST için 2.1 - 3.5 bar
 2MCP 160-ST için 2.8 - 4.2 bar



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	FİYATI (DOLAR)
	HP	V							
JCP100-ST	1	220	1"	1"	2.1	3.5	33-53	50	215 \$
BASINÇ ŞALTERİ JCP100-ST									9 \$
SİRAL HORTUM JCP100-ST									10 \$
2MCP160/160-ST	2	220	1¼"	1"	2.8	4.2	36-60	70	387 \$

★ JCP100-ST: JCP 100 + 24 lt. Wates marka yatık tanklı Max. 4 kat - 6 daire

★ 2MCP160/160-ST : 2MCP160/160-ST + 50 lt. Wates marka yatık tanklı Max. 5 kat - 12 daire

HİDROMATLI HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C (PM 45 ve QB 50)
 : 40°C (JCP100 ve JM100)
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m (PM 45 ve QB 50)
 9 m (JCP100 ve JM100)

Alt Basınç Ayarlanabilir Tip

Susuz Kaldığında Otomatik Durur.

Otomatik **RE-STARTLI** (Su Geldiğinde Manuel Start Gerekirmeden Devreye Girer.)



PM45.EPC-ST

JCP100.EPC-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	FİYATI (DOLAR)
	HP	V							
PM45.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36	115 \$
JCP100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40	178 \$
QB50.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36	106 \$
JM100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40	158 \$

TEK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PASLANMAZ ÇELİK FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	
WBM 750	1	220	1¼"	1"	h(m)	20	19	17	16	15	12	10	8	188 \$

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C KAPALI TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.2	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6	
CPM 158	1	220	1"	1"	h(m)	30	28	25	24	23	22	16	7	142 \$
CPM 158-TRF	1	380	1"	1"		30	28	25	24	23	22	16	7	148 \$

TEK KADEMELİ AÇIK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C AÇIK TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	3	6	7.5	9	10.5	12	13.5	
CM 20	1	220	1½"	1½"	h(m)	16	15	12	11	10	8	6	2	158 \$

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C MHF MODELLER
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C KAPALI TİP PRİNÇ FANLI
 MAX EMİŞ : 6.5 m DMLA MODELLER
 KAPALI TİP NORYL FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYAT (DOLAR)
					m³/h	0.5	3	6	9	12	15	18	21	24	
MHF5A	1.5	220	2"	2"	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	8	6	208 \$
MHF5A-TRF	1.5	380	2"	2"		18	17	16	15	14	12	11	8	6	208 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	30	35	40	45	50	55	60	65	
MHF6B	2	220	3"	3"	h(m)	13	9	7	6	4	2	-	-	-	282 \$
MHF6C	3	220	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	4	342 \$
MHF6C-TRF	3	380	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	5	342 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
DMLA 28-1.1M	1.5	220	1½"	1½"	h(m)	28	26	25	22	20	5	-	-	-	218 \$
DMLA 30-1.5M	2	220	2"	2"		30	27	26	25	23	20	15	10	6	288 \$
DMLA 30-2.2M	3	220	2"	2"		30	28	26	25	24	23	22	20	15	328 \$

ÇİFT KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C ÇİFT PİRİNÇ FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C GENİŞ GÖVDELİ
MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.8	2.4	3	4	6	7.5	9	11	
2MCP 160/160	2	220	1¼"	1"	h(m)	52	48	44	42	38	24	10	-	-	278 \$

ÇİFT KADEMELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C ÇİFT PİRİNÇ FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C * Kendinden Emişli
MAX EMİŞ : 9 m * 9m Emiş Özelliği ile Birlikte Çift Kademe ile Yüksek Debi



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1	2	3	4	5	6	7	8	
JBM 200	2	220	1½"	1"	h(m)	60	54	52	47	43	40	34	28	10	348 \$
JBT 200	2	380	1½"	1"		60	54	52	47	43	40	34	28	10	348 \$

DERİNDEN EMİŞLİ ENJEKTÖRLÜ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C PİRİNÇ FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C ÇİFT BORU EMİŞLİ
MAX EMİŞ : 25 m Kuyuya inen borular 1¼" - 1"
MAX DEBİ : 2.5 ton/h Enjektör 100 mm. ve daha büyük borulara girebilir.



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
ENJ 100M	1	220	1¼"	1"	h(m) Emiş derinliğine göre verim değişmektedir.									208 \$

YAĞ AKTARIM POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C ZEYTİNYAĞI, ŞARAP, MEYVE SUYU
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C AKTARIMINDA
MAX EMİŞ : 6.5 m * Bronz Pompa Gövdeli ve Fanlı
* Çift Yönlü Çalışma Özelliği



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	
YAG 40/28M	0.50	2800	220	¾"	¾"	h(m)	12	9	7	5	3	1	-	182 \$
YAG 40/14M	0.50	1400	220	1"	1"	h(m)	10	8	7	6	5	3	2	248 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	
YAG 100/14M	1	1400	220	1¼"	1¼"	h(m)	12.5	11	10	9	8	7	6	335 \$

BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

* Kendinden emişli
* İç paslanmaya karşı koruyucu kaplama

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE
TEK DAİRE / DUBLEKS HİDROFOR SİSTEMLERİNDE



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞXÇIKIŞ inç	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C	FİYATI (DOLAR)
ENERJİ 30M	0.50	220	1" x 1"	1.4	2.2	0.9	1.5	90	110 \$
ENERJİ 40M	0.60	220	1" x 1"	1.8	2.8	1.0	2.0	90	120 \$
2 LT. HİDROFOR TANKI ENERJİ 30M / ENERJİ 40M									14 \$
BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 30M									9 \$
BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 40M									9 \$

AKILLI TİP BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

* Kendinden emişli
* İç paslanmaya karşı koruyucu kaplama

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE
MAX. 4 DAİRE HİDROFOR
SİSTEMLERİNDE

AKILLI TİPİN EK ÖZELLİKLERİ :

* Susuz Kaldığında **Otomatik Durma**

* **RE-START** : Suyun Gelmesinden

Sonra **Otomatik Tekrar Çalışma**

* Mekanik Kilitlenmeye Karşı Periyodik Çalışma

* Durma Basıncı = Pompanın Max. Basıncı



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞXÇIKIŞ inç	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C	FİYATI (DOLAR)
AKILLI 40M	0.70	220	1" x 1"	1.5	4	1.2	2	90	150 \$
2 LT. HİDROFOR TANKI AKILLI 40M									14 \$
BASINÇ ŞALTERİ AKILLI 40M									9 \$
SENSÖR SVİÇ									9 \$

INVERTERLİ MANYETİK POMPA

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ :

* Sistemde sürekli sabit basınç
* Sabit basınç dijital olarak ayarlanabilir
* Sessiz çalışma ve enerji tasarrufu
* Dijital ekranda sabit basınç ve sıcaklık göstergesi

SABİT BASINÇ TERCİH EDİLEN
HİDROFOR SİSTEMLERİNDE

TEK DUBLEKS İÇİN ÖNERİLİR



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	Sviçle Birlikte GİRİŞXÇIKIŞ inç	MAX. DEBİ m³/s	MAX. BASINÇ bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C	FİYATI (DOLAR)
SURF 50M	500	220	1" x 1"	2.5	4	1.5	2.5	80	220 \$
0.4 LT HİDROFOR TANKI									10 \$

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

İKİSİ BİR ARADA!

Basınç Şalteri ve Hidromat Fonksiyonları Bir Arada

Alt Çalışma Basıncı : 0.5 - 6.7 bar
Durma Basıncı : 0.8 - 7.0 bar
Fabrika Ayarı : 1.4 - 2.8 bar

*Dijital Ortamda Sistem Basıncını görme ve basınç ayarlarını yapma imkanı
*Çalışma ve durma basınçları ayarlanabilir
*Susuz kaldığında otomatik durma özelliği
*Otomatik RE-START özelliği: su geldiğinde manuel start gerektirmeden devreye girer
*Paslanma ve kilitlemeye karşı periyodik kısa zamanlı çalıştırma özelliği



TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. ÜST BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	FİYATI (DOLAR)
EPC-10 HİDROMAT Kablolu	2	16	7.0	60	1"	46 \$

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı: 1.5 bar
Max Su Sıcaklığı : 60°C
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip

Susuz kaldığında otomatik durma özelliği

* EPC-2 de otomatik **RE-START** özelliği
(Su geldiğinde manuel start gerektirmez)



EPC-2.1
Manometreli



EPC-2
1mt Kablolu , prizli
Manometreli

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	FİYATI (DOLAR)
EPC-2.1 HİDROMAT	1.5	10	10	55	1", 90°	35 \$
EPC-2 HİDROMAT Kablolu	1.5	10	10	55	1", 90°	42 \$
ELEKTRONİK KART EPC-2.1						17 \$
ELEKTRONİK KART EPC-2						17 \$

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınc Ayarı: 1.5 bar
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip
EPC-21'de aynı üründe çift çıkış açısı

Susuz kaldığında otomatik durma özelliği

* Otomatik **RE-START** özelliği
(Su geldiğinde manuel start gerektirmez)



EPC-14A
1mt Kablolu



EPC-21
1mt Kablolu
Manometreli

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI ÖLÇÜ - AÇISI inç	FİYATI (DOLAR)
EPC-21 HİDROMAT Kablolu	3	16	10	60	1", 90°/180°	39 \$
EPC-14A HİDROMAT Kablolu	2	10	10	60	1", 180°	37 \$
ELEKTRONİK KART EPC-21						17 \$
ELEKTRONİK KART EPC-14A						17 \$

OKYANUS SERİSİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

BAKIR SARGILI
(Yalnızca JET 100A Alüminyum SARGILI)



PLAS.JET 100M



JET100A



JM 100

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	
JM 100	1	220	1"	1"	h(m)	50	42	36	32	25	15	5	-	115 \$
PLAS.JET 100M	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10	2	135 \$
JET100A	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10	2	100 \$

OKYANUS SERİSİ PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

BAKIR SARGILI
(Yalnızca Q-50A Alüminyum SARGILI)



ANTİBLOK SİSTEM
(QB-50 ve Q-50A için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1		
QB-50	0.5	220	1"	1"	h(m)	32	22	16	8	5	-	-	-	63 \$
QB-100	1	220	1"	1"		52	50	35	30	22	18	11	6	93 \$
Q-50A	0.5	220	1"	1"		28	18	12	5	2	-	-	-	53 \$

OKYANUS SERİSİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	1.5	2.5	3.5	4	4.5	5	5.5	
CPM 130	1	220	1"	1"	h(m)	25	23	22	21	18	16	13	10	125 \$

OKYANUS SERİSİ HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

FABRİKASYON BASINÇ AYARI : 2.1 - 3.5 bar



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	EN BOY cm	H cm	FİYATI (DOLAR)
JM 100-ST	1	220	1"	1"	2.1	3.5	33-53	50	195 \$
BASINÇ ŞALTALI JCP 100-ST									9 \$
SPİRAL HORTUM JCP100-ST									10 \$

★ JM 100-ST: JM 100 + 24 lt. Wates marka yatık tanklı, Max. 4 kat - 4 daire

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
ACFAN 050M/304	0.50	220	1 1/4"	1"	h(m)	10	9	8.5	8	7	6	2	-	150 \$
ACFAN 050T/304	0.50	380	1 1/4"	1"	h(m)	10	9	8.5	8	7	6	2	-	150 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	6	12	15	18	21	24	30	
ACFAN 100M/304	1	220	1 1/2"	1 1/4"	h(m)	13	11	7	2	-	-	-	-	225 \$
ACFAN 150M/304	1.5	220	2"	2"	h(m)	11	9	8	7	6	5	4	-	335 \$
ACFAN 200T/304	2	380	2 1/2"	2"	h(m)	12	11	10	9.5	9	8	7	-	345 \$
ACFAN 300T/304	3	380	2 1/2"	2"	h(m)	18	17	16	15	14	13	12	10	395 \$

OKYANUS SERİSİ BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

ÇOK SESSİZ

* Kendinden emişli

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞxÇIKIŞ inç	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C	FİYATI (DOLAR)
EN 25M	0.45	220	1" x 1"	1.0	1.7	0.8	1.5	90	95 \$
BASINÇ ŞALTERİ EN 25M									9 \$

YATIK VE DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI KDNR : 80°C ÇOK KADEMELİ
MAX SU SICAKLIĞI DİK : 40°C KDNR: SS304 PASLANMAZ
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ
MAX EMİŞ : 6.5 m DİK: NORYL FAN-DİFÜZÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	
KDNR 4-5M	1.5	220	1 1/4"	1"	h(m)	50	44	42	38	35	31	27	22	268 \$
KDNR 4-6M	2	220	1 1/4"	1"		60	53	50	46	42	37	32	26	298 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
DİK 7-6M	2	220	1 1/4"	1 1/4"	h(m)	70	67	64	60	55	48	45	28	348 \$
DİK 7-6T	2	380	1 1/4"	1 1/4"		70	67	64	60	55	48	45	28	328 \$
DİK 7-8M	3	220	1 1/4"	1 1/4"		95	90	87	82	73	63	53	28	438 \$
DİK 7-8T	3	380	1 1/4"	1 1/4"		95	90	87	82	73	63	53	28	378 \$

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C Set Toplama
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C İşçiliği Alınmıyor.
MAX EMİŞ : 6.5 m Çekvalfli sarı rekor
fiyat farkı 7,5 \$

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti
alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri
uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE	FİYATI ★ DEĞİŞİBİLİR MEMBRANLI TANK	FİYATI ★★ SABİT MEMBRANLI TR TANK
	HP	V									
KDNR 4-5M-ST	1.5	220	1 1/4"	1"	3	4.5	35-60	70	4-16	385 \$	430 \$
KDNR 4-6M-ST	2	220	1 1/4"	1"	4	5.5	35-60	70	6-16	415 \$	460 \$

★ Değişebilir Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt Wates Marka
Değişebilir Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Sabit Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt TR Marka
Sabit Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

★ Soldaki Fiyat Kolonu : Wates 50 Lt Değişebilir
Membranlı Yatık Tanklı

★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt Sabit
Membranlı Yatık Tanklı

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

Alüminyum SARGILI

KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



HDR 350M

DRNA

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	
HDR 350M	0.35	220	1"	h(m)	10	9	8.5	7.5	7	6	5	4	70 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRNA 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	96 \$
DRNA 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	146 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRNA 18-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	18	17	16	15	14	10	5	-	156 \$
DRNA 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	176 \$

OKYANUS SERİSİ HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
HAZIR SUDAN EMİŞE ÖNERİLİR



ÇOK SESSİZ

Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1),
hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	3	6	7.5	9	10.5	12	15	18	
HV 075M	0.75	0.50	220	1 1/2"	1 1/2"	443	234	h(m)	11	10	8	7.5	7	6	4.5	2	-	205 \$
HV 100M	1.2	0.75	220	1 1/2"	1 1/2"	465	234	h(m)	13	12	11	10.5	10	9	7.5	5	3	215 \$
HV 100T	1.2	0.75	380	1 1/2"	1 1/2"	465	234	h(m)	13	12	11	10.5	10	9	7.5	5	3	220 \$

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ

Alüminyum SARGILI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	6	8	10	12	15	
4503A	0.60	220	2"	h(m)	9	8	7	6.5	6	5	2	128 \$
7503A	1	220	2"		12	11	10	9	8.5	8	7	158 \$

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ

DP BAKIR SARGILI

DPA ALÜMİNYUM SARGILI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
DP180M	0.25	220	1 1/4"	h(m)	6	5.5	5	4	3.7	3	2.7	-	112 \$
DP250M	0.35	220	1 1/4"		7	6.5	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	122 \$
DP370M	0.50	220	1 1/4"		8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	128 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-1000B	1000	220	2"	20	9	geniş emiş	112 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-40027S	400	220	1¼" (1")	7	7	Altan Çıkışlı	68 \$
QSB-JH-75027S	750	220	1¼" (1")	13	8	Altan Çıkışlı	76 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Flatör Takılma Sorunu Yaşanmaz
Otomatik Çalışmada
Tabandan 6 cm'ye kadar emiş

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	77 \$
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	87 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan 1mm'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	87 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6		-
ACF 050M/304	0.50	220	1¼"	1"	265	234	h(m)	13	12	11	10	9	8	7	-	180 \$
ACF 050M/316	0.50	220	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	205 \$
ACF 050T/304	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	180 \$
ACF 050T/316	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	205 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	3	6	9	12	15	18		21
ACF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	270 \$
ACF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	250 \$
ACF 120M/316	1.2	220	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	305 \$
ACF 120T/316	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	300 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	12	15	18	24	30	36		48
ACF 150M/304	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	12	10	9.5	8	6	-	-	-	395 \$
ACF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-	430 \$
ACF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-	425 \$
ACF 200M/304	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	435 \$
ACF 200M/316	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	500 \$
ACF 200T/304	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	390 \$
ACF 200T/316	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	455 \$
ACF 300M/304	3.0	220	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	535 \$
ACF 300T/304	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	465 \$
ACF 300T/316	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	525 \$
ACF 400T/316	4.0	380	2½"	2"	430	258	21	20	19	18	17	16	15	12	590 \$	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7		9
KAF1 075M	0.75	220	1¼"	1"	265	196	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	-	190 \$
KAF1 100M	1	220	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	235 \$
KAF1 100T	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	235 \$
KAF1 100T/316	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	300 \$
KAF1 140M	1.4	220	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	300 \$
KAF1 140T	1.4	380	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	300 \$
KAF1 150M	1.5	220	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	340 \$
KAF1 150T/316	1.5	380	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	350 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

KAF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

KAF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												FİYAT (DOLAR)
							m³/h	0	6	8	10	12	14	15	17	18	20		
KAF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	280 \$	
KAF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	265 \$	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	9	12	15	18	21	24	30	36	42		
KAF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	480 \$	
KAF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	450 \$	
KAF 200M/316	2	220	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	520 \$	
KAF 200T/304	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	395 \$	
KAF 200T/316	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	470 \$	
KAF 300M/304	3	220	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	555 \$	
KAF 300T/304	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	490 \$	
KAF 300T/316	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	565 \$	
KAF 400T/304	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	545 \$	
KAF 400T/316	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	605 \$	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ BAĞLANTILI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20C'ye Kadar Dayanıklı
Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	3	6	9	12	15	18	21		24
CA 50-32/4T	4	380	DN50	DN32	460	340	h(m)	38	36.5	36	34	32	30	26	21	800 \$
CA 50-32/5.5T	5.5	380	DN50	DN32	498	340		50	49	48	46	45	43	40	29	900 \$
CA 50-32/5.5T/316	5.5	380	DN50	DN32	498	340		50	49	48	46	45	43	40	29	1080 \$
CA 50-32/7.5T	7.5	380	DN50	DN32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35	1080 \$
CA 50-32/7.5T/316	7.5	380	Dn50	Dn32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35	1280 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	5	10	15	20	25	30	35		40
CA 65-40/3T	3	380	DN65	DN40	?	?	h(m)	27	26	24	22	20	17	14	-	630 \$
CA 65-40/4T	4	380	DN65	DN40	460	292		32	31	30	28	26	24	21	-	685 \$
CA 65-40/5.5T	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20	865 \$
CA 65-40/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20	1100\$
CA 65-40/7.5T	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30	1060 \$
CA 65-40/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30	1280 \$
CA 65-40/10T	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38	1200 \$
CA 65-40/10T/316	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38	1545 \$
CA 65-40/15T	15	380	DN65	DN40	623	360		70	68	67.5	67	66.5	66	64	60	1520 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	5	10	20	30	35	40	50	60	70	
CA 65-50/5.5T	5.5	380	DN65	DN50	498	292	h(m)	28	27	26	24	22	21	16	-	-	855 \$
CA 65-50/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN50	498	292		28	27	26	24	22	21	16	-	-	1140 \$
CA 65-50/7.5T	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-	1080 \$
CA 65-50/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-	1360 \$
CA 65-50/10T	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-	1210 \$
CA 65-50/10T/316	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-	1545 \$
CA 65-50/15T	15	380	DN65	DN50	623	360		57	56	55	53	52	51	48	42	30	1555 \$
CA 65-50/20T	20	380	DN65	DN50	665	360		69	68	67	65	64	64	62	57	50	1760 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ BAĞLANTILI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20C'ye Kadar Dayanıklı
Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	40	60	70	80	90	100	110	120	130	
CA 80-65/7.5T	7.5	380	DN80	DN65	530	340	h(m)	22	20	19	18	17	15	13	10	-	1130 \$
CA 80-65/10T	10	380	DN80	DN65	636	340		30	27	26	24	22	20	18	14	-	1180 \$
CA 80-65/12.5T	12.5	380	DN80	DN65	636	340		32	30	29	27	26	25	23	20	18	1400 \$
CA 80-65/15T	15	380	DN80	DN65	705	360		36	34	33	32	31	29	27	25	22	1590 \$
CA 80-65/20T	20	380	DN80	DN65	705	360		44	42	40	39	38	37	36	34	32	1800 \$
CA 80-65/25T	25	380	DN80	DN65	748	405		53	51	50	49	48	47	45	44	41	2595 \$
CA 80-65/30T	30	380	DN80	DN65	776	405		60	58	57	56	55	54	53	51	50	3000 \$
CA 80-65/40T	40	380	DN80	DN65	844	425		72	71	70	69	68	67	66	65	63	3880 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	60	80	100	120	140	160	180	190	200	
CA 100-80/15T	15	380	DN100	DN80	669	405	h(m)	26	25	23	22	20	17	14	11	-	1580 \$
CA 100-80/20T	20	380	DN100	DN80	711	405		35	33	31	29	27	24	21	20	18	1790 \$
CA 100-80/25T	25	380	DN100	DN80	769	405		38	37	36	35	33	30	27	25	22	2390 \$
CA 100-80/30T	30	380	DN100	DN80	811	430		46	44	42	40	38	35	31	30	26	2965 \$
CA 100-80/40T	40	380	DN100	DN80	880	450		57	56	55	53	50	47	44	42	40	3710 \$

GALVANİZ KAPLAMALI FLANŞLAR

Pn16 Flanş	FİYATI (DOLAR)	Pn16 Flanş	FİYATI (DOLAR)
Dn32	32 \$	Dn65	55 \$
Dn40	40 \$	Dn80	73 \$
Dn50	47 \$	Dn100	93 \$



DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C PRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 9 m

JET 150M Yüksek Debi için * Kendinden Emişli
 YBJET 150M Yüksek Basınç için * Yüksek Performanslı



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	
JET 150M	1.5	220	1"	1"	418	192	h(m)	50	42	38	36	33	31	28	26	22	190 \$

DÖKÜM GÖVDELİ BASINÇLI TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PASLANMAZ ÇELİK FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m

* Yüksek Debi ile Birlikte Yüksek Basınç
 * Muadil Pompalara Kıyasla Daha Az Güç
 ile Daha Yüksek Performans



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20		
							h(m)	30	28	27	26	25	24	22	20	18	16		
END 30-1.1M	1.5	220	1½"	1½"	326	236	h(m)	30	28	27	26	25	24	22	20	18	16	275 \$	
END 30-1.1T	1.5	380	1½"	1½"	326	209	h(m)	30	28	27	26	25	24	22	20	18	16	255 \$	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	6	10	12	14	16	18	20	24		28
							h(m)	32	30	28	27	26	24	23	21	17		-
32	30	28	27	26	24	23		21	17	-								
34	33	31	30	29	28	26		25	21	17								
34	33	31	30	29	28	26		25	21	17								
END 32-1.5M	2	220	2"	2"	361	252												380 \$
END 32-1.5T	2	380	2"	2"	361	226												340 \$
END 34-2.2M	3	220	2"	2"	361	252												420 \$
END 34-2.2T	3	380	2"	2"	361	226												340 \$

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ



MIX...316 Modeller

Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı AISI 316 PAS. ÇELİK

MIX... Modeller

Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı AISI 304 PAS. ÇELİK

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3		3.3
MIX 3-0.25/4KM/316	0.35	220	1"	1"	340	178	h(m)	28	27	26	25	23	20	16	11	8	5	225 \$
MIX 3-0.25/4KM/304	0.35	220	1"	1"	340	178		28	27	26	25	23	20	16	11	8	5	205 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9		4.4
MIX 4-0.55/3KM/316	0.75	220	1"	1"	402	199	h(m)	30	27	23	20	17	15	13	10	6	-	300 \$
MIX 4-0.75/4KM/316	1	220	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	330 \$
MIX 4-0.75/4KT/316	1	380	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	330 \$
MIX 4-0.75/4KM/304	1	220	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	290 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISİ 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9		10
KDC 075M	0.75	220	1 ¼"	1"	327	229	h(m)	29	24	22	19	17	14	11	9	-	-	255 \$
KDC 150T	1.5	380	1 ½"	1"	327	229		31	29	28	27	26	25	23	22	20	18	290 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	5	6	7	8	9	10	12	15	
KDC 200T	2	380	1 1/2"	1"	352	229	h(m)	32	31	30	30	28	27	26	24	18	375 \$
KDC 250T	2.5	380	1 1/2"	1"	382	250		40	35	34.5	34	33	32	30	28	23	405 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Endüstriyel kullanıma
uygun malzemeler



ÇOK SESSİZ

KD.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

KD... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4		4.5
							h(m)	54	52	49	46	43	39	32	24	20		10
KD 2-6M	1	220	1"	1"	405	236		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	290 \$
KD 2-6T	1	380	1"	1"	405	214		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	310 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
KD 4-6M	1.5	220	1¼"	1"	405	236	h(m)	60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	350 \$
KD 4-6T	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	340 \$
*KD 4-6M/316	1.5	220	1¼"	1"	405	236		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	490 \$
*KD 4-6T/316	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	480 \$


POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14	
KD 8-2.5M	2	220	1½"	1½"	458	254	h(m)	52	49	46	41	37	34	31	27	18	-	475 \$
KD 8-2.5T	2	380	1½"	1½"	458	232		52	49	46	41	37	34	31	27	18	-	435 \$
KD 8-4M	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	610 \$
KD 8-4T	3	380	1½"	1½"	500	232		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	440 \$
* KD 8-4M/316	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	760 \$
* KD 8-4T/316	3	380	1½"	1½"	500	232	73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	640 \$	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
							m³/h	0	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
KD 12-4BT	3	380	1½"	1½"	455	232	h(m)	52	47	45	43	42	40	38	35	32	28	475 \$
KD 12-5BT	4	380	1½"	1½"	583	239		65	60	57	55	53	50	47	44	40	35	660 \$

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

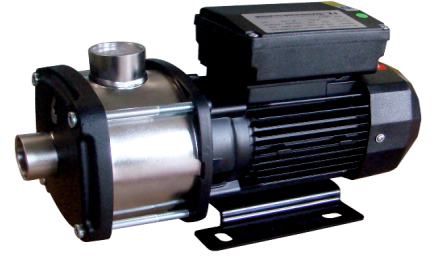

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4		4.4
KDOD 2-3M	0.50	220	1"	1"	318	170	h(m)	29	27	26	25	24	23	22	20	17	15	12	235 \$
KDOD 2-4M	0.75	220	1"	1"	336	170		38	36	35	34	32	31	29	27	23	20	15	280 \$
KDOD 2-6M	1	220	1"	1"	416	170		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21	295 \$
KDOD 2-6T	1	380	1"	1"	416	188		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21	295 \$
KDOD 2-7M	1.5	220	1"	1"	416	184		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27	340 \$
KDOD 2-7T	1.5	380	1"	1"	416	188		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27	340 \$
KDOD 2-8M	1.6	220	1"	1"	433	184		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25	410 \$
KDOD 2-8T	1.6	380	1"	1"	433	188		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25	390 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6		6.5
KDOD 4-6M	1.4	220	1¼"	1"	414	185	h(m)	62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23	340\$
KDOD 4-6T	1.4	380	1¼"	1"	414	188		62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23	340\$
KDOD 4-7M	1.6	220	1¼"	1"	414	185		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25	370\$
KDOD 4-7T	1.6	380	1¼"	1"	414	188		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25	350\$
KDOD 4-8M	2	220	1¼"	1"	460	217		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32	440\$
KDOD 4-8T	2	380	1¼"	1"	460	207		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32	420\$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14		16
KDOD 8-4M	3	220	1½"	1½"	479	244	h(m)	70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-	600 \$
KDOD 8-4T	3	380	1½"	1½"	438	217		70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-	465 \$
KDOD 8-5BT	3	380	1½"	1½"	498	217		55	53	51	50	48	47	44	42	37	30	23	sorunuz
KDOD 8-6BT	4	380	1½"	1½"	559	212		68	65	62	58	55	52	50	48	42	36	30	sorunuz

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)	
							m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
KDOD 10-5T	4	380	1½"	1½"	558	212	h(m)	80	77	75	74	71	68	63	61	57	52	46	640 \$
KDOD 10-6T	5.5	380	1½"	½"	573	212		100	95	93	90	86	82	77	70	63	56	47	845 \$

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama
İşçiliği Alınmıyor !
Çekvalfli sarı rekor
fiyat farkı 7,5 \$

- * Hazır Suya Önerilir !
- * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.
- * Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



KD 2-6M-ST



KDOD 2-6M-ST
KDOD 2-7M-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE	FİYATI ★	FİYATI ★★
	HP	V			bar	bar	cm	cm		DEĞİŞİBİLİR MEMBRANLI TANK	SABİT MEMBRANLI TR TANK
KD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	4.8	30-58	60	5-8	378 \$	394 \$
KDOD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	5	30-58	60	5-10	383 \$	399 \$
KDOD 2-7M-ST	1.5	220	1"	1"	4	5.5	30-58	60	6-12	428 \$	444 \$

- ★ Değişebilir Membranlı Setler : Pompa + 24 Lt Wates Marka Değişebilir Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı
- ★ Sabit Membranlı Setler : Pompa + 24 Lt TR Marka Sabit Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

- ★ Soldaki Fiyat Kolonu : Wates 24 Lt Değişebilir Membranlı Yatık Tanklı
- ★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 24 Lt Sabit Membranlı Yatık Tanklı

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama
İşçiliği Alınmıyor !
Çekvalfli sarı rekor
fiyat farkı 7,5 \$

- * Hazır Suya Önerilir !
- * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.
- * Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



KD 4-6M-ST



KDOD 4-6M-ST
KDOD 4-7M-ST
KDOD 4-8M-ST

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE	FİYATI ★	FİYATI ★★
	HP	V			bar	bar	cm	cm		DEĞİŞİBİLİR MEMBRANLI TANK	SABİT MEMBRANLI TR TANK
KD 4-6M-ST	1.5	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18	467 \$	512 \$
KDOD 4-6M-ST	1.4	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18	457 \$	502 \$
KDOD 4-7M-ST	1.6	220	1¼"	1"	5	6.5	35-60	70	8-20	487 \$	532 \$
KDOD 4-8M-ST	2	220	1¼"	1"	5.5	7.0	35-60	70	10-24	557 \$	602 \$

- ★ Değişebilir Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt Wates Marka Değişebilir Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı
- ★ Sabit Membranlı Setler : Pompa + 50 Lt TR Marka Sabit Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı

- ★ Soldaki Fiyat Kolonu : Wates 50 Lt Değişebilir Membranlı Yatık Tanklı
- ★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt Sabit Membranlı Yatık Tanklı

HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
SS304 PASLANMAZ
ÇELİK MİLLİ
KENDİNDEN EMİŞLİ

Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1),
hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

** Yüksek Debili*



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
HVZ 075M	1.2	0.75	220	1½"	1½"	520	331	h(m)	15	14	13	12	11	9	8	6	3	235 \$
HVZ 100M	1.5	1	220	1½"	1½"	520	331		18	16	15	14	12	11	9	7	4	245 \$
HVZ 100T	1.5	1	380	1½"	1½"	520	331		18	16	15	14	12	11	9	7	4	255 \$
HVZ 150M	2	1.5	220	1½"	1½"	520	331		18	17	16	15	14	13	11	10	4	265 \$
HVZ 150T	2	1.5	380	1½"	1½"	520	331		18	17	16	15	14	13	11	10	4	265 \$

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	16	18	20	22	24	26	28	30	
HVZ2-100M	1.5	1	220	2"	2"	603	335	h(m)	17	10	9	8	6	-	-	-	-	330 \$
HVZ2-150M	2	1.5	220	2"	2"	603	335		20	16	15	14	12	11	9	7	5	360 \$
HVZ2-200M	2.5	2	220	2"	2"	603	335		20	18	17	16	14	13	12	10	9	400 \$

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
								m³/h	0	12	18	21	24	27	30	33	36	
HVZ 200M	3	2	220	2"	2"	617	310	h(m)	22	20	19	18	16	14	12	10	8	420 \$
HVZ 200T	3	2	380	2"	2"	617	310		22	20	19	18	16	14	12	10	8	380 \$
HVZ 300T	4	3	380	2"	2"	617	310		25	23	21	20	19	17	15	13	11	430 \$

DİK MİLLİ NORİL FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

NORİL FANLI
2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLIN BAĞLANTILI
(YKDIK 7-6M ve 7-6T Modeller Monoblok)
MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	
YKDIK 4-9KM	2	220	1"	1"	586	h(m)	110	103	96	85	72	57	42	24	4	510 \$
YKDIK 4-9KT	2	380	1"	1"	586		110	103	96	85	72	57	42	24	4	465 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	
YKDIK 7-4KM	1.5	220	1¼"	1¼"	430	h(m)	50	48	46	42	36	30	22	12	-	350 \$
YKDIK 7-4KT	1.5	380	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-	340 \$
YKDIK 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	410 \$
YKDIK 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	380 \$
YKDIK 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	632		100	97	93	86	76	60	50	33	-	530 \$
YKDIK 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	632		100	97	93	86	76	60	50	33	-	420 \$
YKDIK 7-10KT	3	380	1¼"	1¼"	680		120	115	105	100	85	70	52	30	-	460 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)	
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12		14
YKDIK 14-8KT	4	380	1½"	1½"	795	h(m)	82	79	76	72	65	60	55	45	30	530 \$
YKDIK 14-10KT	5.5	380	1½"	1½"	908		100	97	92	86	77	72	65	55	38	770 \$
YKDIK 14-12KT	6.5	380	1½"	1½"	982		118	115	108	100	90	84	75	65	46	910 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)	
						m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18		20
YKDIK 20-6KT	4	380	1½"	1½"	730	h(m)	66	60	58	54	50	46	40	30	24	530 \$
YKDIK 20-8KT	6	380	1½"	1½"	846		85	78	74	70	64	58	50	40	25	760 \$
YKDIK 20-10KT	7.5	380	1½"	1½"	922		135	116	110	100	88	78	63	45	10	940 \$

DİK MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

*** 304 PAS. ÇELİK FANLI**

2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLİN BAĞLANTILI
(YKSS 7-6M ve 7-6T Modeller Monoblok)

MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	
YKSS 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514	h(m)	75	71	70	65	55	48	38	25	-	490 \$
YKSS 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	450 \$
YKSS 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	620 \$
YKSS 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	510 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	
YKSS 12-4KM	2	220	1½"	1½"	502	h(m)	60	55	50	40	30	25	20	-	-	555 \$
YKSS 12-6KM	3	220	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	650 \$
YKSS 12-6KT	3	380	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	545 \$
YKSS 12-8KT	4	380	1½"	1½"	668		120	111	96	78	56	44	32	20	5	720 \$
YKSS 12-10KT	5.5	380	1½"	1½"	718		150	140	123	102	78	65	51	36	20	805 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
						m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	
YKSS 18-6KT	4	380	1½"	1½"	710	h(m)	83	75	70	65	60	52	45	35	22	750 \$
YKSS 18-7KT	5.5	380	1½"	1½"	750		100	90	86	80	70	63	53	42	30	795 \$
YKSS 18-8KT	6.5	380	1½"	1½"	770		115	103	98	91	82	71	60	50	34	835 \$

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli

* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
			DİŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0		2.2
CVL 2.5-23KM	1.5	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884	h(m)	135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	870 \$
CVL 2.5-23KT	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	860 \$
CVL 2.5-23KT/316	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	1100 \$
CVL 2.5-30KM	2.0	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	990 \$
CVL 2.5-30KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	960 \$
CVL 2.5-30KT/316	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	1270 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
			DİŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	
CVL 3.5-15KT	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820	h(m)	121	119	112	105	96	85	72	61	780 \$
CVL 3.5-15KT/316	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820		121	119	112	105	96	85	72	61	1000 \$
CVL 3.5-22KT	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95	980 \$
CVL 3.5-22KT/316	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95	1250 \$
CVL 3.5-26KT	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118	1130 \$
CVL 3.5-26KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118	1420 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
			DİŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1	2	3	4	4.5	5	5.5		6
CVL 7-16KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	848	h(m)	160	153	145	130	126	116	103	90	1110 \$
CVL 7-19KT/316	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		186	180	170	155	145	133	117	100	1420 \$

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli

* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	
CVL9-10KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	Dn32 X DN32	820	h(m)	62	55	53	50	47	44	41	37	34	30	720 \$
CVL 9-16KT	3.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		103	94	90	85	80	75	69	63	56	48	920 \$
CVL 9-20KT	4.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1052		129	115	109	105	99	94	86	78	70	60	1070 \$
CVL 9-24KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1210		152	138	133	127	120	113	105	96	84	72	1340 \$
CVL 9-29KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1375		185	168	164	157	150	141	132	119	103	87	1430 \$
CVL 9-36KT	7.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1658		230	212	205	198	188	177	166	154	133	108	1580 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	6	7	8	9	10	11	12	14	
CVL 15-9KT	4.0	380	2" x 2"	DN40 X DN40	845	h(m)	93	91	87	84	81	76	71	65	59	42	1140 \$
CVL 15-12KT	5.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	988		123	121	117	113	108	102	95	86	78	55	1420 \$
CVL 15-16KT	7.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1214		163	161	154	148	143	135	125	114	102	71	1740 \$
CVL 15-20KT	10	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1334		202	198	191	185	180	170	160	146	133	93	2000 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	
CVL 25-5KT	5.5	380	2" x 2"	Dn50 X DN50	863	h(m)	66	64	61	58	56	54	50	45	39	33	1240 \$
CVL 25-7KT	7.5	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1059		94	92	88	83	80	78	71	64	56	50	1560 \$
CVL 25-9KT	10	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1149		122	119	115	109	106	103	95	87	77	66	1780 \$
CVL 25-14KT	15	380	2" x 2"	DN50 X Dn50	1505		183	178	172	165	162	156	145	133	118	103	2530 \$
CVL 25-17KT	20	380	2" x 2"	DN50 X Dn50	1643		224	218	212	203	198	193	181	166	151	129	2920 \$

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



ÇOK SESSİZ

DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
YKDIK 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8	670 \$	710 \$
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0		
YKDIK 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8	640 \$	700 \$
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0		
YKDIK 7-8KM	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire	7.0 - 9.0	790 \$	830 \$
			10 Kat - 22 Daire	5.5 - 7.5		
YKDIK 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire	7.0 - 9.0	680 \$	740 \$
			10 Kat - 22 Daire	5.5 - 7.5		
YKDIK 14-8KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 40 Daire	5.3 - 7.3	820 \$	880 \$
			7 Kat - 50 Daire	4.5 - 6.5		
YKDIK 14-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	16 Kat - 36 Daire	7.0 - 9.0	1065 \$	1150 \$
			12 Kat - 48 Daire	6.0 - 8.0		
YKDIK 14-12KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 36 Daire	8.5 - 10.5	1205 \$	1290 \$
			14 Kat - 56 Daire	6.5 - 8.5		
YKDIK 20-6KT	1 ½ x 1 ½	4	5 Kat - 70 Daire	4.0 - 6.0	820 \$	880 \$
			3 Kat - 75 Daire	3.5 - 5.5		
YKDIK 20-8KT	1 ½ x 1 ½	6	11 Kat - 65 Daire	5.8 - 7.8	1055 \$	1140 \$
			8 Kat - 75 Daire	4.8 - 6.8		
YKDIK 20-10KT	1 ½ x 1 ½	7.5	13 Kat - 70 Daire	6.8 - 8.8	1235 \$	1320 \$
			10 Kat - 80 Daire	5.5 - 7.5		

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
YKSS 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8	750 \$	790 \$
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0		
YKSS 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire	4.8 - 6.8	710 \$	770 \$
			6 Kat - 24 Daire	4.0 - 6.0		
YKSS 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire	7.0 - 9.0	770 \$	890 \$
			10 Kat - 22 Daire	5.5 - 7.5		
YKSS 12-4KM	1 ½ x 1 ½	2	4 Kat - 28 Daire	3.5 - 5.5	845 \$	885 \$
			3 Kat - 33 Daire	3.2 - 5.2		
YKSS 12-6KM	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire	6.0 - 8.0	940 \$	980 \$
			9 Kat - 28 Daire	5.0 - 7.0		
YKSS 12-6KT	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire	6.0 - 8.0	835 \$	895 \$
			9 Kat - 28 Daire	5.0 - 7.0		
YKSS 12-8KT	1 ½ x 1 ½	4	18 Kat - 24 Daire	8.0 - 10.0	1010 \$	1070 \$
			8 Kat - 36 Daire	4.8 - 6.8		
YKSS 12-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	32 Kat - 24 Daire	10.0 - 12.0	1100 \$	1185 \$
			17 Kat - 34 Daire	7.5 - 9.5		
YKSS 18-6KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 50 Daire	5.3 - 7.3	1040 \$	1100 \$
			8 Kat - 60 Daire	4.7 - 6.7		
YKSS 18-7KT	1 ½ x 1 ½	5.5	15 Kat - 45 Daire	6.8 - 8.8	1090 \$	1175 \$
			12 Kat - 60 Daire	6.0 - 8.0		
YKSS 18-8KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 40 Daire	8.3 - 10.3	1130 \$	1215 \$
			13 Kat - 65 Daire	6.2 - 8.2		

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

ÇOK SESSİZ



DİKKAT
AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
2 X YKDIK 7-6KM	2" X 2"	2 X 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	1470 \$	1600 \$
2 X YKDIK 7-6KT	2" X 2"	2 X 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0	1410 \$	1550 \$
2 X YKDIK 7-8KM	2" X 2"	2 X 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	1710 \$	1840 \$
2 X YKDIK 7-8KT	2" X 2"	2 X 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5	1490 \$	1630 \$
2 X YKDIK 14-8KT	2 1/2 X 2"	2 X 4	10 Kat - 80 Daire 7 Kat - 100 Daire	5.3 - 7.3 4.5 - 6.5	1770 \$	1910 \$
2 X YKDIK 14-10KT	2 1/2 X 2"	2 X 5.5	16 Kat - 72 Daire 12 Kat - 96 Daire	7.0 - 9.0 6.0 - 8.0	2250 \$	2410 \$
2 X YKDIK 14-12KT	2 1/2 X 2"	2 X 6.5	20 Kat - 72 Daire 14 Kat - 112 Daire	8.5 - 10.5 6.5 - 8.5	2530 \$	2690 \$
2 X YKDIK 20-6KT	2 1/2 X 2"	2 X 4	5 Kat - 140 Daire 3 Kat - 150 Daire	4.0 - 6.0 3.5 - 5.5	1770 \$	1910 \$
2 X YKDIK 20-8KT	2 1/2 X 2"	2 X 6	11 Kat - 130 Daire 8 Kat - 150 Daire	5.8 - 7.8 4.8 - 6.8	2230 \$	2390 \$
2 X YKDIK 20-10KT	2 1/2 X 2"	2 X 7.5	13 Kat - 140 Daire 10 Kat - 160 Daire	6.8 - 8.8 5.5 - 7.5	2590 \$	2750 \$

ÇOK SESSİZ

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik millî pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



DİKKAT

**AŞAĞIDAKİ FİYATLARA
HİDROFOR TANKI DAHİL DEĞİLDİR.**

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI	FİYATI (DOLAR)	
					ELEKTRONİK KARTLI SİSTEM	KLASİK SİSTEM SCHNEIDER MALZEMELİ
2 X YKSS 7-6KM	2" X 2"	2 X 2	8 Kat - 40 Daire	4.8 - 6.8	1630 \$	1760 \$
			6 Kat - 48 Daire	4.0 - 6.0		
2 X YKSS 7-6KT	2" X 2"	2 X 2	8 Kat - 40 Daire	4.8 - 6.8	1550 \$	1690 \$
			6 Kat - 48 Daire	4.0 - 6.0		
2 X YKSS 7-8KT	2" X 2"	2 X 3	15 Kat - 32 Daire	7.0 - 9.0	1670 \$	1810 \$
			10 Kat - 44 Daire	5.5 - 7.5		
2 X YKSS 12-4 KM	2 1/2 X 2"	2 X 2	4 Kat - 56 Daire	3.5 - 5.5	1820 \$	1950 \$
			3 Kat - 66 Daire	3.2 - 5.2		
2 X YKSS 12-6KM	2 1/2 X 2"	2 X 3	12 Kat - 48 Daire	6.0 - 8.0	2010 \$	2140 \$
			9 Kat - 56 Daire	5.0 - 7.0		
2 X YKSS 12-6KT	2 1/2 X 2"	2 X 3	12 Kat - 48 Daire	6.0 - 8.0	1800 \$	1940 \$
			9 Kat - 56 Daire	5.0 - 7.0		
2 X YKSS 12-8KT	2 1/2 X 2"	2 X 4	18 Kat - 48 Daire	8.0 - 10.0	2150 \$	2290 \$
			8 Kat - 72 Daire	4.8 - 6.8		
2 X YKSS 12-10KT	2 1/2 X 2"	2 X 5.5	32 Kat - 48 Daire	10.0 - 12.0	2320 \$	2480 \$
			17 Kat - 68 Daire	7.5 - 9.5		
2 X YKSS 18-6KT	2 1/2 X 2"	2 X 4	10 Kat - 100 Daire	5.3 - 7.3	2210 \$	2350 \$
			8 Kat - 120 Daire	4.7 - 6.7		
2 X YKSS 18-7KT	2 1/2 X 2"	2 X 5.5	15 Kat - 90 Daire	6.8 - 8.8	2300 \$	2460 \$
			12 Kat - 120 Daire	6.0 - 8.0		
2 X YKSS 18-8KT	2 1/2 X 2"	2 X 6.5	20 Kat - 80 Daire	8.3 - 10.3	2380 \$	2540 \$
			13 Kat - 130 Daire	6.2 - 8.2		

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm

AÇIK VORTEX TİP
DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ



+ 17 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN 8-0.25M	0.34	220	1¼"	h(m)	7	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	-	143 \$
DRN 10-0.37M	0.50	220	1¼"	h(m)	8	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4	153 \$

* DRN 8-0.25M ve DRN 10-0.37M Modellerde Asansör Tipi de Mevcuttur
Asansör Flatörlü Modeller İçin Liste Fiyatına 17 \$ ekleyiniz

AÇIK FANLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI :

FOS 10 İçin 35mm
FOS 11 İçin 45mm
FOS 12 İçin 40mm
FOS 14 İçin 47mm

AÇIK VORTEX TİP
DÖKÜM FANLI

FLATÖRLÜ (Monofaze İçin)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	8	11	14	17	20	23	
FOS 10-0.75M	1	220	2"	h(m)	10	8	6	5	4	3	-	-	248 \$
FOS 11-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	11	9.5	8	7	6	5	4	3	278 \$
FOS 11-1.1T	1.5	380	2"	h(m)	11	9.5	8	7	6	5	4	3	278 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	5	10	12	15	18	20	22	
FOS 12-0.90M	1.2	220	2"	h(m)	12	10	8	7	6	5	-	-	248 \$
FOS 14-1.2M	1.6	220	2"	h(m)	14	12	11	10	9	8	7	4	278 \$
FOS 14-1.2T	1.6	380	2"	h(m)	14	12	11	10	9	8	7	4	278 \$

PARÇALAYICI BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. KESİLECEK
PARÇA ÇAPI : 10 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
ÜÇ KANATLI BİÇAKLI (Yenilenmiş)
FLATÖRLÜ
KORUYUCU PANO FİYATA DAHİL



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	22	
BCKL 14-1.5M	2	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	3	338 \$

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C

MAX. PARTİKÜL ÇAPI:

15mm (5503C)
6 mm (DP1100M)

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
DP1100M: GENİŞ
KAPALI DÖKÜM FANLI

15 mm (FSP 10 - FSP 14)
10 mm (FSP 16)
5 mm (HMA 17-2.2M)

5503C
DP1100M



FSP + 17 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	7	10	14	16	18	20	22	
5503C	0.75	220	2"	h(m)	10	8	7	5	4	2	-	-	163 \$
DP 1100M	1.5	220	2"		19	16	15	13	12	11	10	8	223 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	
FSP 10-0.55M	0.75	220	2"	h(m)	10	8.5	8	7	6	5	4	-	-	238 \$
FSP 14-0.75M	1	220	2"	h(m)	12	10	9.5	9	8.5	8	7	6	5	248 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50	
FSP 16-1.5M	2	220	3"	h(m)	12	9	8	7	5	4	2	-	-	308 \$
HMA 17-2.2M	3	220	3"	h(m)	17	13	12	11	9	7	5	2	-	398 \$
HMA 17-2.2T	3	380	3"	h(m)	17	13	12	11	9	7	5	2	-	388 \$

* FSP 14-0.75M Modelde Asansör Tipi de Mevcuttur
Asansör Flatörlü Model İçin Liste Fiyatına 17 \$ ekleyiniz

YÜKSEK BASINÇLI 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C

MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.2 mm

KES: KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
KESB: KAPALI TİP PASLANMAZ
ÇELİK FANLI

ÇOK KADEMELİ, FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	3	4	5	6	7	8	9	10	
KES 28/2-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	30	29	28	26	25.5	25	23	22	16	303 \$
KES 42/3-1.5M	2	220	2"	h(m)	42	40	38	36	32	31	30	24	20	353 \$
KESB 65/4-1.5M	2	220	1"	h(m)	65	58	52	45	35	25	12	-	-	360 \$
KESB 90/6-2.2M	3	220	1"	h(m)	90	80	72	62	51	36	22	12	-	495 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	
KESB 55/4-2.2M	3	220	2"	h(m)	55	53	50	46	42	35	28	25	18	465 \$

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ VE PARÇALAYICI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C AÇIK TİP VORTEX FANLI
MAX PARTİKÜL ÇAPI: 10 mm TÜM PARÇALAR AISI 304 PAS. ÇELİK
FAN AISI 304 PAS. ÇELİK
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	10	14	18	23	27	30	
PASDRN 14-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	7	6	5	450 \$
PASDRN 14-1.1T	1.5	380	2"		14	13	12	10	9	7	6	5	450 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	
PASPARCL 10-1.1M	1.5	220	1½"	h(m)	10	9	7	6	4	-	-	-	510 \$
PASPARCL 10-1.1T	1.5	380	1½"		10	9	7	6	4	-	-	-	510 \$
PASPARCL 13-2.2T	3	380	1½"		13	11	10	9	8	6	5	3	770 \$

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C KAPALI TİP ALUM. FANLI
MAX PARTİKÜL ÇAPI: DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
1" Pompalar: 3mm POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
2" Pompalar: 5mm FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7		8
DRN 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	122 \$
DRN 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	182 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRN 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-	182 \$
DRN 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-	192 \$
DRN 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	222 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	
DRN 12-1.5M	2	220	3 "	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3	222 \$

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI: 5 mm

KAPALI TİP ALÜMİNYUM FANLI
DIŞ GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ (Monofaze İçin)

**YÜKSEK BASINÇTA
YÜKSEK DEBİ**



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	9	12	15	18	24	30	
DRJ.SS 32-1.5M	2	220	1 ¼"	h(m)	32	30	29	27	23	-	-	-	250 \$
DRJ.SS 36-1.9M	2.5	220	1 ¼"		36	35	34	32	28	24	-	-	280 \$
DRJ.SS 41-3T	4	380	1 ½"		41	40	40	39	38	35	30	23	320 \$

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI: 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

KAPALI TİP ALÜMİNYUM FANLI
DIŞ GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)	
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7		8
DRN.SS 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	142 \$
DRN.SS 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	202 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRN.SS 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-	202 \$
DRN.SS 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-	232 \$
DRN.SS 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	272 \$
DRN.SS 37-1.5M	2	220	1½"		37	34	28	24	17	10	-	-	252 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	
DRN.SS 12-1.5M	2	220	2½"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3	272 \$

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
SU MODELLER KENDİNDEN
SOĞUTMA ÇEKİTLİ, ÜSTTEN ÇIKIŞLI

GEMİ: GENİŞ KAPALI TİP
DÖKÜM FANLI

SU: AÇIK TİP
DÖKÜM FANLI

MONOFAZE MODELLER
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	4	8	14	16	18	20	22	24	
GEMİ 20-1.1M	1.5	220	2"	22	h(m)	20	19	16	15	12	10	7	-	-	300 \$
GEMİ 24-1.5M	2	220	2"	22		25	22	21	19	17	15	13	10	5	320 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	6	8	10	12	14	16	20	
7503DW	1	220	2"	17	h(m)	12	10	9.5	9	8	7	6	4	305 \$
SU 150M	2	220	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12	520 \$
SU 150T	2	440	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12	540 \$

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	
PARCL 20-1.1M	1.5	220	2"	33	h(m)	20	18	16	14	12	9	5	-	530 \$
PARCL 20-1.1T	1.5	380	2"	33		20	18	16	14	12	9	5	-	530 \$

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
OGUTUCU 0.55M	0.75	220	1 ¼"	12	h(m)	13	11	9	5	-	-	-	-	198 \$
OGUTUCU 1.1M	1.5	220	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-	308 \$
OGUTUCU 1.1T	1.5	380	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-	308 \$
OGUTUCU 2.2T	3	380	2"	26		18	16	14	13	11	10	7	5	378 \$

AÇIK FANLI FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm

AÇIK VORTEX TİP
SS304 PASLANMAZ ÇELİK FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	
TIGER 10-0.75M	1	220	2"	h(m)	10	9	8.5	8	7	6	5	4	2	240 \$
SKIPPER 10-0.75M	1	220	2"		10	9	8.5	8	7	6	5	4	2	250 \$

PROFESYONEL TİP PARÇALAYICILI FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 15 mm

ÖZEL PARÇALAYICI SİSTEM



FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

FAN VE PARÇALAYICI SİSTEM
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK ALAŞIMLI
ÇELİK MALZEMEDEN

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	7	10	12	15	18	21	25	30	
GRINDER 15-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	15	13	12	11	9	7	4	-	-	350 \$
GRINDER 15-1.1T	1.5	380	2"		15	13	12	11	9	7	4	-	-	340 \$
GRINDER 16-1.5M	2	220	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8	390 \$
GRINDER 16-1.5T	2	380	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8	370 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40		
GRINDER 22-2.2M	3	220	2½"	h(m)	22	19	18	16	14	13	11	9	7	430 \$	
GRINDER 22-2.2T	3	380	2½"		22	19	18	16	14	13	11	9	7	420 \$	
GRINDER 32-3T	4	380	2"		28	26	24	21	19	16	13	10	-	550 \$	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	30	40	50	55	60	65	70	80	
GRINDER 20-4T	5.5	380	4"	h(m)	18	14	12	11	10	9	8	7	5	670 \$

BASINÇLI DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm
(WQ44-3T için 5 mm)
(WQ65-5.5T için 5 mm)
(WQ80-7.5T için 5 mm)

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	6	12	18	25	30	35	40	
WQ 28-2.2M	3	220	2"	43	h(m)	28	25	23	21	18	15	12	-	438 \$
WQ 28-2.2T	3	380	2"	43		28	25	23	21	18	15	12	-	438 \$
WQ 30-3T	4	380	2"	46		32	30	27	25	23	20	16	12	478 \$
WQ 44-3T	4	380	2"	46		44	40	38	33	18	-	-	-	478 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)	
					m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45		50
WQ 36-5.5T	7.5	380	3"	79	h(m)	36	34	33	32	30	28	27	24	20	828 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	10	12	15	18	20	22	25	28	
WQ 65-5.5T	7.5	380	2"	78	h(m)	65	56	55	51	47	46	10	-	-	828 \$
WQ 80-7.5T	10	380	2"	95		80	71	70	69	67	66	64	62	50	1308 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	40	60	80	90	100	120	140	160	
					h(m)										
WQ 27-5.5T	7.5	380	4"	122		27	21	19	15	12	8	-	-	-	838 \$
WQ 32-11T	15	380	4"	220		32	28	26	25	24	23	21	19	16	2088 \$

YÜKSEK DEBİLİ FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

TEK KANATLI DÖKÜM FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										FİYATI (DOLAR)	
					m³/h	0	16	24	28	32	36	40	44	48		54
80WQ 12-1.5M	2	220	2½"	40	h(m)	15	11	9	8	7	6	5	4	-	-	510 \$
80WQ 15-2.2T	3	380	3"	40		19	16	14	13	12	11	9	8	6	4	510 \$

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

VORTEX FANLI (50WQ...)
ÇİFT KANATLI DÖKÜM
BC TİP FANLI (80WQ...)

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak (80WQ...)
Yoğun partikül içeren sıvılar için



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	9	12	15	18	21	24	27	
50WQ 10-0.75M	1	220	2"	30	h(m)	10	8	7.5	7	6.5	6	5	4.5	500 \$
50WQ 10-0.75T	1	380	2"	30		10	8	7.5	7	6	5.5	4.5	3	500 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	16	32	40	48	56	64	72	
80WQ 9-1.1M	1.5	220	3"	45	h(m)	9	8	6.5	6	5	4	3	-	725 \$
80WQ 10-1.5T	2	380	3"	50		10	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	-	725 \$
80WQ 12-2.2T	3	380	3"	55		12	10	9	8	7	6	5	4	790 \$

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

ÇİFT KANATLI DÖKÜM BC TİP FANLI
FLANŞ ile birlikte

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak
Yoğun partikül içeren sıvılar için



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0	50	80	100	125	150	200	220	240	280	
100WQ 13-4T	5.5	380	4"	90	h(m)	13	10	8	7	6	-	-	-	-	-	1650 \$
150WQ 15-7.5T	10	380	6"	170		15	12	11.5	11	10	9	7	6.5	5.5	4	2950 \$
100WQ 19-11T	15	380	4"	210		19	18	17	16	15	13	11	-	-	-	3500 \$

PROFESYONEL TİP ÇAMUR POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C

YOĞUN MALZEME İÇEREN
SULARDA KULLANILIR



FAN



MIXER
KARIŞTIRICI
(KBS İÇİN)

FAN VE AŞINMA GÖVDESİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK
ALAŞIMLI ÇELİK MALZEME



KBZ
2850 Devir / Dk.



KBS
1450 Devir / Dk.

KBZ Pompalar : 2850 Devir / Dk.

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	10	20	25	30	35	40	50	60	
KBZ 19-32.2T	3	380	3"	h(m)	19	18	15	14	13	12	10	5	-	680 \$
KBZ 28-33.7T	5	380	3"		32	31	25	22	6	-	-	-	-	1080 \$
KBZ 35-35.5T	7.5	380	3"		35	30	28	25	24	21	19	13	8	1420 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	100		
KBZ 23-45.5T	7.5	380	4"	h(m)	23	21	20	19	18	16	13	10	7	1380 \$	
KBZ 40-47.5T	10	380	4"		40	35	33	30	27	23	17	9	-	1850 \$	
KBZ 48-411T	15	380	4"		48	43	41	39	36	32	28	5	-	2380 \$	
KBZ 56-415T	20	380	4"		56	53	51	46	44	43	39	6	-	2880 \$	

KBS Pompalar : 1450 Devir / Dk. ve KARIŞTIRICILI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	10	30	50	60	70	80	90	100	
80KBS 14-44T	5.5	380	3"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	6	4	2150 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	50	70	90	100	120	140	170	200	
100KBS 18-46T	8	380	4"	h(m)	18	16	14	13	12	9	7	-	-	2650 \$
150KBS 22-49T	12	380	6"		22	20	19	18	17	14	12	9	5	3350 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	100	150	180	210	250	280	310	330	
200KBS 22-415T	20	380	8"	h(m)	22	18	16	15	14	11.5	10	7.5	5	6700 \$
200KBS 32-422T	30	380	8"		32	26	24	22	20	15.5	12	10.5	7	8400 \$

YÜKSEK BASINÇLI 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MİN. BORU ÇAPI : 100 mm

POMPA İLE BİRLİKTE
12mt KABLO ve KUMANDA PANOSU

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
FLATÖRSÜZ

FANI KARŞILAYAN YÜZEYLER
PASLANMAZ ÇELİK

100 mm BORUYA GİRER



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
4SK 100M	1	220	1"	h(m)	55	40	32	28	24	20	16	5	235 \$
4SK 150M	1.5	220	1"		85	75	50	43	35	23	10	8	305 \$

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MİN. BORU ÇAPI : 140 mm

5MB:POMPA İLE BİRLİKTE
10 mt KABLO, KUMANDA PANOSU
ve TAŞIMA HALATI

SCM_SS:10 mt KABLO,
KUMANDA PANOSU

5MB: ÇOK KADEMELİ -
NORİL FANLI
SCM (SS): ÇOK KADEMELİ
PASLANMAZ ÇELİK FANLI

KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ



POMPA TİPİ		GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								FİYATI (DOLAR)		
					m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4		6	
5MB 5/4M		1	220	1¼"	h(m)	48	42	37	32	28	25	21	17	265 \$	
5MB 5/6M		1.5	220	1¼"		70	62	56	47	42	37	32	25	305 \$	
5MB 5/7M		1.75	220	1¼"		82	78	73	65	60	55	50	40	325 \$	
5MB 5/8T		2	380	1¼"		95	83	75	63	56	49	41	33	335 \$	
SCM 4A	(SS)	1.2	220	1¼"		50	45	39	33	26	21	16	10	315 \$	
SCM 6A	(SS)	1.6	220	1¼"		72	63	56	44	36	30	23	13	345 \$	

MONOBLOK 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MİN. BORU ÇAPI : 100 mm

POMPA İLE BİRLİKTE
10mt KABLO ve KUMANDA PANOSU

ÇOK KADEMELİ NORİL FANLI
KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
FLATÖRSÜZ

100 mm BORUYA GİRER

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											FİYATI (DOLAR)
				m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
4MB 4/6M	1	220	1¼"	h(m)	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10	225 \$
4MB 4/8M	1.5	220	1¼"		73	70	68	63	59	55	47	38	26	14	255 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı	88 \$
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı	107 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400121	400	220	1¼" (1")	9	8	Üstten Çıkışlı	92 \$
QSB-JH-750121	750	220	1¼" (1")	14	9	Üstten Çıkışlı	107 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 30 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B	400	200	1¼" (1")	9	5.5	Geniş Emişli	88 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **1mm**'ye kadar emiş

Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	97 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Flatör takılma sorunu yaşanmaz
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	92 \$
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	107 \$

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Flatör takılma sorunu yaşanmaz
Otomatik Çalışmada
Tabandan **12 cm**'ye kadar emiş



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-400B122	400	220	1¼" (1")	9	5	Gizli Flatörlü	97 \$
QSB-JH-750B122	750	220	1¼" (1")	13.5	8	Gizli Flatörlü	112 \$

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-2JH-550	550	220	1¼" (1")	9	7.5	Üstten Çıkışlı	118 \$

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-1100B	1100	220	1½" (1¼")	16	8	Yüksek Debili	172 \$

**PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SÜS HAVUZU
FİSKİYE POMPALARI**

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C

Plastik Fanlı
Paslanmaz Çelik Gövdeli
3 farklı fiskiye ucu seçeneği



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
HYP36-050B	50	220	½"	1.75	2.3	4 Nozıllı	76 \$
HYP50-075B	75	220	1"	2.6	2.6	3 Nozıllı	90 \$

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü
Çok Kademeli



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-800103	800	220	1"	5	35	Çok Kademeli	172 \$
QSB-JH-1000103	1000	220	1"	5.5	42	Çok Kademeli	192 \$

PLASTİK GÖVDELİ 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 1 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-2JH-100056	1000	220	2"	13	16	Basınçlı 2"	162 \$

PLASTİK GÖVDELİ 2" DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü




POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
QSB-JH-1300B	1300	220	2"	24	11	Geniş Emiş	162 \$

WATES - NEMA HİDROFOR TANKLARI

DEĞİŞEBİLİR MEMBRANLI

- * Yerli ve diğer İtalyan Membranlardan daha uzun ömürlü İtalyan Se.Fa Membranlı
 * 200 LT ve Üzeri Tanklarda Benzer Tanklardan Daha Kalın Saçlı

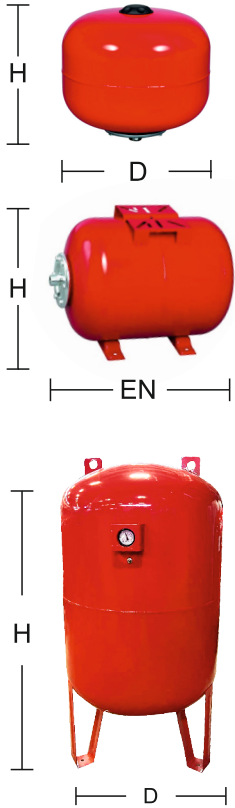

TEK TANK	MAX. BASINÇ	ÇIKIŞ	KRESMAK İÇİN ÖLÇÜLER			WATES FİYATI (DOLAR)	NEMA FİYATI (EURO)
	bar	inç	D	H	EN		
2 LT DİK, AYAKSIZ	10	3/4"	120	242	-	26 \$	-
5 LT DİK, AYAKSIZ	10	3/4"(1")	160	315	-	28 \$	-
24 LT DİK, AYAKSIZ	8	1"	300	425	-	42 \$	-
8 LT YATIK	10	1"	-	220	325	40 \$	-
24 LT YATIK	10	1"	-	280	470	48 \$	-
50 LT YATIK	10	1"	-	380	620	74 \$	-
60 LT YATIK	10	1"	-	380	700	93 \$	-
80 LT YATIK	10	1"	-	430	790	138 \$	-
100 LT YATIK	10	1"	-	460	800	142 \$	167 €
50 LT DİK, AYAKLI	10	1"	350	622	-	74 \$	-
100 LT DİK, AYAKLI MAN.SAPLAMALI	10	1"	460	990	-	142 \$	182 €
100 LT DİK, AYAKLI, EKO	8	1"	460	990	-	128 \$	-
150 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1"	508	1100	-	190 \$	-
200 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	585	1120	-	258 \$	325 €
200 LT DİK, AYAKLI MAN. EKO	10	1"	590	1120	-	228 \$	-
300 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	635	1230	-	288 \$	395 €
500 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	1¼"	750	1550	-	478 \$	585 €
750 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	2"	800	1850	-	658 \$	925 €
1000 LT DİK, AYAKLI MAN.	10	2"	800	2180	-	798 \$	1095 €

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik

Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy. H: Yerden Yükseklik

- * Montajdan sonra tank iç basıncı sistemin çalışma basıncına göre ayarlanmalıdır.
 * 100 lt tankda üstü delikli tip membran ve üstten çekirme kullanılmaktadır.

İTALYAN Se.Fa VE KRESMAK MEMBRANLAR



İTALYAN Se.Fa EPDM MEMBRAN	FİYATI (EURO)	İTALYAN Se.Fa EPDM MEMBRAN	FİYATI (EURO)	KRESMAK BUTİL MEMBRAN	FİYATI (EURO)
24 LT Dar Ağız 80mm	4.50 €	150/200 LT Geniş Ağız	44.60 €	5/8 LT	7.35 €
24 LT Geniş Ağız 90mm	- €	200/300 LT Dar D.80	46.20 €	24 LT YATIK	7.55 €
35/50 LT	9.15 €	200/300 LT Geniş D.150	57.75 €	50/60 LT	14.70 €
80/100 LT	23.60 €	500/750 LT	94.50 €	80/100 LT	33.60 €
100/150 LT	26.25 €	750/1000 LT	145.00 €	200/300 LT	104.00 €
150/200 LT Dar ağız	44.60 €	1000/1500 LT	233.00 €	500/750 LT	212.00 €

EDS - TR BAKIM GEREKTİRMİYEN HİDROFOR TANKLARI

SABİT MEMBRANLI

- * İç Hava Basıncını Eksiltmeme Özelliği
- * Butil Diafram Tip Membranlı
- * Paslanmaz Çelik Flanşlı
- * Özel Sızdırmaz Siboblu
- * Güneşten Solmayan Poliüretan Akrilik Boyalı

★ YENİ NESİL HİDROFOR TANKLARI

- * Uzun Süre Hava Kaçırmaz
- * Bakım Gerektirmez
- * Havası kaçan geleneksel tanklarda yaşanan pompa arızalarına sebep olmaz




TEK TANK	MAX. BASINÇ	ÇIKIŞ	ÖLÇÜLER			EDS FİYATI (EURO)	TR FİYATI (DOLAR)
	bar	inç	D	H	EN		
2 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	160	125	-	35 €	-
5 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	200	260	-	45 €	-
20 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	280	360	-	-	50 \$
24 LT DİK, AYAKSIZ	10	1"	300	425	-	65 €	59 \$
24 LT YATIK	10	1"	-	334	425	81 €	64 \$
50 LT YATIK	10	1"	-	384	570	151 €	118 \$
60 LT YATIK	10	1"	-	384	613	166 €	-
100 LT YATIK	10	1"	-	544	712	276 €	158 \$
50 LT DİK, AYAKLI	10	1"	350	623	-	151 €	114 \$
100 LT DİK, AYAKLI	10	1"	500	770	-	270 €	152 \$
150 LT DİK, AYAKLI	10	1"	500	898	-	380 €	-

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik
Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy H: Yerden Yükseklik

- * EDS sabit membranlı tanklarda İtalyan Se.Fa, TR sabit membranlı tanklarda TR membran
- * Montajdan sonra tank iç basıncı sistemin çalışma basıncına göre ayarlanmalıdır.

KRESMAK PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR TANKLARI

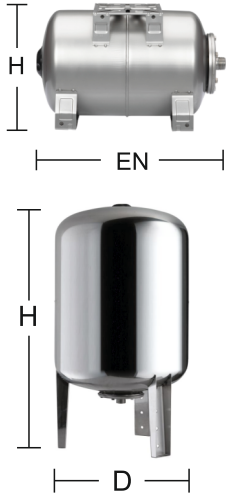

- * AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövdeli
- * AISI 304 Paslanmaz Çelik Flanşlı
- * Butil Membranlı

TEK TANK	MAX. BASINÇ	BAĞLANTI	ÖLÇÜLER			FİYATI (DOLAR)
	bar	inç	D	H	EN	
24 LT PAS. ÇELİK YATIK	10	1"	-	290	450	155 \$
50 LT PAS. ÇELİK YATIK	10	1"	-	377	545	280 \$
100 LT PAS. ÇELİK DİK	10	1"	450	825	-	580 \$

Dik Tanklarda D: Çap. H: Yerden Yükseklik
Yatık Tanklarda EN: Yatay Boy. H: Yerden Yükseklik



OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİHAZLARI

Alt Çalışma Basıncı : 1-3.5 bar
Durma Basıncı : Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı : 1.5 bar

BRIO 2000 - MT
Otomatik RE-STARTLI
(Su geldikten sonra
manuel start gerekmez)



BRIO TANK 0.4 lt. denge tanklı
Otomatik RE-STARTLI
(Su geldikten sonra
manuel start gerekmez)



** Su sızıntılarında sık devreye girmeye
karşı denge tanklı dizayn*

TİPİ	VOLT V	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	FİYATI (EURO)
ITALTECNICA BRIO 2000	220	2	12	10	55	1"	45 €
ITALTECNICA BRIO TANK	220	2	12	10	35	1"	62 €
ELEKT. KART BRIO 2000	-	-	-	-	-	-	26 €

BASINÇ ŞALTERLERİ



BS-2.OY



**PM5 - PM6-PT12
- P8-TRF.**



ETNA

BASINÇ ŞALTERLERİ	ÇALIŞMA ARALIĞI bar	MİN. ALT BASINÇ bar	MAX.ÜST BASINÇ bar	BAĞLANTI inç	FABRİKA AYARI bar	MİN. DİFARANSİYEL bar	VOLT V	FİYATI
ITALTECNICA PM 5	1-5	1	4.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220	7.50 €
ITALTECNICA PM 6	1-6	1	5.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220	8.00 €
ITALTECNICA PT12	3-12	3	11.5	¼"	5-7	1.5	380	13.60 €
MECK BS-2.OYA	1-6	1	5.5	¼"	1.4-2.8	0.6	220	7.00 \$
MECK BS-2.OYB	1-6	1	5.5	¼"	2.8-4.2	1.0	220	7.00 \$
MECK BS-2.OYC	1-7	1	6.5	¼"	4.2-5.6	1.0	220	7.00 \$
MECK P8-TRF.	3-7	3	7.0	¼"	4-6	1.0	380	9.80 \$
ETNA 1-5	1-5	1	4.5	½"	değişken	0.6	380	14 \$
ETNA 1-8	1-8	1	7.5	½"	değişken	0.6	380	14 \$
ETNA 3-11	3-11	3	10.5	½"	değişken	0.6	380	14 \$
ETNA 4-16	4-16	4	15.5	½"	değişken	0.6	380	14 \$

MANOMETRELER



TİPİ	ÖZELLİK	ÇAP	BAĞLANTI	FİYATI (DOLAR)
		mm	inç	
MANOMETRE 0-6 bar	Altan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"	3.80 \$
MANOMETRE 0-10 bar	Altan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"	3.80 \$
MANOMETRE 0-16 bar	Altan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"	3.80 \$
MANOMETRE 0-6 bar	Arkadan Çıkış, Çelik Gövde	50	1/4"	3.80 \$

BEŞ YOLLU REKORLAR



TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI	FİYATI (DOLAR)
		mm	inç	
5 YOLLU REKOR 1" 90mm	Ağır Tip	90	1"	9.20 \$
5 YOLLU REKOR 1" 110mm	Ağır Tip	110	1"	11.50 \$
5 YOLLU REKOR 1 1/4"	Ağır Tip	110	1 1/4"	26.50 \$
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1"	Dış Dişli	90	1"	16.50 \$
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1 1/4"	Dış Dişli	130	1 1/4"	31.00 \$
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 1 1/2"	Dış Dişli	145	1 1/2"	60.50 \$
5 YOL. REKOR ÇEKVALFLİ 2"	Dış Dişli	163	2"	75.00 \$

SPIRAL HORTUMLAR



TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI	FİYATI (DOLAR)
		cm	inç	
SPIRAL HORTUM 50cm 1"	Dirsekli	50	1"	11.50 \$
SPIRAL HORTUM 70cm 1"	Dirsekli	70	1"	12.00 \$
SPIRAL HORTUM 100cm 1"	Dirsekli	100	1"	14.00 \$
SPIRAL HORTUM 100cm 1 1/4"	Dirsekli	100	1 1/4"	26.00 \$
SPIRAL HORTUM 100cm 1 1/2"	Dirsekli	100	1 1/2"	34.00 \$
SPIRAL HORTUM 100cm 2"	Dirsekli	100	2"	54.00 \$

HİDROFOR TANK FLANŞLARI



TİPİ	ÖZELLİK	BOY	BAĞLANTI	FİYATI (EURO)
		cm	inç	
FLANŞ 24-100 lt LİTSON	-	-	1"	11.00 €
FLANŞ 200-300 lt LİTSON	-	-	1 1/4"	14.00 €
FLANŞ 500 lt LİTSON	-	-	1 1/4"	20.00 €

JET POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 9 m

NORİL FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
					m³/h	0.3	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	
JET 102 M	1	220	1"	1"	h(m)	52	41	36	31	27	10	-	-	252 €
JET 122 M	1.2	220	1"	1"	h(m)	50	43	39	35	32	25	20	10	272 €

YATIK ve DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX. EMİŞ : 6.5 m

MK : Paslanmaz Çelik Fanlı
MKV : Noril Fanlı



MK

MKV

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
					m³/h	0	2.4	3.6	4.8	5.4	7.2	8.4	9.6	
MK 120 M	1.2	220	1"	1"	h(m)	58	48	33	20	13	-	-	-	482 €

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (EURO)
					m³/h	0	2.4	3.6	4.8	6	8.4	9.6	10.8	12	
MKV9/6 T	2	380	1½"	1¼"	h(m)	69	63	59	55	50	39	33	27	19	788 €
MKV9/7 T	2.5	380	1½"	1¼"		81	74	70	66	61	51	46	40	26	902 €
MKV9/10 T	4	380	1½"	1¼"		108	98	92	85	78	60	50	41	27	1302 €

GİZLİ FLATÖRLÜ PLASTİK DRENAJ POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPı : VENEZIA 300 için 3 mm
VENEZIA 900 için 5 mm
VENEZIA 525 için 20 mm

AÇIK TİP NORİL FANLI

VENEZIA 300 : Manuel kullanımda 2 mm'ye kadar, otomatik kullanımda 50 mm'ye kadar tabandan emiş
VENEZIA VORTEX : Manuel kullanımda 25 mm'ye kadar, otomatik kullanımda 75 mm'ye kadar tabandan emiş



VENEZIA
Dar Filtreli



VENEZIA VORTEX
Geniş Filtreli

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ												FİYATI (EURO)
				m³/h	0.6	1.8	3	4.2	6	8.4	9.6	12	14.4	16.8		
VENEZIA 300	0.35	220	1¼"	h(m)	5.6	5	4.3	3.4	2	-	-	-	-	-	318 €	
VENEZIA 900	0.9	220	1¼"		13	12	11	11	10	8	7	5	3	2	408 €	
POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ												FİYATI (EURO)
				m³/h	0.6	1.8	3	4.2	6	8.4	9.6	12	14.4	16.8		
VENEZIA VORT 525	0.5	220	1¼"	h(m)	6	5	4	4	3	2	1	-	-	-	358 €	

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI :
45 mm (RED TIGER 100)
50 mm (ARVEX 100/S 316)

PAS. ÇELİK VORTEX TİP FANLI
316 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
ARVEX 100/S 316
TAMAMI 316 PASLANMAZ ÇELİK



TIGER

ARVEX

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (EURO)
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
TIGER 100 M	1	220	2"	h(m)	8.5	8	7	6	5	4.5	3.5	2	540 €
TIGER 100 T	1	380	2"		8.5	8	7	6	5	4.5	3	2	540 €
ARVEX 100/S 316	1	220	2"		10.5	8.6	7.6	6.6	5.4	4	3.2	2	900 €

PASLANMAZ ÇELİK FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

316 PASLANMAZ ÇELİK
ÇİFT KANATLI BC FANLI
316 PAS. ÇELİK MİLLİ
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (EURO)
				m³/h	0	3	6	12	18	24	30	36	42	
TIGER-BC 100 M	1	220	2"	h(m)	11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.3	1.5	-	-	580 €
TIGER-BC 100 T	1	380	2"		11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.3	1.5	-	-	580 €
TIGER-BC 150 M	1.5	220	2"		14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-	720 €
TIGER-BC 150 T	1.5	380	2"		14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-	700 €
TIGER-BC 200 T	2	380	2"		16	14.8	14	12	10.5	8.2	6.5	4.3	2.5	730 €

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 C°
MAX. PARTİKÜL İÇERİĞİ : 40gr/m³
KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMA
ÇEKETLİ

NORİL YÜZER FANLI, ÇOK KADEMELİ
DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ
FLATÖRLÜ (MONOFAZE POMPALAR)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										FİYATI (EURO)
				m³/h	0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4	
FEX5 512	1.2	220	1 1/4"	h(m)	52	42	39	36	33	30	26	19	11	670 €
FEX5 515	1.5	220	1 1/4"		62	52	49	45	41	36	32	23	14	710 €
FEX5 520	2	220	1 1/4"		74	62	58	54	49	45	39	28	16	830 €

MECK ELEKTRİKLİ FLATÖRLER

Kablo Çapları

FLAT-50cm / FLAT-70cm / FLAT-100cm : 8.9mm

* Tüm Modeller Sertleşmeyen
Silikonlu Kauçuk Kablolu

* Ekonomik PVC Kablolu Seçenekler için
Fiyat alınız.

MECK ELEKTRİKLİ FLATÖR	FİYATI (DOLAR)
FLAT-50CM-A 50 cm kauçuk kablolu 16A. Sviçli.	4.80 \$
FLAT-50CM-B 50 cm kauçuk kablolu 25A. Sviçli, 2.5 HP - 3 HP için.	5.50 \$
FLAT-70CM 70 m. kauçuk kablolu	5.50 \$
FLAT-100CM 10 m. kauçuk kablolu	6.50 \$
FLAT-2M 2 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	8.50 \$
FLAT-3M 3 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	9.80 \$
FLAT-5M 5 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	13.50 \$
FLAT-10M 10 m. kauçuk kablolu + ağırlık toplu	22.50 \$



FİLTRE KAPLAR & FİLTRE KARTUŞLAR



- Plastik yıkanabilir süzgeç** : Kum, çamur gibi kaba parçacıkları önler.
İplik sediment : Polipropilen malzemeden üretilmiş olup, tortuları tutar.bulanıklığı önler.
Elyaf sediment : Polipropilen malzemeden üretilmiş olup, çamur, tortu, pas gibi ince ve kaba parçacıkları önler.
Aktif karbon : Sudaki bazı kimyasal maddelerin (özellikle klor) arındırır. kötü koku ve tadı önler.
Reçine : İyon değişim reçinesinden oluşur.
Silifoz : Sudan kalsiyum (**kireç**), magnezyum ve kireci arındırır.
Silifoz : Polifosfat ve polisilikat içerir. Pislik tutucu olup, antiseptik etkiye sahiptir.

5" FİLTRE KAP VE KARTUŞ	FİYATI (DOLAR)
5" FİLTRE KABI 1"	17.50 \$
5" FİLTRE KARTUŞ YIKANABİLİR SÜZGEÇ	3.00 \$
5" FİLTRE KARTUŞ ELYAF	1.60 \$
5" FİLTRE KARTUŞ AKTİF KARBON	2.80 \$

10" FİLTRE KAP VE KARTUŞ	FİYATI (DOLAR)
10" FİLTRE KABI ¾"	18.50 \$
10" FİLTRE KABI 1"	18.50 \$
10" FİLTRE KARTUŞ YIKANABİLİR SÜZGEÇ	4.50 \$
10" FİLTRE KARTUŞ ELYAF	1.70 \$
10" FİLTRE KARTUŞ AKTİF KARBON	3.00 \$
10" FİLTRE KARTUŞ İPLİ SEDİMENT	2.80 \$
10" FİLTRE KARTUŞ REÇİNE	7.00 \$
10" FİLTRE KARTUŞ SİLİFOZ	18.50 \$

MECK DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLER ÇİFT KABLOLU VE SOKETLİ MODELLER

MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)
2 µF	1.00 \$	12.5 µF	1.60 \$	30 µF	3.25 \$	55 µF	4.90 \$
5 µF	1.20 \$	14 µF	1.75 \$	35 µF	3.60 \$	60 µF	5.30 \$
6 µF	1.25 \$	16 µF	1.85 \$	40 µF	3.90 \$	70 µF	6.20 \$
8 µF	1.40 \$	20 µF	2.35 \$	45 µF	4.30 \$	80 µF	6.90 \$
10 µF	1.50 \$	25 µF	2.80 \$	50 µF	4.50 \$		



MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)
2 µF	1.00 \$	12.5 µF	1.60 \$	30 µF	3.10 \$	55 µF	4.80 \$
5 µF	1.20 \$	14 µF	1.75 \$	35 µF	3.50 \$	60 µF	5.10 \$
6 µF	1.25 \$	16 µF	1.85 \$	40 µF	3.90 \$	70 µF	6.00 \$
8 µF	1.40 \$	20 µF	2.45 \$	45 µF	4.20 \$	80 µF	6.80 \$
10 µF	1.50 \$	25 µF	2.80 \$	50 µF	4.50 \$		



* 450 - 500 ACV

MECK START KONDANSATÖRLER

MECK	FİYATI (DOLAR)	MECK	FİYATI (DOLAR)
88 - 108 µF 220 ACV	3.25 \$	161 - 193 µF 220 ACV	4.35 \$
108 - 130 µF 220 ACV	3.45 \$	189 - 227 µF 220 ACV	4.95 \$
124 - 149 µF 220 ACV	3.55 \$	216 - 259 µF 220 ACV	5.05 \$
130 - 156 µF 220 ACV	3.65 \$	233 - 280 µF 220 ACV	5.15 \$
145 - 175 µF 220 ACV	4.15 \$	280 - 333 µF 220 ACV	6.05 \$



İTALYAN İTALFARAD DAİMİ DEVRE KONDANSATÖRLER

İTALFARAD	FİYATI (EURO)	İTALFARAD	FİYATI (EURO)	İTALFARAD	FİYATI (EURO)
14 µF	2.85 €	36 µF	4.70 €	55 µF	6.00 €
16 µF	2.95 €	40 µF	4.80 €	60 µF	6.20 €
20 µF	3.45 €	45 µF	5.60 €	70 µF	8.00 €
25 µF	3.95 €	50 µF	5.90 €	80 µF	8.65 €
30 µF	4.20 €				



SÜRTÜNME KAYBI HESAPLAMA TABLOSU

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/saat	l/dakika	l/saniye	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)												
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3									
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7									
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,8	0,9	0,3								
3,4	40	0,7	38,2	13,8	2,7	1,2	0,4								
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6								
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9								
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1								
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5							
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6							
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9							
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6						
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18	300	5,0				53	17,3	4,5	1,6	0,5					
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5				
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7				
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9				
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4			
54	900	15,0						36	12,5	4,2	1,5	0,5			
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5		
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5	
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9	

Örnek Çalışma :

Veriler :

Yatay uzaklık : 1000 metre

İstenilen Debi : 12 m³/saat

Boru Tipi : PVC boru

Boru Çapı : 1"1/2 ise her 100 m. yatayda 24,5 m. x 0.65 = 15,92 m dik kayıp,
1000 m.de **159,2 m.** dik kayıp

Boru Çapı : 2" ise her 100 m. yatayda 8,1 m. x 0,65 = 5,26 m. dik kayıp,
1000 m.de **52,26 m.** dik kayıp

Boru Çapı : 2"1/2 ise her 100 m. yatayda 2,1 m. x 0.65 = 1,36 m dik kayıp,
1000 m.de **13,6 m.** dik kayıp

KABLO KESİDİ SEÇİM TABLOSU

DİREK KALKIŞ														
GÜÇ		V O L T A J	KABLO KESİDİ 3 X mm²											
HP	KW		1,5	2,5	4	6	10	16						
MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)														
0,5	0,37	220 V	80	130										
0,75	0,55		55	90	140									
1	0,75		40	80	105	160								
1,5	1,10		30	50	75	115	190							
2	1,50		20	35	60	90	145	235						
3	2,20			30	50	70	120	185						

DİREK KALKIŞ														
GÜÇ		V O L T A J	KABLO KESİDİ 3 X mm²											
HP	KW		2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)														
3	2,2	380 V	190	300	460									
4	3		150	240	360									
5,5	4		110	170	260	450								
7,5	5,5		80	130	190	340	540							
10	7,5		60	100	150	250	410							
12,5	9,2		50	80	120	170	330	510						
15	11			60	100	150	280	440						
17,5	13				90	130	245	385						
20	15				80	100	210	330	460	660				
25	18,5					90	170	260	370	530				
30	22						140	220	310	440				
35	26						120	190	270	380	540			
40	30						100	170	230	330	460			
50	37							130	190	270	380	520		
60	45							110	160	230	320	440	550	
70	52								140	200	280	385	480	
75	55								120	170	240	330	410	530
80	59							115	160	230	310	390	500	
90	66							110	150	220	290	370	470	
100	75							96	140	190	270	330	425	

YILDIZ ÜÇGEN															
GÜÇ		V O L T A J	KABLO KESİDİ 3 X mm²												
HP	KW		1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
MAKSİMUM UZUNLUK (METRE)															
4	3	380 V	140	230	370										
5,5	4		100	170	270	400									
7,5	5,5		70	120	200	300	500								
10	7,5		57	90	150	220	380								
12,5	9,2		46	70	120	180	310	490							
15	11		39	60	100	150	260	400							
17,5	13			55	90	130	230	355							
20	15			50	80	110	200	310	490						
25	18,5				60	90	160	250	400	560					
30	22				50	70	130	210	340	470					
35	26				46	68	110	180	290	410					
40	30					60	80	160	250	360	500				
50	37					40	70	130	200	290	410				
60	45							110	170	240	350	480			
70	52							95	150	210	305	420			
75	55						80	130	180	260	360	500			
80	59							120	170	245	340	475			
90	66								110	160	230	320	450	520	

4" COVERCO DALGIÇ MOTORLAR (MADE IN EUROPEAN UNION - AVRUPA MALI)

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	: $\pm$ %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANSATÖR µF	FİYATI (EURO)
	KW	HP				
NBS4 075M	0.55	0.75	220	4.6	25	278 €
NBS4 100M	0.75	1.0	220	6.1	35	300 €
NBS4 150M	1.1	1.5	220	7.8	40	325 €
NBS4 200M	1.5	2.0	220	10.4	50	375 €
NBS4 300M	2.2	3.0	220	15.1	76	460 €
NBS4 075T	0.55	0.75	380	1.7	-	288 €
NBS4 100T	0.75	1.0	380	2.1	-	298 €
NBS4 150T	1.1	1.5	380	2.9	-	318 €
NBS4 200T	1.5	2.0	380	3.9	-	348 €
NBS4 300T	2.2	3.0	380	5.5	-	410 €
NBS4 400T	3.0	4.0	380	7.5	-	580 €
NBS4 550T	4.0	5.5	380	9.3	-	740 €
NBS4 750T	5.5	7.5	380	12.6	-	910 €
NBS4K 1000T	7.5	10.0	380	17.1	-	1050 €

4" FELSOM DALGIÇ MOTORLAR (MADE IN ITALY - İTALYAN MALI)

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N 4500 N (K)
Voltaj Toleransı	: ± %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		

* Soketli Kablolı : *Kablo hasarında motor sökümü gerektirmez*
İzolasyon için en ideal çözüm



MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANSATÖR µF	FİYATI (EURO)
	KW	HP				
FMO4 007M	0.55	0.75	220	4.6	25	248 €
FMO4 010M	0.75	1.0	220	6.1	35	258 €
FMO4 015M	1.1	1.5	220	7.8	40	282 €
FMO4 020M	1.5	2.0	220	10.4	50	322 €
FMO4 030M	2.2	3.0	220	15.1	76	402 €
FMO4 007T	0.55	0.75	380	1.7	-	238 €
FMO4 010T	0.75	1.0	380	2.1	-	258 €
FMO4 015T	1.1	1.5	380	2.9	-	272 €
FMO4 020T	1.5	2.0	380	3.9	-	302 €
FMO4 030T	2.2	3.0	380	5.5	-	358 €
FMO4 040T	3.0	4.0	380	7.5	-	512 €
FMO4 055T	4.0	5.5	380	9.3	-	642 €
FMO4 075T	5.5	7.5	380	12.6	-	768 €
FMO4 100T	7.5	10.0	380	17.1	-	972 €

4" ATLANTİS BLU DALGIÇ MOTORLAR

Voltaj	: 220 - 230 V / 50 Hz 380 - 415 V / 50 Hz 460 V / 50 Hz	Yük	: 1500 N 2500 N
Voltaj Toleransı	: ± %10	Max. Kalkış Sayısı	: 30 kalkış / saat
İzolasyon	: F Sınıf	Max. Su Sıcaklığı	: 30 °C
Koruma	: İP 68	Soğutma Akışı	: 8 cm / sn
Bağlantı	: NEMA 4"	Su pH	: 6.5 ~ 8
Motor Yağı	: Toksik olmayan hijyenik özellikli		
Motor Montajı	: DİK/YATAY (Yatay için uygulama bazında onaylanmalı)		
* Üst Gövde	: <i>Pirinç ve Döküm Seçenekli</i> (Döküm seçenekler için ek iskonto sorunuz.)		



Diğer markalara göre daha büyük rotor ve stator paketli

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	KONDANSATÖR µF	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP				
4ATB 100M	0.75	1.0	220	5.2	35	163 \$
4ATB 150M	1.1	1.5	220	7.2	45	193 \$
4ATB 200M	1.5	2.0	220	9.7	55	223 \$
4ATB 300M	2.2	3.0	220	14.0	70	293 \$
4ATB 100T	0.75	1.0	380	2.1	-	153 \$
4ATB 150T	1.1	1.5	380	2.9	-	183 \$
4ATB 200T	1.5	2.0	380	3.8	-	213 \$
4ATB 300T	2.2	3.0	380	5.0	-	253 \$
4ATB 400T	3.0	4.0	380	6.4	-	343 \$
4ATB 550T	4.0	5.5	380	8.2	-	438 \$
4ATB 750T	5.5	7.5	380	11.0	-	518 \$

5" YERLİ DALGIÇ MOTORLAR

(Su Soğutmalı)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	DIŞ ÇAP mm	KALKIŞ	AXIAL YÜK N	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP						
5K550T	4	5.5	380	11	123	DİREKT	16000	1100 \$
5K750T	5.5	7.5	380	14	123	DİREKT	16000	1100 \$
5K1000T	7.5	10	380	16	123	DİREKT	16000	1120 \$
5K1250T	9	12.5	380	20	123	DİREKT	16000	1190 \$
5K1500T	11	15	380	25	123	DİREKT	16000	1290 \$
5K1750T	13	17.5	380	28	123	DİREKT	16000	1350 \$
5K2000T	15	20	380/660	33	123	☆/△	16000	1490 \$
5K2500T	18.5	25	380/660	39	123	☆/△	16000	1520 \$
5K3000T	22	30	380/660	48	123	☆/△	16000	1530 \$

6" YERLİ DALGIÇ MOTORLAR

(Su Soğutmalı)

MOTOR TİPİ	GÜÇ		VOLT V	AKIM A	DIŞ ÇAP mm	KALKIŞ	AXIAL YÜK N	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP						
6K550T	4	5.5	380	11	145	DİREKT	16000	850 \$
6K750T	5.5	7.5	380	13	145	DİREKT	16000	870 \$
6K1000T	7.5	10	380	18	145	DİREKT	16000	890 \$
6K1250T	9	12.5	380	22	145	DİREKT	16000	950 \$
6K1500T	11	15	380	25	145	DİREKT	16000	1010 \$
6K1750T	13	17.5	380/660	29	145	DİREKT	16000	1090 \$
6K2000T	15	20	380/660	33	145	☆/△	16000	1220 \$
6K2500T	18.5	25	380/660	40	145	☆/△	16000	1290 \$
6K3000T	22	30	380/660	48	145	☆/△	16000	1390 \$
6K3500T	25.5	35	380/660	56	145	☆/△	16000	1590 \$
6K4000T	30	40	380/660	65	145	☆/△	16000	1690 \$
6K5000T	36.5	50	380/660	77	145	☆/△	16000	2120 \$

ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK ! BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.
Bu şekilde;

* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük

* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

* SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ 500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.

* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı

* Fan ve Difüzör arasında minimum temas

* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaf** Fan-Difüzörlü

* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (EURO)
						l/min	0	10	20	30	35	40	45	50	
	m³/h	0				0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0			
FP 4B010	0.75	1	15	1¼"	421	Yükseklik (m)	96	93	85	74	67	58	48	37	195 €
FP 4B015	1.1	1.5	22	1¼"	561		140	135	124	107	97	83	68	50	235 €
FP 4B020	1.5	2	30	1¼"	701		187	180	166	142	126	110	87	64	320 €
FP 4B030	2.2	3	42	1¼"	960		274	265	244	208	185	160	128	94	395 €
FP 4B040	3	4	57	1¼"	1240		373	360	331	284	253	217	175	128	540 €

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (EURO)	
						l/min	0	20	30	40	50	60	70		80
	m³/h	0				1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8			
FP 4D010	0.75	1	10	1¼"	330	Yükseklik (m)	65	63	61	57	52	45	36	25	170 €
FP 4D015	1.1	1.5	15	1¼"	430		97	93	90	83	76	65	52	36	205 €
FP 4D020	1.5	2	20	1¼"	530		129	124	120	111	101	87	70	48	235 €
FP 4D030	2.2	3	30	1¼"	710		193	186	178	167	151	130	103	71	320 €
FP 4D040	3	4	40	1¼"	929		257	247	235	220	200	170	133	90	415 €
FP 4D055	4	5.5	54	1¼"	1150		346	333	318	296	267	229	181	122	520 €

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (EURO)
						l/min	0	30	40	50	60	70	80	90	
	KW	HP				m³/h	0	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	
FP 4E010	0.75	1	8	1¼"	290	Yükseklik (m)	54	52	50	48	44	40	33	26	160 €
FP 4E015	1.1	1.5	12	1¼"	370		82	80	75	72	67	60	50	39	180 €
FP 4E020	1.5	2	16	1¼"	450		110	105	101	96	90	80	67	53	210 €
FP 4E030	2.2	3	24	1¼"	610		163	157	151	144	133	118	100	80	285 €
FP 4E040	3	4	32	1¼"	750		218	210	201	191	178	158	134	105	380 €
FP 4E055	4	5.5	42	1¼"	900		300	287	277	263	245	220	184	145	480 €



ORİJİNAL İTALYAN FELSOM 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

DALGIÇ POMPACILIK TARİHİNDE BİR İLK ! BAĞIMSIZ FLOAT FANLI SİSTEM

Diğer tüm klasik float yüzer fanlı pompalardan farklı olarak her kademe serbest olarak hareket eder.

Bu şekilde;

* Alt Motor Rulmanlarına Daha Az Aksiyel Yük

* Daha Düşük Motor Akımı, Daha Uzun Motor Ömrü

* SUSUZ ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ 500 gr/m³ KUMA DAYANIKLI

Yeni Dizayn ile günlerce susuz çalışabilir ve kumlu sularda tüm diğer klasik float yüzer fanlı pompalardan daha iyi sonuç verir.

* Fan ve Difüzörler yüksek derece ısıya dayanıklı

* Fan ve Difüzör arasında minimum temas

* Aşınmaya Dayanıklı **Cam Elyaf** Fan-Difüzörlü

* Difüzör göbekleri **Seramik** Burçlu



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (EURO)
						l/min	0	40	60	80	90	100	120	150	
	m³/h	0				2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	9.0			
FP 4F020	1.5	2	12	2"	554	Yükseklik (m)	77	70	64	60	58	55	47	30	245 €
FP 4F030	2.2	3	17	2"	746		116	105	97	91	88	83	71	45	305 €
FP 4F040	3.0	4	23	2"	976		155	140	130	122	115	110	95	62	370 €
FP 4F055	4.0	5.5	31	2"	1284		210	193	180	166	160	150	130	85	505 €
FP 4F075	5.5	7.5	39	2"	1669		266	248	232	215	203	190	160	101	680 €
FP 4F100	7.5	10	54	2"	2054		370	340	315	295	280	265	227	150	855 €

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (EURO)	
	KW	HP				l/min m³/h	0	80	100	120	160	180	200		225
FP 4H020	1.5	2	8	2"	418	Yükseklik (m)	52	47	45	44	36	30	24	16	200 €
FP 4H030	2.2	3	12	2"	533		78	71	68	64	53	46	37	23	270 €
FP 4H040	3	4	15	2"	688		104	94	91	86	71	61	50	31	300 €
FP 4H055	4	5.5	21	2"	879		144	130	125	121	101	88	70	44	375 €
FP 4H075	5.5	7.5	28	2"	1187		197	177	171	164	140	120	94	60	475 €
FB 4H100	7.5	10	38	2"	1530		262	235	228	220	185	160	126	80	590 €

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	L (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (EURO)
	KW	HP				l/min m³/h	0	150 9	200 12	233 14	266 16	300 18	350 21	
FP 4L020	1.5	2	5	2"	363	Yükseklik (m)	34	24	21	18	15	12	7	180 €
FP 4L030	2.2	3	7	2"	492		54	39	33	28	25	20	12	250 €
FP 4L040	3.0	4	10	2"	620		74	53	46	40	33	27	16	290 €
FP 4L055	4.0	5.5	14	2"	792		100	73	62	55	47	37	22	355 €
FP 4L075	5.5	7.5	19	2"	1005		134	97	83	74	60	49	30	465 €

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

★ Daha Fazla Kademe Sayısı ile Daha Fazla Basma Yükseklikleri ve Verim

★ Aynı Yüksekliğe Benzer Pompalardan Daha Fazla Debi

★ Float Yüzer Fanlı Sistem

★ Pirinç Çıkış Kafalı ve

Pirinç Motor Bağlantı Parçalı



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
	KW	HP			m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
4KR 3/17M	1.1	1.5	17	1¼"	Yükseklik (m)	123	120	115	110	101	90	75	55	32	114 \$
4KR 3/22M	1.5	2.0	22	1¼"		160	155	150	142	130	118	95	72	42	134 \$
4KR 3/30T	2.2	3.0	30	1¼"		215	210	205	192	180	160	130	98	58	154 \$
4KR 3/40T	3.0	4.0	40	1¼"		290	280	272	255	235	210	172	132	78	194 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	
	KW	HP			m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	5.4	6.0	
4KR 4/10M	0.75	1	9	1¼"	Yükseklik (m)	64	62	60	58	55	50	40	35	30	88 \$
4KR 4/14M	1.1	1.5	14	1¼"		100	96	95	92	85	82	65	55	40	102 \$
4KR 4/18M	1.5	2	18	1¼"		130	125	122	118	110	107	85	70	50	122 \$
4KR 4/24T	2.2	3	24	1¼"		175	166	162	156	146	142	110	90	70	142 \$
4KR 4/32T	3	4	32	1¼"		232	220	215	210	196	190	150	120	90	172 \$
4KR 4/40T	4	5.5	40	1¼"		300	280	270	260	250	235	185	150	110	242 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	20	40	60	80	90	100	120	140	
	KW	HP			m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	
4KR 6/10M	1.1	1.5	10	2"	Yükseklik (m)	72	70	65	62	55	50	45	35	19	104 \$
4KR 6/13M	1.5	2	13	2"		95	90	85	80	72	65	60	45	25	114 \$
4KR 6/18T	2.2	3	18	2"		130	125	120	110	100	92	85	62	34	134 \$
4KR 6/24T	3	4	24	2"		175	165	160	150	135	120	110	85	45	154 \$
4KR 6/34T	4	5.5	34	2"		245	235	225	210	190	175	160	118	65	214 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	230	
	KW	HP			m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.5	
4KR 10/07M	1.1	1.5	7	2"	Yükseklik (m)	48	46	44	40	38	34	28	20	12	92 \$
4KR 10/10M	1.5	2	10	2"		66	65	60	57	55	48	40	26	20	104 \$
4KR 10/14T	2.2	3	14	2"		95	90	85	80	75	65	52	36	25	124 \$
4KR 10/18T	3	4	18	2"		120	115	110	105	95	82	70	46	35	144 \$
4KR 10/24T	4	5.5	24	2"		160	155	145	135	125	112	92	65	45	174 \$
4KR 10/30T	5.5	7.5	30	2"		200	195	180	170	160	140	116	80	60	214 \$
4KR 10/35T	7.5	10	35	2"		236	230	215	200	190	165	135	95	70	264 \$

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

- ★ Daha Fazla Kademe Sayısı ile Daha Fazla Basma Yükseklikleri ve Verim
- ★ Aynı Yüksekliğe Benzer Pompalardan Daha Fazla Debi
- ★ Float Yüzer Fanlı Sistem
- ★ Pirinç Çıkış Kafalı ve Pirinç Motor Bağlantı Parçalı



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	KW	HP			l/min	0	100	150	200	250	275	300	350	
					m³/h	0	6	9	12	15	16.5	18	21	
4KR 16/07M	1.5	2	7	2"	Yükseklik (m)	45	40	35	31	28	25	22	16	125 \$
4KR 16/09T	2.2	3	9	2"		58	50	45	40	33	30	26	20	145 \$
4KR 16/12T	3	4	12	2"		75	66	60	53	45	40	36	26	185 \$
4KR 16/16T	4	5.5	16	2"		100	90	80	70	60	54	48	35	215 \$
4KR 16/20T	5.5	7.5	20	2"		120	110	100	90	75	69	62	45	245 \$
4KR 16/25T	7.5	10	25	2"		150	138	125	110	94	83	75	55	295 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	450	
	m³/h	0			6	9	12	15	18	21	24	27			
4KR 20/11T	3	4	11	2"	Yükseklik (m)	70	62	55	50	45	40	32	25	15	185 \$
4KR 20/14T	4	5.5	14	2"		90	80	70	62	55	50	40	30	18	205 \$
4KR 20/17T	5.5	7.5	17	2"		105	100	88	75	70	60	50	37	22	225 \$
4KR 20/20T	7.5	10	20	2"		125	115	100	90	80	70	60	45	25	255 \$

ATLANTİS' BLU 4" DALGIÇ POMPALAR 25m Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
	KW	HP					
4KR 4/14M	1.1	1.5	14	1¼"	950	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	401 \$
4KR 4/18M	1.5	2.0	18	1¼"	1112	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	467 \$
4KR 10/07M	1.1	1.5	8	2"	893	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	390 \$
4KR 10/10M	1.5	2.0	10	2"	1058	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	450 \$
4KR 16/07M	1.5	2.0	7	2"	1088	25m Yekpare Kablolu Atlantis Blu 4" Motorlu ve Panolu	470 \$



AQUAPOMPE 4" PASLANMAZ ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (DOLAR)	
						l/min	0	10	20	30	40	50	60		67
	KW	HP				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6		4.0
4SSC/12	0.75	1.0	12	1¼"	437	Yükseklik (m)	63	59	53	50	44	38	27	17	235 \$
4SSC/15	1.1	1.5	15	1¼"	500		80	74	66	64	55	47	34	22	315 \$
4SSC/22	1.5	2.0	22	1¼"	647		117	108	97	94	80	70	51	32	410 \$
4SSC/32	2.2	3.0	32	1¼"	857		170	158	142	136	118	102	72	47	530 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	BOY (mm)	D E B İ								TEK POMPA FİYATI (DOLAR)	
						l/min	0	20	40	60	80	100	-		-
	m³/h	0				1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	-	-			
4SSD/08	0.75	1.0	8	1¼"	353	Yükseklik (m)	46	40	36	31	22	6	-	-	210 \$
4SSD/12	1.1	1.5	12	1¼"	437		70	62	54	45	32	10	-	-	270 \$
4SSD/17	1.5	2.0	17	1¼"	542		98	88	77	63	47	14	-	-	340 \$
4SSD/22	2.2	3.0	22	1¼"	647		127	115	99	82	60	18	-	-	435 \$

ATLANTİS BLU 3" DALGIÇ POMPALAR (POMPA + MOTOR + PANO)

MAX SU SICAKLIĞI : 30°C
MAX KALKIŞ SAYISI : 30 kalkış/saat
MAX DIŞ ÇAP : 75 mm.

NORİL FANLI
* Kumanda Panolu



POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	15	20	25	30	35	40	45	
	220V/240V	KW			HP	m³/h	0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
3KR 2/15M	0.37	0.50	15	1"	h (m)	64	61	58	54	50	43	36	27	195 \$
3KR 2/21M	0.55	0.75	21	1"		90	85	81	76	68	60	51	38	235 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ		KADEME SAYISI	ÇIKIŞ AĞZI	D E B İ									FİYATI (DOLAR)
					l/min	0	20	40	50	60	70	80	90	
	220V/240V	KW			HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
3KR 4/17M	0.75	1	17	1"	h (m)	70	68	62	60	55	45	35	22	235 \$
3KR 4/21M	0.90	1.25	21	1"		85	84	78	72	65	55	45	27	275 \$
3KR 4/25M	1.1	1.50	25	1"		102	100	92	85	80	68	55	32	305 \$



ORJİNAL İTALYAN FELSOM 6" NORİL FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (EURO)	
	HP				m³/h	0	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12		13.5
AP B16	10	3"	16	140	Yükseklik (m)	250	234	225	214	202	187	170	146	118	700 €
AP B21	12.5	3"	21	140		328	307	295	281	266	245	222	192	155	880 €
AP B24	15	3"	24	140		374	350	337	322	304	280	253	220	174	960 €
AP B32SD	20	3"	32	140		500	466	450	429	405	374	338	292	237	1460 €

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (EURO)
	HP				m³/h	0	6	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	
AP D12	10	3"	12	140	Yükseklik (m)	188	181	171	163	153	140	125	108	88	550 €
AP D15	12.5	3"	15	140		236	226	214	204	190	175	156	135	110	660 €
AP D18	15	3"	18	140		283	271	257	244	230	210	188	162	131	750 €
AP D24	20	3"	24	140		377	362	342	326	306	280	250	216	175	970 €

ATLANTİS BLU 6" NORİL FAN-DİFÜZÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR (TEK POMPA)

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ									TEK POMPA FİYATI (DOLAR)	
	HP				m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6		14.4
6KR 10/18T	10	2½"	18	137	Yükseklik (m)	253	249	240	227	210	192	172	146	115	320 \$
6KR 10/26T	15	2½"	26	137		365	360	348	327	305	278	248	210	165	390 \$
6KR 10/36T	20	2½"	36	137		506	496	480	455	423	385	344	290	228	470 \$

POMPA TİPİ	GÜÇ	ÇIKIŞ AĞZI	KADEME	DIŞ ÇAP (mm)	D E B İ										TEK POMPA FİYATI (DOLAR)
	HP				m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	
6KR 40/6T	10	3"	6	137	Yükseklik (m)	88	84	80	75	68	60	50	36	19	250 \$
6KR 40/9T	15	3"	9	137		132	127	120	113	102	90	75	54	29	290 \$
6KR 40/12T	20	3"	12	137		178	168	160	150	136	120	100	72	39	330 \$



TEK POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
KRS S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI	135 \$
KRS S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI	135 \$



ÇİFT POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
KRS 2S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI	330 \$
KRS 2S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI	330 \$



ÜÇ POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (elektronik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
KRS 3S1-3M	220	1 - 3	ELEKTRONİK KARTLI	500 \$
KRS 3S1-10T	380	1 - 10	ELEKTRONİK KARTLI	500 \$



TEK POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (klasik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
SCH S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, SCHNEIDER malz.	175 \$
SCH S1-4T	380	1 - 4	KLASİK, SCHNEIDER malz.	195 \$
SCH S5.5 - 7.5T	380	5.5-7.5	KLASİK, SCHNEIDER malz.	220 \$
QAG S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, QAG malz.	160 \$
QAG S1-10T	380	1 - 10	KLASİK, QAG malz.	160 \$



ÇİFT POMPALI HİDROFOR SETİ PANOSU (klasik)

PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
SCH 2S1-3M	220	1 - 3	KLASİK, SCHNEIDER malz.	460 \$
SCH 2S1-4T	380	1 - 4	KLASİK, SCHNEIDER malz.	470 \$
SCH 2S5.5-7.5T	380	5.5 - 7.5	KLASİK, SCHNEIDER malz.	490 \$
QAG 2S1-4T	380	1-4	KLASİK, QAG malz.	450 \$
QAG 2S5.5-7.5T	380	5.5-7.5	KLASİK, QAG malz.	450 \$



DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU					
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (\$)	FİYATI (\$)
				SCHNEIDER MALZEMELİ	QAG MALZEMELİ
KRES.MON 1-3 HP	220	1 - 3	GELENEKSEL	270 \$	210 \$
KRES.TRİF 1-5.5HP	380	1 - 5.5	GELENEKSEL	310 \$	210 \$
KRES.TRİF 7.5-10	380	7.5 - 10	GELENEKSEL	330 \$	210 \$



DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOSU				
PANO TİPİ	VOLT V	GÜÇ HP	ÖZELLİK	FİYATI (\$)
KRES.ÇİN-1HP	220	1	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 35µF	37 \$
KRES.ÇİN-1.5HP	220	1.5	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 45µF	38 \$
KRES.ÇİN-2HP	220	2	4" DALGIÇ MOTOR İÇİN 55µF	39 \$
KRES.ÇİN-1HP	220	1	SCM 4A İÇİN 30µF	37 \$
KRES.ÇİN-1.5HP	220	1.5	SCM 6A İÇİN 40µF	38 \$
KRES.ÇİN-2HP	220	2	SCM 8A İÇİN 50µF	39 \$

KUYUBAŞI FLANŞI



BORU ÇAPI	ÖZELLİK	FİYATI (TL)
1"	GALVANİZ KAPLAMA	1200 TL
1¼"	GALVANİZ KAPLAMA	1200 TL
1½"	GALVANİZ KAPLAMA	1200 TL
2"	GALVANİZ KAPLAMA	1200 TL

DALGIÇ ELEKTRODU



MALZEME	FİYATI (TL)
PASLANMAZ ÇELİK	190 TL