

ETNA®

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ

Konutsal Ürünler Fiyat Listesi

2026/2



Sürtme Fanlı (Periferikal) Pompalar	
ETN 60 & 80	3
Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompalar	
ETN JET Serisi	3
Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Jet Pompa	
ETN JET INOX 100	4
Tek & Çift Kademeli Santrifüj Pompalar	
ETN SCT Serisi	4
Yatay Çok Kademeli Santrifüj Pompalar	
ETN YP 60 & 90	5
Plastik Gövdeli Drenaj Pompaları (Flatörlü)	
EFP T & EFP K & GF Serisi	5
Döküm Gövdeli Atık Su ve Foseptik Pompaları (Flatörlü)	
EFP D Serisi	6
Parçalayıcı Bıçaklı Drenaj Pompaları (Flatörlü)	
EFP 13 & 18 DP	6
Foseptik ve Drenaj Pompaları	
EFP 11 D / DP / DV Serisi	7
Konutsal Paket Tip Hidroforlar	
ETNA MİNİ HİDRO Serisi	10
ETNA JET WS Serisi	10
ETNA JET INOX WS Serisi	11
ETNA YPH WS Serisi	11
Koruma & Kontrol Panoları	
Sabit Hızlı Hidrofor, Derin Kuyu ve Drenaj Pompa Uygulamaları Kontrol Panoları	12
Aksesuarlar	
Basınç Şalterleri	13
Otomatik Hidrofor Cihazı / Toplu Tip Çek Valfler / Armut Tip Flatörler / Dip Klapeler	14

SÜRTME FANLI (PERİFERİKAL) POMPALAR (ETN 60 & 80 SERİSİ)



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	10	20	30	40	50	
ETN 005 000	ETN 60	220	0.5	1"	1"	H _m (mSS)	36	25	15	3	-	-	5.200 TL
ETN 005 001	ETN 80	220	1	1"	1"		60	50	37	27	19	10	7.700 TL

- Santrifuj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR (ETN JET SERİSİ)



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- 8 metreye kadar derinlikteki kuyu veya su tanklarından emiş yapabilmektedir.
- Emiş borusu hava yapsa dahi pompa gövdesindeki ventüri sistemi sayesinde su basmaya devam eder.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Note: 8 metreye kadar derinlikten emiş yapabilir.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		m³/h	0	0,9	1,2	1,5	2,4	3	3,6	4	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	15	20	25	40	50	60	67	
ETN 005 010	ETN JET 100	220	1	1"	1"	H _m (mSS)	46	41	39	38	32	28	18	14	9.400 TL
ETN 005 012	ETN JET 150	220	1.5	1"	1"		52	46	44	42	36	32	23	18	11.900 TL

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANT		m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	8,5	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	25	50	75	100	125	140	
ETN 005 013	ETN JET200	220	2	1 1/4"	1"	H _m (mSS)	60	55	49	41	31	26	7	16.500 TL

- Santrifuj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

KENDİNDEN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK JET POMPA (ETN JET INOX 100)



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliğı ile küçük konutsal (villa, tek-çift katlı ev vb.) binalarda basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.
- 8m'ye kadar derinlikteki kuyu veya su tanklarından emiş yapabilmektedir.
- Emiş borusu hava yapsa dahi pompa gövdesindeki ventüri sistemi sayesinde su basmaya devam eder.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

Pompa Özellikleri

Gövde	Paslanmaz Çelik
Fan	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Note: 8 metreye kadar derinlikten emiş yapabilir.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,1	3	3,6	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	10	20	30	35	50	60	
ETN 005 011	ETN JETINOX 100	220	1.1	1"	1"	Hm (mSS)	42	36	31	26	24	15	6	9.700 TL

- Santrifuj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

TEK - ÇİFT KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR (ETN SCT SERİSİ)



- Konutsal hidrofor sistemlerinde kullanılan tek kademeli pompadır. Monoblok yapısı ile az yer kaplar ve oldukça ekonomiktir.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		m³/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	15	30	45	60	75	90	
ETN 005 040	ETN SCT 100	220	1	1"	1"	Hm (mSS)	32	26	25	23	20	17	13	9.200 TL



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Konut, endüstriyel uygulamalar ve tarımsal sulama sistemlerinde ihtiyaç duyulan basınçlı su temini ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygun çift kademeli santrifüj pompadır.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.
- Trifaze modelin koruma-kontrol panosu ile kullanılması gerekmektedir.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		m³/h	0	2,4	3	4,2	4,8	6	6,6	8,4	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	40	50	70	80	100	110	140	
ETN 005 031	ETN SCT 200	220	2	1 1/2"	1"	Hm (mSS)	50	46	42	40	36	31	26	16	19.400 TL

- Santrifuj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

YATAY, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR (ETN YP SERİSİ)



- Temiz, katı partikül içermeyen, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Santrifüj, yatay çok kademeli tasarımı ile yüksek basınç ihtiyacının bulunduğu hidrofor ve bahçe sulama sistemlerine uygundur.
- Kapalı ortamlarda muhafaza edilmeli ve kullanılmalı, direkt yağış altında bırakılmamalıdır.

Pompa Özellikleri

Gövde	Paslanmaz Çelik
Fan	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		m³/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6	6,6	7,2	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış		0	15	30	45	60	75	90	100	110	120	
ETN 005 020	ETN YP 60	220	1.5	1 1/4"	1"	Hm (mSS)	62	59	56	53	45	37	29	24	18	10	18.700 TL
ETN 005 021	ETN YP 90	220	2.3	1 1/4"	1"		100	93	87	77	67	58	43	39	25	18	21.000 TL

- Santrifüj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI (FLATÖRLÜ) (EFP T & EFP K & GF SERİSİ)



EFP-075K EFP 040T EFP 075GF

- Aşırı katı partikül içermeyen temiz veya az kirli, kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliği ile küçük konutsal binalarda garaj, havuz vb. yerlerde drenaj pompası olarak ve bahçe sulama sistemlerinde kullanıma uygundur.

Pompa Özellikleri

Gövde	Plastik
Fan	Plastik
Mil	Paslanmaz Çelik

T: Az kirli suları ifade eder.

K: Kirli suları ifade eder.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	33	67	100	133	167	200	
ETN 003 031	EFP-040T	220	0.55	1"	Hm (mSS)	7,5	6,5	5,0	3,6	-	-	-	5.500 TL
ETN 003 042	EFP-075T	220	1	1"		8,5	8,1	7,4	6,3	5,0	2,5	1,6	6.500 TL

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0	2	4	6	8	10	12	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	33	67	100	133	167	200	
ETN 003 030	EFP-075K	220	1	1"	Hm (mSS)	8,0	6,8	5,8	4,8	3,8	2,6	1,2	6.500 TL

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	8	17	25	33	42	50	
ETN 003 043	ETN-075GF*	220	1	1"	Hm (mSS)	8,0	6,8	5,8	4,8	3,8	2,6	1,2	6.700 TL

* Gizli flatörlüdür.

- Drenaj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU VE FOSEPTİK POMPALARI (FLATÖRLÜ) (EFP D SERİSİ)



EFP 025D EFP 075D EFP 15D

- 10-25mm büyüklüğe kadar katı partikül içeren kirlı ve kimyasal olarak nötr su ile kullanıma uygundur.
- Sağlamlığı, kompakt yapısı ve ekonomikliğı ile konutsal binalarda(ev, apartman vb.) drenaj pompası olarak kullanıma uygundur.
- Toplu tip çekvalf ile kullanılmalıdır.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Döküm
Mil	Paslanmaz Çelik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0 2 4 6 8 16 20 24								TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
						0	33	67	100	133	267	333	400	
ETN 003 055	EFP-025D	220	0.35	1 1/4"	Hm (mSS)	8,5	8,0	7,3	6,2	5,0	-	-	-	9.600 TL
ETN 003 054	EFP-075D	220	1	2"	Hm (mSS)	13,0	12,8	12,2	11,5	10,5	9,2	7,0	4,0	15.400 TL
ETN 003 056	EFP-15D	220	2	2"	Hm (mSS)	17,5	17,1	16,5	15,8	14,8	13,4	11,9	10,0	19.600 TL

- Drenaj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğı bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

PARÇALAYICI BİÇAKLI DRENAJ POMPALARI (FLATÖRLÜ) (EFP 13 & 18 DP)



EFP-13DP




EFP-18DP

- Binalardaki foseptik çukurundan partiküllü atık suların kanalizasyon kanalına aktarılması için kullanılır, parçalayıcı bıçağı sayesinde atılan katı madde veya kağıtların parçalanarak atılmasını sağlar, flatörü sayesinde otomatik boşaltma yapılabilir. Toplu tip çek valf kullanılması tavsiye edilir.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Döküm
Mil	Paslanmaz Çelik
Motor Gövdesi	Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	Dökme Çelik (Paslanmaz Çelik)

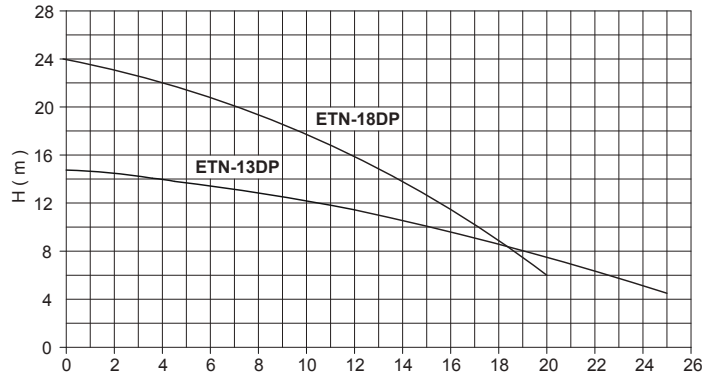

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	ÇIKIŞ ÇAPI	m³/h	0	4	8	12	16	20	25	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					lt/dk	0	67	133	200	267	333	417	
ETN 003 046	EFP-13DP	220	1.8	2"	Hm (mSS)	15,0	14,0	13,0	11,5	9,8	7,8	4,5	21.500 TL
ETN 003 049	EFP-18DP	220	2.4	2"		24,0	22,0	19,0	16,0	11,7	6,0	-	33.000 TL

- Drenaj pompalarında, yetkili servis tarafından ilk çalıştırma zorunluluğı bulunmamaktadır. Talep edilmesi durumunda servis bedeli karşılığında bu hizmet ilaveten sağlanmaktadır.

FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 11 D / DP / DV SERİSİ)



EFP 11 DP



EFP 11 D



EFP 11 DV

• **EFP 11 DP:** Katı parçacık içeren (kâğıt, tekstil parçaları, plastik katkılı atıklar vb.) atık ve foseptik suların transferi için tasarlanmış, parçalayıcı bıçak sistemi sayesinde katı parçacıkları sorunsuz bir şekilde tahliye eden pompalardır.

• **EFP 11 D:** İçerisinde 6 mm ye kadar partikül olan az kirli suların tahliyesinde kullanılmak için ideal olup, açık çarklı, paslanmaz çelik filtreli pompalardır.



• **EFP 11 DV:** İçerisinde 35 mm ye kadar partikül olan kirli suların tahliyesi için ideal olup yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır, vorteks çarklı pompalardır.

Pompa Özellikleri

Gövde	GG25 Döküm
Fan	GG25 Döküm
Mil	AISI 420 Paslanmaz Çelik
Parçalayıcı Bıçak	AISI 420 Paslanmaz Çelik

Teknik Özellikler


Maksimum Debi	18.5 m ³ /h
Maksimum Basınç	20 mSS
Akışkan Sıcaklığı	0-40°C
Daldırma Derinliği	5 - 10 m
Devir Sayısı	2900 d/dk
Şebeke Bağlantısı	1~220 V, 50 Hz

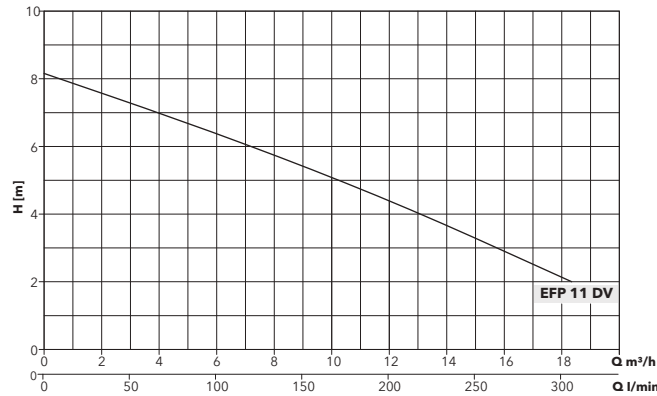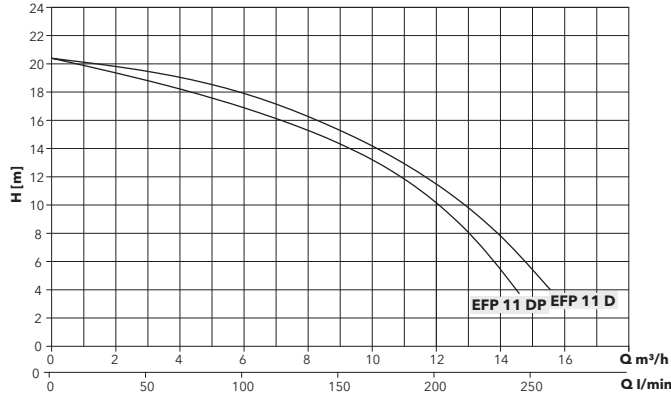


STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ kW	ÇIKIŞ ÇAPI mm	lt/dk	0	50	100	150	200	250	300	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
					m³/h	0	3	6	9	12	15	18	
081 1400 000	EFP 11 DP	220	1.1	1 1/2" G	Hm (mSS)	20.4	18.3	16.3	14.3	10.2	2	-	38.400 TL
081 1600 000	EFP 11 D	220	1.1	1 1/2" G		20.4	19.3	17.8	15	11.3	5.1	-	34.200 TL
081 1500 000	EFP 11 DV	220	1.1	2" G		8.2	7.3	6.3	5.3	4.2	3.1	2	31.300 TL

• Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için Hydropan kontrol panosu ile kullanılması ve ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.


FOSEPTİK VE DRENAJ POMPALARI (EFP 11 D / DP / DV SERİSİ BOYUTLARI)

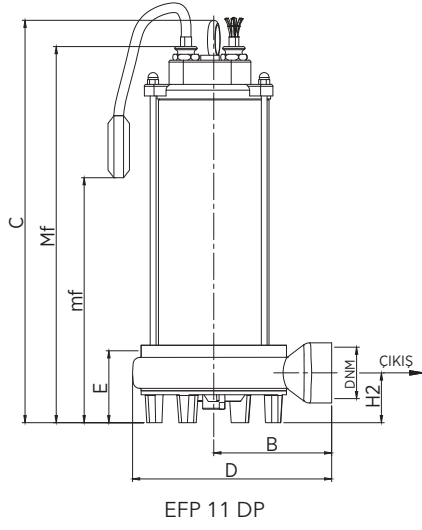

EFP 11 DP

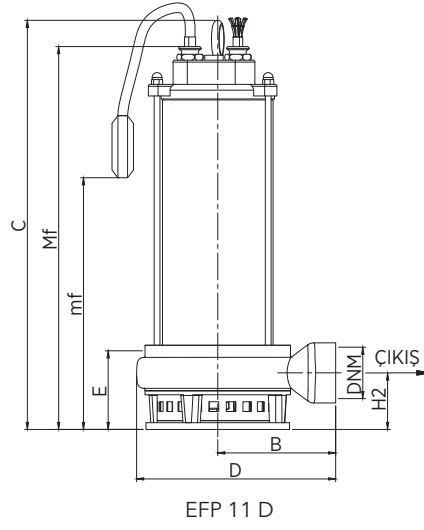


EFP 11 D

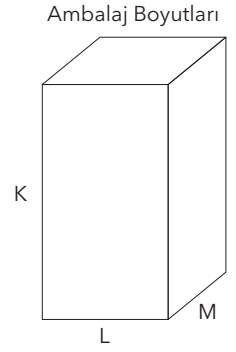


E: Maksimum boşaltma düzeyi

Mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

MODEL	BOYUTLAR (mm)											
	B	C	Mf	D	Y	H2	mf	DNM	K	L	M	Kg
EFP 11 DP	122	420	395	205	80	58	300	1 1/2"G	460	300	300	19.5
EFP 11 D	122	425	400	205	85	63	300	1 1/2"G	460	300	300	19

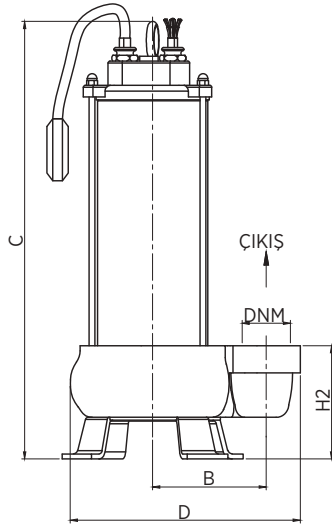

EFP 11 DV




E: Maksimum boşaltma düzeyi



Mf: Sürekli çalışma için en düşük düzey

MODEL	BOYUTLAR (mm)											
	B	C	Mf	D	Y	H2	mf	DNM	K	L	M	Kg
EFP 11 DV	109	425	452	240	100	117	300	2"G	460	300	300	19

DRENAJ POMPASI MONTAJ VE KUYU DETAYI

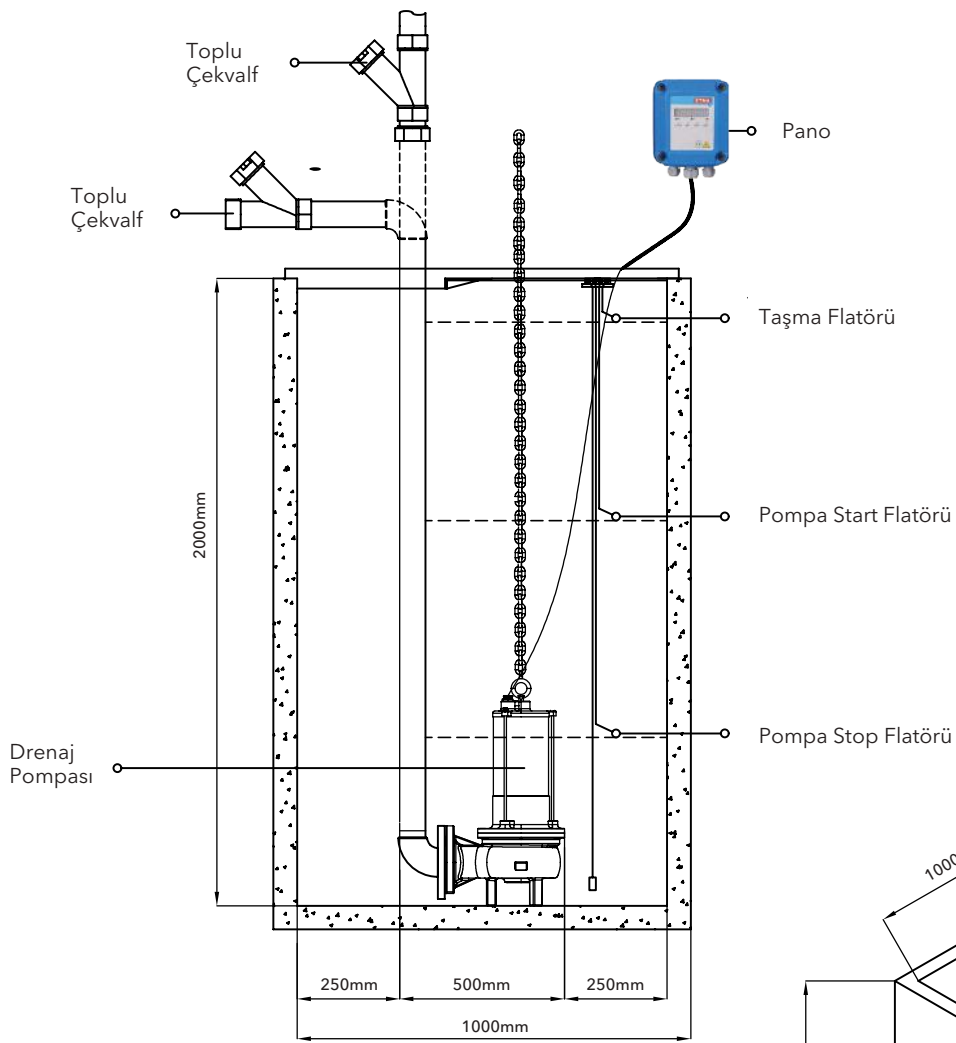

Sabit Tesisat
(Bakım İçin Konik Rekordan Çıkarılabilir Pompa)

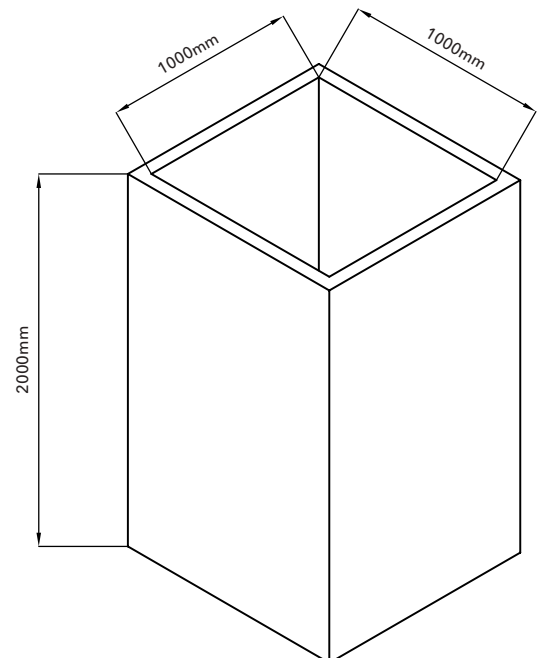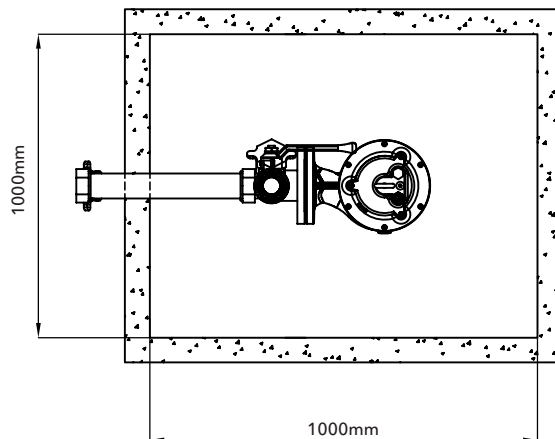

HİDROMATLI PAKET HİDROFORLAR (ETNA MİNİ-HİDRO SERİSİ)



- Konut, işyerleri vb. yerlerde basınçlı su temini ve bahçe sulama amaçlı kullanılır. Hidrofor denge tankı gerektirmediğinden az yer kaplar ve membran değiştirme derdi yoktur. Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)			
030 0001 000	ETNA MİNİ-HİDRO-1	220 V	0.5	1"	1"	0.6	25	2	4	8.800 TL
030 0002 000	ETNA MİNİ-HİDRO-2	220 V	1	1"	1"	0.6	50	4	8	11.300 TL

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (ETNA JET WS SERİSİ)



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt ya da 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
- 5 yollu bağlantı parçası
- Geri tepme ventili
- 5 m seviye flatörü
- Basınç Şalteri, Manometre ve bağlantı fleksi

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Pirinç
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Not: Tank, bağlantı fleksi dahildir.

- Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **8 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		KAPASİTE		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
030 1002 000	ETNA JET 100-24 WS	220 V	1	1"	1"	1.5	38	4	8	24 L	22.900 TL
030 1102 000	ETNA JET 100-50 WS	220 V	1	1"	1"	1.5	38	4	8	50 L	25.300 TL
030 1104 000	ETNA JET 150-50 WS	220 V	1.5	1"	1"	1.5	42	5	10	50 L	29.300 TL
030 1105 000	ETNA JET 200-50 WS	220 V	2	1 1/4"	1"	3.0	49	7	14	50 L	34.500 TL

- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALI PAKET HİDROFORLAR (ETNA JET INOX WS SERİSİ)



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
- 5 yollu bağlantı parçası
- Geri tepme ventili
- 5 m seviye flatörü
- Basınç Şalteri, Manometre ve bağlantı fleksi

Pompa Özellikleri

Gövde	Paslanmaz Çelik
Fan	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Note: Tank, bağlantı fleksi dahildir.

- Konut, işyeri vb. kullanım alanlarında basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır. **8 metreye kadar derinden emiş gereken evsel kullanımlar için idealdir.** Emiş hattında hava-su karışımı olsa dahi pompa normal şekilde çalışmaya devam eder.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
030 1003 000	ETNA JET INOX 100-24 WS	220 V	1	1"	1"	1.2	31	4	4	24 L	23.300 TL
030 1103 000	ETNA JET INOX 100-50 WS	220 V	1	1"	1"	1.2	31	4	4	50 L	25.750 TL

- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

SANTRİFÜJ POMPALI PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ (ETNA YPH WS SERİSİ)



Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)
- 5 yollu bağlantı parçası
- Geri tepme ventili
- 5 m seviye flatörü
- Basınç Şalteri, Manometre ve bağlantı fleksi

Pompa Özellikleri

Gövde	Döküm
Fan	Noryl
Mil	Paslanmaz Çelik
Salmastra	Mekanik

Not: Tank, bağlantı fleksi dahildir.

- Yatay çok kademeli sessiz çalışan paket hidrofor sistemidir. Konut, işyerleri vb. alanlarda basınçlı su temini, bahçe sulama amaçlı kullanılır.

STOK KODU	MODEL	VOLTAJ V	GÜÇ Hp	BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
				Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
029 1640 005	ETNA YPH 60-50 WS	220	1.5	1 1/4"	1"	3.6	45	8	16	50 L	34.900 TL
029 1640 006	ETNA YPH 90-50 WS	220	2.25	1 1/4"	1"	3.6	67	12	24	50 L	37.150 TL

- Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

SABİT HIZLI HİDROFOR, DERİN KUYU VE DRENAJ POMPA UYGULAMALARI KONTROL PANOLARI



Tek Pompalı Sistemler					
STOK KODU	MODEL	GÜÇ ARALIĞI kW	VOLTAJ V	ŞEBEKE GERİLİMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
003 7000 031	HYDROPAN2S-APS	0.37-2.2	230VAC / 50 - +10%	Monofaze	5.600 TL
003 7000 021	HYDROPAN4S-APS	0.37-7.5	400VAC / 50 - +10%	Trifaze	6.400 TL

PANEL ÖZELLİKLERİ

- Monofaze model için 230VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- Trifaze model için 400VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- Ana çalışma ekranında faz nötr voltajlarını sırası ile görüntüleme
- Ana çalışma ekranında pompa çekilen akım değerini görüntüleme
- Flatör ile susuz çalışmaya karşı koruma
- Ayarlanabilir düşük akım koruması ile susuz çalışmaya karşı ilave koruma
- Ayarlanabilir yüksek akım koruması
- Ayarlanabilir düşük gerilim koruması
- Ayarlanabilir yüksek gerilim koruması
- Ayarlanabilir hata gecikme süresi
- Çalışma mod seçimi (Hidrofor ve Derin Kuyu)
- Faz hatası algılama ve ekranda görüntüleme
- Akım hatası algılama ve ekranda görüntüleme
- Susuz çalışma hatası ekranda görüntüleme
- IP 55 izolasyon sınıfı koruma
- Pompa çalışıyor ve hata kuru kontağı sinyali



İki Pompalı Sistemler					
STOK KODU	MODEL	GÜÇ ARALIĞI kW	VOLTAJ V	ŞEBEKE GERİLİMİ	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
003 7000 032	HYDROPAN2D-APS	0.37-2.2	230VAC / 50 - +10%	Monofaze	13.400 TL
003 7000 022	HYDROPAN4D-APS	0.37-7.5	400VAC / 50 - +10%	Trifaze	13.800 TL

PANEL ÖZELLİKLERİ

- Monofaze model için 230VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- Trifaze model için 400VAC / 50 - +10% şebeke voltajı ile çalışma
- 8 bit mikroişlemci tabanlı tasarım
- 16 Mhz çalışma frekansı
- 2x16 karakter beyaz LCD display
- Ana çalışma ekranında güncel tarih & saat bilgisi
- 3 faz gerilim ölçümü ve ekranda görüntüleme
- Yüksek gerilim koruma ayarı
- Düşük gerilim koruma ayarı
- Pompa çalışma modu ve hata görüntüleme
- Çalışma sırasında pompa çalışma akımını görüntüleme
- Ayarlanabilir düşük & yüksek koruma süresi
- Ayarlanabilir düşük & yüksek koruma değerleri
- Hata resetleme özelliği
- Otomatik ve manuel çalışma modları
- Test butonları yardımıyla manuel çalışma
- Susuz çalışmaya karşı flatörlü koruma
- Ayarlanabilir düşük akım koruması ile susuz çalışmaya karşı ilave koruma
- Ekranda tüm hataları görüntüleme
- Sesli hata uyarısı
- Ekranda pompa çalışma süresi görüntüleme
- Sıralı çalışmaya bağlı eş yaşlanma
- Yetkisiz erişime karşı şifreleme
- 24 adede kadar oluşma tarih ve saat bilgisini de içeren hata geçmişi
- IP 55 izolasyon seviyesi
- Türkçe/ İngilizce dil seçeneği
- Genel arıza, selenoid röle çıkışı ve her pompa için çalışıyor kuru kontağı PTC koruma girişleri mevcuttur.
- Ayarlanabilir düşük & yüksek koruma değerleri

BASINÇ ŞALTERLERİ**Genel Özellikleri**

- PA tipi basınç şalterleri hidrofor ve su pompalarının otomatik olarak çalışıp durmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- PA-V tipi ETNA basınç şalterleri ise hava kompresörlerinin basınç altında ilk harekete kalkışını kolaylaştırmak için, kompresör durduğunda basınç borusu içindeki havanın tahliyesini temin edecek şekilde imal edilmiştir.
- Hava kompresörlerinde tahliyeli basınç şalterleri, hidroforda tahliyesiz basınç şalterleri kullanılır.
- Üç yollu emniyet adaptörü, manometre ve emniyet ventilini başka bir ekipmana gerek kalmadan şalter üzerine direk monte edilmesine olanak sağlar.
- PA-1 tipi basınç şalterlerinin durdurma basıncı 2,5 Atü ile 5 Atü, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına bağlı olarak 0,5 ile 3,9 Atü arasında ayarlanabilir.
- PA-2 tipi basınç şalterlerinin durdurma basıncı 7 Atü ile 11 Atü arasında, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına bağlı olarak 3 ile 9 Atü arasında ayarlanabilir.
- PA-3 tipi basınç şalterlerinin durdurma basıncı 11 Atü ile 16 Atü arasında, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına bağlı olarak 4 ile 13 Atü arasında ayarlanabilir.
- PA-4 tipi basınç şalterinin durdurma basıncı 4 Atü ile 8 Atü arasında, Çalıştırma basıncı ise durdurma basıncına göre 1 ile 7 Atü arasında ayarlanabilir.



STOK KODU	MODEL	BASINÇ ARALIĞI (bar)	MINİMUM DİFERANS (atü)	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
005 1105 000	PA1- Tahliyesiz	1 - 5	1.1	530 TL
005 1108 000	PA4 Tahliyesiz	2 - 8	1	530 TL
005 1111 000	PA2-PA2V (Tahliye valfli)	3 - 11	2.2	545 TL
005 1116 000	PA3-PA3V (Tahliye valfli)	4 - 16	3	545 TL

AKSESUARLAR



STOK KODU	ÜRÜN	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
C311191	Otomatik Hidrofor Cihazı (Hidromat) - İspanya Menşeli	58 €
Y9109790570	Toplu Tip Çek Valf 1"1/4	48 USD
Y9109790540	Toplu Tip Çek Valf 1"1/2	57 USD
Y9109790550	Toplu Tip Çek Valf 2"	80 USD
Y9109790560	Toplu Tip Çek Valf 2"1/2	102 USD
Y9109790551	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN50	131 USD
Y9109790561	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN65	170 USD
Y9109790553	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN80	281 USD
Y9109790554	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN100	372 USD
Y9109790555	Toplu Tip Çek Valf Flanşlı - DN150	730 USD
02011000İTH	Drenaj Pompaları İçin Armut Tip Flatör (10 mt Kablolu)	3.600 TL
C1201	Dip Klapeler Piring - 1"	720 TL
C1202	Dip Klapeler Piring - 1" 1/4	1.200 TL
C1203	Dip Klapeler Piring - 1" 1/2	1.400 TL
C1204	Dip Klapeler Piring - 2"	1.850 TL
C1205	Dip Klapeler Piring - 2" 1/2	3.850 TL
C1206	Dip Klapeler Piring - 3"	4.400 TL
C1207	Dip Klapeler Piring - 4"	7.400 TL
C1208	Dip Klapeler Piring - 5"	23.850 TL
C1209	Dip Klapeler Piring - 6"	28.200 TL

* Dip Klapeler eksi kottan emiş yapan pompa ve hidroforlar içindir.

ANKATEK YAPI MALZ LTD ŞTİ