


ANKATEK YAPI MALZ.LTD ŞTİ
MAYIS 2026 LİSTESİ

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

MAYIS 2026

FİYAT LİSTESİ

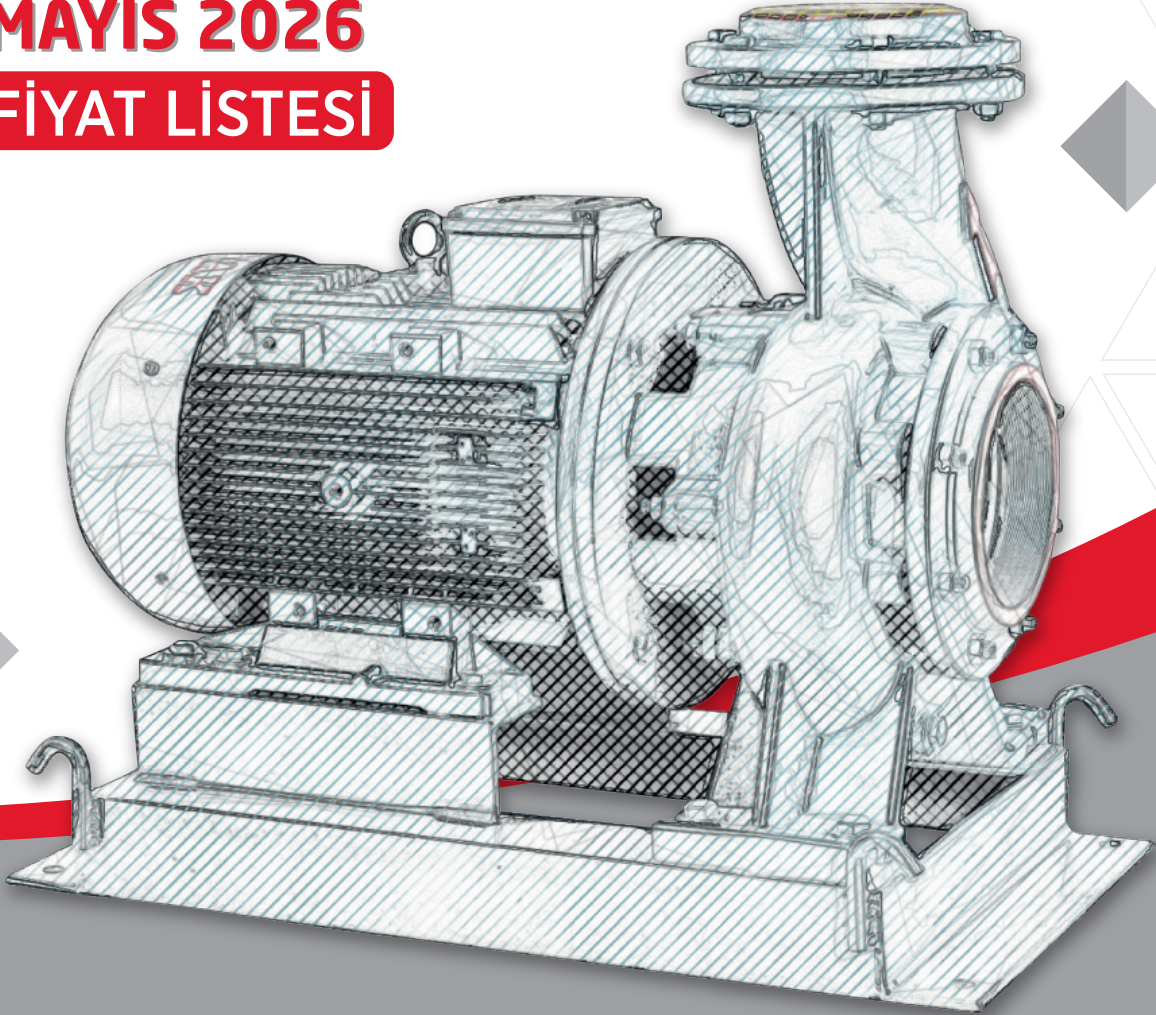

www.domak.com.tr



SİRKÜLER

- Satış fiyatları KDV hariç USD verilmiştir.
- Fiyatlandırmada Serbest Piyasa Satış Kuru uygulanacaktır.
- Bir önceki hesap kapatılmadığı ya da karşılıksız çıkan çekler zamanında ödenmediği takdirde sevkiyat yapılmayacaktır.
- Ciro edilen çeklerde ciro edenlerin vergi daire ve numarası bulunacaktır. Vergi dairesi ve vergi numarası bulunmayan çekler kayda alınmadan iade edilecektir.
- Çek bağlantısı yapan bayilerimizin alacağı ürünler kargo firmaları ile taşınır. Kargo firmalarının yasal nedenlerle taşıyamadığı ürünlerde (hacim ve ağırlık) en yakın kargo aktarma merkezine kadar taşınarak nakliye bedeli DOMAK A.Ş. tarafından karşılanır. Aktarma merkezinden istenilen adrese kadar taşınması alıcının mesuliyetindedir.
- Siparişler Domak A.Ş. deposundan, anlaşmalı kargolar veya ambarlar ile alıcının mesuliyetinde sevk edilir.
- Siparişler kargo veya ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol edilmeden teslim alınan hasarlı kargoların sorumluluğu alıcıya aittir.
- Anlaşmalı kargo veya ambar dışında başka bir firmayla sevkiyat isteyen bayi o mala ait sevkiyat bedelini öder ve sevkiyatın sorumluluğu alıcıya aittir.
- Tüm yedek parça nakliye bedelleri alıcıya aittir.
- Sisteme monte edilmiş ve/veya kullanılmış malın, elektrik panolarının, dizel motopompların ve listede fiyat bilgisi olmayan (stok dışı) ürünlerin iadesi mümkün değildir. İade edilecek ürün en geç fatura tarihini müteakip 15 gün içerisinde iade edilmelidir.
- Verilmiş tekliflerin siparişe dönüşmesi esnasında sipariş fişi üzerine mutlaka teklif numarası yazılmalıdır. Teklif numarası belirtilmemiş siparişlerde teklifte yapılan özel uygulamalar yapılamayacak olup sistem dahilinde işlem görecektir.
- Liste dışı pompa uygulamaları bağlantı dışında özel şartlar ihtiva eder.
- DOMAK A.Ş. pompa teknik değerlerinde, görsellerinde ve fiyatlarında önceden bildirmeden her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listedeki pompalara ait teknik değerler sınırlı sayılarda alınmıştır.
- Pompalara ait detaylı teknik değerler katalog ve broşürlerimizde mevcuttur.



HAKKIMIZDA

Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK Pompa; Dünya pompacılığındaki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.

Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi ilk olarak parça bazında yakalamaktır. Domak Pompa'da bu gün 500 çeşitin üzerinde pompa ve hidrofor üretilip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, temiz ve atık su dalgıç pompaları, hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde sevk edilir. Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün üretim tarihine bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Domak Pompa sektördeki yerini, kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük Domak markası gerçeğine borçludur.

Bundan sonrada; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olursa, Domak Pompa da her zamanki gibi, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde, talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas hareket ederek, eğitim ile becerimizi ve kalite bilincini artırarak, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, ulusal ve uluslararası kalite sistemi ile ürün standartlarına uygun, gelişen teknolojiyi takip ederek, zamanında, hedeflenen miktarda ve hedeflenen minimum hata oranı ile üretim ve hizmetleri gerçekleştirerek, en üst düzeyde Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

DOMAK

—Pompada Kalite—
Dökümde Başlar



DOMAK

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÜRÜNLER ✓	POMPA TİPLERİ ✓	SAYFA NO ✓
Monoblok Elektropomplar	SLG-JET-ÜK-ÜKS-JETIX-SLGIX-SDM325-SDM430-SDM430A-SDM440-ÜKM430B-ÜKSM325-SDM540	2-9
Tek Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pomplar	ÜK430B-ÜKS430-SD215-SLSD2-SD325-SD430-SD430A-SLG540-SD540-SD540A-SD550-SLG6A-SLG5-SLGYA6-SLG650-SLG650A-SLG860	10-18
Tek Kademeli Ve Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar	SLGM650-SLGM860-KPM40-KPM50-KPM50A-KPM65B-SLINE	19-20
Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	KP25-KP32-KP40-KP50A-KP50B-KP50-KP500-KP65A-KP65-KP80B-KP80-KP100-KP125	21-26
Düşey Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Hat Pompaları	KPDR25-KPDR32-KPDR40-KPDR50A-KPDR50B-KPDR65A-KPDH32-KPDH50A-KPDH50B-KPDH50-200 SERİSİ-200H SERİSİ	27-31
Hidrofor Seçim Tabloları ve Hidrofor Sistemleri	PAKET HİDROFORLARI-BİR POMPALI-İKİ POMPALI-ÜÇ POMPALI-HİDROFOR SETLERİ	32-48
Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Pano ve Özellikleri	LCD VE MEKANİK PANOLAR-MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜLER	49-51
Yangınla Mücadele Hidrofor Sistemleri	PAKET-İKİ ELEKTRİKLİ JOKEYLİ-DİZEL MOTORLU YANGIN HİDROFORLARI	52-57
Atık Su ve Temiz Su Dalgıç Elektropomplar	TSM-TST-ASG-ASGM-ASM-AST-AS	58-63
Dişili Kutulu Şaftlı Pompalar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİŞİLİ KUTULU POMPALAR	64-65
Dizel Motopomplar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİZEL MOTOPOMLAR	66-67
Kapasite Tabloları		69-82

DOMAK

www.domak.com.tr

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

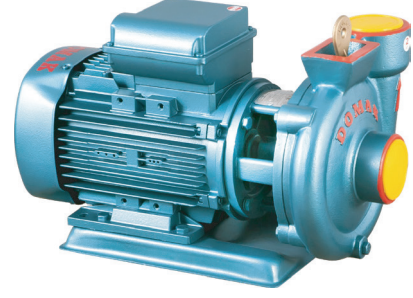

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler												
			220 v.	380 v.				Debi-Q(m³/h)											
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
1	SLG1	1	398	327	1"	1"	Basma Yüksekliği Hm(m)		31	29	27	24	21						
2		1.5	424	345	1 1/4"				30	29	27	25	23	18	15	10			
3	SLG1.5	1	401	330	1½" -1½"			20	19	18	17	17	16	15	14	13	10		
4		1.5	438	359				30	29	28	27	26	25	24	23	22	17	15	

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

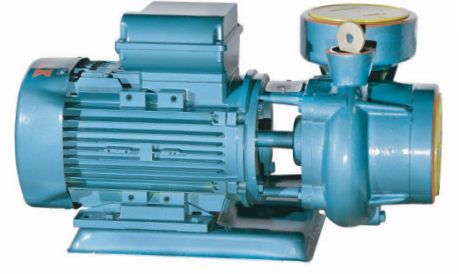

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³/h)						
		5					10	15	18	20	25	28	
5	SLG2	1.5	472	392	2" - 2"		Basma Yüksekliği Hm(m)	25	20	15	10		
6		2	505	439				25	20	15			
7		3	542	483							26	23	17

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³/h)								
							20	25	30	35	40	45	60	70	80
8	SLG3	1.5	456	377	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8	7	6				
9		2	489	424					10	9	7				
10		3	542	484			21	20	18	16	14	12			
11	SLG4	3	562	503	4" - 4"					14	13	12	10	8	6

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri





İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

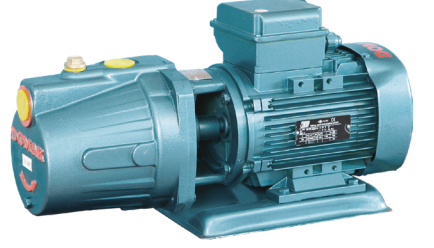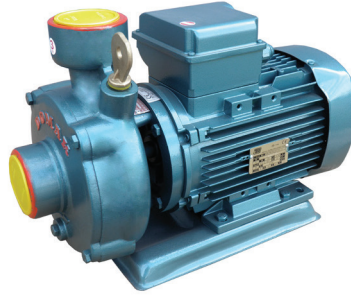

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
							Debi-Q(m³/h)											
							3	4	5	6	8	10	15	18	20	23		
12	SLG1-2K	1,5	515		1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	33	28									
13	SLG1.5-2K	2	544		1½" - 1½"		45	42	40	38	30	20						
14	SLG200-2K	3	569	511	2" - 2"				44	43	41	39	31	25	20	12		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			220 v.	380 v.		Debi-Q(m³/h)								
						0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	
15	JET100	1	460	389	1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)		50	48	41	36	32	20	
16	JET150	1,5	487	408				59	57	52	46	40	35	
17	JET200	2	523	458					65	63	58	54	50	40
18	JET300-2	3	622	563			103	100	95	85	75	66		

Paslanmaz Çelik Gövdeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : AISI304

KULLANIM ALANLARI





Su Nakilleri



Fabrika



Zirai Sulama

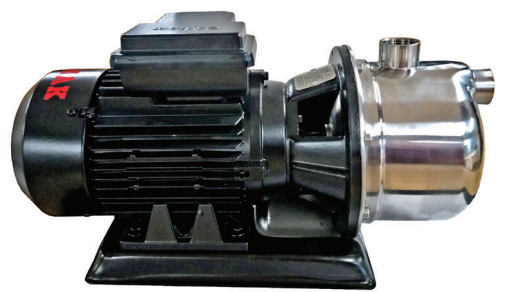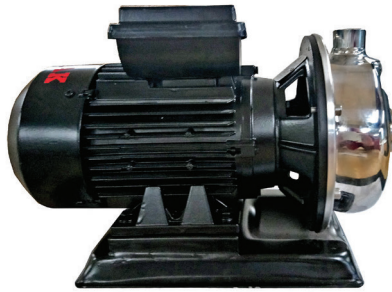

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyat USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
			220 v.			0,8	1	2	2,5	2,6
19	JETIX100	1	292	1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	38	29	15	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
			220 v.			2	3	4	5	6	7
20	SLGIX100	1	327	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	22	21	20	18	16	14
21	SLGIX150	1,5	372	1¼" - 1"		28	27	26	25	23	16

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			220 v.	380 v.			Debi - Q(m³/h)								
							10	15	18	20	23	27	30	35	45
22	ÜK2	1	542	471	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	10	8						
23		1.5	571	491			14	12	10	9	6				
24		2	603	538			16	14	12	11	9	6			
25	ÜK3	1.5	574	494	3" - 2½"		14	13	11	10	8				
26		2	606	541						15	14	12	10	7	
27		3	649	591								16	15	13	9

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			220 v.	380 v.		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
							10	12	15	18	20	23	27	30	35
28	ÜKS2	1.5	643	564	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	11					
29		2	676	611				24	22	19	16	12			
30	ÜKS3	1.5	644	565	3" - 2½"			19	16	13	10				
31		2	679	614				25	22	19	15				
32		3	716	658						24	23	22	19	16	12

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

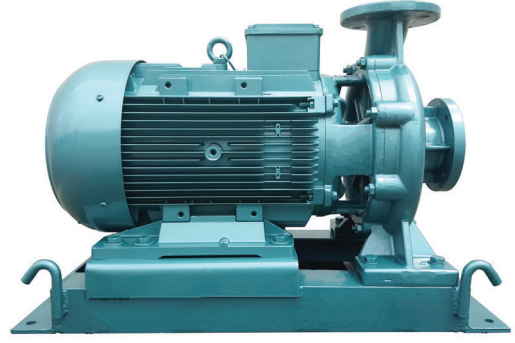

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi - Q(m³/h)					
						20	21	25	27	28	29
33	SDM215	15	1.747	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)		75	74	70	60	
34	SDM215	20	2.036			95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	45
35	SDM220	4	638	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	22	18		
36		5.5	787				30	28	21	15

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						20	25	30	40	45	50	60
37	SDM325	4	592	3" - 2½"	Basma Yüksekliği	25	23	22	18	15	10	
38		5.5	735		Hm(m)		30	28	24	21	18	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
						Debi-Q(m³/h)											
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
39	SDM325	7.5	1.046	3" - 2½"	Basma Yükseklği Hm(m)	40	39	37	36	34	31	28	24	15			
40		10	1.099					49	48	46	44	42	39	30			
41		15	1.591									50	48	45	43	40	35

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
42	SDM325	20	2.227	3" - 2½"				60	58	56	54	51	49	46	43
43		25	2.382					75	72	70	68	65	62	59	55
44		30	2.776			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastıra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						30	40	50	60	70	80	90	100	110
45	SDM4300	7.5	1.062	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		29	26	23	18	12			
46		10	1.122			34	33	31	29	26	22	17	10	
47	SDM430	15	1.657					40	38	36	33	29	26	20

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastıra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

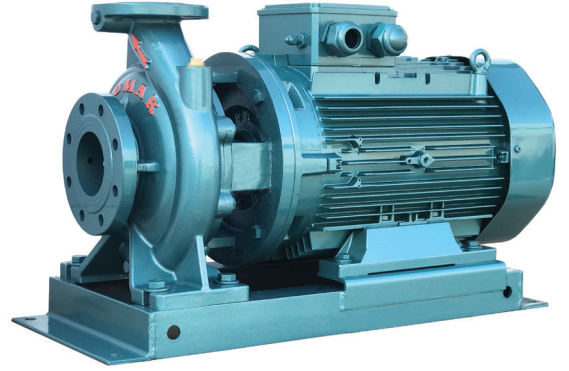

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						60	70	80	85	90
48	SDM430A	40	3.775	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	87	85	82	80	63

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						45	55	85	100	120	135	140
49	SDM430B	20	2.321	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	49	47	39	35	27	19	15
50		25	2.477			62	59	49	43	33	23	19
51		30	2.856			70	68	57	50	40	30	24

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						90	100	110	120	130	140	150
52	SDM430	40	3.775	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	57	51	
53		50	4.219			80	77	75	72	68	65	60
54		60	4.753			91	90	88	85	82	78	73

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
55	SDM440	5.5	807	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			18	17	15	13	11	7			
56		7.5	967			29	27	25	22	18						
57		10	1.020				34	31	29	25	20	15				
58		15	1.401								30	28	25	23	20	15

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

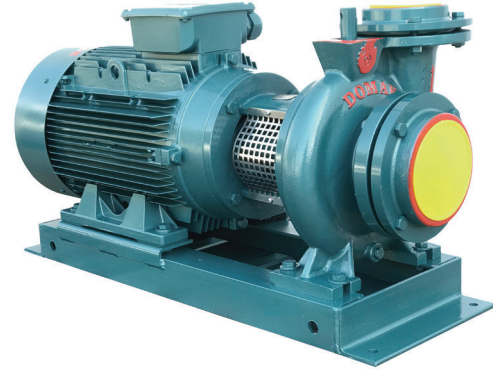

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						90	100	110	120	130	140	150	160
59	SDM540	20	2.273	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	37	36	34	32	29	25	20	14
60		25	2.428			45	44	42	40	36	30	29	24
61		30	2.807			49	48	46	45	42	39	36	32

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
						30	40	50	60	70	80
62	ÜKM430B	5.5	956	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	10		
63		7.5	1.096				23	21	17	11	
64		10	1.149			29	27	24	21	17	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	50
65	ÜKSM325	4	718	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	29	26	23	14	
66		5.5	871					30	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
						20	30	40	50	60	70
67	ÜKSM430	7.5	1.142	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		34	31	25		
68		10	1.187			44	41	38	34	28	22
69		15	1.684					44	41	38	32

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Kendinden Emişli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler	Debi-Q(m³/h)					
			Elektropomp	Çıplak Pompa			30	40	50	60	70	80
1	ÜK430B	5,5	1.195	683	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	10		
2		7,5	1.330	683				23	21	17	11	
3		10	1.396	683			29	27	24	21	17	11

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler	Debi-Q(m³/h)					
			Elektropomp	Çıplak Pompa			20	30	40	50	60	70
4	ÜKS430	7,5	1.341	696	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		34	31	25		
5		10	1.408	696			44	41	38	34	28	22
6		15	1.780	696					44	41	38	32

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

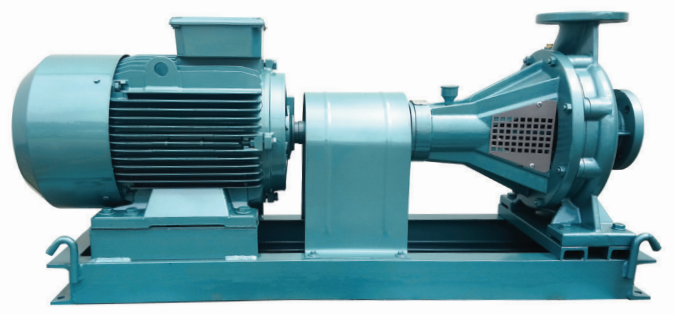

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)					
							20	21	25	27	28	29
7	SD215	15	2.182	790	2" - 1½"	Basma Yüksekliği		75	74	70	60	
8	SD215	20	2.363	790		Hm(m)	95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

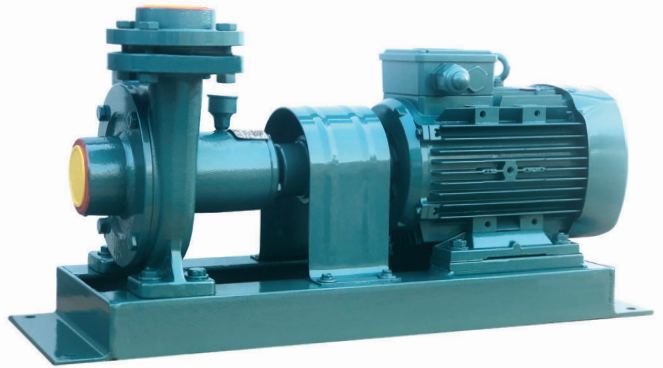

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							15	20	25	30	35	40	
9	SLSD2 (Y)	4	844	399	2½"	2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	24	22	18		
10	SLSD2 (M)		733	287	2"								
11	SLSD2 (Y)	5.5	997	405	2½"					30	28	25	22

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

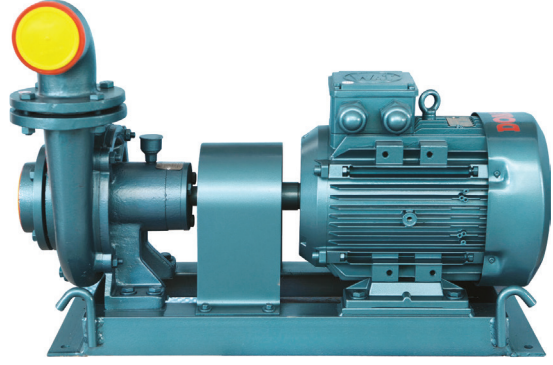

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Sızdır mazlık	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
				Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)						
								10	20	30	40	50	60	65
12	SD325	7.5	Y	1.455	580	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	37	34	28	15		
13			M	1.191	445									
14		10	Y	1.503	580				49	46	42	30		
15			M	1.368	445									
16		15	Y	1.907	580						50	45	40	35
17			M	1.774	445									

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

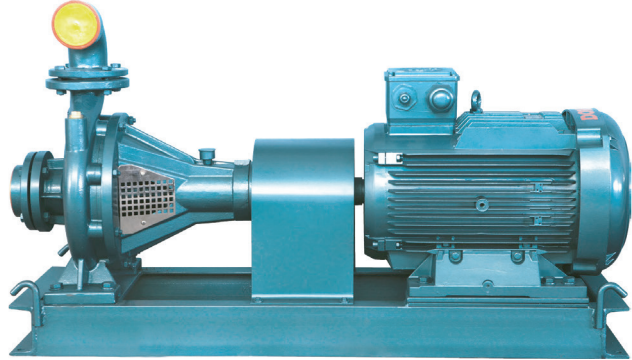

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)											
							30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
18	SD325	20	2.513	956	3" - 2½"	Basma Yükseklği Hm(m)			60	58	56	54	51	49	46	43		
19		25	2.698	956					75	72	70	68	65	62	59	55		
20		30	3.076	959			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66		

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

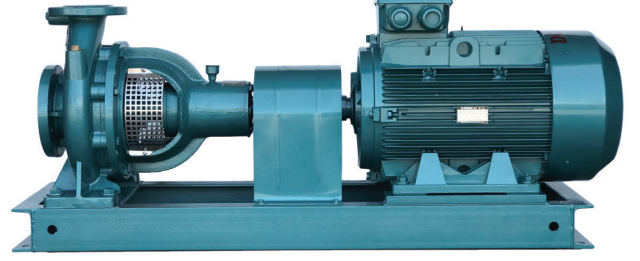

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							60	65	70	75	80	85	90	95
21	SD430A	40	4.030	1.158	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	87	86	85	84	82	80	63	40

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

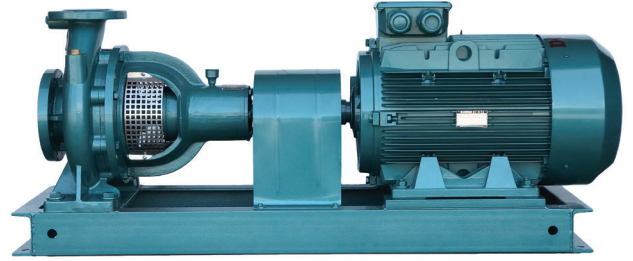

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							45	55	85	100	120	135	140
22	SD430B	20	2.592	1.044	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	49	47	39	35	27	19	15
23		25	2.777	1.044			62	59	49	43	33	23	19
24		30	3.152	1.044			70	68	57	50	40	30	24

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							90	100	110	120	130	140	150
25	SD430	40	4.030	1.158	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	58	51	
26		50	4.411	1.158			80	77	75	72	68	65	60
27		60	5.037	1.158			91	90	88	85	82	78	73
28	SD430A	75	5.622	1.158			97	96	94	92	91	89	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							110	130	150	160	180	190	200	210	215	220
29	SD430A	50	4.454	1.158	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	58	55	53	51	48	46	44			
30	SD430A	60	5.037	1.158			69	66	63	61	58	56	54	52	50	40
31	SD430	75	5.622	1.158			82	80	77	75	72	70	67	65	63	60
32		100	8.631	1.158			108	106	104	102	100	98	96	94	90	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

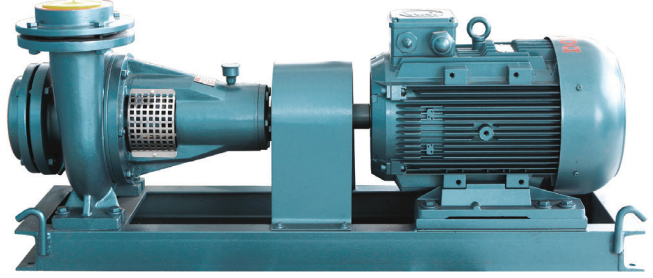

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)									
							70	80	90	100	110	120	130	140	160	
33	SLG540	15	2.368	994	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)				28	25	22	18			
34		20	2.543	994			40	39	37	36	34	32	29	25	14	
35		25	2.729	994				46	45	44	42	40	36	33	24	
36		30	3.123	994					49	48	46	45	42	39	31	
37	SLG4	10	1.635	730	4" - 4"					19	18	16	14	11		

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

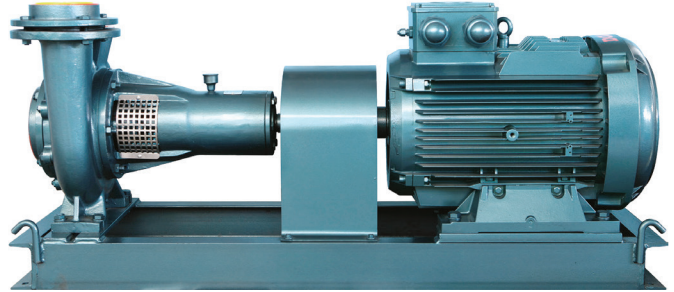

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)							
						75	100	125	150	175	190	225	
38	SD540	40	4.072	1.168	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	59	57	53	49	35		
39		50	4.447	1.168				72	61	46			
40		60	5.045	1.168					70	66	60		
41		75	5.683	1.168					78	73	67		
42	SD540A	50	4.409	1.168	5" - 5"					61	56	40	
43	SD550	75	5.735	1.243						68	66	64	53

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)								
						200	225	250	275	300	325	350	375	
44	SLG6A	100	9.728	2.561	6" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)	200	225	250	275	300	325	350	375
45		125	10.129	2.561				59	58	57	55	54	52	50
							76	75	74	73	71	70	66	60

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

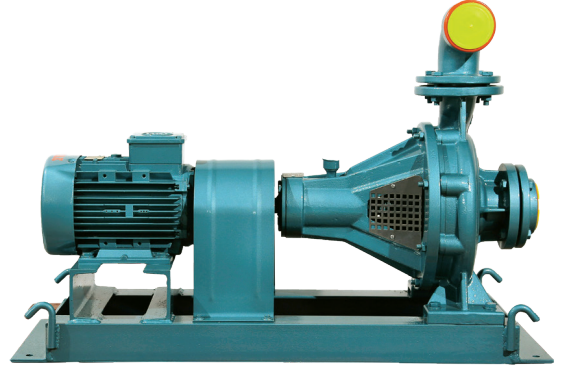

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							10	15	20	25	30	35	40	45
46	SD325	2	1.078	580	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			12	11	10	9	7	
47		3	1.676	956				18	17	16	14	13	11	
48		4	1.738	959			23	22	22	20	19	17	15	13

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

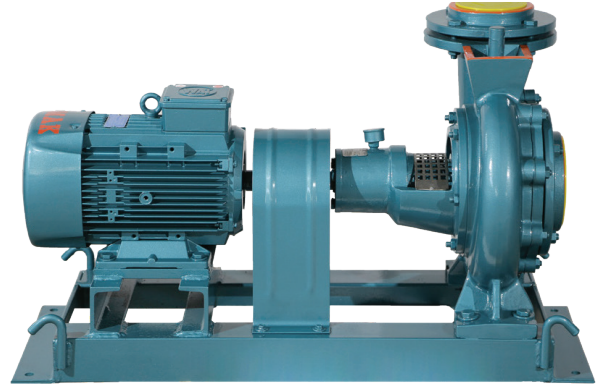

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler				
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)				
						50	60	70	80	
49	SLG540	4	1.748	994	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	12	11	9

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							30	50	70	90	110	130	150
50	SD540A	5.5	1.768	902	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	17	16	15	13	10		
51	SD540	7.5	2.279	1.168				20	18	17	14	10	
52	SD540	10	2.412	1.168						19	17	14	9

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

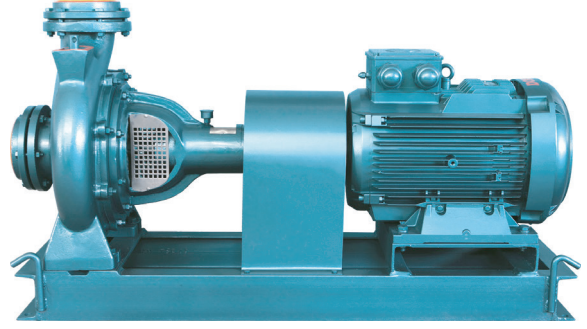

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							175	200	225	250	275	300	325
53	SLG5	15	3.607	1.967	5" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	19	17	14	11			
54	SLG6A	15	4.005	2.319	6" - 6"		17	16	15	13	11	9	
55		20	4.019	2.319					20	18	17	14	12

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

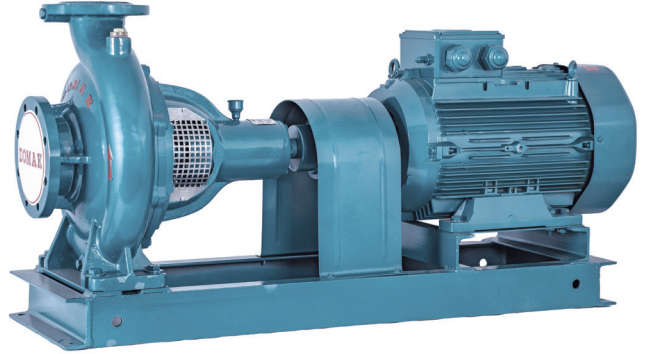

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							140	150	170	190	200	225	250	275
56	SLGYA540	25	3.653	1.730	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	27	26	25	24	21	19	
57		30	4.101	1.730			32	32	31	29	29	26	24	21
58		40	4.412	1.730			40	40	38	37	36	33	31	27
59	SLGYA6	50	6.211	3.061	6" - 6"					48	47	43		

- SLGYA6 Pompa Giriş Çıkışları Flanşlıdır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

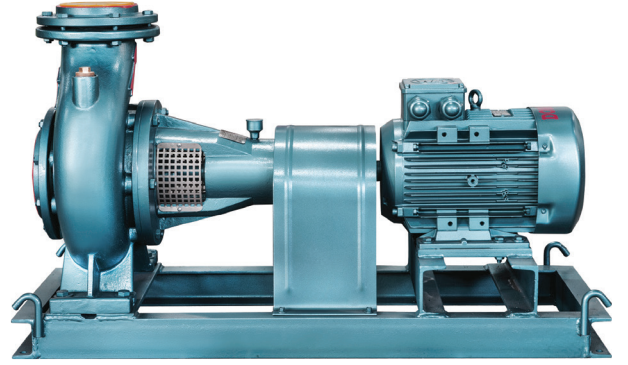

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)										
							100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	
60	SLG650	7,5	2.439	1.279	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	11	10	9	9	8	7					
61		10	2.569	1.279				14	13	12	11	10	9				
62		15	2.982	1.290							15	14	13	12	11	9	

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

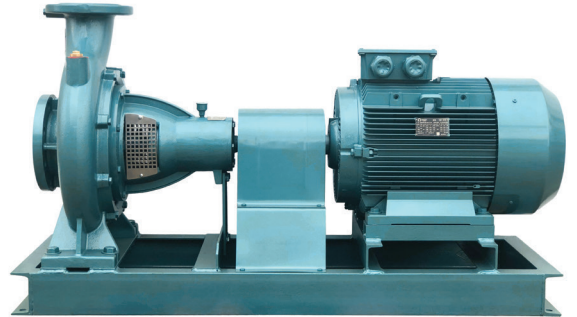

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							180	200	250	300	350	400	450
63	SLG650	40	4.994	2.361	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	35	34	31	26	21	15	
64		50	5.541	2.361			40	39	36	32	27	21	
65		60	5.832	2.378				40	38	35	32	29	23
66		75	6.836	2.378					47	44	41	37	31
67		100	9.843	2.378						56	53	50	46

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

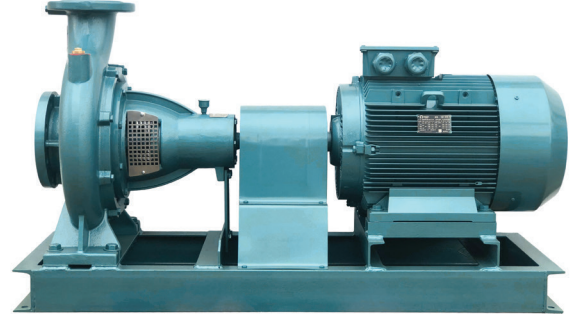

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							160	180	200	240	280	320	360	400
68	SLG650A	60	5.925	2.481	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	41	37	33	25
69		75	6.928	2.481			56	55	53	50	48	45	41	35
70		100	9.935	2.481			69	68	67	65	62	58	53	47

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

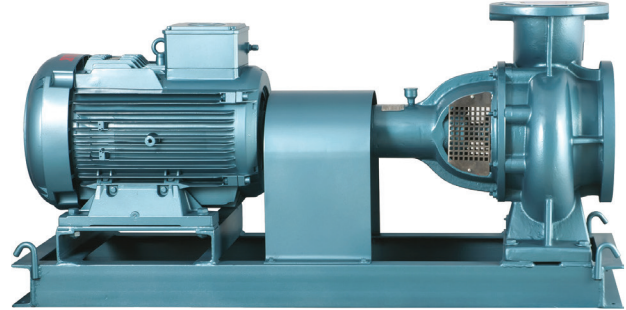

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)								
						200	250	300	350	400	450	500	550	
71	SLG860	25	3.920	2.083	8" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
72		30	4.447	2.083				20	19	17	15	13	11	
73		40	4.680	2.083			24	23	22	20	18	17	14	12

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
1	SLGM650	7,5	1.921	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	11	10	9	8,5	8	7				
2		10	2.054				14	13	12	11	10	9			
3		15	2.460							15	14	13	12	11	9

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

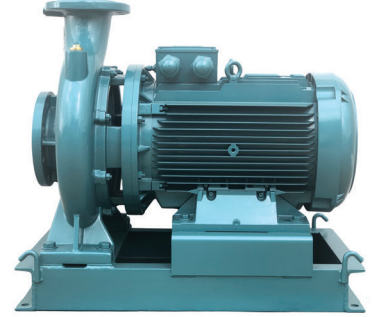

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						140	170	190	200	225	250	275
4	SLGM540	25	3.141	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	26	25	24	21	19	
5		30	3.643			32	31	29	29	26	24	21
6		40	3.881			40	38	37	36	33	31	27



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						180	200	250	300	350	400	450
7	SLGM650	40	4.486	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	35	34	31	26	21	15	
8		50	4.858			40	39	36	32	27	21	
9		60	5.169				40	38	35	32	29	23

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						200	250	300	350	400	450	500	550
10	SLGM860	25	3.449	8" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
11		30	3.951				20	19	17	15	13	11	
12		40	4.313			24	23	22	20	18	17	14	12

Yatay Milli Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

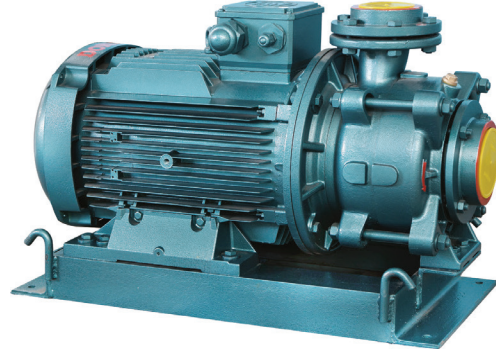

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2	5,5	936	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3	7,5	1.169			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4	10	1.505			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5	15	1.964			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6	15	2.061			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2	10	1.589	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3	15	1.999					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2	15	1.838	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2	20	2.203			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2	25	2.583	4" - 3"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3	40	3.953			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2	30	2.987			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

Düşey Milli Tek Fanlı Hat Tipi (Inline) Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Giriş Çıkış Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi - Q(m³/h)				
						20	30	40	50	60
1	SLİNE65	4	1.535	DN 80 - 80	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	16	13	11
2		5,5	1.620			23	21	19	17	14
3		7,5	1.850			24	23	22	21	19

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)


KULLANIM ALANLARI

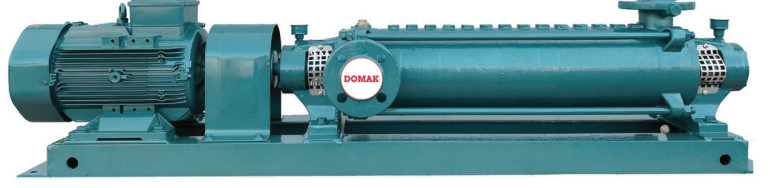

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							2	3	4	5	6	7	8
1	KP25-4	3	1.045	622	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	62	60	57	50	43	34	23
2	KP25-5	3	1.099	675			77	75	71	63	54	42	29
3	KP25-6	4	1.319	728			92	90	85	76	65	50	35
4	KP25-7	4	1.373	781			108	105	99	88	76	59	41
5	KP25-9	5,5	1.621	886			139	135	128	113	97	76	52
6	KP25-10	5,5	1.674	939			154	150	142	126	108	84	58
7	KP25-13	7,5	1.994	1.097			200	195	185	164	140	109	75
8	KP25-15	10	2.155	1.203			231	225	213	189	162	126	87
9	KP25-17	10	2.260	1.308			262	255	241	214	184	143	99

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

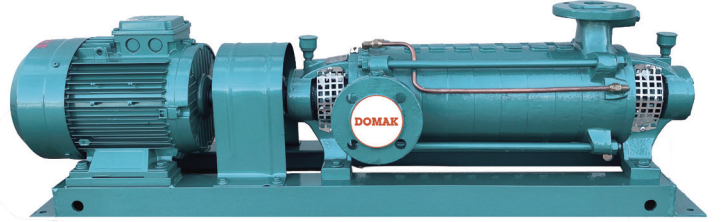

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)										
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	
10	KP32-3	3	1.270	723	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
11	KP32-4	4	1.388	795			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
12	KP32-5	5.5	1.602	867			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
13	KP32-6	5.5	1.675	939			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
14	KP32-7	7.5	1.899	1.012			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
15	KP32-8	7.5	1.976	1.084			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20
16	KP32-9	10	2.101	1.156			160	156	150	143	133	123	111	81	52	22
17	KP32-10	10	2.174	1.356			178	173	167	158	148	137	123	90	58	25
18	KP32-13	15	2.833	1.572			231	225	212	206	193	177	160	117	75	32
19	KP32-15	15	2.978	1.716			266	260	251	238	222	205	185	131	86	37

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)


KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							9	11	13	15	17	19	21	25	26	
20	KP40-2	5.5	1.505	782	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	25	22	
21	KP40-3	7.5	1.747	877			79	76	72	68	63	57	52	38	34	
22	KP40-4	10	1.895	972			105	101	96	90	84	76	69	51	45	
23	KP40-5	15	2.442	1.066			132	127	121	113	105	96	86	63	56	
24	KP40-6	15	2.541	1.161			158	152	145	136	126	115	103	76	68	
25	KP40-7	20	2.789	1.384			184	177	169	158	147	134	121	89	79	
26	KP40-8	20	2.881	1.478			211	203	193	181	168	153	138	102	91	
27	KP40-9	25	3.153	1.573			236	228	216	203	189	171	155	114	102	
28	KP40-10	25	3.240	1.668			263	253	240	225	210	190	173	127	113	
29	KP40-11	30	3.737	1.763			290	279	264	248	231	210	190	140	124	
30	KP40-12	30	3.824	1.858			315	303	289	271	252	228	207	153	136	

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

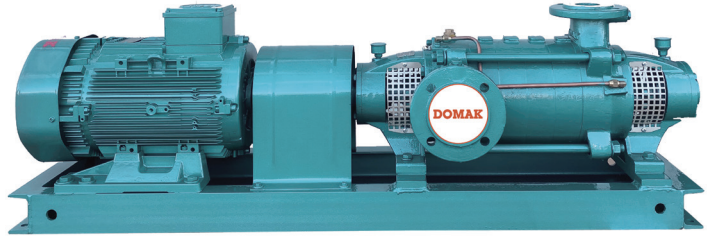

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							13	16	19	22	25	28	31	34	36	
31	KP50A-2	10	1.996	1.044	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37	
32	KP50A-3	15	2.537	1.176			100	98	95	90	85	80	74	66	59	
33	KP50A-4	20	2.820	1.436			133	131	127	120	113	107	99	88	79	
34	KP50A-5	25	3.126	1.569			167	162	156	150	141	133	122	110	101	
35	KP50A-6	30	3.651	1.701			204	198	191	183	173	162	150	136	111	
36	KP50A-7	40	4.543	1.833			238	231	223	214	202	189	175	159	130	
37	KP50A-8	40	4.664	1.966			272	264	255	244	231	216	200	181	148	
38	KP50A-9	50	5.174	2.098			308	304	291	272	262	246	229	205	185	
39	KP50A-10	50	5.295	2.230			343	338	323	302	291	273	254	228	205	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

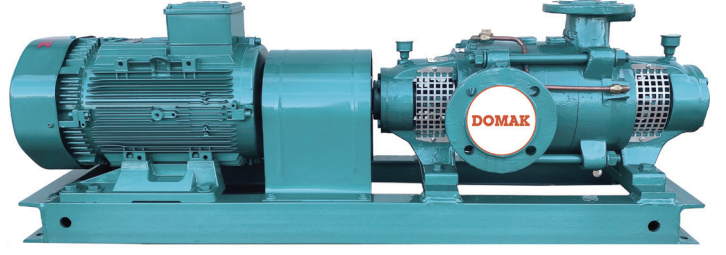

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)									
							23	26	29	30	32	35	38	44	47	50
40	KP50B-2	15	2.396	1.045	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	70	69	66	62	58	49	45	40
41	KP50B-3	25	2.883	1.177			111	107	104	103	100	93	87	72	65	57
42	KP50B-4	30	3.435	1.438			148	143	138	136	132	122	115	95	85	75
43	KP50B-5	40	4.309	1.571			185	180	172	170	165	155	145	120	107	95
44	KP50B-7	50	4.936	1.836			259	252	243	239	230	219	200	170	150	130
45	KP50B-8	60	5.667	1.969			292	287	277	273	265	250	230	190	170	150
46	KP50B-10	75	6.482	2.234			367	357	345	340	330	310	290	240	215	190

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							30	32	35	38	44	47	50
47	KP50-2	20	2.570	1.049	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	78	76	72	65	62	58
48	KP50-3	30	3.309	1.184			120	118	114	109	98	92	87
49	KP50-4	40	4.193	1.447			160	157	153	146	131	124	117
50	KP50-5	50	4.705	1.581			200	196	190	181	164	156	147
51	KP50-6	60	5.438	1.716			240	235	227	217	197	187	177
52	KP50-7	75	6.150	1.851			280	275	267	255	230	218	205

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

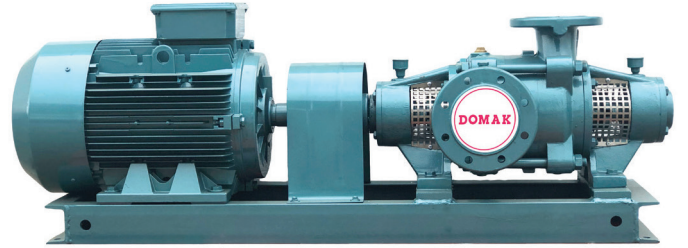


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							30	35	38	44	55	60	65	70	75	
53	KP500-2	20	2.682	1.171	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	72	66	60	55	50	44	35	
54	KP500-3	30	3.426	1.440			116	112	108	99	90	83	75	66	52	
55	KP500-4	40	4.321	1.581			155	149	143	132	120	111	100	88	69	
56	KP500-5	50	4.833	1.722			193	187	180	165	150	138	125	110	87	
57	KP500-6	60	5.572	1.863			232	224	215	198	180	166	150	132	104	
58	KP500-7	75	6.282	2.004			271	261	251	230	210	194	175	154	121	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

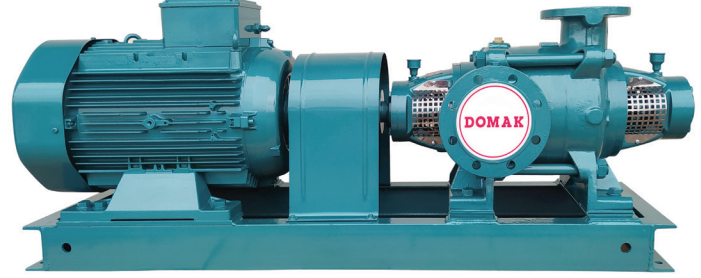

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)							
							30	40	50	60	70	80	90	95
59	KP65A-2	25	3.165	1.610	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	78	73	66	58	48	37	
60	KP65A-3	40	4.494	1.809			123	117	110	100	87	72	55	
61	KP65A-4	50	5.069	2.008			164	156	147	133	116	95	74	
62	KP65A-5	60	5.880	2.207			204	196	183	166	145	119	92	
63	KP65A-6	75	6.663	2.406			245	235	220	200	174	143	111	
64	KP65B-2	30	3.557	1.613			89	86	81	75	68	58	46	40
65	KP65B-3	50	4.896	1.813			133	129	121	112	102	87	69	60
66	KP65B-4	60	5.704	2.014			178	172	162	150	136	116	92	80
67	KP65B-5	75	6.492	2.214			222	215	202	187	170	145	115	100

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							30	40	50	60	70	80	90	95	99	
68	KP65-2	40	4.322	1.613	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	111	107	102	96	89	79	68	52	40	
69	KP65-3	60	5.525	1.813			169	162	155	147	134	120	102	79	60	
70	KP65-4	75	6.302	2.014			226	217	207	197	180	160	140	107	80	
71	KP65-5	100	9.444	2.214			281	270	258	244	224	200	173	132	100	
72	KP65-6	125	10.047	2.414			338	324	310	293	270	240	210	160	120	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)							
							50	70	90	100	110	130	150	170
73	KP80B-2	50	5.025	1.952	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	100	95	87	82	77	64	48	
74	KP80B-3	75	6.519	2.207			150	143	131	123	115	96	72	
75	KP80B-4	100	9.736	2.461			200	191	174	164	153	128	96	
76	KP80B-5	125	10.434	2.711			251	239	218	205	192	161	121	
77	KP80B-6	150	14.073	2.965			301	286	262	246	230	193	145	
78	KP80-2	100	9.547	2.269			140	135	127	122	117	109	88	68
79	KP80-3	150	13.824	2.676			210	200	188	179	170	155	130	100

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

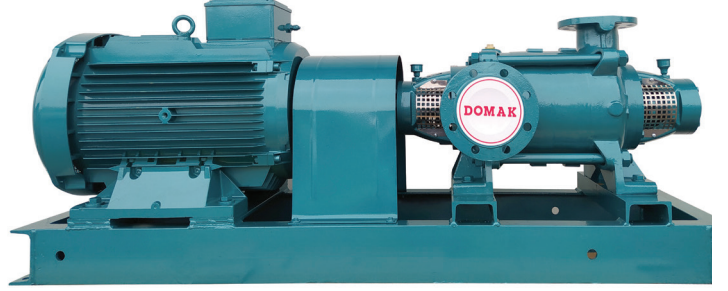

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)				
							20	30	40	50	60
80	KP65-6	15	3.974	2.414	4" - 3"	76	70	59	43	25	
81	KP65-7	20	4.171	2.615			89	81	69	50	28
82	KP65-8	20	4.353	2.815			98	93	79	57	32
83	KP65-9	25	4.784	3.015			114	104	89	64	36
84	KP65-10	25	4.968	3.216			127	116	99	71	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							40	50	60	70	75	80	90
85	KP80B-2	7,5	2.940	1.952	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	22	20	17	14	12	10	5
86	KP80B-3	10	3.322	2.207			34	31	26	21	18	15	6
87	KP80B-4	15	4.000	2.461			45	41	35	28	24	20	11
88	KP80B-5	15	4.253	2.711			55	49	43	34	29	25	15
89	KP80B-6	20	4.504	2.965			68	61	52	41	36	30	17

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)							
						50	60	70	80	85	90	100	
90	KP80-2	15	3.850	2.269	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	31	28	24	20	18	16	10
91	KP80-3	20	4.245	2.676			45	41	36	30	26	23	15
92	KP80-4	25	4.835	3.080			60	54	47	39	34	30	20
93	KP80-5	40	5.988	3.484			75	68	59	49	43	38	25
94	KP80-6	40	6.344	3.888			90	81	71	59	51	45	30
95	KP80-7	50	7.252	4.291			105	94	81	68	60	51	35
96	KP80-8	50	7.616	4.695			120	108	93	76	68	58	40
97	KP80-9	60	8.309	5.099			135	121	105	86	76	65	45
98	KP80-10	75	9.500	5.503			150	133	116	96	85	74	50

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

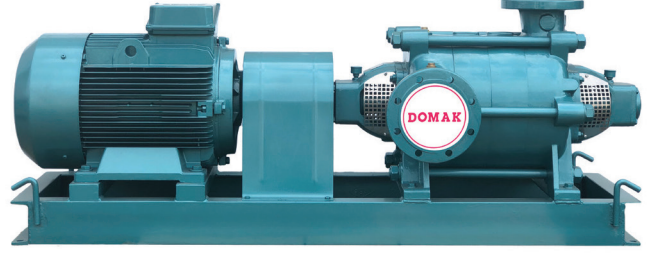

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)											
							70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
99	KP100-2	40	5.897	3.412	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	55	54	52	50	48	46	43	41	38	35	32	
100	KP100-3	50	7.030	4.074			79	76	74	71	68	65	60	57	51	46	41	
101	KP100-4	60	7.935	4.757			102	99	96	92	87	82	76	71	64	57	50	
102	KP100-5	75	9.424	5.440			127	123	120	114	109	102	96	89	82	73	65	
103	KP100-6	100	12.889	6.122			152	148	143	138	132	125	116	107	97	86	75	
104	KP100-8	125	14.547	7.488			206	199	192	184	175	164	153	140	127	112	96	
105	KP100-9	150	18.409	8.170			229	223	218	209	200	191	177	163	149	130	111	

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları

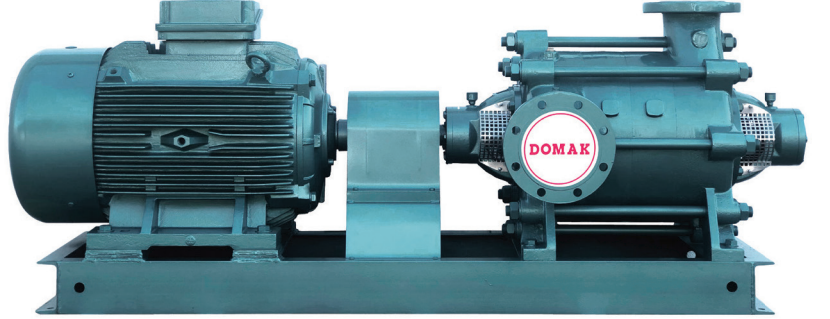

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)											
							90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	280	
106	KP125-2	75	9.764	5.803	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	81	79	77	74	70	67	62	57	52	46	43	
107	KP125-3	125	13.974	6.924			128	123	119	115	110	103	96	88	81	73	69	
108	KP125-4	150	18.260	8.082			164	157	152	146	140	130	120	110	100	88	83	
109	KP125-5	180	20.955	9.240			203	197	190	184	175	164	152	140	127	112	105	
110	KP125-6	220	22.846	10.398			243	236	228	220	208	195	180	168	154	140	130	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Sitelers	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5	3	930	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7	4	1.071			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10	5.5	1.492			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-3	3	934	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
5	KPDR32-4	4	1.041			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
6	KPDR32-5	5.5	1.248			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
7	KPDR32-6	5.5	1.448			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
8	KPDR32-7	7.5	1.652			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
9	KPDR32-8	7.5	1.724			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
10	KPDR40-2	5.5	1.104	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
11	KPDR40-3	7.5	1.463			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
12	KPDR40-4	10	1.645			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
13	KPDR40-5	15	2.096			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
14	KPDR40-6	15	2.191			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartment	Okul	Sitel	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
						13	17	19	21	25	28	31	34	36
15	KPDR50A-2	10	1.989	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	64	60	58	54	49	43	37
16	KPDR50A-3	15	2.460			100	97	95	92	85	80	74	66	59
17	KPDR50A-4	20	3.081			133	129	127	122	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						23	26	30	35	38	41	44	50	54
18	KPDR50B-2	15	2.329	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	62	58	53	49	40	
19	KPDR50B-3	25	3.104			111	107	103	93	87	80	72	57	
20	KPDR50B-4	30	3.612			147	143	136	122	115	105	95	75	
21	KPDR50-2	20	2.821					80	76	73	71	67	58	50
22	KPDR50-3	30	3.449					120	114	110	105	103	87	80


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						30	35	40	50	60	70	80	90	95
23	KPDR65A-2	25	3.228	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
24	KPDR65A-3	40	4.508			123	120	117	110	100	87	72	55	
25	KPDR65B-2	30	3.606			89	87	86	81	75	68	58	46	40

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Çok Kademeli Hat Tipi (Inline) Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- Inline pompaların hidrofor ve motor üstü sürücü uygulamaları için lütfen bizimle temasa geçiniz.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Giriş Çıkış Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3	3	933	DN 50 - 50	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4	4	1.040			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5	5.5	1.247			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6	5.5	1.447			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7	7.5	1.651			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8	7.5	1.723			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Giriş Çıkış Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						13	16	19	22	25	28	31	34	36
7	KPDH50A-2	10	2.168	DN 80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37
8	KPDH50A-3	15	2.640			100	98	95	90	85	80	74	66	59
9	KPDH50A-4	20	3.261			133	131	127	120	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Giriş Çıkış Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						23	26	29	32	35	38	41	44	50
10	KPDH50B-2	15	2.508	DN 80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	74	71	70	66	62	58	53	49	40
11	KPDH50B-3	25	3.284			111	107	104	100	93	87	80	72	57
12	KPDH50B-4	30	3.730			147	143	138	132	122	115	105	95	75

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Giriş Çıkış Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						30	35	40	45	50
13	KPDH50-2	20	3.001	DN 80 - 80	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	73	66	58
14	KPDH50-3	30	3.772			120	114	107	100	87

Fiyatlarla %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Apartman



Okul



Siteler



Hastane



Otel



Tatil Köyü



Fabrika



Tarım



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	205-6	1,5	636	564	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
2	205-8	2	688	629			66	62	58	52	44	34	23	13	
3	205-12	3	765	712			94	88	81	72	60	47	30	15	
4	208-6	3	757	704					68	64	59	54	48	41	
5	208-8	4		777					88	82	75	68	59	49	
6	208-11	5,5		977					120	111	102	91	79	66	50

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)											
			220 v.	380 v.			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	212-4	3	712	659	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	40	37	33	30	27	23		
8	212-5	4		712			60	57	55	52	50	46	42	38	33	30		
9	212-7	5,5		896			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40		
10	212-10	7,5		1.089			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	13	15	18	20	23	25	30	33
11	216-3	3	692	640	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	34	31	27	23	16	10		
12	216-4	4		694			51	46	43	37	31	23	17		
13	216-5	5,5		848			63	58	53	44	38	28	20		
14	216-7	7,5		1.028			90	84	79	65	56	42	30		
15	225-4	10		1.347	80		76	74	69	66	59	55	41	30	
16	225-6	15		1.926	121		115	112	105	100	91	85	65	50	
17	225-8	20		2.347	161		154	150	141	135	122	114	88	65	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Yatay Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	205H-6	1,5	636	564	1 1/4" - 1 1/4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
2	205H-8	2	688	629			66	62	58	52	44	34	23	13	
3	205H-12	3	765	712			94	88	81	72	60	47	30	15	
4	208H-6	3	757	704					68	64	59	54	48	41	
5	208H-8	4		777					88	82	75	68	59	49	
6	208H-11	5,5		977					120	111	102	91	79	66	50

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	212H-4	3	712	659	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	40	37	33	30	27
8	212H-5	4		712			60	57	55	52	50	46	42	38	33
9	212H-7	5,5		896			84	80	77	73	70	65	59	53	47
10	212H-10	7,5		1.089			120	115	110	105	100	92	85	76	67

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	13	15	18	20	23	25	30	33
11	216H-3	3	692	640	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	34	31	27	23	16	10		
12	216H-4	4		694			51	46	43	37	31	23	17		
13	216H-5	5,5		848			63	58	53	44	38	28	20		
14	216H-7	7,5		1.028			90	84	79	65	56	42	30		
15	225H-4	10		1.347	2 1/2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30
16	225H-6	15		1.926			121	115	112	105	100	91	85	65	50

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır.

Hidrofor Seçim Tablosu / Booster System Selection Table															
Daire Sayısı / Apartment Quantity	191 - 220	221 - 256	257 - 350	351 - 390	391 - 430	431 - 464	465 - 576	577 - 648	649 - 696	697 - 744	745 - 816	817 - 1912	913 - 1080	1081 - 1250	1251 - 1370
Debi Q (m³/h) / Flow Quantity	40 - 46	48 - 54	62 - 72	75 - 82	87 - 97	98 - 108	120 - 126	135	144 - 150	155 - 162	170 - 175	190 - 194	225 - 234	261	285 - 291
Kat Sayısı / Floor Operating Pressure	Önerilen Hidrofor / Recommended Booster System														
İşletme Basıncı Hm(m)															
3 - 5	216-5 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 TB KPDH50B-2 TB KPM50B-2 TB	225-4 Tİ 216-5 Tİ KPDH50A-2 Tİ KPM50A-2 Tİ	KPDR40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
6 - 7	216-7 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 TB KPDH50B-2 TB KPM50B-2 TB	216-7 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
8 - 10	225-4 Tİ KPD40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50-2 TB KPDH50-2 TB KPM50-2 TB	KPDR65A-2 TB KPM65A-2 TB	KPDR65A-2 TB KPM65A-2 TB	KPDR65B-2 TB KPM65A-3 TB	KPDR50-2 Tİ KPDH50-2 Tİ KPM50-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
11 - 13	KPDR40-4 Tİ KPM40-4 Tİ	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65B-2 TB KPM65B-2 TB	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
14 - 15	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
16 - 18	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50-3 TB KPDH50-3 TB KPM50B-4 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-4 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ KPM50A-4 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
19 - 21	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB KPM50B-4 TB	KPDR50-3 TB KPDH50-3 TB KPM50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
22 - 24	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50-4 Tİ KPDH50-4 Tİ KPM50B-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
25 - 26	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	225-8 Tİ	225-8 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50B-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / binyaz alınarak hesaplanmıştır. The corresponding numbers for the apartment numbers in the table are calculated based on 180 liters / day / individual

Paslanmaz Çelik Gövdeli Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI**PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ**

Basınç Tankı
 Elektrik Paneli
 Pompa
 Manometre
 Basınç Şalteri
 Flex Hortum
 Çekvalf
 Şase



- Sistemde LCD kompak Panolu flatörlü panolar kullanılmıştır.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank 10 bar Hacim / Litre		Teknik Değerler									
							Debi - Q(m³/h)									
							2	3	4	6	8	9	10	15	20	25
1	1205-6 M	1,5	1.056	1¼" - 1"	80	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	30	16	8				
2	1205-6	1,5	991													
3	1205-8 M	2	1.117				100	66	64	58	44	23	13			
4	1205-8	2	1.064													
5	1205-12 M	3	1.195		94			88	81	60	30	15				
6	1205-12	3	1.147		150											
7	1208-6 M	3	1.230						68	59	48	41				
8	1208-6	3	1.182													
9	1208-8	4	1.256						88	75	59	49				
10	1212-4	3	1.211	2" - 1½"						48	46	43	40	23		
11	1212-5	4	1.259							60	55	52	50	30		
12	1212-7	5,5	1.432							84	77	73	70	40		
13	1216-3	3	1.194										38	31	23	10
14	1216-4	4	1.243										51	43	31	17
15	1216-5	5,5	1.389										63	53	38	20
16	1216-7	7,5	1.551										90	79	56	30

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank Litre 10 bar	Basma Yüksekliği Hm(m)	Teknik Değerler						
								Debi - Q(m³/h)						
			220 v.	380 v.				1	1,5	2	2,5	3	4	6
1	JETIX1100	1	492		1" - 1"	60		38	33	29	15			
2	JET1150	1,5	672	724				57	52	46	41	35		
3	JET1200	2	706	771				65	63	58	54	50	40	
4	JET1300-2	3	801	872				95	85	75	66			
5	2205-7	1,5	728	789	1¼" - 1"					58	56	54	50	36

- 220 v. paket hidroforlarda pano sisteme dahil değildir.

Jet Tipi Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI

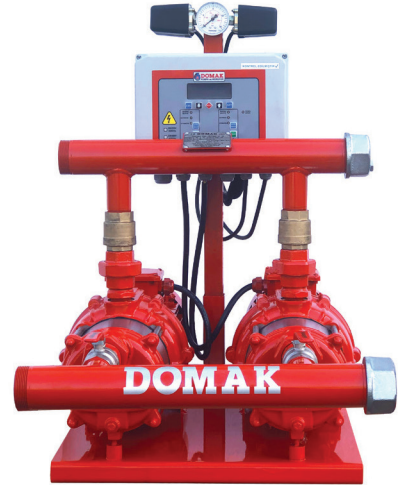

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler			
						Debi - Q(m³/h)			
						2x1	2x1,5	2x2	2x2,5
1	JET300-2 Mİ	2X3	1.726	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66
2	JET300-2 Tİ		1.622						
						Debi - Q(m³/h)			
						3x1	3x1,5	3x2	3x2,5
3	JET300-2 TÜ	3X3	2.445	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66

*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	205-6 MB	1x1,5	840	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8		
5	205-6 TB	1x1,5	775			66	62	58	52	44	34	23	13		
6	205-8 MB	1x2	887			94	88	81	72	60	47	30	15		
7	205-8 TB	1x2	834					68	64	59	54	48	41		
8	205-12 MB	1x3	957					88	82	75	68	59	49		
9	205-12 TB	1x3	909					120	111	102	91	79	66	50	
10	208-6 MB	1x3	949												
11	208-6 TB	1x3	901												
12	208-8 TB	1x4	967												
13	208-11 TB	1x5,5	1.147												

*M Monofaze Motorlu

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	212-5 TB	1x4	944	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
15	212-7 TB	1x5,5	1.109			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
16	212-10 TB	1x7,5	1.282			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	15	18	20	23	25
17	216-4 TB	1x4	927	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	48	46	43	37	31	23	17
18	216-5 TB	1x5,5	1.065			63	59	58	53	44	38	28	20
19	216-7 TB	1x7,5	1.228			90	86	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi - Q(m³/h)									
						10	13	15	18	20	23	25	30	33	
20	225-4 TB	1x10	1.714	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30	
21	225-6 TB	1x15	2.132			121	115	112	105	100	91	85	65	50	
22	225-8 TB	1x20	2.705			161	154	150	141	135	122	114	88	65	

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10
23	205-6 Mİ	2X1,5	1.808	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
24	205-6 Tİ	2X1,5	1.683			66	62	58	52	44	34	23	13	
25	205-8 Mİ	2X2	1.903			94	88	81	72	60	47	30	15	
26	205-8 Tİ	2X2	1.800					68	64	59	54	48	41	
27	205-12 Mİ	2X3	2.042					88	82	75	68	59	49	
28	205-12 Tİ	2X3	1.950					120	111	102	91	79	66	50
29	208-6 Tİ	2X3	1.935											
30	208-8 Tİ	2X4	2.066											
31	208-11 Tİ	2X5,5	2.426											

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X11	2X12	2X13	2X14	2X15
32	212-5 Tİ	2X4	2.069	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
33	212-7 Tİ	2X5,5	2.399			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
34	212-10 Tİ	2X7,5	2.746			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)						
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25
35	216-4 Tİ	2X4	2.037	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
36	216-5 Tİ	2X5,5	2.313			63	58	53	44	38	28	20
37	216-7 Tİ	2X7,5	2.637			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25	2X30
38	225-4 Tİ	2X10	3.452	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41
39	225-6 Tİ	2X15	4.299			121	115	112	105	100	91	85	65
40	225-8 Tİ	2X20	5.405			161	154	150	141	135	122	114	88

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)								
						3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X11	3X12
41	208-8 TÜ	3X4	2.937	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	88	82	75	70	59				
42	208-11 TÜ	3X5,5	3.477			120	111	102	91	79	66	50		
43	212-10 TÜ	3X7,5	4.073	4" - 4"				120	115	110	105	100	92	85

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi - Q(m³/h)					
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23
44	216-4 TÜ	3X4	3.009	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23
45	216-5 TÜ	3X5,5	3.423			63	58	53	44	38	28
46	216-7 TÜ	3X7,5	3.910			90	84	79	65	56	42

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25	3X30
47	225-4 TÜ	3X10	5.104	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41
48	225-6 TÜ	3X15	6.350			121	115	112	105	100	91	85	65
49	225-8 TÜ	3X20	7.964			161	154	150	141	135	122	114	88

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5 TB	1x3	1.198	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7 TB	1x4	1.466			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10 TB	1x5.5	1.760			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-4 TB	1x4	1.450	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
5	KPDR32-5 TB	1x5.5	1.657			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
6	KPDR32-6 TB	1x5.5	1.729			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
7	KPDR32-7 TB	1x7.5	1.933			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
8	KPDR32-8 TB	1x7.5	2.005			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
9	KPDR40-2 TB	1x5.5	1.533	2 1/2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
10	KPDR40-3 TB	1x7.5	1.765			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
11	KPDR40-4 TB	1x10	1.956			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
12	KPDR40-5 TB	1x15	2.419			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
13	KPDR40-6 TB	1x15	2.514			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36
14	KPDR50A-2 TB	1x10	2.395	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37
15	KPDR50A-3 TB	1x15	2.878			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59
16	KPDR50A-4 TB	1x20	3.693			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
17	KPDR50B-2 TB	1x15	2.733	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
18	KPDR50B-3 TB	1x25	3.705			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
19	KPDR50B-4 TB	1x30	4.308			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
20	KPDR50-2 TB	1x20	3.419					80	78	76	73	71	67	58	50
21	KPDR50-3 TB	1x30	4.145					120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						30	35	40	50	60	70	80	90	95
22	KPDR65A-2 TB	1x25	3.947	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
23	KPDR65A-3 TB	1x40	5.424			123	120	117	110	100	87	72	55	
24	KPDR65B-2 TB	1x30	4.419			89	87	86	81	75	68	58	46	40


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

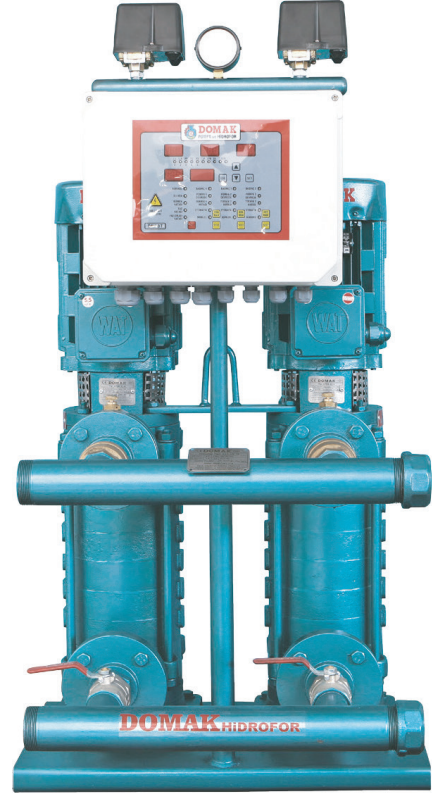

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8
25	KPDR25-5 Tİ	2X3	2.572	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
26	KPDR25-7 Tİ	2X4	2.853			108	105	99	88	76	59	41
27	KPDR25-10 Tİ	2X5.5	3.440			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16	
28	KPDR32-4 Tİ	2X4	2.806	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	67	64	60	55	50	36	24	10	
29	KPDR32-5 Tİ	2X5.5	3.220			89	84	80	75	69	62	45	29	12	
30	KPDR32-6 Tİ	2X5.5	3.365			107	100	95	90	82	74	55	35	15	
31	KPDR32-7 Tİ	2X7.5	3.773			125	117	111	104	96	86	64	40	17	
32	KPDR32-8 Tİ	2X7.5	3.916			142	133	127	118	109	98	73	47	20	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						2X9	2X13	2X15	2X17	2X21	2X23	2X25	2X26
33	KPDR40-3 Tİ	2X7.5	3.473	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	72	68	63	52	45	38	34
34	KPDR40-4 Tİ	2X10	3.845			105	96	90	84	69	60	51	45
35	KPDR40-5 Tİ	2X15	4.781			132	121	113	105	86	75	63	56
36	KPDR40-6 Tİ	2X15	4.970			158	145	136	126	103	91	76	68

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.


Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

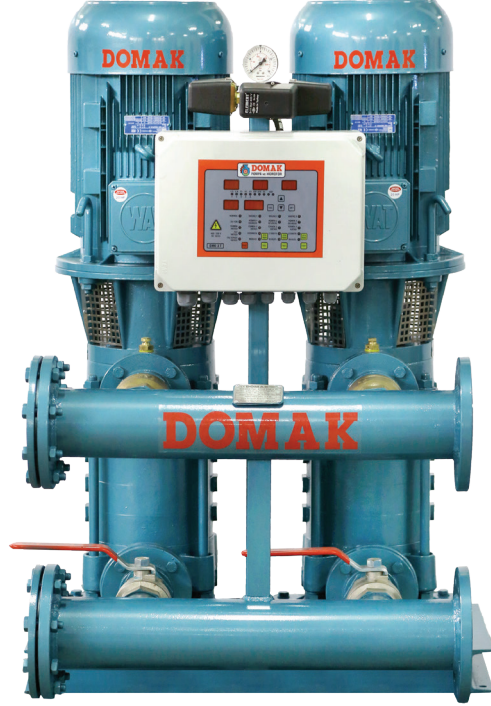

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
37	KPDR50A-2 Tİ	2X10	4.931	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
38	KPDR50A-3 Tİ	2X15	5.909			100	97	92	89	85	80	74	66	59
39	KPDR50A-4 Tİ	2X20	7.498			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50
40	KPDR50B-2 Tİ	2x15	5.666	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40
41	KPDR50B-3 Tİ	2x25	7.623			111	107	103	100	93	87	80	72	57
42	KPDR50B-4 Tİ	2x30	8.797			147	143	136	132	122	115	105	95	75
43	KPDR50-2 Tİ	2x20	6.999					80	78	76	73	71	67	58
44	KPDR50-3 Tİ	2x30	8.471					120	118	114	110	105	103	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						2x30	2x35	2x40	2x50	2x60	2x70	2x80	2x90	2x95
45	KPDR65A-2 Tİ	2x25	8.137	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
46	KPDR65A-3 Tİ	2x40	11.278			123	120	117	110	100	87	72	55	
47	KPDR65B-2 Tİ	2x30	9.051			89	87	86	81	75	68	58	46	40


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d	Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra	Bronz Döküm (G-CuSn10)
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)	
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)	

KULLANIM ALANLARI

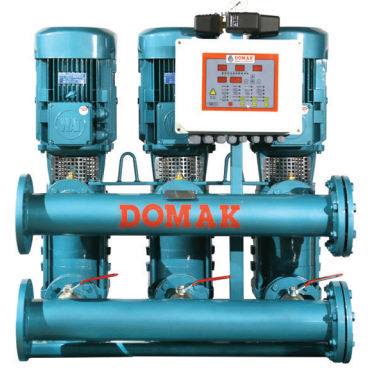

• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağzı Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						3X2	3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12	3X14	3X16
48	KPDR25-10 TÜ	3X5.5	5.039	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	154	142	126	108	84	58					
49	KPDR32-4 TÜ	3X4	4.071				72	70	67	64	60	55	50	36	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3X9	3X11	3X15	3X17	3X19	3X21	3X23	3X25	3X26	
50	KPDR40-3 TÜ	3X7.5	5.141	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	76	68	63	57	52	45	38	34	
51	KPDR40-4 TÜ	3X10	5.715			105	101	90	84	76	69	60	51	45	
52	KPDR40-5 TÜ	3X15	7.095			132	127	113	105	96	86	75	63	56	
53	KPDR40-6 TÜ	3X15	7.379			158	152	136	126	115	103	91	76	68	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36
54	KPDR50A-2 TÜ	3X10	7.203	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
55	KPDR50A-3 TÜ	3X15	8.645			100	97	92	89	85	80	74	66	59
56	KPDR50A-4 TÜ	3X20	10.984			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x23	3x26	3x30	3x32	3x35	3x38	3x41	3x44	3x50	3X54
57	KPDR50B-2 TÜ	3x15	8.308	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
58	KPDR50B-3 TÜ	3x25	11.180			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
59	KPDR50B-4 TÜ	3x30	13.127			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
60	KPDR50-2 TÜ	3x20	10.262				80	78	76	73	71	67	58	50	
61	KPDR50-3 TÜ	3x30	12.638	5" - 4"				120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3x30	3x35	3x40	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95
62	KPDR65A-2 TÜ	3x25	12.000	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
63	KPDR65A-3 TÜ	3x40	16.627			123	120	117	110	100	87	72	55	
64	KPDR65B-2 TÜ	3x30	13.556			89	87	86	81	75	68	58	46	40

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3 TB	1x3	1.396	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4 TB	1x4	1.503			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5 TB	1x5.5	1.710			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6 TB	1x5.5	1.782			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7 TB	1x7.5	1.986			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8 TB	1x7.5	2.058			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36
7	KPDH50A-2 TB	1x10	2.832	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37
8	KPDH50A-3 TB	1x15	3.316			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59
9	KPDH50A-4 TB	1x20	4.130			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
10	KPDH50B-2 TB	1x15	3.184	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
11	KPDH50B-3 TB	1x25	4.157			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
12	KPDH50B-4 TB	1x30	4.697			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
13	KPDH50-2 TB	1x20	3.871					80	78	76	73	71	67	58	50
14	KPDH50-3 TB	1x30	4.740					120	118	114	110	105	103	87	80


• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

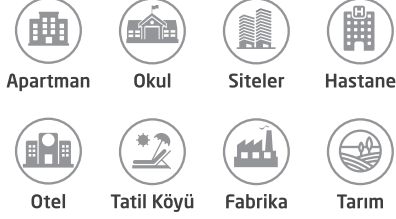

• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16
15	KPDH32-3 Tİ	2X3	2.671	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	41	37	27	18	8
16	KPDH32-4 Tİ	2X4	2.886			72	67	64	60	55	50	36	24	10
17	KPDH32-5 Tİ	2X5.5	3.299			89	84	80	75	69	62	45	29	12
18	KPDH32-6 Tİ	2X5.5	3.444			107	100	95	90	82	74	55	35	15
19	KPDH32-7 Tİ	2X7.5	3.852			125	117	111	104	96	86	64	40	17
20	KPDH32-8 Tİ	2X7.5	3.996			142	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
21	KPDH50A-2 Tİ	2X10	5.825	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
22	KPDH50A-3 Tİ	2X15	6.802			100	97	92	89	85	80	74	66	59
23	KPDH50A-4 Tİ	2X20	8.392			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50	2X54
24	KPDH50B-2 Tİ	2x15	6.539	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
25	KPDH50B-3 Tİ	2x25	8.496			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
26	KPDH50B-4 Tİ	2x30	9.547			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
27	KPDH50-2 Tİ	2x20	7.883					80	78	76	73	71	67	58	50
28	KPDH50-3 Tİ	2x30	9.642					120	118	114	110	105	103	87	80

• 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Siteler	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12	3X14	3X16
29	KPDH32-4 TÜ	3X4	4.189	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	70	67	64	60	55	50	36	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36
30	KPDH50A-2 TÜ	3X10	8.543	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
31	KPDH50A-3 TÜ	3X15	9.986			100	97	92	89	85	80	74	66	59
32	KPDH50A-4 TÜ	3X20	12.325			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3X23	3X26	3X30	3X32	3X35	3X38	3X41	3X44	3X50	3X54
33	KPDH50B-2 TÜ	3x15	9.604	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
34	KPDH50B-3 TÜ	3x25	12.476			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
35	KPDH50B-4 TÜ	3x30	14.238			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
36	KPDH50-2 TÜ	3x20	11.570	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			80	78	76	73	71	67	58	50
37	KPDH50-3 TÜ	3x30	14.376					120	118	114	110	105	103	87	80

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastıra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2 TB	1x5,5	1.194	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3 TB	1x7,5	1.427			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4 TB	1x10	1.645			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5 TB	1x15	2.243			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6 TB	1x15	2.340			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2 TB	1x10	1.925	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3 TB	1x15	2.347					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2 TB	1x15	2.199	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2 TB	1x20	2.757			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2 TB	1X25	3.242	4" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3 TB	1X40	4.810			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2 TB	1x30	3.741			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x9	2x11	2x13	2x17	2x21	2x25	2x29	2x31	2x34	2x36
13	KPM40-2 Tİ	2x5,5	2.632	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
14	KPM40-3 Tİ	2x7,5	3.098			76	75	73	68	59	51	40	34		
15	KPM40-4 Tİ	2x10	3.523			105	101	96	84	69	51				
16	KPM40-5 Tİ	2x15	4.476			132	127	121	105	86	63				
17	KPM40-6 Tİ	2x15	4.669			158	152	145	126	103	76				
18	KPM50A-2 Tİ	2x10	4.035	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	52	49	43	37
19	KPM50A-3 Tİ	2x15	4.889					100	97	93	85	77	74	66	59

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Sitelers	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x30	2x35	2x40	2x45	2x50	2x60	2x70	2x80	2X90	2x95
20	KPM50B-2 Tİ	2x15	4.589	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
21	KPM50-2 Tİ	2x20	5.666			80	76	73	66	58					
22	KPM65A-2 Tİ	2X25	6.742	5" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
23	KPM65A-3 Tİ	2X40	10.066			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
24	KPM65B-2 Tİ	2x30	7.710			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x9	3x11	3x13	3x17	3x21	3x25	3x29	3x31	3x34	3x36
25	KPM40-2 TÜ	3x5,5	3.921	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
26	KPM40-3 TÜ	3x7,5	4.620			76	75	73	68	59	51	40	34		
27	KPM40-4 TÜ	3x10	5.273			105	101	96	84	69	51				
28	KPM40-5 TÜ	3x15	6.678			132	127	121	105	86	63				
29	KPM40-6 TÜ	3x15	6.968			158	152	145	126	103	76				
30	KPM50A-2 TÜ	3x10	5.906	4" - 4"				68	65	63	58	52	49	43	37
31	KPM50A-3 TÜ	3x15	7.163					100	97	93	85	77	74	66	59

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						3x30	3x35	3x40	3x45	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95
32	KPM50B-2 TÜ	3x15	6.686	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
33	KPM50-2 TÜ	3x20	8.257			80	76	73	66	58					
34	KPM65A-2 TÜ	3X25	9.936	6" - 5"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
35	KPM65A-3 TÜ	3X40	14.836			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
36	KPM65B-2 TÜ	3x30	11.573			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları

SIRA NO	Güç		Pompa Sayısı	LCD EKRANLI (Kompakt)				
				Tip		Fiyatlar USD		
						Flatörsüz	Flatörlü	
1	220 Volt 1,5-2 -3 (HP)		1	DK	DMK-1L	93	122	
2	1,5- 2- 3- 4-5,5 -7,5 (HP)		1	DK	DMK-1L	93	122	
3	10 (HP)		1	DK	DMK-1L	102	131	
4	15 (HP)		1	DK	DMK-1L	114	143	
5	220 Volt 1,5 - 2 -3 HP (12 A.)	1	DK	LCD M 1x1,5-3	153	DK	DMK-1MKNK	269
6		2	DK	LCD M 2X1,5-3	166	DK	DMK-2MKNK	489
7		3	DK	LCD M 3X1,5-3	221	DK	DMK-3MKNK	631
8	1,5- 2 - 3 - 4 -5,5-7,5 HP	1	DK	LCD 1X1,5-7,5	156	DK	DMK-1MKNK	269
9		2	DK	LCD 2X1,5-7,5	170	DK	DMK-2MKNK	489
10		3	DK	LCD 3X1,5-7,5	227	DK	DMK-3MKNK	631
11	10 HP	1	DK	LCD 1X10	161	DK	DMK-1MKNK	281
12		2	DK	LCD 2X10	178	DK	DMK-2MKNK	513
13		3	DK	LCD 3X10	255	DK	DMK-3MKNK	685
14	15 HP	1	DK	LCD 1x15	178			
15		2	DK	LCD 2X15	213			
16		3	DK	LCD 3X15	283			
17	15 HP	1	YÜ	LCD 1x15	316	YÜ	DMK-1MKNK	375
18		2	YÜ	LCD 2X15	495	YÜ	DMK-2MKNK	675
19		3	YÜ	LCD 3X15	679	YÜ	DMK-3MKNK	948
20	20 HP	1	YÜ	LCD 1x20	337	YÜ	DMK-1MKNK	399
21		2	YÜ	LCD 2X20	561	YÜ	DMK-2MKNK	747
22		3	YÜ	LCD 3X20	760	YÜ	DMK-3MKNK	1.037
23	25 HP	1	YÜ	LCD 1x25	340	YÜ	DMK-1MKNK	431
24		2	YÜ	LCD 2X25	619	YÜ	DMK-2MKNK	817
25		3	YÜ	LCD 3X25	829	YÜ	DMK-3MKNK	1.125
26	30 HP	1	YÜ	LCD 1x30	435	YÜ	DMK-1MKNK	570
27		2	YÜ	LCD 2X30	778	YÜ	DMK-2MKNK	1.136
28		3	YÜ	LCD 3X30	1.253	YÜ	DMK-3MKNK	1.791
29	40 HP	1	YÜ	LCD 1x40	538	YÜ	DMK-1MKNK	728
30		2	YÜ	LCD 2X40	1.201	YÜ	DMK-2MKNK	1.650
31		3	YÜ	LCD 3X40	1.617	YÜ	DMK-3MKNK	2.285



D.K: Direkt Kalkış - Y.Ü: Yıldız Üçgen 15 HP VE SONRASINDA YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI PANOLAR ÖNERMEKTEYİZ.
ELEKTRONİK PANOLAR:

LCD Ekranlı Dmk-1L : 1 Pompalı hidroforlarda kullanılabilir.

4X20 Satır LCD Ekranlı : 1 ve Çok Pompalı hidroforlar ve atıksu pompalarında kullanılabilir.

MEKANİK PANOLAR : Klasik tip Schneider ve ya ABB malzemeli panolardır.

DMK-1 MKNK : 1 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

DMK-2-3 MKNK : 2-3 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

Domak Panolarının Domak ürünleri dışında kullanılması halinde Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

SIRA NO	Tip	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
		GÜÇ (HP)	FİYATLAR USD			
			LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
1	AST	1,5- 3 - 4	D.K.	93	D.K.	308
2	AST	5,5 - 7,5	D.K.	156	D.K.	308
3	AST	10	D.K.	161	D.K.	319
4	AST	15	Y.Ü.	316	Y.Ü.	413
5	AST	25	Y.Ü.	340	Y.Ü.	469
6	AST	40	Y.Ü.	538	Y.Ü.	766
7	AST	60	Y.Ü.	701	Y.Ü.	967
8	AST	75	Y.Ü.	812	Y.Ü.	1.086
9	AST	100	Y.Ü.	1.069	Y.Ü.	1.428

ELEKTRİK PANOLARININ ÖZELLİKLERİ											
Menü Sırası	KORUMA VE KUMANDA ÖZELLİKLERİ	DMK-1L LCD EKRANLI (KOMPAKT)			LCD-LCDAS-LCDY 4X20 SATIR LCD EKRANLI			MEKANİK			220 v.
		Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	
1	Alt ve üst gerilim değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●				
2	Akım değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●	●	●		●
3	Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma	●	●	●	●	●	●				
4	Aşırı akımlarda koruma	●	●	●	●	●	●	●	●		●
5	Faz kesikliği ve fazlar arası dengesizliklerde koruma	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
6	Arıza durumunda otomatik resetleme	●	●	●	●	●	●				
7	Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme				●	●	●				
8	Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrotla (SSR) çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●
9	Çok pompalı istemlerde çalışma zamanına bağlı eş yaşlandırma				●	●	●	●	●		●
10	Termistör PTC (Aşırı Sargı Sıcaklığı) koruması		●	●	●	●	●	●*	●		
11	Su kaçaklarına karşı koruma					●			●		
12	Pompaların 2 saatte devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme				●	●	●				
13	Otomatik ve Manuel çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●
14	Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma	●	●	●	●	●	●				
15	Harici sesli ikaz lambası takabilme (Arıza bildirimleri)	● (220V)	●	●	●	●	●			● (220V)	
16	Arıza halinde panodan sesli ve görsel ikazda bulunma	●	●	●	●	●	●				
17	Haftalık TEST yapabilme (Gerçek zaman saatli)			●			●			● **	
18	Sıvı seviyeli (SSR) çalışma	●			●		●	●			●
19	Flatör ile çalışma	● ***	● ***	● ***	● ***	●	● ***	● ***	●	●	●
20	Uzak START ile çalışma								●		
21	Arıza bildirimleri (Kuru kontak) (Opsiyonel)									●	
22	Basınç şalteri ile çalışma	●		●	●		●	●			●
(*)	PTC Koruması 20HP ve üzeri güçlerdeki panolarda mevcuttur.										
(**)	Zaman aralıklı test yapabilme özelliği mevcuttur.										
***	Elektrot bağlantı klemenslerine bağlayarak çalışabilir.										

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

FREKANS KONTROLLÜ MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜLER FİYATLAR NET USD'DİR.
 Basınç Transmitteri dahil değildir. Sistem başına 1 transmitter eklenmelidir.
 0-16 bar Transmitter fiyatı NET:60 USD dir.

GÜÇ (220 V) (MOTOR 380V)		NOMİNAL AKIM/A	BCF 20/P SERİSİ Net Fiyat USD
1,1KW	1,5HP	6	216
1,5KW	2HP	8	224
2,2KW	3HP	10	226
BCF 20/P SERİSİ		Motor Bağlantısı 3X220V bağlantıya uygun olmalıdır.	
GÜÇ (380 V) (MOTOR 380V)		NOMİNAL AKIM/A	BCF 21/P SERİSİ Net Fiyat USD
2,2KW	3HP	5,5	297
3KW	4HP	7,2	297
4KW	5,5HP	9,5	299
5,5KW	7,5HP	13	323
7,5KW	10HP	17	328
BCF 21/P SERİSİ		Motor Bağlantısı 3X380V bağlantıya uygun olmalıdır.	

FREKANS KONTROLLÜ MOTOR ÜSTÜ SÜRÜCÜ ÖZELLİKLERİ :

- * Mikroişlemci tabanlı tasarım ** Nanowatt teknolojili tasarım
- * PWM modül kontrollü PID ** PID hız ayarı yavaş-normal-hızlı mod
- * Hidrofor-Sirkülasyon-Isıtma-Soğutma çalışma mod seçimi
- * Uykuya geçişte kararsızlığı önlemek için frekansı yükselterek otomatik uykuya geçiş
- * Sürücüler arasında 2 telli blendajlı kablo ile haberleşme
- * Pompaların çalışma, bekleme, arıza ve iptal durumlarının ekranda izlenmesi
- * Set basıncı ve çalışma basıncının ekranda izlenmesi
- * Uyku aktif pasif seçeneği ve uyku zaman ayarı.
- * Kalkış-duruş ve sabit basınç tutma sürelerini ayarlayabilme imkanı.
- * %150 1dk. süre ile %170 2sn. süre ile aşırı moment kapasitesi
- * Dahili EMC filtre ** Yüksek basınç koruma değeri ayarlayabilme
- * Pompa akım değerlerini görebilme ** Yüksek akım koruma değerini set edebilme
- * Susuz çalışmaya karşı flatör ile koruma* Tüm hata durumlarını ekranda görebilme
- * Hata durumlarını röle kontağı ile bildirme ** 2x16 karakter LCD ekran
- * Türkçe-İngilizce dil desteği ** Pompa çalışma saatini ekrandan izleyebilme
- * Otomatik pompa değişim, master pompa seçim ** Uzaktan aç-kapa dijital input
- * Çalışma frekansı, akım, gerilim basınç değerlerini ekranda görebilme
- * Sinusoidal PWM (Pulse-width modulation) kontrolü ile tam sinüs çıkış
- * Menü içerisinden seçilebilir Multipompa özelliği ** Donma koruma özelliği ile motor blokajına koruma
- * Dahili soğutma fanları sayesinde motor klemensine veya istenilen yere montaj imkanı



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yangınla Mücadele Paket Hidroforu

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Sisteme Uygun Basınç Tankı
- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Bağlantı hortumu
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	TANK LİTRE (10 bar)		Teknik Değerler					
							Debi - Q(m³/h)					
							2	4	6	8	10	12
1	214Y-7	5,5	1.588	2" - 1 1/4"	100	Basma Yüksekliği Hm(m)	89	86	83	80	75	70

İki Elektrikli (Bir Asıl - Bir Yedek) Pompalı Yangınla Mücadele Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası

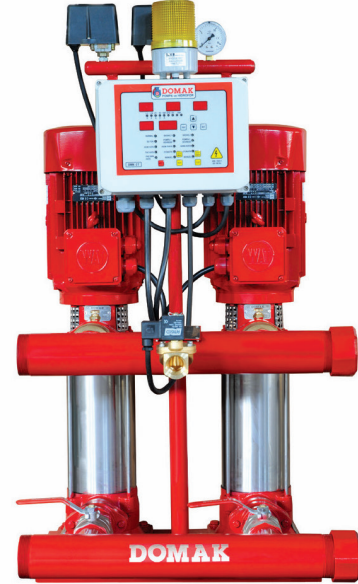

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						4	6	8	10	12	15	20	25	30	35
2	214Y-7	5,5	2.361	2 1/2" - 2 1/2"	Basma Yüksekliği Hm(m)		83	80	75	70					
3	KPDRY32-8	7,5	4.019			142	133	118	98	73	30				
4	KPDRY40-4	10	3.948					105	103	99	90	72	51		
5	KPDRY50A-3	15	6.088	4" - 4"						100	99	92	85	72	60


Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli 1 Elektrikli 1 Dizel Motorlu Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana elektropomp
- * Dizel Motorlu yedek pompa
- * Jokey pompa
- * Ana-yedek-jokey pompa panoları
- * Manometre
- * Flatör
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dikyalı)
- * Vana (Küresel)
- * Giriş - Çıkış Kollektörleri
- * Sesli görsel ikaz lambası

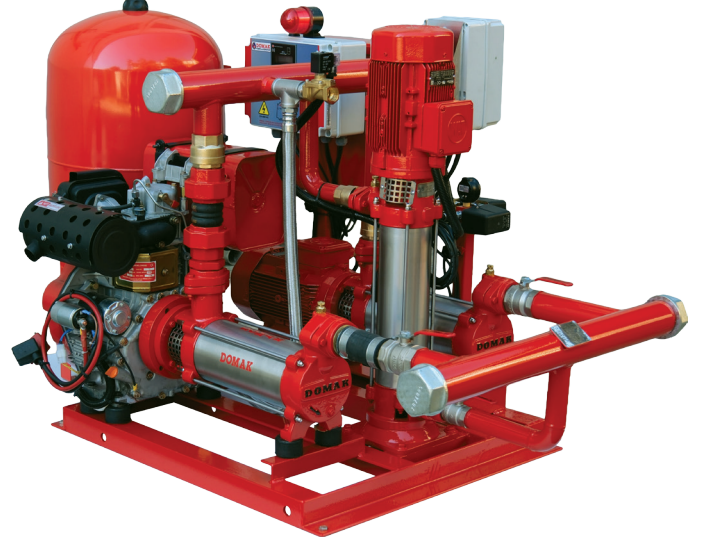

- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup , tank ve bağlantı horumu teslimat kapsamında değildir.

• Hidrofor fiyatları nettir.

SIRA NO	TİP	MOTOR		Fiyatlar Net USD	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler										JOKEY
		Devir	Güç (HP)						Debi - Q(m³/h)										
									2	4	6	8	10	12	15	20	25		
									Basma Yüksekliği Hm(m)										
1	208Y-8	2900	4	3.680	M	D E	2"	2"		88	75	59						205-12	
2	208Y-11	2900	5,5	3.906	M	D E	2"	2"		120	102	79	50					205-12	
3	212Y-7	2900	5,5	3.941	M	D E	2½"	2½"			84	77	70	59	40			205-12	
4	214Y-7	2900	5,5	3.949	M	D E	2½"	2½"	89	86	83	80	75	70	60			205-12	
5	212Y-10	2900	7,5	4.158	M	D E	2½"	2½"			120	110	100	85	57			205-12	
6	216Y-7	2900	7,5	4.057	M	D E	2½"	2½"					90	86	79	56	30	205-12	
7	225Y-4	2900	10	4.880	M	D E	3"	3"					80	76	74	66	55	205-12	
8	225Y-6	2900	15	6.747	M	D E	3"	3"					121	115	112	100	85	205-12	

D : Dizel Motorlu Pompa


E : Elektrik Motorlu Pompa

Düşey Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastıra

YANGINLA MÜCADELE HİDROFORU İÇERİĞİ

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kolektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası

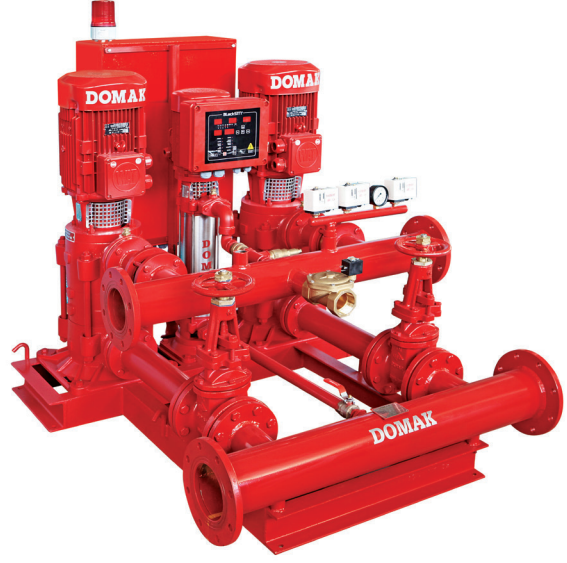

- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksadıyla kullanılması durumunda garanti dışında kalır.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						2	4	6	8	10	12	15	20	25	
						Basma Yüksekliği Hm(m)									
1	208Y-8	4	3.040	2" - 2"	205-12		88	75	59						
2	208Y-11	5,5	3.400				120	102	79	50					
3	212Y-7	5,5	3.375	2½" - 2½"				84	77	70	59	40			
4	214Y-7	5,5	3.383					83	80	75	70				
5	212Y-10	7,5	3.722					120	110	100	85	57			
6	216Y-7	7,5	3.613							90	87	79	56	30	
7	KPDRY25-5	3	3.503	2" - 2"		208-11	77	71	54	29					
8	KPDRY25-7	4	3.784				108	99	76	41					
9	KPDRY32-6	5,5	4.344					107	98	86	74	55	25		
10	KPDRY32-7	7,5	4.991				125	114	100	86	63	29			

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						10	15	20	25	30	35	40	45	50
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
11	KPDRY40-4	10	4.814	2½" - 2½"	205-12	103	90	72	51					
12	KPDRY40-5	15	5.989		208-11	129	113	91	63					
13	KPDRY50A-3	15	7.170	4" - 4"	205-12		99	93	85	76	62			
14	KPDRY50A-4	20	9.064		208-11		132	125	113	102	83			
15	KPDRY50-2	20	8.745		205-12					80	77	73	66	58
16	KPDRY50-3	30	10.052		205-12					120	114	107	97	87
						Debi - Q(m³/h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
17	KPDRY65A-2	25	10.409	5" - 4"	205-12	82	77	74	70	66	56	52	47	37
18	KPDRY65A-3	40	12.616		208-11	123	116	112	106	100	85	78	67	55


Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kolektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası

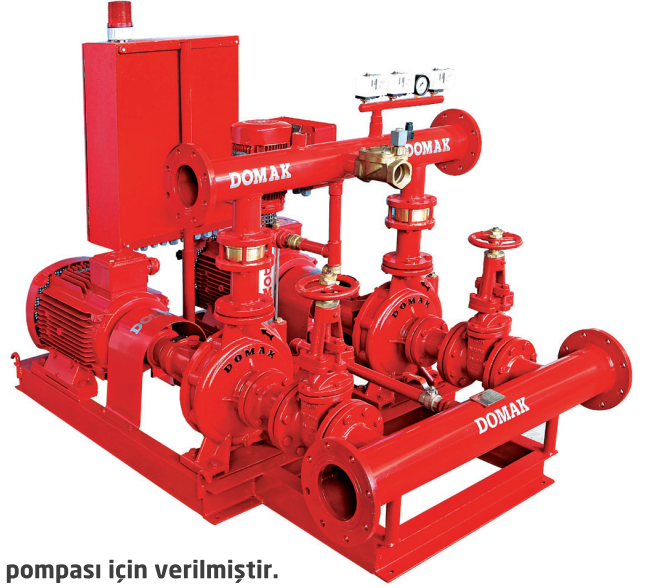

- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksadıyla kullanılması durumunda garanti dışında kalır.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	14	15	16	17	18
						Basma Yüksekliği Hm(m)							
1	SDMY215B	15	4.877	2½" - 2"	205-12	89	88	87	86	85	80	70	60

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
2	SDY325	25	9.282	5" - 4"	205-12		75	72	70	65	59	55		
3	SDY325A	25	9.288				78	76	74	68	62	58		
4	SDY325	30	9.405				87	86	83	77	70	66		
5	KPY500-3	30	10.256			116	107	102	95	83	66	52		
6	KPY500-4	40	FİYAT ALINIZ		Sorunuz	155	143	136	127	111	88	69		
7	KPY65A-4	50	FİYAT ALINIZ			164	156	152	147	133	116	106	95	74
8	KPY65B-3	50	FİYAT ALINIZ			133	129	125	121	112	102	95	87	69
9	KPY65-3	60	FİYAT ALINIZ			169	162	159	155	147	134	127	120	102
							Debi - Q(m³/h)							
					50		70	90	100	110	120	130	140	150
					Basma Yüksekliği Hm(m)									
10	SDY430	40	11.874	6" - 6"	205-12			69	66	63	60	57	51	
11	SDY430	50	12.706					80	77	75	72	68	65	60
12	SDY430	60	14.140					91	90	88	85	82	78	73
13	SDY540	50	13.080						72	67	63	56	51	46
14	KPY80B-2	50	14.465			100	95	87	82	77	71	64	56	48
15	KPY80B-3	75	FİYAT ALINIZ		Sorunuz	150	143	131	123	115	106	96	84	72
16	KPY80B-4	100	FİYAT ALINIZ			200	191	174	164	153	141	128	112	96
						Debi - Q(m³/h)								
						110	130	150	160	180	190	200	210	215
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
17	SDY430	100	22.213	6" - 6"	208-11	108	106	104	102	100	98	96	94	90

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastıra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana elektropomp
- * Dizel motorlu yedek pompa
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın sistemlerinde yer alan ana ve yedek yangın pompaları isteğe bağlı olarak elektrik veya dizel motorlu olabilmektedir.
- Sistemde yer alan ana yangın pompasına ve yedek yangın pompasına ait iki ayrı pano bulunmaktadır.
- Talebe göre Disko/Dik Yaylı Çekvalf, Yükselen Milli/Kelebek/Küresel Vana uygulamalarımız mevcuttur.
- Elektrik panolarında Sesli Görsel İkaz ve Haftalık Otomatik Test programı mevcuttur.
- Bronz fanlı yangın hidroforları opsiyonel olarak satılmaktadır. Standart fan malzemeleri GG25'tir.

Bir Elektrikli Ana Bir Dizel Ana ve Bir Elektrikli Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları

- Lütfen Fiyat Alınız.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler												JOKEY
								Debi - Q(m³/h)												
						Devir	Güç (HP)	6	8	10	11	13	15	18	20	25	30	35		
								Basma Yüksekliği Hm(m)												
1	KPY32-8	Y	D	2"	2"	2900	10		120	100	90	60							205-12	
	KPY32-8		7,5																	
2	KPY40-3	Y	D	2½"	2½"	2900	10			78	76	72	68	60	54				205-12	
	KPY40-3		7,5																	
3	KPY40-4	Y	D	2½"	2½"	2900	10				100	96	90	80	73	50			205-12	
	KPY40-4		10																	
4	KPY40-5	Y	D	2½"	2½"	2900	17				127	121	113	100	91	63			205-12	
	KPY40-5		15																	
5	KPY50A-2	Y	D	4"	4"	2900	10						67	65	63	58	48	38	205-12	
	KPY50A-2		10																	
6	SDY215	Y	D	3"	2½"	2900	17							76	74	40			205-12	
	SDY215		15																	

D: Dizel Motorlu Pompa E: Elektrik Motorlu Pompa

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler										JOKEY
								Debi - Q(m³/h)										
						Devir	Güç (HP)	20	25	30	35	40	50	55	60	70		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
7	KPY50A-4	Y	D	4"	4"	2900	28	125	113	101	83						208-11	
	KPY50A-4		E				20											
8	KPY500-2	Y	D	4"	4"	2900	28			77	75	71	63	60	55		205-12	
	KPY500-2		E				20											
9	SDY325	Y	D	4"	3"	2900	28					75	70	68	65	59	205-12	
	SDY325		E				25											
10	KPY50B-3	Y	D	4"	4"	2900	28		109	103	93	82	57				205-12	
	KPY50B-3		E				25											
11	KPY50A-5	Y	D	4"	4"	2900	28	154	141	125	106						Sorunuz	
	KPY50A-5		E				25											
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								30	35	40	45	50	55	60	70	75		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
12	KPY500-3	Y	D	4"	4"	2900	28	116	112	107	102	95	90	83	66	52	208-11	
	KPY500-3		E				30											
13	KPY500-4	Y	D	4"	4"	2900	40	155	149	143	136	127	120	111	88	70	Sorunuz	
	KPY500-4		E				40											
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								35	40	45	50	55	60	70	80	90		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
14	KPY65A-2	Y	D	5"	4"	2900	28	81	78	75	73	69	66	58	48	37	205-12	
	KPY65A-2		E				25											
15	KPY65A-3	Y	D	5"	4"	2900	40	120	117	114	110	105	100	87	72		208-11	
	KPY65A-3		E				40											
16	KPY65A-4	Y	D	5"	4"	2900	50	160	156	152	147	140	133	116	95	74	Sorunuz	
	KPY65A-4		E															
17	KPY65B-3	Y	D	5"	4"	2900	50					118	112	100	87	70	208-11	
	KPY65B-3		E															
18	KPY65-2	Y	D	5"	4"	2900	40	109	107	105	102	100	96	88	79	68	208-11	
	KPY65-2		E				40											
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								85	90	100	110	120	125	130	135	140		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
19	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	70	68	66	63	60	58	57	53	51	205-12	
	SDY430		E															
20	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	50			77	75	72	70	68	66	65	205-12	
	SDY430		E															
21	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	60		91	90	88	85	84	82	80	78	205-12	
	SDY430		E															
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								50	60	70	90	100	110	120	130	150		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
22	KPY80B-3	Y	D	6"	5"	2900	75	150	145	143	131	123	115	105	96	72	Sorunuz	
	KPY80B-3		E															
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								110	120	130	150	160	180	200	210	215		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
23	SDY430	Y	D	6"	6"	2900	100	108	107	106	104	102	100	97	94	90	208-11	
	SDY430		E															

* Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforlarının fiyatları ve diğer seçenekler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Gömlekli Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basilacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan

**KULLANIM ALANLARI**

Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler												
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)											
									10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
1	ASGM257 (220v.)	3	981	2½"	7 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		16	15	13	10	7						
2	ASG257	3	982			6x1				16	15	14	11	8						
3		4	1.146						18	17	17	15	13	10	7					
4	ASG3407	5,5	1.497	4"	4x1,5+3x1,5				20	19	18	16	14	12	10	8				
5		7,5	1.889		4x2,5+3x1,5				23	22	20	18	16	14	12	10	8			

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli (1,5- 3-4 hp) Dalgıç pompalar bünyelerinde bulunan flatörlü şalterlerle; taşıyacakları su seviyesine bağlı olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedirler.

ASM pompaların Kablo ucunda bulunan **FİŞLİ DEVRE KESİCİ SİGORTA** sayesinde pompa fanının (blokaj) sıkışma halinde oluşacak şok akımlara karşı motor sargıları korumaya çalışılmıştır.

Diğer tüm AST Dalgıç pompaları çalıştırıp durdurmak, motor sargılarını korumak ancak ELEKTRİK PANOSU kullanmakla mümkün olabilir. Gerekli donanımlara sahip

ELEKTRİK PANOSU KULLANMADAN MOTOR SARGILARI KORUNAMAZ

Bu nedenle Ast pompaları panosuz çalıştırmanın riskli olabileceği alıcısına-kullanıcısına anlatılmalıdır.

Tip	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
	GÜÇ (HP)	FİYATLAR USD			
		LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
AST	1,5- 3 - 4	D.K.	93	D.K.	308
AST	5,5 - 7,5	D.K.	156	D.K.	308
AST	10	D.K.	161	D.K.	319
AST	15	Y.Ü.	316	Y.Ü.	413
AST	25	Y.Ü.	340	Y.Ü.	469
AST	40	Y.Ü.	538	Y.Ü.	766
AST	60	Y.Ü.	701	Y.Ü.	967
AST	75	Y.Ü.	812	Y.Ü.	1.086
AST	100	Y.Ü.	1.069	Y.Ü.	1.428

• 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa	Kablo		Boy (m)	Teknik Değerler												
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)			Debi - Q(m³/h)											
									5	8	10	15	20	30	40	50	60	65		
6	ASM221 K2 (220v.)	1,5	524	2"	20 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	13	12	10	9							
7	AST221 K2	1,5	616	3"	30 mm	6x1														
8	ASM1330 K2 (220v.)	3	777			3x1,5						16	15	13	11					
9	AST1330 K2	3	848			6x1														
10		4	998									20	19	18	17	15	13	11	9	
11	AST3220 K2	5,5	1.347	2"	20mm	4x1,5+3x1,5			41	40	37									
12		7,5	1.621			4x2,5+3x1,5			48	47	45	40								

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo			Teknik Değerler											
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)											
										10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	190	
13	AST3330 K2	5,5	1.363	3"	30 mm	2900	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	23	22	20	15	9						
14	AST3430 K2	7,5	1.621	4"			3x1,5+4x2,5				25	24	22	19	14	8					
15	AST3430 K2	10	2.121				3x1,5+4x2,5					26	25	23	20	16	11	6			
16		15	2.376				7x4+3x1,5				34	33	32	30	27	23	19	14	8		
17	AS470 K2	10	2.217	70 mm	1450	4x2,5+3x1,5						17	16	15	14	13	11	9	7		
18		15	2.728			7x4+3x1,5					22	21	20	19	17	16	14	11	8		

• AS470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamında değildir.

• 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatları %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan

**KULLANIM ALANLARI**

Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler								
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)							
									8	10	15	20	25	30	35	40
19	ASM231 V4 (220v.)	1,5	511	2"	30 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8					
20	AST231 V4	1,5	603			6x1										
21	ASM1350 V5 (220v.)	3	740	2½"	50 mm	3x1,5					12	11	10	8	7	
22	AST1350 V5		821			6x1										
23	AST1350 V5	4	958								14	13	12	11	9	7

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan

**KULLANIM ALANLARI**

Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler									
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)								
									20	30	40	50	60	80	100	120	140
24	AST3350 V5	5,5	1.336	3"	50 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		15	12	8					
25		7,5	1.554			4x2,5+3x1,5			19	18	15	12	8				
26	AST3450 V6	10	1.893	4"		3x1,5+4x2,5				21	20	19	17	11	7		
27		15	2.148			7x4+3x1,5					26	25	23	20	14	9	4

• 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Pik Gövde Atık Su Dalgıç Elektropompları (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)									
										100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
36	AST3535 K2	25	3.710	5"	35 mm	2900	7x4+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	34	27	18	9						
37	AST680 K2	40	7.306	6"	80 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	22	20	18	15	12		
38	AST680 K2	60	10.790				7x10+3x1,5							34	33	30	28	26	24

- AST3535 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları




Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo	Boy (m)	Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)			Debi - Q(m³/h)									
									100	150	300	400	500	600	700	750	850	
39	AST885 K2	75	14.364	8"	85 mm	2x(7x10+3x1,5)	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	39	38	35	31	27	22	17	14		
40	AST885 K2	100	15.440			2x(7x10+3x1,5)				45	40	37	33	29	25	22	16	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Pik Gövde Atık Su Dalgıç Elektropompları (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler								
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)	Debi - Q(m³/h)								
									80	100	125	150	175	200	225	250	
41	AST3470 V6	25	3.576	4"	70 mm	2900	7x4+3,1x5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	23	21	16	11				
42	AST5100 V6	40	7.279	5"	100 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	23	21	18	14	10

- AST3470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Çelik Gövde Temiz Su Dalgıç Elektropompları

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Çıkış	Kablo			Teknik Değerler								
					Kesiti (mm²)	Boy (m)			Debi - Q(m³/h)							
									10	12	15	18	20	25	27	30
43	TSM2 (220v.)	3	767	2"	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	27	25	24	23	22	18	17	13	
44	TST2	3	883		6x1											

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Dışlı Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı : 350 - 400 - 450 - 500 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

SIRA NO	Tip	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
				400 d/d					450 d/d					500 d/d				
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
1	DKP430	1.520	4" - 3"	20	20	91	40	50	29	20	105	55	41	40	40	104	60	74
2	DKP430S	1.775		25	25	137	35	130	36	25	158	50	115	48	40	169	65	100
3	DKP440A	1.762	4" - 4"	31	25	149	35	132	45	20	169	65	77	61	40	143	65	133
4	DKP540S	1.715	5" - 4"	26	20	165	30	144	37	10	182	45	127	50	30	200	55	140
5	DKP5400S	1.959		28	30	120	45	87	40	30	146	60	86	55	45	152	70	108
6	DKP5000	2.346	5" - 5"	43	40	155	50	146	61	50	175	70	127	83	60	194	80	179
7	DKP5540	2.025	5" - 4"	33	30	160	40	141	47	30	190	55	117	64	45	200	65	140
8	DKP5550	2.162	5" - 5"	35	20	238	30	184	48	15	290	50	100	65	30	298	50	208
9	DKP606	2.907	6" - 6"	33	15	330	25	220	47	20	364	35	210	65	25	390	40	270
				400 d/d					450 d/d									
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)					
10	DKP650A	2.249	6" - 5"	37	15	377	25	315	53	25	409	40	223					
11	DKP650	2.166	6" - 5"	23	10	365	20	201	33	12	413	28	108					
12	DKP860	2.522	8" - 6"	38	12	550	20	365	53	16	602	30	329					

- DKP860 pompaların giriş ve çıkışlarında flanş ve dirsek bedele dahil değildir. Pompa ile istenmedikçe sevk edilmezler

Dişli Kutulu Kademeli Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı : 350 - 400 - 450 - 500 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

SIRA NO	Tip	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
					400 d/d					450 d/d					500 d/d				
					Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
13	DKP5544-2	2.293	5" - 4"	30	25	121	55	53	43	30	137	65	85	57	35	152	80	95	
14	DKP50-5	2.500	3"	3"	22	70	40	120	17	32	90	45	150	22	43	110	50	180	31
15	DKP50-6	2.931			27	90	40	130	30	38	110	45	180	22	52	130	50	190	41
16	DKP50-7	3.056			31	100	40	150	30	44	130	45	220	9	60	160	50	230	39
17	DKP50-8	3.207			36	120	40	170	31	51	150	45	250	12	69	180	50	260	40
18	DKP65-4	3.201	4"		35	60	71	100	52	50	80	79	130	56	67	90	90	170	57
19	DKP65-5	3.288			43	80	70	130	49	62	100	79	170	51	84	120	89	210	57
				400 d/d					450 d/d										
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)						
20	DKPS65-2	2.376	4" - 3"		36	30	110	90	33	51	35	125	110	50					
21	DKPS65-3	2.588			52	65	103	130	52	74	80	118	160	63					
22	DKPS80B-2	2.585	5" - 4"	40	30	156	70	91	57	35	178	90	100						

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Tarım

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar USD NET	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler							
					Devir	Güç (HP)	Markası	Debi-Q(m³/h)							
								17	18	19	22	23	24	25	26
1	SD215M	Y	4.645	2" - 1,5"	2600	17	Antor *	Basma Yüksekliği Hm(m)							
2	SLSD2	M	1.980	2" - 2"	3100	8,5	Antor *	76	75	74	73	72	72	68	52
								26	26	25	23	23	22	22	21
								Debi-Q(m³/h)							
								30	40	45	50	55	60	70	80
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
3	ÜK430B	M	2.458	4" - 3"	3100	8,5	Antor *	20	18	16	15	13	10		
4	ÜK430B	M	3.757	4" - 3"	2900	12	Antor *	29	27	25	24	22	21	17	11
5	SLSD2M	Y	2.092	2" - 2"	3100	8,5	Antor *	25	18						
6	SD325	M	3.553	3" - 2½"	2900	12	Antor *	46	42	38	30				
7	SD325M	Y	4.786	4" - 3"	2600	17	Antor *	66	57	52	49	44	40	30	20
8	ÜKS430	M	3.768	4" - 3"	2900	12	Antor *	41	38	36	34	31	28	22	
								Teknik Değerler							
								Debi-Q(m³/h)							
								70	80	100	120	130	140		
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
9	SLG4	Y	3.775	4" - 4"	2900	12	Antor *			19	16	14	11		
10	SD430B	Y	4.861	4" - 3"	2600	17	Antor *	41	37	29	18				
11	SLG540M	Y	4.814	5" - 4"	2600	17	Antor *		30	27	22	18	13		

*Y Yumuşak Salmastralı


*M Mekanik Salmastralı

· Fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

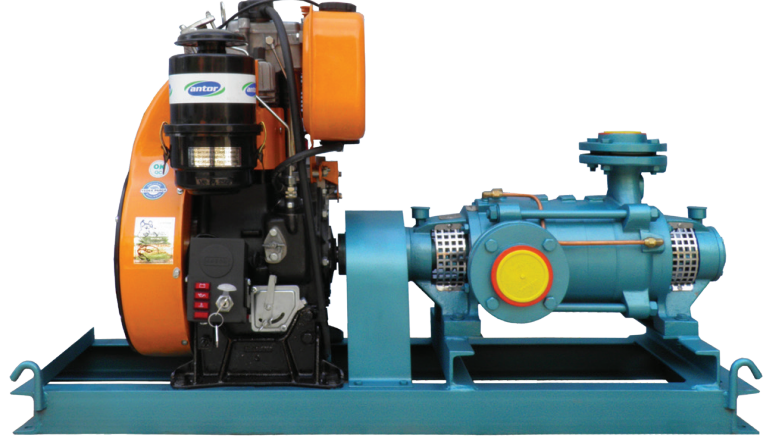

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Tarım

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar USD NET	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler								
								Debi-Q(m³/h)								
								5	6	8	10	12	15	20	25	30
					Devir	Güç (HP)	Markası	Basma Yüksekliği Hm(m)								
12	KP25-9M	Y	2.602	1¼" - 1"	3100	8,5	Antor *	130	110	60						
13	KP32-5	Y	2.585	2" - 1½"	3100	8,5	Antor *			92	78	60				
14	KP25-10	Y	3.940	1¼" - 1"	2900	12	Antor *	126	108	58						
15	KP25-17	Y	4.274	1¼" - 1"	2900	12	Antor *	214	184	99						
16	KP32-10	Y	4.200	2" - 1½"	2900	12	Antor *	173	167	148	123	90	50			
17	KP40-4	Y	3.958	2½" - 2"	2900	12	Antor *				103	98	90	73	51	
18	KP50A-2	Y	4.050	3" - 2½"	2900	12	Antor *						67	63	58	48
19	KP50A-4M	Y	5.031	3" - 2½"	2600	17	Antor *							96	86	73
20	KP50A-5M	Y	5.145	3" - 2½"	2600	17	Antor *				136	133	128	118	106	88
21	KP40-9M	Y	5.176	2½" - 2"	2600	17	Antor *			189	178	168	151	107		

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler								
								Debi-Q(m³/h)								
								25	30	35	40	45	50	60	70	
					Devir	Güç (HP)	Markası	Basma Yüksekliği Hm(m)								
22	KP50B-3M	Y	4.915	3" - 2½"	2600	17	Antor *	85	76	66	55					
23	KP65A-2M	Y	5.182	4" - 3"	2600	17	Antor *		63	61	59	57	54	47	38	


• Fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.

• Verilen performans değerleri -0- rakım ve 23 °C koşullarına göre.

• Yüksek rakım ve sıcaklık uygulamaları için lütfen satış ekibimiz ile iletişime geçiniz.



Güçlü
Stok
Hızlı
Teslimat

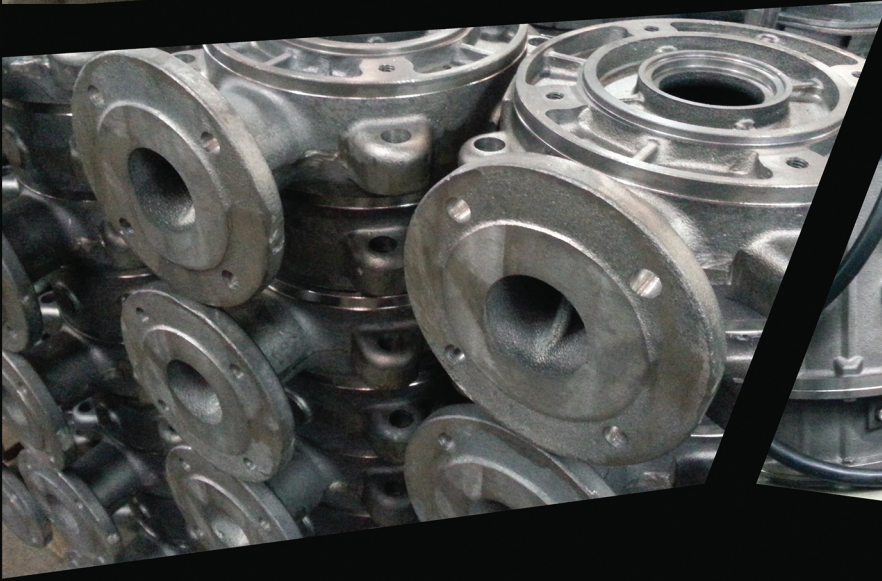

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

Monofaze/Trifaze Monoblok Elektropomplar																
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP	6	7	8	9	10	11	13	15	17	20	25	30	35	40
SLG1	2900	1						7,8	7,7	7,6	7,5	7,2	5,9	3,6		
SLG1,5						13	12	11	10	8	6	2				
SLGIX100										6,5	5,2	3,5				
SLGIX100		1,5								7	6,9	6,6	5			
SLG1-2K										5,7	5,6	5,5	4,5	3,7	2,3	
SLG1							10	9,8	9,4	9	8,5	7,8	6	3		
SLG1,5										14	12	11	7	2		
SLG2							18	17,3	16	15	13	10	4			
SLG3			40	35	30	27	20									
SLG1,5-2K		2									10	9	8	7	5	3
SLG2									18	17	15	10				
SLG3			43	40	37	34	31									
SLG2		3								28	27	21				
SLG3							48	46	42	38	32	23				
SLG4			80	74	70	66	59	53	41	23						
SLG200-2K							24	23	22	22	21	20	18	16	13	9
ÜK2		1			18	16	15	14	11							
ÜK2		1,5	23	22	21	20	18	17	13	6						
ÜK3			26	25	23	22	20	18	14	8						
ÜKS2							19	18	17	16	13	10				
ÜKS3							20	19	18	17	14	11				
ÜK2		2	27	26	25	24	22	21	17	13	7					
ÜK3			36	35	34	32	30	29	25	21	16					
ÜKS2							24	24	23	21	19	17	11			
ÜKS3							22	22	21	20	19	17	12			
ÜK3		3			49	45	42	38	35	30	23					
ÜKS3							37	36	34	32	29	26	17			

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)											
	Devir d/d	Güç HP	6	8	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90
JET100	2900	1	3,6	3,5	3,4	3,2	3	2,7	1,6	0,8				
JETIX100					2,6	2,5	2,4	1,8	0,8					
JET150		1,5	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1	3	2,5	1,7	0,7			
JET200		2						4	3	1,8				
JET300-2		3								2,7	2,3	1,7	1,3	0,7

Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																							
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	95	
ÜKM430B	2900	5,5	Debi Q(m³/h)			60	50	30															
		7,5				72	63	53	34														
		10				82	74	62	48														
ÜKSM325		4				44	39	33	27	17													
		5,5				50	48	45	39	30													
		ÜKSM430		7,5			56	55	54	50	42	27											
10							77	73	66	57	47	34	14										
15									74	73	66	54	38										
SDM220		4					33	28	19														
		5,5					45	41	35	26													
SDM325		4				50	45	35	20														
		5,5				61	55	46	39	25													
		7,5					50	48	44	37	28	10											
		10				53	52	52	52	51	50	43	34	18									
		15						69	68	67	65	60	50	40									
		20										78	72	63	52	40							
		25												77	75	68	60	50					
SDM215		30															77	76	70	56	45	27	
		15															28	28	27				
SDM4300		20																29	29	29	28	27	20
		7,5				83	75	67	55	36													
SDM430		10				100	94	85	73	58	26												
		15						118	110	102	88	73	48										
SDM430B		20						140	134	124	112	100	83	62	40								
		25						142	139	132	125	117	106	96	84	70	53						
	30					142	141	139	135	127	120	110	100	90	79	62	45						
SDM430	40												141	134	121	105	84						
	50														150	139	125	88					
	60																153	136	120	101	55		
SDM430A	40																	85	70	48			
SDM440	5,5	103	98	92	73																		
	7,5				77	65	50	23															
	10				89	80	70	56	35														
	15				130	120	100	80															
SDM540	20				158	150	140	127	105	70													
	25						158	147	133	120	90												
	30							160	152	137	120												

Monoblok Elektropomplar 1450 d/d																							
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24	26	28	34	36	38	40	
SLGM540	1450	25	Debi Q(m³/h)											240	220	200	170	140					
		30												280	270	250	230	210					
		40																	270	220	200	180	150
7,5		235		215	192	163	124	79															
10				273	259	242	225	204	182	148	118												
15						326	310	289	264	247	221	185											
40												400	360	343	326	306	280	191					
50												422	410	399	383	365	345	286	262	225	213		
60												460	456	452	448	441	423	343	305	255	216		
SLGM860		25				505	491	471	444	415	390	350	326										
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	252									
		40						583	567	547	530	504	490	350	296	198							

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 1450 d/d																			
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)															
	Devir d/d	Güç HP		8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
SD325	1450	2	Debi Q(m³/h)	38	31	21													
		3			43	38	28	20											
		4			48	47	40	35	27										
SD540A		5,5			112	99	60	26											
SD540		7,5		139	128	120	104	86	52										
		10		152	145	138	122	110	73										
SLG540		4		85	77	64													
SLG5		15			253	243	219	197	164										
SLG6A		15			287	261	218	160											
		20			331	323	292	269	222										
SLGYA540		25								240	190								
		30								280	240	180							
		40									280	260	210	150					
SLGYA6		50									232	230	228	217	184				
SLG650		40					414	400	384	359	315	262	180						
		50						422	420	409	365	322	261	177					
		60								460	441	390	306	208					
		75									462	455	432	366	285				
		100									464	461	458	455	415	356	272		
SLG650A		60									400	375	340	290	213				
		75											400	368	320	240	180		
		100														380	344	300	240

TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)														
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
SLG650	1450	7,5	Debi Q(m³/h)	235	215	192	163	124	79									
		10			273	259	242	225	204	182	148	118						
		15					326	310	289	264	247	221	185					
SLG860		25				505	491	471	444	415	390	350	326	297	232			
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	380	315	252		
		40						583	567	547	530	504	490	469	413	350	296	198

Inline Elektropomplar 1450 d/d

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)														
	Devir d/d	Güç HP	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SLINE65	1450	4	64	62	58	56	52	47	44	40	36	30	24	17			
		5,5				66	63	60	57	54	51	46	42	37	32	25	18
		7,5					74	73	72	70	67	64	60	54	48	41	31

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Fanlı Elektropomplar 2900 d/d																							
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
SLSD2	2900	4		33	28	19	11																
		5,5		42	38	30	20																
ÜK430B		5,5	60	50	30																		
		7,5	72	63	53	34																	
ÜKS430		10	82	74	62	48																	
		7,5	56	55	54	50	42	27															
		10		77	73	66	57	47	34	14													
SD325		15				74	73	66	54	38													
		7,5		50	48	44	37	28	10														
		10		52	52	51	50	49	43	34	18												
		15			69	68	67	65	60	50	40												
		20							78	72	63	52	40										
		25									77	75	68	60	50	39							
SD215		30											77	76	70	63	56	47	27				
		15											28	27,5	27	21							
		20												29	28,8	28,7	28,5	28	27	20			
SD430A		40															85	70	63				
		50									170	130	100										
		60							220	217	215	195	170	135									
SD430B		75											170	169	169	168	168	159	137	105			
		20		140	134	124	112	100	83	62	40												
		25		142	139	132	125	117	106	96	84	70	53										
SD430		30		142	141	139	135	127	120	110	100	90	79	62	45								
		40									141	134	121	105	84								
		50											150	139	125	109	88						
		60												153	148	136	120	101	55				
		75											220	210	190	160	130						
SD540		100																		215	209	180	140
	40						175	172	160	148	113	69											
SD540A	50						158	155	151	145	137	128	116	104									
	50							190	188	186	180	155											
SD540	60						183	182	181	180	179	176	160	121									
	75						185	184	183	182	181	180	178	170	140	110							
SD550	75								227	226	224	211	188	128									
SLG540	15		136	125	109	94																	
	20		160	150	140	130	110	70															
	25				160	140	130	120	90														
	30			166	165	161	154	138	118	84													
SLG4	10	144	125	96																			
SLG6A	100							373	366	356	282	181											
	125										377	375	359	326	218	111							

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																																
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																													
	Devir d/d	Güç HP		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	210	220	230	240	260	280	300	320	340		
KP25-4	2900	3	8	7	6	5	3																									
KP25-5		3	9	8	7	6	5	4																								
KP25-6		4		8	8	7	6	5	5	3																						
KP25-7		4		9	8	8	7	6	6	5	3,9																					
KP25-9		5,5			8	8	8	7	7	6	5,7	5,1	4,5	3,7	2																	
KP25-10		5,5			9	8	8	8	7	7	6,3	5,8	5,3	4,7	4,1	3																
KP25-13		7,5					9	8	8	8	7,3	7	6,6	6,3	6	5,5	5,1	4,6	4,2	2												
KP25-15		10					9	8	8	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,6	5,3	4,5	4,1	3,4	2,1									
KP25-17		10						9	8	8	8	7,7	7,5	7,3	7	6,8	6,5	6,3	6	5,4	5	4,7	4,4	4	2,2							
KP32-3		3	14	12	9	6																										
KP32-4		4	15	13	11	10	8	5																								
KP32-5		5,5	15	14	13	12	10	9	7	4																						
KP32-6		5,5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	3																				
KP32-7		7,5	16	15	14	13	12	11	11	10	9	7	5																			
KP32-8		7,5		15	15	14	13	12	11	11	10	9	8	7	5																	
KP32-9		10		15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	7	6	4															
KP32-10		10		16	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	7	6	4													
KP32-13		15			16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	8	7	6	4									
KP32-15		15			16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	9	9	8	8	7	5							
KP40-2		5,5	26	23	18	11																										
KP40-3		7,5			24	21	18	14	9																							
KP40-4		10				25	23	21	18	15	11																					
KP40-5		15					26	24	22	20	18	16	13	10																		
KP40-6		15						26	25	23	21	19	18	16	14	11	9															
KP40-7		20							26	25	24	23	21	20	18	17	15	13	10													
KP40-8		20								26	25	24	23	22	21	19	18	17	15	11	9											
KP40-9		25									26	25	24	23	22	21	20	19	18	15	14	12	10									
KP40-10		25										26	25	25	24	23	22	21	20	18	17	16	14	13	9							
KP40-11		30													26	25	24	23	23	22	20	19	18	17	16	14						
KP40-12		30															26	25	24	23	22	21	20	19	18	16	14	11				
KP50A-2		10			35	30	23																									
KP50A-3		15					36	33	28	22	13																					
KP50A-4		20							36	33	31	27	22	17																		
KP50A-5		25									36	34	32	29	25	22	17															
KP50A-6		30										36	35	34	33	31	29	26	23	15												
KP50A-7		40											36	35	34	33	32	30	25	23	20	16										
KP50A-8		40													36	35	34	34	31	29	27	25	23	17								
KP50A-9		50																	35	35	34	33	30	25	21	17						
KP50A-10		50																		36	35	34	33	31	29	23	19	15				

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																						
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	330	365
KP50B-2	2900	15	53	50	43	37	29															
KP50B-3		25			52	49	45	41	37	32												
KP50B-4		30					52	48	46	42	36	28										
KP50B-5		40						53	52	49	44	39	34	26								
KP50B-7		50								53	51	49	45	42	38	35	30	23				
KP50B-8		60									54	51	49	46	43	40	37	33	28			
KP50B-10		75											53	51	49	46	44	41	39	36	32	24
KP50-2		20			54	49	42	30														
KP50-3		30						53	49	45	30											
KP50-4		40								54	49	42	30									
KP50-5		50										52	47	40	30							
KP50-6		60											53	49	45	38	30					
KP50-7		75													51	47	43	37	30			
KP500-2		20		72	65	55	41															
KP500-3		30				72	68	62	55	46												
KP500-4		40					75	72	70	65	55	42										
KP500-5		50							74	72	67	60	49	39								
KP500-6		60									72	68	62	55	46	37						
KP500-7		75									75	72	68	64	58	51	44	35				
KP65A-2		25		87	78	68	54	35														
KP65A-3		40				87	81	75	68	60	35											
KP65A-4		50						87	82	78	68	55	35									
KP65A-5		60								87	80	72	63	52	35							
KP65A-6		75									87	81	75	68	60	50	35					
KP65B-2		30		95	87	78	67	53	29													
KP65B-3		50				95	90	84	78	70	53											
KP65B-4		60						95	91	87	78	67	53	29								
KP65B-5		75								95	88	82	74	64	53	33						
KP65-2		40		99	97	93	89	79	68	55												
KP65-3		60				99	97	96	94	91	80	66	43									
KP65-4		75						99	98	97	94	90	80	70	58	37						
KP65-5		100								99	97	95	92	88	80	72	62	48	31			
KP65-6		125									99	98	96	94	91	86	80	73	66	57	36	
KP80B-2		50		152	148	136	121	104	84	51												
KP80B-3		75					152	144	136	126	104	76										
KP80B-4		100							152	148	136	121	104	84	51							
KP80B-5		125									150	140	130	118	104	88	68					
KP80B-6		150										152	144	136	126	116	104	90	72	51		
KP80-2		100					168	158	148	138	104	50										
KP80-3		150								170	156	142	123	99	70							

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 1450 d/d																											
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																								
	Devir d/d	Güç HP		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	230	240	
KP65-6	1450	15					60	57	55	52	49	46	39	30													
KP65-7		20							59	55	53	50	45	39	31												
KP65-8		20									57	55	53	49	44	39	32										
KP65-9		25									59	57	55	52	48	44	39	33									
KP65-10		25									60	59	57	54	50	47	43	39	26								
KP80B-2		7,5	90	80	67	50																					
KP80B-3		10		86	80	72	62	52																			
KP80B-4		15			86	80	74	67	60	52	40																
KP80B-5		15			90	85	80	74	69	63	57	48															
KP80B-6		20				88	84	80	76	71	66	62	51														
KP80-2		15		100	92	80	68	54																			
KP80-3		20			100	94	87	80	72	62	50																
KP80-4		25				100	95	90	84	79	73	58	50														
KP80-5		40					100	96	93	88	84	79	69	57													
KP80-6		40						100	97	93	90	86	79	71	61	50											
KP80-7		50							100	97	94	91	85	79	71	63	55										
KP80-8		50								100	97	94	89	83	78	72	65	50									
KP80-9		60									100	98	93	88	83	78	73	61									
KP80-10		75											100	96	92	87	83	78	68	56							
KP100-2		40								160	143	120	100														
KP100-3		50									170	160	150	130	103	70											
KP100-4		60											170	155	141	123	104	76									
KP100-5		75													164	152	138	128	90								
KP100-6		100														165	156	147	125	96							
KP100-8		125															168	155	140	123	105	80					
KP100-9		150																162	158	142	128	110	86				
KP125-2		75										273	260	220	170	100											
KP125-3		125														277	253	225	200	125							
KP125-4		150																267	250	210	170	100					
KP125-5		180																	261	230	196	160	100				
KP125-6		220																		270	240	210	182	150	125	97	

Yatay Milli Kademeli Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)												
	Devir d/d	Güç HP		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
KPM40-2	2900	5,5	Debi Q(m³/h)	32	27	21	11									
KPM40-3		7,5			32	29	25	21	15							
KPM40-4		10					25	23	21	18	15	11				
KPM40-5		15						26	24	22	20	18	16	13	10	
KPM40-6		15							26	25	23	21	19	18	16	14
KPM50-2		20						55	48	41	30					
KPM50A-2		10					35	30	23							
KPM50A-3		15							36	33	28	22	13			
KPM50B-2		15				53	50	43	37	29						
KPM65A-2		25					87	78	67	54	35					
KPM65A-3		40							87	81	75	68	60	50	35	
KPM65B-2		30					95	87	78	67	53	29				

Düşey / Yatay (H) Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Paslanmaz Çelik Gövde 2900 d/d																
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)												
	Devir d/d	Güç HP		6	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	-
205-6 / 205H-6	2900	1,5	Debi Q (m³/h)	9,2	8,7	7,4	6,0	4,3								
205-8 / 205H-8		2		9,5	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3	3,6						
205-12 /205H-12		3		9,5	9,3	8,7	8,1	7,5	6,8	6,0	4,0					
208-6 / 208H-6		3						9,1	7,7	5,9						
208-8 / 208H-8		4						9,8	8,9	7,9	5,3					
208-11 / 208H-11		5,5						10,5	10,0	9,5	7,9	6,2	4,0			
212-4 / 212H-4		3				16,0	13,2	9,9								
212-5 / 212H-5		4					14,7	12,6	9,9	6,0						
212-7 / 212H-7		5,5						15,0	13,5	11,9	7,1					
212-10 / 212H-10		7,5							15,7	14,7	12,6	9,9				
216-3 / 216H-3		3				25,0	21,3	16,0	7,8							
216-4 / 216H-4		4					24,0	20,4	16,3	11,0						
216-5 / 216H-5		5,5					25,0	22,6	19,4	16,0	12,0					
216-7 / 216H-7		7,5					25,7	25,0	23,5	21,3	19,1	14,7	5,8			
225-4 / 225H-4		10					33,5	32,5	30,5	27,0	23,0	10,0				
225-6 / 225H-6		15							34,0	33,0	31,0	26,5	20,0	10,5		
225-8	20								33,5	31,0	28,0	23,5	18,5	10,5		

Düşey Millî Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Pik Döküm Gövde 2900 d/d														
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)										
	Devir d/d	Güç HP		40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	155
KPDR25-5	2900	3	Debi Q(m³/h)	7,1	6,3	5,3	4							
KPDR25-7		4			7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9				
KPDR25-10		5,5				7,9	7,5	7,1	6,8	6,3	5,3	4,7	4,1	
KPDR32-3 KPDH32-3		3		9	6									
KPDR32-4 KPDH32-4		4		11	10	8	5							
KPDR32-5 KPDH32-5		5.5		13	11	10	9	7	4					
KPDR32-6 KPDH32-6		5.5		14	13	11	10	9	8					
KPDR32-7 KPDH32-7		7.5		14	13	12	11	11	10	9	5			
KPDR32-8 KPDH32-8		7.5		15	14	13	12	11	11	10	8	7	5	
KPDR40-2		5,5		18	11									
KPDR40-3		7,5		24	22	18	14	9						
KPDR40-4		10		26	25	23	21	18	15	11				
KPDR40-5		15				26	24	22	20	18	13	10		
KPDR40-6		15					26	24	23	22	18	16	14	10
KPDR50A-2 KPDH50A-2		10		35	30	23								
KPDR50A-3 KPDH50A-3		15				36	33	28	22	13				
KPDR50A-4 KPDH50A-4		20						36	33	31	22	17		
KPDR50B-2 KPDH50B-2		15		50	43	37	29							
KPDR50B-3 KPDH50B-3		25				49	45	41	37	32				
KPDR50B-4 KPDH50B-4		30						48	46	42	36	33	28	
KPDR50-2 KPDH50-2		20			54	49	42	30						
KPDR50-3 KPDH50-3		30						53	49	45	30			
KPDR65A-2		25		87	78	68	54	35						
KPDR65A-3		40				87	81	75	68	60	35			
KPDR65B-2		30		95	87	78	67	53	29					

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Atık Su Dalgıç Elektropompları																																		
Tip	Motor	Devir d/d	Basma Yüksekliği Hm(m)																															
	Güç HP		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	42	44	45	48	50	55	60	65	70	72	
ASM221 K2	1,5	2900				23	16	10	4																									
AST221 K2																																		
ASM1330 K2	3						44	37	27	13																								
AST1330 K2	4					69	63	55	45	35	22	7																						
AST3220 K2	5,5																			16	13	12	10	6										
AST3220 K2	7,5																						20	19	16	15	7							
AST3330 K2	5,5					82	76	70	64	57	49	40	26	10																				
AST3430 K2	7,5				108	101	95	89	81	74	64	53	39	28	13																			
AST3430 K2	10				140	132	124	116	108	100	90	80	65	50	30																			
	15				160	153	146	138	130	123	115	105	95	85	70	60	40	20																
AS470 K2	10	1450		176	167	147	127	103	73	35																								
	15				190	170	153	140	120	90	60	30																						
AST3535 K2	25	2900		265	261	252	244	233	222	211	200	190	179	167	156	143	131	113																
AST680 K2	40	1450						450	417	383	350	300	250	200	150																			
AST680 K2	60								550	536	500	467	433	400	350	300	250	200	150															
AST885 K2	75								750	716	683	650	600	566	525	475	425	375	325	250	150	100												
	100									850	816	783	750	716	675	625	575	525	475	425	350	325	300	250	200	150								
ASM231 V4	1,5	2900			18	15	8																											
AST231 V4																																		
ASM1350 V5	3				37	31	24	12																										
AST1350 V5	4				44	38	33	25	13																									
	5,5				55	50	45	40	33	24																								
AST3350 V5	7,5				63	60	56	51	45	38	30	11																						
	10			108	103	93	84	77	70	62	53	40																						
AST3450 V6	15		140	136	132	123	114	106	98	92	85	78	67	53	35																			
AST3470 V6	25					164	156	146	136	127	117	106	91	59																				
AST5100 V6	40		1450				263	250	237	226	213	197	180	161	131	104	70																	
ASM26 B4	1,5	2900	14	13	12	9	5,6																											
AST26 B4																																		
ASM1025 B5	3			22	21	20	18	16	13	10	8	5	1																					
AST1025 B5	4						26	24	20	17	13	8																						
	5,5						31	29	27	24	22	19	14	10	4																			
AST3025 B5	7,5						31	31	30	28	26	24	21	18	13	7																		
	15																						24	24	24	24	24	24	23	20	16	11	9	
ASGM257	3				54	48	41	34	26	13																								
ASG257					56	49	42	35	27	13																								
ASG3407	5,5				62	57	49	42	36	27	10																							
	7,5		101	97	89	78	68	57	48	37	20																							
TSM 2	3																																	
					34	33	31	29	27	25																								

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar																							
Tip	Kuyruk Mili Devri d/d	Güç HP	Basma Yüksekliği Hm(m)																				
			8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	130	160	
			Debi Q(m³/h)																				
DKP430	350	13		85	80	72	60	45															
DKP430S		17			123	120	115	90															
DKP540-S		17		150	144	136	110																
DKP5400S		19				111	101	89	73														
DKP5000		29						136	133	123													
DKP5540		22		155	150	145	137	125															
DKP5550		23		220	210	186	145	80															
DKP606		22		300	252	180																	
DKP5544-2		20		108	107	104	97	89	76	60	34												
DKP650		15	323	299	224																		
DKP860		25	496	460	329																		
DKP440A		21		132	131	129	120	104	83	56													
DKP650A		25				252	150																
DKP430	400	20			94	91	85	76	65	50													
DKP430S		25				140	137	135	130	100													
DKP540-S		26		175	170	165	160	144	116														
DKP5400S		28					130	120	112	101	87	68											
DKP5000		43								155	152	146	116										
DKP5540		33			175	170	165	160	154	141	90												
DKP5550		35			248	238	217	184	141	80													
DKP606		33			330	280	220																
DKP5544-2		30			123	122	121	113	106	100	89	76	53	40									
DKPS65-2		36						110	108	105	102	98	93	88	82	76	61	33					
DKPS65-3		52												105	103	101	95	88	82	74	52		
DKPS80B-2		40						156	150	142	136	127	118	110	101	91							
DKP650		23	386	365	305	201																	
DKP860		38		571	480	365																	
DKP440A	31			151	150	149	143	132	116	97	75												
DKP650A	37			377	363	315	248																
DKP430	450	29				105	102	99	90	81	72	56	41										
DKP430S		36					158	155	152	150	142	115											
DKP540-S		37		182	180	177	175	173	169	157	127												
DKP5400S		40						146	140	132	124	114	102	86									
DKP5000		61										175	173	170	161	127							
DKP5540		47						190	180	175	170	160	117										
DKP5550		48			290	280	270	250	225	195	150	100											
DKP606		47				364	322	270	210														
DKP5544-2		43				139	138	137	133	128	120	115	105	96	85	60							
DKPS65-2		51							125	123	122	120	116	113	109	105	96	85	71	50			
DKPS65-3		74														120	118	113	108	102	90	63	
DKPS80B-2		57							178	173	167	162	155	148	140	132	117	100					
DKP650		33		431	384	325	223																
DKP860		38			624	518	418	329															
DKP440A	45			170	169	168	167	164	157	146	132	117	98	77									
DKP650A	53				424	409	371	314	223														
DKP430	500	40				119	116	114	111	104	97	90	82	74	56								
DKP430S		48						175	172	169	166	163	160	135	100								
DKP540-S		50						200	190	185	180	165	140	-	-								
DKP5400S		55								160	152	146	139	129	113	108							
DKP5000		83												194	192	190	179	97					
DKP5540		64									200	190	180	175	140	100							
DKP5550		65					305	298	284	266	230	208	172	123									
DKP606		65				400	390	360	320	270	150												
DKP5544-2		57					154	153	152	150	146	141	133	128	121	113	95	50					
DKP440A		61						144	143	143	142	142	142	142	133	120							
DKP430		540	50				129	128	125	122	117	111	103	95	87	80	50						
DKP430S			62						190	187	185	183	182	178	170	147							
DKP540-S			64					200	195	190	186	181	173	154	110								
DKP5400S	62									175	168	161	155	148	140	121	94						
DKP5540	80										200	190	180	175	170	110							
DKP5550	80								320	310	296	275	250	217	182	125							
DKP606	81							400	380	350	300	250											
DKP5544-2	73							166	165	165	163	160	155	150	143	139	124	108	72				
DKP440A	77								156	155	154	154	153	153	153	153	135	100					

Düşey Milli Yangınla Mücadele Hidroforları												
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite							
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)							
					50	60	70	80	90	100	120	130
					Debi - Q(m³/h)							
208Y-8	2"	2"	4	205-12	8,9	7,9	6,7	5,3	3,6			
208Y-11			5,5		10	9,5	8,6	7,9	7,1	6,2	4	2,5
212Y-7	2½"	2½"	5,5		13,5	11,9	9,9	7,1				
212Y-10			7,5		15,7	14,7	13,7	12,6	11,3	9,6	6	
216Y-7			7,5		21,3	19,1	16,8	14,7	10	5,8		
KPDRY25-5	2"	2"	3		6,3	5,3	4					
KPDRY25-7			4		7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9		
KPDRY32-6			5,5		13	11	10	9	8	6		
KPDRY32-7			7,5		13	12	11	11	10	8,5	5	
KPDRY40-4	2½"	2½"	10		25	23	21	18	15	11		
KPDRY40-5			15			26	24	22	20	18	13	10
KPDRY50A-3	4"	4"	15		36	36	33	28	22	13		
KPDRY50A-4			20				36	33	31	22	17	
KPDRY50-2			20		54	49	42	30				
KPDRY50-3			30					53	49	45	38	30
KPDRY65A-2	5"	4"	25		78	68	54	35				
KPDRY65A-3			40	208-11		87	81	75	68	60	35	

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları Elektrik Motorlu														
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite									
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)									
					60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
					Debi Q(m³/h)									
SDMY215B	2½"	2"	15	205-12	18	17	16							
SDY325	5"	4"	25		68	50								
SDY325A			25		73	57	35							
SDY325			30		77	70	56	27						
KPY500-3			30		72	68	62	55	46	37				
KPY500-4			40		75	72	70	65	60	55	48	42	35	
KPY65A-4			50			87	82	78	73	68	62	55	47	
KPY65B-3			50	95	90	84	78	70	62	53	37			
KPY65-3			60	99	97	96	94	91	86	80	73	66	57	
SDY430			6"	6"	40	205-12	121	84						
SDY430	50	150			125		88							
SDY430	60				153		136	101						
SDY540	50	128			104									
KPY80B-2	50	136			121		104	84	51					
KPY80B-3	75				152	144	136	126	116	104	91	76	51	
KPY80B-4	100						152	148	142	136	128	121	113	
KPY100-6	100						165	156	147	136	125	113	96	75

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Dış çap/mm		40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315
İç çap/mm	m ³ /h	36,4	46,4	59,2	71	84,6	103,6	117,6	131,8	150,6	188,2	211,8	235,4	263,6	296,6
lt/s		6 ATÜ PVC BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre													
0,28	1	0,268	0,082	0,025	0,01	0,004	0,002								
0,42	1,5	0,568	0,174	0,053	0,022	0,009	0,003	0,002	0,001						
0,56	2	0,967	0,297	0,091	0,037	0,016	0,006	0,003	0,002						
0,83	3	2,002	0,614	0,188	0,078	0,033	0,012	0,007	0,004	0,002					
1,11	4	3,427	1,052	0,322	0,133	0,057	0,021	0,011	0,007	0,003	0,001				
1,39	5	5,196	1,595	0,487	0,201	0,086	0,032	0,017	0,01	0,005	0,002				
1,67	6	7,296	2,24	0,685	0,283	0,121	0,045	0,024	0,014	0,007	0,002	0,001			
1,94	7	9,627	2,955	0,903	0,373	0,159	0,059	0,032	0,018	0,01	0,003	0,002	0,001		
2,22	8		3,792	1,159	0,479	0,204	0,076	0,041	0,024	0,012	0,004	0,002	0,001		
2,5	9		4,725	1,444	0,596	0,254	0,095	0,051	0,029	0,015	0,005	0,003	0,002	0,001	
2,78	10		5,75	1,757	0,726	0,309	0,115	0,062	0,036	0,019	0,006	0,004	0,002	0,001	
3,06	11		6,867	2,099	0,867	0,369	0,138	0,074	0,043	0,022	0,008	0,004	0,003	0,001	
3,33	12		8,03	2,454	1,014	0,432	0,161	0,087	0,05	0,026	0,009	0,005	0,003	0,002	
3,61	13		9,323	2,85	1,177	0,502	0,187	0,101	0,058	0,03	0,01	0,006	0,003	0,002	0,001
3,89	14		10,7	3,272	1,351	0,576	0,215	0,116	0,067	0,035	0,012	0,007	0,004	0,002	0,001
4,17	15		12,17	3,721	1,537	0,655	0,244	0,132	0,076	0,04	0,013	0,008	0,005	0,003	0,001
4,44	16		13,67	4,179	1,726	0,736	0,274	0,148	0,085	0,044	0,015	0,008	0,005	0,003	0,002
4,72	17		15,31	4,679	1,932	0,824	0,307	0,166	0,095	0,05	0,017	0,009	0,006	0,003	0,002
5	18		17,03	5,206	2,15	0,916	0,342	0,185	0,106	0,055	0,019	0,011	0,006	0,004	0,002
5,28	19		18,84	5,758	2,378	1,014	0,378	0,204	0,117	0,061	0,021	0,012	0,007	0,004	0,002
5,56	20			6,335	2,616	1,115	0,416	0,225	0,129	0,067	0,023	0,013	0,008	0,004	0,002
6,11	22			7,543	3,115	1,328	0,496	0,267	0,154	0,08	0,027	0,015	0,009	0,005	0,003
6,67	24			8,872	3,664	1,562	0,583	0,315	0,181	0,094	0,032	0,018	0,011	0,006	0,003
7,22	26			10,27	4,242	1,808	0,675	0,364	0,209	0,109	0,037	0,021	0,012	0,007	0,004
7,78	28			11,79	4,871	2,076	0,775	0,418	0,24	0,126	0,042	0,024	0,014	0,008	0,005
8,33	30			13,38	5,527	2,356	0,879	0,475	0,272	0,142	0,048	0,027	0,016	0,009	0,005
9,72	35			17,81	7,354	3,135	1,17	0,631	0,363	0,189	0,064	0,036	0,022	0,012	0,007
11,11	40			22,8	9,416	4,014	1,498	0,808	0,464	0,243	0,082	0,046	0,028	0,016	0,009
12,5	45				11,71	4,992	1,863	1,005	0,577	0,302	0,102	0,057	0,034	0,02	0,011
13,89	50				14,23	6,067	2,264	1,222	0,702	0,367	0,124	0,07	0,042	0,024	0,014
15,28	55				16,98	7,238	2,701	1,458	0,837	0,438	0,148	0,083	0,05	0,029	0,016
16,67	60				19,95	8,503	3,173	1,712	0,983	0,514	0,174	0,098	0,059	0,034	0,019
18,05	65					9,851	3,676	1,984	1,139	0,596	0,201	0,113	0,068	0,039	0,022
19,44	70					11,3	4,217	2,276	1,307	0,683	0,231	0,13	0,078	0,045	0,025
20,83	75					12,84	4,791	2,586	1,485	0,776	0,262	0,148	0,088	0,051	0,029
22,22	80					14,47	5,4	2,914	1,674	0,875	0,296	0,166	0,1	0,057	0,032
23,61	85					16,19	6,041	3,26	1,872	0,979	0,331	0,186	0,111	0,064	0,036
25	90					18	6,715	3,624	2,081	1,088	0,368	0,207	0,124	0,071	0,04
26,39	95					19,89	7,422	4,006	2,301	1,202	0,407	0,229	0,137	0,079	0,044
27,78	100						8,162	4,405	2,53	1,322	0,447	0,252	0,15	0,087	0,049
29,17	105						8,933	4,821	2,769	1,447	0,489	0,275	0,165	0,095	0,054
30,55	110						9,731	5,252	3,016	1,576	0,533	0,3	0,179	0,103	0,058
31,94	115						10,57	5,703	3,275	1,712	0,579	0,326	0,195	0,112	0,063
33,33	120						11,43	6,17	3,543	1,852	0,626	0,352	0,211	0,122	0,068
36,11	130						13,26	7,156	4,109	2,148	0,726	0,409	0,244	0,141	0,079
38,89	140						15,21	8,208	4,714	2,464	0,833	0,469	0,28	0,162	0,091
41,66	150						17,27	9,322	5,354	2,798	0,946	0,532	0,318	0,184	0,103
44,44	160						19,47	10,51	6,033	3,153	1,066	0,6	0,359	0,207	0,117
47,22	170							11,75	6,75	3,528	1,193	0,671	0,402	0,232	0,13
50	180							13,07	7,503	3,922	1,326	0,746	0,446	0,257	0,145
52,78	190							14,44	8,293	4,335	1,466	0,825	0,493	0,284	0,16
55,56	200							15,88	9,12	4,767	1,612	0,907	0,542	0,313	0,176
61,1	220							18,93	10,87	5,683	1,921	1,081	0,647	0,373	0,21
66,66	240								12,77	6,677	2,257	1,27	0,76	0,438	0,247
69,44	250								13,78	7,201	2,435	1,37	0,82	0,473	0,266
83,33	300								19,3	10,09	3,411	1,92	1,148	0,662	0,373
97,21	350									13,42	4,536	2,553	1,527	0,881	0,496
111,1	400									17,18	5,808	3,269	1,955	1,127	0,635
125	450									21,36	7,223	4,065	2,431	1,402	0,79

Dış çap/mm	İç çap/mm	İt/s	m ³ /h	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225
				12	16	21	28	35,2	44	55,4	66	79,2	96,8	110,2	123,4	141	158,6	176,2	198,2
PE 10 ATÜ BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre																			
0,139	0,5	16,41	4,041	1,075															
0,278	1	59,23	14,59	3,88	0,956	0,314													
0,417	1,5		30,91	8,221	2,025	0,664	0,224												
0,556	2			14,01	3,45	1,132	0,382	0,124											
0,833	3			29,68	7,31	2,398	0,809	0,263	0,112	0,046									
1,111	4				12,46	4,086	1,378	0,449	0,191	0,079	0,03								
1,389	5				18,83	6,177	2,083	0,678	0,289	0,119	0,045								
1,667	6				26,39	8,658	2,92	0,951	0,405	0,167	0,063	0,033							
1,944	7					11,52	3,885	1,265	0,539	0,222	0,083	0,044							
2,222	8					14,75	4,975	1,62	0,691	0,284	0,107	0,057	0,033						
2,5	9					18,35	6,188	2,015	0,859	0,353	0,133	0,071	0,041						
2,778	10					22,3	7,521	2,449	1,044	0,43	0,162	0,086	0,05	0,026					
3,056	11					26,6	8,973	2,922	1,245	0,512	0,193	0,103	0,059	0,031					
3,333	12						10,54	3,432	1,463	0,602	0,227	0,12	0,069	0,036					
3,611	13						12,23	3,981	1,697	0,698	0,263	0,14	0,081	0,042					
3,889	14						14,03	4,567	1,947	0,801	0,301	0,16	0,092	0,048	0,027				
4,167	15						15,94	5,189	2,212	0,91	0,343	0,182	0,105	0,055	0,031				
4,444	16						17,96	5,848	2,493	1,026	0,386	0,205	0,118	0,062	0,035				
4,722	17						20,09	6,543	2,789	1,148	0,432	0,23	0,132	0,069	0,039				
5	18						22,34	7,273	3,1	1,276	0,48	0,255	0,147	0,077	0,043				
5,278	19						24,69	8,039	3,427	1,41	0,531	0,282	0,163	0,085	0,048	0,029			
5,556	20						27,15	8,84	3,768	1,551	0,584	0,31	0,179	0,093	0,053	0,032			
6,111	22							10,55	4,496	1,85	0,696	0,37	0,213	0,111	0,063	0,038	0,021		
6,667	24							12,39	5,282	2,173	0,818	0,435	0,251	0,131	0,074	0,044	0,025		
7,222	26							14,37	6,126	2,521	0,949	0,504	0,291	0,152	0,086	0,051	0,029		
7,778	28							16,49	7,027	2,892	1,088	0,579	0,334	0,174	0,098	0,059	0,033		
8,333	30							18,73	7,985	3,286	1,236	0,658	0,379	0,198	0,112	0,067	0,038		
9,722	35							24,92	10,62	4,371	1,645	0,875	0,504	0,263	0,149	0,089	0,05		
11,11	40								13,6	5,598	2,107	1,12	0,646	0,337	0,19	0,114	0,064		
12,5	45								16,92	6,962	2,62	1,393	0,803	0,42	0,237	0,142	0,08		
13,89	50								20,57	8,462	3,184	1,694	0,976	0,51	0,288	0,172	0,097		
15,28	55								24,54	10,1	3,799	2,021	1,165	0,608	0,343	0,205	0,116		
16,67	60								28,83	11,86	4,464	2,374	1,368	0,715	0,403	0,241	0,136		
18,06	65									13,76	5,177	2,753	1,587	0,829	0,467	0,28	0,158		
19,44	70									15,78	5,938	3,158	1,82	0,951	0,536	0,321	0,181		
20,83	75									17,93	6,748	3,589	2,068	1,08	0,609	0,365	0,206		
22,22	80									20,21	7,604	4,044	2,331	1,218	0,687	0,411	0,232		
23,61	85									22,61	8,508	4,525	2,608	1,362	0,768	0,46	0,259		
25	90									25,13	9,458	5,03	2,899	1,514	0,854	0,512	0,288		
26,39	95									27,78	10,45	5,56	3,204	1,674	0,944	0,565	0,319		
27,78	100										11,5	6,114	3,524	1,841	1,038	0,622	0,351		
29,17	105										12,58	6,692	3,857	2,015	1,136	0,681	0,384		
30,56	110										13,72	7,294	4,204	2,196	1,238	0,742	0,418		
31,94	115										14,89	7,92	4,565	2,385	1,345	0,805	0,454		
33,33	120										16,11	8,57	4,939	2,58	1,455	0,871	0,491		
36,11	130										18,69	9,939	5,728	2,992	1,687	1,011	0,57		
38,89	140										21,44	11,4	6,571	3,433	1,936	1,159	0,654		
41,67	150										24,36	12,96	7,467	3,9	2,199	1,317	0,743		
44,44	160										27,45	14,6	8,415	4,396	2,479	1,485	0,837		
47,22	170											16,33	9,415	4,918	2,773	1,661	0,937		
50	180											18,16	10,47	5,467	3,083	1,847	1,041		
52,78	190											20,07	11,57	6,043	3,408	2,041	1,151		
55,56	200											22,07	12,72	6,645	3,747	2,244	1,265		
61,11	220											26,33	15,18	7,928	4,471	2,678	1,51		
66,67	240												17,83	9,314	5,252	3,146	1,774		
69,44	250												19,23	10,05	5,665	3,393	1,913		
83,33	300												26,96	14,08	7,94	4,756	2,681		
97,22	350													18,73	10,56	6,327	3,567		
111,1	400													23,99	13,53	8,103	4,568		

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

BELGELERİMİZ



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 005063-TSE-0105

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 19.04.2007

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 19.04.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. /46 NO:1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI NO:46/1 TEKKEKÖY SAMSUN / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any) 005063-TSE-0104

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK domak

İLGİLİ TÜRK STANDARTI
RELATED TURKISH STANDARD TS 12599 / 12.04.1999

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-İKİ KANALLI YAŞ MONTAJ, SOĞUTMASIZ, TEK EMİŞLİ, HAREKETLİ (MOBİL) PİS SU İÇİN DALGIÇ POMPALAR
-SERBEST AKIŞLI (VORTEKS), YAŞ MONTAJ, SOĞUTMALISOĞUTMASIZ, TEK EMİŞLİ, HAREKETLİ (MOBİL) PİS SU İÇİN DALGIÇ POMPALAR (K.G. 14.10.2024)

e-imza/e-signed
30.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZGÜN SALİH YURTTÜRK
SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, Üretim Yeri Enstitüsünün belgelendiği ürünler kategorisine girer.
"This certificate is issued for the product, which is produced in the manufacturing place, which is certified by the institution, within the scope of the product category.
"TSE SAMSUN BELGELENDİRME MERKEZİ" Adına: Samsun OSB Mah. V.46 No:1 (Samsun Çarşı) Bulvarı No:46/1 Tekkeköy/SAMSUN - Telefon: 0-362-266 40 22 Santral - 0-362-266 40 21 Faks: 0-362-266 40 23
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adına: Necatibey Cad. No:12 08100 Samsun/BELGELENDİRME - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: info@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?pr=imzalar> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.



1 / 1



Markanın Tanımı Description of the Mark
TSEK TSEK

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 005063-TSEK-02/02

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 12.05.2022

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 12.05.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. /46 NO:1 TEKKEKÖY SAMSUN

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI NO:46/1 TEKKEKÖY SAMSUN

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK domak

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ
RELATED TURKISH STANDARD TSE K 582 / 26.06.2019

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

RADYAL AKIŞLI POMPALI, TEK FAZLI / ÜÇ FAZLI, HIZ KONTROL İLE YOL VERMELE, BİR, İKİ VE ÜÇ POMPALI, HİDROFOR POMPALARI

e-imza/e-signed
22/04/2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZGÜN SALİH YURTTÜRK
SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, Üretim Yeri Enstitüsünün belgelendiği ürünler kategorisine girer.
"This certificate is issued for the product, which is produced in the manufacturing place, which is certified by the institution, within the scope of the product category.
"TSE SAMSUN BELGELENDİRME MERKEZİ" Adına: Samsun OSB Mah. V.46 No:1 (Samsun Çarşı) Bulvarı No:46/1 Tekkeköy/SAMSUN - Telefon: 0-362-266 40 22 Santral - 0-362-266 40 21 Faks: 0-362-266 40 23
"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI" Adına: Necatibey Cad. No:12 08100 Samsun/BELGELENDİRME - Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: info@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?pr=evrak> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.



1 / 1



Belge No :55-HYB-556

İlk Veriliş Tarihi :7.11.1996

Son Geçerlilik Tarihi :7.11.2026

Firmamız Adı :DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİMŞİRKETİ

Firmamız Adresi :ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. /46 NO:1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE

Hizmet Yeri Adresi :ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO:46/1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE

Sicil No :194

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12873 (29.04.2016) YETKİLİ SERVİSLER - POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG) - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
* DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (427761) (31.12.2012)
- (DOMAK Markalı)
2. TS 12852 (15.01.2018) YETKİLİ SERVİSLER - BASINÇLI KAPLAR VE TANKLAR - SABİT TANKLAR (GAZ VE SIVI YAKIT İÇİN OLANLAR HARİC) HİDROFORLAR, ATMOSFERE AÇIK VE KAPALI TİP GENLEŞME DEPOLARI - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
* DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. YETKİLİ SERVİSİ (427761) (15.10.2014)
- (DOMAK Markalı)

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsama dâhil olan, hizmetler için yetkili olduğu tespit edilerek bu belge verilmektedir.

e-imza/e-signed
03.12.2025

GÜLDEN DİNGER
SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V. V.



Şabanoglu OSB Mah. V.46 No:1 Enstitü Çarşı Bulvarı No:49 Kat:2 Tekkeköy/SAMSUN Telefon: 0-362-266 40 22 Santral 0-362-266 40 20 - 21 Faks: 0-362-266 40 23

Bu belge hiçbir şekilde tahrif edilmemesi, kopya veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılmaması, yazımı ve satışı yapılmaması. Sayfa: 1 / 1
<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?pr=evrak> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayınız.



Building trust together.

Certificate

TSE has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.

ŞABANOĞLU OSB MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46/1 TEKKEKÖY/SAMSUN SAMSUN / TÜRKİYE

has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

for the following scope:

Scope of the certificate is given in annex

which fulfills the requirements of the following standard:

TS EN ISO 9001:2015

Issued on: 17-06-2025

First issued on: 28-07-2005

Expires on: 17-06-2028

Registration Number : TR-KY-3990-05/10-R15

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Özgün Salih YURTTÜRK
Samsun Vice Certification Manager

This attestation is directly linked to the IQNet Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

"IQNet Members"
AFNOR Spain AFNOR Certification France AFNOR Portugal CIBR Italy CQC China CQM China CQR Czech Republic Cve Cert Canada DQS Holding GmbH Germany KANAL Certification Group USA PCAF Brazil PORDOROMIA Venezuela RVTES Colombia RSE Mexico and International RSTEC Costa Rica RSM Argentina JRA Japan RZQ Korea LQAQ Uruguay RERTEC Greece REET Hungary Renka AB Norway RMAJ Ireland RPEC Mexico PENC Finland Quality Austria Austria RSE Israel RQJ Slovenia RSDN QAS International Malaysia RQS International RMAC Romania TSE Türkiye TQQR Sicily

"The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet.com

55017020050510R15

"Kalite Hizmetinizde"



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

www.domak.com.tr

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR



PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK

