


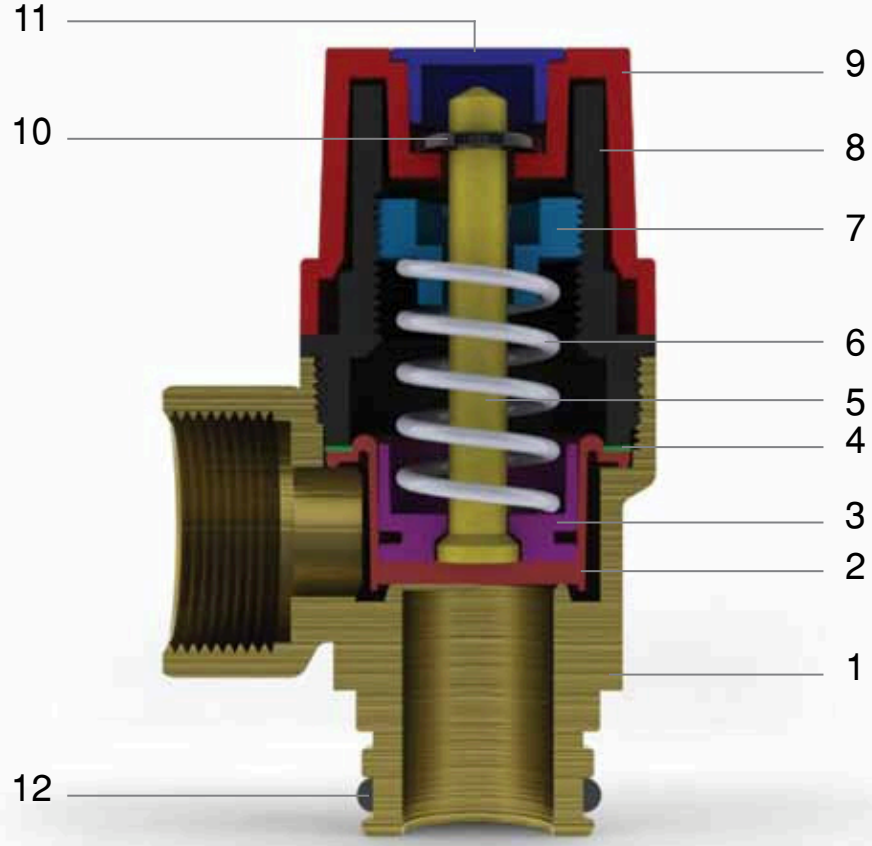

Yapısal Özellikler

Poz. No	Parça / Grup Adı	Malzeme	Adet	Açıklama
1	Gövde	Pirinç CW617N	1	Kumlanmış
2	Conta	EPDM 70	1	01/U 70 EP
3	Baskı Burcu	Pom	1	W 2320
4	Conta	Pom	1	W 2320
5	Mil	Pom	1	W 2320
6	Yay	Yay Çeliği	1	EN 10270-1SH
7	Ayar Vidası	Pom	1	W 2320
8	Üst Gövde	Pom	1	W 2320
9	Volan	ABS	1	GP 22
10	Segman	Çelik	1	C60
11	Volan Kapağı	ABS	1	GP 22
12	O-Ring	EPDM 70	1	01/U 70 EP

Emniyet Ventilleri

► Erkek Emniyet Ventili



Kumlu
Yüzey

RoHS

max
110°C

TSEK

TS EN ISO 9001:2008

CE
0036



Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 110 °C

Kullanım Şekli

Dişli bağlantı, D-E 1/2",
Sabit basınçlı, Manuel tahliye,
2,5 / 3 / 3,5 / 4 bar ayar aralığı

Kullanım Yeri


Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri

Kullanma Basıncı

PN 10

Bağlantı Dişleri

DIN ISO 228/1

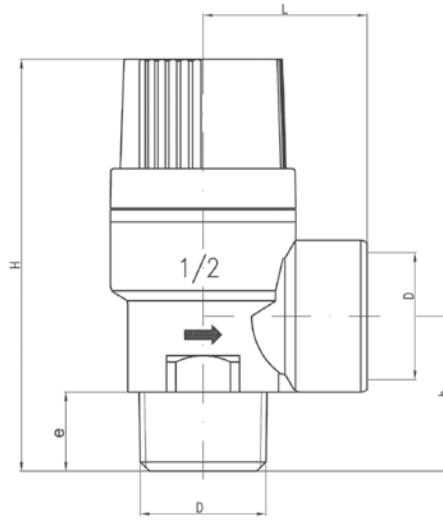

Bağlantı Ölçüleri

Basınç	Kod No.	D	e	H	h	L	KG
2,5	0989000200	G 1/2"	13	68	25,5	27	0,109
3	0989000300	G 1/2"	13	68	25,5	27	0,109
3,5	0989001200	G 1/2"	13	68	25,5	27	0,109
4	0989000400	G 1/2"	13	68	25,5	27	0,109

Emniyet Ventilleri

► Hızlı Geçmeli Emniyet Ventilleri (O-Ringli)

Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 110 °C

Kullanım Şekli

Segmanlı bağlantı,
Sabit basınçlı, Manuel tahliye,
2,5 / 3 / 3,5 / 4 bar ayar aralığı

Kullanım Yeri

Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri

Kullanma Basıncı


PN 10

Bağlantı Dişleri

DIN ISO 228/1

İsteğe Bağlı

Farklı segman bağlantı ölçüsü

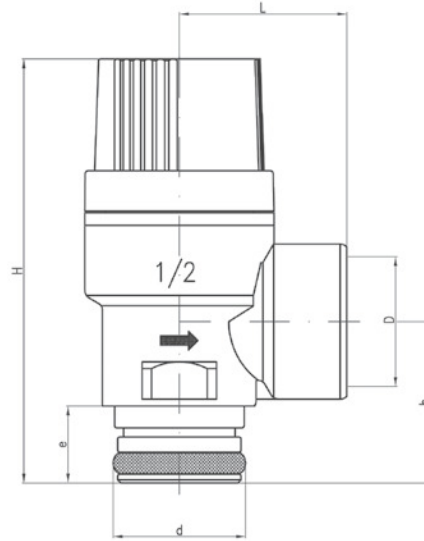

Bağlantı Ölçüleri

Basınç	Kod No.	D	d	e	H	h	L	KG
2,5	0989600200	G 1/2"	ø 21,3	12,5	68	26	27	0,109
3	0989600300	G 1/2"	ø 21,3	12,5	68	26	27	0,109
3,5	0989601200	G 1/2"	ø 21,3	12,5	68	26	27	0,109
4	0989600400	G 1/2"	ø 21,3	12,5	68	26	27	0,109

Emniyet Ventilleri

► Erkek Emniyet Ventili (O-Ringli)



Kumlu
Yüzey

RoHS

PN10

max **110°C**

TSEK

TS EN ISO 9001:2008

CE
0036

PG

Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 110 °C

Kullanım Şekli

Dişli & O-Ringli bağlantı, D-E 1/2",
Sabit basınçlı, Manuel tahliye,
2,5 / 3 / 3,5 / 4 bar ayar aralığı

Kullanım Yeri


Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri

Kullanma Basıncı

PN 10

Bağlantı Dişleri

DIN ISO 228/1

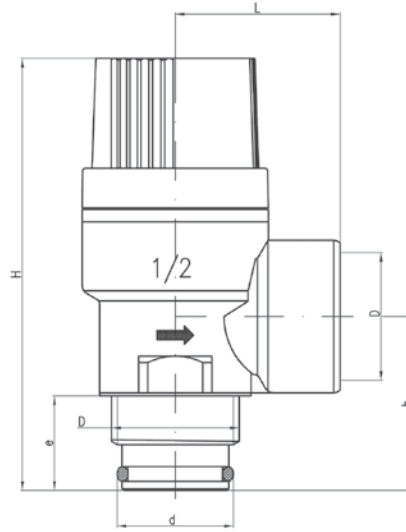

Bağlantı Ölçüleri

Basınç	Kod No.	D	d	e	H	h	L	KG
2,5	0989300200	G 1/2"	ø 18,6	15,5	71	28,5	27	0,110
3	0989300300	G 1/2"	ø 18,6	15,5	71	28,5	27	0,110
3,5	0989301200	G 1/2"	ø 18,6	15,5	71	28,5	27	0,110
4	0989300400	G 1/2"	ø 18,6	15,5	71	28,5	27	0,110

Emniyet Ventilleri

► Erkek Emniyet Ventili

Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 110 °C

Kullanım Şekli

Dişli bağlantı, D-E,
Sabit basınçlı, Manuel tahliye,
2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 6 bar ayar aralığı

Kullanım Yeri


Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri

Kullanma Basıncı

PN 10

Bağlantı Dişleri

DIN ISO 228/1

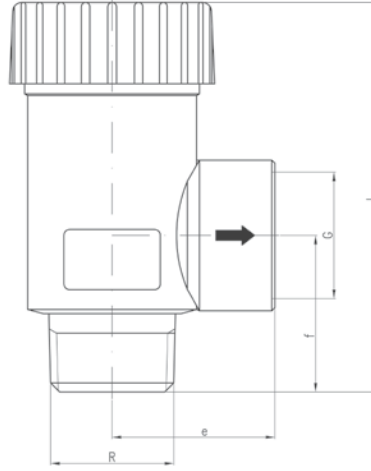

Bağlantı Ölçüleri

Basınç	Kod No.	R	L	e	f	G	KG
2,5	0984000200	R 3/4"	68	29	30	G 3/4"	0,177
3	0984000300	R 3/4"	68	29	30	G 3/4"	0,177
4	0984000400	R 3/4"	68	29	30	G 3/4"	0,177
6	0984000600	R 3/4"	68	29	30	G 3/4"	0,177
2,5	0985000200	R 1"	76	35	35	G 1"	0,376
3	0985000300	R 1"	76	35	35	G 1"	0,376
4	0985000400	R 1"	76	35	35	G 1"	0,376

Emniyet Ventilleri

► Dişi Emniyet Ventili



Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 110 °C

Kullanım Şekli

Dişli bağlantı, D-D,
Sabit basınçlı, Manuel tahliye,
2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 6 bar ayar aralığı

Kullanım Yeri

Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri


Kullanma Basıncı

PN 10

Bağlantı Dişleri

DIN ISO 228/1

İsteğe Bağlı

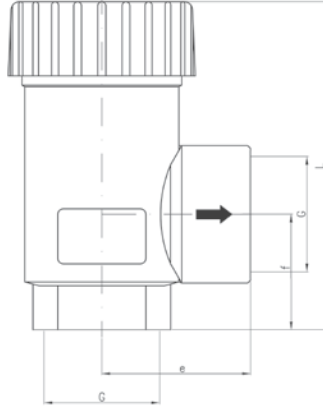

Bağlantı Ölçüleri

Basınç	Kod No.	G	L	e	f	G	KG
2,5	0983100200	G 1/2"	59	27	21	G 1/2"	0,120
3	0983100300	G 1/2"	59	27	21	G 1/2"	0,120
4	0983100400	G 1/2"	59	27	21	G 1/2"	0,120
6	0983100600	G 1/2"	59	27	21	G 1/2"	0,120
2,5	0984100200	G 3/4"	63	29	25	G 3/4"	0,178
3	0984100300	G 3/4"	63	29	25	G 3/4"	0,178
4	0984100400	G 3/4"	63	29	25	G 3/4"	0,178
6	0984100600	G 3/4"	63	29	25	G 3/4"	0,178
2,5	0985100200	G 1"	70	35	30	G 1"	0,364
3	0985100300	G 1"	70	35	30	G 1"	0,364
4	0985100400	G 1"	70	35	30	G 1"	0,364