

Emniyet Ventilleri

► Ayarlanabilir Emniyet Ventili

Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 110 °C

Kullanım Şekli

Dişli bağlantı, D-E,
Ayarlanabilir basınçlı, PN 1-10

Kullanım Yeri

Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri

Kullanma Basıncı



PN 16

Bağlantı Dişleri

DIN ISO 228/1

İsteğe Bağlı

Nikel kaplama

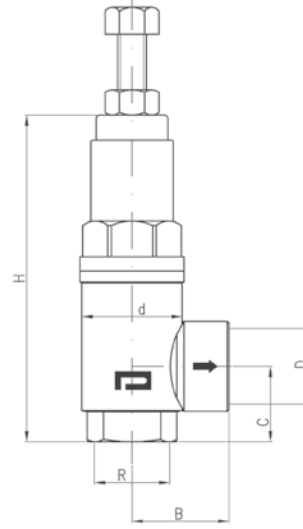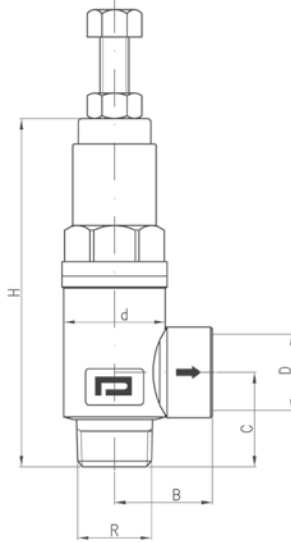

Bağlantı Ölçüleri

	Kod No.	R	D	H	B	C	d	KG
Erkek	0979000000	R 1/2"	G 1/2"	96	27	25.5	ø 28	0,96
	0978000000	R 3/4"	G 3/4"	102	29	30	ø 28	0,102
	0977000000	R 1"	G 1"	113,5	35	35	ø 40.5	0,113
Dişi	0979100000	G 1/2"	G 1/2"	91.5	27	21	ø 28	0,92
	0978100000	G 3/4"	G 3/4"	97.5	29	25	ø 28	0,98
	0977100000	G 1"	G 1"	108.5	35	30	ø 40.5	0,109

Emniyet Ventilleri

► Buhar Emniyet Ventili



Nikel
Kaplama

Kumlu
Yüzey

RoHS

PN25

max 215 °C

TSEK

TS EN ISO 9001:2008

CE
0036

PG

Kullanım Sıcaklığı

Maksimum 215 °C

Kullanım Şekli

Dışlı bağlantı, D-D, 2-12 bar ayar imkanı

Kullanım Yeri

Isıtma ve sıhhi tesisat sistemleri,
buhar sistemleri


Kullanma Basıncı

PN 25

Bağlantı Dışları


DIN ISO 228/1

İsteğe Bağlı

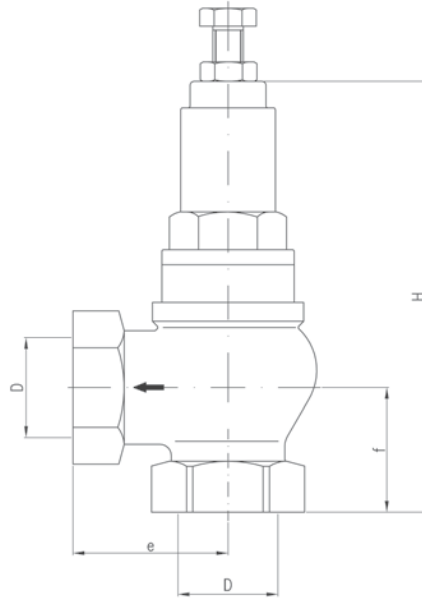

Bağlantı Ölçüleri

Kod No.	D.	H	e	f	KG
0974010000	G 1/2"	100	35	30	0,420
0975010000	G 3/4"	112	40	32	0,650
0976010000	G 1"	131	47	40	0,878
0974910000	G 1 1/4"	154	56	44	1,385
0975910000	G 1 1/2"	177	62	47	1,825
0976910000	G 2"	200	75	59	2,865

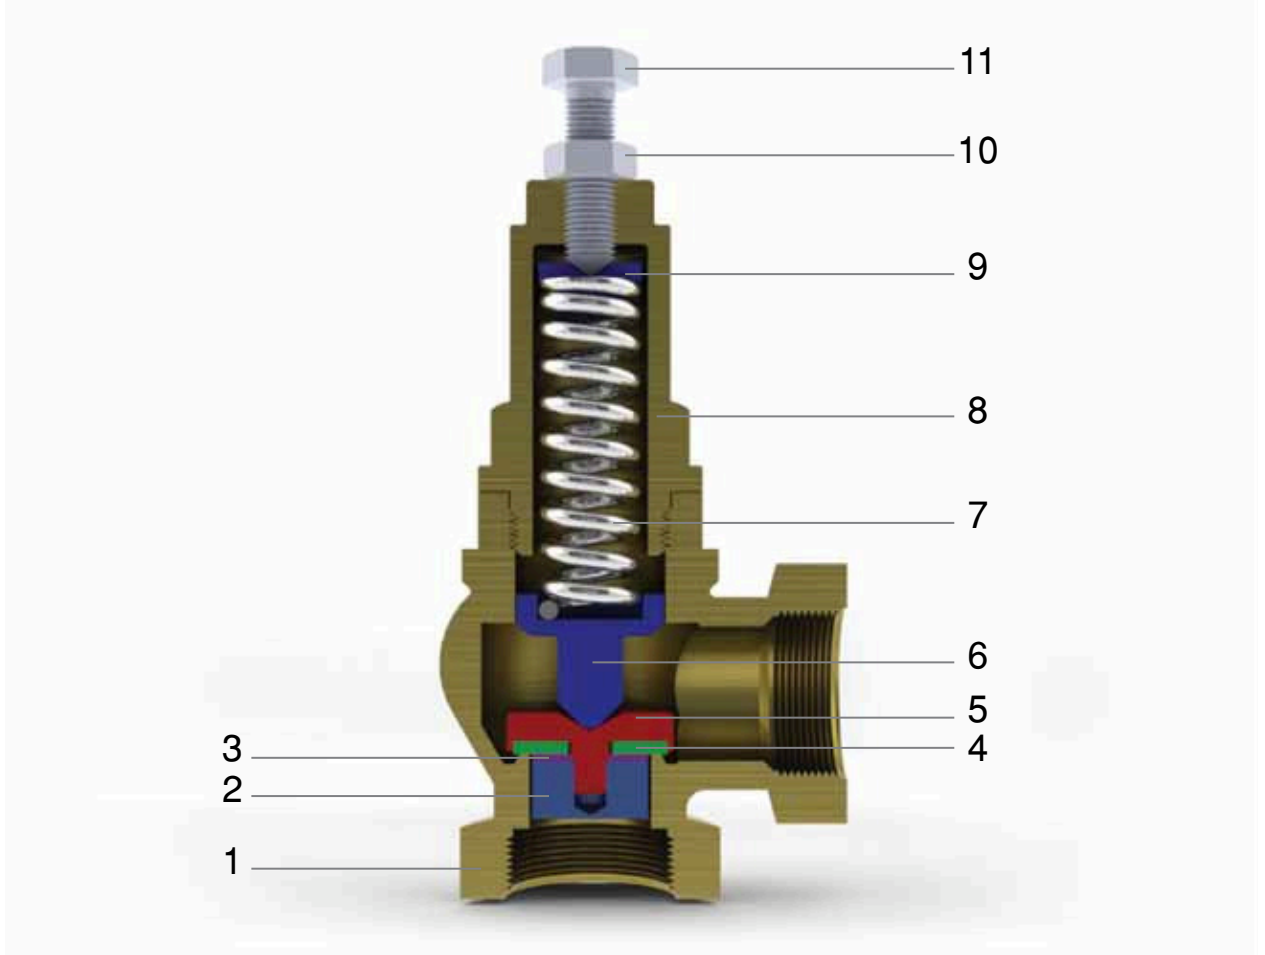

Yapısal Özellikler

Poz.No	Parça / Grup Adı	Malzeme	Adet	Açıklama
1	Gövde	Pirinç CW617N	1	Nikel Kaplanmış
2	Yataklama Profili	Pirinç CW614N	1	
3	Conta Sıkma Pulu	Pirinç CW614N	1	
4	Conta	FKM(vlton)	1	01/G 70 FKM
5	Conta Hamili	Pirinç CW614N	1	
6	Baskı Mili	Pirinç CW614N	1	
7	Yay	Paslanmaz Çelik	1	AISI 302
8	Üst Gövde	Pirinç CW617N	1	Nikel Kaplanmış
9	Yay Tapası	Pirinç CW614N	1	
10	Somun	Pirinç CW614N	1	Nikel Kaplanmış
11	Civata	Pirinç CW614N	1	Nikel Kaplanmış