



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.



<http://www.ankatekyapi.com/detay.aspx?id=315>

VARAN KOMPLE PASLANMAZ KADEMELİ ÇELİK (AISI 316) POMPALAR DWB SERİSİ (-5 C +70 C) 17.02.2021

POMPA TİPİ	KADEME SAYISI	M3/H ÇIKIŞ	5	10	20	30	45	50	55	FİYAT-\$	
										220V	380V
DWB-300-1,1T 1,1 KW----1,5 HP	1	2"X2"	19	17	12	6	↔	↔	↔	↔	370
DWB-300-1,5T 1,5 KW----2,0 HP	1	2"X2"	23	21	16	9	↔	↔	↔	↔	395
DWB-500-2,2T 2,2 KW----3 HP	1	2"X2"	24	23	20	16	10	↔	↔	↔	465
DWB-500-3T 3 KW----4 HP	1	2"X2"	26	25	22	19	12	↔	↔	↔	510

KAPALI FANLI

VARAN DWB SERİSİ KOMPLE PASLANMAZ KADEMELİ ÇELİK (AISI 316) POMPALAR (-5 C +70 C)

POMPA TİPİ	KADEME SAYISI	M3/H ÇIKIŞ	5	12	25	35	48	50	55	FİYAT-\$	
										220V	380V
DWK-150T 1,1 KW----1,5 HP	1	2"X2"	9	6	2	↔	↔	↔	↔	↔	395
DWK-200T 1,5 KW----2,0 HP	1	2"X2"	13	12	9	6	↔	↔	↔	↔	410
DWK-300T 2,2 KW----3 HP	1	2 1/2"X2"	16	15	13	11	7	↔	↔	↔	465
DWK-400T 3 KW----4 HP	1	2 1/2"X2"	19	18	16	14	10	↔	↔	↔	520




AÇIK FANLI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Fan: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Partikül büyüklüğü max. Ø4 mm
- Gövde: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mil: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mekanik salmastra (karbon/seramik/viton)
- Çalışma ısısı: +5°C - +90°C
- Devir Hızı: 2900d/dak.
- Koruma sınıfı: IP55
- İzalatasyon sınıfı: F
- Emme derinliği: 6.5mt.

KULLANIM ALANLARI

- İçme suyu, maden suyu, saf su
- Yanıcı ve Patlayıcı içermeyen Temiz ve lifsiz sıvılar.
- Max Ø19 mm partiküllü sıvılar
- Endüstriyel ve kimyasal prosesler
- Deniz suyu
- Arıtma tesisleri
- Gıda sanayi (Süt, Meyve ve Salamur suyu vs.)
- Hafif yağlar
- Soğutma ve sirkülasyon sistemleri
- Balık çiftlikleri

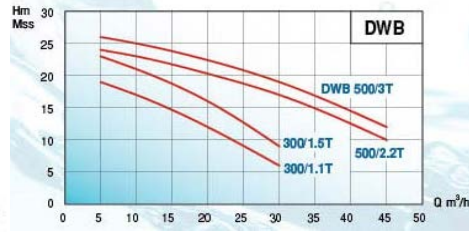

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Fan: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Partikül büyüklüğü max. Ø4 mm
- Gövde: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mil: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mekanik salmastra (karbon/seramik/viton)
- Çalışma ısısı: +5°C - +90°C
- Devir Hızı: 2900d/dak.
- Koruma sınıfı: IP55
- İzalatasyon sınıfı: F
- Emme derinliği: 6.5mt.

KULLANIM ALANLARI

- İçme suyu, maden suyu, saf su
- Yanıcı ve Patlayıcı içermeyen Temiz ve lifsiz sıvılar.
- Max. Ø 4 mm partiküllü sıvılar
- Endüstriyel ve kimyasal prosesler
- Deniz suyu
- Arıtma tesisleri
- Gıda sanayi (Süt, Meyve ve Salamur suyu vs.)
- Hafif yağlar
- Soğutma ve sirkülasyon sistemleri

TİP TYPE	TİP TYPE	Boyutlar - Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Kg.
		Boy-L Length	Yük-H Height	En-W Width	
DWB 300/1.1T	DWK-150T	378	235	193	13
DWB 300/1.5T	DWK-200T	378	235	193	15
DWB 500/2.2T	DWK-300T	415	242	193	18
DWB 500/3T	DWK-400T	432	242	193	22

FİYATLARIMAZA KDV HARIÇTİR-İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

VARAN PASLANMAZ POMP, VARAN AÇIK VE KAPALI PASLANMAZ POMPA VARAN POMPA BAYİİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS--ANKARA TEL:0312 309 30 69 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com

