

ANKATEK YAPI MALZ LTD ŞTİ
2022 OCAK

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

OCAK 2022
FİYAT LİSTESİ



www.domak.com.tr





PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK

Professional Innovative and Dynamic

www.domak.com.tr





HAKKIMIZDA

Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK Pompa; Dünya pompacılığındaki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.

Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi ilk olarak parça bazında yakalamaktır. Domak Pompa'da bu gün 500 çeşitin üzerinde pompa ve hidrofor üretilip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, temiz ve atık su dalgıç pompaları, hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde sevk edilir. Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün üretim tarihine bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Domak Pompa sektördeki yerini, kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük Domak markası gerçeğine borçludur.

Bundan sonrada; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olaksa, Domak Pompa da her zamanki gibi, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde, talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas hareket ederek, eğitim ile becerimizi ve kalite bilincini artırarak, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, ulusal ve uluslararası kalite sistemi ile ürün standartlarına uygun, gelişen teknolojiyi takip ederek, zamanında, hedeflenen miktarda ve hedeflenen minimum hata oranı ile üretim ve hizmetleri gerçekleştirerek, en üst düzeyde Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

DOMAK

SİRKÜLER

- Satış fiyatları KDV hariç verilmiştir.
- Liste fiyatları peşindir.
- Bir önceki hesap kapatılmadığı ya da karşılıksız çıkan çekler zamanında ödenmediği takdir de sevkiyat yapılmayacaktır.
- Ciro edilen çeklerde ciro edenlerin vergi daire ve numarası bulunacaktır. Vergi Dairesi ve vergi numarası bulunmayan çekler kayda alınmadan iade edilecektir.
- Çek bağlantısı yapan bayilerimizin alacağı ürünler kargo firmaları ile taşınır. Kargo firmalarının Yasal nedenlerle taşıyamadığı ürünlerde (hacim ve ağırlık) en yakın kargo aktarma merkezine kadar taşınarak nakliye bedeli DOMAK A.Ş. tarafından karşılanır. Aktarma merkezinden istenilen adrese kadar taşınması alıcının mesuliyetindedir.
- Siparişler Domak A.Ş. deposundan, anlaşmalı kargolar veya ambarlar ile alıcının mesuliyetinde sevk edilir.
- Siparişler kargo veya ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol edilmeden teslim alınan hasarlı kargoların sorumluluğu alıcıya aittir.
- Anlaşmalı kargo veya ambar dışında başka bir firmayla sevkiyat isteyen bayi o mala ait sevkiyat bedelini öder ve sevkiyatın sorumluluğu alıcıya aittir.
- Sisteme monte edilmiş ve/ veya kullanılmış malın, Elektrik panolarının, Dizel Motopompların ve listede fiyat bilgisi olmayan (stok dışı) ürünlerin iadesi mümkün değildir. İade edilecek ürün en geç fatura tarihini müteakip 15 gün içerisinde iade edilmelidir.
- Satış fiyatları ve koşulları Domak A.Ş. tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
- Verilmiş tekliflerin siparişe dönüşmesi esnasında sipariş fişi üzerine mutlaka teklif numarası yazılmalıdır. Teklif numarası belirtilmemiş siparişlerde teklifte yapılan özel uygulamalar yapılamayacak olup sistem dahilinde işlem görecektir.
- Liste dışı pompa uygulamaları bağlantı dışında özel şartlar ihtiva eder.

DOMAK A.Ş. Pompa teknik değerlerinde ve fiyatlarında önceden bildirmeden her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.

Listedeki pompalara ait teknik değerler sınırlı sayılarda alınmıştır.

Pompalara ait detaylı teknik değerler katalog ve broşürlerimizde mevcuttur.

İÇİNDEKİLER

ÜRÜNLER	POMPA TİPLERİ	SAYFA NO
Monoblok Elektropomplar	SLG-JET-ÜK-ÜKS-JETIX-SLGIX-SDM325-SDM430-SDM430A-SDM440-ÜKM430-ÜKSM325-SDM540	2-9
Tek Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	SD215-SLSD2-SD325-SD430-SD430A-SLG540-SD540-SD540A-SD550-SLG6A-SLG5-SLGYA5-SLGYA6-SLG650-SLG650A-SLG860-SLGM650-SLGM860	10-18
Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	KP25-KP32-KP40-KP50-50A-KP50B-KP500-KP50-KP65-KP65A-KP65B-KP80-KP80B-KP100-KP125	19-24
Çok Kademeli Yatay ve Düşey Monoblok Elektropomplar ve Hat Pompaları	KPM40-KPM50-KPM50A-KPM65B-SLINE-KPDH32-KPDH50A-KPDH50B-200 SERİSİ-KPDR SERİSİ	25-29
Hidrofor Seçim tabloları ve Hidrofor Sistemleri	PAKET HİDROFORLAR-BİR POMPALI-İKİ POMPALI-ÜÇ POMPALI HİDROFOR SETLERİ	30-43
Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları ve Özellikleri	LCD VE MEKANİK PANOLAR	44-45
Yangınla Mücadele Hidrofor Sistemleri	PAKET -İKİ ELEKTİRLİ JOKEYLİ- DİZEL MOTORLU YANGIN HİDROFORLARI	46-50
Atık Su ve Temiz Su Dalgıç Elektropomplar	TSM-TST-TSD-ASG-ASGM-ASGÇ-ASM-AST-AS	51-58
Dizel Motopomplar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR	59-60
Dişli Kutulu Şaftlı Pompalar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİŞLİ KUTULU POMPALAR	61-62
Kapasite Tabloları		64-77

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler											
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³/h)											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	SLG1	0.5	2.925		1"	1"	Basma yükseklği Hm(m)	17	16	15	13	12	10	8				
2		0.75	3.254						18	17	17	15	13	11	8			
3		1	3.628	3.447							31	29	27	24	21			
4		1.5	4.264	3.900				1 1/4"			30	29	27	25	23	18	15	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler								
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³ /h)							
							2	4	6	8	10	12	14	
5	SLG1.5	0.75	3.307		1½" -1½"	Basma yüksekliği Hm(m)	18	16	15	12	9	6		
6		1	3.812	3.630			20	18	17	15	13	10		
7		1.5	4.332	3.967			30	28	26	24	22	17	15	

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

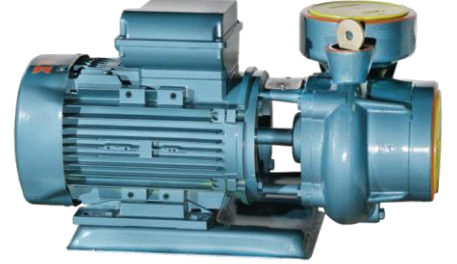

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³ /h)						
							5	10	15	18	20	25	28
8	SLG2	0.5	3.102		2" - 2"	Basma yüksekliği Hm(m)	10	8	6				
9		0.75	3.324				15	13	11	9			
10		1.5	4.616	4.251			25	20	15	10			
11		2	4.988	4.864				25	20	15			
12		3	5.339	5.344								26	23

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³ /h)									
							20	25	30	35	40	45	60	70	80	
13	SLG3	1.5	4.662	4.297	3" - 2½"	Basma yüksekliği Hm(m)	10	9	8	7	6					
14		2	4.964	4.839					10	9	7					
15		3	5.805	5.809			21	20	18	16	14	12				
16	SLG4	3	5.893	5.897	4" - 4"					14	13	12	10	8	6	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler											
			220 v.	380 v.			Debi-Q(m³/h)										
							3	4	5	6	8	10	15	18	20	23	
17	SLG1-2K	1,5	5.082		1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	33	28								
18	SLG1.5-2K	2	5.489		1½" - 1½"		45	42	40	38	30	20					
19	SLG200-2K	3	5.628	5.632	2" - 2"				44	43	41	39	31	25	20	12	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			220 v.	380 v.		Debi-Q(m³ / h)							
						0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	
20	JET75	0,75	3.836		1" - 1"	Basma yüksekliği Hm(m)		40	38	32	28	24	18
21	JET100	1	4.110	3.929				50	48	41	36	32	20
22	JET150	1,5	4.538	4.174				59	57	52	46	40	35
23	JET300-2	3	5.758	6.010				103	100	95	85	75	66

Paslanmaz Çelik Gövdeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : AISI304

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



Fabrika



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyat TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler					
			220 v.		Q - (m³/h)					
					0,8	1	2	2,5	2,6	
24	JETIX100	1	3.292	1" - 1"	Basma yüksekliği Hm(m)	40	38	29	15	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyat TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler						
			220 v.		Q - (m3/h)						
					2	3	4	5	6	7	
25	SLGIX100	1	3.295	1¼" - 1"	Basma yüksekliği Hm(m)	22	21	20	18	16	14
26	SLGIX150	1,5	3.630	1¼" - 1"		28	27	26	25	23	16

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri İnşaat İşleri Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
			220 v.	380 v.		Basma yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)									
							10	15	18	20	23	27	30	35	45	
27	ÜK2	1	5.056	4.874	2" - 2"	Basma yüksekliği Hm(m)	14	10	8							
28		1.5	5.445	5.080			14	12	10	9	6					
29		2	5.747	5.622			16	14	12	11	9	6				
30	ÜK3	1.5	5.486	5.122	3" - 2½"		14	13	11	10	8					
31		2	5.789	5.664						15	14	12	10	7		
32		3	6.187	6.191								16	15	13	9	

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri İnşaat İşleri Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
			220 v.	380 v.		Basma yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³ /h)									
							10	12	15	18	20	23	27	30	35	
33	ÜKS2	1.5	5.736	5.371	2" - 2"		20	18	15	11						
34		2	6.144	6.019				24	22	19	16	12				
35	ÜKS3	1.5	5.789	5.424	3" - 2½"			19	16	13	10					
36		2	6.180	6.055				25	22	19	15					
37		3	6.600	6.604						24	23	22	19	16	12	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyat TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi - Q(m³/h)					
						20	21	25	27	28	29
38	SDM215	15	18.786	2" - 1½"	Basma Yüksekliği		75	74	70	60	
39	SDM215	20	23.363		Hm(m)	95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	45
40	SDM220	4	7.081	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	22	18		
41		5.5	8.783				30	28	21	15

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						20	25	30	40	45	50	60
42	SDM325	4	6.769	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	25	23	22	18	15	10	
43		5.5	8.409				30	28	24	21	18	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
44	SDM325	7.5	11.880	3" - 2½"	Basma yüksekliği Hm(m)	40	39	37	36	34	31	28	24	15		
45		10	12.662					49	48	46	44	42	39	30		
46		15	16.838									50	48	45	43	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						30	35	40	45	50	55	60	65	70
47	SDM325	20	24.692	3" - 2½"	Basma yüksekliği Hm(m)			60	58	56	54	51	49	46
48		25	25.255					75	72	70	68	65	62	59
49		30	29.883			89	88	87	86	83	81	77	74	70

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						30	40	50	60	70	80	90	100	110
50	SDM4300	7.5	12.049	4" - 3"	Basma yüksekliği Hm(m)		29	26	23	18	12			
51		10	12.902			34	33	31	29	26	22	17	10	
52	SDM430	15	17.640					40	38	36	33	29	26	20

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						60	70	80	85	90
53	SDM430A	40	42.912	4" - 3"	Basma yüksekliği Hm(m)	87	85	82	80	63

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						90	100	110	120	130	140	150
54	SDM430	40	42.912	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	57	51	
55		50	47.485			80	77	75	72	68	65	60
56		60	55.482			91	90	88	85	82	78	73

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m ³ /h)										
						30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
57	SDM440	5.5	9.122	4" - 4"	Basma yüksekliği Hm(m)			18	17	15	13	11	7			
58		7.5	11.046			29	27	25	22	18						
59		10	11.827				34	31	29	25	20	15				
60		15	16.027								30	28	25	23	20	15

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³ /h)							
						90	100	110	120	130	140	150	160
61	SDM540	20	24.842	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	37	36	34	32	29	25	20	14
62		25	25.406			45	44	42	40	36	30	29	24
63		30	30.142			49	48	46	45	42	39	36	32

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³/h)					
						30	40	50	60	70	80
64	ÜKM430	5.5	10.556	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	10		
65		7.5	12.478				23	21	17	11	
66		10	13.259			29	27	24	21	17	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	50
67	ÜKSM325	4	8.048	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	29	26	23	14	
68		5.5	9.808					30	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³ /h)					
						20	30	40	50	60	70
69	ÜKSM430	7.5	12.915	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		34	31	25		
70		10	13.607			44	41	38	34	28	22
71		15	17.826					44	41	38	32

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

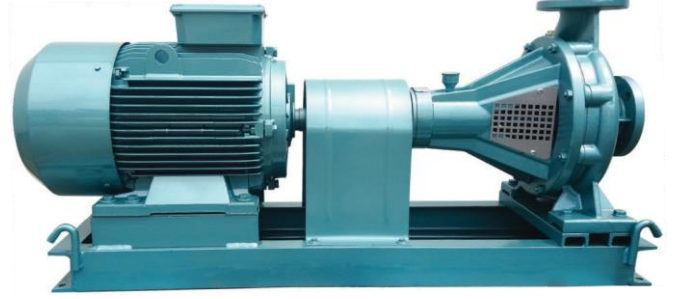

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m ³ / h)						
						20	21	25	27	28	29	
1	SD215	15	21.402	7.052	2" - 1½"	Basma yüksekliği Hm(m)		75	74	70	60	
2	SD215	20	24.428	7.052			95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

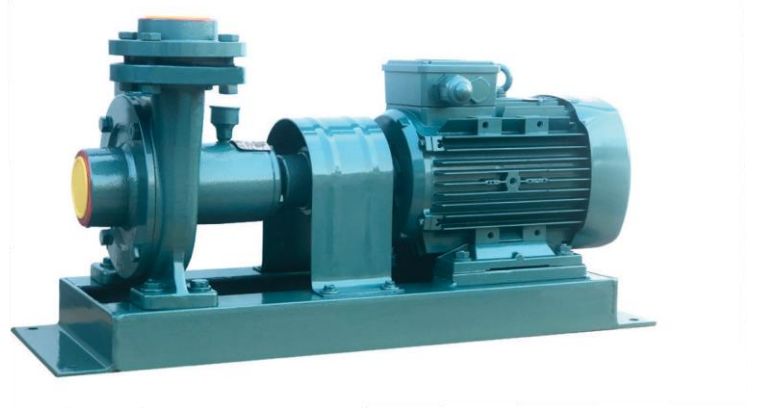

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							15	20	25	30	35	40	
3	SLSD2 (Y)	4	8.455	3.561	2½"	2"	Basma yüksekliği Hm(m)	28	24	22	18		
4	SLSD2 (M)		7.483	2.561	2"								
5	SLSD2	5.5	10.663	4.020	2½"					30	28	25	22

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

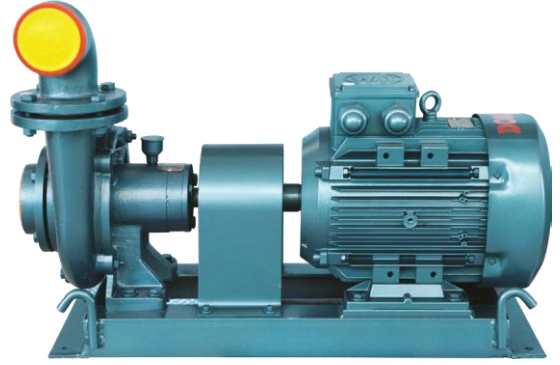

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Sızdır mazlık	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
				Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi - Q(m³/h)							
							10	20	30	40	50	60	65	
6	SD325	7.5	Y	13.389	5.145	3" - 2½"	Basma yüksekliği Hm(m)	40	37	34	28	15		
7			M	12.176	3.969									
8		10	Y	14.111	5.145				49	46	42	30		
9			M	12.948	3.969									
10		15	Y	18.984	5.150						50	45	40	35
11			M	17.807	3.974									

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama

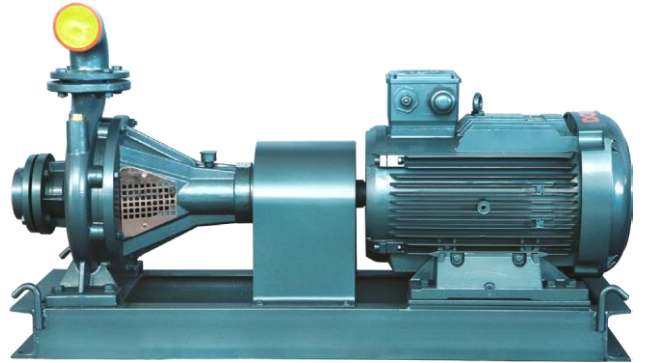

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)									
							30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
12	SD325	20	25.937	8.561	3" - 2½"	Basma yüksekliği Hm(m)			60	58	56	54	51	49	46	43
13		25	26.707	8.561					75	72	70	68	65	62	59	55
14		30	31.836	8.561			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

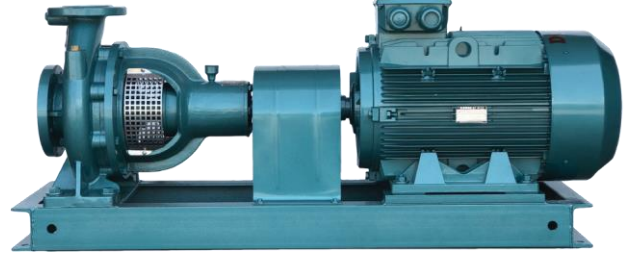

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							60	65	70	75	80	85	90	95
15	SD430A	40	42.848	10.247	4" - 3"	Basma yüksekliği Hm(m)	87	86	85	84	82	80	63	40

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

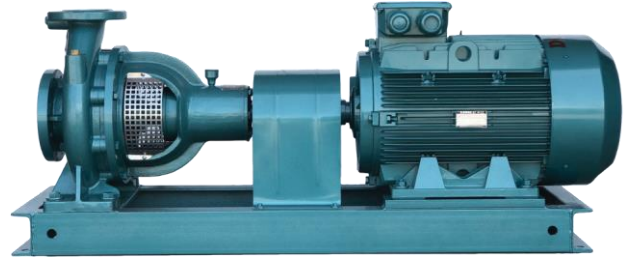

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							90	100	110	120	130	140	150
16	SD430	40	42.848	10.247	4" - 3"	Basma yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	58	51	
17		50	46.611	10.247			80	77	75	72	68	65	60
18		60	55.767	10.267			91	90	88	85	82	78	73

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler											
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)										
							110	130	150	160	180	190	200	210	215	220	
19	SD430A	50	48.119	10.247	4" - 3"	Basma yüksekliği Hm(m)	58	55	53	51	48	46	44				
20	SD430A	60	55.767	10.247			69	66	63	61	58	56	54	52	50	40	
21	SD430	75	70.148	10.247			82	80	77	75	72	70	67	65	63	60	
22		100	FİYAT ALINIZ	10.247			108	106	104	102	100	98	96	94	90		

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

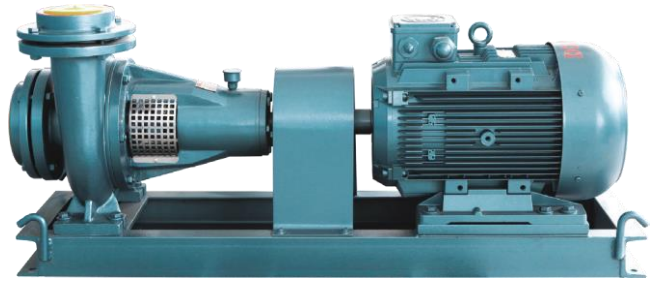

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler									
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)									
23	SLG540	15	23.314	8.862	5" - 4"	Basma yüksekliği Hm(m)				28	25	22	18		
24		20	26.347	8.862			40	39	37	36	34	32	29	25	14
25		25	27.129	8.862				46	45	44	42	40	36	33	24
26		30	31.741	8.862					49	48	46	45	42	39	31
27	SLG4	10	15.840	7.034	4" - 4"					19	18	16	14	11	

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

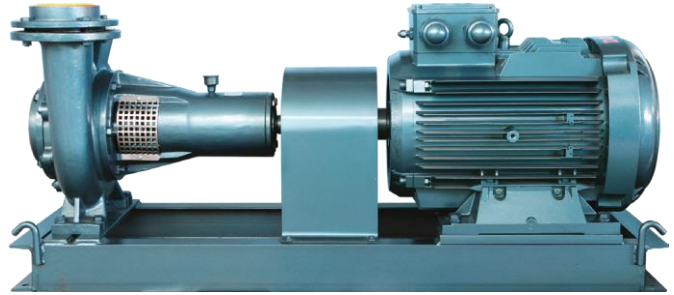

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)							
						75	100	125	150	175	190	225	
28	SD540	40	43.443	10.424	5" - 4"	Basma yüksekliği Hm(m)	59	57	53	49	35		
29		50	47.113	10.424				72	61	46			
30		60	55.868	10.424					70	66	60		
31		75	70.601	10.424					78	73	67		
32	SD540A	50	46.832	10.424	5" - 5"					61	56	40	
33	SD550	75	71.410	11.233						68	66	64	53

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)								
		Basma yüksekliği Hm(m)			200	225	250	275	300	325	350	375		
					34	SLG6A	100	FİYAT ALINIZ	21.492	6" - 6"		59	58	57
35	125	FİYAT ALINIZ	21.492		76		75	74	73		71	70	66	60

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

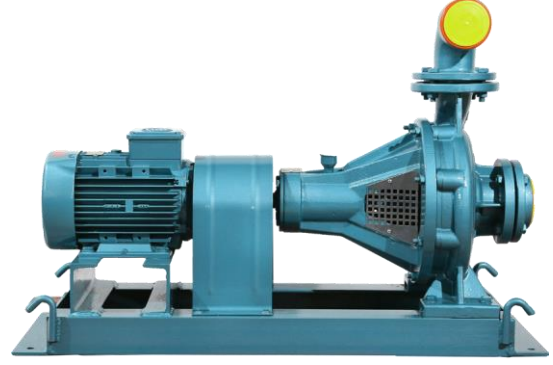

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
36	SD325	2	10.255	5.150	3" - 2½"	Basma yüksekliği Hm(m)			12	11	10	9	7	
37		3	15.018	8.561				18	17	16	14	13	11	
38		4	15.642	8.561			23	22	22	20	19	17	15	13

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

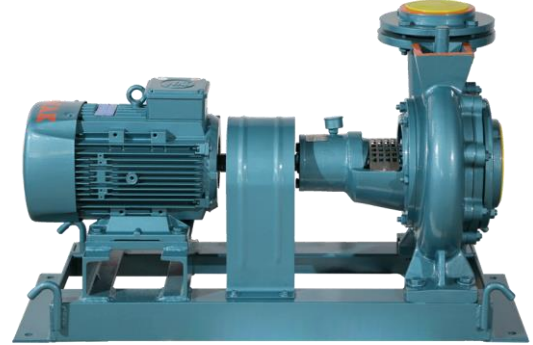

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler			
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)			
39	SLG540	4	15.619	8.862	5" - 4"	Basma yüksekliği Hm(m)	14	12	11	9

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
40	SD540A	5.5	15.804	8.050	5" - 4"	Basma yüksekliği Hm(m)	17	16	15	13	10		
41	SD540	7.5	20.574	10.424				20	18	17	14	10	
42	SD540	10	22.660	10.424						19	17	14	9

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

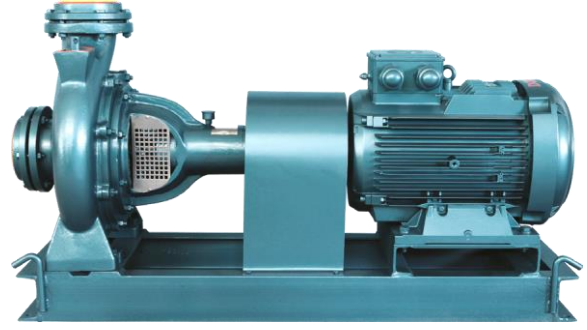

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ / h)						
							175	200	225	250	275	300	325
43	SLG5	15	33.347	16.423	5" - 5"	Basma yüksekliği Hm(m)	19	17	14	11			
44	SLG6A	15	37.068	19.569	6" - 6"		17	16	15	13	11	9	
45		20	40.483	19.569					20	18	17	14	12

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

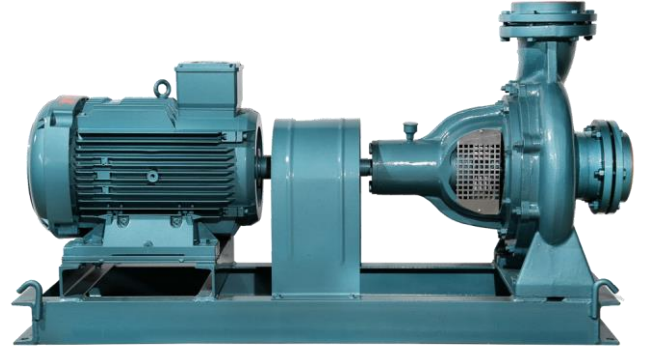

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler					
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)					
							100	125	150	175	200	225
46	SLGYA5	25	40.681	18.617	5" - 5"	Basma yüksekliği Hm(m)	35	31	27	22		
47		30	47.984	18.617			40	37	33	25		
48		40	50.437	18.513					39	37	33	
49	SLGYA6	50	67.399	26.183	6" - 6"						48	41

Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

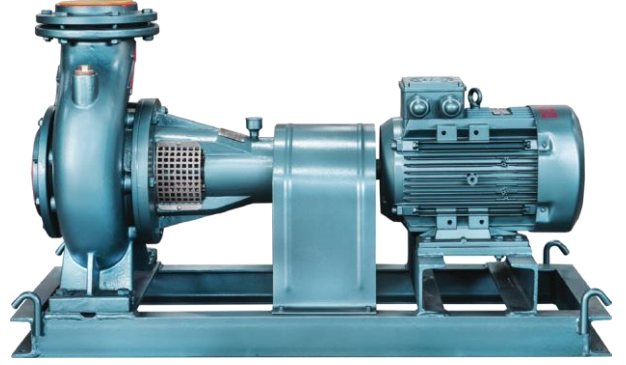Buhar
Kazanları

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler											
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)										
							100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	
50	SLG650	7,5	21.206	10.516	6" - 5"	Basma yüksekliği Hm(m)	11	10	9	9	8	7					
51		10	23.291	10.516				14	13	12	11	10	9				
52		15	26.629	10.605							15	14	13	12	11	9	

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

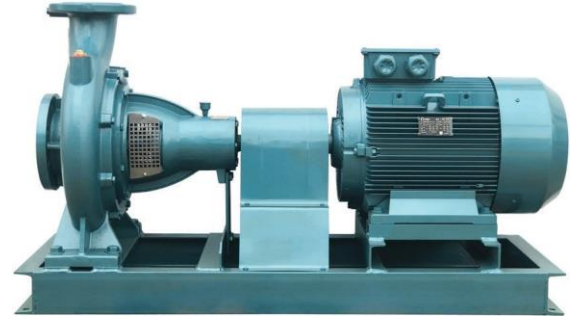Buhar
Kazanları

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
							180	200	250	300	350	400	450
53	SLG650	40	50.098	18.640	6" - 5"		35	34	31	26	21	15	
54		50	60.055	18.640			40	39	36	32	27	21	
55		60	64.032	18.777				40	38	35	32	29	23
56		75	77.199	18.777					47	44	41	37	31
57		100	FİYAT ALINIZ	18.777					56	53	50	46	41

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

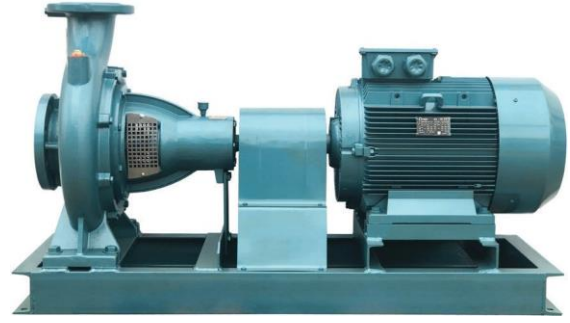

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							160	180	200	240	280	320	360	400
58	SLG650A	60	64.880	19.625	6" - 5"	Basma yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	41	37	33	25
59		75	78.046	19.625			56	55	53	50	48	45	41	35
60		100	FİYAT ALINIZ	19.625			69	68	67	65	62	58	53	47

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

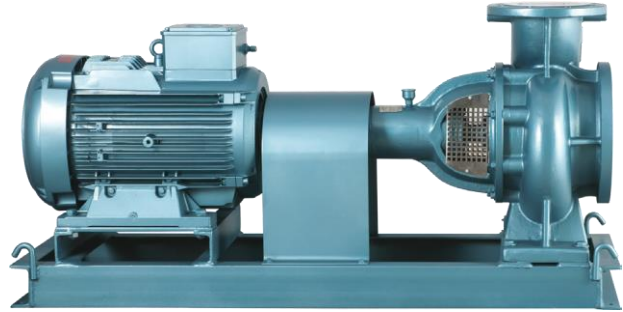

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							200	250	300	350	400	450	500	550
61	SLG860	25	37.534	16.111	8" - 6"	Basma yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
62		30	44.838	16.111				20	19	17	15	13	11	
63		40	46.962	16.111			24	23	22	20	18	17	14	12

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
64	SLGM650	7,5	17.704	6" - 5"	Basma yüksekliği Hm(m)	11	10	9	8,5	8	7				
65		10	19.769				14	13	12	11	10	9			
66		15	23.296							15	14	13	12	11	9

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)


KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Basma yüksekliği Hm(m)	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)							
						180	200	250	300	350	400	450	
67	SLGM650	40	47.281	6" - 5"	Basma yüksekliği Hm(m)	35	34	31	26	21	15		
68		50	55.660			40	39	36	32	27	21		
69		60	59.774				40	38	35	32	29	23	

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

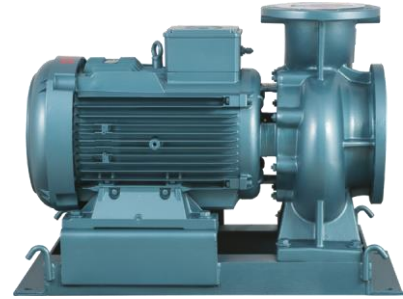

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Basma yüksekliği Hm(m)	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)								
						200	250	300	350	400	450	500	550	
70	SLGM860	25	34.687	8" - 6"	Basma yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8		
71		30	41.958				20	19	17	15	13	11		
72		40	45.560			24	23	22	20	18	17	14	12	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pısk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)							
						2	3	4	5	6	7	8	
1	KP25-4	3	10.234	5.806	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	62	60	57	50	43	34	23
2	KP25-5	3	10.681	6.253			77	75	71	63	54	42	29
3	KP25-6	4	11.840	6.704			92	90	85	76	65	50	35
4	KP25-7	4	12.290	7.153			108	105	99	88	76	59	41
5	KP25-9	5,5	14.958	8.053			139	135	128	113	97	76	52
6	KP25-10	5,5	15.407	8.502			154	150	142	126	108	84	58
7	KP25-13	7,5	18.742	9.852			200	195	185	164	140	109	75
8	KP25-15	10	20.467	10.751			231	225	213	189	162	126	87
9	KP25-17	10	21.366	11.650			262	255	241	214	184	143	99

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pısk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)									
							4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
10	KP32-3	3	10.769	6.392	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
11	KP32-4	4	12.207	7.004			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
12	KP32-5	5.5	14.506	7.613			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
13	KP32-6	5.5	15.123	8.230			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
14	KP32-7	7.5	17.466	8.839			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
15	KP32-8	7.5	18.115	9.450			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20
16	KP32-9	10	19.520	10.066			160	156	150	143	133	123	111	81	52	22
17	KP32-10	10	20.045	10.565			178	173	167	158	148	137	123	90	58	25
18	KP32-13	15	27.289	12.517			231	225	212	206	193	177	160	117	75	32
19	KP32-15	15	28.507	13.735			266	260	251	238	222	205	185	131	86	37

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)									
						9	11	13	15	17	19	21	25	26	
20	KP40-2	5.5	13.944	7.214	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	25	22
21	KP40-3	7.5	16.429	8.021			79	76	72	68	63	57	52	38	34
22	KP40-4	10	18.005	8.829			105	101	96	90	84	76	69	51	45
23	KP40-5	15	24.175	9.636			132	127	121	113	105	96	86	63	56
24	KP40-6	15	25.014	10.445			158	152	145	136	126	115	103	76	68
25	KP40-7	20	28.904	11.251			184	177	169	158	147	134	121	89	79
26	KP40-8	20	29.709	12.056			211	203	193	181	168	153	138	102	91
27	KP40-9	25	31.344	12.863			236	228	216	203	189	171	155	114	102
28	KP40-10	25	32.151	13.670			263	253	240	225	210	190	173	127	113
29	KP40-11	30	37.997	14.475			290	279	264	248	231	210	190	140	124
30	KP40-12	30	38.883	15.361			315	303	289	271	252	228	207	153	136

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)									
							13	16	19	22	25	28	31	34	36	
31	KP50A-2	10	19.191	9.688	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37	
32	KP50A-3	15	25.153	10.823			100	98	95	90	85	80	74	66	59	
33	KP50A-4	20	29.308	11.934			133	131	127	120	113	107	99	88	79	
34	KP50A-5	25	31.243	13.069			167	162	156	150	141	133	122	110	101	
35	KP50A-6	30	37.518	14.192			204	198	191	183	173	162	150	136	111	
36	KP50A-7	40	48.365	15.314			238	231	223	214	202	189	175	159	130	
37	KP50A-8	40	49.489	16.437			272	264	255	244	231	216	200	181	148	
38	KP50A-9	50	54.445	17.558			308	304	291	272	262	246	229	205	185	
39	KP50A-10	50	55.580	18.693			343	338	323	302	291	273	254	228	205	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)									
							23	26	29	30	32	35	38	44	47	50
40	KP50B-2	15	23.917	9.696	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	70	69	66	62	58	49	45	40
41	KP50B-3	25	28.942	10.834			111	107	104	103	100	93	87	72	65	57
42	KP50B-4	30	35.342	11.948			148	143	138	136	132	122	115	95	85	75
43	KP50B-5	40	46.076	13.084			185	180	172	170	165	155	145	120	107	95
44	KP50B-7	50	52.211	15.336			259	252	243	239	230	219	200	170	150	130
45	KP50B-8	60	61.972	16.461			292	287	277	273	265	250	230	190	170	150
46	KP50B-10	75	79.040	18.725			367	357	345	340	330	310	290	240	215	190

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ / h)						
							30	32	35	38	44	47	50
47	KP50-2	20	27.093	9.733	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	78	76	72	65	62	58
48	KP50-3	30	34.132	10.888			120	118	114	109	98	92	87
49	KP50-4	40	45.007	12.023			160	157	153	146	131	124	117
50	KP50-5	50	49.926	13.178			200	196	190	181	164	156	147
51	KP50-6	60	59.697	14.322			240	235	227	217	197	187	177
52	KP50-7	75	75.663	15.467			280	275	267	255	230	218	205

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)									
							30	35	38	44	55	60	65	70	75	
53	KP500-2	20	27.421	10.074	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	72	66	60	55	50	44	35	
54	KP500-3	30	34.538	11.279			116	112	108	99	90	83	75	66	52	
55	KP500-4	40	45.463	12.478			155	149	143	132	120	111	100	88	69	
56	KP500-5	50	50.467	13.683			193	187	180	165	150	138	125	110	87	
57	KP500-6	60	59.597	14.178			232	224	215	198	180	166	150	132	104	
58	KP500-7	75	76.266	16.087			271	261	251	230	210	194	175	154	121	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

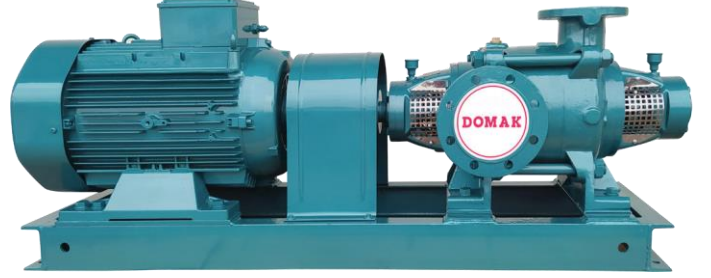

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							30	40	50	60	70	80	90	95
59	KP65A-2	25	31.702	13.472	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	78	73	66	58	48	37	
60	KP65A-3	40	48.073	15.171			123	117	110	100	87	72	55	
61	KP65A-4	50	53.648	16.857			164	156	147	133	116	95	74	
62	KP65A-5	60	63.819	18.554			204	196	183	166	145	119	92	
63	KP65A-6	75	80.421	20.252			245	235	220	200	174	143	111	
64	KP65B-2	30	36.506	13.496			89	86	81	75	68	58	46	40
65	KP65B-3	50	52.047	15.203			133	129	121	112	102	87	69	60
66	KP65B-4	60	62.127	16.902			178	172	162	150	136	116	92	80
67	KP65B-5	75	78.780	18.610			222	215	202	187	170	145	115	100

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		BasmaYüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ / h)									
							30	40	50	60	70	80	90	95	99	
68	KP65-2	40	46.404	13.496	4" - 3"	BasmaYüksekliği Hm(m)	111	107	102	96	89	79	68	52	40	
69	KP65-3	60	60.427	15.203			169	162	155	147	134	120	102	79	60	
70	KP65-4	75	76.889	16.902			226	217	207	197	180	160	140	107	80	
71	KP65-5	100	FİYAT ALINIZ	18.610			281	270	258	244	224	200	173	132	100	
72	KP65-6	125	FİYAT ALINIZ	20.318			338	324	310	293	270	240	210	160	120	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)							
							50	70	90	100	110	130	150	170
73	KP80B-2	50	52.322	15.684	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	100	95	87	82	77	64	48	
74	KP80B-3	75	78.654	17.850			150	143	131	123	115	96	72	
75	KP80B-4	100	FİYAT ALINIZ	20.016			200	191	174	164	153	128	96	
76	KP80B-5	125	FİYAT ALINIZ	22.365			251	239	218	205	192	161	121	
77	KP80B-6	150	FİYAT ALINIZ	24.547			301	286	262	246	230	193	145	
78	KP80-2	100	FİYAT ALINIZ	19.103			140	135	127	122	117	109	88	68
79	KP80-3	150	FİYAT ALINIZ	22.542			210	200	188	179	170	155	130	100

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
			Elektropomp	Çıplak Pompa		BasmaYüksektği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)				
							20	30	40	50	60
80	KP65-6	15	36.590	20.318	4" - 3"	76	70	59	43	25	
81	KP65-7	20	41.739	22.015		89	81	69	50	28	
82	KP65-8	20	43.484	23.725		98	93	79	57	32	
83	KP65-9	25	47.397	25.423		114	104	89	64	36	
84	KP65-10	25	49.168	27.131		127	116	99	71	40	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		BasmaYüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
							40	50	60	70	75	80	90
85	KP80B-2	7,5	25.682	15.684	5" - 4"		22	20	17	14	12	10	5
86	KP80B-3	10	29.954	17.850			34	31	26	21	18	15	6
87	KP80B-4	15	36.029	20.016			45	41	35	28	24	20	11
88	KP80B-5	15	38.634	22.365			55	49	43	34	29	25	15
89	KP80B-6	20	44.437	24.547			68	61	52	41	36	30	17

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
							50	60	70	80	85	90	100
90	KP80-2	15	35.546	19.103	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	31	28	24	20	18	16	10
91	KP80-3	20	42.401	22.542			45	41	36	30	26	23	15
92	KP80-4	25	47.733	25.982			60	54	47	39	34	30	20
93	KP80-5	40	60.886	29.365			75	68	59	49	43	38	25
94	KP80-6	40	64.469	32.858			90	81	71	59	51	45	30
95	KP80-7	50	77.052	36.298			105	94	81	68	60	51	35
96	KP80-8	50	80.491	39.737			120	108	93	76	68	58	40
97	KP80-9	60	88.383	43.176			135	121	105	86	76	65	45
98	KP80-10	75	104.698	46.616			150	133	116	96	85	74	50

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)											
							70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
99	KP100-2	40	59.055	27.791	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	55	54	52	50	48	46	43	41	38	35	32	
100	KP100-3	50	73.959	33.604			79	76	74	71	68	65	60	57	51	46	41	
101	KP100-4	60	83.789	39.420			102	99	96	92	87	82	76	71	64	57	50	
102	KP100-5	75	102.696	45.232			127	123	120	114	109	102	96	89	82	73	65	
103	KP100-6	100	FİYAT ALINIZ	51.046			152	148	143	138	132	125	116	107	97	86	75	
104	KP100-8	125	FİYAT ALINIZ	62.676			206	199	192	184	175	164	153	140	127	112	96	
105	KP100-9	150	FİYAT ALINIZ	68.489			229	223	218	209	200	191	177	163	149	130	111	

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)											
							90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	280	
106	KP125-2	75	105.796	48.054	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	81	79	77	74	70	67	62	57	52	46	43	
107	KP125-3	125	FİYAT ALINIZ	57.937			128	123	119	115	110	103	96	88	81	73	69	
108	KP125-4	150	FİYAT ALINIZ	67.822			164	157	152	146	140	130	120	110	100	88	83	
109	KP125-5	180	FİYAT ALINIZ	77.706			203	197	190	184	175	164	152	140	127	112	105	
110	KP125-6	220	FİYAT ALINIZ	87.591			243	236	228	220	208	195	180	168	154	140	130	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³ / h)										
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34	36
1	KPM40-2	5,5	10.542	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23		
2	KPM40-3	7,5	13.157			76	75	73	68	59	51	45	40	34		
3	KPM40-4	10	14.949			105	101	96	84	69	51					
4	KPM40-5	15	20.160			132	127	121	105	86	63					
5	KPM40-6	15	21.055			158	152	145	126	103	76					
6	KPM50A-2	10	15.965	3" - 2½"				68	65	63	58	56	52	49	43	37
7	KPM50A-3	15	21.639					100	97	93	85	82	77	74	66	59

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2	15	20.290	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2	20	24.087			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2	25	28.548	4" - 3"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3	40	45.323			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2	30	31.656			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

Düşey Milli Tek Fanlı Hat Tipi (Inline) Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi - Q(m³/h)					
						20	30	40	50	60	70
1	SLİNE65	4	14.170	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	16	13	11	
2		5,5	14.867			23	21	19	17	14	
3		7,5	17.534			24	23	22	21	19	16

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Çok Kademeli Hat Tipi (Inline) Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- Inline pompaların hidrofor ve motor üstü sürücü uygulamaları için lütfen bizimle temasa geçiniz.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm (m)	Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3	3	8.775	50 - 50	Basma Yüksekliği Hm (m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4	4	10.033			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5	5.5	12.203			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6	5.5	12.832			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7	7.5	14.881			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8	7.5	15.501			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm (m)	Debi-Q(m³/h)								
						13	16	19	22	25	28	31	34	36
7	KPDH50A-2	10	19.803	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37
8	KPDH50A-3	15	24.897			100	98	95	90	85	80	74	66	59
9	KPDH50A-4	20	32.745			133	131	127	120	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm (m)	Debi-Q(m³/h)								
						23	26	29	32	35	38	41	44	50
10	KPDH50B-2	15	23.758	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	74	71	70	66	62	58	53	49	40
11	KPDH50B-3	25	32.169			111	107	104	100	93	87	80	72	57
12	KPDH50B-4	30	37.179			147	143	138	132	122	115	105	95	75


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)				
						30	35	40	45	50
13	KPDH50-2	20	30.497	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	73	66	58
14	KPDH50-3	30	36.302			120	114	107	100	87

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

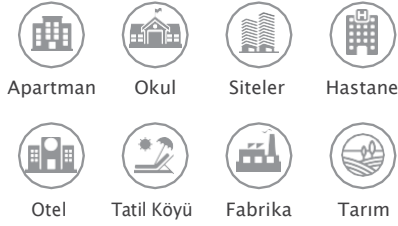

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	205-6	1,5	5.570	5.231	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
2	205-8	2	6.125	6.009			66	62	58	52	44	34	23	13	
3	205-12	3	6.985	6.989			94	88	81	72	60	47	30	15	
4	208-6	3	6.887	6.891					68	64	59	54	48	41	
5	208-8	4		8.009					88	82	75	68	59	49	
6	208-11	5,5		10.301					120	111	102	91	79	66	50

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m ³ / h)									
			220 v.	380 v.			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	212-4	3	6.448	6.452	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	40	37	33	30	27	23
8	212-5	4		7.348			60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
9	212-7	5,5		9.492			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
10	212-10	7,5		11.707			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	13	15	18	20	23	25	30	33
11	216-3	3	6.179	6.183	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	34	31	27	23	16	10		
12	216-4	4		7.080			51	46	43	37	31	23	17		
13	216-5	5,5		8.894			63	58	53	44	38	28	20		
14	216-7	7,5		10.846			90	84	79	65	56	42	30		
15	225-4	10		14.162	2½" - 2"		80	76	74	69	66	59	55	41	30
16	225-6	15		19.250			121	115	112	105	100	91	85	65	50
17	225-8	20		23.417			161	154	150	141	135	122	114	88	65

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5	3	8.752	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7	4	10.299			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10	5.5	13.220			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-3	3	8.785	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
5	KPDR32-4	4	10.043			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
6	KPDR32-5	5.5	12.213			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
7	KPDR32-6	5.5	12.842			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
8	KPDR32-7	7.5	14.891			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
9	KPDR32-8	7.5	15.511			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
10	KPDR40-2	5.5	10.967	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
11	KPDR40-3	7.5	13.212			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
12	KPDR40-4	10	15.278			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
13	KPDR40-5	15	20.192			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
14	KPDR40-6	15	21.012			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

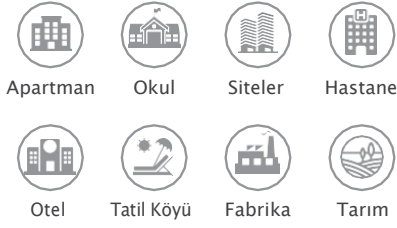

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
						13	17	19	21	25	28	31	34	36
15	KPDR50A-2	10	18.250	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	64	60	58	54	49	43	37
16	KPDR50A-3	15	23.344			100	97	95	92	85	80	74	66	59
17	KPDR50A-4	20	29.952			133	129	127	122	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						23	26	30	35	38	41	44	50	54
18	KPDR50B-2	15	22.206	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	62	58	53	49	40	
19	KPDR50B-3	25	29.376			111	107	103	93	87	80	72	57	
20	KPDR50B-4	30	34.920			147	143	136	122	115	105	95	75	
21	KPDR50-2	20	27.704					80	76	73	71	67	58	50
22	KPDR50-3	30	33.509					120	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						30	35	40	50	60	70	80	90	95
23	KPDR65A-2	25	30.429	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
24	KPDR65A-3	40	46.402			123	120	117	110	100	87	72	55	
25	KPDR65B-2	30	36.228			89	87	86	81	75	68	58	46	40

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Hidrofor Seçim Tablosu

Hidrofor Seçim Tablosu														
Daire Sayısı		1-6	7-13	14-23	24-31	32-39	40-47	48-64	65-74	75-83	84-92	93-122	123-150	151-190
Debi Q(m³/h)		2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	30-35
Kat Sayısı	İşletme Basıncı	Önerilen Hidrofor												
	Hm (m)													
0-2	20-40	1 X 205-6 1205-7	1 X 205-6 1205-7	1 X 205-6 1205-7	1 X 205-6 1 X KPDR25-5	1 X 205-12 1 X KPDR32-4	1 X 212-5 2 X 205-6 1 X KPDR32-4	1 X 212-5 2 X 205-6 1 X KPDR32-4 2 X KPDR25-5	1 X 212-5 2 X 205-6 1 X KPDR32-6 2 X KPDR25-5	1 X 216-4 2 X 205-8 1 X KPDR40-2	1 X 216-4 2 X 208-6 1 X KPDR40-2	1 X 216-4 1 X KPDR40-2 2 X KPDR32-4	1 X 216-5 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-4	1 X 225-4 2 X 216-4 1 X KPDR50A-2 2 X KPDR32-7
3-5	30-50	1 X 205-6 1205-7	1 X 205-6 1205-7	1 X 205-6 1205-7	1 X 205-8 1 X KPDR25-5	1 X 208-6 1 X KPDR32-4	1 X 212-5 2 X 205-6 1 X KPDR32-4	1 X 212-5 2 X 205-8 1 X KPDR32-4 2 X KPDR25-5	1 X 212-7 2 X 205-8 1 X KPDR32-6 2 X KPDR25-5	1 X 216-4 2 X 208-6 1 X KPDR40-2	1 X 216-4 2 X 208-6 1 X KPDR40-2	1 X 216-5 2 X 212-5 1 X KPDR40-2 2 X KPDR32-4	1 X 216-7 2 X 212-5 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-4	1 X 225-4 2 X 216-4 1 X KPDR50A-2 2 X KPDR32-7
6-7	40-60	1 X 205-8	1 X 205-8	1 X 205-8	1 X 208-6 1 X KPDR25-5	1 X 208-6 1 X KPDR32-4	1 X 212-5 2 X 205-8 1 X KPDR32-4	1 X 212-5 2 X 205-8 1 X KPDR32-5	1 X 212-7 2 X 208-6 2 X KPDR25-5	1 X 216-5 2 X 208-6 1 X KPDR40-3	1 X 216-5 2 X 208-8 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-4	1 X 216-7 2 X 212-5 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-5	2 X 212-5 3 X 208-8 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-5	1 X 225-4 2 X 216-5 3 X 208-8 1 X KPDR50A-2
8-10	50-70	1 X 205-8	1 X 205-8	1 X 205-8 1 X KPDR25-5	1 X 208-6 1 X KPDR25-7	1 X 208-8 1 X KPDR32-5	1 X 212-7 2 X 205-8 1 X KPDR32-5	1 X 212-7 2 X 208-6 1 X KPDR32-6	1 X 216-5 2 X 208-6 2 X KPDR32-4	1 X 216-7 2 X 208-8 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-4	1 X 216-7 2 X 208-11 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-4	1 X 216-7 2 X 208-11 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-5	1 X 225-4 2 X 212-7 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-6	1 X 225-6 2 X 212-10 3 X 208-11 2 X KPDR40-3
11-13	60-80	1 X 205-12 JET300-2K	1 X 205-12 JET300-2K	1 X 205-12 1 X KPDR25-7	1 X 208-8 1 X KPDR25-10	1 X 212-7 2 X 205-12 1 X KPDR32-5	1 X 212-7 2 X 205-12 1 X KPDR32-5	1 X 212-10 2 X 205-12 1 X KPDR32-7 2 X KPDR25-7	1 X 212-10 2 X 208-8 1 X KPDR40-3	1 X 216-7 2 X 208-11 1 X KPDR40-3	2 X 216-7 2 X 208-11 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-5	2 X 212-7 3 X 208-8 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-6	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-7	1 X 225-8 2 X 212-10 1 X KPDR50A-3 2 X KPDR40-3
14-15	70-90	1 X 205-12 JET300-2K	1 X 205-12 JET300-2K	1 X 205-12 1 X KPDR25-7	1 X 208-11 1 X KPDR25-10	1 X 212-7 2 X 205-12 1 X KPDR32-5	1 X 212-10 2 X 205-12 1 X KPDR32-6 2 X KPDR25-7	1 X 212-10 2 X 208-8 1 X KPDR40-3 2 X KPDR25-7	1 X 216-7 2 X 208-11 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-5	1 X 216-7 2 X 208-11 1 X KPDR40-3 2 X KPDR32-5	3 X 208-8 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-6	2 X 212-10 3 X 208-8 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-7	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-5 2 X KPDR32-7	1 X 225-8 2 X 216-7 1 X KPDR50A-3 2 X KPDR40-4
16-18	80-100	1 X 205-12	1 X 205-12	1 X 208-11 1 X KPDR25-7	1 X 208-11 2 X 205-12 1 X KPDR32-6	1 X 208-11 2 X 205-12 1 X KPDR32-6 2 X KPDR25-7	1 X 212-10 2 X 208-11 1 X KPDR32-7 2 X KPDR25-7	1 X 216-7 2 X 208-11 2 X KPDR25-10	2 X 208-11 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-6 3 X KPDR25-7	2 X 208-11 1 X KPDR40-4 2 X KPDR32-6	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-4	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-5 2 X KPDR32-8	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-6	1 X 225-8 2 X 216-7 1 X KPDR50A-4 2 X KPDR40-4
19-21	90-110	1 X 208-11	1 X 208-11	1 X 208-11 1 X KPDR25-10	1 X 208-11 1 X KPDR25-10	1 X 212-10 1 X KPDR32-7	1 X 212-10 2 X 208-11 1 X KPDR32-8 2 X KPDR25-10	1 X 212-10 2 X 208-11 2 X KPDR25-10	2 X 208-11 2 X KPDR32-7	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-5 2 X KPDR32-7	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-5 2 X KPDR32-7	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-6	3 X 212-10 1 X KPDR50A-4	1 X 225-8 3 X 212-10 1 X KPDR50A-4 2 X KPDR40-5
22-24	100-120	1 X 208-11	1 X 208-11	1 X 208-11 1 X KPDR25-10	1 X 212-10 1 X KPDR32-7	1 X 212-10 1 X KPDR32-8	2 X 208-11 2 X KPDR25-10	2 X 208-11 2 X KPDR25-10	2 X 212-10 3 X 208-11 2 X KPDR32-7	2 X 212-10 3 X 208-11 2 X KPDR32-7	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-5 2 X KPDR32-8	2 X 212-10 3 X 208-11 1 X KPDR40-6 2 X KPDR32-8	3 X 212-10 1 X KPDR50A-4	1 X 225-8 3 X 212-10 1 X KPDR50A-4 2 X KPDR40-5
25-26	110-130	1 X 208-11	1 X 208-11	1 X 208-11 1 X KPDR25-10	2 X 208-11 1 X KPDR32-8	2 X 208-11 1 X KPDR32-8 2 X KPDR25-10	3 X 208-11 2 X KPDR25-10	3 X 208-11 1 X KPDR40-5	3 X 208-11 1 X KPDR40-5	1 X KPDR40-6	1 X 225-8 1 X KPDR40-6	1 X 225-8 1 X KPDR40-6	1 X 225-8 1 X KPDR40-6	2 X KPDR40-5
27-29	120-140	1 X KPDR25-10	1 X KPDR25-10	1 X KPDR25-10	1 X KPDR32-8	2 X KPDR25-10	2 X KPDR25-10	2 X KPDR25-10	2 X KPDR32-8	1 X KPDR40-6	1 X KPDR40-6	1 X 225-8 1 X KPDR40-6	1 X 225-8 1 X KPDR40-6	2 X KPDR40-6
30	130-150	1 X KPDR25-10	1 X KPDR25-10	1 X KPDR25-10	1 X KPDR25-10	2 X KPDR25-10	1 X KPDR40-6 3 X KPDR25-10	1 X KPDR40-6 3 X KPDR25-10	1 X KPDR40-6 3 X KPDR25-10	1 X KPDR40-6	1 X 225-8 2 X KPDR40-6	1 X 225-8 2 X KPDR40-6	1 X 225-8 2 X KPDR40-6	2 X KPDR40-6
Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre/gün/birey baz alınarak hesaplanmıştır.														

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre/gün/birey baz alınarak hesaplanmıştır.



Hidrofor Seçim Tablosu

Daire Sayısı	191-220	221-256	257-350	351-390	391-430	431-464	465-576	577-648	649-696	697-744	745-816	817-912	913-1080	1081-1250	1251-1370
Debi	40-46	48-54	62-72	75-82	87-97	98-108	120-126	135	144-150	155-162	170-175	190-194	225-234	261	285-291
Kat Sayısı	İşletme Basıncı Hm (m)	Önerilen Hidrofor													
3-5	30-50	2 X 216-5 2 X KPDR40-3	1 X KPDR50B-2	2 X 225-4 3 X 216-5 2 X KPDR50A-2	3 X KPDR40-3	1 X KPDR65A-3	2 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	2 X KPDR65B-2	2 X KPDR65B-2	3 X KPDR65B-2	3 X KPDR65B-2
6-7	40-60	2 X 216-7 2 X KPDR40-3	1 X KPDR50B-2	3 X 216-7 3 X KPDR40-3	2 X KPDR50B-2	2 X KPDR50B-3	2 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	3 X KPDR50B-2	2 X KPDR65B-2	2 X KPDR65B-2	3 X KPDR65A-2	3 X KPDR65B-2
8-10	50-70	2 X 225-4 2 X KPDR40-3	1 X KPDR50-2 1 X KPDR50B-3	1 X KPDR65A-2	1 X KPDR65A-2	1 X KPDR65B-2	2 X KPDR50B-3 2 X KPDR50-2	2 X KPDR65-2	2 X KPDR65-2	3 X KPDR50-2	3 X KPDR50B-3 3 X KPDR50-2	2 X KPDR65B-2	3 X KPDR65A-2	3 X KPDR65A-2	3 X KPDR65B-2
11-13	60-80	2 X KPDR40-4	1 X KPDR50B-3	2 X KPDR50A-3	1 X KPDR65B-2	1 X KPDR65A-3	2 X KPDR50B-3 3 X KPDR50A-3	2 X KPDR65B-2 3 X KPDR50B-3	2 X KPDR65B-2 3 X KPDR50B-3	2 X KPDR65B-2 3 X KPDR50B-3	2 X KPDR65B-2	2 X KPDR65A-3	3 X KPDR65B-2	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3
14-15	70-90	1 X KPDR50B-3	1 X KPDR50B-4	2 X KPDR50A-3	1 X KPDR65A-3	2 X KPDR50B-3	2 X KPDR50B-4 3 X KPDR50A-3	3 X KPDR50B-3	3 X KPDR50B-3	2 X KPDR65A-3	2 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3	
16-18	80-100	1 X KPDR50B-3	1 X KPDR50-3 1 X KPDR50B-4	2 X KPDR50A-4	1 X KPDR65A-3 2 X KPDR50B-3	2 X KPDR50B-4	3 X KPDR50A-4 2 X KPDR50-3	3 X KPDR50B-3	3 X KPDR50B-4 2 X KPDR65A-3	3 X KPDR50B-4 2 X KPDR65A-3	3 X KPDR50-3	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3	
19-21	90-110	1 X KPDR50B-3 1 X KPDR50B-4	1 X KPDR50-3	2 X KPDR50A-4	2 X KPDR50-3	2 X KPDR50B-4	3 X KPDR50A-4	3 X KPDR50B-4 2 X KPDR65A-3	3 X KPDR50B-4	3 X KPDR50-3	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3	3 X KPDR65A-3		
22-24	100-120	1 X KPDR50B-4	2 X KPDR50A-4	2 X KPDR50A-4	3 X KPDR50A-4 2 X KPDR50B-4	3 X KPDR50A-4	3 X KPDR50B-4	3 X KPDR50B-4							
25-26	110-130	1 X KPDR50B-4	2 X 225-8	2 X 225-8	2 X KPDR50B-4	3 X KPDR50B-4	3 X KPDR50B-4	3 X KPDR50B-4							

Tabloda ki daire numaraları için karışıklık gelen rakamlar 180 litre/gün/kişi bazında hesaplanmaktadır.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI

PAKET HİDROFOR
MALZEMELERİ

Basınç Tankı
Elektrik Paneli
Pompa
Manometre
Basınç Şalteri
Flex Hortum
Çekvalf
Şase



- Sistemde LCD kompak Panolu flatörlü panolar kullanılmıştır.

Sıra No	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank 10 bar Hacim / Litre	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						2	3	4	6	8	9	10	15	20	25
1	1205-6 M	1,5	10.196	1¼" - 1"	80	48	45	41	30	16	8				
2	1205-6	1,5	9.858												
3	1205-8 M	2	10.976		100	66	64	58	44	23	13				
4	1205-8	2	10.860												
5	1205-12 M	3	11.915			94	88	81	60	30	15				
6	1205-12	3	11.919		150										
7	1208-6 M	3	12.327					68	59	48	41				
8	1208-6	3	12.331												
9	1208-8	4	13.529					88	75	59	49				
10	1212-4	3	12.540	2" - 1½"	150				48	46	43	40	23		
11	1212-5	4	13.436						60	55	52	50	30		
12	1212-7	5,5	15.660						84	77	73	70	40		
13	1216-3	3	12.271									38	31	23	10
14	1216-4	4	13.168									51	43	31	17
15	1216-5	5,5	15.061									63	53	38	20
16	1216-7	7,5	17.014									90	79	56	30

*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank Litre 10 bar	Basma Yüksekliği Hm(m)	Teknik Değerler						
								Debi - Q(m³/h)						
			220 v.	380 v.				1	1,5	2	2,5	3	5	7
1	JETIX1100	1	4.666		1" - 1"	60		38	33	29	15			
2	JET1150	1,5	5.715	6.675				57	52	46	41	35		
3	JET1300-2	3	7.064	8.730				95	85	75	66			
4	1205-7	1,5	6.867	7.800	1¼" - 1"					58	56	54	43	26

• 220 v. paket hidroforlarda pano sisteme dahil değildir.

Jet Tipi Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler			
						Debi - Q(m³ /h)			
						2x1	2x1,5	2x2	2x2,5
1	JET300-2 Mİ	2X3	16.809	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66
2	JET300-2 Tİ		17.471						
						Debi - Q(m³ /h)			
						3x1	3x1,5	3x2	3x2,5
3	JET300-2 TÜ	3X3	24.905	2" -2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66

*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	205-6 MB	1x1,5	8.003	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
5	205-6 TB	1x1,5	7.665			66	62	58	52	44	34	23	13	
6	205-8 MB	1x2	8.559			94	88	81	72	60	47	30	15	
7	205-8 TB	1x2	8.442					68	64	59	54	48	41	
8	205-12 MB	1x3	9.418					88	82	75	68	59	49	
9	205-12 TB	1x3	9.422					120	111	102	91	79	66	50
10	208-6 MB	1x3	9.320											
11	208-6 TB	1x3	9.324											
12	208-8 TB	1x4	10.442											
13	208-11 TB	1x5,5	12.735											

*M Monofaze Motorlu

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	212-5 TB	1x4	10.093	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
15	212-7 TB	1x5,5	12.237			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
16	212-10 TB	1x7,5	14.452			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	15	18	20	23	25
17	216-4 TB	1x4	9.824	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	48	46	43	37	31	23	17
18	216-5 TB	1x5,5	11.638			63	59	58	53	44	38	28	20
19	216-7 TB	1x7,5	13.590			90	86	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)								
						10	13	15	18	20	23	25	30	33
20	225-4 TB	1x10	16.698	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30
21	225-6 TB	1x15	22.415			121	115	112	105	100	91	85	65	50
22	225-8 TB	1x20	28.846			161	154	150	141	135	122	114	88	65

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli İki Pompa Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	
23	205-6 Mİ	2X1,5	16.572	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)										
24	205-6 Tİ	2X1,5	16.054			48	45	41	36	30	23	16	8		
25	205-8 Mİ	2X2	17.683												
26	205-8 Tİ	2X2	17.609			66	62	58	52	44	34	23	13		
27	205-12 Mİ	2X3	19.402												
28	205-12 Tİ	2X3	19.568			94	88	81	72	60	47	30	15		
29	208-6 Tİ	2X3	19.373					68	64	59	54	48	41		
30	208-8 Tİ	2X4	21.609					88	82	75	68	59	49		
31	208-11 Tİ	2X5,5	26.194						120	111	102	91	79	66	50

*M Monofaze Motorlu

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X11	2X12	2X13	2X14	2X15
32	212-5 Tİ	2X4	21.554	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
33	212-7 Tİ	2X5,5	25.843			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
34	212-10 Tİ	2X7,5	30.272			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)						
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25
35	216-4 Tİ	2X4	21.017	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
36	216-5 Tİ	2X5,5	24.645			63	58	53	44	38	28	20
37	216-7 Tİ	2X7,5	28.549			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)								
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25	2X30	2X33
38	225-4 Tİ	2X10	37.367	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30
39	225-6 Tİ	2X15	48.486			121	115	112	105	100	91	85	65	50
40	225-8 Tİ	2X20	60.021			161	154	150	141	135	122	114	88	65

- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Üç Pompa Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Siteler	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi - Q(m³/h)										
						3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X11	3X12	3X14	3X15
41	208-8 TÜ	3X4	31.281	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	88	82	75	70	59						
42	208-11 TÜ	3X5,5	38.159			120	111	102	91	79	66	50				
43	212-10 TÜ	3X7,5	46.202	4" - 4"				120	115	110	105	100	92	85	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³ / h)						
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25
44	216-4 TÜ	3X4	32.319	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
45	216-5 TÜ	3X5,5	37.761			63	58	53	44	38	28	20
46	216-7 TÜ	3X7,5	43.618			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³ /h)								
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25	3X30	3X33
47	225-4 TÜ	3X10	56.274	4" - 4"	Basma Yükseklği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30
48	225-6 TÜ	3X15	72.482			121	115	112	105	100	91	85	65	50
49	225-8 TÜ	3X20	89.737			161	154	150	141	135	122	114	88	65

- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5 TB	1x3	11.186	1 ¼" - 1 ¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7 TB	1x4	12.733			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10 TB	1x5.5	15.654			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-4 TB	1x4	12.779	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
5	KPDR32-5 TB	1x5.5	14.949			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
6	KPDR32-6 TB	1x5.5	15.578			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
7	KPDR32-7 TB	1x7.5	17.627			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
8	KPDR32-8 TB	1x7.5	18.247			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
9	KPDR40-2 TB	1x5.5	13.824	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
10	KPDR40-3 TB	1x7.5	16.069			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
11	KPDR40-4 TB	1x10	18.135			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
12	KPDR40-5 TB	1x15	23.678			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
13	KPDR40-6 TB	1x15	24.498			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basilacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pk Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36
14	KPDR50A-2 TB	1x10	22.191	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37
15	KPDR50A-3 TB	1x15	27.914			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59
16	KPDR50A-4 TB	1x20	36.786			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
17	KPDR50B-2 TB	1x15	26.776	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
18	KPDR50B-3 TB	1x25	36.426			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
19	KPDR50B-4 TB	1x30	42.013			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
20	KPDR50-2 TB	1x20	34.538					80	78	76	73	71	67	58	50
21	KPDR50-3 TB	1x30	40.602					120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						30	35	40	50	60	70	80	90	95	
22	KPDR65A-2 TB	1x25	38.943	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37		
23	KPDR65A-3 TB	1x40	56.924			123	120	117	110	100	87	72	55		
24	KPDR65B-2 TB	1x30	44.785			89	87	86	81	75	68	58	46	40	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pısk Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m ³ /h)						
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8
25	KPDR25-5 Tİ	2X3	23.324	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
26	KPDR25-7 Tİ	2X4	26.418			108	105	99	88	76	59	41
27	KPDR25-10 Tİ	2X5.5	32.260			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16	
28	KPDR32-4 Tİ	2X4	26.254	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	67	64	60	55	50	36	24	10	
29	KPDR32-5 Tİ	2X5.5	30.594			89	84	80	75	69	62	45	29	12	
30	KPDR32-6 Tİ	2X5.5	31.852			107	100	95	90	82	74	55	35	15	
31	KPDR32-7 Tİ	2X7.5	35.950			125	117	111	104	96	86	64	40	17	
32	KPDR32-8 Tİ	2X7.5	37.190			142	133	127	118	109	98	73	47	20	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m ³ /h)							
						2X9	2X13	2X15	2X17	2X21	2X23	2X25	2X26
33	KPDR40-3 Tİ	2X7.5	33.431	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	72	68	63	52	45	38	34
34	KPDR40-4 Tİ	2X10	37.563			105	96	90	84	69	60	51	45
35	KPDR40-5 Tİ	2X15	48.333			132	121	113	105	86	75	63	56
36	KPDR40-6 Tİ	2X15	49.973			158	145	136	126	103	91	76	68



- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

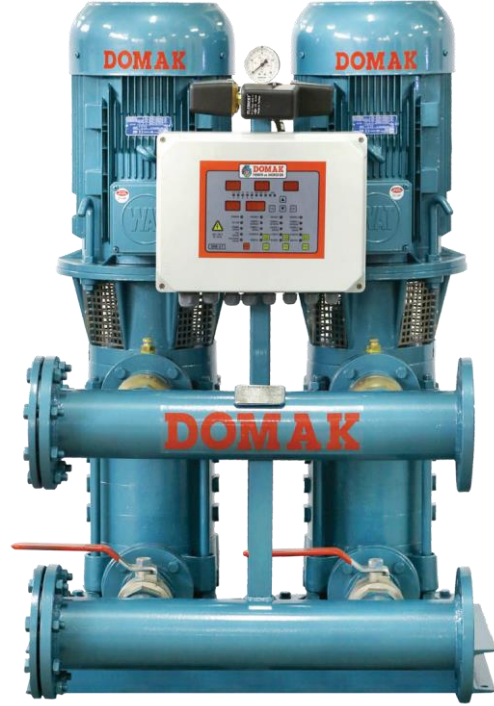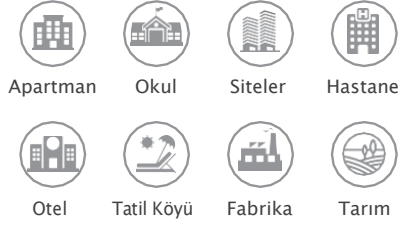

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
37	KPDR50A-2 Tİ	2X10	49.035	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
38	KPDR50A-3 Tİ	2X15	60.165			100	97	92	89	85	80	74	66	59
39	KPDR50A-4 Tİ	2X20	76.582			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50
40	KPDR50B-2 Tİ	2x15	57.889	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40
41	KPDR50B-3 Tİ	2x25	76.090			111	107	103	100	93	87	80	72	57
42	KPDR50B-4 Tİ	2x30	87.264			147	143	136	132	122	115	105	95	75
43	KPDR50-2 Tİ	2x20	72.086					80	78	76	73	71	67	58
44	KPDR50-3 Tİ	2x30	84.442					120	118	114	110	105	103	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2x30	2x35	2x40	2x50	2x60	2x70	2x80	2x90	2x95
45	KPDR65A-2 Tİ	2x25	79.320	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
46	KPDR65A-3 Tİ	2x40	117.721			123	120	117	110	100	87	72	55	
47	KPDR65B-2 Tİ	2x30	91.004			89	87	86	81	75	68	58	46	40

- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı : 2900 d/d Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra Bronz Döküm (G-CuSn10)
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım

• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³ /h)										
						3X2	3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12	3X14	3X16
48	KPDR25-10 TÜ	3X5.5	47.666	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	154	142	126	108	84	58					
49	KPDR32-4 TÜ	3X4	38.429					72	70	67	64	60	55	50	36	24

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3X9	3X11	3X15	3X17	3X19	3X21	3X23	3X25	3X26	
50	KPDR40-3 TÜ	3X7.5	50.717	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	76	68	63	57	52	45	38	34	
51	KPDR40-4 TÜ	3X10	56.915			105	101	90	84	76	69	60	51	45	
52	KPDR40-5 TÜ	3X15	72.600			132	127	113	105	96	86	75	63	56	
53	KPDR40-6 TÜ	3X15	75.060			158	152	136	126	115	103	91	76	68	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³ /h)								
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36
54	KPDR50A-2 TÜ	3X10	71.705	4" - 4"	Basma Yükseklği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
55	KPDR50A-3 TÜ	3X15	87.930			100	97	92	89	85	80	74	66	59
56	KPDR50A-4 TÜ	3X20	112.507			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x23	3x26	3x30	3x32	3x35	3x38	3x41	3x44	3x50	3X54
57	KPDR50B-2 TÜ	3x15	84.516	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
58	KPDR50B-3 TÜ	3x25	111.525			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
59	KPDR50B-4 TÜ	3x30	130.208			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
60	KPDR50-2 TÜ	3x20	105.763	5" - 4"				80	78	76	73	71	67	58	50
61	KPDR50-3 TÜ	3x30	125.975					120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x30	3x35	3x40	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95	
62	KPDR65A-2 TÜ	3x25	116.900	6" - 5"	Basma Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37		
63	KPDR65A-3 TÜ	3x40	174.372			123	120	117	110	100	87	72	55		
64	KPDR65B-2 TÜ	3x30	136.348			89	87	86	81	75	68	58	46	40	


• 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

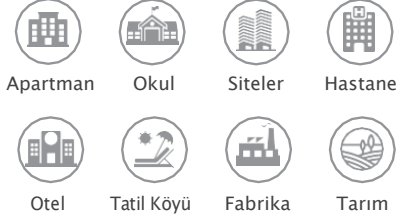

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2 TB	1x5,5	13.053	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3 TB	1x7,5	15.668			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4 TB	1x10	17.460			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5 TB	1x15	23.300			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6 TB	1x15	24.195			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2 TB	1x10	19.113	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3 TB	1x15	25.416					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2 TB	1x15	24.067	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2 TB	1x20	30.128			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2 TB	1X25	35.113	4" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3 TB	1X40	53.896			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2 TB	1x30	38.264			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x9	2x11	2x13	2x17	2x21	2x25	2x29	2x31	2x34	2x36
13	KPM40-2 Tİ	2x5,5	27.617	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
14	KPM40-3 Tİ	2x7,5	32.847			76	75	73	68	59	51	40	34		
15	KPM40-4 Tİ	2x10	36.431			105	101	96	84	69	51				
16	KPM40-5 Tİ	2x15	47.795			132	127	121	105	86	63				
17	KPM40-6 Tİ	2x15	49.585			158	152	145	126	103	76				
18	KPM50A-2 Tİ	2x10	43.323	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	52	49	43	37
19	KPM50A-3 Tİ	2x15	55.613					100	97	93	85	77	74	66	59


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

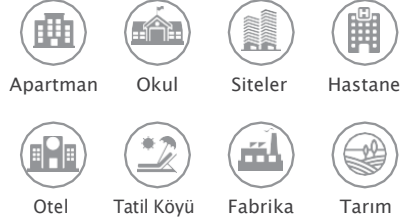

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m ³ / h)									
						2x30	2x35	2x40	2x45	2x50	2x60	2x70	2x80	2x90	2x95
20	KPM50B-2 Tİ	2x15	52.915	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
21	KPM50-2 Tİ	2x20	63.710			80	76	73	66	58					
22	KPM65A-2 Tİ	2X25	74.542	5" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
23	KPM65A-3 Tİ	2X40	114.547			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
24	KPM65B-2 Tİ	2x30	80.844			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x9	3x11	3x13	3x17	3x21	3x25	3x29	3x31	3x34	3x36
25	KPM40-2 TÜ	3x5,5	41.574	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
26	KPM40-3 TÜ	3x7,5	49.419			76	75	73	68	59	51	40	34		
27	KPM40-4 TÜ	3x10	54.795			105	101	96	84	69	51				
28	KPM40-5 TÜ	3x15	71.371			132	127	121	105	86	63				
29	KPM40-6 TÜ	3x15	74.056			158	152	145	126	103	76				
30	KPM50A-2 TÜ	3x10	63.408	4" - 4"				68	65	63	58	52	49	43	37
31	KPM50A-3 TÜ	3x15	81.373					100	97	93	85	77	74	66	59

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x30	3x35	3x40	3x45	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95
32	KPM50B-2 TÜ	3x15	77.326	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
33	KPM50-2 TÜ	3x20	93.470	5" - 4"		80	76	73	66	58					
34	KPM65A-2 TÜ	3X25	110.030	6" - 5"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
35	KPM65A-3 TÜ	3X40	169.908			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
36	KPM65B-2 TÜ	3x30	121.405			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

- 15 hp panolar d.k. dir.

Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları

SIRA NO	Güç	Pompa Sayısı	LCD EKRANLI (Kompakt)			
			Tip		Fiyatlar TL	
					Flatörsüz	Flatörlü
1	220 Volt 1,5-2 -3 (HP)	1	DK	DMK-1L	1.257	1.425
2	1,5- 2- 3- 4-5,5 -7,5-10 (HP)	1	DK	DMK-1L	1.257	1.425
3	15 (HP)	1	DK	DMK-1L	1.886	2.054

SIRA NO	GÜÇ	POMPA SAYISI	FİYATLAR TL					
			4X20 SATIR LCD EKRANLI			Mekanik Pano		
			Sıvı Seviye Elektrodlu					
4	220 Volt 1,5 - 2 -3 HP (12 A.)	1	DK	LCD M 1x1,5-3	2.514	DK	DMK-1MKNK	3.156
5		2	DK	LCD M 2X1,5-3	2.671	DK	DMK-2MKNK	6.040
6		3	DK	LCD M 3X1,5-3	3.143	DK	DMK-3MKNK	7.087
7	1,5- 2 - 3 - 4 -5,5-7,5 HP	1	DK	LCD 1X1,5-10	2.671	DK	DMK-1MKNK	3.228
8		2	DK	LCD 2X1,5-10	2.829	DK	DMK-2MKNK	6.183
9		3	DK	LCD 3X1,5-10	3.457	DK	DMK-3MKNK	7.360
10	10 HP	1	DK	LCD 1X1,5-10	2.671	DK	DMK-1MKNK	3.386
11		2	DK	LCD 2X1,5-10	2.829	DK	DMK-2MKNK	6.585
12		3	DK	LCD 3X1,5-10	3.457	DK	DMK-3MKNK	8.206
13	15 HP	1	DK	LCD 1x15	2.829			
14		2	DK	LCD 2X15	3.771			
15		3	DK	LCD 3X15	4.400			
16	15 HP	1	YÜ	LCD 1x15	4.204	YÜ	DMK-1MKNK	4.562
17		2	YÜ	LCD 2X15	6.441	YÜ	DMK-2MKNK	9.224
18		3	YÜ	LCD 3X15	8.837	YÜ	DMK-3MKNK	12.839
19	20 HP	1	YÜ	LCD 1x20	4.318	YÜ	DMK-1MKNK	4.777
20		2	YÜ	LCD 2X20	6.972	YÜ	DMK-2MKNK	10.358
21		3	YÜ	LCD 3X20	9.153	YÜ	DMK-3MKNK	14.044
22	25 HP	1	YÜ	LCD 1x25	4.534	YÜ	DMK-1MKNK	5.150
23		2	YÜ	LCD 2X25	7.632	YÜ	DMK-2MKNK	11.333
24		3	YÜ	LCD 3X25	9.899	YÜ	DMK-3MKNK	15.264
25	30 HP	1	YÜ	LCD 1x30	4.577	YÜ	DMK-1MKNK	5.222
26		2	YÜ	LCD 2X30	7.718	YÜ	DMK-2MKNK	11.477
27		3	YÜ	LCD 3X30	11.950	YÜ	DMK-3MKNK	16.870
28	40 HP	1	YÜ	LCD 1x40	6.542	YÜ	DMK-1MKNK	7.689
29		2	YÜ	LCD 2X40	14.087	YÜ	DMK-2MKNK	18.993
30		3	YÜ	LCD 3X40	19.452	YÜ	DMK-3MKNK	28.060



D.K: Direkt Kalkış - Y.Ü: Yıldız Üçgen 15 HP VE SONRASINDA YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI PANOLAR ÖNERMEKTEYİZ.

ELEKTRONİK PANOLAR:

LCD Ekranlı DMK-1L : 1 Pompalı hidroforlarda kullanılabilir.

4X20 Satır LCD Ekranlı : 1 ve Çok Pompalı hidroforlar ve atıksu pompalarında kullanılabilir.

MEKANİK PANOLAR : Klasik tip Schneider ve ya ABB malzemeli panolardır.

DMK-1 MKNK : 1 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

DMK-2-3 MKNK : 2-3 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

Domak Panolarının Domak ürünleri dışında kullanılması halinde Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

SIRA NO	Tip	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
		GÜÇ (HP)	FİYATLAR TL			
			LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
31	AST	1,5- 3 - 4- 5,5	D.K.	1.257	D.K.	3.314
32	AST	7,5	D.K.	2.671	D.K.	3.386
33	AST	10	D.K.	2.671	D.K.	3.544
34	AST	15	Y.Ü.	4.204	Y.Ü.	4.720
35	AST	25	Y.Ü.	4.534	Y.Ü.	5.323
36	AST	40	Y.Ü.	6.542	Y.Ü.	7.862
37	AST	60	Y.Ü.	8.048	Y.Ü.	10.214
38	AST	75	Y.Ü.	9.956	Y.Ü.	14.059
39	AST	100	Y.Ü.	11.301	Y.Ü.	14.503

ELEKTRİK PANOLARININ ÖZELLİKLERİ												
Menü Sırası	KORUMA VE KUMANDA ÖZELLİKLERİ	DMK-1L LCD EKRANLI (KOMPAKT)			LCD-LCDAS-LCDY 4X20 SATIR LCD EKRANLI			MEKANİK			220 v.	
		Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın		
1	Alt ve üst gerilim değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●				●	
2	Akım değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
3	Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma	●	●	●	●	●	●				●	
4	Aşırı akımlarda koruma	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
5	Faz kesikliği ve fazlar arası dengesizliklerde koruma	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	Arıza durumunda otomatik resetleme	●	●	●	●	●	●				●	
7	Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme				●	●	●				●	
8	Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrotla (SSR) çalışma seçeneği				●	●	●				●	
9	Çok pompalı istemlerde çalışma zamanına bağlı eş yaşlandırma				●	●	●	●	●		●	
10	Termistör PTC (Aşırı Sargı Sıcaklığı) koruması				●	●	●	●*	●			
11	Su kaçaklarına karşı koruma					●			●			
12	Su taşmalarına karşı taşkın flatör bağlantısı ile sesli ikazda bulunma					●						
13	Pompaların 2 saatte devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme				●	●	●				●	
14	Otomatik ve Manuel çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
15	Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma	●	●	●	●	●	●				●	
16	Harici sesli ikaz lambası takabilme (Arıza bildirimleri)	● (220V)	●	●	●	●	●			● (220V)	●	
17	Arıza halinde panodan sesli ve görsel ikazda bulunma	●	●	●	●	●	●				●	
18	Haftada 2 gün TEST yapabilme (Gerçek zaman saatli)			●			●			●**		
19	Sıvı seviyeli (SSR) çalışma				●		●	●			●	
20	Flatör ile çalışma	●***	●***	●***	●***	●	●***	●***	●	●	●	
21	Uzak START ile çalışma								●			
22	Arıza bildirimleri (Kuru kontak) (Opsiyonel)									●		
23	Basınç şalteri ile çalışma	●		●	●		●	●			●	
(*) PTC Koruması 20HP ve üzeri güçlerdeki panolarda mevcuttur.												
(**) Zaman aralıklı test yapabilme özelliği mevcuttur.												
*** Elektrot bağlantı klemenslerine bağlayarak çalışabilir.												

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yangınla Mücadele Paket Hidroforu

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Sisteme Uygun Basınç Tankı
- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Bağlantı hortumu
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	TANK LİTRE (10 bar)		Teknik Değerler					
							Debi - Q(m³/h)					
							2	4	6	8	10	12
1	214Y-7	5,5	15.798	2" - 1¼"	100	Basma Yüksekliği Hm(m)	89	86	83	80	75	70

İki Elektrikli (Bir Asıl - Bir Yedek) Pompalı Yangınla Mücadele Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri		Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						4	6	8	10	12	15	20	25	30	35
2	214Y-7	5,5	26.993	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)		83	80	75	70					
3	KPDRY32-8	7,5	38.448			142	133	118	98	73	30				
4	KPDRY40-4	10	38.821					105	103	99	90	72	51		
5	KPDRY50A-3	15	62.359	4" - 4"						100	99	92	85	72	60

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

YANGINLA MÜCADELE HİDROFORU İÇERİĞİ

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³ /h)								
						2	4	6	8	10	12	15	20	25
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
6	208Y-8	4	32.742	2" - 2"	205-12		88	75	59					
7	208Y-11	5,5	37.282				120	102	79	50				
8	212Y-7	5,5	36.939	2½" - 2½"				84	77	70	59	40		
9	214Y-7	5,5	36.799					83	80	75	70			
10	212Y-10	7,5	41.325					120	110	100	85	57		
11	216Y-7	7,5	39.619							90	87	79	56	30
12	KPDRY25-5	3	34.472	2" - 2"		77	71	54	29					
13	KPDRY25-7	4	37.566			108	99	76	41					
14	KPDRY32-6	5,5	43.294				107	98	86	74	55	25		
15	KPDRY32-7	7,5	47.392				125	114	100	86	63	29		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						10	15	20	25	30	35	40	45	50
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
16	KPDRY40-4	10	48.884	2½" - 2½"	205-12	103	90	72	51					
17	KPDRY40-5	15	59.655			129	113	91	63					
18	KPDRY50A-3	15	72.871	4" - 4"			99	93	85	76	62			
19	KPDRY50A-4	20	89.955				132	125	113	102	83			
20	KPDRY50-2	20	85.851							80	77	73	66	58
21	KPDRY50-3	30	97.733							120	114	107	97	87
							Debi - Q(m³/h)							
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
22	KPDRY65A-2	25	92.982	5" - 4"		82	77	74	70	66	56	52	47	37
23	KPDRY65A-3	40	129.633			123	116	112	106	100	85	78	67	55

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Yatay Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
24	SDY325	25	85.815	5" - 4"	205-12		75	72	70	65	59	55		
25	SDY325A	25	85.861				78	76	74	68	62	58		
26	SDY325	30	95.932				87	86	83	77	70	66		
27	KPY500-3	30	102.400	4" - 4"		116	107	102	95	83	66	52		
28	KPY500-4	40	129.142			155	143	136	127	111	88	69		
29	KPY65A-4	50	153.756	5" - 4"	208-11	164	156	152	147	133	116	106	95	74
30	KPY65B-3	50	150.554			133	129	125	121	112	102	95	87	69
31	KPY65-3	60	168.763			169	162	159	155	147	134	127	120	102

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						50	70	90	100	110	120	130	140	150
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
32	SDY430	40	126.017	6" - 5"	205-12			69	66	63	60	57	51	
33	SDY430	50	136.656					80	77	75	72	68	65	60
34	SDY430	60	156.348					91	90	88	85	82	78	73
35	SDY540	50	140.920						72	67	63	56	51	46
36	KPY80B-2	50	154.705		208-11	100	95	87	82	77	71	64	56	48
37	KPY80B-3	75	211.530			150	143	131	123	115	106	96	84	72
38	KPY80B-4	100	FİYAT ALINIZ			200	191	174	164	153	141	128	112	96

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana elektropomp
- * Dizel motorlu yedek pompa
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın sistemlerinde yer alan ana ve yedek yangın pompaları isteğe bağlı olarak elektrik veya dizel motorlu olabilmektedir.
- Sistemde yer alan ana yangın pompasına ve yedek yangın pompasına ait iki ayrı pano bulunmaktadır.
- Talebe göre Disko/Dik Yaylı Çekvalf, Yükselen Milli/Kelebek/Küresel Vana uygulamalarımız mevcuttur.
- Elektrik panolarında Sesli Görsel İkaz ve Haftalık Otomatik Test programı mevcuttur.
- Bronz fanlı yangın hidroforları opsiyonel olarak satılmaktadır. Standart fan malzemeleri GG25'tir.

Bir Elektrikli Ana Bir Dizel Ana ve Bir Elektrikli Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları

- Lütfen Fiyat Alınız.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler										JOKEY
								Debi - Q(m³/h)										
						Devir	Güç (HP)	6	8	10	11	13	15	18	20	25		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
1	KPY32-5M	Y	D	2"	2"	3100	8,5	100	92	74	70	50					205-12	
	KPY32-6		E			2900	5,5											
2	KPY32-8	Y	D	2"	2"	2900	12		120	100	90	60					205-12	
	KPY32-8		E				7,5											
3	KPY32-13	Y	D	2"	2"	2900	13	220	200	160	139	96	60				208-11	
	KPY32-13		E				15											
4	KPY40-3	Y	D	2½"	2½"	2900	12			78	76	72	68	60	54		205-12	
	KPY40-3		E				7,5											
5	KPY40-4	Y	D	2½"	2½"	2900	12				100	96	90	80	73	50	205-12	
	KPY40-4		E				10											

D: Dizel Motorlu Pompa

E: Elektrik Motorlu Pompa

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



**Bir Elektrikli Ana Bir Dize Ana ve Bir Elektrikli Jokey Pompalı
Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları**

● Lütfen Fiyat Alınız. ● Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler										JOKEY
								Debi - Q(m³/h)										
						Devir	Güç (HP)	20	25	30	35	40	50	55	60	70		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
6	KPY50A-4M	Y	D	4"	4"	2600	17	96	86	73							205-12	
	E		2900			20	125	113	101	84								
7	KPY50A-4	Y	D	4"	4"	2900	21,5	125	113	101	83						208-11	
	E		20															
8	KPY500-2	Y	D	4"	4"	2900	21,5			77	75	71	63	58	55		205-12	
	E		20															
9	SDY325	Y	D	5"	4"	2900	28,5					75	70	68	65	59	205-12	
	E		25															
10	KPY50B-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5		109	103	93	82	57				205-12	
	E		25															
11	KPY50A-5	Y	D	4"	4"	2900	28,5	154	141	125	106						208-11	
	E		25															
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								30	35	40	45	50	55	60	70	75		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
12	KPY500-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	116	112	107	102	95	90	83	66	52	205-12	
	E		30															
13	KPY500-4	Y	D	4"	4"	2900	40	155	149	143	136	127	120	111	88	70	208-11	
	E																	
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								35	40	45	50	55	60	70	80	90		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
14	KPY65A-3	Y	D	5"	4"	2900	40	120	117	114	110	105	100	87	72		205-12	
	E																	
15	KPY65A-4	Y	D	5"	4"	2900	50	160	156	152	147	140	133	116	95	74	205-12	
	E																	
16	KPY65-2	Y	D	5"	4"	2900	40	109	107	105	102	100	96	88	79	68	205-12	
	E																	
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								85	90	100	110	120	125	130	135	140		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
17	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	70	68	66	63	60	58	57	53	51	205-12	
	E																	
18	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	50			77	75	72	70	68	66	65	205-12	
	E																	
19	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	60		91	90	88	85	84	82	80	78	205-12	
	E																	
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								50	60	70	90	100	110	120	130	150		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
20	KPY80B-3	Y	D	6"	5"	2900	75	150	145	143	131	123	115	105	96	72	208-11	
	E																	

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK



ATIKSU ve TEMİZ SU DALGIÇ POMPALAR GENEL BİLGİLER

Atık su pompalarımız, kullanım alanları dikkate alınarak, genel kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklerde üretilmektedir. Bu özelliklerin temelinde;

- Kullanım esnasında çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda ürünün mümkün olduğunca güvenliği sağlanabilmektedir.
- Kullanım alanında oluşabilecek şartlara uygundur.
- Kullanım ömürleri uzundur.
- Kullanım alanında maksimum verimle çalışarak, asgari enerji tüketirler.
- TS EN 12599 (Pompalar - Dalgıç - Pis Su İçin) standardının belirlenmiş olduğu şartlara uygun belgeye sahiptir.
- Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler, üretimin tüm aşamalarında bu temel özellikler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Pik ve Çelik Gövdeli Temiz Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Drenaj İşleri



Apartmanlar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri



Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa Çıkış	Kablo			Teknik Değerler							
					Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ /h)							
								10	12	15	18	20	25	27	30
1	TSM2 (220v.)	3	7.902	2"	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	27	25	24	23	22	18	17	13
2	TST2	3	10.119		6x1										

- TST2 Pompalarda pano fiyata dahildir.

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



Drenaj İşleri



Apartmanlar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri



Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa	Kablo			Teknik Değerler								
				Çıkış	Kesiti (mm²)	Boy (m)			Debi - Q(m³/h)							
									200	250	300	350	400	450	500	550
3	TSD620	40	FİYAT ALINIZ	6"	7x6+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	23	22	21	19	17	15	13	10	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Gömlekli Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		Kablo		Teknik Değerler												
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ /h)											
									10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
4	ASGM257 (220v.)	3	10.079	2½"	7 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		16	15	13	10	7						
5	ASG257		11.270						16	15	14	11	8							
6		4	12.910			18			17	17	15	13	10	7						
7	ASG407	5,5	17.865	4"		4x1+3x1,5					20	19	18	16	14	12	10	8		
8		7,5	22.212			4x2,5+3x1,5					23	22	20	18	16	14	12	10	8	


• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Gömlekli Paslanmaz Çelik Gövdeli Karıştırıcı Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



Karıştırıcı

KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		Kablo		Teknik Değerler											
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)										
									15	20	30	40	50	60	70	80	90	95	
9	ASGÇ407	5,5	22.476	4"	7 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	19	18	17	16	14	12	10	8	6		
10		7,5	26.815			4x2,5+3x1,5				22	21	19	17	15	13	11	9	7,5	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



K Tipi Fan



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		Kablo			Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)			Debi - Q(m ³ /h)									
										5	8	10	15	20	30	40	50	60	65
11	ASM221 K2 (220v.)	1,5	5.405	2"	20 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	13	12	10	9						
12	AST221 K2		6.781			6x1													
13	ASM1330 K2 (220v.)	3	7.898	3"	30 mm	3x1,5							16	15	13	11			
14	AST1330 K2		9.732			6x1													
15			4																

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



K Tipi Fan



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		d/d	Kablo			Teknik Değerler											
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)											
										10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	190	
16	AST1330 K2	5,5	15.308	3"	30 mm	2900	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	23	22	20	15	9						
17	AST1430 K2	7,5	18.789	4"			3x1,5+4x2,5				25	24	22	19	14	8					
18		10	17.712				3x1,5+4x2,5					26	25	23	20	16	11	6			
19		15	23.659				7x4+3x1,5				34	33	32	30	27	23	19	14	8		
20	AS470 K2	10	18.199		70 mm	1450	4x2,5+3x1,5						17	16	15	14	13	11	9	7	
21		15	23.608	7x4+3x1,5								22	21	20	19	17	16	14	11	8	

• AS470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamında değildir.

• 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		Kablo		Teknik Değerler									
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³ /h)								
									8	10	15	20	25	30	35	40	
22	ASM231 V4 (220v.)	1,5	5.283	2"	30 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8						
23	AST231 V4		6.652			6x1											
24	ASM1350 V5 (220v.)	3	7.589	2½"	50 mm	3x1,5					12	11	10	8	7		
25	AST1350 V5		9.423			6x1											
26	AST1350 V5	4	10.722								14	13	12	11	9	7	

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		Kablo		Teknik Değerler									
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)	Debi - Q(m³/h)									
								20	30	40	50	60	80	100	120	140	
27	AST1350 V5	5,5	14.710	3"	50 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		15	12	8					
28		7,5	18.032			4x2,5+3x1,5			19	18	15	12	8				
29	AST1450 V6	10	17.133	4"		3x1,5+4x2,5				21	20	19	17	11	7		
30		15	21.304			7x4+3x1,5					26	25	23	20	14	9	4


• AS1450 Pompalarda dirsek teslimat kapsamında değildir. • 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Trifaze Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler								
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)							
										80	100	125	150	175	200	225	250
38	AST570 V6	25	FİYAT ALINIZ	5"	70 mm	2900	7x4+3,1x5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	23	21	16	11				
39	AST5100 V6	40	FİYAT ALINIZ		100 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	23	21	18	14	10

- AST570 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

TİP	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
	GÜÇ (HP)	FİYATLAR TL			
		LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
AST	1,5- 3 - 4- 5,5	D.K.	1.257	D.K.	3.314
AST	7,5	D.K.	2.671	D.K.	3.386
AST	10	D.K.	2.671	D.K.	3.544
AST	15	Y.Ü.	4.204	Y.Ü.	4.720
AST	25	Y.Ü.	4.534	Y.Ü.	5.323
AST	40	Y.Ü.	6.542	Y.Ü.	7.862
AST	60	Y.Ü.	8.048	Y.Ü.	10.214
AST	75	Y.Ü.	9.956	Y.Ü.	14.059
AST	100	Y.Ü.	11.301	Y.Ü.	14.503

Paslanmaz Çelik Gövdeli (1,5-3-4 hp) Dalgıç pompalar bünyelerinde bulunan flatörlü şalterlerle; taşıyacakları su seviyesine bağlı olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedirler. ASM pompaların Kablo ucunda bulunan FİŞLİ DEVRE KESİCİ SİGORTA sayesinde pompa fanının (blokaj) sıkışma halinde oluşacak şok akımlara karşı motor sargıları korumaya çalışılmıştır. Diğer tüm AST Dalgıç pompaları çalıştırıp durdurmak, motor sargılarını korumak ancak ELEKTRİK PANOSU kullanmakla mümkün olabilir. Gerekli donanımlara sahip ELEKTRİK PANOSU KULLANMADAN MOTOR SARGILARI KORUNAMAZ Bu nedenle Ast pompaları panosuz çalıştırmanın riskli olabileceği alıcısına-kullanıcısına anlatılmalıdır.

Trifaze Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan

KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		d/d	Kablo			Teknik Değerler												
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm ²)	Boy (m)			Debi - Q(m ³ /h)											
											100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
40	AST535 K2	25	FİYAT ALINIZ	5"	35 mm	2900	7x4+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	34	27	18	9									
41	AST680 K2	40	FİYAT ALINIZ	6"	80 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	22	20	18	15	12					
42	AST680 K2	60	FİYAT ALINIZ				7x10+3x1,5							34	33	31	29	27	24	21	19	15

- AST535 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan

KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar TL	Pompa		Kablo	Boy (m)	Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)			Debi - Q(m³/h)									
									100	150	300	400	500	600	700	750	850	
43	AST885 K2	75	FİYAT ALINIZ	8"	85 mm	7x25+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	39	38	35	31	27	22	17	14		
44	AST885 K2	100	FİYAT ALINIZ			7x25+3x1,5						45	40	37	33	29	25	22

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Tarım



DİZEL MOTOPOMP FİYATLARI NETTİR.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler							
								Debi-Q(m³ /h)							
					Devir	Güç (HP)	Markası	30	40	45	50	55	60	70	80
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
1	SLSD2M	Y	FİYAT ALINIZ	2" - 2"	3100	8,5	Antor *	29	22						
2	SD325	M	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	12	Antor *	46	42	38	30				
3	SD325M	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2600	17	Antor *	66	57	52	49	44	40	30	20
4	SD325	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	21,5	Lombardini		60	58	56	54	51	46	
5	SD325	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	28,5	Lombardini				70	67	64	59	
6	SD325A	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	28,5	Lombardini		78	76	73	71	68	62	

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler								
								Debi-Q(m³ /h)								
					Devir	Güç (HP)	Markası	70	80	100	120	130	140	150	175	200
								Basma Yüksekliği Hm(m)								
7	SLG4	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 4"	2900	12	Antor *			19	16	14	11			
8	SLG540M	Y	FİYAT ALINIZ	5" - 4"	2600	17	Antor *		30	27	22	18	13			
9	SLG540	Y	FİYAT ALINIZ	5" - 4"	2900	21,5	Lombardini	40	39	36	32	29	25	20		
10	SLG540	Y	FİYAT ALINIZ	5" - 4"	2900	28,5	Lombardini			40	36	33	30			
11	SD540	Y	FİYAT ALINIZ	5" - 4"	2900	40	Lombardini	60	59	57	54	53	51	49	35	
12	SD430	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2900	40	Lombardini			66	60	57	51			
13	SD430	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2900	50	Lombardini			77	72	68	65	60		
14	SD540A	Y	FİYAT ALINIZ	5" - 4"	2900	50	Lombardini							59	56	40

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

- Antor Marka dizel akuple edilmiş tek fanlı pompalar tekerlekli ve taşıma kolludur.
- Su Soğutma Sistemli motorlarda radyatör mevcuttur.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.



KADEMELİ DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Tarım

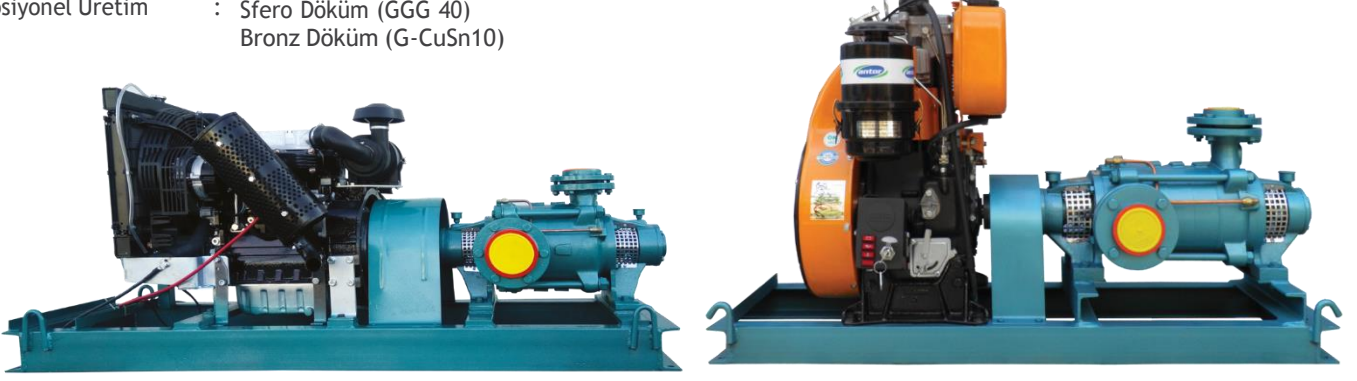

DİZEL MOTOPOMP FİYATLARI NETTİR.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler									
					Devir	Güç (HP)	Markası	Debi-Q(m³/h)									
								5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
								Basma Yüksekliği Hm(m)									
15	KP32-5M	Y	FİYAT ALINIZ	2" - 1½"	3100	8,5	Antor *			92	78	60					
16	KP25-10M	Y	FİYAT ALINIZ	1¼" - 1"	3100	8,5	Antor *	149	130	80							
17	KP25-17	Y	FİYAT ALINIZ	1¼" - 1"	2900	12	Antor *	214	184	99							
18	KP32-13	Y	FİYAT ALINIZ	2" - 1½"	2900	13	Antor *	225	212	193	160	117	60				
19	KP40-4	Y	FİYAT ALINIZ	2½" - 2"	2900	12	Antor *				103	98	90	73	51		
20	KP50A-4M	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2600	17	Antor *							96	86	73	
21	KP50A-4	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	21,5	Lombardini					134	132	125	113	102	83
22	KP40-8	Y	FİYAT ALINIZ	2½" - 2"	2900	21,5	Lombardini				208	198	181	147	102		
23	KP50A-5	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	28,5	Lombardini					165	162	153	141	126	105
24	KP40-10	Y	FİYAT ALINIZ	2½" - 2"	2900	28,5	Lombardini					244	226	180	120		
25	KP50A-8	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 2½"	2900	40	Lombardini					270	265	250	228	205	160

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler									
					Devir	Güç (HP)	Markası	Debi-Q(m³/h)									
								35	40	45	50	55	60	70	80	90	
								Basma Yüksekliği Hm(m)									
26	KP500-2	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 3"	2900	21,5	Lombardini	75	71	68	63	60	55	44			
27	KP65A-2	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2900	28,5	Lombardini	80	77	75	72	69	66	58	48	37	
28	KP500-4	Y	FİYAT ALINIZ	3" - 3"	2900	40	Lombardini	149	143	136	128	120	110	90			
29	KP65-2	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2900	40	Lombardini	110	107	105	102	100	96	89	79	68	
30	KP65A-3	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2900	40	Lombardini	120	116	112	108	104	100	87	72		
31	KP65A-4	Y	FİYAT ALINIZ	4" - 3"	2900	50	Lombardini	160	156	152	147	140	133	116	95	74	

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

- 40 ve 50 HP Motopomplarda Yakıt tankı teslimat kapsamında değildir.
- Motopomplar Marşlıdır ve fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı	: 350 - 400 - 450 - 500 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Fiyatlar TL	Bağlantı ağız ölçüleri	Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
				400 d/d					450 d/d					500 d/d				
				Güç (HP)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	Güç (HP)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	Güç (HP)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	H _m (m)	Q (m ³ /h)
1	DKP430	13.009	4" - 3"	20	20	91	40	50	29	20	105	55	41	40	40	104	60	74
2	DKP430S	15.380		25	25	137	35	130	36	25	158	50	115	48	40	169	65	100
3	DKP440A	15.245	4" - 4"	31	25	149	35	132	45	20	169	65	77	61	40	143	65	133
4	DKP540S	14.823	5" - 4"	26	20	165	30	144	37	10	182	45	127	50	30	200	55	140
5	DKP5400S	16.931		28	30	120	45	87	40	30	146	60	86	55	45	152	70	108
6	DKP5000	20.508	5" - 5"	43	40	155	50	146	61	50	175	70	127	83	60	194	80	179
7	DKP5540	17.539	5" - 4"	33	30	160	40	141	47	30	190	55	117	64	45	200	65	140
8	DKP5550	18.814	5" - 5"	35	20	238	30	184	48	15	290	50	100	65	30	298	50	208
9	DKP606	25.732	6" - 6"	33	15	330	25	220	47	20	364	35	210	65	25	390	40	270
				400 d/d					450 d/d									
				Güç (HP)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	Güç (HP)	H _m (m)	Q (m ³ /h)	H _m (m)	Q (m ³ /h)					
10	DKP650A	19.598	6" - 5"	37	15	377	25	315	53	25	409	40	223					
11	DKP650	18.933	6" - 5"	23	10	365	20	201	33	12	413	28	108					
12	DKP860	22.200	8" - 6"	38	12	550	20	365	53	16	602	30	329					

DKP860 pompaların giriş ve çıkışlarında flanş ve dirsek bedele dahil değildir.
Pompa ile istenmedikçe sevk edilmezler

Dişli Kutulu Kademeli Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı	: 350 - 400 - 450 - 500 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Fiyat TL	Bağlantı ağız ölçüleri		Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
					400 d/d					450 d/d					500 d/d				
					Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
13	DKP5544-2	20.088	5" - 4"		30	25	121	55	53	43	30	137	65	85	57	35	152	80	95
14	DKP50-5	22.623	3"	3"	22	70	40	120	17	32	90	45	150	22	43	110	50	180	31
15	DKP50-6	26.259			27	90	40	130	30	38	110	45	180	22	52	130	50	190	41
16	DKP50-7	27.407			31	100	40	150	30	44	130	45	220	9	60	160	50	230	39
17	DKP50-8	28.805			36	120	40	170	31	51	150	45	250	12	69	180	50	260	40
18	DKP65-4	28.900	4"		35	60	71	100	52	50	80	79	130	56	67	90	90	170	57
19	DKP65-5	29.685			43	80	70	130	49	62	100	79	170	51	84	120	89	210	57
					400 d/d					450 d/d									
					Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)					
20	DKPS65-2	20.296	4" - 3"		36	30	110	90	33	51	35	125	110	50					
21	DKPS65-3	22.244			52	65	103	130	52	74	80	118	160	63					
22	DKPS80B-2	22.151	5" - 4"		40	30	156	70	91	57	35	178	90	100					

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

www.domak.com.tr

POMPADA KALİTE DÖKÜMDEN BAŞLAR



Kapasite Tabloları

Monofaze/Trifaze Monoblok Elektropomplar																					
Tip	MOTOR			Basma yüksekliği Hm(m)																	
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60
SLG1	2900	0,5	Debi Q(m³/h)	7,6	7,2	6,8	6,3	6	5,4	4,4	3	0,8									
SLG2				15	13	10	7	4													
SLG1		0,75		8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7	6,2	5	3,7									
SLG1,5						11	10	9,6	9	7,4	5,6	3									
SLG2		1		19	18,7	18,5	17,1	16	14	10	5										
SLG1									7,8	7,7	7,6	7,5	7,2	5,9	3,6						
SLG1,5		1,5					13	12	11	10	8,2	6	2								
SLGIX100											6,5	5,2	3,5								
SLGIX100		2									7	6,9	6,6	5							
SLG1-2K												5,7	5,6	5,5	4,5	3,7	2,3				
SLG1		3						10	9,8	9,4	9	8,5	7,8	6	3						
SLG1,5												14	12	11	7	2					
SLG2		3						18	17,3	16	15	13	10	4							
SLG3				40	35	30	27	20													
SLG1,5-2K		3											10	9	8	7	5	3			
SLG2											18	17	15	10							
SLG3		3		43	40	37	34	31													
SLG2												28	27	21							
SLG3		3						48	46	42	38	32	23								
SLG4				80	74	70	66	59	53	41	23										
SLG200-2K		3						24	23	22	22	21	20	18	16	13	9	4			
ÜK2						18	16	15	14	10,7											
ÜK2		1,5		23	22	21	20	18	17	13	6										
ÜK3				26	25	23	22	20	18	14	8										
ÜKS2		2						18,5	18,3	17	16	13	10								
ÜKS3								20	19	18	17	14	11								
ÜK2		2		27	26	25	24	22	21	17	13	7									
ÜK3				36	35	34	32	30	29	25	21	16									
ÜKS2		3						24	24	23	21	19	17	11							
ÜKS3								22	21,6	21	20	19	17	12							
ÜK3		3				49	45	42	38	35	30	23									
ÜKS3								37	36	34	32	29	26	17							

Tip	MOTOR		Basma yüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP	6	8	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
JET75	2900	0,75	3,6	3,5	3,4	3,2	2,9	1,7	0,8							
JET100		1	3,6	3,5	3,4	3,2	3	2,7	1,6	0,8						
JETIX100					2,6	2,5	2,4	1,8	0,8							
JET150		1,5	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0	2,5	1,7	0,7					
JET300-2		3,0									2,7	2,3	1,7	1,3	0,7	

Kapasite Tabloları

Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																							
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	95	
ÜKM430	2900	5,5	Debi Q(m³/h)			60	50	30															
		7,5				72	63	53	34														
		10				82	74	62	48														
ÜKSM325		4				44	39	33	27	17													
ÜKSM430		5,5				50	48	45	39	30													
		7,5				56	55	54	50	42	27												
		10						77	73	66	57	47	34	14									
SDM220		15							74	73	66	54	38										
		4					33	28	19														
SDM325		5,5					45	41	35	26													
		4				50	45	35	20														
		5,5				61	55	46	39	25													
		7,5					50	48	44	37	28	10											
		10				53	52	52	52	51	50	43	34	18									
		15						69	68	67	65	60	50	40									
		20										78	72	63	52	40							
SDM215		25												77	75	68	60	50					
		30														77	76	70	56	45	27		
		15														28	28	27					
SDM4300		20																29	29	29	28	27	20
		7,5				83	75	67	55	36													
SDM430		10				100	94	85	73	58	26												
		15					118	110	102	88	73	48											
		40													141	134	121	105	84				
		50															150	139	125	88			
SDM430A		60																	153	136	120	101	55
		40																		85	70	63	
SDM440		5,5			103	98	92	73															
		7,5					77	65	50	23													
		10					89	80	70	56	35												
		15					130	120	100	80													
SDM540		20					160	150	140	130	110	70											
		25							160	140	130	120	90										
	30						164	161	153	138	118	83											

Monoblok Elektropomplar 1450 d/d																							
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm (m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24	26	28	34	36	38	40	
SLGM650	1450	7,5	Debi Q(m³/h)	235	215	192	163	124	79														
		10			273	259	242	225	204	182	148	118											
		15					326	310	289	264	247	221	185										
		40												400	360	343	326	306	280	191			
		50												422	410	399	383	365	345	286	262	225	213
		60												460	456	452	448	441	423	343	305	255	216
SLGM860		25				505	491	471	444	415	390	350	326										
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	252									
		40						583	567	547	530	504	490	350	296	198							

Kapasite Tabloları

Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 1450 d/d																			
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm (m)															
	Devir d/d	Güç HP		8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
SD325	1450	2	Debi Q(m³/h)	38	31	21													
		3			43	38	28	20											
		4			48	47	40	35	27										
SD540A		5,5			112	99	60	26											
SD540		7,5		139	128	120	104	86	52										
		10		152	145	138	122	110	73										
SLG540		4		85	77	64													
SLG5		15			253	243	219	197	164										
SLG6A		15			287	261	218	160											
		20			331	323	292	269	222										
		25			186	185	183	182	180	164	135	100							
SLGYA5		30			185	184	181	179	178	175	167	140	100						
		40								224	223	218	192	141					
SLGYA6		50									232	230	228	217	184				
SLG650		40					414	400	384	359	315	262	180						
		50						422	420	409	365	322	261	177					
		60								460	441	390	306	208					
		75									462	455	432	366	285				
		100									464	461	458	455	415	356	272		
SLG650A		60									400	375	340	290	213				
		75											400	368	320	240	180		
		100														380	344	300	240
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm (m)															
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	
SLG650	1450	7,5	Debi Q(m³/h)	235	215	192	163	124	79										
		10			273	259	242	225	204	182	148	118							
		15					326	310	289	264	247	221	185						
SLG860		25				505	491	471	444	415	390	350	326	297	232				
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	380	315	252			
		40						583	567	547	530	504	490	469	413	350	296	198	
Inline Elektropomplar 1450 d/d																			
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm (m)															
	Devir d/d	Güç HP		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
SLINE65	1450	4	Debi Q(m³/h)	64	62	58	56	52	47	44	40	36	30	24	17				
		5,5					66	63	60	57	54	51	46	42	37	32	25	18	
		7,5						74	73	72	70	67	64	60	54	48	41	31	

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kapasite Tabloları

Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 2900 d/d																										
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm (m)																						
	Devir d/d	Güç HP		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105			
SLSD2	2900	4	Debi Q(m³/h)		33	28	19	11																		
		5,5			42	38	30	20																		
SD325		7,5			50	48	44	37	28	10																
		10			52	52	51	50	49	43	34	18														
		15				69	68	67	65	60	50	40														
		20								78	72	63	52	40												
		25										77	75	68	60	50	39									
		30													77	76	70	63	56	47	27					
		15													28	27,5	27	21								
SD215		20													29	28,8	28,7	28,5	28	27	20					
SD430A		40																	85	70	63					
		50											170	130	100											
		60									220	217	215	195	170	135										
SD430		40											141	134	121	105	84									
		50													150	139	125	109	88							
		60															153	148	136	120	101	55				
		75													220	210	190	160	130							
		100																			215	209	180	140		
SD540		40								175	172	160	148	113	69											
		50								158	155	151	145	137	128	116	104									
SD540A		50									190	188	186	180	155											
SD540		60									183	182	181	180	179	176	160	121								
		75									185	184	183	182	181	180	178	170	140	110						
SD550		75									229	228	227	226	224	211	188	128								
SLG540		15				136	125	109	94																	
		20				160	150	140	130	110	70															
		25						160	140	130	120	90														
		30					166	165	161	154	138	118	84													
SLG4		10			144	125	96																			
SLG6A		100										373	366	356	282	181										
		125													377	375	359	326	218	111						

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																																		
Tip	MOTOR		BasmaYüksekliği Hm(m)																															
	Devir d/d	Güç HP		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	340				
KP25-3	2900	2	Debi Q(m³/h)	6	5																													
KP25-4		3		7	6	5	3																											
KP25-5		3		8	7	6	5	4																										
KP25-6		4		8	8	7	6	5	5	3																								
KP25-7		4		9	8	8	7	6	6	5	3,9																							
KP25-9		5,5			8	8	8	7	7	6	5,7	5,1	4,5	3,7	2																			
KP25-10		5,5			9	8	8	8	7	7	6,3	5,8	5,3	4,7	4,1	3																		
KP25-13		7,5						9	8	8	8	7,3	7	6,6	6,3	6	5,5	5,1	4,6	4,2	2													
KP25-15		10						9	8	8	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,6	5,3	4,5	4,1	3,4	2,1										
KP25-17		10						9	8	8	8	7,7	7,5	7,3	7	6,8	6,5	6,3	6	5,4	5	4,7	4,4	4	3,3	2,2								
KP32-3		3			12	9	6																											
KP32-4		4			13	11	10	8	5																									
KP32-5		5.5			14	13	12	10	9	7	4																							
KP32-6		5.5			14	13	12	11	10	9	8	6	3																					
KP32-7		7.5			15	14	13	12	11	11	10	9	7	5																				
KP32-8		7.5			15	15	14	13	12	11	11	10	9	8	7	5																		
KP32-9		10			15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	7	6	4																
KP32-10		10			16	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	7	6	4														
KP32-13		15				16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	8	7	6	4										
KP32-15		15				16	16	15	15	14	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	9	9	8	8	7	6	5						
KP40-2	5,5		23	18	11																													
KP40-3	7,5			24	21	18	14	9																										
KP40-4	10				25	23	21	18	15	11																								
KP40-5	15					26	24	22	20	18	16	13	10																					
KP40-6	15						26	25	23	21	19	18	16	14	11	9																		
KP40-7	20							26	25	24	23	21	20	18	17	15	13	10																
KP40-8	20								26	25	24	23	22	21	19	18	17	15	11	9														
KP40-9	25									26	25	24	23	22	21	20	19	18	15	14	12	10												
KP40-10	25										26	25	25	24	23	22	21	20	18	17	16	14	13	11	9									
KP40-11	30												26	25	24	23	23	22	20	19	18	17	16	15	14									
KP40-12	30														26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	14	11							
KP50A-2	10			35	30	23																												
KP50A-3	15					36	33	28	22	13																								
KP50A-4	20						36	33	31	27	22	17																						
KP50A-5	25									36	34	32	29	25	22	17																		
KP50A-6	30										36	35	34	33	31	29	26	23	15															
KP50A-7	40												36	35	34	33	32	30	25	23	20	16												
KP50A-8	40														36	35	34	34	31	29	27	25	23	20	17									
KP50A-9	50																		35	35	34	33	30	27	25	21	17							
KP50A-10	50																				36	35	34	33	31	31	29	23	19	15				

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																						
Tip	MOTOR		BasmaYüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	330	365
KP50B-2	2900	15	53	50	43	37	29															
KP50B-3		25			52	49	45	41	37	32												
KP50B-4		30					52	48	46	42	36	28										
KP50B-5		40						53	52	49	44	39	34	26								
KP50B-7		50								53	51	49	45	42	38	35	30	23				
KP50B-8		60									54	51	49	46	43	40	37	33	28			
KP50B-10		75											53	51	49	46	44	41	39	36	32	24
KP50-2		20			54	49	42	30														
KP50-3		30						53	49	45	30											
KP50-4		40								54	49	42	30									
KP50-5		50										52	47	40	30							
KP50-6		60											53	49	45	38	30					
KP50-7		75													51	47	43	37	30			
KP500-2		20		72	65	55	41															
KP500-3		30				72	68	62	55	46												
KP500-4		40					75	72	70	65	55	42										
KP500-5		50							74	72	67	60	49	39								
KP500-6		60									72	68	62	55	46	37						
KP500-7		75									75	72	68	64	58	51	44	35				
KP65A-2		25		87	78	68	54	35														
KP65A-3		40				87	81	75	68	60	35											
KP65A-4		50						87	82	78	68	55	35									
KP65A-5		60								87	80	72	63	52	35							
KP65A-6		75									87	81	75	68	60	50	35					
KP65B-2		30		95	87	78	67	53	29													
KP65B-3		50				95	90	84	78	70	53											
KP65B-4		60						95	91	87	78	67	53	29								
KP65B-5		75								95	88	82	74	64	53	33						
KP65-2		40		99	97	93	89	79	68	55												
KP65-3		60				99	97	96	94	91	80	66	43									
KP65-4	75						99	98	97	94	90	80	70	58	37							
KP65-5	100								99	97	95	92	88	80	72	62	48	31				
KP65-6	125									99	98	96	94	91	86	80	73	66	57	36		
KP80B-2	50		152	148	136	121	104	84	51													
KP80B-3	75					152	144	136	126	104	76											
KP80B-4	100							152	148	136	121	104	84	51								
KP80B-5	125									150	140	130	118	104	88	68						
KP80B-6	150										152	144	136	126	116	104	90	72	51			
KP80-2	100					168	158	148	138	104	50											
KP80-3	150								170	156	142	123	99	70								

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 1450 d/d																										
Tip	MOTOR		BasmaYüksekliği Hm(m)																							
	Devir d/d	Güç HP		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	230	240
KP65-6	1450	15					60	57	55	52	49	46	39	30												
KP65-7		20							59	55	53	50	45	39	31											
KP65-8		20									57	55	53	49	44	39	32									
KP65-9		25									59	57	55	52	48	44	39	33								
KP65-10		25									60	59	57	54	50	47	43	39	26							
KP80B-2		7,5	90	80	67	50																				
KP80B-3		10		86	80	72	62	52																		
KP80B-4		15			86	80	74	67	60	52	40															
KP80B-5		15			90	85	80	74	69	63	57	48														
KP80B-6		20				88	84	80	76	71	66	62	51													
KP80-2		15		100	92	80	68	54																		
KP80-3		20			100	94	87	80	72	62	50															
KP80-4		25				100	95	90	84	79	73	58	50													
KP80-5		40					100	96	93	88	84	79	69	57												
KP80-6		40						100	97	93	90	86	79	71	61	50										
KP80-7		50							100	97	94	91	85	79	71	63	55									
KP80-8		50								100	97	94	89	83	78	72	65	50								
KP80-9		60									100	98	93	88	83	78	73	61								
KP80-10		75										100	96	92	87	83	78	68	56							
KP100-2		40								160	143	120	100													
KP100-3		50									170	160	150	130	103	70										
KP100-4		60										170	155	141	123	104	76									
KP100-5		75												164	152	138	128	90								
KP100-6		100													165	156	147	125	96							
KP100-8		125															168	155	140	123	105	80				
KP100-9		150																162	158	142	128	110	86			
KP125-2		75										273	260	220	170	100										
KP125-3		125													277	253	225	200	125							
KP125-4		150															267	250	210	170	100					
KP125-5		180																	261	230	196	160	100			
KP125-6		220																		270	240	210	182	150	125	97

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																
Tip	MOTOR		BasmaYüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
KPM40-2	2900	5,5	Debi Q(m³/h)	32	27	21	11									
KPM40-3		7,5			32	29	25	21	15							
KPM40-4		10					25	23	21	18	15	11				
KPM40-5		15						26	24	22	20	18	16	13	10	
KPM40-6		15							26	25	23	21	19	18	16	14
KPM50-2		20					55	48	41	30						
KPM50A-2		10				35	30	23								
KPM50A-3		15						36	33	28	22	13				
KPM50B-2		15			53	50	43	37	29							
KPM65A-2		25				87	78	67	54	35						
KPM65A-3		40						87	81	75	68	60	50	35		
KPM65B-2		30				95	87	78	67	53	29					

Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Paslanmaz Çelik Gövde 2900 d/d																
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP		6	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	
205-6	2900	1,5	Debi Q(m³/h)	9,2	8,7	7,4	6	4,3								
205-8		2		9,5	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3	3,6						
205-12		3		9,5	9,3	8,7	8,1	7,5	6,8	6	4					
208-6		3						9,1	7,7	5,9						
208-8		4						9,8	8,9	7,9	5,3					
208-11		5,5						10,5	10	9,5	7,9	6,2	4			
212-4		3				16	13,2	9,9								
212-5		4					14,7	12,6	9,9	6						
212-7		5,5						15	13,5	11,9	7,1					
212-10		7,5							15,7	14,7	12,6	9,9				
216-3		3			25	21,3	16	7,8								
216-4		4				24	20,4	16,3	11							
216-5		5,5				25	22,6	19,4	16	12						
216-7		7,5				25,7	25	23,5	21,3	19,1	14,7	5,8				
225-4		10				33,5	32,5	30,5	27	23	10					
225-6		15						34	33	31	26,5	20	10,5			
225-8		20								33,5	31	28	23,5	18,5	10,5	

Kapasite Tabloları

Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Pik Döküm Gövde 2900 d/d													
Tip	MOTOR		BasmaYüksekliği Hm(m)										
	Devir d/d	Güç HP	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	155
KPDR25-5	2900	3	7,1	6,3	5,3	4							
KPDR25-7		4		7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9				
KPDR25-10		5,5			7,9	7,5	7,1	6,8	6,3	5,3	4,7	4,1	
KPDR32-3 KPDH32-3		3	9	6									
KPDR32-4 KPDH32-4		4	11	10	8	5							
KPDR32-5 KPDH32-5		5.5	13	11	10	9	7	4					
KPDR32-6 KPDH32-6		5.5	14	13	11	10	9	8					
KPDR32-7 KPDH32-7		7.5	14	13	12	11	11	10	9	5			
KPDR32-8 KPDH32-8		7.5	15	14	13	12	11	11	10	8	7	5	
KPDR40-2		5,5	18	11									
KPDR40-3		7,5	24	22	18	14	9						
KPDR40-4		10	26	25	23	21	18	15	11				
KPDR40-5		15			26	24	22	20	18	13	10		
KPDR40-6		15				26	24	23	22	18	16	14	10
KPDR50A-2 KPDH50A-2		10	35	30	23								
KPDR50A-3 KPDH50A-3		15			36	33	28	22	13				
KPDR50A-4 KPDH50A-4		20					36	33	31	22	17		
KPDR50B-2 KPDH50B-2		15	50	43	37	29							
KPDR50B-3 KPDH50B-3		25			49	45	41	37	32				
KPDR50B-4 KPDH50B-4		30					48	46	42	36	33	28	
KPDR50-2 KPDH50-2		20		54	49	42	30						
KPDR50-3 KPDH50-3		30					53	49	45	30			
KPDR65A-2		25	87	78	68	54	35						
KPDR65A-3		40			87	81	75	68	60	35			
KPDR65B-2		30	95	87	78	67	53	29					

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kapasite Tabloları

			Atık Su Dalgıç Elektropomplar																												
Tip	Motor		Basma Yüksekliği Hm(m)																												
	Güç HP	Devir d/d	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	42	44	45					
ASM221 K2	1,5	2900				23	16	10	4																						
AST221 K2																															
ASM1330 K2	3						44	37	27	13																					
AST1330 K2	4					69	63	55	45	35	22	7																			
	5,5					82	76	70	64	57	49	40	26	10																	
	7,5				108	101	95	89	81	74	64	53	39	28	13																
AST1430 K2	10				140	132	124	116	108	100	90	80	65	50	30																
	15					160	153	146	138	130	123	115	105	95	85	70	60	40	20												
	10		176	167	147	127	103	73	35																						
AS470 K2	15		1450				186	170	153	133	110	79	45	16																	
AST535 K2	25	2900		265	261	252	244	233	222	211	200	190	179	167	156	143	131	113													
AST680 K2	40	1450					471	450	415	383	345	310	266	210	145	81	50														
AST885 K2	60						592	567	536	510	473	438	405	365	326	273	217														
	75							750	716	683	650	600	566	525	475	425	375	325	250	150	100										
AST885 K2	100									850	816	783	750	716	675	625	575	525	475	425	350	325	300	250	200	150					
ASM231 V4	1,5	2900			18	15	8																								
AST231 V4																															
ASM1350 V5	3				37	31	24	12																							
AST1350 V5	4				44	38	33	25	13																						
	5,5				55	50	45	40	33	24																					
	7,5				63	60	56	51	45	38	30	11																			
	10		108	103	93	84	77	70	62	53	40																				
AST1450 V6	15		140	136	132	123	114	106	98	92	85	78	67	53	35																
AST570 V6	25					164	156	146	136	127	117	106	91	59																	
AST5100 V6	40		1450				263	250	237	226	213	197	180	161	131	104	70														
ASM26 B4	1,5	2900	14	13	12	9	5,6																								
AST26 B4																															
ASM1025 B5	3			22	21	20	18	16	13	10	8	5	1																		
AST1025 B5	4						26	24	20	17	13	8																			
	5,5						31	29	27	24	22	19	14	10	4																
	7,5						31	31	30	28	26	24	21	18	13	7															
ASGM257	3				54	48	41	34	26	13																					
ASG257					56	49	42	35	27	13																					
ASG407	4				62	57	49	42	36	27	10																				
	5,5	101	97	89	78	68	57	48	37	20																					
ASGÇ407	7,5	112	108	100	91	82	72	62	52	40	27	11																			
	5,5	94	90	78	68	58	48	38	24																						
TSM 2	3				93	84	75	65	55	46	34	17																			
		TST 2				34	33	31	29	27	25																				
TSD620	40	1450					550	517	474	432	377	325	254	171																	

Kapasite Tabloları

Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar																							
Tip	Kuyruk Mili Devri d/d	Güç HP	Basma yüksekliği Hm(m)																				
			8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	130	160	
			Debi Q(m³/h)																				
DKP430	350	13		85	80	72	60	45															
DKP430S		17			123	120	115	90															
DKP540-S		17		150	144	136	110																
DKP5400S		19				111	101	89	73														
DKP5000		29						136	133	123													
DKP5540		22		155	150	145	137	125															
DKP5550		23		220	210	186	145	80															
DKP606		22		300	252	180																	
DKP5544-2		20		108	107	104	97	89	76	60	34												
DKP650		15	323	299	224																		
DKP860		25	496	460	329																		
DKP440A		21		132	131	129	120	104	83	56													
DKP650A		25				252	150																
DKP430	400	20			94	91	85	76	65	50													
DKP430S		25				140	137	135	130	100													
DKP540-S		26		175	170	165	160	144	116	-													
DKP5400S		28					130	120	112	101	87	68											
DKP5000		43								155	152	146	116										
DKP5540		33			175	170	165	160	154	141	90												
DKP5550		35			248	238	217	184	141	80													
DKP606		33			330	280	220																
DKP5544-2		30			123	122	121	113	106	100	89	76	53	40									
DKPS65-2		36						110	108	105	102	98	93	88	82	76	61	33					
DKPS65-3		52												105	103	101	95	88	82	74	52		
DKPS80B-2		40						156	150	142	136	127	118	110	101	91							
DKP650		23	386	365	305	201																	
DKP860		38		571	480	365																	
DKP440A		31			151	150	149	143	132	116	97	75											
DKP650A		37			377	363	315	248															
DKP430	450	29				105	102	99	90	81	72	56	41										
DKP430S		36					158	155	152	150	142	115											
DKP540-S		37		182	180	177	175	173	169	157	127												
DKP5400S		40						146	140	132	124	114	102	86									
DKP5000		61										175	173	170	161	127							
DKP5540		47						190	180	175	170	160	117										
DKP5550		48			290	280	270	250	225	195	150	100											
DKP606		47				364	322	270	210														
DKP5544-2		43				139	138	137	133	128	120	115	105	96	85	60							
DKPS65-2		51							125	123	122	120	116	113	109	105	96	85	71	50			
DKPS65-3		74														120	118	113	108	102	90	63	
DKPS80B-2		57							178	173	167	162	155	148	140	132	117	100					
DKP650		33		431	384	325	223																
DKP860		38			624	518	418	329															
DKP440A		45			170	169	168	167	164	157	146	132	117	98	77								
DKP650A		53				424	409	371	314	223													
DKP430	500	40				119	116	114	111	104	97	90	82	74	56								
DKP430S		48						175	172	169	166	163	160	135	100								
DKP540-S		50						200	190	185	180	165	140	-	-								
DKP5400S		55								160	152	146	139	129	113	108							
DKP5000		83												194	192	190	179	97					
DKP5540		64								200	190	180	175	140	100								
DKP5550		65					305	298	284	266	230	208	172	123									
DKP606		65				400	390	360	320	270	150												
DKP5544-2		57					154	153	152	150	146	141	133	128	121	113	95	50					
DKP440A		61						144	143	143	142	142	142	142	133	120							
DKP430		540	50					129	128	125	122	117	111	103	95	87	80	50					
DKP430S			62								190	187	185	183	182	178	170	147					
DKP540-S	64								200	195	190	186	181	173	154	110							
DKP5400S	62											175	168	161	155	148	140	121	94				
DKP5540	80												200	190	180	175	170	110					
DKP5550	80								320	310	296	275	250	217	182	125							
DKP606	81							400	380	350	300	250											
DKP5544-2	73							166	165	165	163	160	155	150	143	139	124	108	72				
DKP440A	77								156	155	154	154	153	153	153	153	135	100					

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kapasite Tabloları

Düşey Milli Yangınla Mücadele Hidroforları												
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite							
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)							
					50	60	70	80	90	100	120	130
					Debi - Q(m³/h)							
208Y-8	2½"	2½"	4	205-12	8,9	7,9	6,7	5,3	3,6			
208Y-11			5,5		10	9,5	8,6	7,9	7,1	6,2	4	2,5
212Y-7			5,5		13,5	11,9	9,9	7,1				
212Y-10			7,5		15,7	14,7	13,7	12,6	11,3	9,6	6	
216Y-7			7,5		21,3	19,1	16,8	14,7	10	5,8		
KPDRY25-5	2"	2"	3		6,3	5,3	4					
KPDRY25-7			4		7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9		
KPDRY32-6			5,5		13	11	10	9	8	6		
KPDRY32-7			7,5		13	12	11	11	10	8,5	5	
KPDRY40-4	2½"	2½"	10		25	23	21	18	15	11		
KPDRY40-5			15			26	24	22	20	18	13	10
KPDRY50A-3	4"	4"	15		36	36	33	28	22	13		
KPDRY50A-4			20					36	33	31	22	17
KPDRY50-2			20		54	49	42	30				
KPDRY50-3			30					53	49	45	38	30
KPDRY65A-2	5"	4"	25		78	68	54	35				
KPDRY65A-3			40			87	81	75	68	60	35	

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları Elektrik Motorlu														
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite									
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)									
					60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
					Debi Q(m³/h)									
SDY325	5”	4”	25	205-12	68	50								
SDY325A			73		57	35								
SDY325			77		70	56	27							
SDY430	6”	5”	40		121	84								
SDY430			150		125	88								
SDY430					153	136	101							
SDY540			128		104									
KPY500-3			72		68	62	55	46	37					
KPY500-4					75	72	70	65	60	55	48	42	35	
KPY65A-4			50	208-11			87	82	78	73	68	62	55	47
KPY65B-3			50		95	90	84	78	70	62	53	37		
KPY65-3			60		99	97	96	94	91	86	80	73	66	57
KPY80B-2			50		136	121	104	84	51					
KPY80B-3			75			152	144	136	126	116	104	91	76	51
KPY80B-4			100					152	148	142	136	128	121	113
KPY100-6			100				165	156	147	136	125	113	96	75

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları (Dizel ve Elektrik Motorlu)																			
Pompa Tipi	Sızdırma zlık	Motor Tipi	Kolektör Ölçüleri		MOTOR		Soğutma	Basma Yüksekliği Hm (m)											Jokey
					Devir d/d	Güç HP		50	60	70	80	90	100	110	120	130	150		
			Giriş	Çıkış	Debi Q (m³/h)														
KPY32-5M	Y	D	2"	2"	3100	8,5	Hava	13	12	11	9	8	6					205-12 3 HP	
KPY32-6		E			2900	5,5													
KPY32-8	Y	D	2"	2"	2900	12	Hava	14	13	12	11	11	10	9	8	7		205-12 3 HP	
KPY32-8		E				7,5													
KPY32-13	Y	D	2"	2"	2900	13	Hava	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	208-11 5,5 HP	
KPY32-13		E				15													
KPY40-3	Y	D	2½"	2½"	2900	12	Hava	21	18	14	9							205-12 3 HP	
KPY40-3		E				7,5													
KPY40-4	Y	D	2½"	2½"	2900	12	Hava	25	23	21	18	15	11					205-12 3 HP	
KPY40-4		E				10													
KPY50A-4M	Y	D	4"	4"	2600	17	Hava			31	28	23	18					208-11 5,5 HP	
KPY50A-4		E			2900	20													36
KPY50A-4	Y	D	4"	4"	2900	21,5	Hava			36	33	31	27	22				208-11 5,5 HP	
KPY50A-4		E				20													
KPY500-2	Y	D	3"	3"	2900	21,5	Hava	65	55	41	30							205-12 3 HP	
KPY500-2		E				20													
SDY325	Y	D	5"	4"	2900	28,5	Hava	77	68	50								205-12 3 HP	
SDY325		E				25													
KPY50B-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Hava	52	49	45	41	37	32	24				205-12 3 HP	
KPY50B-3		E				25													
KPY50A-5	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Hava						36	34	32	29	22	208-11 5,5 HP	
KPY50A-5		E				25													
KPY500-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Hava		72	68	62	55	46	37				205-12 3 HP	
KPY500-3		E				25													
KPY500-4	Y	D	4"	4"	2900	40	Su			75	72	70	65	60	55	48	35	208-11 5,5HP	
KPY500-4		E				Hava													
KPY65A-3	Y	D	5"	4"	2900	40	Su		87	81	75	68	60	50	35			205-12 3 HP	
KPY65A-3		E				Hava													
KPY65-2	Y	D	4"	4"	2900	40	Su	97	93	89	79	68	55	33				205-12 3 HP	
KPY65-2		E				Hava													
SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	Su	141	121	84								205-12 3 HP	
SDY430		E				Hava													


Y: Yumuşak Salmastra / D: Dizel / E: Elektrik Motoru

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

6 ATÜ PVC BORULARDA BORU ÇAPINA BAĞLI OLARAK BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI

Boru Dış Çapı (mm)	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
Boru İç Çapı (mm)	32	40	50	63	80	100	110	125	150	175	200	225	250	300	350	***
Et Kalınlığı (mm)	1,5	1,5	1,9	2,2	2,7	2,7	3,1	3,5	4,0	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,7	9,8
Q(lt/sn)	Q (m³/h)	Yük Kaybı (J)														
0,1	0,36	0,04	0,012													
0,2	0,72	0,144	0,044	0,013												
0,3	1,08	0,305	0,094	0,029	0,012											
0,4	1,44	0,519	0,159	0,049	0,020	0,009										
0,5	1,8	0,784	0,241	0,074	0,030	0,013										
0,75	2,7	1,659	0,509	0,156	0,064	0,027	0,010									
1	3,6	2,825	0,867	0,265	0,109	0,047	0,017	0,009								
1,25	4,5	4,269	1,311	0,401	0,165	0,071	0,026	0,014	0,008							
1,5	5,4	5,982	1,836	0,561	0,232	0,099	0,037	0,020	0,011							
2	7,2	10,185	3,127	0,956	0,395	0,168	0,063	0,034	0,019	0,010						
2,5	9	15,391	4,725	1,444	0,596	0,254	0,095	0,051	0,029	0,015						
3	10,8	21,565	6,62	2,023	0,836	0,356	0,133	0,072	0,041	0,022	0,007					
3,5	12,6	28,681	8,804	2,691	1,111	0,474	0,177	0,095	0,055	0,029	0,010					
4	14,4	36,719	11,271	3,445	1,423	0,606	0,226	0,122	0,070	0,037	0,012	0,007				
5	18	55,484	17,032	5,206	2,150	0,916	0,342	0,185	0,106	0,055	0,019	0,011	0,006			
6	21,6		23,864	7,294	3,012	1,284	0,479	0,259	0,149	0,078	0,026	0,015	0,009			
7	25,2		31,740	9,701	4,006	1,708	0,637	0,344	0,198	0,103	0,035	0,020	0,012	0,007		
8	28,8		40,634	12,419	5,129	2,186	0,816	0,440	0,253	0,132	0,045	0,025	0,015	0,009		
9	32,4		50,526	15,443	6,378	2,719	1,014	0,548	0,314	0,164	0,056	0,031	0,019	0,011	0,006	
10	36		61,400	18,766	7,750	3,304	1,233	0,665	0,382	0,200	0,068	0,038	0,023	0,013	0,007	
12	43,2			26,295	10,859	4,629	1,727	0,932	0,535	0,280	0,095	0,053	0,032	0,018	0,010	
14	50,4			34,972	14,443	6,156	2,297	1,240	0,712	0,372	0,126	0,071	0,042	0,024	0,014	0,008
15	54			44,772	18,490	7,882	2,941	1,587	0,912	0,476	0,161	0,091	0,054	0,031	0,018	0,010
18	64,8			55,672	22,992	9,800	3,657	1,974	1,133	0,592	0,200	0,113	0,067	0,039	0,022	0,012
21	75,6				30,579	13,035	4,864	2,625	1,508	0,788	0,266	0,150	0,090	0,052	0,029	0,016
24	86,4				39,148	16,687	6,227	3,361	1,930	1,009	0,341	0,192	0,115	0,046	0,037	0,021
27	97,2				48,679	20,750	7,743	4,179	2,400	1,254	0,424	0,239	0,143	0,066	0,046	0,026
30	108				59,155	25,215	9,409	5,078	2,916	1,524	0,515	0,290	0,173	0,100	0,056	0,032
34	122,4					31,785	11,861	6,402	3,676	1,922	0,650	0,366	0,219	0,126	0,071	0,040
38	136,8					39,047	14,571	7,864	4,516	2,361	0,798	0,449	0,269	0,155	0,087	0,049
42	151,2					46,990	17,534	9,464	5,435	2,841	0,960	0,541	0,323	0,186	0,105	0,059
46	165,6					55,603	20,748	11,198	6,431	3,361	1,136	0,640	0,383	0,221	0,124	0,070
50	180						24,209	13,066	7,503	3,922	1,326	0,746	0,446	0,257	0,145	0,081
55	198						28,877	15,585	8,950	4,678	1,582	0,890	0,532	0,307	0,173	0,097
60	216						33,920	18,307	10,513	5,495	1,858	1,046	0,625	0,361	0,203	0,114
65	234						39,334	21,229	12,191	6,372	2,154	1,213	0,725	0,418	0,236	0,132
70	252						45,114	24,349	13,983	7,309	2,471	1,391	0,832	0,480	0,236	0,151
75	270						51,256	27,664	15,886	8,304	2,807	1,580	0,945	0,545	0,270	0,172
80	288						57,756	31,172	17,901	9,357	3,163	1,780	1,065	0,614	0,307	0,194
85	306							34,872	20,026	10,467	3,539	1,992	1,191	0,687	0,387	0,217
90	324							38,761	22,259	11,635	3,934	2,214	1,324	0,764	0,430	0,241
95	342							42,839	24,601	12,859	4,348	2,447	1,463	0,844	0,475	0,266
100	360							47,103	27,05	14,139	4,780	2,690	1,609	0,928	0,523	0,292
110	396							56,185	32,266	16,865	5,702	3,209	1,919	1,107	0,624	0,349
120	432								37,901	19,81	6,698	3,770	2,255	1,300	0,732	0,410
130	468								43,95	22,972	7,767	4,371	2,614	1,508	0,849	0,475
140	504								50,408	26,348	8,908	5,014	2,999	1,729	0,974	0,545
150	540								57,271	29,935	10,121	5,696	3,407	1,965	1,107	0,619

BELGELERİMİZ

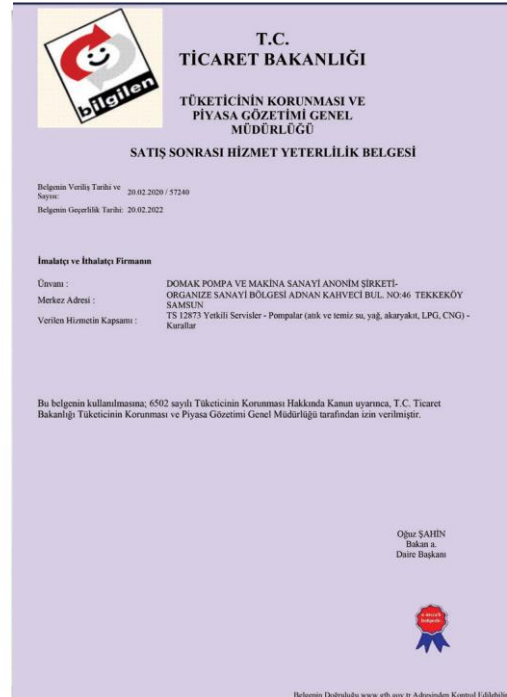

DOMAK

DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.

O.S.B. Adnan Kahveci Bulvarı, No:46

Tel : +90 362 266 80 50 Faks : +90 362 266 80 53

Web:www.domak.com.tr e-mail:info@domak.com.tr

CE DECLARATION OF CONFORMITY

AT UYGUNLUK BEYANI

MANUFACTURE NAME (İMALATÇI ADI)

ADDRESS - ADRES

DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Adnan Kahveci Bulvarı

No:46 Kuskurtan/SAMSUN

The undersigned Company certifies under its sole responsibility that the item groups specified below satisfies the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC which is apply to it. The item groups identified below has been subject to internal manufacturing check with monitoring of the final assessment by DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Aşağıda tanımlanan ürün Grubu grupları için Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT' nin uygulanabilir gerekliliklerinin yoruma geçirildiği ve sorumluluğun alınıyor olduğuna; beyan ederiz. Aşağıda tanımlanan ürün grupları, iç üretilen kontrollerine bağlı olarak DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. tarafından kontrol edilmeye.

Description of Product (i)

Models

Description of Product (ii)

Models

Description of Product (iii)

Models

Description of Product (iv)

Models

Ürün Tanımı

Modeller

Ürün Tanımı

Modeller

Ürün Tanımı

Modeller

Ürün Tanımı

Modeller

CENTRIFUGAL WATER PUMPS

SLG,JET,SOM,ÜK,DMK,ÜSK,ÜKSM,SD,SLGY,SLGYA,SLSD,KP,KPM,KPDR,200,KDP,DHPS,SLGM,SERIES

BOOSTER SYSTEMS

KPDRL200 SERIES

PURMSURABLE WASTE WATER ELECTROPUMPS

AS,ASMA,AST,ASGL,ASGM,TSM,TST,TSD SERIES

PURMSURABLE PUMPS

4", 6" SERIES

SANTİFÜJ SU POMPALARI

SLG,JET,SOM,ÜK,DMK,ÜSK,ÜKSM,SD,SLGY,SLGYA,SLSD,KP,KPM,KPDR,200,KDP,DHPS,SLGM,SERIES

HİDROFOR SİSTEMLERİ

KPDRL200 SERIES

ATILSU DİSİTEK POMPALARI

AS,ASMA,AST,ASGL,ASGM,TSM,TST,TSD SERIES

YEMİRSU DALGIC POMPALARI

4", 6" SERIES

Related Directives

1 Machinery Directive 2006/42/EC

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

Simple Pressure Vessels Directive 2014/28/EC

İlgili Yönetmelikler

1 Makine emniyeti yönetmeliği 2006/42/AT

Belirli Gerilim Sevielerinde Dahilinde Olmayan Çekirnek Çekirnek Elektrikli Teçhizat Yönetmeliği 2014/35/AT

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/28/AT

Regulations Applied acc.to Harmonized Standards:

Uygunlanan uyumlaştırılmış standartlar

EN 12509, EN60950, EN 11146, EN 292-1, EN 292-2, EN 809, EN 12202-1, EN 60204-1, EN 14123-1

CE

Signatured behalf of the manufacturer / İmalatçı adına imza yetkisi

Name/Ad Soyadı

Position/Görevi

Place/Date

Signature/İmza

1 Semih ÇELİKOL

1 Factory Manager / Fabrika Müdürü

1 Samsun - 15.01.2017



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanıtımı Description of the Mark

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005063-TSE-02/02
BELGENİN İLK YERİŞİLİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.04.1983
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	25.04.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SABANCIÖĞÜ LÜKSİS MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO:48 /1 TEKEKOYU SAMSUN/TÜRKİYE
ÖRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
ÖRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	Sabancığölü OSB Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:48/1 Tekelköy Samsun / TÜRKİYE
İYPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varısa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005063-TSE-02/01
TESCİLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	DOMAK-ŞEKİL
İLİMLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN ISO 9001 / 01.03.2001
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

YATAY MİLLİLEK KADEMELİDİREX AKUPULE,SOM SERİSİ ,SANTRİFÜP POMPA

YATAY MİLLİLEK KADEMELİ AKUPULE,GÖVDE RADYAL AYIRMALI KP SERİSİ ,SANTRİFÜP POMPA

DÜŞEY MİLLİLEK KADEMELİ AKUPULE,GÖVDE RADYAL AYIRMALI, KPOR SERİSİ ,SANTRİFÜP POMPA

e-imza ile signed

10.04.2020

Belgelenimle Markalı Başkını Adına

EROL KAYGI

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

"Bu belge, belgelenen ürünün, belirli amaçla kullanılacak herhangi bir şekilde piyasaya sürülmesine izin vermektedir.
This certificate allows the holder to put the product on the market for specific purposes.
TSE Belgesi, TS ve diğer standartları kapsayan Türkiye'de faaliyet gösteren kuruluşların üyelerine, hizmetleri ve ürünlerine ilişkin olarak kullanılmak üzere verilir. Belgeyi veren Kuruluşun Üyesi olmak zorunlu değildir. Belgenin geçerliliği, ilgili teknik şartnamelerdeki hükümlerle sınırlanır. Belgenin geçerliliği, ilgili teknik şartnamelerdeki hükümlerle sınırlanır. Belgenin geçerliliği, ilgili teknik şartnamelerdeki hükümlerle sınırlanır. Belgenin geçerliliği, ilgili teknik şartnamelerdeki hükümlerle sınırlanır."
The TSE Certificate is issued to members of the Turkish Standards Institution (TSE) who are authorized to use the TSE logo on their products and services. The validity of the certificate is limited to the scope of the technical specifications it covers. The validity of the certificate is limited to the scope of the technical specifications it covers. The validity of the certificate is limited to the scope of the technical specifications it covers."

<https://www.tse.com.tr/en> or Belgeler@tse.com.tr for general information regarding the certificate and its validity.

1/1

TÜRK STANDARDLAR ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	55-HYB-566
İlk Veriliş Tarihi	7.11.1996
Son Geçerlilik Tarihi	7.11.2021
Firmanın Adı	İDOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Firmanın Adresi	SABANÖĞÜLÜSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO 46/1 TEKEKOY SAMSUN/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	SABANÖĞÜLÜSB MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO 46/1 TEKEKOY SAMSUN/TÜRKİYE
Sicil No	194

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12873 (29.04.2018) YETKİLİ SERVİSLER - POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG) - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN

* İDOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (427781)
(21.12.2012) (İDOMAK MARKALI)

2. TS 12852 (15.01.2018) YETKİLİ SERVİSLER - BASINÇLI KAPLAR VE TANKLAR - SABİT TANKLAR (GAZ VE SIVI YAĞI İÇİN ÇUKURLAR HARICİ) HİDROFORLAR, ATMOSFERİK AÇIK VE KAPALI TİP ÇERÇİMEDE DEĞİRLERİ - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN

* İDOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. YETKİLİ SERVİSİ (427781)
(15.12.2014) (İDOMAK MARKALI)

Türk Standardlar Enstitüsü Hizmet Belgelerine "Yönergenin göre yapılan inceleme neticesinde; firma uygun, kapsamasında belirlenen hizmetler için yetkili olduğu kabul edilmiştir ve belge verilmektedir."

onaylanmıştır

16.11.2020

EROL KAYDI

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ



Organize Sanayi Bölgesi Etiketleri Çekilerek Güvenli Sayılar Üzerinden Samsun Sanayi Bölgesi SAMSUN Tesisleri: 0 362 286 40 22 Servis: 0 362 286 40 20 - 21
Fax: 0 362 286 40 23

Bu belge hiçbir şekilde kopya edilmez, izlenmez veya altıncı maddesinde belirtilen şekilde dağıtılmaz, kopyası ve altıncı maddesinde belirtilen şekilde dağıtılmaz.

<https://www.tse.com.tr/en/55-belge/566-belge>

Firmanın alt belge için bilgileri <https://www.tse.com.tr/en/55-belge/566-belge>



1 / 1


THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE

TSE has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.

COŞ ADNAN KAHVEÇİ BUL. NO:46
SAMSUN / TÜRKİYE
has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard:

TS EN ISO 9001:2015
Issued on: 19-06-2019
Expires on: 07-06-2022

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document!

Registration Number : TR-KY-3990-05/10-R15



Alex Stoichitoiu
President of IQNet


Gökken Bircan Degerliyurt
Head of System Certification Group



IQNet Partners*

AENOR Spain APICOR Certification France AFNOR Portugal CENQ Italy
CQC China CQM China CQR Czech Republic Cve Cert Chinese CQR Holding Denmark Detsch Germany FCAY Brazil
IFPCORPORACIONAL INCORPORACIONAL IQNETEC Colombia Inspectorat Inspectat Oy Poland IPTECO-GmbH Plus
IRAM Argentina ISA-Angers RPO Korea ISOETEC Chinese MESET Hungary Brodus AS Norway ISIRI Ireland
ISIRI ISOI Mexico POCO Poland Quality Assente Austria RQ Runtex RS Legal RQ Slovenia
SIRIM QMS International Malaysia SGS Switzerland SIRAC Romania TEST IT Petersburg Russia THE Turkey TÜRKİYE Serbia
TQNet is represented in the USA by: APICOR Certification, CQR Holding GmbH and SEM Inc.

*The list of IQNet partners is held at the base of this certificate. Updated information is available online: www.iqnet-certification.com

EN 19062:2016(04/0001)

"Kalite Hizmetinizde"

Fiyatlara %18 K.D.V. ilave edilmemiştir.

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR



PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK



DOMAK POMPA ve MAK. SAN. A.Ş.

+90 362 266 80 50 +90 362 266 80 53 info@domak.com.tr

Şabanoğlu O.S.B. Mh. Adnan Kahveci Bulvarı No: 46/1
TEKKEKÖY | SAMSUN | TÜRKİYE

www.domak.com.tr

