




ANKATEK YAPI MALZ.LTD ŞTİ

2026 FİYAT LİSTESİ



- Periferik Pompa, Paslanmaz Çelik Jet Pompa
AP(m), AJm-S

P 03




- Kendinden Emişli Periferik Pompa, Jet Pompa
APSm, AJm

P 04



- Santrifüj Pompa
**AC(m)/AC(m)-C, AC(m)-BF/AC(m)-B2
AC(m)-B3/AC(m)-B4**

P 05



- Çok Kademeli Santrifüj Pompa, Kendinden
Emişli Santrifüj Pompa
2ACm, XHS(m)

P 06



- Bahçe Dalgıç Pompası, Sintine Pompası
XKS, XBP

P 07



- Bahçe Dalgıç Pompası
XKS

P 07




- Dalgıç Atıksu Pompası
SWP, SWU

P 08



- Bahçe Dalgıç Pompası, Paslanmaz
Çelik Santrifüj Pompa
QDN, AMS

P 09



- Havuz Pompası, Paslanmaz Çelik Çok Kademeli Santrifüj Pompa
XKP, 4ACm-S/5ACm-S

P 10




- Benzinli Motor Pompası, Domestik Kaldırma İstasyonu
LGP, WC

P 11



- Santrifüj Pompa, Hidromat
PS-05B, XG(m)

P 12

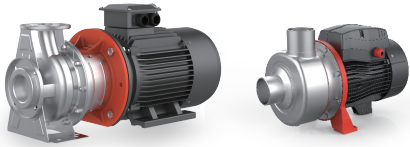

- Paslanmaz Çelik Standart Santrifüj Pompa, Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa
XZS, ABK

P 13



- Paslanmaz Çelik Yatay Çok Kademeli Pompa
EDH, EMH

P 14



- Dalgıç Susuzlaştırma Pompası, Dalgıç Çamur Pompası
KBZ, KBS

P 15



- Komple Paslanmaz Çelik Dikey Çok Kademeli Pompa
LVS

P 16..20

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
APm37	180-220V/50Hz	0.37	0.5	1"	1"	0-35	2-40	\$63
APm60	180-220V/50Hz	0.6	0.8	1"	1"	0-50	5-60	\$96
APm75	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-50	5-75	\$106
APm75H	180-220V/50Hz	0.75	1	3/4"	3/4"	0-35	10-105	\$117
APm90	180-220V/50Hz	0.75	1	3/4"	3/4"	0-35	5-90	\$118
APm110	180-220V/50Hz	1.1	1.5	1"	1"	0-70	10-85	\$180
APm150	180-220V/50Hz	1.5	2	1"	1"	0-80	10-90	\$202

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
AJm45S	180-220V/50Hz	0.45	0.6	1"	1"	0-40	16-38	\$100
AJm60S	180-220V/50Hz	0.6	0.8	1"	1"	0-47	18-42	\$126
AJm75S	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-55	20-46	\$135
AJm90S	180-220V/50Hz	0.9	1	1"	1"	0-60	22-48	\$142


AP(m)

Periferik Pompa



AJm-S

Paslanmaz Çelik Jet Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 90 l/min
- Max. Basınç: 125 m
- Güç Aralığı: 0.3 ~ 2.2 kW (0.4 ~ 3 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1" ; 3/4"/ 3/4" ; 1 1/4" / 1 1/4"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Küçük ölçekli içme suyu temini, otomatik sulama sistemi, küçük klima sistemi veya destekleyici ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Pirinç Çark
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 60 l/min
- Max. Basınç : 48 m
- Güç Aralığı: 0.3 ~ 0.9 kW (0.4 ~ 1.2 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Kuyudan su çekmek, bahçede yağmurlama sulama, akan suyun basıncını artırmak ve destek ekipmanları vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Paslanmaz Çelik Pompa Gövdesi
- Paslanmaz Çelik çark
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
APSm13AT	180-220V/50Hz	0.13	0.17	1"	1"	0-25	5-25	\$120
APSm37AT	180-220V/50Hz	0.37	0.5	1"	1"	0-35	5-40	\$125
APSm75AT	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-50	8-55	\$161

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
AJm45	180-220V/50Hz	0.45	0.6	1"	1"	0-35	18-38	\$102
AJm60	180-220V/50Hz	0.6	0.8	1"	1"	0-47	21-44	\$134
AJm75H	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-47	25-50	\$144
AJm90	180-220V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-65	30-48	\$152
AJm90H	180-220V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-47	33-62	\$153


Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
AJm110	180-220V/50Hz	1.1	1.5	1,25"	1"	0-100	23-55	\$240
AJm110H	180-220V/50Hz	1.1	1.5	1,25"	1"	0-70	30-60	\$241
AJm150	180-220V/50Hz	1.5	2	1,25"	1"	0-80	33-60	\$260
AJm150H	180-220V/50Hz	1.5	2	1,25"	1"	0-70	33-72	\$261
AJm150L	180-220V/50Hz	1.5	2	1,5"	1,5"	0-140	24-54	\$262
AJm220H	180-220V/50Hz	2.2	3	1,25"	1"	0-70	42-85	\$263

APSm

Kendinden Emişli Periferik Pompa



İsteğe bağlı tutacak



AJm

Jet Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 70 l/min
- Max. Basınç : 65 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 1.1 kW (0.5 ~ 1.5 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1"; 1 1/2"/1 1/2"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Küçük ölçekli içme suyu temini, otomatik sulama sistemi, küçük klima sistemi veya destekleyici ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Pirinç Çark
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Anti-block system for çark
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- Pısk Döküm Bağlantı
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 140 l/min
- Max. Basınç : 85 m
- Güç Aralığı: 0.3 ~ 2.2 kW (0.4 ~ 3 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1"; 1 1/4"/1"; 1 1/2"/1 1/2"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Kuyudan su çekmek, bahçede yağmurlama sulama, akan suyun basıncını artırmak ve destek ekipmanları vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Paslanmaz Çelik çark
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış				
ACm220CH2	AC220CH2	2.2	3	2"	2"	0-450	18,5-31	\$411	\$411
-	AC300CH2	3	4	2"	2"	0-450	25,5-38	-	\$429
-	AC400CH2	4	5.5	2"	2"	0-450	37,49	-	\$559
-	AC550CH2	5.5	7.5	2"	2"	0-500	42-54	-	\$595
-	AC750C4	7.5	10	4"	3"	0-900	24-52,5	-	\$641

Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış				
ACm60B2	-	0.6	0.8	2"	2"	0-400	6,5-12,5	\$139	-
ACm75B2	AC75B2	0.75	1	2"	2"	0-500	5,5-14	\$151	\$151
ACm110B2	AC110B2	1.1	1.5	2"	2"	0-500	8,5-19,5	\$210	\$210
ACm150B2	AC150B2	1.5	2	2"	2"	0-500	9,5-22	\$220	\$220

Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış				
ACm110B3	AC110B3	1.1	1.5	3"	3"	0-900	5,5-12,5	\$255	\$255
ACm150B3	AC150B3	1.5	2	3"	3"	0-1000	6-14,5	\$288	\$288
ACm220B4	AC220B4	2.2	3	4"	4"	0-1100	7,2-17,5	\$376	\$376
-	AC300B4	3	4	4"	4"	0-1200	10-20	\$400	\$400

Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış				
-	AC220BF3	2.2	3	3"	3"	0-1100	7,2-17,5	-	\$391
-	AC400BF4	4	5.5	4"	4"	0-1600	12,1-16,5	-	\$620

Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış				
ACm37	-	0.37	0.5	1"	1"	0-90	12-23	\$100	-
ACm60	-	0.5	0.8	1"	1"	0-90	10-27	\$128	-
ACm75	-	0.75	1	1"	1"	0-100	16-36	\$145	-
ACm110	-	1.1	1.5	1,25"	1"	0-120	20-40	\$202	-
ACm150	AC150	1.5	2	1,25"	1"	0-140	22-48	\$296	\$280
-	AC220	2.2	3	1,25"	1"	0-150	28-55	-	\$289
ACm110L	-	1.1	1.5	1,5"	1"	0-195	16,5-34,5	\$213	-
ACm150L	-	1.5	2	1,5"	1"	0-200	19-37,5	\$231	-

AC(m)/AC(m)-C

Santrifüj Pompa

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 900 l/min
- Max. Basınç: 56.5 m
- Güç Aralığı: 0.25 ~ 7.5 kW (0.3 ~ 10 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1"; 1 1/4"/1"; 1 1/2"/1"; 2"/2"; 4"/3"; 4"/4"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Endüstriyel kullanım ve kentsel su temini, yüksek binalarda basınç yükseltme ve yangın söndürme, bahçe sulama, uzun mesafe su transferi, ısıtma havalandırma ve iklimlendirme, soğuk ve sıcak su sirkülasyonu ve basınç yükseltme, destekleyici ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4



AC(m)-BF/AC(m)-B2

AC(m)-B3/AC(m)-B4

Santrifüj Pompa

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 1600 l/min
- Max. Basınç: 23.9 m
- Güç Aralığı: 0.6 ~ 4 kW (0.8 ~ 5.5 HP)
- Giriş/Çıkış : 2"/2"; 3"/3"; 4"/4"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Endüstriyel kullanım ve kentsel su temini, yüksek binalarda basınç yükseltme ve yangın söndürme, bahçe sulama, uzun mesafe su transferi, ısıtma havalandırma ve iklimlendirme, soğuk ve sıcak su sirkülasyonu ve basınç yükseltme, destekleyici ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4




Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış			
2ACm110	-	1.1	1.5	1,5"	1"	0-140	22-47	\$268
2ACm150	2AC150	1.5	2	1,5"	1"	0-160	20-57,5	\$306
2ACm150H	2AC150H	1.5	2	1,5"	1"	0-120	29-63,5	\$322
-	2AC220	2.2	3	1,5"	1"	0-180	20,5-65	-
-	2AC300H	3	4	1,5"	1,25"	0-250	33-70	-
-	2AC400H	4	5.5	1,5"	1,25"	0-250	45,5-82	-

Model - Voltaj / Frekans		Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	380V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış			
XHSm1500	-	1.1	1.5	2"	2"	0-270	2,5-16	\$280
XHSm2000	-	1.5	2	2"	2"	0-330	2,5-20	\$318


2ACm 3ACm/4ACm

Çok Kademeli Santrifüj Pompa



XHS(m)

Kendinden Emişli Santrifüj Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 250 l/min
- Max. Basınç: 82 m
- Güç Aralığı: 0.45 ~ 4 kW (0.6 ~ 5.5 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1"; 1 1/2"/1"; 1 1/2"/1 1/4"; 1 1/4"/1"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Endüstriyel kullanım ve kentsel su temini, yüksek binalarda basınç yükseltme ve yangın söndürme, bahçe sulama, uzun mesafe su transferi, ısıtma havalandırma ve iklimlendirme, soğuk ve sıcak su sirkülasyonu ve basınç yükseltme, destekleyici ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 1660 l/min
- Max. Basınç: 33 m
- Güç Aralığı: 1.1 ~ 7.5 kW (1.5 ~ 10 HP)
- Giriş/Çıkış : 2"/2"; 2.5"/2.5"; 3"/3"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Göl, nehir ve kuyudan su pompalamak için uygundur
- Endüstriyel kullanım ve tarımsal sulama

Özellikler

- Bakır Sargı
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Açık tip pik döküm çark
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		W	HP				
XKS-400S	230V/50Hz	400	0.5	32	0-133	2-6,3	\$88
XKS-750S	230V/50Hz	750	1	32	0-183	2,3-8,5	\$99
XKS-1000S	230V/50Hz	1000	1.5	32	0-200	1,9-11,5	\$130

* 10 mt Kablolu ve Flatörlü

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		W	HP				
XKS-410PW	230V/50Hz	400	0.5	32	0-233	1,3-7	\$68
XKS-610PW	230V/50Hz	550	0.75	32	0-266	1,5-8	\$72
XKS-810PW	230V/50Hz	750	1	40	0-300	1,5-9	\$78
XKS-1010PW	230V/50Hz	1000	1.5	40	0-333	3-10	\$86

* 10 mt Kablolu ve Flatörlü - Pis Su

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		W	HP				
XKS-410P	230V/50Hz	400	0.5	32	0-200	8	\$66
XKS-810P	230V/50Hz	750	0.75	40	0-266	10	\$76

* 10 mt Kablolu ve Flatörlü - Pis Su

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		W	HP				
XKS-550SW	230V/50Hz	550	0.75	40	0-166	2,5-6	\$104
XKS-750SW	230V/50Hz	750	1	40	0-200	2,5-7	\$113
XKS-1000SW	230V/50Hz	1000	1.5	40	0-225	2,8-11	\$138

* 10 mt Kablolu ve Flatörlü

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		W	HP				
XKS-900S	230V/50Hz	900		25	0-108	0-32.5	\$197
XKS-1100S	230V/50Hz	1100		25	0-117	0-44	\$222

* 10 mt Kablolu ve Flatörlü - Çok Kademeli

Model	AMPS (A)	Voltaj	Max. Bas. Yük. (m)	Max. Q (GPH)	Kablo (mm)	Fiyat (USD)
XBP-2000	9A/6A	12V / 24V	4	2000	750	\$45
XBP-3500	10A/8A	12V / 24V	8	3500	750	\$76

XKS

Bahçe Dalgıç Pompası

XKS-S: Paslanmaz Çelik Pompa Gövdesi

XKS-PW/P: Plastik Pompa Gövdesi

XBP

Sintine Pompası



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 333 L/min'e kadar
- Max. Basınç: 42 m'ye kadar
- Max. daldırma derinliği: 25 m
- Güç Aralığı: 400 ~ 1100 W (0.5 ~ 1.5 HP)

Özellikler

- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX8
- Dahili termal koruyucu

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 3500 GPH'ye kadar
- Max. Basınç: 8 m'ye kadar
- Max. daldırma derinliği: 25 m
- Güç Aralığı: 9A/6A - 10A/8A

Aplikasyon

Temiz su transferi için uygundur. Sintine suyunun tahliyesi, kuyulardan su çekme veya bodrumdan su tahliye etme amacıyla kullanılabilir.

Özellikler

- Kompakt
- Verimli
- Koruma Sınıfı: IPX8

Aplikasyon

XKS-S: Temiz suyun veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzer diğer sıvıların transferinde kullanılabilir. Kuyudan veya havuzdan su kaldırmak ve bodrumdan su tahliye etmek için suya daldırılmaya uygundur.

XKS-PW/P: Kirli suyun veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzer diğer sıvıların transferinde kullanılabilir.

Kuyudan veya havuzdan su çekmek ve bodrumdan su tahliye etmek için suya daldırılmaya uygundur.

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP				
32SWPm3.6-17-1.1L/QG	230V/50Hz	1.1	1.5	32	60-133	18-16	\$380
32SWPm3.6-23-1.5L/QG	230V/50Hz	1.5	2	32	60-166	24-19	\$516
50SWP12-22-3L/QG	380V/50Hz	3	4	50	100-400	25-5	\$542
50SWP12-30-4L/QG	380V/50Hz	4	5.5	50	150-500	33-5	\$574

* 10 mt Kablolu

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış (mm)	Q (m3/h)	H (m)	Fiyat (USD)	Katı Geç. (mm)
		kW	HP					
50SWU12-8-0.75L	380V/50Hz	0.75	1	50	22,5	8-13	\$277	35

* 10 mt Kablolu

SWP

Dalgıç Atıksu Pompası



SWU

Dalgıç Atıksu Pompası



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 500 L/min'ye kadar
- Max. Basınç: 33 m'ye kadar
- Max. daldırma derinliği: 10 m
- Güç Aralığı: 1.1 ~ 4 kW (1.5 ~ 5.5 HP)

Aplikasyon

Basıncılı kanalizasyon sistemlerinde kullanılır. Bireysel konutlar, apartmanlar, tatil yerleşimleri ve sitelerde atık su drenajı için uygundur. Ticari binaların, endüstriyel tesislerin, küçük hastanelerin ve atık su numune alma işlemlerinin atık sularının transferinde kullanılır. Okullar, devlet ve yerel parklarda atık su drenajı için uygundur. Çeşitli atık suların ve kanalizasyonun transferinde kullanılır.

Özellikler

- Bakır Sargı
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IP68

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 22.5 m3/h'ye kadar
- Max. Basınç: 13 m'ye kadar
- Max. daldırma derinliği: 10 m
- Güç Aralığı: 0.75 kW (1 HP)

Aplikasyon

Su arıtma tesislerinde dengeleme tankı, arıtma tankı ve kanalizasyon tankındaki atık suyun drenajı için uygundur. Deri fabrikası ve gıda işleme tesislerinden lifli katkı maddeleri içeren atık suların tahliyesinde kullanılır. Kanalizasyon yönetimi, birikmiş sular, foseptik tankları ve hayvancılık tesislerinde uygulanır. Otel, restoran, okul ve kamu binalarındaki kanalizasyonun pompalanması için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IP68

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış mm	Max. Debi (L/min)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP				
QDN10-10-0.75F	220V/50Hz	0.75	1	50	233	14	\$307
QDN10-20-1.5F	220V/50Hz	1.5	2	50	416	25	\$383
QDN10-20-1.5KW	380V/50Hz	1.5	2	50	416	25	\$369

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
AMSm70/0.37	220-240V/50Hz	0.37	0.5	1,25"	1"	0-80	12,1-20,9	\$171
AMSm70/0.55	220-240V/50Hz	0.55	0.75	1,25"	1"	0-80	19,1-29,5	\$183
AMSm70/0.75	220-240V/50Hz	0.75	1	1,25"	1"	0-80	23-30,4	\$221
AMSm120/0.55	220-240V/50Hz	0.55	0.75	1,25"	1"	0-160	8,7-20,2	\$182
AMSm120/1.1	220-240V/50Hz	1.1	1.5	1,25"	1"	0-160	16,4-30,2	\$234
AMSm210/0.75	220-240V/50Hz	0.75	1	1,5"	1,25"	0-180	9,8-16,8	\$225
AMSm210/1.1	220-240V/50Hz	1.1	1.5	1,5"	1,25"	0-180	13,6-19,7	\$237
AMSm210/1.5	220-240V/50Hz	1.5	2	1,5"	1,25"	0-180	18-24,2	\$289
AMSm210/2.2	220-240V/50Hz	2.2	3	1,5"	1,25"	0-180	21,9-27,5	\$322
AMSm370/1.1	220-240V/50Hz	1.1	1.5	2"	1,25"	0-260	7,6-15,4	\$235
AMSm370/1.5	220-240V/50Hz	1.5	2	2"	1,25"	0-290	10,2-19,3	\$288
AMSm370/2.2	220-240V/50Hz	2.2	3	2"	1,25"	0-310	12,3-23,1	\$320


QDN

Bahçe Dalgıç Pompası



AMS

Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 416 L/min'e kadar
- Max. Basınç: 25 m'ye kadar
- Max. daldırma derinliği: 25 m
- Güç Aralığı: 0.75 ~ 1.5 kW (1 ~ 2 HP)

Aplikasyon

- Temiz su veya hafif kirli suyun transferi için uygundur
- Kuyulardan su çekmeye veya bodrumdan su tahliye etmeye elverişlidir.
- Küçük ekipmanlar ve su temin sistemleri için kullanılabilir.

Özellikler

- AISI304 Malzeme
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX8
- Dahili termal koruyucu

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 520 l/dak
- Max. Basınç: 30,4 m
- Güç aralığı: 0,37 ~ 2,2 kW (0,4 ~ 3 HP)
- DN: 25 ~ 50 mm

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferi
- Su sirkülasyonu ve su arıtma sistemi
- Tarımsal sulama

Özellikler

- Paslanmaz çelik pompa gövdesi
- AISI 304 malzemeden üretilmiş şaft
- Tek fazlı motor için dahili terminal koruyucu
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IPX4

Model	Güç	Standart Bağlantı (mm)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
	(W)	Giriş	Çıkış			
XKP804E	800	48.5/50	48.5/50	50-300	1,5-10,8	\$194
XKP1104E	1100	48.5/50	48.5/50	50-350	4,8-14,8	\$207
XKP1604E	1600	48.5/50	48.5/50	50-450	3,5-16,8	\$255
XKP2204E	2200	48.5/50	48.5/50	50-500	3,3-17,8	\$297

Model	Güç (W)	Opsiyonel Bağlantı (mm)	
XKP804E	800	60.3/63	60.3/63
XKP1104E	1100	60.3/63	60.3/63
XKP1604E	1600	60.3/63	60.3/63
XKP2204E	2200	60.3/63	60.3/63

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
4XCm120C	180-220V/50Hz	0.75	1	1"	1"	0-82	3-48	\$196
5XCm120C	180-220V/50Hz	0.9	1.2	1"	1"	0-84	3-56,5	\$221

XKP

Havuz Pompası



Süreli

Standart

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 500 l/min
- Max. Basınç: 19.9 m
- Güç Aralığı: 250 ~ 2200 W (0.33 ~ 3 HP)
- Giriş/Çıkış : 40 mm /40 mm; 48.5 veya 50 mm /48.5 veya 50 mm ; 1.5"/1.5"

Aplikasyon


- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Küçük ve orta ölçekli yüzme havuzlarında filtre fonksiyonlu su sirkülasyonu

Özellikler

- Dahili termal koruyucu
- Mühendislik plastiği pompa gövdesi
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX5

2ACm-S/3ACm-S 4ACm-S/5ACm-S

Paslanmaz Çelik Çok Kademeli Santrifüj Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 100 l/min
- Max. Basınç: 55 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 0.9 kW (0.5 ~ 1.25 HP)
- Giriş/Çıkış : 1"/1"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Endüstriyel kullanım ve kentsel su temini, Evsel su temini, yüksek katlı binalar, uzun mesafe su transferi ve ilgili yardımcı ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Model	Güç	Boyut (inch)		Q (m³/h)	H (m)	Motor Tipi	Fiyat (USD)
	HP	Giriş	Çıkış				
LGP10	1.6	1"	1"	0-4	26-35	EU2	\$217
LGP20-A	5.5	2"	2"	0-30	1,5-30	EUV	\$327
LGP30-A	6.5	3"	3"	0-60	3,5-30	EUV	\$343
LGP20-H	6.5	2"	2"	0-30	2,5-60	EUV	\$371
LGP20-2H	6.5	2"	2"	0-20	5-80	EUV	\$390
LGP30-W	6.5	3"	3"	0-60	7-30	EUV	\$442

Model	Güç	Boyut (mm)		Q (L/min)	H (m)	Fiyat (USD)
	(W)	Giriş	Çıkış			
WC600A	600	-	-	0-85	3,5-8.5	\$374
WC601A	600	-	-	0-100	3,5-8.5	\$252

LGP

Benzinli Motor Pompası



LGP-H

Benzinli Motor Pompası



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 6 ~ 72 m³/h
- Max. Basınç: 30 ~ 35 m
- Güç Aralığı: 1.6 ~ 6.5 HP
- Giriş/Çıkış : 1" , 2" , 3" , 4"

Aplikasyon

- Sıvı sıcaklığı 0 °C ile 40 °C arasında olan temiz suyu aktarmak için
- Fabrikalar, madenler, belediye tesisleri vb. için su temini ve drenajı.

Özellikler

- Yüksek verimli hidrolik sistem
- Düşük yakıt tüketimi
- Paslanmaya dayanıklı çark ve difüzör
- Yüksek kaliteli dövme çelik krank mili

LGP-W

Benzinli Motor Pompası



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 30 m³/h
- Max. Basınç: 55 ~ 80 m
- Güç Aralığı: 6.5 HP
- Giriş/Çıkış : 2"/2"+2x1.5"

Aplikasyon

- Sıvı sıcaklığı 0 °C ile 40 °C arasında olan temiz suyu aktarmak için
- Fabrikalar, madenler, belediyeler, tarla sulamaları, yangın söndürme vb. için su temini ve drenajı
- Daha uzun mesafelere ve daha yüksekler su transferi için uygundur.

Özellikler

- Düşük yakıt tüketimi
- Yüksek verimli hidrolik sistemle tasarlanmış çark
- Yüksek kaliteli dövme çelik krank mili

WC

Domestik Kaldırma İstasyonu



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 60 m³/h
- Max. Basınç: 30 m
- Güç Aralığı: 6.5 HP
- Giriş/Çıkış : 3"/3"

Aplikasyon

- Tarla sulama ve tarımsal drenaj
- İnşaat ve şantiyelerde kaynak suyu, çamur ve katıların drenajı
- Yabancı cisimler içeren suların beslenmesi/drenajı
- Afet durumunda drenaj

Özellikler

- Yüksek verimli hidrolik sistem
- Orijinal tasarım bakım kolaylığı sağlar
- Düşük yakıt tüketimi
- Son derece güvenilir benzinli motor
- Güçlendirilmiş alüminyum alaşımlı pompa gövdesi

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 100 l/min
- Max. Basınç: 8.5 m
- Güç Aralığı: 600 W

Aplikasyon

- Özel konutlar ve bodrumlardaki atık suların pompalanması için uygundur
- Genellikle tuvaletler, lavabolar, küvetler, duş kabinleri, çamaşır makineleri vb. yerlerde kullanılır.

Özellikler

- Kolay kurulum ve bakım gerektirmez
- Yüksek verimli kesme sistemi
- Kaliteli hava anahtarı ve karbon filtresi
- İçerisinde zaman gecikmeli çalışma ve düşük voltaj koruması için devre kartı

Model	PS-05B
Voltaj	220-240V
Frekans	50 HZ
Max. Güç	1.5 kW / 0.75 kW
Başlatma Ayar Basıncı	1,5 bar
Max. Çalışma Basıncı	10 bar
Bağlantı Ölçüsü	1"
Koruma Sınıfı	IP 65
Max. Çalışma Sıcaklığı	60 °C
Kablo Uzunluğu	1,5 m
Fiyat (USD)	\$43

PS-05B

Hidromat



Model - Voltaj /	Güç		Boyut (inch)		Q (L/min)	Q (L/min)	Fiyat (USD)
180-220V/50Hz	kW	HP	Giriş	Çıkış			
XGm/1A	0.75	1	1,5"	1,5"	0-245	1-17,5	\$168
XGm/1B	0.6	0.8	1,5"	1,5"	0-190	3-14	\$152

XG(m)

Santrifüj Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 245 l/min
- Max. Basınç: 17.5 m
- Güç Aralığı: 0.6 ~ 0.75 kW (0.8 ~ 1 HP)
- Giriş/Çıkış : 1 1/2" / 1 1/2"

Aplikasyon

- Temiz su veya fiziksel ve kimyasal özellikleri suya benzeyen diğer sıvıların transferinde kullanılabilir
- Endüstriyel kullanım ve kentsel su temini, yüksek binalarda basınç yükseltme ve yangın söndürme, bahçe sulama, uzun mesafe su transferi, ısıtma havalandırma ve iklimlendirme, soğuk ve sıcak su sirkülasyonu ve basınç yükseltme, destekleyici ekipmanlar vb. için uygundur.

Özellikler

- Bakır Sargı
- Tek fazlı motor için dahili termal koruyucu
- Islak parçalar için pas önleyici işlem
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Max. Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
XZS50-32-125/11	380V/50Hz	1.1	1.5	20	24	\$945
XZS50-32-160/15	380V/50Hz	1.5	2	20	29,5	\$1.074
XZS50-32-160/22	380V/50Hz	2.2	3	20	37	\$1.114
XZS50-32-200/30	380V/50Hz	3.0	4	20	45	\$1.384
XZS50-32-200/40	380V/50Hz	4	5.5	22	55	\$1.495
XZS65-50-125/15	380V/50Hz	1.5	2	36	20	\$1.038
XZS65-50-125/22	380V/50Hz	2.2	3	36	26	\$1.076
XZS65-50-160/30	380V/50Hz	3	4	42	31	\$1.273
XZS65-50-160/40	380V/50Hz	4	5.5	42	39	\$1.378
XZS65-40-200/55	380V/50Hz	5.5	7.5	42	47	\$1.779
XZS65-40-200/75	380V/50Hz	7.5	10	42	57	\$1.862
XZS80-65-125/30	380V/50Hz	3	4	72	22,5	\$1.319
XZS80-65-125/40	380V/50Hz	4	5.5	72	25,5	\$1.420
XZS80-65-160/55	380V/50Hz	5.5	7.5	72	33	\$1.692
XZS80-65-160/75	380V/50Hz	7.5	10	72	39	\$1.771
XZS80-50-200-92	380V/50Hz	9.2	12.5	72	53	\$2.310
XZS80-50-200-110	380V/50Hz	11	15	72	57,5	\$2.387
XZS100-80-125/40	380V/50Hz	4	5.5	90	20	\$1.593
XZS100-80-125/55	380V/50Hz	5,5	7.5	108	23	\$1.823
XZS100-80-125/75	380V/50Hz	7.5	10	114	29	\$1.896
XZS100-80-160/92	380V/50Hz	9.2	12.5	90	33	\$2.554
XZS100-80-160/110	380V/50Hz	11	15	90	38,5	\$2.697
XZS100-65-200/150	380V/50Hz	15	20	132	47	\$2.884
XZS100-65-200/185	380V/50Hz	18.5	25	132	53	\$3.057
XZS100-65-200/220	380V/50Hz	22	30	132	58	\$3.448

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Max. Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
ABK100D	220V/50Hz	0.75	1	18	8	\$285
ABK150D	220V/50Hz	1.1	1.5	33	9	\$385
ABK150	380V/50Hz	1.1	1.5	33	9	\$396
ABK200	380V/50Hz	1.5	2	42	12,7	\$403
ABK300	380V/50Hz	2.2	3	57	15	\$478
ABK400	380V/50Hz	3	4	66	17,5	\$491

XZS

Paslanmaz Çelik Standart Santrifüj Pompa

Teknik Bilgiler


- Max. Debi: 132 m³/h
- Max. Basınç: 58 m
- Güç Aralığı : 1.1 ~ 22 kW (1.5 ~ 30 HP)
- DN: 32 ~ 65 mm

Aplikasyon

- Su temini ve sulama
- Kazan besleme ve saf su arıtma sistemi
- Yıkama ve temizleme sistemi

Özellikler

- Standart IE3 motor. İsteğe bağlı IE4 ya da EX motorlar.
- Monoblok Yapı
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IP55
- 316 Gövde – SIC/SIC Viton Salmastra



ABK

Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 66 m³/h
- Max. Basınç: 17.5 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 3 kW (0.5 ~ 4 HP)

Aplikasyon

- Çeşitli üretim hatlarının sirkülasyon temizleme sistemleri ve safsızlık içeren ortamların taşınmasında kullanıma uygundur.

Özellikler

- Paslanmaz Çelik Pompa Gövdesi
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IPX4



Model		Güç		Boyut		Q (m³/h)	H (m)	Fiyat (USD)	Fiyat (USD)
220-240V/50HZ	380V/50HZ	kW	HP	Giriş	Çıkış			220-	380V/50H
EDHm2-40	EDH2-40	0.55	0.75	1"	1"	0,5-4	12,6-34,8	\$291	\$290
EDHm2-50	EDH2-50	0.55	0.75	1"	1"	0,5-4	13,5-43,5	\$303	\$302
EDHm2-60	EDH2-60	0.75	1	1"	1"	0,5-4	14,3-50,8	\$322	\$319
EDHm4-40	EDH4-40	0.75	1	1,25"	1,25"	1-7	9,2-38,6	\$302	\$298
EDHm4-50	EDH4-50	1.1	1.5	1,25"	1,25"	1-7	10-49.8	\$324	\$322
EDHm4-60	EDH4-60	1.1	1.5	1,25"	1,25"	1-7	12-60.5	\$335	\$333

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut		Q (m³/h)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
EDH10-50	380V/50Hz	2.2	3	2"	2"	6-14	18-47,2	\$603
EDH15-30	380V/50Hz	3	4	2"	2"	9-28	18,8-38,4	\$620
EDH20-30	380V/50Hz	4	5.5	2"	2"	9-31	22-41,2	\$672

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Boyut		Q (m³/h)	H (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP	Giriş	Çıkış			
EMH4-7	380V/50Hz	1.3	1.75	1.25"	1"	0-7	17-72	\$269
EMH8-3	380V/50Hz	1.85	2.5	1.5"	1.5"	0-12	25.5-56	\$295
EMH8-4	380V/50Hz	2.2	3	1.5"	1.5"	0-12	35-75.5	\$325
EMH10-5	380V/50Hz	3.5	4.7	1.5"	1.5"	0-16	44-84	\$423
EMH12-5	380V/50Hz	4	5.5	1.5"	1.5"	0-16	60-96	\$519
EMH20-4	380V/50Hz	4	5.5	2"	2"	0-28	33-55.5	\$597
EMH20-5	380V/50Hz	5.5	7.5	2"	2"	0-28	36.5-70	\$802


EDH

Paslanmaz Çelik Yatay
Çok Kademeli Pompa



EMH

Paslanmaz Çelik Yatay
Çok Kademeli Pompa



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 517 l/min
- Max. Basınç: 63 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 4 kW (0.5 ~ 5.5 HP)
- DN: 25 ~ 50 mm

Aplikasyon

- Evsel su temini
- Boru hattı basınçlandırması
- Endüstriyel ve madencilik
- Balık çiftliği ve kümes hayvancılığı
- Merkezi klima ve ısıtma sirkülasyon sistemi

Özellikler

- Bakır Sargı
- AISI 304 Kaynatılmış Mil
- Dahili termal koruyucu
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IP55

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 40 m³/h
- Max. Basınç: 96 m
- Max. Güç : 0.25 ~ 7.5 kW (0.33 ~ 10 HP)

Aplikasyon

- Evsel su temini
- Boru hattı basınçlandırması
- Endüstriyel ve madencilik
- Balık çiftliği ve kümes hayvancılığı
- Merkezi klima ve ısıtma sirkülasyon sistemi

Özellikler

- AISI 304 kaynatılmış mil
- Bakır Sargı
- Dahili termal koruyucu
- İzolasyon Sınıfı: F
- Koruma Sınıfı: IP55

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış mm	Max. Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP				
80KBS44	380V/50Hz	4	5.5	80	99	14,8	\$2.656
100KBS46	380V/50Hz	6	8	100	144	16,9	\$3.234
150KBS49	380V/50Hz	9	12	150	192	21,5	\$3.761

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Çıkış mm	Max. Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP				
KBZ21.5	380V/50Hz	1.5	2	50	33	22	\$773
KBZ22.2	380V/50Hz	2.2	3	80	33	26	\$867
KBZ23.7	380V/50Hz	3.7	5	50	33	34	\$1.341
KBZ31.5	380V/50Hz	1.5	2	80	40	14,5	\$789
KBZ32.2	380V/50Hz	2.2	3	50	55	19	\$894
KBZ33.7	380V/50Hz	3.7	5	80	55	29	\$1.373
KBZ35.5	380V/50Hz	5.5	7.5	100	75	34	\$1.736
KBZ43.7	380V/50Hz	3.7	5	80	90	18.5	\$1.409
KBZ45.5	380V/50Hz	5.5	7.5	100	105	23	\$1.777
KBZ47.5	380V/50Hz	7.5	10	100	84	40	\$2.303
KBZ411	380V/50Hz	11	15	100	84	48,5	\$3.092
KBZ415	380V/50Hz	15	20	100	84	56	\$3.727
KBZ67.5	380V/50Hz	7.5	10	150	124,8	31	\$2.508
KBZ611	380V/50Hz	11	15	150	147	32	\$3.181
KBZ615	380V/50Hz	15	20	150	156	40	\$3.741

KBZ

Dalgıç Susuzlaştırma Pompası

8,5 mm Katı Geçirgenlik



KBS

Dalgıç Çamur Pompası

30 mm Katı Geçirgenlik



Teknik Bilgiler

- Max. Debi: up to 156 m³/h
- Max. Basınç: up to 56 m
- Max. daldırma depth: 25 m
- Güç Aralığı: 1.5 ~ 15 kW (2 ~ 20 HP)

Aplikasyon

- İnşaat Mühendisliği
- Madenler, taş ocakları, Kömür cevheri ve çamurlar
- Atık su arıtma tesisleri
- Genel Pompalama Amaçları

Özellikler

- Bakır Sargı
- İzolasyon Sınıfı: B
- Koruma Sınıfı: IP68

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: up to 192 m³/h
- Max. Basınç: up to 21.5 m
- Max. daldırma depth: 25 m
- Güç Aralığı: 4 ~ 9 kW (5.5 ~ 12 HP)

Aplikasyon

- İnşaat Mühendisliği
- Madenler, taş ocakları, Kömür cevheri ve çamurlar
- Atık su arıtma tesisleri
- Genel Pompalama Amaçları
- Pompalama sıvısı: çamur, çamur ve bentonit içeren sıvılar

Özellikler

- Bakır Sargı
- İzolasyon Sınıfı: B
- Koruma Sınıfı: IP68

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Nominal Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
LVS 3-2	380V/50Hz	0.37	0.5	3	13	\$644
LVS 3-3	380V/50Hz	0.37	0.5	3	19	\$645
LVS 3-4	380V/50Hz	0.37	0.5	3	25	\$657
LVS 3-5	380V/50Hz	0.37	0.5	3	31	\$669
LVS 3-6	380V/50Hz	0.55	0.75	3	37	\$688
LVS 3-7	380V/50Hz	0.55	0.75	3	43	\$701
LVS 3-8	380V/50Hz	0.75	1	3	51	\$727
LVS 3-9*	380V/50Hz	0.75	1	3	56	\$739
LVS 3-10	380V/50Hz	0.75	1	3	62	\$774
LVS 3-11	380V/50Hz	1.1	1.5	3	69	\$802
LVS 3-12	380V/50Hz	1.1	1.5	3	75	\$811
LVS 3-13*	380V/50Hz	1.1	1.5	3	80	\$826
LVS 3-15	380V/50Hz	1.1	1.5	3	92	\$849
LVS 3-17*	380V/50Hz	1.5	2	3	107	\$917
LVS 3-19*	380V/50Hz	1.5	2	3	119	\$952
LVS 3-21	380V/50Hz	2.2	3	3	133	\$1.031
LVS 3-23*	380V/50Hz	2.2	3	3	146	\$1.055
LVS 3-25	380V/50Hz	2.2	3	3	158	\$1.082
LVS 3-27	380V/50Hz	2.2	3	3	170	\$1.107
LVS 3-29	380V/50Hz	2.2	3	3	182	\$1.150
LVS 3-31	380V/50Hz	3	4	3	197	\$1.262
LVS 3-33	380V/50Hz	3	4	3	210	\$1.283
LVS 3-36	380V/50Hz	3	4	3	228	\$1.314

LVS

Komple Paslanmaz Çelik Dikey Çok Kademeli Pompa

Standart IE3 motor. İsteğe bağlı IE4 veya EX motor seçenekleri.

Mekanik Salmastra: Tungsten Karbür / Grafit / Viton / AISI304

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 240 m³/h
- Max. Basınç: 323 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 110 kW (0.5 ~ 150 HP)
- DN: 25 ~ 150 mm

Aplikasyon

- Yüksek binalar için su temini ve drenajı, su şebekelerinde filtrasyon ve transfer, ana boruda basınç yükseltme
- Yıkama ve temizleme sistemleri, kazan beslemesi, soğutma suyu sirkülasyonu, su arıtma sistemleri ve yardımcı sistemler
- Ultra filtrasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri, damıtma sistemleri, separatörler, yüzme havuzları
- Yağmurlama sulama, damla sulama
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Yangın söndürme sistemi

Özellikler

- Tamamen kapalı ve fan soğutmalı motor
- Sıvı sıcaklığı: -20°C - +120°C
- Standart olarak AISI 304 sunulur. İsteğe bağlı AISI 316.
- Koruma Sınıfı: IP55
- Max. Basınç : 33 bar



Model	Voltaj / Frekans	Güç		Nominal Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
LVS 4-2	380V/50Hz	0.37	0.5	4	19	\$642
LVS 4-3	380V/50Hz	0.55	0.75	4	28	\$665
LVS 4-4	380V/50Hz	0.75	1	4	38	\$695
LVS 4-5	380V/50Hz	1.1	1.5	4	47	\$724
LVS 4-6	380V/50Hz	1.1	1.5	4	56	\$740
LVS 4-7	380V/50Hz	1.5	2	4	66	\$809
LVS 4-8*	380V/50Hz	1.5	2	4	74	\$848
LVS 4-9	380V/50Hz	2.2	3	4	86	\$896
LVS 4-10*	380V/50Hz	2.2	3	4	96	\$912
LVS 4-11	380V/50Hz	2.2	3	4	105	\$929
LVS 4-12*	380V/50Hz	2.2	3	4	114	\$946
LVS 4-13	380V/50Hz	3	4	4	123	\$1.063
LVS 4-14*	380V/50Hz	3	4	4	136	\$1.082
LVS 4-15	380V/50Hz	3	4	4	142	\$1.099
LVS 4-16*	380V/50Hz	3	4	4	152	\$1.116
LVS 4-17*	380V/50Hz	4	5.5	4	163	\$1.243
LVS 4-18	380V/50Hz	4	5.5	4	175	\$1.269
LVS 4-19	380V/50Hz	4	5.5	4	183	\$1.288
LVS 4-20	380V/50Hz	4	5.5	4	192	\$1.299
LVS 4-21	380V/50Hz	4	5.5	4	203	\$1.319
LVS 4-22	380V/50Hz	4	5.5	4	211	\$1.331

LVS

Komple Paslanmaz Çelik Dikey Çok Kademeli Pompa

Standart IE3 motor. İsteğe bağlı IE4 veya EX motor seçenekleri.

Mekanik Salmastıra: Tungsten Karbür / Grafit / Viton / AISI304

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 240 m³/h
- Max. Basınç: 323 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 110 kW (0.5 ~ 150 HP)
- DN: 25 ~ 150 mm

Aplikasyon

- Yüksek binalar için su temini ve drenajı, su şebekelerinde filtrasyon ve transfer, ana boruda basınç yükseltme
- Yıkama ve temizleme sistemleri, kazan beslemesi, soğutma suyu sirkülasyonu, su arıtma sistemleri ve yardımcı sistemler
- Ultra filtrasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri, damıtma sistemleri, separatörler, yüzme havuzları
- Yağmurlama sulama, damla sulama
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Yangın söndürme sistemi

Özellikler

- Tamamen kapalı ve fan soğutmalı motor
- Sıvı sıcaklığı: -20°C - +120°C
- Standart olarak AISI 304 sunulur. İsteğe bağlı AISI 316.
- Koruma Sınıfı: IP55
- Max. Basınç : 33 bar



Model	Voltaj / Frekans	Güç		Nominal Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
LVS 10-2	380V/50Hz	0.75	1	10	10	\$891
LVS 10-3	380V/50Hz	1.1	1.5	10	16	\$922
LVS 10-4	380V/50Hz	1.5	2	10	23	\$1.008
LVS 10-5*	380V/50Hz	2.2	3	10	29	\$1.064
LVS 10-6	380V/50Hz	2.2	3	10	51	\$1.088
LVS 10-7*	380V/50Hz	3	4	10	61	\$1.193
LVS 10-8	380V/50Hz	3	4	10	72	\$1.215
LVS 10-9*	380V/50Hz	3	4	10	82	\$1.273
LVS 10-10*	380V/50Hz	4	5.5	10	102	\$1.395
LVS 10-12*	380V/50Hz	4	5.5	10	122	\$1.449
LVS 10-14	380V/50Hz	5.5	7.5	10	143	\$1.710
LVS 10-16*	380V/50Hz	5.5	7.5	10	163	\$1.800
LVS 10-18	380V/50Hz	7.5	10	10	185	\$1.912
LVS 10-20*	380V/50Hz	7.5	10	10	206	\$1.960
LVS 10-22	380V/50Hz	7.5	10	10	226	\$2.010

LVS

Komple Paslanmaz Çelik Dikey Çok Kademeli Pompa

Standart IE3 motor. İsteğe bağlı IE4 veya EX motor seçenekleri.

Mekanik Salmastra: Tungsten Karbür / Grafit / Viton / AISI304

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 240 m³/h
- Max. Basınç: 323 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 110 kW (0.5 ~ 150 HP)
- DN: 25 ~ 150 mm

Aplikasyon

- Yüksek binalar için su temini ve drenajı, su şebekelerinde filtrasyon ve transfer, ana boruda basınç yükseltme
- Yıkama ve temizleme sistemleri, kazan beslemesi, soğutma suyu sirkülasyonu, su arıtma sistemleri ve yardımcı sistemler
- Ultra filtrasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri, damıtma sistemleri, separatörler, yüzme havuzları
- Yağmurlama sulama, damla sulama
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Yangın söndürme sistemi

Özellikler

- Tamamen kapalı ve fan soğutmalı motor
- Sıvı sıcaklığı: -20°C - +120°C
- Standart olarak AISI 304 sunulur. İsteğe bağlı AISI 316.
- Koruma Sınıfı: IP55
- Max. Basınç : 33 bar



Model	Voltaj / Frekans	Güç		Nominal Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
LVS 15-1	380V/50Hz	1.1	1.5	10	13	\$968
LVS 15-2	380V/50Hz	2.2	3	10	26	\$1.066
LVS 15-3	380V/50Hz	3	4	10	40	\$1.181
LVS 15-4	380V/50Hz	4	5.5	10	55	\$1.314
LVS 15-5	380V/50Hz	4	5.5	10	68	\$1.349
LVS 15-6*	380V/50Hz	5.5	7.5	10	81	\$1.598
LVS 15-7	380V/50Hz	5.5	7.5	10	95	\$1.677
LVS 15-8*	380V/50Hz	7.5	10	10	108	\$1.778
LVS 15-9*	380V/50Hz	7.5	10	10	121	\$1.809
LVS 15-10*	380V/50Hz	11	15	10	136	\$2.333
LVS 15-12*	380V/50Hz	11	15	10	164	\$2.447
LVS 15-14*	380V/50Hz	11	15	10	189	\$2.514
LVS 15-17	380V/50Hz	15	20	10	231	\$2.742

LVS

Komple Paslanmaz Çelik Dikey Çok Kademeli Pompa

Standart IE3 motor. İsteğe bağlı IE4 veya EX motor seçenekleri.

Mekanik Salmastra: Tungsten Karbür / Grafit / Viton / AISI304

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 240 m³/h
- Max. Basınç: 323 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 110 kW (0.5 ~ 150 HP)
- DN: 25 ~ 150 mm

Aplikasyon

- Yüksek binalar için su temini ve drenajı, su şebekelerinde filtrasyon ve transfer, ana boruda basınç yükseltme
- Yıkama ve temizleme sistemleri, kazan beslemesi, soğutma suyu sirkülasyonu, su arıtma sistemleri ve yardımcı sistemler
- Ultra filtrasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri, damıtma sistemleri, separatörler, yüzme havuzları
- Yağmurlama sulama, damla sulama
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Yangın söndürme sistemi

Özellikler

- Tamamen kapalı ve fan soğutmalı motor
- Sıvı sıcaklığı: -20°C - +120°C
- Standart olarak AISI 304 sunulur. İsteğe bağlı AISI 316.
- Koruma Sınıfı: IP55
- Max. Basınç : 33 bar



Model	Voltaj / Frekans	Güç		Nominal Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
LVS 20-5	380V/50Hz	5.5	7.5	20	71	\$1.561
LVS 20-7	380V/50Hz	7.5	10	20	99	\$1.742
LVS 20-10	380V/50Hz	11	15	20	142	\$2.334
LVS 20-12	380V/50Hz	15	20	20	172	\$2.555

Model	Voltaj / Frekans	Güç		Nominal Debi (m³/h)	Max. Bas. Yük. (m)	Fiyat (USD)
		kW	HP			
LVS 32-4	380V/50Hz	7.5	10	32	74,5	\$2.566
LVS 32-6	380V/50Hz	11	15	32	113	\$3.290
LVS 32-8	380V/50Hz	15	20	32	151	\$3.696
LVS 32-10	380V/50Hz	18.5	24	32	190	\$4.116

LVS

Komple Paslanmaz Çelik Dikey Çok Kademeli Pompa

Standart IE3 motor. İsteğe bağlı IE4 veya EX motor seçenekleri.

Mekanik Salmastra: Tungsten Karbür / Grafit / Viton / AISI304

Teknik Bilgiler

- Max. Debi: 240 m³/h
- Max. Basınç: 323 m
- Güç Aralığı: 0.37 ~ 110 kW (0.5 ~ 150 HP)
- DN: 25 ~ 150 mm

Aplikasyon

- Yüksek binalar için su temini ve drenajı, su şebekelerinde filtrasyon ve transfer, ana boruda basınç yükseltme
- Yıkama ve temizleme sistemleri, kazan beslemesi, soğutma suyu sirkülasyonu, su arıtma sistemleri ve yardımcı sistemler
- Ultra filtrasyon sistemleri, ters ozmoz sistemleri, damıtma sistemleri, separatörler, yüzme havuzları
- Yağmurlama sulama, damla sulama
- Yiyecek ve içecek endüstrisi
- Yangın söndürme sistemi

Özellikler

- Tamamen kapalı ve fan soğutmalı motor
- Sıvı sıcaklığı: -20°C - +120°C
- Standart olarak AISI 304 sunulur. İsteğe bağlı AISI 316.
- Koruma Sınıfı: IP55
- Max. Basınç : 33 bar

