


ANKATEK YAPI MALZ LTD ŞTİ
MART 2025

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

MART 2025
FİYAT LİSTESİ

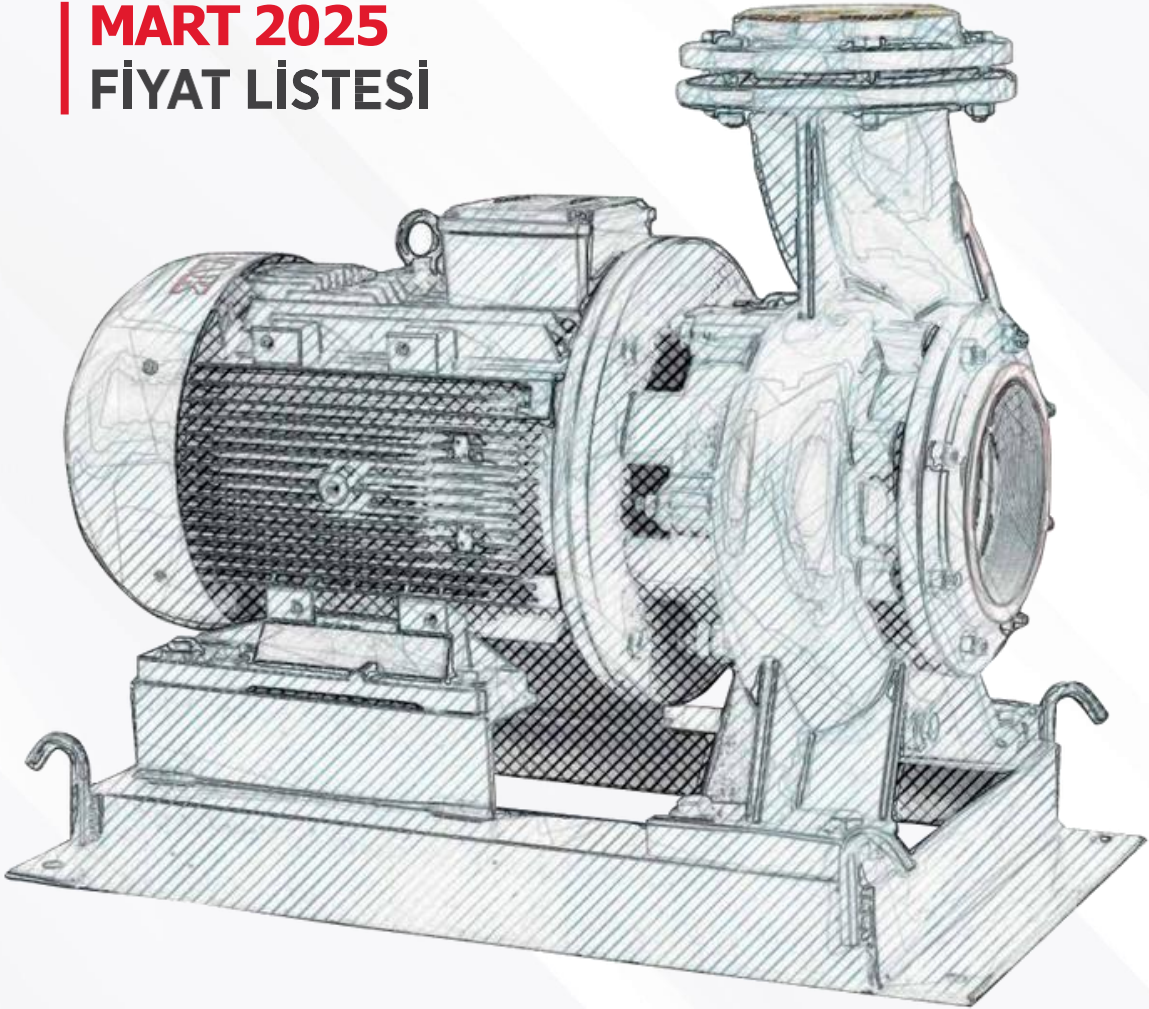

www.domak.com.tr



- Satış fiyatları KDV hariç USD verilmiştir.
- Fiyatlandırmada Serbest Piyasa Satış Kuru uygulanacaktır.
- Bir önceki hesap kapatılmadığı ya da karşılıksız çıkan çekler zamanında ödenmediği takdirde sevkiyat yapılmayacaktır.
- Ciro edilen çeklerde ciro edenlerin vergi daire ve numarası bulunacaktır. Vergi dairesi ve vergi numarası bulunmayan çekler kayda alınmadan iade edilecektir.
- Çek bağlantısı yapan bayilerimizin alacağı ürünler kargo firmaları ile taşınır. Kargo firmalarının yasal nedenlerle taşıyamadığı ürünlerde (hacim ve ağırlık) en yakın kargo aktarma merkezine kadar taşınarak nakliye bedeli DOMAK A.Ş. tarafından karşılanır. Aktarma merkezinden istenilen adrese kadar taşınması alıcının mesuliyetindedir.
- Siparişler Domak A.Ş. deposundan, anlaşmalı kargolar veya ambarlar ile alıcının mesuliyetinde sevk edilir.
- Siparişler kargo veya ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol edilmeden teslim alınan hasarlı kargoların sorumluluğu alıcıya aittir.
- Anlaşmalı kargo veya ambar dışında başka bir firmayla sevkiyat isteyen bayi o mala ait sevkiyat bedelini öder ve sevkiyatın sorumluluğu alıcıya aittir.
- Tüm yedek parça nakliye bedelleri alıcıya aittir.
- Sisteme monte edilmiş ve/veya kullanılmış malın, elektrik panolarının, dizel motopompların ve listede fiyat bilgisi olmayan (stok dışı) ürünlerin iadesi mümkün değildir. İade edilecek ürün en geç fatura tarihini müteakip 15 gün içerisinde iade edilmelidir.
- Verilmiş tekliflerin siparişe dönüşmesi esnasında sipariş fişi üzerine mutlaka teklif numarası yazılmalıdır. Teklif numarası belirtilmemiş siparişlerde teklifte yapılan özel uygulamalar yapılamayacak olup sistem dahilinde işlem görecektir.
- Liste dışı pompa uygulamaları bağlantı dışında özel şartlar ihtiva eder.
- DOMAK A.Ş. pompa teknik değerlerinde, görsellerinde ve fiyatlarında önceden bildirmeden her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.
- Listedeki pompalara ait teknik değerler sınırlı sayılarda alınmıştır.
- Pompalara ait detaylı teknik değerler katalog ve broşürlerimizde mevcuttur.



HAKKIMIZDA

Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK Pompa; Dünya pompacılığındaki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.

Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi ilk olarak parça bazında yakalamaktır. Domak Pompa'da Bugün 500 çeşidin üzerinde pompa ve hidrofor üretilip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı, kademeli-kademesiz, dikey ve yatay pompalar, temiz ve atık su dalgıç pompaları, hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde sevk edilir. Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün üretim tarihine bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Domak Pompa sektördeki yerini, kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük Domak markası gerçeğine borçludur.

Bundan sonra da; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olursa, Domak Pompa da her zamanki gibi bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde, talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas hareket ederek, eğitim ile becerimizi ve kalite bilincini artırarak, kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, ulusal ve uluslararası kalite sistemi ile ürün standartlarına uygun, gelişen teknolojiyi takip ederek, zamanında, hedeflenen miktarda ve hedeflenen minimum hata oranı ile üretim ve hizmetleri gerçekleştirerek, en üst düzeyde Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

DOMAK



Pompada
Kalite
**Dökümden
Başlar**

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÜRÜNLER ✓	POMPA TİPLERİ ✓	SAYFA NO ✓
Monoblok Elektropomplar	SLG-JET-ÜK-ÜKS-JETIX-SLGIX-SDM325-SDM430-SDM430A-SDM440-ÜKM430-ÜKSM325-SDM540	2-9
Tek Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	SD215-SLSD2-SD325-SD430-SD430A-SLG540-SD540-SD540A-SD550-SLG6A-SLG5-SLGYA6-SLG650-SLG650A-SLG860-SLGM650-SLGM860	10-18
Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	KP25-KP32-KP40-KP50-50A-KP50B-KP500-KP50-KP65-KP65A-KP65B-KP80-KP80B-KP100-KP125	19-24
Çok Kademeli Yatay ve Düşey Monoblok Elektropomplar ve Hat Pompaları	KPM40-KPM50-KPM50A-KPM65B-SLINE-KPDH32-KPDH50A-KPDH50B-200 SERİSİ-KPDR SERİSİ	25-29
Hidrofor Seçim tabloları ve Hidrofor Sistemleri	PAKET HİDROFORLAR-BİR POMPALI-İKİ POMPALI-ÜÇ POMPALI HİDROFOR SETLERİ	32-45
Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları ve Özellikleri	LCD VE MEKANİK PANOLAR	47-48
Yangınla Mücadele Hidrofor Sistemleri	PAKET -İKİ ELEKTİRLİ JOKEYLİ- DİZEL MOTORLU YANGIN HİDROFORLARI	49-53
Atık Su ve Temiz Su Dalgıç Elektropomplar	TSM-TST-ASG-ASGM-ASM-AST-AS	54-59
Dizel Motopomplar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR	60-61
Dişli Kutulu Şaftlı Pompalar	KADEMELİ VE TEK FANLI DİŞLİ KUTULU POMPALAR	62-63
Kapasite Tabloları		64-77

DOMAK

www.domak.com.tr

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

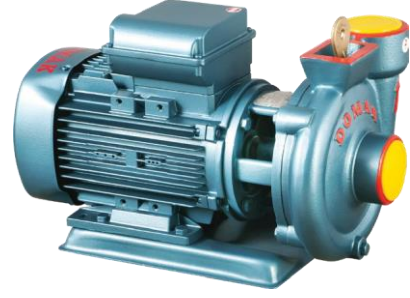

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler													
								Debi-Q(m³/h)												
			220 v.	380 v.				2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14		
1	SLG1	1	335	323	1"	1"	Basma Yüksekliği Hm(m)		31	29	27	24	21							
2		1.5	416	371	1 1/4"				30	29	27	25	23	18	15	10				
3	SLG1.5	1	346	334	1½" -1½"			20	19	18	17	17	16	15	14	13	10			
4		1.5	425	380				30	29	28	27	26	25	24	23	22	17	15		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³ /h)							
			220 v.	380 v.		5	10	15	18	20	25	28	
5	SLG2	1.5	442	397	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	25	20	15	10			
6		2	494	477				25	20	15			
7		3	540	534							26	23	17

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

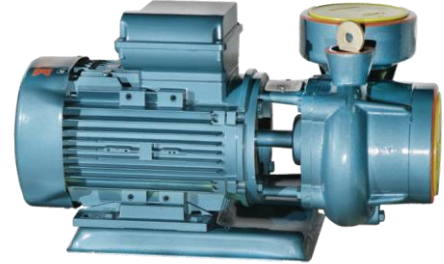

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³ /h)									
			220 v.	380 v.		20	25	30	35	40	45	60	70	80	
8	SLG3	1.5	442	397	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8	7	6				
9		2	494	477					10	9	7				
10		3	549	544			21	20	18	16	14	12			
11	SLG4	3	551	545	4" - 4"					14	13	12	10	8	6

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
							Debi-Q(m³ /h)									
			220 v.	380 v.			3	4	5	6	8	10	15	18	20	23
12	SLG1-2K	1,5	516		1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	33	28							
13	SLG1.5-2K	2	557		1½" - 1½"		45	42	40	38	30	20				
14	SLG200-2K	3	565	553	2" - 2"				44	43	41	39	31	25	20	12

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
							Debi-Q(m³ /h)							
			220 v.	380 v.			0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4
15	JET100	1	394	382	1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)		50	48	41	36	32	20	
16	JET150	1,5	450	405				59	57	52	46	40	35	
17	JET200	2	484	467					65	63	58	54	50	40
18	JET300-2	3	575	561			103	100	95	85	75	66		

Paslanmaz Çelik Gövdeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : AISI304

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



Fabrika



Zirai Sulama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyat USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
					Debi-Q(m³ /h)					
					220 v.	0,8	1	2	2,5	2,6
19	JETIX100	1	271	1" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	38	29	15	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
					Debi-Q(m³ /h)						
					220 v.	2	3	4	5	6	7
20	SLGIX100	1	272	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	22	21	20	18	16	14
21	SLGIX150	1,5	319	1¼" - 1"		28	27	26	25	23	16



Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	15	18	20	23	27	30	35	45
22	ÜK2	1	500	488	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	10	8						
23		1.5	545	500			14	12	10	9	6				
24		2	583	567			16	14	12	11	9	6			
25	ÜK3	1.5	545	500	3" - 2½"		14	13	11	10	8				
26		2	583	567						15	14	12	10	7	
27		3	620	615								16	15	13	9

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			10	12	15	18	20	23	27	30	35
28	ÜKS2	1.5	585	540	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	11					
29		2	630	613				24	22	19	16	12			
30	ÜKS3	1.5	585	540	3" - 2½"			19	16	13	10				
31		2	630	613				25	22	19	15				
32		3	664	659						24	23	22	19	16	12

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi - Q(m³/h)					
						20	21	25	27	28	29
33	SDM215	15	1.793	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)		75	74	70	60	
34	SDM215	20	2.199			95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	45
35	SDM220	4	670	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	22	18		
36		5.5	815				30	28	21	15

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						20	25	30	40	45	50	60
37	SDM325	4	616	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	25	23	22	18	15	10	
38		5.5	754				30	28	24	21	18	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
						Debi-Q(m³/h)										
						10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
39	SDM325	7.5	1.083	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	39	37	36	34	31	28	24	15		
40		10	1.139					49	48	46	44	42	39	30		
41		15	1.609									50	48	45	43	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						30	35	40	45	50	55	60	65
42	SDM325	20	2.395	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			60	58	56	54	51	49
43		25	2.545					75	72	70	68	65	62
44		30	2.911			89	88	87	86	83	81	77	74

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						30	40	50	60	70	80	90	100	110	
45	SDM4300	7.5	1.100	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		29	26	23	18	12				
46		10	1.165			34	33	31	29	26	22	17	10		
47	SDM430	15	1.687					40	38	36	33	29	26	20	

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama

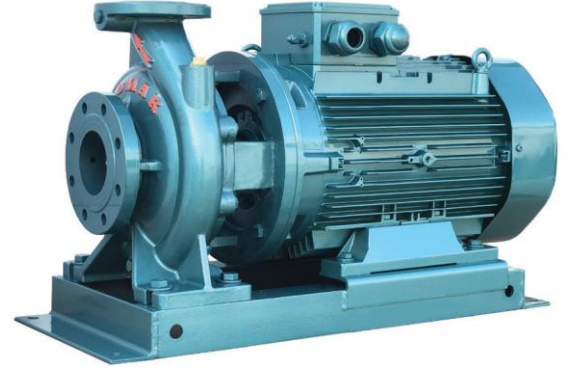

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³ /h)				
						60	70	80	85	90
48	SDM430A	40	3.926	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	87	85	82	80	63

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³ /h)						
						45	55	85	100	120	135	140
49	SDM430B	20	2.518	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	49	47	39	35	27	19	15
50		25	2.668			62	59	49	43	33	23	19
51		30	3.016			70	68	57	50	40	30	24

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³ /h)						
						90	100	110	120	130	140	150
52	SDM430	40	3.926	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	57	51	
53		50	4.336			80	77	75	72	68	65	60
54		60	4.846			91	90	88	85	82	78	73

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)										
						30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
55	SDM440	5.5	839	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			18	17	15	13	11	7			
56		7.5	990			29	27	25	22	18						
57		10	1.046				34	31	29	25	20	15				
58		15	1.418								30	28	25	23	20	15

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler											
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)										
						90	100	110	120	130	140	150	160			
59	SDM540	20	2.455	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	37	36	34	32	29	25	20	14			
60		25	2.605			45	44	42	40	36	30	29	24			
61		30	2.953			49	48	46	45	42	39	36	32			

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kendinden Emişli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³ /h)					
						30	40	50	60	70	80
62	ÜKM430	5.5	1.025	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	15	10		
63		7.5	1.177				23	21	17	11	
64		10	1.233			29	27	24	21	17	11

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						20	25	30	40	50
65	ÜKSM325	4	787	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	29	26	23	14	
66		5.5	938					30	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
						Debi-Q(m³ /h)					
						20	30	40	50	60	70
67	ÜKSM430	7.5	1.228	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)		34	31	25		
68		10	1.275			44	41	38	34	28	22
69		15	1.753					44	41	38	32

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

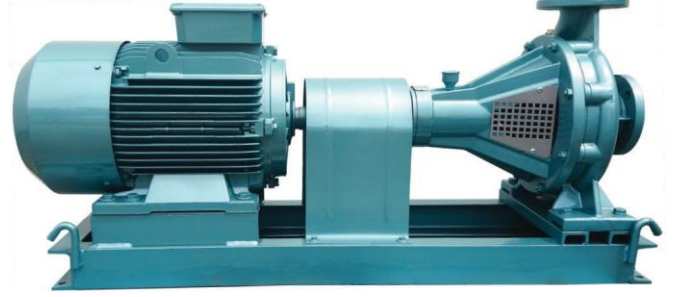

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ / h)					
							20	21	25	27	28	29
1	SD215	15	2.097	792	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)		75	74	70	60	
2	SD215	20	2.383	792			95	94	91	90	85	65

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

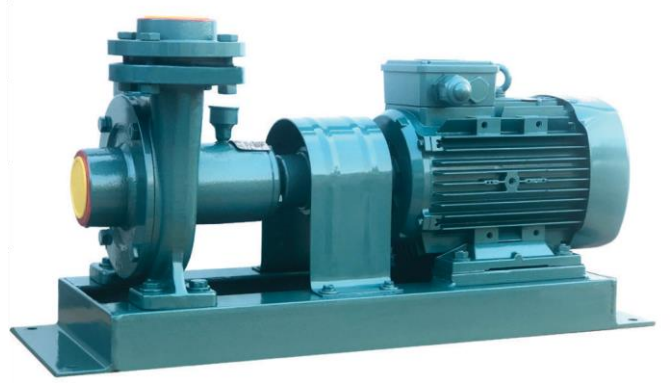

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)						
							15	20	25	30	35	40	
3	SLSD2 (Y)	4	813	400	2½"	2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	24	22	18		
4	SLSD2 (M)		703	288	2"								
5	SLSD2	5.5	961	406	2½"								

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

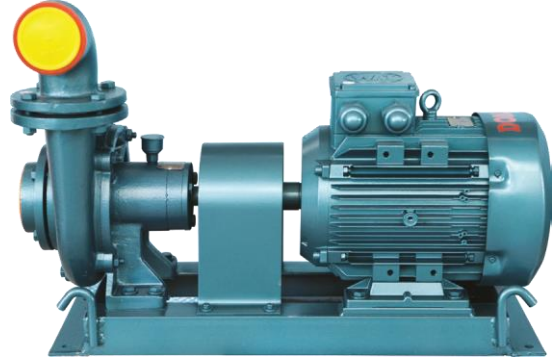

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Sızdır mazlık	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
				Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi - Q(m³/h)						
								10	20	30	40	50	60	65
6	SD325	7.5	Y	1.395	581	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	40	37	34	28	15		
7			M	1.138	446									
8		10	Y	1.446	581				49	46	42	30		
9			M	1.310	446									
10		15	Y	1.818	581						50	45	40	35
11			M	1.685	446									

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

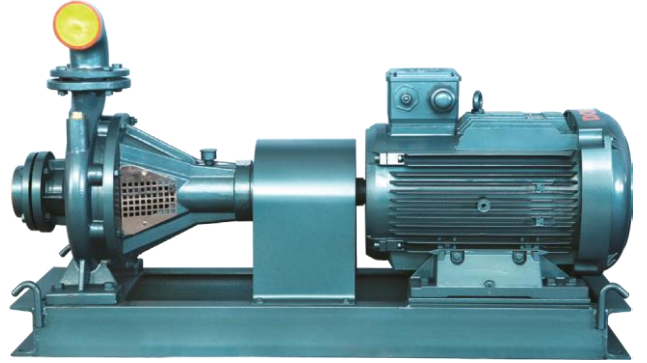


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)									
							30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
12	SD325	20	2.550	958	3" - 2½"	Basma Yüksektiği Hm(m)			60	58	56	54	51	49	46	43
13		25	2.719	958					75	72	70	68	65	62	59	55
14		30	3.066	961			89	88	87	86	83	81	77	74	70	66

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

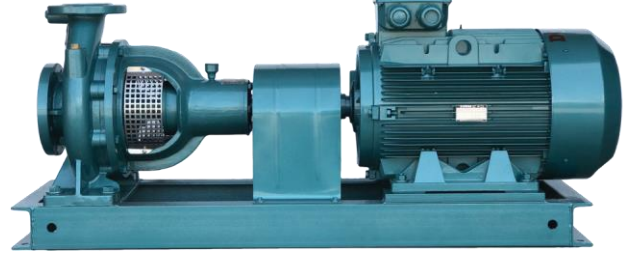

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri




İnşaat İşleri



Zirai Sulama

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)								
						60	65	70	75	80	85	90	95	
15	SD430A	40	4.027	1.160	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	87	86	85	84	82	80	63	40

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

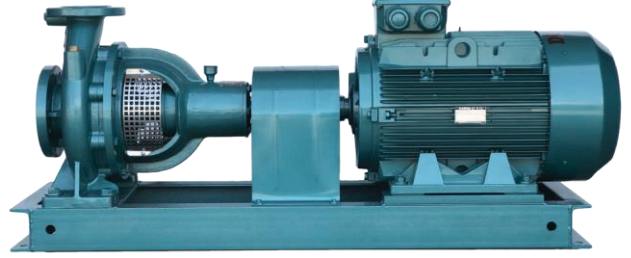

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)						
							45	55	85	100	120	135	140
16	SD430B	20	2.637	1.046	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	49	47	39	35	27	19	15
17		25	2.807	1.046			62	59	49	43	33	23	19
18		30	3.151	1.046			70	68	57	50	40	30	24

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ / h)							
						90	100	110	120	130	140	150	
19	SD430	40	4.027	1.160	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	66	63	60	58	51	
20		50	4.392	1.160			80	77	75	72	68	65	60
21		60	4.944	1.160			91	90	88	85	82	78	73
22	SD430A	75	5.879	1.160			97	96	94	92	91	89	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıpla k Pomp a			Debi-Q(m ³ / h)									
							110	130	150	160	180	190	200	210	215	220
23	SD430A	50	4.436	1.160	4" - 3"	Basma Yüksekliği	58	55	53	51	48	46	44			
24	SD430A	60	4.944	1.160			69	66	63	61	58	56	54	52	50	40
25	SD430	75	5.879	1.160			82	80	77	75	72	70	67	65	63	60
26		100	FİYAT ALINIZ	1.160			108	106	104	102	100	98	96	94	90	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

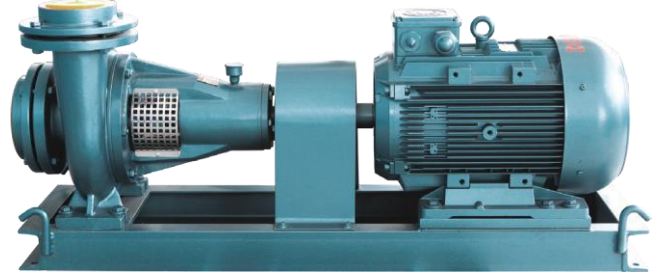

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)									
						70	80	90	100	110	120	130	140	160	
27	SLG540	15	2.283	996	5" - 4"	Basma Yükseklği Hm(m)				28	25	22	18		
28		20	2.588	996			40	39	37	36	34	32	29	25	14
29		25	2.753	996				46	45	44	42	40	36	33	24
30		30	3.121	996					49	48	46	45	42	39	31
31	SLG4	10	1.579	732	4" - 4"				19	18	16	14	11		

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

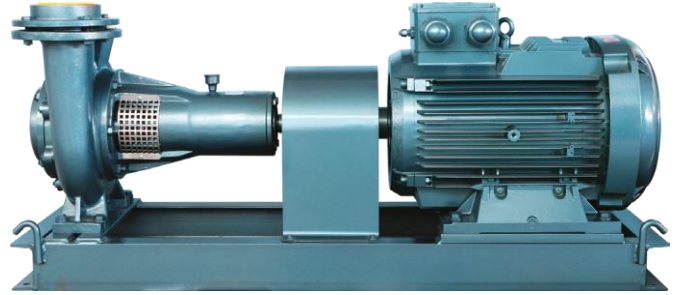

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)							
						75	100	125	150	175	190	225	
32	SD540	40	4.072	1.170	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	59	57	53	49	35		
33		50	4.431	1.170				72	61	46			
34		60	4.954	1.170					70	66	60		
35		75	5.950	1.170					78	73	67		
36	SD540A	50	4.390	1.170					61	56	40		
37	SD550	75	6.006	1.245	5" - 5"					68	66	64	53

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)								
						Basma Yüksekliği Hm(m)	200	225	250	275	300	325	350	375
							59	58	57	55	54	52	50	
38	SLG6A	100	FİYAT ALINIZ	2.557	6" - 6"									
39		125	FİYAT ALINIZ	2.557										

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

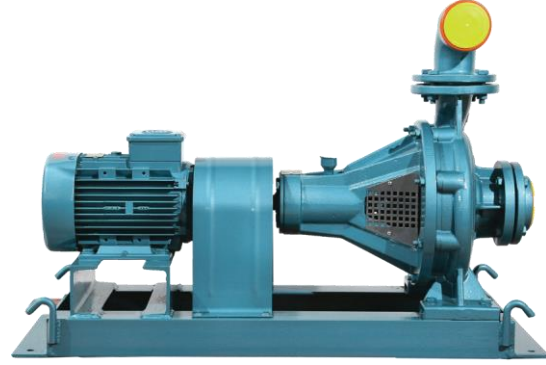

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³/h)								
						10	15	20	25	30	35	40	45	
40	SD325	2	1.035	581	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			12	11	10	9	7	
41		3	1.646	958				18	17	16	14	13	11	
42		4	1.712	961			23	22	22	20	19	17	15	13

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

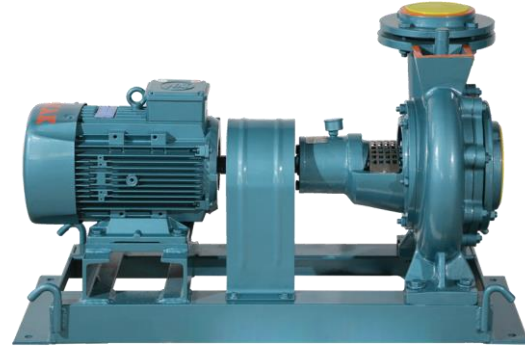

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler				
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)				
						50	60	70	80	
43	SLG540	4	1.722	996	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	12	11	9

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)						
							30	50	70	90	110	130	150
44	SD540A	5.5	1.735	904	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	17	16	15	13	10		
45	SD540	7.5	2.202	1.170				20	18	17	14	10	
46	SD540	10	2.335	1.170						19	17	14	9

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pıkk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika




Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama

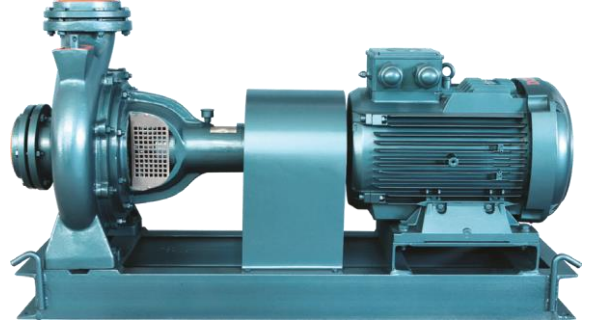

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler						
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)						
							175	200	225	250	275	300	325
47	SLG5	15	3.488	1.962	5" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	19	17	14	11			
48	SLG6A	15	3.889	2.315	6" - 6"		17	16	15	13	11	9	
49		20	4.169	2.315					20	18	17	14	12

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pıkk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanla

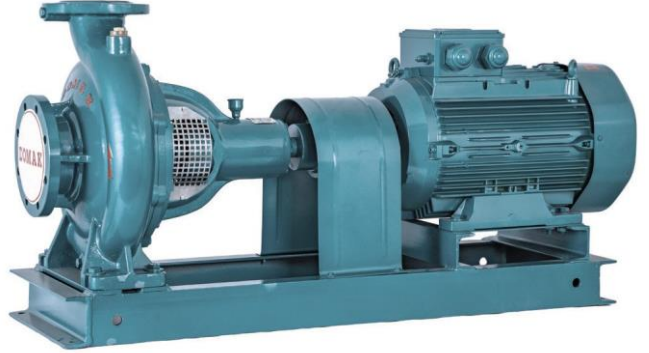

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							140	150	170	190	200	225	250	275
50	SLGYA540	25	3.731	1.725	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	27	26	25	24	21	19	
51		30	4.220	1.725			32	32	31	29	29	26	24	21
52		40	4.436	1.725			40	40	38	37	36	33	31	27
53	SLGYA6	50	6.285	3.058	6" - 6"					48	47	43		

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Tek Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

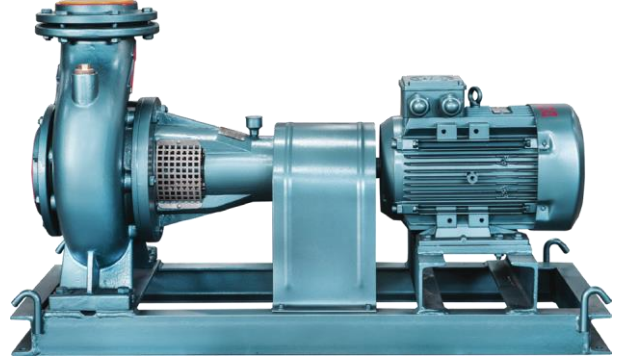

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)									
							100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
54	SLG650	7,5	2.362	1.282	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	11	10	9	9	8	7				
55		10	2.492	1.282				14	13	12	11	10	9			
56		15	2.860	1.292							15	14	13	12	11	9

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanlar

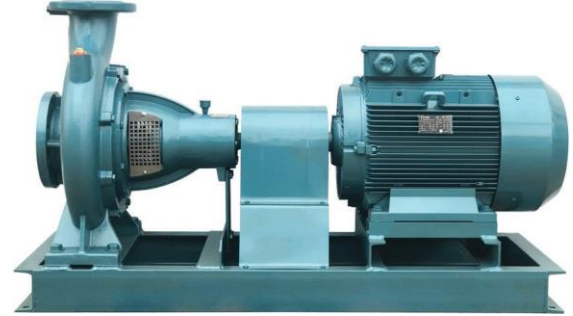

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
							180	200	250	300	350	400	450
57	SLG650	40	5.089	2.357	6" - 5"		35	34	31	26	21	15	
58		50	5.537	2.357			40	39	36	32	27	21	
59		60	5.813	2.374				40	38	35	32	29	23
60		75	6.282	2.374					47	44	41	37	31
61		100	FİYAT ALINIZ	2.374						56	53	50	46

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							160	180	200	240	280	320	360	400
62	SLG650A	60	5.916	2.477	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	41	37	33	25
63		75	6.931	2.477			56	55	53	50	48	45	41	35
64		100	FİYAT ALINIZ	2.477			69	68	67	65	62	58	53	47

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Fabrika



Su Nakilleri



İnşaat İşleri




Zirai Sulama



Yağmurlama



Buhar Kazanları

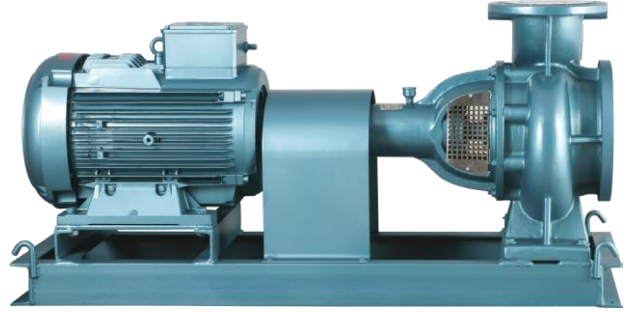

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							200	250	300	350	400	450	500	550
65	SLG860	25	4.029	2.079	8" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
66		30	4.572	2.079				20	19	17	15	13	11	
67		40	4.737	2.079			24	23	22	20	18	17	14	12

Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)


KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						100	125	150	175	200	225	250	275	300
68	SLGM650	7,5	1.876	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	11	10	9	8,5	8	7			
69		10	2.010				14	13	12	11	10	9		
70		15	2.398							15	14	13	12	11

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

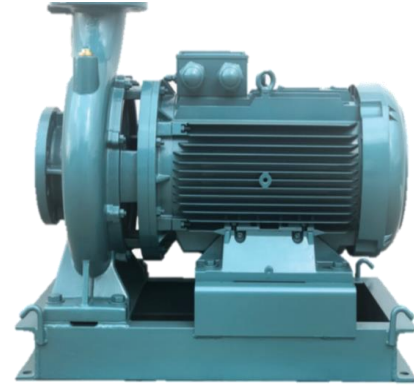

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						140	170	190	200	225	250	275
71	SLGM540	25	3.222	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	28	26	25	24	21	19	
72		30	3.772			32	31	29	29	26	24	21
73		40	3.940			40	38	37	36	33	31	27

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³/h)						
						180	200	250	300	350	400	450
74	SLGM650	40	4.503	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	35	34	31	26	21	15	
75		50	4.856			40	39	36	32	27	21	
76		60	5.151				40	38	35	32	29	23

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						200	250	300	350	400	450	500	550
77	SLGM860	25	3.565	8" - 6"	Basma Yüksekliği Hm(m)		17	16	14	13	11	8	
78		30	4.115				20	19	17	15	13	11	
79		40	4.403			24	23	22	20	18	17	14	12

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
							2	3	4	5	6	7	8
1	KP25-4	3	1.022	624	1¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	62	60	57	50	43	34	23
2	KP25-5	3	1.076	676			77	75	71	63	54	42	29
3	KP25-6	4	1.281	729			92	90	85	76	65	50	35
4	KP25-7	4	1.336	782			108	105	99	88	76	59	41
5	KP25-9	5,5	1.578	888			139	135	128	113	97	76	52
6	KP25-10	5,5	1.631	941			154	150	142	126	108	84	58
7	KP25-13	7,5	1.935	1.100			200	195	185	164	140	109	75
8	KP25-15	10	2.100	1.205			231	225	213	189	162	126	87
9	KP25-17	10	2.205	1.311			262	255	241	214	184	143	99

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)									
							4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
10	KP32-3	3	1.238	725	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
11	KP32-4	4	1.349	797			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
12	KP32-5	5.5	1.558	869			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
13	KP32-6	5.5	1.631	941			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
14	KP32-7	7.5	1.839	1.014			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
15	KP32-8	7.5	1.916	1.086			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20
16	KP32-9	10	2.045	1.158			160	156	150	143	133	123	111	81	52	22
17	KP32-10	10	2.118	1.350			178	173	167	158	148	137	123	90	58	25
18	KP32-13	15	2.750	1.566			231	225	212	206	193	177	160	117	75	32
19	KP32-15	15	2.894	1.711			266	260	251	238	222	205	185	131	86	37

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)									
							9	11	13	15	17	19	21	25	26	
20	KP40-2	5.5	1.461	784	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	25	22	
21	KP40-3	7.5	1.688	879			79	76	72	68	63	57	52	38	34	
22	KP40-4	10	1.839	974			105	101	96	90	84	76	69	51	45	
23	KP40-5	15	2.356	1.069			132	127	121	113	105	96	86	63	56	
24	KP40-6	15	2.456	1.164			158	152	145	136	126	115	103	76	68	
25	KP40-7	20	2.857	1.378			184	177	169	158	147	134	121	89	79	
26	KP40-8	20	2.961	1.472			211	203	193	181	168	153	138	102	91	
27	KP40-9	25	3.228	1.568			236	228	216	203	189	171	155	114	102	
28	KP40-10	25	3.325	1.663			263	253	240	225	210	190	173	127	113	
29	KP40-11	30	3.804	1.758			290	279	264	248	231	210	190	140	124	
30	KP40-12	30	3.901	1.853			315	303	289	271	252	228	207	153	136	

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



İnşaat İşleri



Hidrofor Sistemleri



Zirai Sulama



Buhar Kazanları




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)									
						13	16	19	22	25	28	31	34	36	
31	KP50A-2	10	1.939	1.046	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37
32	KP50A-3	15	2.451	1.179			100	98	95	90	85	80	74	66	59
33	KP50A-4	20	2.892	1.430			133	131	127	120	113	107	99	88	79
34	KP50A-5	25	3.196	1.563			167	162	156	150	141	133	122	110	101
35	KP50A-6	30	3.707	1.696			204	198	191	183	173	162	150	136	111
36	KP50A-7	40	4.597	1.828			238	231	223	214	202	189	175	159	130
37	KP50A-8	40	4.733	1.961			272	264	255	244	231	216	200	181	148
38	KP50A-9	50	5.244	2.094			308	304	291	272	262	246	229	205	185
39	KP50A-10	50	5.379	2.226			343	338	323	302	291	273	254	228	205

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

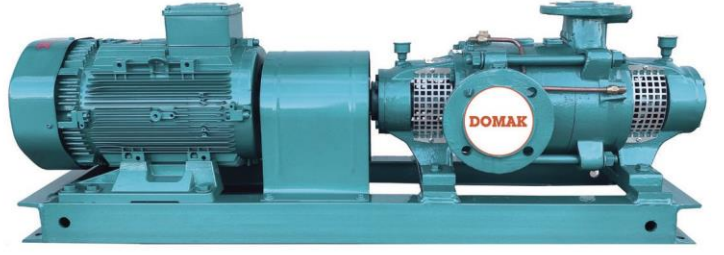

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yükseklği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)									
							23	26	29	30	32	35	38	44	47	50
40	KP50B-2	15	2.310	1.047	3" - 2½"	Basma Yükseklği Hm(m)	74	71	70	69	66	62	58	49	45	40
41	KP50B-3	25	2.926	1.180			111	107	104	103	100	93	87	72	65	57
42	KP50B-4	30	3.467	1.432			148	143	138	136	132	122	115	95	85	75
43	KP50B-5	40	4.336	1.565			185	180	172	170	165	155	145	120	107	95
44	KP50B-7	50	4.977	1.831			259	252	243	239	230	219	200	170	150	130
45	KP50B-8	60	5.648	1.964			292	287	277	273	265	250	230	190	170	150
46	KP50B-10	75	6.859	2.230			367	357	345	340	330	310	290	240	215	190

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)						
							30	32	35	38	44	47	50
47	KP50-2	20	2.614	1.051	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	78	76	72	65	62	58
48	KP50-3	30	3.326	1.186			120	118	114	109	98	92	87
49	KP50-4	40	4.207	1.441			160	157	153	146	131	124	117
50	KP50-5	50	4.719	1.576			200	196	190	181	164	156	147
51	KP50-6	60	5.393	1.711			240	235	227	217	197	187	177
52	KP50-7	75	6.492	1.846			280	275	267	255	230	218	205

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)									
							30	35	38	44	55	60	65	70	75	
53	KP500-2	20	2.739	1.173	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	72	66	60	55	50	44	35	
54	KP500-3	30	3.457	1.434			116	112	108	99	90	83	75	66	52	
55	KP500-4	40	4.350	1.575			155	149	143	132	120	111	100	88	69	
56	KP500-5	50	4.862	1.717			193	187	180	165	150	138	125	110	87	
57	KP500-6	60	5.543	1.858			232	224	215	198	180	166	150	132	104	
58	KP500-7	75	6.637	2.000			271	261	251	230	210	194	175	154	121	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

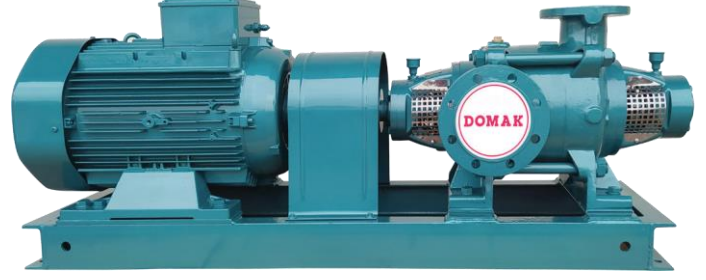

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)							
							30	40	50	60	70	80	90	95
59	KP65A-2	25	3.239	1.605	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	78	73	66	58	48	37	
60	KP65A-3	40	4.542	1.804			123	117	110	100	87	72	55	
61	KP65A-4	50	5.125	2.004			164	156	147	133	116	95	74	
62	KP65A-5	60	5.887	2.203			204	196	183	166	145	119	92	
63	KP65A-6	75	7.042	2.402			245	235	220	200	174	143	111	
64	KP65B-2	30	3.603	1.607			89	86	81	75	68	58	46	40
65	KP65B-3	50	4.931	1.808			133	129	121	112	102	87	69	60
66	KP65B-4	60	5.690	2.009			178	172	162	150	136	116	92	80
67	KP65B-5	75	6.852	2.210			222	215	202	187	170	145	115	100

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)									
							30	40	50	60	70	80	90	95	99	
68	KP65-2	40	4.350	1.607	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	111	107	102	96	89	79	68	52	40	
69	KP65-3	60	5.941	1.808			169	162	155	147	134	120	102	79	60	
70	KP65-4	75	6.640	2.009			226	217	207	197	180	160	140	107	80	
71	KP65-5	100	FİYAT ALINIZ	2.210			281	270	258	244	224	200	173	132	100	
72	KP65-6	125	FİYAT ALINIZ	2.410			338	324	310	293	270	240	210	160	120	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							50	70	90	100	110	130	150	170
73	KP80B-2	50	5.077	1.947	5" - 4"	Basma Yüksekliği	100	95	87	82	77	64	48	
74	KP80B-3	75	6.881	2.202			150	143	131	123	115	96	72	
75	KP80B-4	100	FİYAT ALINIZ	2.457			200	191	174	164	153	128	96	
76	KP80B-5	125	FİYAT ALINIZ	2.708			251	239	218	205	192	161	121	
77	KP80B-6	150	FİYAT ALINIZ	2.963			301	286	262	246	230	193	145	
78	KP80-2	100	FİYAT ALINIZ	2.265			140	135	127	122	117	109	88	68
79	KP80-3	150	FİYAT ALINIZ	2.673			210	200	188	179	170	155	130	100

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 100°C
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³/h)				
							20	30	40	50	60
80	KP65-6	15	3.872	2.410	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	76	70	59	43	25
81	KP65-7	20	4.353	2.611			89	81	69	50	28
82	KP65-8	20	4.557	2.812			98	93	79	57	32
83	KP65-9	25	4.996	3.013			114	104	89	64	36
84	KP65-10	25	5.202	3.214			127	116	99	71	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ / h)							
							40	50	60	70	75	80	90	
85	KP80B-2	7,5	2.863	1.947	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	22	20	17	14	12	10	5	
86	KP80B-3	10	3.247	2.202			34	31	26	21	18	15	6	
87	KP80B-4	15	3.895	2.457			45	41	35	28	24	20	11	
88	KP80B-5	15	4.149	2.708			55	49	43	34	29	25	15	
89	KP80B-6	20	4.723	2.963			68	61	52	41	36	30	17	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
			Elektropomp	Çıplak Pompa			Debi-Q(m³ /h)							
							50	60	70	80	85	90	100	
90	KP80-2	15	3.745	2.265	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	31	28	24	20	18	16	10	
91	KP80-3	20	4.433	2.673			45	41	36	30	26	23	15	
92	KP80-4	25	5.047	3.077			60	54	47	39	34	30	20	
93	KP80-5	40	6.197	3.482			75	68	59	49	43	38	25	
94	KP80-6	40	6.595	3.887			90	81	71	59	51	45	30	
95	KP80-7	50	7.467	4.292			105	94	81	68	60	51	35	
96	KP80-8	50	7.872	4.697			120	108	93	76	68	58	40	
97	KP80-9	60	8.557	5.101			135	121	105	86	76	65	45	
98	KP80-10	75	9.836	5.506			150	133	116	96	85	74	50	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Çok Kademeli Elektropomp ve Çıplak Pompalar

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pıkk Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)


KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Debi-Q(m³ /h)												
						70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170		
99	KP100-2	40	6.095	3.411	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	55	54	52	50	48	46	43	41	38	35	32	
100	KP100-3	50	7.218	4.074			79	76	74	71	68	65	60	57	51	46	41	
101	KP100-4	60	8.179	4.758			102	99	96	92	87	82	76	71	64	57	50	
102	KP100-5	75	9.749	5.442			127	123	120	114	109	102	96	89	82	73	65	
103	KP100-6	100	FİYAT ALINIZ	6.127			152	148	143	138	132	125	116	107	97	86	75	
104	KP100-8	125	FİYAT ALINIZ	7.495			206	199	192	184	175	164	153	140	127	112	96	
105	KP100-9	150	FİYAT ALINIZ	8.179			229	223	218	209	200	191	177	163	149	130	111	

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pıkk Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

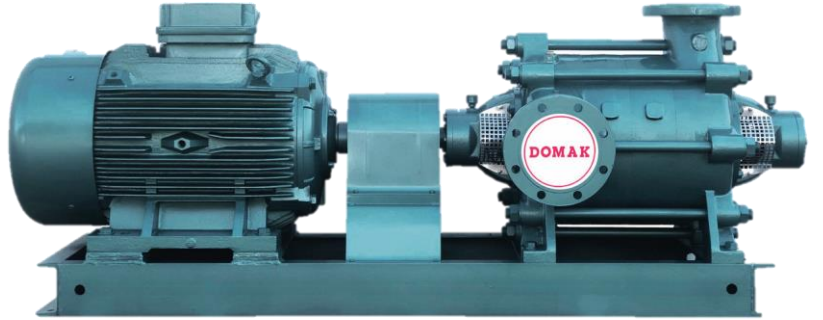

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
			Elektropomp	Çıplak Pompa		Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)											
							90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	280	
106	KP125-2	75	10.130	5.806	6" - 5"		81	79	77	74	70	67	62	57	52	46	43	
107	KP125-3	125	FİYAT ALINIZ	6.930			128	123	119	115	110	103	96	88	81	73	69	
108	KP125-4	150	FİYAT ALINIZ	8.090			164	157	152	146	140	130	120	110	100	88	83	
109	KP125-5	180	FİYAT ALINIZ	9.251			203	197	190	184	175	164	152	140	127	112	105	
110	KP125-6	220	FİYAT ALINIZ	10.411			243	236	228	220	208	195	180	168	154	140	130	

Yatay Milli Çok Kademeli Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2	5,5	983	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3	7,5	1.220			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4	10	1.576			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5	15	2.035			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6	15	2.149			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2	10	1.634	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3	15	2.070					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2	15	1.886	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2	20	2.253			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2	25	2.664	4" - 3"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3	40	4.028			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2	30	3.036			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

Düşey Milli Tek Fanlı Hat Tipi (Inline) Monoblok Elektropomplar

Devir Sayısı : 1450 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi - Q(m³/h)				
						20	30	40	50	60
1	SLİNE65	4	1.568	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	20	18	16	13	11
2		5,5	1.641			23	21	19	17	14
3		7,5	1.877			24	23	22	21	19

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Çok Kademeli Hat Tipi (Inline) Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- Inline pompaların motor üstü sürücü uygulamaları için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3	3	926	50 - 50	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4	4	1.027			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5	5.5	1.228			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6	5.5	1.419			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7	7.5	1.612			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8	7.5	1.684			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						13	16	19	22	25	28	31	34	36
7	KPDH50A-2	10	2.133	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	68	66	64	61	58	54	49	43	37
8	KPDH50A-3	15	2.590			100	98	95	90	85	80	74	66	59
9	KPDH50A-4	20	3.208			133	131	127	120	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						23	26	29	32	35	38	41	44	50
10	KPDH50B-2	15	2.458	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm (m)	74	71	70	66	62	58	53	49	40
11	KPDH50B-3	25	3.225			111	107	104	100	93	87	80	72	57
12	KPDH50B-4	30	3.640			147	143	138	132	122	115	105	95	75


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler					
						Debi-Q(m³/h)				
						30	35	40	45	50
13	KPDH50-2	20	2.947	80 - 80	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	73	66	58
14	KPDH50-3	30	3.683			120	114	107	100	87

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

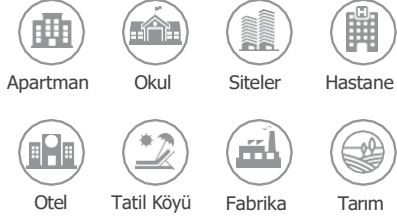

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
							Debi-Q(m³/h)								
			220 v.	380 v.			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	205-6	1,5	552	513	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
2	205-8	2	600	585			66	62	58	52	44	34	23	13	
3	205-12	3	674	669			94	88	81	72	60	47	30	15	
4	208-6	3	653	648					68	64	59	54	48	41	
5	208-8	4		718					88	82	75	68	59	49	
6	208-11	5,5		903					120	111	102	91	79	66	50

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
							Debi-Q(m³ / h)									
			220 v.	380 v.			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	212-4	3	622	617	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	47	46	43	40	37	33	30	27	23
8	212-5	4		666			60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
9	212-7	5,5		840			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
10	212-10	7,5		1.020			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
			220 v.	380 v.		10	13	15	18	20	23	25	30	33	
11	216-3	3	600	596	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	38	34	31	27	23	16	10		
12	216-4	4		645			51	46	43	37	31	23	17		
13	216-5	5,5		798			63	58	53	44	38	28	20		
14	216-7	7,5		958			90	84	79	65	56	42	30		
15	225-4	10		1.271	2½" - 2"		80	76	74	69	66	59	55	41	30
16	225-6	15		1.776			121	115	112	105	100	91	85	65	50
17	225-8	20		2.127			161	154	150	141	135	122	114	88	65


Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

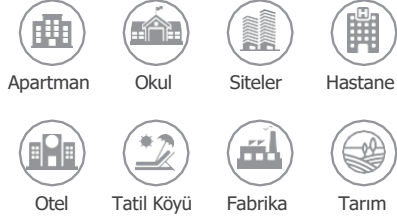

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³ /h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5	3	924	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7	4	1.058			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10	5.5	1.464			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-3	3	927	2" - 1 1/2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
5	KPDR32-4	4	1.028			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
6	KPDR32-5	5.5	1.229			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
7	KPDR32-6	5.5	1.420			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
8	KPDR32-7	7.5	1.613			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
9	KPDR32-8	7.5	1.685			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20


SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
10	KPDR40-2	5.5	1.084	2 1/2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
11	KPDR40-3	7.5	1.424			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
12	KPDR40-4	10	1.609			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
13	KPDR40-5	15	2.045			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
14	KPDR40-6	15	2.140			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli Elektropomplar

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : PİK Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

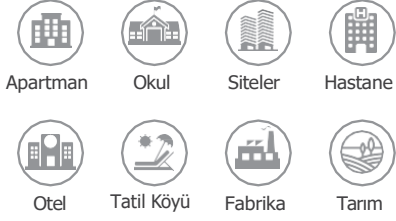

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi - Q(m³/h)								
						13	17	19	21	25	28	31	34	36
15	KPDR50A-2	10	1.954	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	64	60	58	54	49	43	37
16	KPDR50A-3	15	2.410			100	97	95	92	85	80	74	66	59
17	KPDR50A-4	20	3.028			133	129	127	122	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						23	26	30	35	38	41	44	50	54
18	KPDR50B-2	15	2.278	3" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	62	58	53	49	40	
19	KPDR50B-3	25	3.045			111	107	103	93	87	80	72	57	
20	KPDR50B-4	30	3.522			147	143	136	122	115	105	95	75	
21	KPDR50-2	20	2.768					80	76	73	71	67	58	50
22	KPDR50-3	30	3.359					120	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³/h)								
						30	35	40	50	60	70	80	90	95
23	KPDR65A-2	25	3.169	4" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
24	KPDR65A-3	40	4.409			123	120	117	110	100	87	72	55	
25	KPDR65B-2	30	3.516			89	87	86	81	75	68	58	46	40

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Hidrofor Seçim Tablosu

Daire Sayısı		1 - 6	7 - 13	14 - 23	24 - 31	32 - 39	40 - 47	48 - 64	65 - 74	75 - 83	84 - 92	93 - 122	123 - 150	151 - 190
Debi Q (m³/h)		2	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	30 - 35
Kat Sayısı	İşletme Basıncı Hm(m)	Önerilen Hidrofor												
0 - 2	20 - 40	205-6 TB 1205-7	205-6 TB 1205-7	205-6 TB 1205-7	205-6 TB KPDR25-5 TB	205-12 TB KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-6 Tİ 212-5 TB KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-6 Tİ 212-5 TB KPDR25-5 Tİ KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-6 Tİ 212-5 TB KPDR32-6 TB KPDH32-6 TB	205-8 Tİ 216-4 TB KPDR40-2 TB KPM40-2 TB	208-6 Tİ 216-4 TB KPDR40-2 TB KPM40-2 TB	216-4 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPDR40-2 TB KPM40-2 TB	216-5 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	216-4 Tİ 225-4 TB KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPDR50A-2 TB KPDH50A-2 TB KPM50A-2 Tİ
3 - 5	30 - 50	205-6 TB 1205-7	205-6 TB 1205-7	205-6 TB 1205-7	205-8 TB KPDR25-5 TB	208-6 TB KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-6 Tİ 212-5 TB KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-8 Tİ 212-5 TB KPDR25-5 Tİ KPDR32-6 TB KPDH32-6 TB	205-8 Tİ 212-7 TB KPDR25-5 Tİ KPDH32-6 TB	208-6 Tİ 216-4 TB KPDR40-2 TB KPM40-2 TB	208-6 Tİ 216-4 TB KPDR40-2 TB KPM40-2 TB	212-5 Tİ 216-5 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPDR40-2 TB KPM40-2 TB	212-5 Tİ 216-7 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	216-4 Tİ 225-4 TB KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPDR50A-2 TB KPDH50A-2 TB KPM50A-2 Tİ
6 - 7	40 - 60	205-8 TB	205-8 TB	205-8 TB	208-6 TB KPDR25-5 TB	208-6 TB KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-8 Tİ 212-5 TB KPDR32-4 TB KPDH32-4 TB	205-8 Tİ 212-5 TB KPDR32-5 TB KPDH32-5 TB	208-6 Tİ 212-7 TB KPDR25-5 Tİ	208-6 Tİ 216-5 TB KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-8 Tİ 216-5 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	212-5 Tİ 216-7 TB KPDR32-5 Tİ KPDH32-5 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-8 Tİ 212-5 Tİ KPDR32-5 Tİ KPDH32-5 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-8 Tİ 216-5 Tİ 216-5 TB 225-4 TB KPDR50A-2 TB KPDH50A-2 TB KPM50A-2 Tİ
8 - 10	50 - 70	205-8 TB	205-8 TB	205-8 TB KPDR25-5 TB	208-6 TB KPDR25-7 TB	208-8 TB KPDR32-5 TB KPDH32-5 TB	205-8 Tİ 212-7 TB KPDR32-5 TB KPDH32-5 TB	208-6 Tİ 212-7 TB KPDR32-6 TB KPDH32-6 TB	208-6 Tİ 216-5 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPM40-3 TB	208-8 Tİ 216-7 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPM40-3 TB	208-11 Tİ 216-7 TB KPDR32-4 Tİ KPDH32-4 Tİ KPM40-3 TB	208-11 Tİ 216-7 TB KPDR32-5 Tİ KPDH32-5 Tİ KPM40-3 TB	212-7 Tİ 225-4 TB KPDR32-6 Tİ KPDH32-6 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ 225-4 TB 225-6 TB KPDR40-3 Tİ KPM40-3 Tİ
11 - 13	60 - 80	205-12 TB JET300-2K	205-12 TB JET300-2K	205-12 TB KPDR25-7 TB	208-8 TB KPDR25-10 TB	205-12 Tİ 212-7 TB KPDR32-5 TB KPDH32-5 TB	205-12 Tİ 212-7 TB KPDR32-5 TB KPDH32-5 TB	205-12 Tİ 212-10 TB KPDR25-7 Tİ KPDR32-7 TB KPDH32-7 TB	208-8 Tİ 212-10 TB KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-11 Tİ 216-7 TB KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-11 Tİ 216-7 Tİ KPDR32-5 Tİ KPDH32-5 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-11 Tİ 212-7 Tİ KPDR32-6 Tİ KPDH32-6 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	212-10 Tİ 225-8 TB KPDR40-3 Tİ KPDH50A-3 TB KPM40-3 Tİ
14 - 15	70 - 90	205-12 TB JET300-2K	205-12 TB JET300-2K	205-12 TB KPDR25-7 TB	208-11 TB KPDR25-10 TB	205-12 Tİ 208-11 TB KPDR32-5 TB KPDH32-5 TB	205-12 Tİ 212-10 TB KPDR32-6 TB KPDH32-6 TB	208-8 Tİ 212-10 TB KPDR25-7 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-11 Tİ 216-7 TB KPDR32-5 Tİ KPDH32-5 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-11 Tİ 216-7 TB KPDR32-5 Tİ KPDH32-5 Tİ KPDR40-3 TB KPM40-3 TB	208-8 Tİ 216-7 TB KPDR32-6 Tİ KPDH32-6 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-8 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPDR40-5 TB KPM40-5 TB	216-7 Tİ 225-8 TB KPDR40-4 Tİ KPDH50A-3 TB KPM40-4 Tİ KPM50A-3 TB
16 - 18	80 - 100	205-12 TB	205-12 TB	208-11 TB KPDR25-7 TB	205-12 Tİ 208-11 TB KPDR32-6 TB KPDH32-6 TB	205-12 Tİ 208-11 TB KPDR25-7 Tİ KPDR32-6 TB KPDH32-6 TB	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR25-7 Tİ KPDR32-7 TB KPDH32-7 TB	208-11 Tİ 216-7 TB KPDR25-10 Tİ	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR25-7 Tİ KPDH32-6 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR32-6 Tİ KPDH32-6 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR40-4 TB KPM40-4 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-8 Tİ KPDH32-8 Tİ KPDR40-5 TB KPM40-5 TB	212-10 Tİ KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	216-7 Tİ 225-8 TB KPDR40-4 Tİ KPDH50A-4 TB KPDH50A-4 Tİ KPM40-4 Tİ
19 - 21	90 - 110	208-11 TB	208-11 TB	208-11 TB KPDR25-10 TB	208-11 TB KPDR25-10 TB	212-10 TB KPDR32-7 TB KPDH32-7 TB	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR25-10 Tİ KPDR32-8 TB KPDH32-8 TB	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR25-10 Tİ	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ	208-11 Tİ 212-10 TB KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPM40-5 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPM40-5 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ KPM40-5 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	212-10 Tİ 225-8 TB KPDR40-5 Tİ KPDH50A-4 TB KPDH50A-4 Tİ KPM40-5 Tİ
22 - 24	100 - 120	208-11 TB	208-11 TB	208-11 TB KPDR25-10 TB	212-10 TB KPDR32-7 TB KPDH32-7 TB	212-10 TB KPDR32-8 TB KPDH32-8 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR25-10 Tİ	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR25-10 Tİ	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-7 Tİ KPDH32-7 Tİ	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR32-8 Tİ KPDH32-8 Tİ KPDR40-5 TB KPM40-5 TB	212-10 Tİ KPDR32-8 Tİ KPDH32-8 Tİ KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	212-10 Tİ KPDR50A-4 TB KPDH50A-4 TB	212-10 Tİ 225-8 TB KPDR40-5 Tİ KPDH50A-4 TB KPDH50A-4 Tİ KPM40-5 Tİ
25 - 26	110 - 130	208-11 TB	208-11 TB	208-11 TB KPDR25-10 TB	208-11 Tİ KPDR32-8 TB KPDH32-8 TB	208-11 Tİ KPDR25-10 Tİ KPDR32-8 TB KPDH32-8 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR25-10 Tİ	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR40-5 TB KPM40-5 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR40-5 TB KPM40-5 TB	208-11 Tİ 212-10 Tİ KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 Tİ KPM40-6 Tİ	225-8 TB KPDR40-5 Tİ KPM40-5 Tİ
27 - 29	120 - 140	KPDR25-10 TB	KPDR25-10 TB	KPDR25-10 TB	KPDR32-8 TB KPDH32-8 TB	KPDR25-10 Tİ	KPDR25-10 Tİ	KPDR32-8 Tİ KPDH32-8 Tİ	KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 Tİ KPM40-6 Tİ	225-8 TB KPDR40-6 Tİ KPM40-6 Tİ
30	130 - 150	KPDR25-10 TB	KPDR25-10 TB	KPDR25-10 TB	KPDR25-10 TB	KPDR25-10 Tİ	KPDR25-10 Tİ	KPDR25-10 Tİ	KPDR25-10 Tİ	KPDR25-10 Tİ	KPDR40-6 TB KPM40-6 TB	225-8 TB KPDR40-6 Tİ KPM40-6 Tİ	225-8 TB KPDR40-6 Tİ KPM40-6 Tİ	225-8 TB KPDR40-6 Tİ KPM40-6 Tİ

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır.

Hidrofor Seçim Tablosu / Booster System Selection Table

Daire Sayısı / Apartment Quantity		191 - 220	221 - 256	257 - 350	351 - 390	391 - 430	431 - 464	465 - 576	577 - 648	649 - 696	697 - 744	745 - 816	817 - 1912	913 - 1080	1081 - 1250	1251 - 1370
Debi Q (m³/h) / Flow		40 - 46	48 - 54	62 - 72	75 - 82	87 - 97	98 - 108	120 - 126	135	144 - 150	155 - 162	170 - 175	190 - 194	225 - 234	261	285 - 291
Kat Sayısı Floor Quantity	İşletme Basıncı Hm(m) Operating Pressure	Önerilen Hidrofor / Recommended Booster System														
3 - 5	30 - 50	216-5 Tİ KPDH40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 TB KPDH50B-2 TB KPM50B-2 TB	225-4 Tİ 216-5 Tİ KPDH50A-2 Tİ KPDH50A-2 Tİ KPM50A-2 Tİ	KPDR40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
6 - 7	40 - 60	216-7 Tİ KPDH40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 TB KPDH50B-2 TB KPM50B-2 TB	216-7 Tİ KPDH40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR50B-2 Tİ KPDH50B-2 Tİ KPM50B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
8 - 10	50 - 70	225-4 Tİ KPDH40-3 Tİ KPM40-3 Tİ	KPDR50-2 TB KPDH50-2 TB KPM50-2 TB	KPDR65A-2 TB KPM65A-2 TB	KPDR65A-2 TB KPM65A-2 TB	KPDR65B-2 TB KPM65A-3 TB	KPDR50-2 Tİ KPDH50-2 Tİ KPM50-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR50-2 Tİ KPDH50-2 Tİ KPM50-2 Tİ	KPDR50-2 Tİ KPDH50-2 Tİ KPM50-2 Tİ	KPDR50-2 Tİ KPDH50-2 Tİ KPM50-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65A-2 Tİ KPM65A-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ
11 - 13	60 - 80	KPDR40-4 Tİ KPM40-4 Tİ	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65B-2 TB KPM65B-2 TB	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65B-2 Tİ KPM65B-2 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
14 - 15	70 - 90	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR65A-3 TB KPM65A-3 TB	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ	KPDR50A-3 Tİ KPDH50A-3 Tİ KPDH50B-4 Tİ KPM50A-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
16 - 18	80 - 100	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB	KPDR50B-4 TB KPDH50-3 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ KPM65A-3 TB	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50A-4 Tİ KPDH50-3 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-3 Tİ KPDH50B-3 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
19 - 21	90 - 110	KPDR50B-3 TB KPDH50B-3 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50-3 TB KPDH50-3 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50-3 Tİ KPDH50-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ	KPDR65A-3 Tİ KPM65A-3 Tİ
22 - 24	100 - 120	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50A-4 Tİ KPDH50A-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ							
25 - 26	110 - 130	KPDR50B-4 TB KPDH50B-4 TB	225-8 Tİ	225-8 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ	KPDR50B-4 Tİ KPDH50B-4 Tİ								

Tabloda yer alan daire sayılarına karşılık gelen debiler 180 litre / gün / birey baz alınarak hesaplanmıştır. The corresponding numbers for the apartment numbers in the table are calculated based on 180 liters / day / individual

Paslanmaz Çelik Gövdeli Tek Pompalı Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

Basınç Tankı
Elektrik Paneli
Pompa
Manometre
Basınç Şalteri
Flex Hortum
Çekvalf
Şase



- Sistemde LCD kompakt Panolu flatörlü panolar kullanılmıştır.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank 10 bar Hacim / Litre	Teknik Değerler											
						Debi - Q(m³ /h)											
						2	3	4	6	8	9	10	15	20	25		
1	1205-6 M	1,5	1.050	1¼" - 1"	80	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	30	16	8					
2	1205-6	1,5	1.011														
3	1205-8 M	2	1.112		100		66	64	58	44	23	13					
4	1205-8	2	1.098														
5	1205-12 M	3	1.195				94	88	81	60	30	15					
6	1205-12	3	1.190						68	59	48	41					
7	1208-6 M	3	1.216		150					88	75	59	49				
8	1208-6	3	1.211								48	46	43	40	23		
9	1208-8	4	1.289								60	55	52	50	30		
10	1212-4	3	1.248							84	77	73	70	40			
11	1212-5	4	1.297	2" - 1½"									38	31	23	10	
12	1212-7	5,5	1.478											51	43	31	17
13	1216-3	3	1.227											63	53	38	20
14	1216-4	4	1.276											90	79	56	30
15	1216-5	5,5	1.437														
16	1216-7	7,5	1.596														


*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Tek Pompa Tam Otomatik Paket Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI

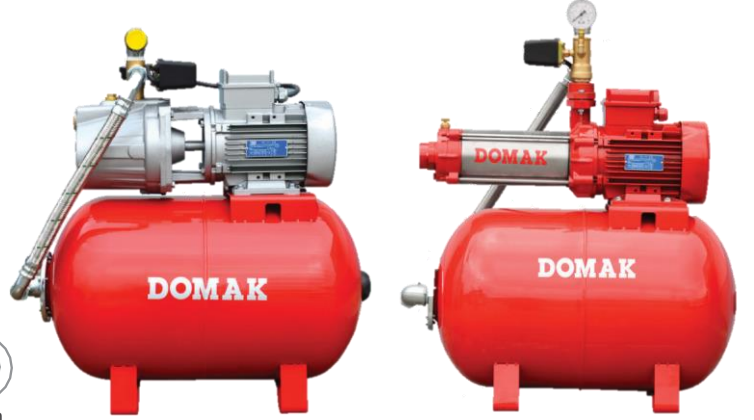

SIRA NO	TİP	Güç (HP)	Fiyatlar USD		Bağlantı Ağız Ölçüleri	Tank Litre 10 bar	Basma Yüksekliği Hm(m)	Teknik Değerler						
								Debi - Q(m³/h)						
			220 v.	380 v.				1	1,5	2	2,5	3	4	6
1	JETIX1100	1	463		1" - 1"	60		38	33	29	15			
2	JET1150	1,5	675	787				57	52	46	41	35		
3	JET1200	2	711	852				65	63	58	54	50	40	
4	JET1300-2	3	806	950				95	85	75	66			
5	2205-7	1,5	706	825	1 1/4" - 1"					58	56	54	50	36

- 220 v. paket hidroforlarda pano sisteme dahil değildir.

Jet Tipi Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler			
						Debi - Q(m³/h)			
						2x1	2x1,5	2x2	2x2,5
1	JET300-2 Mİ	2X3	1.785	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66
2	JET300-2 Tİ		1.766						
						Debi - Q(m³/h)			
						3x1	3x1,5	3x2	3x2,5
3	JET300-2 TÜ	3X3	2.625	2" -2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	95	85	75	66

*M Monofaze Motorlu

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	205-6 MB	1x1,5	832	1¼" - 1¼"	Basma Yüksekliği Hm(m)										
5	205-6 TB	1x1,5	793			48	45	41	36	30	23	16	8		
6	205-8 MB	1x2	880			66	62	58	52	44	34	23	13		
7	205-8 TB	1x2	866			94	88	81	72	60	47	30	15		
8	205-12 MB	1x3	954												
9	205-12 TB	1x3	950												
10	208-6 MB	1x3	933					68	64	59	54	48	41		
11	208-6 TB	1x3	928					88	82	75	68	59	49		
12	208-8 TB	1x4	998					120	111	102	91	79	66	50	
13	208-11 TB	1x5,5	1.183												

*M Monofaze Motorlu

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	212-5 TB	1x4	981	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
15	212-7 TB	1x5,5	1.155			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
16	212-10 TB	1x7,5	1.335			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	15	18	20	23	25
17	216-4 TB	1x4	960	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	48	46	43	37	31	23	17
18	216-5 TB	1x5,5	1.113			63	59	58	53	44	38	28	20
19	216-7 TB	1x7,5	1.273			90	86	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi - Q(m³ /h)									
						10	13	15	18	20	23	25	30	33	
20	225-4 TB	1x10	1.775	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30	
21	225-6 TB	1x15	2.176			121	115	112	105	100	91	85	65	50	
22	225-8 TB	1x20	2.716			161	154	150	141	135	122	114	88	65	

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörilüdür. • 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılabak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pıık Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10
23	205-6 Mİ	2X1,5	1.800	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	48	45	41	36	30	23	16	8	
24	205-6 Tİ	2X1,5	1.732			66	62	58	52	44	34	23	13	
25	205-8 Mİ	2X2	1.896			94	88	81	72	60	47	30	15	
26	205-8 Tİ	2X2	1.876					68	64	59	54	48	41	
27	205-12 Mİ	2X3	2.044					88	82	75	68	59	49	
28	205-12 Tİ	2X3	2.044					120	111	102	91	79	66	50
29	208-6 Tİ	2X3	2.002											
30	208-8 Tİ	2X4	2.141											
31	208-11 Tİ	2X5,5	2.511											

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X11	2X12	2X13	2X14	2X15
32	212-5 Tİ	2X4	2.157	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	60	57	55	52	50	46	42	38	33	30
33	212-7 Tİ	2X5,5	2.504			84	80	77	73	70	65	59	53	47	40
34	212-10 Tİ	2X7,5	2.865			120	115	110	105	100	92	85	76	67	57

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)						
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25
35	216-4 Tİ	2X4	2.115	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
36	216-5 Tİ	2X5,5	2.421			63	58	53	44	38	28	20
37	216-7 Tİ	2X7,5	2.740			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)								
						2X10	2X13	2X15	2X18	2X20	2X23	2X25	2X30	2X33
38	225-4 Tİ	2X10	3.604	3" - 3"	Basma Yüksekliği	80	76	74	69	66	59	55	41	30
39	225-6 Tİ	2X15	4.410			121	115	112	105	100	91	85	65	50
40	225-8 Tİ	2X20	5.477			161	154	150	141	135	122	114	88	65


- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılabak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

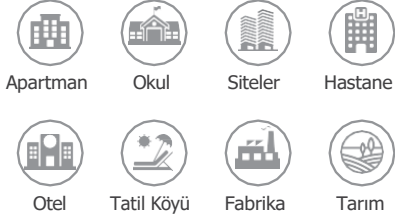

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler												
						Debi - Q(m³ /h)											
						3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X11	3X12	3X14	3X15	
41	208-8 TÜ	3X4	3.026	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	88	82	75	70	59							
42	208-11 TÜ	3X5,5	3.582			120	111	102	91	79	66	50					
43	212-10 TÜ	3X7,5	4.265	4" - 4"				120	115	110	105	100	92	85	67	57	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)						
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25
44	216-4 TÜ	3X4	3.141	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	51	46	43	37	31	23	17
45	216-5 TÜ	3X5,5	3.600			63	58	53	44	38	28	20
46	216-7 TÜ	3X7,5	4.078			90	84	79	65	56	42	30

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)								
						3X10	3X13	3X15	3X18	3X20	3X23	3X25	3X30	3X33
47	225-4 TÜ	3X10	5.333	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	80	76	74	69	66	59	55	41	30
48	225-6 TÜ	3X15	6.528			121	115	112	105	100	91	85	65	50
49	225-8 TÜ	3X20	8.125			161	154	150	141	135	122	114	88	65


- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pk Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

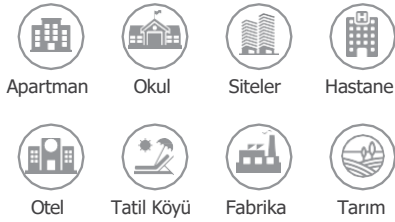

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
						Debi-Q(m³ /h)						
						2	3	4	5	6	7	8
1	KPDR25-5 TB	1x3	1.204	1 ¼" - 1"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
2	KPDR25-7 TB	1x4	1.457			108	105	99	88	76	59	41
3	KPDR25-10 TB	1x5.5	1.744			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ / h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
4	KPDR32-4 TB	1x4	1.441	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
5	KPDR32-5 TB	1x5.5	1.642			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
6	KPDR32-6 TB	1x5.5	1.714			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
7	KPDR32-7 TB	1x7.5	1.907			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
8	KPDR32-8 TB	1x7.5	1.979			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ / h)									
						9	11	13	15	17	19	21	23	25	26
9	KPDR40-2 TB	1x5.5	1.518	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	42	38	34	30	25	22
10	KPDR40-3 TB	1x7.5	1.738			79	76	72	68	63	57	52	45	38	34
11	KPDR40-4 TB	1x10	1.933			105	101	96	90	84	76	69	60	51	45
12	KPDR40-5 TB	1x15	2.383			132	127	121	113	105	96	86	75	63	56
13	KPDR40-6 TB	1x15	2.478			158	152	145	136	126	115	103	91	76	68


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pisk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

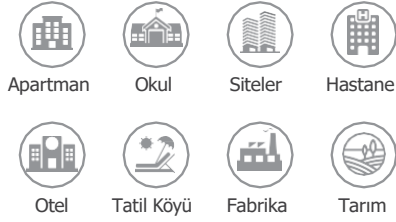

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36
14	KPDR50A-2 TB	1x10	2.382	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37
15	KPDR50A-3 TB	1x15	2.854			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59
16	KPDR50A-4 TB	1x20	3.661			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
17	KPDR50B-2 TB	1x15	2.771	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
18	KPDR50B-3 TB	1x25	3.669			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
19	KPDR50B-4 TB	1x30	4.182			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
20	KPDR50-2 TB	1x20	3.391					80	78	76	73	71	67	58	50
21	KPDR50-3 TB	1x30	4.019					120	118	114	110	105	103	87	80

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						30	35	40	50	60	70	80	90	95	
22	KPDR65A-2 TB	1x25	3.945	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37		
23	KPDR65A-3 TB	1x40	5.424			123	120	117	110	100	87	72	55		
24	KPDR65B-2 TB	1x30	4.298			89	87	86	81	75	68	58	46	40	


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

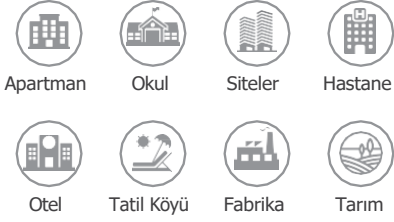

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler							
					Basma Yüksekliği Hm(m)	Debi-Q(m³ /h)						
						2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8
25	KPDR25-5 Tİ	2X3	2.594	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	77	75	71	63	54	42	29
26	KPDR25-7 Tİ	2X4	2.863			108	105	99	88	76	59	41
27	KPDR25-10 Tİ	2X5.5	3.438			154	150	142	126	108	84	58

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³ /h)								
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16
28	KPDR32-4 Tİ	2X4	2.186	2" - 2"	Basma Yüksekliği	72	67	64	60	55	50	36	24	10
29	KPDR32-5 Tİ	2X5.5	3.218			89	84	80	75	69	62	45	29	12
30	KPDR32-6 Tİ	2X5.5	3.363			107	100	95	90	82	74	55	35	15
31	KPDR32-7 Tİ	2X7.5	3.749			125	117	111	104	96	86	64	40	17
32	KPDR32-8 Tİ	2X7.5	3.892			142	133	127	118	109	98	73	47	20



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler								
						Debi-Q(m³/h)							
						2X9	2X13	2X15	2X17	2X21	2X23	2X25	2X26
33	KPDR40-3 Tİ	2X7.5	3.449	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	72	68	63	52	45	38	34
34	KPDR40-4 Tİ	2X10	3.832			105	96	90	84	69	60	51	45
35	KPDR40-5 Tİ	2X15	4.738			132	121	113	105	86	75	63	56
36	KPDR40-6 Tİ	2X15	4.928			158	145	136	126	103	91	76	68

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

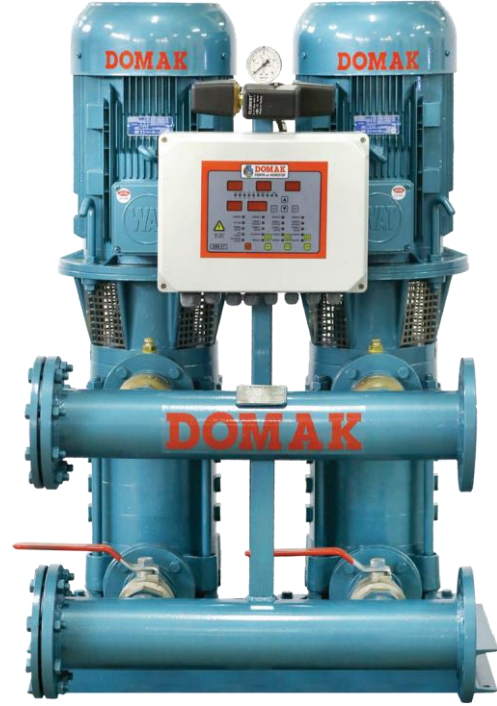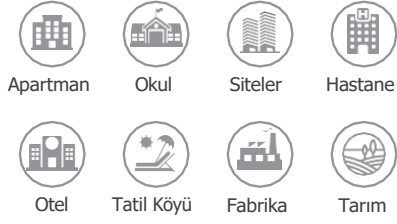

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
37	KPDR50A-2 Tİ	2X10	4.960	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
38	KPDR50A-3 Tİ	2X15	5.907			100	97	92	89	85	80	74	66	59
39	KPDR50A-4 Tİ	2X20	7.508			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50
40	KPDR50B-2 Tİ	2x15	5.658	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40
41	KPDR50B-3 Tİ	2x25	7.623			111	107	103	100	93	87	80	72	57
42	KPDR50B-4 Tİ	2x30	8.625			147	143	136	132	122	115	105	95	75
43	KPDR50-2 Tİ	2x20	7.002					80	78	76	73	71	67	58
44	KPDR50-3 Tİ	2x30	8.298					120	118	114	110	105	103	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						2x30	2x35	2x40	2x50	2x60	2x70	2x80	2x90	2x95
45	KPDR65A-2 Tİ	2x25	8.118	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
46	KPDR65A-3 Tİ	2x40	11.275			123	120	117	110	100	87	72	55	
47	KPDR65B-2 Tİ	2x30	8.859			89	87	86	81	75	68	58	46	40

- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı : 2900 d/d Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra Bronz Döküm (G-CuSn10)
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
 Standart Üretim : Pik Döküm (GG 25)

KULLANIM ALANLARI



Apartman Okul Siteler Hastane Otel Tatil Köyü Fabrika Tarım

• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X2	3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12
48	KPDR25-10 TÜ	3X5.5	5.016	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	154	142	126	108	84	58			
49	KPDR32-4 TÜ	3X4	4.065				72	70	67	64	60	55	50	36

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X9	3X11	3X15	3X17	3X19	3X21	3X23	3X25	3X26
50	KPDR40-3 TÜ	3X7.5	5.120	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	79	76	68	63	57	52	45	38	34
51	KPDR40-4 TÜ	3X10	5.695			105	101	90	84	76	69	60	51	45
52	KPDR40-5 TÜ	3X15	7.039			132	127	113	105	96	86	75	63	56
53	KPDR40-6 TÜ	3X15	7.324			158	152	136	126	115	103	91	76	68

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36
54	KPDR50A-2 TÜ	3X10	7.189	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
55	KPDR50A-3 TÜ	3X15	8.596			100	97	92	89	85	80	74	66	59
56	KPDR50A-4 TÜ	3X20	10.994			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3x23	3x26	3x30	3x32	3x35	3x38	3x41	3x44	3x50
57	KPDR50B-2 TÜ	3x15	8.254	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40
58	KPDR50B-3 TÜ	3x25	11.172			111	107	103	100	93	87	80	72	57
59	KPDR50B-4 TÜ	3x30	12.810			147	143	136	132	122	115	105	95	75
60	KPDR50-2 TÜ	3x20	10.267	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			80	78	76	73	71	67	58
61	KPDR50-3 TÜ	3x30	12.319					120	118	114	110	105	103	87

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³/h)								
						3x30	3x35	3x40	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95
62	KPDR65A-2 TÜ	3x25	11.966	6" - 5"	Basma Yüksekliği Hm(m)	82	80	78	73	66	58	48	37	
63	KPDR65A-3 TÜ	3x40	16.695			123	120	117	110	100	87	72	55	
64	KPDR65B-2 TÜ	3x30	13.213			89	87	86	81	75	68	58	46	40

• 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Bir Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
1	KPDH32-3 TB	1x3	1.388	2" - 1½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	51	50	48	45	41	37	27	18	8
2	KPDH32-4 TB	1x4	1.489			72	70	67	64	60	55	50	36	24	10
3	KPDH32-5 TB	1x5.5	1.690			89	87	84	80	75	69	62	45	29	12
4	KPDH32-6 TB	1x5.5	1.763			107	104	100	95	90	82	74	55	35	15
5	KPDH32-7 TB	1x7.5	1.955			125	121	117	111	104	96	86	64	40	17
6	KPDH32-8 TB	1x7.5	2.027			142	138	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m ³ /h)									
						13	17	21	23	25	26	28	31	34	36
7	KPDH50A-2 TB	1x10	2.789	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	55	54	49	43	37
8	KPDH50A-3 TB	1x15	3.261			100	97	92	89	85	82	80	74	66	59
9	KPDH50A-4 TB	1x20	4.069			133	129	122	119	113	111	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						23	26	30	32	35	38	41	44	50	54
10	KPDH50B-2 TB	1x15	3.129	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
11	KPDH50B-3 TB	1x25	4.116			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
12	KPDH50B-4 TB	1x30	4.538			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
13	KPDH50-2 TB	1x20	3.808					80	78	76	73	71	67	58	50
14	KPDH50-3 TB	1x30	4.580					120	118	114	110	105	103	87	80

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

İki Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pk Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³ /h)								
						2X4	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12	2X14	2X16
15	KPDH32-3 Tİ	2X3	2.684	2" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	48	45	41	37	27	18	8
16	KPDH32-4 Tİ	2X4	2.886			72	67	64	60	55	50	36	24	10
17	KPDH32-5 Tİ	2X5.5	3.288			89	84	80	75	69	62	45	29	12
18	KPDH32-6 Tİ	2X5.5	3.433			107	100	95	90	82	74	55	35	15
19	KPDH32-7 Tİ	2X7.5	3.818			125	117	111	104	96	86	64	40	17
20	KPDH32-8 Tİ	2X7.5	3.962			142	133	127	118	109	98	73	47	20

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler									
						Debi-Q(m³ / h)								
						2X13	2X17	2X21	2X23	2X25	2X28	2X31	2X34	2X36
21	KPDH50A-2 Tİ	2X10	5.786	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37
22	KPDH50A-3 Tİ	2X15	6.733			100	97	92	89	85	80	74	66	59
23	KPDH50A-4 Tİ	2X20	8.334			133	129	122	119	113	107	99	88	79

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						2x23	2x26	2x30	2x32	2x35	2x38	2x41	2x44	2x50	2X54
24	KPDH50B-2 Tİ	2x15	6.470	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
25	KPDH50B-3 Tİ	2x25	8.435			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
26	KPDH50B-4 Tİ	2x30	9.313			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
27	KPDH50-2 Tİ	2x20	7.828					80	78	76	73	71	67	58	50
28	KPDH50-3 Tİ	2x30	9.411					120	118	114	110	105	103	87	80

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Üç Pompalı Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (opsiyonel: 90 °C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sefero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)

Kullanım Alanları



- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
					Basma Yüksekliği Hm(m)	3X4	3X5	3X6	3X7	3X8	3X9	3X10	3X12	3X14	3X16
29	KPDH32-4 TÜ	3X4	4.169	2½" - 2½"		72	70	67	64	60	55	50	36	24	10

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ / h)									
						3X13	3X17	3X21	3X23	3X25	3X28	3X31	3X34	3X36	
30	KPDH50A-2 TÜ	3X10	8.429	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	68	65	60	59	58	54	49	43	37	
31	KPDH50A-3 TÜ	3X15	9.836			100	97	92	89	85	80	74	66	59	
32	KPDH50A-4 TÜ	3X20	12.234			133	129	122	119	113	107	99	88	79	

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x23	3x26	3x30	3x32	3x35	3x38	3x41	3x44	3x50	3X54
33	KPDH50B-2 TÜ	3x15	9.456	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	74	71	69	66	62	58	53	49	40	
34	KPDH50B-3 TÜ	3x25	12.374			111	107	103	100	93	87	80	72	57	
35	KPDH50B-4 TÜ	3x30	13.826			147	143	136	132	122	115	105	95	75	
36	KPDH50-2 TÜ	3x20	11.483				80	78	76	73	71	67	58	50	
37	KPDH50-3 TÜ	3x30	13.966				120	118	114	110	105	103	87	80	


- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür. • 15 hp panolar d.k. dır.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

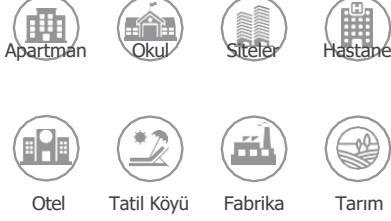

- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m ³ /h)									
						9	11	13	17	21	25	27	29	31	34
1	KPM40-2 TB	1x5,5	1.265	2½" - 2"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	31	27	23	
2	KPM40-3 TB	1x7,5	1.501			76	75	73	68	59	51	45	40	34	
3	KPM40-4 TB	1x10	1.748			105	101	96	84	69	51				
4	KPM40-5 TB	1x15	2.342			132	127	121	105	86	63				
5	KPM40-6 TB	1x15	2.455			158	152	145	126	103	76				
6	KPM50A-2 TB	1x10	1.996	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	56	52	49	43
7	KPM50A-3 TB	1x15	2.447					100	97	93	85	82	77	74	66

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						30	35	40	45	50	60	70	80	90	95
8	KPM50B-2 TB	1x15	2.272	3" - 3"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
9	KPM50-2 TB	1x20	2.828			80	76	73	66	58					
10	KPM65A-2 TB	1X25	3.381	4" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
11	KPM65A-3 TB	1X40	4.983			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
12	KPM65B-2 TB	1x30	3.758			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m ³ /h)									
						2x9	2x11	2x13	2x17	2x21	2x25	2x29	2x31	2x34	2x36
13	KPM40-2 Tİ	2x5,5	2.770	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
14	KPM40-3 Tİ	2x7,5	3.244			76	75	73	68	59	51	40	34		
15	KPM40-4 Tİ	2x10	3.732			105	101	96	84	69	51				
16	KPM40-5 Tİ	2x15	4.685			132	127	121	105	86	63				
17	KPM40-6 Tİ	2x15	4.913			158	152	145	126	103	76				
18	KPM50A-2 Tİ	2x10	4.222	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	52	49	43	37
19	KPM50A-3 Tİ	2x15	5.128					100	97	93	85	77	74	66	59

- 20 hp ye kadar bir pompalı panolar kompakt flatörlüdür.
- 15 hp panolar d.k. dir.

Yatay Milli Panolu Hidrofor Sistemleri

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C (Opsiyonel: 90°C)
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

			
Apartman	Okul	Sitelers	Hastane
			
Otel	Tatil Köyü	Fabrika	Tarım



• LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³/h)									
						2x30	2x35	2x40	2x45	2x50	2x60	2x70	2x80	2X90	2x95
20	KPM50B-2 Tİ	2x15	4.776	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
21	KPM50-2 Tİ	2x20	5.874			80	76	73	66	58					
22	KPM65A-2 Tİ	2X25	7.003	5" - 4"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
23	KPM65A-3 Tİ	2X40	10.408			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
24	KPM65B-2 Tİ	2x30	7.794			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x9	3x11	3x13	3x17	3x21	3x25	3x29	3x31	3x34	3x36
25	KPM40-2 TÜ	3x5,5	4.130	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	52	50	49	46	41	34	27	23		
26	KPM40-3 TÜ	3x7,5	4.840			76	75	73	68	59	51	40	34		
27	KPM40-4 TÜ	3x10	5.572			105	101	96	84	69	51				
28	KPM40-5 TÜ	3x15	6.988			132	127	121	105	86	63				
29	KPM40-6 TÜ	3x15	7.329			158	152	145	126	103	76				
30	KPM50A-2 TÜ	3x10	6.120	4" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)			68	65	63	58	52	49	43	37
31	KPM50A-3 TÜ	3x15	7.465					100	97	93	85	77	74	66	59

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Teknik Değerler										
						Debi-Q(m³ /h)									
						3x30	3x35	3x40	3x45	3x50	3x60	3x70	3x80	3x90	3x95
32	KPM50B-2 TÜ	3x15	6.929	5" - 4"	Basma Yüksekliği Hm(m)	69	62	55	48	40					
33	KPM50-2 TÜ	3x20	8.573			80	76	73	66	58					
34	KPM65A-2 TÜ	3X25	10.318	6" - 5"		82	80	78	75	73	66	58	48	37	
35	KPM65A-3 TÜ	3X40	15.418			123	120	117	113	110	100	87	72	55	
36	KPM65B-2 TÜ	3x30	11.639			89	88	86	84	81	75	68	58	46	40

15 hp panolar d.k. dır.
Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları

SIRA NO	Güç	Pompa Sayısı	LCD EKRANLI (Kompakt)			
			Tip		Fiyatlar USD	
					Flatörsüz	Flatörlü
1	220 Volt 1,5-2 -3 (HP)	1	DK	DMK-1L	127	153
2	1,5- 2- 3- 4-5,5 -7,5 (HP)	1	DK	DMK-1L	127	153
3	10 (HP)	1	DK	DMK-1L	136	162
4	15 (HP)	1	DK	DMK-1L	152	177

SIRA NO	GÜÇ	POMPA SAYISI	FİYATLAR USD					
			4X20 SATIR LCD EKRANLI			Mekanik Pano		
5	220 Volt 1,5 - 2 -3 HP (12 A.)	1	DK	LCD M 1x1,5-3	194	DK	DMK-1MKNK	285
6		2	DK	LCD M 2X1,5-3	218	DK	DMK-2MKNK	575
7		3	DK	LCD M 3X1,5-3	275	DK	DMK-3MKNK	740
8	1,5- 2 - 3 - 4 -5,5-7,5 HP	1	DK	LCD 1X1,5-7,5	204	DK	DMK-1MKNK	285
9		2	DK	LCD 2X1,5-7,5	227	DK	DMK-2MKNK	579
10		3	DK	LCD 3X1,5-7,5	284	DK	DMK-3MKNK	744
11	10 HP	1	DK	LCD 1X10	218	DK	DMK-1MKNK	297
12		2	DK	LCD 2X10	240	DK	DMK-2MKNK	607
13		3	DK	LCD 3X10	303	DK	DMK-3MKNK	829
14	15 HP	1	DK	LCD 1x15	227			
15		2	DK	LCD 2X15	275			
16		3	DK	LCD 3X15	341			
17	15 HP	1	YÜ	LCD 1x15	349	YÜ	DMK-1MKNK	390
18		2	YÜ	LCD 2X15	594	YÜ	DMK-2MKNK	772
19		3	YÜ	LCD 3X15	859	YÜ	DMK-3MKNK	1.078
20	20 HP	1	YÜ	LCD 1x20	367	YÜ	DMK-1MKNK	422
21		2	YÜ	LCD 2X20	639	YÜ	DMK-2MKNK	856
22		3	YÜ	LCD 3X20	885	YÜ	DMK-3MKNK	1.166
23	25 HP	1	YÜ	LCD 1x25	398	YÜ	DMK-1MKNK	478
24		2	YÜ	LCD 2X25	706	YÜ	DMK-2MKNK	977
25		3	YÜ	LCD 3X25	958	YÜ	DMK-3MKNK	1.331
26	30 HP	1	YÜ	LCD 1x30	403	YÜ	DMK-1MKNK	490
27		2	YÜ	LCD 2X30	753	YÜ	DMK-2MKNK	1.001
28		3	YÜ	LCD 3X30	1.163	YÜ	DMK-3MKNK	1.440
29	40 HP	1	YÜ	LCD 1x40	637	YÜ	DMK-1MKNK	727
30		2	YÜ	LCD 2X40	1.384	YÜ	DMK-2MKNK	1.740
31		3	YÜ	LCD 3X40	1.967	YÜ	DMK-3MKNK	2.368

D.K: Direkt Kalkış - Y.Ü: Yıldız Üçgen 15 HP VE SONRASINDA YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI PANOLAR ÖNERMEKTEYİZ.

ELEKTRONİK PANOLAR:

LCD Ekranlı Dmk-1L : 1 Pompalı hidroforlarda kullanılabilir.

4X20 Satır LCD Ekranlı : 1 ve Çok Pompalı hidroforlar ve atıksu pompalarında kullanılabilir.

MEKANİK PANOLAR : Klasik tip Schneider veya Danfoss malzemeli panolardır.

DMK-1 MKNK : 1 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

DMK-2-3 MKNK : 2-3 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

Domak Panolarının Domak ürünleri dışında kullanılması halinde Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.



SIRA NO	Tip	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
		GÜÇ (HP)	FİYATLAR USD			
			LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
1	AST	1,5- 3 - 4	D.K.	127	D.K.	313
2	AST	5,5 - 7,5	D.K.	204	D.K.	322
3	AST	10	D.K.	218	D.K.	330
4	AST	15	Y.Ü.	349	Y.Ü.	418
5	AST	25	Y.Ü.	398	Y.Ü.	506
6	AST	40	Y.Ü.	637	Y.Ü.	756
7	AST	60	Y.Ü.	831	Y.Ü.	985
8	AST	75	Y.Ü.	920	Y.Ü.	1.109
9	AST	100	Y.Ü.	1.118	Y.Ü.	1.258

ELEKTRİK PANOLARININ ÖZELLİKLERİ												
Menü Sırası	KORUMA VE KUMANDA ÖZELLİKLERİ	DMK-1L LCD EKRANLI (KOMPAKT)			LCD-LCDAS-LCDY 4X20 SATIR LCD EKRANLI			MEKANİK			220 v.	
		Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor	
1	Alt ve üst gerilim değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●					
2	Akım değerlerini SET edebilme	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
3	Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma	●	●	●	●	●	●					
4	Aşırı akımlarda koruma	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
5	Faz kesikliği ve fazlar arası dengesizliklerde koruma	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6	Arıza durumunda otomatik resetleme	●	●	●	●	●	●					
7	Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme				●	●	●					
8	Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrotla (SSR) çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
9	Çok pompalı istemlerde çalışma zamanına bağlı eş yaşlandırma				●	●	●	●	●		●	
10	Termistör PTC (Aşırı Sargı Sıcaklığı) koruması		●	●	●	●	●	●*	●			
11	Su kaçaklarına karşı koruma					●			●			
12	Pompaların 2 saatte devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme				●	●	●					
13	Otomatik ve Manuel çalışma seçeneği	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
14	Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma	●	●	●	●	●	●					
15	Harici sesli ikaz lambası takabilme (Arıza bildirimleri)	● (220V)	●	●	●	●	●			●(220V)		
16	Arıza halinde panodan sesli ve görsel ikazda bulunma	●	●	●	●	●	●					
17	Haftalık TEST yapabilme (Gerçek zaman saatli)			●			●			●**		
18	Sıvı seviyeli (SSR) çalışma	●			●		●	●			●	
19	Flatör ile çalışma	● ***	● ***	● ***	● ***	●	● ***	● ***	●	●	●	
20	Uzak START ile çalışma								●			
21	Arıza bildirimleri (Kuru kontak) (Opsiyonel)									●		
22	Basınç şalteri ile çalışma	●		●	●		●	●			●	
(*)	PTC Koruması 20HP ve üzeri güçlerdeki panolarda mevcuttur.											
(**)	Zaman aralıklı test yapabilme özelliği mevcuttur.											
***	Elektrot bağlantı klemenslerine bağlayarak çalışabilir.											

Fiyatlara %20 K.D.V ilave edilmemiştir.

Yangınla Mücadele Paket Hidroforu

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Sisteme Uygun Basınç Tankı
- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Bağlantı hortumu
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	TANK LİTRE (10 bar)		Teknik Değerler					
							Debi - Q(m³/h)					
							2	4	6	8	10	12
1	214Y-7	5,5	1.622	2" - 1¼"	100	Basma Yüksekliği Hm(m)	89	86	83	80	75	70

İki Elektrikli (Bir Asıl - Bir Yedek) Pompalı Yangınla Mücadele Panolu Hidroforlar

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

PAKET HİDROFOR MALZEMELERİ

- * Pompa
- * Elektrik Panosu
- * Manometre
- * Basınç şalteri
- * Solenoid vana
- * Flatör
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Teknik Değerler									
						Debi - Q(m³/h)									
						4	6	8	10	12	15	20	25	30	35
2	214Y-7	5,5	2.471	2½" - 2½"	Basma Yüksekliği Hm(m)		83	80	75	70					
3	KPDY32-8	7,5	3.994			142	133	118	98	73	30				
4	KPDY40-4	10	3.935					105	103	99	90	72	51		
5	KPDY50A-3	15	6.087	4" - 4"						100	99	92	85	72	60

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Düşey Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra

YANGINLA MÜCADELE HİDROFORU İÇERİĞİ

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kollektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						2	4	6	8	10	12	15	20	25
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
6	208Y-8	4	3.191	2" - 2"	205-12		88	75	59					
7	208Y-11	5,5	3.562				120	102	79	50				
8	212Y-7	5,5	3.555	2½" - 2½"				84	77	70	59	40		
9	214Y-7	5,5	3.562					83	80	75	70			
10	212Y-10	7,5	3.916					120	110	100	85	57		
11	216Y-7	7,5	3.791							90	87	79	56	30
12	KPDRY25-5	3	3.602	2" - 2"		77	71	54	29					
13	KPDRY25-7	4	3.871			108	99	76	41					
14	KPDRY32-6	5,5	4.420				107	98	86	74	55	25		
15	KPDRY32-7	7,5	4.806				125	114	100	86	63	29		

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³ /h)								
						10	15	20	25	30	35	40	45	50
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
16	KPDRY40-4	10	4.879	2½" - 2½"	205-12	103	90	72	51					
17	KPDRY40-5	15	5.786			129	113	91	63					
18	KPDRY50A-3	15	7.224	4" - 4"			99	93	85	76	62			
19	KPDRY50A-4	20	8.940				132	125	113	102	83			
20	KPDRY50-2	20	8.448							80	77	73	66	58
21	KPDRY50-3	30	9.683							120	114	107	97	87
						Debi - Q(m³ /h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
22	KPDRY65A-2	25	9.448	5" - 4"		82	77	74	70	66	56	52	47	37
23	KPDRY65A-3	40	12.292			123	116	112	106	100	85	78	67	55

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli 2 Elektrikli (1 Asıl - 1 Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2900 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana ve yedek elektropomp
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kolektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası

- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler							
						Debi - Q(m³/h)							
						10	12	13	14	15	16	17	18
						Basma Yüksekliği Hm(m)							
24	SDMY215B	15	5.106	2½" - 2"	205-12	89	88	87	86	85	80	70	60

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Jokey	Teknik Değerler								
						Debi - Q(m³/h)								
						30	40	45	50	60	70	75	80	90
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
25	SDY325	25	8.523	5" - 4"	205-12		75	72	70	65	59	55		
26	SDY325A	25	8.530				78	76	74	68	62	58		
27	SDY325	30	9.233				87	86	83	77	70	66		
28	KPY500-3	30	10.185			116	107	102	95	83	66	52		
29	KPY500-4	40	12.328			155	143	136	127	111	88	69		
30	KPY65A-4	50	14.423		208-11	164	156	152	147	133	116	106	95	74
31	KPY65B-3	50	14.035			133	129	125	121	112	102	95	87	69
32	KPY65-3	60	15.339			169	162	159	155	147	134	127	120	102
						Debi - Q(m³/h)								
						50	70	90	100	110	120	130	140	150
						Basma Yüksekliği Hm(m)								
33	SDY430	40	11.810	6" - 6"	205-12			69	66	63	60	57	51	
34	SDY430	50	12.715					80	77	75	72	68	65	60
35	SDY430	60	14.053					91	90	88	85	82	78	73
36	SDY540	50	13.091					72	67	63	56	51	46	
37	KPY80B-2	50	14.626		208-11	100	95	87	82	77	71	64	56	48
38	KPY80B-3	75	FİYAT ALINIZ			150	143	131	123	115	106	96	84	72
39	KPY80B-4	100	FİYAT ALINIZ			200	191	174	164	153	141	128	112	96

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Yatay Milli Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforları

Devir Sayısı : 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık : Yumuşak Salmastra

Yangınla Mücadele Hidroforu İçeriği

- * Ana elektropomp
- * Dizel motorlu yedek pompa
- * Ana ve yedek pompa elektrik panosu
- * Jokey pompa
- * Jokey pompa elektrik panosu
- * Manometre
- * Basınç Şalteri
- * Solenoid Valf
- * Çekvalf (Dik Yaylı / Disko)
- * Vana (Küresel / Kelebek / Yükselen Milli)
- * Giriş / Çıkış kolektörleri
- * Şase
- * Sesli görsel ikaz lambası



- Teknik değer tablosundaki basınç ve debi değerleri 1 ana yangın pompası için verilmiştir.
- LCD Pano sisteme dahil olup, tank ve bağlantı hortumu teslimat kapsamında değildir.
- Yangın sistemlerinde yer alan ana ve yedek yangın pompaları isteğe bağlı olarak elektrik veya dizel motorlu olabilmektedir.
- Sistemde yer alan ana yangın pompasına ve yedek yangın pompasına ait iki ayrı pano bulunmaktadır.
- Talebe göre Disko/Dik Yaylı Çekvalf, Yükselen Milli/Kelebek/Küresel Vana uygulamalarımız mevcuttur.
- Elektrik panolarında Sesli Görsel İkaz ve Haftalık Otomatik Test programı mevcuttur.
- Bronz fanlı yangın hidroforları opsiyonel olarak satılmaktadır. Standart fan malzemeleri GG25'tir.

Bir Elektrikli Ana Bir Dizel Ana ve Bir Elektrikli Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları

- Lütfen Fiyat Alınız.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler												JOKEY
								Debi - Q(m ³ /h)												
						Devir	Güç (HP)	6	8	10	11	13	15	18	20	25	30	35		
								Basma Yüksekliği Hm(m)												
1	KPY32-5M KPY32-6	Y	D E	2"	2"	3100 2900	8,5 5,5	100	92	74	70	50							205-12	
2	KPY32-8 KPY32-8	Y	D E	2"	2"	2900	12 7,5		120	100	90	60							205-12	
3	KPY40-3 KPY40-3	Y	D E	2½"	2½"	2900	12 7,5			78	76	72	68	60	54				205-12	
4	KPY40-4 KPY40-4	Y	D E	2½"	2½"	2900	12 10				100	96	90	80	73	50			205-12	
5	KPY40-5 KPY40-5	Y	D E	2½"	2½"	2900	13 15				127	121	113	100	91	63			205-12	
6	KPY50A-2 KPY50A-2	Y	D E	4"	4"	2900	12 10						67	65	63	58	48	38	205-12	
7	SDY215 SDY215	Y	D E	3"	2½"	2600 2900	17 15								58 76	68 74		40	205-12	

D: Dizel Motorlu Pompa E: Elektrik Motorlu Pompa

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

	TİP	Sızdırmazlık		Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR		Teknik Değerler										JOKEY
								Debi - Q(m³/h)										
						Devir	Güç (HP)	20	25	30	35	40	50	55	60	70		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
7	KPY50A-4M KPY50A-4	Y	D E	4"	4"	2600 2900	17 20	96 125	86 113	73 101	 84						205-12	
8	KPY50A-4 KPY50A-4	Y	D E	4"	4"	2900	30 20	125	113	101	83						208-11	
9	KPY500-2 KPY500-2	Y	D E	4"	4"	2900	30 20			77	75	71	63	58	55		205-12	
10	SDY325 SDY325	Y	D E	4"	3"	2900	30 25					75	70	68	65	59	205-12	
11	KPY50B-3M KPY50B-3M	Y	D E	4"	4"	2600 2900	17 25		85 72	76 69	66 62	55 54					205-12	
12	KPY50B-3 KPY50B-3	Y	D E	4"	4"	2900	30 25		109	103	93	82	57				205-12	
13	KPY50A-5 KPY50A-5	Y	D E	4"	4"	2900	30 25	154	141	125	106						208-11	
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								30	35	40	45	50	55	60	70	75		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
14	SDY325M SDY325M	Y	D E	4"	4"	2600 2900	17 20	66	61	57	52	49	44	40	30	25	205-12	
15	KPY500-3 KPY500-3	Y	D E	4"	4"	2900	30	116	112	107	102	95	90	83	66	52	205-12	
16	KPY500-4 KPY500-4	Y	D E	4"	4"	2900	50 40	155	149	143	136	127	120	111	88	70	208-11	
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								35	40	45	50	55	60	70	80	90		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
17	KPY65A-2M KPY65A-2M	Y	D E	5"	4"	2600 2900	17 25	61 81	59 78	57 75	54 73	50 69	47 66	38 58	29 48	20	37	205-12
18	KPY65A-3 KPY65A-3	Y	D E	5"	4"	2900	50 40	120	117	114	110	105	100	87	72		205-12	
19	KPY65A-4 KPY65A-4	Y	D E	5"	4"	2900	50	160	156	152	147	140	133	116	95	74	205-12	
20	KPY65B-3 KPY65B-3	Y	D E	5"	4"	2900	50					118	112	100	87	70	208-11	
21	KPY65-2 KPY65-2	Y	D E	5"	4"	2900	50 40	109	107	105	102	100	96	88	79	68	205-12	
								Debi - Q(m³/h)										JOKEY
								85	90	100	110	120	125	130	135	140		
								Basma Yüksekliği Hm(m)										
22	SLGY-4 SLGY-4	Y	D E	5"	5"	2900	12 10			19	17	16	15	14	12	11	205-12	
23	SLGY540M SLGY540M	Y	D E	6"	5"	2600 2900	17 15			28	25	22	20	18	15	13	205-12	
24	SDY430B SDY430B	Y	D E	6"	5"	2600 2900	17 20			29 39	23 37	18 35				15	205-12	
25	SDY430 SDY430	Y	D E	6"	5"	2900	50 40	70	68	66	63	60	58	57	53	51	205-12	
26	SDY430 SDY430	Y	D E	6"	5"	2900	50			77	75	72	70	68	66	65	205-12	
27	SDY430 SDY430	Y	D E	6"	5"	2900	57 60		91	90	88	85	84	82	80	78	205-12	

* Dizel Motorlu Yangınla Mücadele Hidroforlarının fiyatları ve diğer seçenekler için lütfen satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



Gömlekli Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifi Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler											
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)	Basma Yüksekliği Hm (m)	Debi - Q (m ³ /h)										
									10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	ASGM257 (220v.)	3	1.053	2½"	7 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm (m)		16	15	13	10	7					
2	ASG257	3	1.106			6x1				16	15	14	11	8					
3		4	1.314						18	17	17	15	13	10	7				
4	ASG3407	5,5	1.742	4"		4x1,5+3x1,5					20	19	18	16	14	12	10	8	
5		7,5	2.161			4x2,5+3x1,5					23	22	20	18	16	14	12	10	8

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli (1,5- 3-4 hp) Dalgıç pompalar bünyelerinde bulunan flatörlü şalterlerle; taşıyacakları su seviyesine bağlı olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedirler.

ASM pompaların Kablo ucunda bulunan **FİŞLİ DEVRE KESİCİ SİGORTA** sayesinde de pompa fanının (blokaj) sıkışma halinde oluşacak şok akımlara karşı motor sargıları korumaya çalışılmıştır.

Diğer tüm AST Dalgıç pompaları çalıştırıp durdurmak, motor sargılarını korumak ancak ELEKTRİK PANOSU kullanmakla mümkün olabilir. Gerekli donanımlara sahip

ELEKTRİK PANOSU KULLANMADAN MOTOR SARGILARI KORUNAMAZ

Bu nedenle Ast pompaları panosuz çalıştırmanın riskli olabileceği alıcısına-kullanıcısına anlatılmalıdır.

Tip	Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları (Flatörsüz)				
	GÜÇ (HP)	FİYATLAR USD			
		LCD AS		Mekanik DMK-ASMK	
AST	1,5- 3 - 4	D.K.	127	D.K.	313
AST	5,5 - 7,5	D.K.	204	D.K.	322
AST	10	D.K.	218	D.K.	330
AST	15	Y.Ü.	349	Y.Ü.	418
AST	25	Y.Ü.	398	Y.Ü.	506
AST	40	Y.Ü.	637	Y.Ü.	756
AST	60	Y.Ü.	831	Y.Ü.	985
AST	75	Y.Ü.	920	Y.Ü.	1.109
AST	100	Y.Ü.	1.118	Y.Ü.	1.258

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler



K Tipi Fan



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo			Teknik Değerler																
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)			Debi - Q(m ³ /h)															
										5	8	10	15	20	30	40	50	60	65						
6	ASM221 K2 (220v.)	1,5	564	2"	20 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	14	13	12	10	9												
7	AST221 K2		6x1																						
8	ASM1330 K2 (220v.)	3	809	3"	30 mm	3x1,5												16	15	13	11				
9	AST1330 K2	3	934			6x1																			
10		4	1.110																						

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler



K Tipi Fan



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo			Teknik Değerler												
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ /h)												
										10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	190		
11	AST3330 K2	5,5	1.456	3"	30 mm	2900	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	23	22	20	15	9							
12	AST3430 K2	7,5	1.778	4"			3x1,5+4x2,5				25	24	22	19	14	8						
13	AST3430 K2	10	2.064				3x1,5+4x2,5					26	25	23	20	16	11	6				
14		15	2.354				7x4+3x1,5				34	33	32	30	27	23	19	14	8			
15	AS470 K2	10	2.388		70 mm	1450	4x2,5+3x1,5						17	16	15	14	13	11	9	7		
16		15	2.858	7x4+3x1,5							22	21	20	19	17	16	14	11	8			

- AS470 Pompalarda dirsek teslimat kapsamında değildir.
- 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil edilmemiştir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir

Paslanmaz Çelik Gövdeli Atık Su Dalgıç Elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler									
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)	Debi - Q(m ³ /h)									
								8	10	15	20	25	30	35	40		
17	ASM231 V4 (220v.)	1,5	550	2"	30 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	10	9	8						
18	AST231 V4		645			6x1											
19	ASM1350 V5 (220v.)	3	774	2½"	50 mm	3x1,5				12	11	10	8	7			
20	AST1350 V5		899			6x1											
21	AST1350 V5	4	1.069														

- 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI

Evsel Atıklar	Kanalizasyon	Endüstriyel Atıklar	Drenaj İşleri	Yağmur Suları	Lifli Akışkanlar
Arıtma Tesisleri	Apartmanlar	Oteller	Hastaneler	Tatil Köyleri	Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler									
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ /h)								
									20	30	40	50	60	80	100	120	140
22	AST3350 V5	5,5	1.389	3"	50 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)		15	12	8					
23		7,5	1.693			4x2,5+3x1,5			19	18	15	12	8				
24	AST3450 V6	10	1.999	4"		4x2,5+3x1,5				21	20	19	17	11	7		
25		15	2.090			7x4+3x1,5					26	25	23	20	14	9	4

- 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Bıçaklı Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 40°C
 Basılacak Sıvı Yoğunluğu : 1,2 gr/cm³
 Standart Üretim : Pk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



B Tipi Fan



Hareketli Bıçak



Sabit Bıçak



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar



Arıtma Tesisleri



Apartmanlar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri



Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo			Teknik Değerler							
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)	Boy (m)			Debi - Q(m ³ /h)						
										5	6	8	10	15	20	25
26	ASM26 B4 (220v.)	1,5	697	2"	5 mm	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)								
27	AST26 B4		790			6x1				10	9	7	3			
28	ASM1025 B5 (220v.)	3	849			3x1,5			20	19	18	16	13	8		
29	AST1025 B5	3	971			6x1										
30		4	1.161													
												19	17	14	11	

• 220v. Pompalar panosuz sevk edilmektedir.

Devir Sayısı : 2900 d/d
 Sızdırmazlık : Mekanik Salmastra
 Basılacak Sıvı Sıcaklığı : 1°C - 40°C
 Basılacak Sıvı Yoğunluğu : 1,2 gr/cm³
 Standart Üretim : Pk Döküm (GG 25)
 Opsiyonel Üretim : Sfero Döküm (GGG 40)
 Bronz Döküm (G-CuSn10)



B Tipi Fan



Hareketli Bıçak



Sabit Bıçak



KULLANIM ALANLARI



Evsel Atıklar



Kanalizasyon



Endüstriyel Atıklar



Drenaj İşleri



Yağmur Suları



Lifli Akışkanlar



Arıtma Tesisleri



Apartmanlar



Oteller



Hastaneler



Tatil Köyleri



Sosyal Tesisler

SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo		Teknik Değerler					
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm²)	Boy (m)		Debi - Q(m³/h)				
									10	15	20	25	30
31	AST3025 B5	5,5	1.553	2"	5 mm	4x1,5+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	24	22	19	15	11
32		7,5	1.949			4x2,5+3x1,5			27	25	23	18	14
33		15	2.465			7x4+3x1,5			71	66	60		

• 10 ve 15 hp pompalarda pano fiyata dahil değildir.



Pik Gövde Atık Su Dalgıç elektropompları (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan

KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ /h)									
										100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
34	AST3535 K2	25	3.839	5"	35 mm	2900	7x4+3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	34	27	18	9						
35	AST680 K2	40	FİYAT ALINIZ	6"	80 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	22	20	18	15	12		
36	AST680 K2	60	FİYAT ALINIZ				7x10+3x1,5					34	33	30	28	26	24	21	18

- AST535 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Devir Sayısı	: 1450 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan

KULLANIM ALANLARI




SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		Kablo	Boy (m)	Teknik Değerler										
				Çıkış	Katı Parça Boyutu	Kesiti (mm ²)			Debi - Q(m ³ /h)									
									100	150	300	400	500	600	700	750	850	
37	AST885 K2	75	FİYAT ALINIZ	8"	85 mm	2x(7x10+3x1,5)	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	39	38	35	31	27	22	17	14		
38	AST885 K2	100	FİYAT ALINIZ			2x(7x10+3x1,5)				45	40	37	33	29	25	22	16	

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Pik Gövde Atık Su Dalgıç elektropompları (Panosuz)

Devir Sayısı	: 1450 - 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



V Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa		d/d	Kablo		Teknik Değerler								
				Çıkış	Katı Parça Boyutu		Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ /h)							
										80	100	125	150	175	200	225	250
39	AST3570 V6	25	3.702	5"	70 mm	2900	7x4+3,1x5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	23	21	16	11				
40	AST5100 V6	40	FİYAT ALINIZ		100 mm	1450	7x6+3x1,5			27	26	24	23	21	18	14	10

- AST570 Pompalarda dirsek teslimat kapsamındadır.

Çelik Gövde Temiz Su Dalgıç elektropomplar

Devir Sayısı	: 2900 d/d
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 40°C
Basılacak Sıvı Yoğunluğu	: 1,2 gr/cm ³
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40)
	: Bronz Döküm (G-CuSn10)



K Tipi Fan



KULLANIM ALANLARI



SIRA NO	Tip	Güç (HP)	Fiyatlar USD	Pompa Çıkış	Kablo			Teknik Değerler							
					Kesiti (mm ²)	Boy (m)		Debi - Q(m ³ / h)							
								10	12	15	18	20	25	27	30
41	TSM2 (220v.)	3	809	2"	3x1,5	10	Basma Yüksekliği Hm(m)	27	25	24	23	22	18	17	13
42	TST2	3	977		6x1										

- TST2 Pompalarda pano fiyata dahildir.

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.



TEK FANLI DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: PİK Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri



Tarım



İnşaat İşleri

DİZEL MOTOPOMP FİYATLARI NETTİR.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar USD NET	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler							
					Devir	Güç (HP)	Markası	Debi-Q(m³/h)							
								17	18	19	22	23	24	25	26
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
1	SD215M	Y	3.096	2" - 1,5"	2600	17	Antor *	76	75	74	73	72	72	68	52
								Debi-Q(m³/h)							
								30	40	45	50	55	60	70	80
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
2	ÜK430	M	2.214	4" - 3"	3100	8,5	Antor *	18	16	15	14	13	11	8	
3	SLSD2M	Y	1.938	2" - 2"	3100	8,5	Antor *	29	22						
4	SD325	M	2.320	3" - 2½"	2900	12	Antor *	46	42	38	30				
5	SD325M	Y	3.222	4" - 3"	2600	17	Antor *	66	57	52	49	44	40	30	20
6	ÜK430	M	2.447	4" - 3"	2900	12	Antor *	29	27	26	24	23	21	17	11
								Teknik Değerler							
								Debi-Q(m³/h)							
								70	80	100	120	130	140		
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
7	SLG4	Y	2.519	4" - 4"	2900	12	Antor *			19	16	14	11		
8	SD430B	Y	3.288	4" - 3"	2600	17	Antor *	41	37	29	18				
9	SLG540M	Y	3.247	5" - 4"	2600	17	Antor *		30	27	22	18	13		

**Y Yumuşak Salmastralı


*M Mekanik Salmastralı

Motopomplar Marşlıdır ve fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.

KADEMELİ DİZEL MOTOPOMPLAR

Devir Sayısı	: 2600 / 2900 / 3100 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Sızdırmazlık	: Mekanik Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 50°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)

KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama



DİZEL MOTOPOMP FİYATLARI NETTİR.

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar USD NET	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler									
								Debi-Q(m³/h)									
								5	6	8	10	12	15	20	25	30	35
								Basma Yüksekliği Hm(m)									
10	KP25-9M	Y	2.395	1¼" - 1"	3100	8,5	Antor *	130	110	60							
11	KP32-5M	Y	2.380	2" - 1½"	3100	8,5	Antor *			92	78	60					
12	KP25-10M	Y	2.662	1¼" - 1"	3100	12	Antor *	126	108	58							
13	KP25-17M	Y	2.960	1¼" - 1"	2900	12	Antor *	214	184	99							
14	KP32-10M	Y	2.893	2" - 1½"	2900	12	Antor *	173	167	148	123	90	50				
15	KP40-4M	Y	2.678	2½" - 2"	2900	12	Antor *				103	98	90	73	51		
16	KP40-5M	Y	3.103	2½" - 2"	2900	13	Antor *				129	124	113	91	63		
17	KP50A-2M	Y	2.758	3" - 2½"	2900	12	Antor *						67	63	58	48	38
18	KP50A-4M	Y	3.437	3" - 2½"	2600	17	Antor *							96	86	73	
19	KP50A-5M	Y	3.539	3" - 2½"	2600	17	Antor *				136	133	128	118	106	88	
20	KP40-9M	Y	3.568	2½" - 2"	2600	17	Antor *			189	178	168	151	107			

SIRA NO	TİP	Sızdırmazlık	Fiyatlar USD NET	Bağlantı Ağız Ölçüleri	DİZEL MOTOR			Teknik Değerler							
								Debi-Q(m³/h)							
								25	30	35	40	45	50	60	70
								Basma Yüksekliği Hm(m)							
21	KP50B-3M	Y	3.334	3" - 2½"	2600	17	Antor *	85	76	66	55				
22	KP65A-2M	Y	3.572	4" - 3"	2600	17	Antor *		63	61	59	57	54	47	38

*Y Yumuşak Salmastralı

*M Mekanik Salmastralı

· Motopomplar Marşlıdır ve fiyata AKÜ DAHİL DEĞİLDİR.

Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı	: 350 - 400 - 450 - 500 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI



Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

SIRA NO	Tip	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri	Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
				400 d/d					450 d/d					500 d/d				
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
1	DKP430	1.536	4" - 3"	20	20	91	40	50	29	20	105	55	41	40	40	104	60	74
2	DKP430S	1.791		25	25	137	35	130	36	25	158	50	115	48	40	169	65	100
3	DKP440A	1.778	4" - 4"	31	25	149	35	132	45	20	169	65	77	61	40	143	65	133
4	DKP540S	1.731	5" - 4"	26	20	165	30	144	37	10	182	45	127	50	30	200	55	140
5	DKP5400S	1.981		28	30	120	45	87	40	30	146	60	86	55	45	152	70	108
6	DKP5000	2.368	5" - 5"	43	40	155	50	146	61	50	175	70	127	83	60	194	80	179
7	DKP5540	2.047	5" - 4"	33	30	160	40	141	47	30	190	55	117	64	45	200	65	140
8	DKP5550	2.185	5" - 5"	35	20	238	30	184	48	15	290	50	100	65	30	298	50	208
9	DKP606	2.921	6" - 6"	33	15	330	25	220	47	20	364	35	210	65	25	390	40	270
				400 d/d					450 d/d									
				Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)					
10	DKP650A	2.272	6" - 5"	37	15	377	25	315	53	25	409	40	223					
11	DKP650	2.187	6" - 5"	23	10	365	20	201	33	12	413	28	108					
12	DKP860	2.545	8" - 6"	38	12	550	20	365	53	16	602	30	329					

- DKP860 pompaların giriş ve çıkışlarında flanş ve dirsek bedele dahil değildir. Pompa ile istenmedikçe sevk edilmezler.

Dişli Kutulu Kademeli Şaftlı Sehpalı Pompalar

Devir Sayısı	: 350 - 400 - 450 - 500 d/d
Sızdırmazlık	: Yumuşak Salmastra
Basılacak Sıvı Sıcaklığı	: 1°C - 100°C
Standart Üretim	: Pik Döküm (GG 25)
Opsiyonel Üretim	: Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)



KULLANIM ALANLARI




Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama

SIRA NO	Tip	Fiyatlar USD	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
					400 d/d					450 d/d					500 d/d				
					Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)
13	DKP5544-2	2.321	5" - 4"		30	25	121	55	53	43	30	137	65	85	57	35	152	80	95
14	DKP50-5	2.528	3"	3"	22	70	40	120	17	32	90	45	150	22	43	110	50	180	31
15	DKP50-6	2.967			27	90	40	130	30	38	110	45	180	22	52	130	50	190	41
16	DKP50-7	3.093			31	100	40	150	30	44	130	45	220	9	60	160	50	230	39
17	DKP50-8	3.243			36	120	40	170	31	51	150	45	250	12	69	180	50	260	40
18	DKP65-4	3.236	4"	4"	35	60	71	100	52	50	80	79	130	56	67	90	90	170	57
19	DKP65-5	3.323			43	80	70	130	49	62	100	79	170	51	84	120	89	210	57
					400 d/d					450 d/d									
					Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)	Güç (HP)	Hm (m)	Q (m³/h)	Hm (m)	Q (m³/h)					
20	DKPS65-2	2.405	4" - 3"		36	30	110	90	33	51	35	125	110	50					
21	DKPS65-3	2.618			52	65	103	130	52	74	80	118	160	63					
22	DKPS80B-2	2.616	5" - 4"		40	30	156	70	91	57	35	178	90	100					



**Güçlü
Stok
Hızlı
Teslimat**

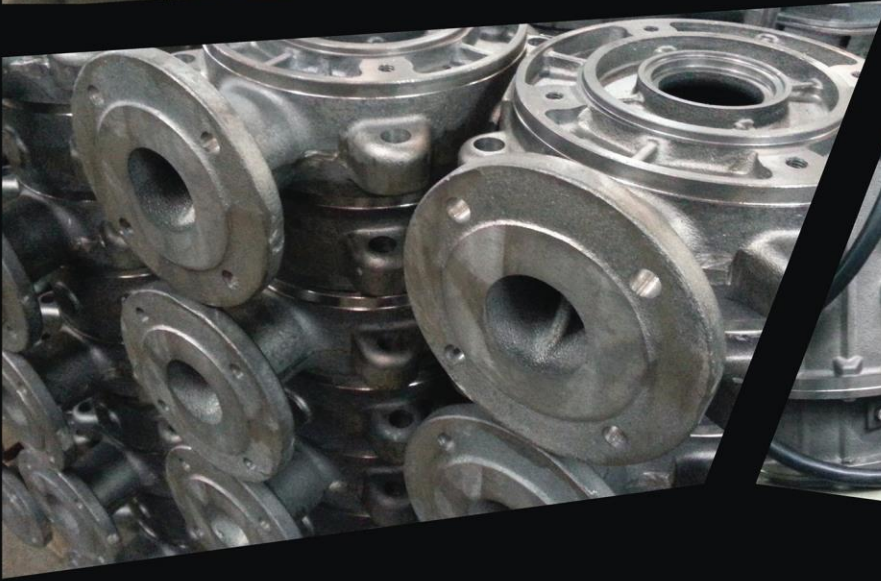

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR

Kapasite Tabloları

Monofaze/Trifaze Monoblok Elektropomplar																
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP	6	7	8	9	10	11	13	15	17	20	25	30	35	40
SLG1	2900	1						7,8	7,7	7,6	7,5	7,2	5,9	3,6		
SLG1,5						13	12	11	10	8,2	6	2				
SLGIX100										6,5	5,2	3,5				
SLGIX100		1,5								7	6,9	6,6	5			
SLG1-2K											5,7	5,6	5,5	4,5	3,7	2,3
SLG1							10	9,8	9,4	9	8,5	7,8	6	3		
SLG1,5										14	12	11	7	2		
SLG2							18	17,3	16	15	13	10	4			
SLG3			40	35	30	27	20									
SLG1,5-2K		2										10	9	8	7	5
SLG2										18	17	15	10			
SLG3			43	40	37	34	31									
SLG2		3									28	27	21			
SLG3							48	46	42	38	32	23				
SLG4			80	74	70	66	59	53	41	23						
SLG200-2K							24	23	22	22	21	20	18	16	13	9
ÜK2		1			18	16	15	14	10,7							
ÜK2		1,5	23	22	21	20	18	17	13	6						
ÜK3			26	25	23	22	20	18	14	8						
ÜKS2							18,5	18,3	17	16	13	10				
ÜKS3							20	19	18	17	14	11				
ÜK2		2	27	26	25	24	22	21	17	13	7					
ÜK3			36	35	34	32	30	29	25	21	16					
ÜKS2							24	24	23	21	19	17	11			
ÜKS3							22	21,6	21	20	19	17	12			
ÜK3		3			49	45	42	38	35	30	23					
ÜKS3							37	36	34	32	29	26	17			

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)											
	Devir d/d	Güç HP	6	8	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90
JET100	2900	1	3,6	3,5	3,4	3,2	3	2,7	1,6	0,8				
JETIX100					2,6	2,5	2,4	1,8	0,8					
JET150		1,5	3,6	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0	2,5	1,7	0,7			
JET200		2							4	3	1,8			
JET300-2		3									2,7	2,3	1,7	1,3

Kapasite Tabloları

Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																							
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	95	
ÜKM430	2900	5,5	Debi Q(m³/h)			60	50	30															
		7,5				72	63	53	34														
		10				82	74	62	48														
ÜKSM325		4				44	39	33	27	17													
		5,5				50	48	45	39	30													
ÜKSM430		7,5				56	55	54	50	42	27												
		10					77	73	66	57	47	34	14										
		15							74	73	66	54	38										
SDM220		4					33	28	19														
		5,5					45	41	35	26													
SDM325		4				50	45	35	20														
		5,5				61	55	46	39	25													
		7,5					50	48	44	37	28	10											
		10				53	52	52	52	51	50	43	34	18									
		15						69	68	67	65	60	50	40									
		20										78	72	63	52	40							
SDM215		25													77	75	68	60	50				
		30														77	76	70	56	45	27		
		15														28	28	27					
SDM4300		20																29	29	29	28	27	20
	7,5			83	75	67	55	36															
SDM430	10			100	94	85	73	58	26														
	15				118	110	102	88	73	48													
SDM430B	20				140	134	124	112	100	83	62	40											
	25				142	139	132	125	117	106	96	84	70	53									
	30				142	141	139	135	127	120	110	100	90	79	62	45							
SDM430	40												141	134	121	105	84						
	50													150	139	125	88						
	60															153	136	120	101	55			
SDM430A	40																85	70	48				
SDM440	5,5		103	98	92	73																	
	7,5					77	65	50	23														
	10					89	80	70	56	35													
	15					130	120	100	80														
SDM540	20				158	150	140	127	105	70													
	25						158	147	133	120	90												
	30							160	152	137	120												

Monoblok Elektropomplar 1450 d/d																							
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24	26	28	34	36	38	40	
SLGM540	1450	25												240	220	200	170	140					
		30												280	270	250	230	210					
		40																270	220	200	180	150	
SLGM650		7,5		235	215	192	163	124	79														
		10			273	259	242	225	204	182	148	118											
		15					326	310	289	264	247	221	185										
		40												400	360	343	326	306	280	191			
		50												422	410	399	383	365	345	286	262	225	213
60													460	456	452	448	441	423	343	305	255	216	
SLGM860		25				505	491	471	444	415	390	350	326										
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	252									
		40						583	567	547	530	504	490	350	296	198							

Kapasite Tabloları

Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 1450 d/d																			
TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)															
	Devir d/d	Güç HP		8	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
SD325	1450	2	Debi Q(m³/h)	38	31	21													
		3			43	38	28	20											
		4			48	47	40	35	27										
SD540A		5,5			112	99	60	26											
SD540		7,5		139	128	120	104	86	52										
		10		152	145	138	122	110	73										
SLG540		4		85	77	64													
SLG5		15			253	243	219	197	164										
SLG6A		15			287	261	218	160											
		20			331	323	292	269	222										
SLGYA540		25							240	190									
		30							280	240	180								
		40								280	260	210	150						
SLGYA6		50								232	230	228	217	184					
SLG650		40				414	400	384	359	315	262	180							
		50					422	420	409	365	322	261	177						
		60							460	441	390	306	208						
		75								462	455	432	366	285					
		100								464	461	458	455	415	356	272			
SLG650A		60								400	375	340	290	213					
		75										400	368	320	240	180			
		100													380	344	300	240	

TİP	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)														
	Devir d/d	Güç HP		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
SLG650	1450	7,5	Debi Q(m³/h)	235	215	192	163	124	79									
		10			273	259	242	225	204	182	148	118						
		15					326	310	289	264	247	221	185					
SLG860		25				505	491	471	444	415	390	350	326	297	232			
		30				532	536	515	495	474	452	429	392	380	315	252		
		40						583	567	547	530	504	490	469	413	350	296	198

Inline Elektropomplar 1450 d/d																	
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)														
	Devir d/d	Güç HP	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SLINE65	1450	4	64	62	58	56	52	47	44	40	36	30	24	17			
		5,5				66	63	60	57	54	51	46	42	37	32	25	18
		7,5					74	73	72	70	67	64	60	54	48	41	31

Kapasite Tabloları

Salyangoz Gövdeli Elektropomplar 2900 d/d																						
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
SLSD2	4	4		33	28	19	11															
		5,5		42	38	30	20															
SD325	7,5	7,5		50	48	44	37	28	10													
		10		52	52	51	50	49	43	34	18											
		15			69	68	67	65	60	50	40											
		20							78	72	63	52	40									
		25									77	75	68	60	50	39						
		30											77	76	70	63	56	47	27			
		15											28	27,5	27	21						
SD215	20	20												29	28,8	28,7	28,5	28	27	20		
		40															85	70	63			
SD430A	50	50									170	130	100									
		60							220	217	215	195	170	135								
		75											170	169	169	168	168	159	137	105		
		20		140	134	124	112	100	83	62	40											
SD430B	25	25		142	139	132	125	117	106	96	84	70	53									
		30		142	141	139	135	127	120	110	100	90	79	62	45							
		40									141	134	121	105	84							
SD430	50	50											150	139	125	109	88					
		60													153	148	136	120	101	55		
		75											220	210	190	160	130					
		100																	215	209	180	140
SD540	40	40						175	172	160	148	113	69									
		50						158	155	151	145	137	128	116	104							
SD540A	50	50							190	188	186	180	155									
SD540	60	60						183	182	181	180	179	176	160	121							
		75						185	184	183	182	181	180	178	170	140	110					
SD550	75	75							227	226	224	211	188	128								
SLG540	15	15		136	125	109	94															
		20		160	150	140	130	110	70													
		25				160	140	130	120	90												
		30			166	165	161	154	138	118	84											
SLG4	10	10	144	125	96																	
SLG6A	100	100							373	366	356	282	181									
		125										377	375	359	326	218	111					

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																																	
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																														
	Devir d/d	Güç HP	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	210	220	230	240	260	280	300	320	340				
KP25-4	2900	3	8	7	6	5	3																										
KP25-5		3	9	8	7	6	5	4																									
KP25-6		4		8	8	7	6	5	5	3																							
KP25-7		4		9	8	8	7	6	6	5	3,9																						
KP25-9		5,5			8	8	8	7	7	6	5,7	5,1	4,5	3,7	2																		
KP25-10		5,5			9	8	8	8	7	7	6,3	5,8	5,3	4,7	4,1	3																	
KP25-13		7,5					9	8	8	8	7,3	7	6,6	6,3	6	5,5	5,1	4,6	4,2	2													
KP25-15		10					9	8	8	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,6	5,3	4,5	4,1	3,4	2,1										
KP25-17		10						9	8	8	8	7,7	7,5	7,3	7	6,8	6,5	6,3	6	5,4	5	4,7	4,4	4	2,2								
KP32-3		3	14	12	9	6																											
KP32-4		4	15	13	11	10	8	5																									
KP32-5		5,5	15	14	13	12	10	9	7	4																							
KP32-6		5,5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	3																					
KP32-7		7,5	16	15	14	13	12	11	11	10	9	7	5																				
KP32-8		7,5		15	15	14	13	12	11	11	10	9	8	7	5																		
KP32-9		10		15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	7	6	4																
KP32-10		10		16	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	7	6	4														
KP32-13		15			16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	8	7	6	4										
KP32-15		15			16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	9	9	8	8	7	5								
KP40-2	5,5	26	23	18	11																												
KP40-3	7,5			24	21	18	14	9																									
KP40-4	10				25	23	21	18	15	11																							
KP40-5	15					26	24	22	20	18	16	13	10																				
KP40-6	15						26	25	23	21	19	18	16	14	11	9																	
KP40-7	20							26	25	24	23	21	20	18	17	15	13	10															
KP40-8	20								26	25	24	23	22	21	19	18	17	15	11	9													
KP40-9	25									26	25	24	23	22	21	20	19	18	15	14	12	10											
KP40-10	25										26	25	25	24	23	22	21	20	18	17	16	14	13	9									
KP40-11	30													26	25	24	23	23	22	20	19	18	17	16	14								
KP40-12	30															26	25	24	23	22	21	20	19	18	16	14	11						
KP50A-2	10			35	30	23																											
KP50A-3	15					36	33	28	22	13																							
KP50A-4	20						36	33	31	27	22	17																					
KP50A-5	25									36	34	32	29	25	22	17																	
KP50A-6	30										36	35	34	33	31	29	26	23	15														
KP50A-7	40											36	35	34	33	32	30	25	23	20	16												
KP50A-8	40														36	35	34	34	31	29	27	25	23	17									
KP50A-9	50																		35	35	34	33	30	25	21	17							
KP50A-10	50																			36	35	34	33	31	29	23	19	15					

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 2900 d/d																						
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																			
	Devir d/d	Güç HP	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	330	365
KP50B-2	15	15	53	50	43	37	29															
KP50B-3	25	25			52	49	45	41	37	32												
KP50B-4	30	30					52	48	46	42	36	28										
KP50B-5	40	40						53	52	49	44	39	34	26								
KP50B-7	50	50								53	51	49	45	42	38	35	30	23				
KP50B-8	60	60									54	51	49	46	43	40	37	33	28			
KP50B-10	75	75											53	51	49	46	44	41	39	36	32	24
KP50-2	20	20			54	49	42	30														
KP50-3	30	30						53	49	45	30											
KP50-4	40	40								54	49	42	30									
KP50-5	50	50										52	47	40	30							
KP50-6	60	60											53	49	45	38	30					
KP50-7	75	75													51	47	43	37	30			
KP500-2	20	20		72	65	55	41															
KP500-3	30	30				72	68	62	55	46												
KP500-4	40	40					75	72	70	65	55	42										
KP500-5	50	50							74	72	67	60	49	39								
KP500-6	60	60									72	68	62	55	46	37						
KP500-7	75	75									75	72	68	64	58	51	44	35				
KP65A-2	25	25		87	78	68	54	35														
KP65A-3	40	40				87	81	75	68	60	35											
KP65A-4	50	50						87	82	78	68	55	35									
KP65A-5	60	60								87	80	72	63	52	35							
KP65A-6	75	75									87	81	75	68	60	50	35					
KP65B-2	30	30		95	87	78	67	53	29													
KP65B-3	50	50				95	90	84	78	70	53											
KP65B-4	60	60						95	91	87	78	67	53	29								
KP65B-5	75	75								95	88	82	74	64	53	33						
KP65-2	40	40		99	97	93	89	79	68	55												
KP65-3	60	60				99	97	96	94	91	80	66	43									
KP65-4	75	75						99	98	97	94	90	80	70	58	37						
KP65-5	100	100								99	97	95	92	88	80	72	62	48	31			
KP65-6	125	125									99	98	96	94	91	86	80	73	66	57	36	
KP80B-2	50	50		152	148	136	121	104	84	51												
KP80B-3	75	75					152	144	136	126	104	76										
KP80B-4	100	100							152	148	136	121	104	84	51							
KP80B-5	125	125									150	140	130	118	104	88	68					
KP80B-6	150	150										152	144	136	126	116	104	90	72	51		
KP80-2	100	100					168	158	148	138	104	50										
KP80-3	150	150								170	156	142	123	99	70							

Fiyatlara %20 K.D.V. ilave edilmemiştir.

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Elektropomplar 1450 d/d																										
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)																							
	Devir d/d	Güç HP	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	230	240	
KP65-6	1450	15					60	57	55	52	49	46	39	30												
KP65-7		20							59	55	53	50	45	39	31											
KP65-8		20								57	55	53	49	44	39	32										
KP65-9		25								59	57	55	52	48	44	39	33									
KP65-10		25								60	59	57	54	50	47	43	39	26								
KP80B-2		7,5	90	80	67	50																				
KP80B-3		10		86	80	72	62	52																		
KP80B-4		15			86	80	74	67	60	52	40															
KP80B-5		15			90	85	80	74	69	63	57	48														
KP80B-6		20				88	84	80	76	71	66	62	51													
KP80-2		15		100	92	80	68	54																		
KP80-3		20			100	94	87	80	72	62	50															
KP80-4		25				100	95	90	84	79	73	58	50													
KP80-5		40					100	96	93	88	84	79	69	57												
KP80-6		40						100	97	93	90	86	79	71	61	50										
KP80-7		50							100	97	94	91	85	79	71	63	55									
KP80-8		50								100	97	94	89	83	78	72	65	50								
KP80-9		60									100	98	93	88	83	78	73	61								
KP80-10		75										100	96	92	87	83	78	68	56							
KP100-2		40							160	143	120	100														
KP100-3		50								170	160	150	130	103	70											
KP100-4		60										170	155	141	123	104	76									
KP100-5		75												164	152	138	128	90								
KP100-6		100													165	156	147	125	96							
KP100-8	125															168	155	140	123	105	80					
KP100-9	150																162	158	142	128	110	86				
KP125-2	75									273	260	220	170	100												
KP125-3	125													277	253	225	200	125								
KP125-4	150															267	250	210	170	100						
KP125-5	180																261	230	196	160	100					
KP125-6	220																		270	240	210	182	150	125	97	

Kapasite Tabloları

Yatay Milli Kademeli Monoblok Elektropomplar 2900 d/d																
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)													
	Devir d/d	Güç HP		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
KPM40-2	2900	5,5	Debi Q(m³/h)	32	27	21	11									
KPM40-3		7,5			32	29	25	21	15							
KPM40-4		10					25	23	21	18	15	11				
KPM40-5		15						26	24	22	20	18	16	13	10	
KPM40-6		15							26	25	23	21	19	18	16	14
KPM50-2		20					55	48	41	30						
KPM50A-2		10					35	30	23							
KPM50A-3		15						36	33	28	22	13				
KPM50B-2		15				53	50	43	37	29						
KPM65A-2		25					87	78	67	54	35					
KPM65A-3		40							87	81	75	68	60	50	35	
KPM65B-2		30					95	87	78	67	53	29				

Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Paslanmaz Çelik Gövde 2900 d/d															
Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m)												
	Devir d/d	Güç HP		6	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
205-6	2900	1,5	Debi Q(m³/h)	9,2	8,7	7,4	6	4,3							
205-8		2		9,5	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3	3,6					
205-12		3		9,5	9,3	8,7	8,1	7,5	6,8	6	4				
208-6		3						9,1	7,7	5,9					
208-8		4						9,8	8,9	7,9	5,3				
208-11		5,5						10,5	10	9,5	7,9	6,2	4		
212-4		3				16	13,2	9,9							
212-5		4					14,7	12,6	9,9	6					
212-7		5,5						15	13,5	11,9	7,1				
212-10		7,5							15,7	14,7	12,6	9,9			
216-3		3			25	21,3	16	7,8							
216-4		4				24	20,4	16,3	11						
216-5		5,5				25	22,6	19,4	16	12					
216-7		7,5				25,7	25	23,5	21,3	19,1	14,7	5,8			
225-4		10				33,5	32,5	30,5	27	23	10				
225-6		15						34	33	31	26,5	20	10,5		
225-8		20								33,5	31	28	23,5	18,5	10,5

Kapasite Tabloları

Düşey Milli Kademeli Rijit Kaplinli Elektropomplar Pik Döküm Gövde 2900 d/d														
Tip	MOTOR			Basma Yüksekliği Hm(m)										
	Devir d/d	Güç HP		40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	155
KPDR25-5	2900	3	Debi Q(m³/h)	7,1	6,3	5,3	4							
KPDR25-7		4			7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9				
KPDR25-10		5,5				7,9	7,5	7,1	6,8	6,3	5,3	4,7	4,1	
KPDR32-3 KPDH32-3		3		9	6									
KPDR32-4 KPDH32-4		4		11	10	8	5							
KPDR32-5 KPDH32-5		5.5		13	11	10	9	7	4					
KPDR32-6 KPDH32-6		5.5		14	13	11	10	9	8					
KPDR32-7 KPDH32-7		7.5		14	13	12	11	11	10	9	5			
KPDR32-8 KPDH32-8		7.5		15	14	13	12	11	11	10	8	7	5	
KPDR40-2		5,5		18	11									
KPDR40-3		7,5		24	22	18	14	9						
KPDR40-4		10		26	25	23	21	18	15	11				
KPDR40-5		15				26	24	22	20	18	13	10		
KPDR40-6		15					26	24	23	22	18	16	14	10
KPDR50A-2 KPDH50A-2		10		35	30	23								
KPDR50A-3 KPDH50A-3		15				36	33	28	22	13				
KPDR50A-4 KPDH50A-4		20						36	33	31	22	17		
KPDR50B-2 KPDH50B-2		15		50	43	37	29							
KPDR50B-3 KPDH50B-3		25				49	45	41	37	32				
KPDR50B-4 KPDH50B-4		30						48	46	42	36	33	28	
KPDR50-2 KPDH50-2		20			54	49	42	30						
KPDR50-3 KPDH50-3		30						53	49	45	30			
KPDR65A-2		25		87	78	68	54	35						
KPDR65A-3		40				87	81	75	68	60	35			
KPDR65B-2		30		95	87	78	67	53	29					

Kapasite Tabloları

Atık Su Dalgıç Elektropomplar																																	
Tip	Motor			Basma Yüksekliği Hm(m)																													
	Güç HP	Devir d/d		4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	40	42	44	45	60	65	70	72		
ASM221 K2	1,5	2900				23	16	10	4																								
AST221 K2																																	
ASM1330 K2	3						44	37	27	13																							
AST1330 K2			4				69	63	55	45	35	22	7																				
AST3330 K2	5,5					82	76	70	64	57	49	40	26	10																			
AST3430 K2	7,5				108	101	95	89	81	74	64	53	39	28	13																		
AST3430 K2	10				140	132	124	116	108	100	90	80	65	50	30																		
	15				160	153	146	138	130	123	115	105	95	85	70	60	40	20															
AS470 K2	10	1450		176	167	147	127	103	73	35																							
	15				190	170	153	140	120	90	60	30																					
AST3535 K2	25	2900		265	261	252	244	233	222	211	200	190	179	167	156	143	131	113															
AST680 K2	40	1450						450	417	383	350	300	250	200	150																		
	60							550	536	500	467	433	400	350	300	250	200	150															
75								750	716	683	650	600	566	525	475	425	375	325	250	150	100												
AST885 K2	100									850	816	783	750	716	675	625	575	525	475	425	350	325	300	250	200	150							
ASM231 V4	1,5	2900			18	15	8																										
AST231 V4																																	
ASM1350 V5	3				37	31	24	12																									
AST1350 V5			4			44	38	33	25	13																							
AST3350 V5	5,5				55	50	45	40	33	24																							
	7,5				63	60	56	51	45	38	30	11																					
AST3450 V6	10			108	103	93	84	77	70	62	53	40																					
	15		140	136	132	123	114	106	98	92	85	78	67	53	35																		
AST3570 V6	25				164	156	146	136	127	117	106	91	59																				
AST5100 V6	40	1450				263	250	237	226	213	197	180	161	131	104	70																	
ASM26 B4	1,5	2900	14	13	12	9	5,6																										
AST26 B4																																	
ASM1025 B5	3			22	21	20	18	16	13	10	8	5	1																				
AST1025 B5			4					26	24	20	17	13	8																				
AST3025 B5	5,5						31	29	27	24	22	19	14	10	4																		
	7,5						31	31	30	28	26	24	21	18	13	7																	
	15																													24	20	16	11
ASGM257	3				54	48	41	34	26	13																							
ASG257		4			56	49	42	35	27	13																							
ASG3407	5,5				62	57	49	42	36	27	10																						
	7,5		101	97	89	78	68	57	48	37	20																						
TSM 2	3		112	108	100	91	82	72	62	52	40	27	11																				
TST 2					34	33	31	29	27	25																							
					34	33	31	29	27	25																							

Kapasite Tabloları

Dişli Kutulu Şaftlı Sehpalı Pompalar																				
Tip	Kuyruk Mili Devri d/d	Güç HP	Basma Yüksekliği Hm(m)																	
			8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110
			Debi Q(m³/h)																	
DKP430	350	13		85	80	72	60	45												
DKP430S		17			123	120	115	90												
DKP540-S		17		150	144	136	110													
DKP5400S		19				111	101	89	73											
DKP5000		29						136	133	123										
DKP5540		22		155	150	145	137	125												
DKP5550		23		220	210	186	145	80												
DKP606		22		300	252	180														
DKP5544-2		20		108	107	104	97	89	76	60	34									
DKP650		15	323	299	224															
DKP860		25	496	460	329															
DKP440A		21		132	131	129	120	104	83	56										
DKP650A		25				252	150													
DKP430	400	20			94	91	85	76	65	50										
DKP430S		25				140	137	135	130	100										
DKP540-S		26		175	170	165	160	144	116											
DKP5400S		28					130	120	112	101	87	68								
DKP5000		43								155	152	146	116							
DKP5540		33			175	170	165	160	154	141	90									
DKP5550		35			248	238	217	184	141	80										
DKP606		33			330	280	220													
DKP5544-2		30			123	122	121	113	106	100	89	76	53	40						
DKPS65-2		36						110	108	105	102	98	93	88	82	76	61	33		
DKPS65-3		52												105	103	101	95	88	82	74
DKPS80B-2		40						156	150	142	136	127	118	110	101	91				
DKP650		23	386	365	305	201														
DKP860		38		571	480	365														
DKP440A		31			151	150	149	143	132	116	97	75								
DKP650A		37			377	363	315	248												
DKP430	450	29				105	102	99	90	81	72	56	41							
DKP430S		36					158	155	152	150	142	115								
DKP540-S		37		182	180	177	175	173	169	157	127									
DKP5400S		40						146	140	132	124	114	102	86						
DKP5000		61										175	173	170	161	127				
DKP5540		47						190	180	175	170	160	117							
DKP5550		48			290	280	270	250	225	195	150	100								
DKP606		47				364	322	270	210											
DKP5544-2		43				139	138	137	133	128	120	115	105	96	85	60				
DKPS65-2		51							125	123	122	120	116	113	109	105	96	85	71	50
DKPS65-3		74														120	118	113	108	102
DKPS80B-2		57							178	173	167	162	155	148	140	132	117	100		
DKP650		33		431	384	325	223													
DKP860		38			624	518	418	329												
DKP440A		45			170	169	168	167	164	157	146	132	117	98	77					
DKP650A		53				424	409	371	314	223										
DKP430	500	40				119	116	114	111	104	97	90	82	74	56					
DKP430S		48						175	172	169	166	163	160	135	100					
DKP540-S		50						200	190	185	180	165	140	-	-					
DKP5400S		55								160	152	146	139	129	113	108				
DKP5000		83												194	192	190	179	97		
DKP5540		64									200	190	180	175	140	100				
DKP5550		65					305	298	284	266	230	208	172	123						
DKP606		65				400	390	360	320	270	150									
DKP5544-2		57					154	153	152	150	146	141	133	128	121	113	95	50		
DKP440A		61						144	143	143	142	142	142	142	133	120				
DKP430	540	50					129	128	125	122	117	111	103	95	87	80	50			
DKP430S		62							190	187	185	183	182	178	170	147				
DKP540-S		64						200	195	190	186	181	173	154	110					
DKP5400S		62									175	168	161	155	148	140	121	94		
DKP5540		80										200	190	180	175	170	110			
DKP5550		80							320	310	296	275	250	217	182	125				
DKP606		81						400	380	350	300	250								
DKP5544-2		73						166	165	165	163	160	155	150	143	139	124	108	72	
DKP440A		77							156	155	154	154	153	153	153	153	135	100		

Kapasite Tabloları

Düşey Milli Yangınla Mücadele Hidroforları												
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite							
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)							
					50	60	70	80	90	100	120	130
					Debi - Q(m³/h)							
208Y-8	2"	2"	4	205-12	8,9	7,9	6,7	5,3	3,6			
208Y-11			5,5		10	9,5	8,6	7,9	7,1	6,2	4	2,5
212Y-7	2½"	2½"	5,5		13,5	11,9	9,9	7,1				
212Y-10			7,5		15,7	14,7	13,7	12,6	11,3	9,6	6	
216Y-7			7,5		21,3	19,1	16,8	14,7	10	5,8		
KPDRY25-5	2"	2"	3		6,3	5,3	4					
KPDRY25-7			4		7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9		
KPDRY32-6			5,5		13	11	10	9	8	6		
KPDRY32-7			7,5		13	12	11	11	10	8,5	5	
KPDRY40-4	2½"	2½"	10		25	23	21	18	15	11		
KPDRY40-5			15			26	24	22	20	18	13	10
KPDRY50A-3	4"	4"	15		36	36	33	28	22	13		
KPDRY50A-4			20					36	33	31	22	17
KPDRY50-2			20		54	49	42	30				
KPDRY50-3			30					53	49	45	38	30
KPDRY65A-2	5"	4"	25		78	68	54	35				
KPDRY65A-3			40			87	81	75	68	60	35	

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları Elektrik Motorlu														
Pompa				Önerilen Jokey Pompa	Kapasite									
Tip	Giriş	Çıkış	Güç HP		Basma Yüksekliği Hm(m)									
					60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
					Debi Q(m³/h)									
SDMY215B	2½"	2"	15	205-12	18	17	16							
SDY325	5"	4"	25		68	50								
SDY325A			25		73	57	35							
SDY325			30		77	70	56	27						
KPY500-3			30		72	68	62	55	46	37				
KPY500-4			40			75	72	70	65	60	55	48	42	35
KPY65A-4			50			87	82	78	73	68	62	55	47	
KPY65B-3			50	208-11	95	90	84	78	70	62	53	37		
KPY65-3			60		99	97	96	94	91	86	80	73	66	57
SDY430	6"	6"	40	205-12	121	84								
SDY430			50		150	125	88							
SDY430			60			153	136	101						
SDY540			50		128	104								
KPY80B-2			50	208-11	136	121	104	84	51					
KPY80B-3			75			152	144	136	126	116	104	91	76	51
KPY80B-4			100					152	148	142	136	128	121	113
KPY100-6			100				165	156	147	136	125	113	96	75

Diş çap/mm	m ³ /h	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315
Iç çap/mm		36,4	46,4	59,2	71	84,6	103,6	117,6	131,8	150,6	188,2	211,8	235,4	263,6	296,6
lt/s	6 ATÜ PVC BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre														
0,28	1	0,268	0,082	0,025	0,01	0,004	0,002								
0,42	1,5	0,568	0,174	0,053	0,022	0,009	0,003	0,002	0,001						
0,56	2	0,967	0,297	0,091	0,037	0,016	0,006	0,003	0,002						
0,83	3	2,002	0,614	0,188	0,078	0,033	0,012	0,007	0,004	0,002					
1,11	4	3,427	1,052	0,322	0,133	0,057	0,021	0,011	0,007	0,003	0,001				
1,39	5	5,196	1,595	0,487	0,201	0,086	0,032	0,017	0,01	0,005	0,002				
1,67	6	7,296	2,24	0,685	0,283	0,121	0,045	0,024	0,014	0,007	0,002	0,001			
1,94	7	9,627	2,955	0,903	0,373	0,159	0,059	0,032	0,018	0,01	0,003	0,002	0,001		
2,22	8		3,792	1,159	0,479	0,204	0,076	0,041	0,024	0,012	0,004	0,002	0,001		
2,5	9		4,725	1,444	0,596	0,254	0,095	0,051	0,029	0,015	0,005	0,003	0,002	0,001	
2,78	10		5,75	1,757	0,726	0,309	0,115	0,062	0,036	0,019	0,006	0,004	0,002	0,001	
3,06	11		6,867	2,099	0,867	0,369	0,138	0,074	0,043	0,022	0,008	0,004	0,003	0,001	
3,33	12		8,03	2,454	1,014	0,432	0,161	0,087	0,05	0,026	0,009	0,005	0,003	0,002	
3,61	13		9,323	2,85	1,177	0,502	0,187	0,101	0,058	0,03	0,01	0,006	0,003	0,002	0,001
3,89	14		10,7	3,272	1,351	0,576	0,215	0,116	0,067	0,035	0,012	0,007	0,004	0,002	0,001
4,17	15		12,17	3,721	1,537	0,655	0,244	0,132	0,076	0,04	0,013	0,008	0,005	0,003	0,001
4,44	16		13,67	4,179	1,726	0,736	0,274	0,148	0,085	0,044	0,015	0,008	0,005	0,003	0,002
4,72	17		15,31	4,679	1,932	0,824	0,307	0,166	0,095	0,05	0,017	0,009	0,006	0,003	0,002
5	18		17,03	5,206	2,15	0,916	0,342	0,185	0,106	0,055	0,019	0,011	0,007	0,004	0,002
5,28	19		18,84	5,758	2,378	1,014	0,378	0,204	0,117	0,061	0,021	0,012	0,007	0,004	0,002
5,56	20			6,335	2,616	1,115	0,416	0,225	0,129	0,067	0,023	0,013	0,008	0,004	0,002
6,11	22			7,543	3,115	1,328	0,496	0,267	0,154	0,08	0,027	0,015	0,009	0,005	0,003
6,67	24			8,872	3,664	1,562	0,583	0,315	0,181	0,094	0,032	0,018	0,011	0,006	0,003
7,22	26			10,27	4,242	1,808	0,675	0,364	0,209	0,109	0,037	0,021	0,012	0,007	0,004
7,78	28			11,79	4,871	2,076	0,775	0,418	0,24	0,126	0,042	0,024	0,014	0,008	0,005
8,33	30			13,38	5,527	2,356	0,879	0,475	0,272	0,142	0,048	0,027	0,016	0,009	0,005
9,72	35			17,81	7,354	3,135	1,17	0,631	0,363	0,189	0,064	0,036	0,022	0,012	0,007
11,11	40			22,8	9,416	4,014	1,498	0,808	0,464	0,243	0,082	0,046	0,028	0,016	0,009
12,5	45				11,71	4,992	1,863	1,005	0,577	0,302	0,102	0,057	0,034	0,02	0,011
13,89	50				14,23	6,067	2,264	1,222	0,702	0,367	0,124	0,07	0,042	0,024	0,014
15,28	55				16,98	7,238	2,701	1,458	0,837	0,438	0,148	0,083	0,05	0,029	0,016
16,67	60				19,95	8,503	3,173	1,712	0,983	0,514	0,174	0,098	0,059	0,034	0,019
18,05	65					9,851	3,676	1,984	1,139	0,596	0,201	0,113	0,068	0,039	0,022
19,44	70					11,3	4,217	2,276	1,307	0,683	0,231	0,13	0,078	0,045	0,025
20,83	75					12,84	4,791	2,586	1,485	0,776	0,262	0,148	0,088	0,051	0,029
22,22	80					14,47	5,4	2,914	1,674	0,875	0,296	0,166	0,1	0,057	0,032
23,61	85					16,19	6,041	3,26	1,872	0,979	0,331	0,186	0,111	0,064	0,036
25	90					18	6,715	3,624	2,081	1,088	0,368	0,207	0,124	0,071	0,04
26,39	95					19,89	7,422	4,006	2,301	1,202	0,407	0,229	0,137	0,079	0,044
27,78	100						8,162	4,405	2,53	1,322	0,447	0,252	0,15	0,087	0,049
29,17	105						8,933	4,821	2,769	1,447	0,489	0,275	0,165	0,095	0,054
30,55	110						9,731	5,252	3,016	1,576	0,533	0,3	0,179	0,103	0,058
31,94	115						10,57	5,703	3,275	1,712	0,579	0,326	0,195	0,112	0,063
33,33	120						11,43	6,17	3,543	1,852	0,626	0,352	0,211	0,122	0,068
36,11	130						13,26	7,156	4,109	2,148	0,726	0,409	0,244	0,141	0,079
38,89	140						15,21	8,208	4,714	2,464	0,833	0,469	0,28	0,162	0,091
41,66	150						17,27	9,322	5,354	2,798	0,946	0,532	0,318	0,184	0,103
44,44	160						19,47	10,51	6,033	3,153	1,066	0,6	0,359	0,207	0,117
47,22	170							11,75	6,75	3,528	1,193	0,671	0,402	0,232	0,13
50	180							13,07	7,503	3,922	1,326	0,746	0,446	0,257	0,145
52,78	190							14,44	8,293	4,335	1,466	0,825	0,493	0,284	0,16
55,56	200							15,88	9,12	4,767	1,612	0,907	0,542	0,313	0,176
61,1	220							18,93	10,87	5,683	1,921	1,081	0,647	0,373	0,21
66,66	240								12,77	6,677	2,257	1,27	0,76	0,438	0,247
69,44	250								13,78	7,201	2,435	1,37	0,82	0,473	0,266
83,33	300								19,3	10,09	3,411	1,92	1,148	0,662	0,373
97,21	350									13,42	4,536	2,553	1,527	0,881	0,496
111,1	400									17,18	5,808	3,269	1,955	1,127	0,635
125	450									21,36	7,223	4,065	2,431	1,402	0,79



Diş çap/mm		16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225
İç çap/mm	m3/h	12	16	21	28	35,2	44	55,4	66	79,2	96,8	110,2	123,4	141	158,6	176,2	198,2
lt/s		PE 10 ATÜ BORULARDA BEHER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYIPLARI/metre															
0,139	0,5	16,406	4,041	1,075													
0,278	1	59,226	14,588	3,88	0,956	0,314											
0,417	1,5		30,912	8,221	2,025	0,664	0,224										
0,556	2			14,006	3,45	1,132	0,382	0,124									
0,833	3			29,679	7,31	2,398	0,809	0,263	0,112	0,046							
1,111	4				12,455	4,086	1,378	0,449	0,191	0,079	0,03						
1,389	5				18,828	6,177	2,083	0,678	0,289	0,119	0,045						
1,667	6				26,391	8,658	2,92	0,951	0,405	0,167	0,063	0,033					
1,944	7					11,518	3,885	1,265	0,539	0,222	0,083	0,044					
2,222	8					14,75	4,975	1,62	0,691	0,284	0,107	0,057	0,033				
2,5	9					18,346	6,188	2,015	0,859	0,353	0,133	0,071	0,041				
2,778	10					22,298	7,521	2,449	1,044	0,43	0,162	0,086	0,05	0,026			
3,056	11					26,603	8,973	2,922	1,245	0,512	0,193	0,103	0,059	0,031			
3,333	12						10,542	3,432	1,463	0,602	0,227	0,12	0,069	0,036			
3,611	13						12,227	3,981	1,697	0,698	0,263	0,14	0,081	0,042			
3,889	14						14,025	4,567	1,947	0,801	0,301	0,16	0,092	0,048	0,027		
4,167	15						15,937	5,189	2,212	0,91	0,343	0,182	0,105	0,055	0,031		
4,444	16						17,96	5,848	2,493	1,026	0,386	0,205	0,118	0,062	0,035		
4,722	17						20,094	6,543	2,789	1,148	0,432	0,23	0,132	0,069	0,039		
5	18						22,338	7,273	3,1	1,276	0,48	0,255	0,147	0,077	0,043		
5,278	19						24,691	8,039	3,427	1,41	0,531	0,282	0,163	0,085	0,048	0,029	
5,556	20						27,151	8,84	3,768	1,551	0,584	0,31	0,179	0,093	0,053	0,032	
6,111	22							10,547	4,496	1,85	0,696	0,37	0,213	0,111	0,063	0,038	0,021
6,667	24							12,391	5,282	2,173	0,818	0,435	0,251	0,131	0,074	0,044	0,025
7,222	26							14,371	6,126	2,521	0,949	0,504	0,291	0,152	0,086	0,051	0,029
7,778	28							16,485	7,027	2,892	1,088	0,579	0,334	0,174	0,098	0,059	0,033
8,333	30							18,732	7,985	3,286	1,236	0,658	0,379	0,198	0,112	0,067	0,038
9,722	35							24,922	10,623	4,371	1,645	0,875	0,504	0,263	0,149	0,089	0,05
11,11	40								13,604	5,598	2,107	1,12	0,646	0,337	0,19	0,114	0,064
12,5	45								16,92	6,962	2,62	1,393	0,803	0,42	0,237	0,142	0,08
13,89	50								20,566	8,462	3,184	1,694	0,976	0,51	0,288	0,172	0,097
15,28	55								24,536	10,096	3,799	2,021	1,165	0,608	0,343	0,205	0,116
16,67	60								28,826	11,862	4,464	2,374	1,368	0,715	0,403	0,241	0,136
18,06	65									13,757	5,177	2,753	1,587	0,829	0,467	0,28	0,158
19,44	70									15,781	5,938	3,158	1,82	0,951	0,536	0,321	0,181
20,83	75									17,932	6,748	3,589	2,068	1,08	0,609	0,365	0,206
22,22	80									20,208	7,604	4,044	2,331	1,218	0,687	0,411	0,232
23,61	85									22,609	8,508	4,525	2,608	1,362	0,768	0,46	0,259
25	90									25,134	9,458	5,03	2,899	1,514	0,854	0,512	0,288
26,39	95									27,781	10,454	5,56	3,204	1,674	0,944	0,565	0,319
27,78	100										11,496	6,114	3,524	1,841	1,038	0,622	0,351
29,17	105										12,583	6,692	3,857	2,015	1,136	0,681	0,384
30,56	110										13,715	7,294	4,204	2,196	1,238	0,742	0,418
31,94	115										14,892	7,92	4,565	2,385	1,345	0,805	0,454
33,33	120										16,114	8,57	4,939	2,58	1,455	0,871	0,491
36,11	130										18,688	9,939	5,728	2,992	1,687	1,011	0,57
38,89	140										21,438	11,401	6,571	3,433	1,936	1,159	0,654
41,67	150										24,359	12,955	7,467	3,9	2,199	1,317	0,743
44,44	160										27,452	14,6	8,415	4,396	2,479	1,485	0,837
47,22	170											16,334	9,415	4,918	2,773	1,661	0,937
50	180											18,158	10,466	5,467	3,083	1,847	1,041
52,78	190											20,071	11,568	6,043	3,408	2,041	1,151
55,56	200											22,071	12,721	6,645	3,747	2,244	1,265
61,11	220											26,332	15,177	7,928	4,471	2,678	1,51
66,67	240												17,831	9,314	5,252	3,146	1,774
69,44	250												19,231	10,046	5,665	3,393	1,913
83,33	300												26,955	14,081	7,94	4,756	2,681
97,22	350													18,733	10,564	6,327	3,567
111,1	400													23,989	13,527	8,103	4,568

BELGELERİMİZ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Marka Tescimi / Description of the Mark
TSE MARKA / TSE MARKA

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005063-TSE-01/04
BELGENİN İLK YERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	19 04 2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	19 04 2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENSE HOLDER	DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER	ŞABANOĞLUOSB MAH. ADNAN KAHRVECI BULVARI BLV. NO 46/I TEKEKOY SAMSUN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KAHRVECI BULVARI NO 46/I TEKEKOY SAMSUN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varısa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005063-TSE-01/03
TESCİLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	DOMAK + Şekil
LÖLÜ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 12599 / 12.04.1999
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
-JIKI KANALI VAŞ MONTAJ, SOĞUTMASIZ, TEK EMİŞLİ HAREKETLİ (MOBİL) PİS SU İÇİN DALGIÇ POMPALAR -SERBEST AKIŞLI (VORTEKS), VAŞ MONTAJ, SOĞUTMALISOĞUTMASIZ, TEK EMİŞLİ, HAREKETLİ (MOBİL) PİS SU İÇİN DALGIÇ POMPALAR (S.G. 14.10.2024)	

e-imza ile signed

17 10 2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HÜLYA MENECİNGEYOĞLU
SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V. V.

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, verilen şartlar çerçevesinde Endüstriyel ve ticari amaçlarla kullanılabilir ve diğer yollarla yaygın olarak kullanılır.
This certificate is valid for industrial and commercial purposes under the conditions specified and may be used widely without restriction.
© 2025 TSE 40 20 21 - 21 Faks: 0362 298 41 22 - E-posta: Belge@tse.org.tr / Teknisiyon@tse.org.tr - Telefon: 0312 416 6431 / 416 64 27 - Faks: 0312 416 65 17 - E-posta: info@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr

<https://evrak.kurum.gov.tr/e-belge/BelgeDurumu.aspx?yrim=imzala> adresinden belgeyi doğrulamak ve geçerliliğini kontrol etmek için tıklayınız.

1 / 1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Kullanım Türü : Designation of Use Mark
TSE logosu :  TSE logosu : 

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	005065-TSE-02/04
BELGENİN İLK YERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.04.1983
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.12.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENSE HOLDER	DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER	ŞABANOĞLUOSB MAH. ADNAN KARVEÇİ BULVARI BLV. NO:46 /1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ŞABANOĞLU OSB MAH. ADNAN KARVEÇİ BULVARI NO:46/1 TEKKEKÖY SAMSUN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	005065-TSE-02/03
TESCİLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	DOMAK-ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TE EN ISO 9905 / 01.03.2001
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
-RADYAL AYIRMALI YATAY EKSENLİ, TEK KADEMELİ, MONÖRÖK (DİREK AKUPLE) SİRİP İ. SANTRİFÜJ POMPALARI -ÇOK SERİSİ -ÜKM SERİSİ, ÜKS SERİSİ, ÜKM SERİSİ, ÜK SERİSİ, JET SERİSİ, SLOM SERİSİ, SLO SERİSİ (07/12/2022 K.G.)	
-RADYAL AYIRMALI YATAY EKSENLİ, TEK KADEMELİ, AKUPLE, SİRİP İ. SANTRİFÜJ POMPALAR SLO VE SLYGA SERİLERİ (26.09.2022 K.G.) -SLO SERİSİ, SLYGA SERİSİ (07/12/2022 K.G.)	
-RADYAL AYIRMALI YATAY EKSENLİ, ÇOK KADEMELİ, AKUPLE, SİRİP İ. SANTRİFÜJ POMPALAR KŞ SERİSİ	

 e-imza simgesi

29.11.2024

Beygelendirmeye Merkez Başkanı Adına
ÖZGÜN SALIH YÜRTLÜK
SAMSUN BEYGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendiren kuruluş ve/veya ürünün Türkiye'deki satış ve/veya pazarlama için geçerlidir.

*Bu belge, Türkiye'de satış ve/veya pazarlama için kullanılmak üzere belgelendiren kuruluşun yetkili temsilcisi tarafından imzalıdır.

*TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Şahinbeyli Özgün Salih Yürtlük / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendirme Müdürlüğü / Samsun / 0306 366 44 22 Sayısı : 5

2025/05/25 17:27 Tarihinde TSE SAMSUN BELGELENDİRME KURULUŞU Adına : Necdetiye Çelikkaya / TSE Samsun Beygelendir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ	
	
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ	
Belge No	55-HYB-555
İlk Veriliş Tarihi	7.11.1996
Son Geçerlilik Tarihi	7.11.2025
Firmanın Adı	:DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Firmanın Adresi	:ŞABANÖĞÜLÖŞE MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO:46/1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:ŞABANÖĞÜLÖŞE MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI BLV. NO:46/1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE
Sicil No	:194
Verilen Hizmetin Kapsamı	
1 TS 12873 (28.04.2018) YETKİLİ SERVİSLER - POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG) - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN * DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (427781) (31.12.2012) - (DOMAK Markalı) 2 TS 12852 (15.01.2018) YETKİLİ SERVİSLER - BASINÇLI KAPLAR VE TANKLAR - SABİT TANKLAR (GAZ VE SIVI YAKIT İÇİN OLANLAR HARİCİ) HİDROFORLAR, ATMOSFERE AÇIK VE KAPALI TİP GENLEŞME DEPOLARI - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN * DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. YETKİLİ SERVİSİ (427781) (15.10.2014) - (DOMAK Markalı)	
	
Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelerinde Yürürlüğe giren yapılar, malzemeler, teknolojiler, firma isimleri, kapama ve açma kilitleri, hizmetler için verilen belgelerin geçerliliği bu belgeyle sona ermektedir. <i>e-imza ile onaylanmıştır</i> 17.10.2024 MURAT BALABAN SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.	
Satış ve Satış Müdürlüğü: Samsun, Vahit M. Erdoğan Caddesi, Samsun, 54060, 54060-42 22 Satış: 0-362-266 42 22-21 Faks: 0-362-266 42 23 Bu belge hiçbir şekilde kopya edilemez, kopya veya altımda kullanılmakla birlikte değiştirilmez, kopya ve satışı yasaktır. Sayfa: 1 / 1 https://ekadokim.enr.org.tr/Belge/Belge.aspx?YilBelgesi=555 adresinden belgeyi doğrulamak ve geçerliliğini sorgulamak. Firma e-imza için: https://ekadokim.enr.org.tr/ekadokim/Firma/Firma.aspx adresinden belgeyi doğrulamak.	
	



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK *CERTIFICATE*

TSE has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.

ŞABANÖĞÜLU OSB MAHALLESİ ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46/1 TEKKEKÖY/SAMSUN / TÜRKİYE

has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard:

TS EN ISO 9001:2015

Issued on: 14-06-2022
Expires on: 14-06-2025

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration Number : TR-KY-3990-05/10-R15


Alex Stoichitoiu
 President of IQNet


Erol KAYGI
 TSE Karadeniz Regional Coordinator

(IQNet Partners)

AFNOR Spain AFNOR Certification Center APCER Techniparc CENI Inc. CQC China CQM Canada CQB Czech Republic
 DQS GmbH DINI Holding, Istanbul University EXCEL Certification Group IAF PQM Council Publications Intertek
 INTECQ Certificate FOR Service and Performance Inspecta Services Oy Finland DETECO Control Systems IRAM Argentina JQA Japan
 KYG Korea SARL Lloyds Register NIST Norske Veritas PRAE Institute, PTES RINA Germany RSCB Poland SAI Global
 Quality America North & South SGS SIRIM Malaysia SIRIM QA International Bureau Veritas BCB Netherlands BRAC Romania TSE Turkey VQCE Mexico

"Kalite Hizmetinizde"

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLAR



PROFESYONEL YENİLİKÇİ ve DİNAMİK



DOMAK POMPA ve MAK. SAN. A.Ş.

+90 444 6 365 +90 362 266 80 50 info@domak.com.tr

Şabanoğlu O.S.B. Mh. Adnan Kahveci Bulvarı No: 46/1
TEKKEKÖY | SAMSUN | TÜRKİYE

www.domak.com.tr

