ANKATEK YAPI MALZ.LTD ŞTİ

PLUS MOMENTUM

2022-1 // FİYAT LİSTESİ

YOUR
ClearChoice
in
Water *Pumps*

Sayın Bayimiz;

1. İthalatını ve satışını yapmış olduğumuz ürünlerin fiyatları ve satış şartları yeniden düzenlenerek bilgilerinize sunulmuştur.
2. Fiyat Listesi USD bazında olup,sevkiyat tarihindeki Merkez Bankası Efektif satış kuru baz alınır. (Ani Kur dalgalanmalarında , anlık veya ortalama kur alınabilir.)**GÜNLÜK KUR İSTEYİNİZ.**
3. Evraklı ödemelerde ;Ödeme vadesi fatura tarihinden itibaren **Max. 90 gündür.** Fatura tutarı, **en fazla 15** gün içinde açık hesap bırakmayacak şekilde ; kendi evrakı veya müşteri evrakı ile kapatılmalıdır.
4. Kredi kartı veya havale ile ödemelerde ;Fatura tutarı , fatura tarihinden itibaren **en fazla 15 gün** içinde bakiye bırakılmayacak şekilde kapatılmalıdır.
5. Zamanın da tahsilatı yapılmayan firmalara ürün çıkışı yapılmayacaktır.
6. Nakliye Ücreti alıcı firmalara aittir.Firmamızın sorumluluğu , ürünleri kargoya verene kadardır.Ürünler, kargodan teslim alınırken mutlaka açilip kontrol edilmelidir.Herhangibir hasar varsa, tutanak tutturulup bizlerle paylaşılması gerekir.
7. Fiyatlarımıza ,yerinde servis ve devreye alma hizmetleri dahil değildir.
8. Firmamız ihbar etmeksizin, fiyat , ölçü , model isimleri ve teknik özellikleri değiştirme hakkına sahiptir.

ONLİNE ÖDEME SİSTEMİ

Kullanıcı adınızı ve şifrenizi alarak, Yandaki web adresinden veya Paynet aplikasyonu ile Cep telefonunuzdan kolayca ödemelerinizi yapabilirsiniz.



paynet

https://odeme.paynet.com.tr

BANKA HESAP NUMARALARI

İŞ BANKASI : TR55 0006 4000 0011 1020 434557
KUVEYT TURK : TR02 0020 5000 0949 7973 900001
AKBANK A.Ş : TR49 0004 6002 0788 8000 070776
VAKIFBANK : TR02 0001 5001 5800 7309 844925

WORLD bonus card maximum Axess
CARDFINANS Ziraat Bankası Paraf KUVEYTTÜRK
bonus express VISA

Anlaşmalı kargomuz : yurtiçikargo

MOMENTUM HİDROFOR POMPA
DIŞ TİC. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ
www.momentumpmp.com
Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5 Osmaniye Mah.Bakırköy/Istanbul

İNDEX

MOMENTUM

SÜRTME FANLI POMPALAR  04/07

JET POMPALAR  08/10

YÜZEY POMPALAR  11/16

NORİL FANLI POMPALAR  17

PASLANMAZ POMPALAR  18/23

PAKET HİDROFORLAR  24/31

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR  32/43

PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR  44/47

KESON KUYU POMPALARI  48/52

ÖZEL SERİ ATIK SU POMPALARI  53

PİS SU POMPALARI  55/63

ÖĞÜTÜCÜLÜ/ BIÇAKLI POMPALAR  64/67

KBS / KBZ SERİSİ POMPALAR  68/69

PASLANMAZ PİS SU POMPALARI  70/71

ATIK SU POMPALARI  73

KESON KUYU POMPALARI 4" MOTORLAR  72/77

SÜS HAVUZU YAKIT POMPASI  78

KLİMA POMPALARI  79

HAVUZ SALAMURA POMPALARI  80/81

SİRKÜLASYON POMPALARI  82

GÜNEŞ ENERJİSİ POMPALARI  83/84

SİNTİNE / YAT POMPALARI  85/87


WC VE LAVABO POMPALARI  88/91

PANO AKSAM AKSESUARLAR  92/95

TANK MEMBRAN  95/99

TEZGAHALTI ARITMA AKSAMLAR  100-101



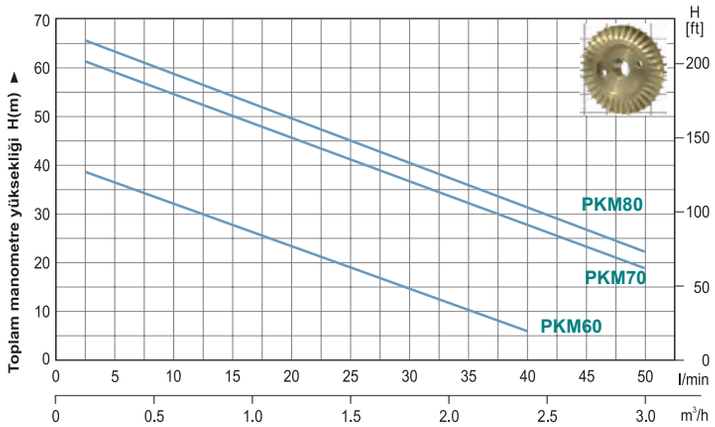

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
Pkm60	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	36	6	5.3	96 $
Pkm70	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	55	6	8.8	150 $
Pkm80	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	64	6	10.0	168 $

ÖZEL SERİ

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
Pkm60AT	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	40	6	5.3	102 $
Pkm70AT	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	60	6	8.8	156 $
Pkm80AT	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	70	6	10.0	174 $
PK60AT	0.37	0.50	380 V	1"×1"	40	40	6	5.3	114 $
PK80AT	0.75	1.00	380 V	1"×1"	60	70	6	10.0	188 $
PKM110AT	1.1	1.5	220 V	1"×1"	90	90	6	14.8	294 $

İMALAT

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
ATM60	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	42	6	5.3	108 $
ATM70	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	65	6	8.8	168 $
ATM80	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	75	6	10.0	192 $

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
EKM-60	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	34	6	5.3	80 $

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**



	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment, ABS
2	Impeller	Brass	
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4	Support	Cast iron	Electrophoretic treatment, ABS
5	Rotor	Cold-rolled sheetl	Welded stainless steel shaft
6	Bearing	High quality	
7	Capacitor	High quality	
8	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9	End plate	Aluminum	
10	Fan	Noryl	
11	Fan cover	Noryl	

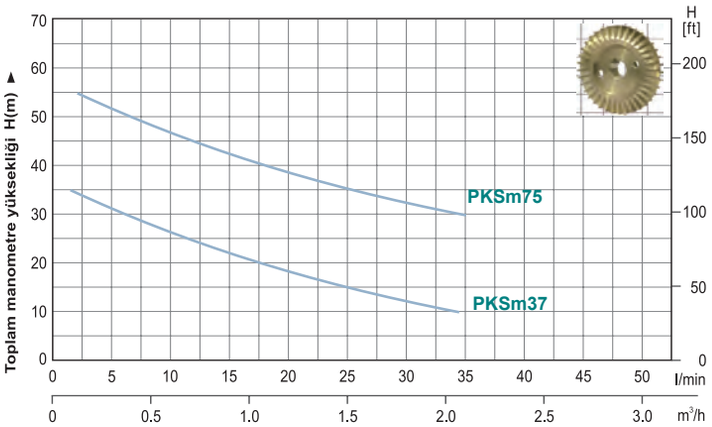



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKSm37	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	40	6	5.3	**110 $**
PKSm75	0.75	1.00	220 V	1"×1"	60	70	6	10.0	**174 $**


POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz Fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


	Part	Material	Remark
1	Non-return valve	NBR	
2	Pressure switch	High quality	
3	Pump cover	Brass	
4	Impeller	Brass	
5	Mecanical seal	Silicon carbide	
6	Capacitor	High quality	
7	Pump body	Cast iron	
8	Front cover	Cast iron	
9	Tank	Iron	
10	Rotor	Cold-rolled sheet	
11	Stator	Aluminum casting	
12	End plate	Aluminum	
13	Fan	Noryl	
14	Fan cover	Noryl	

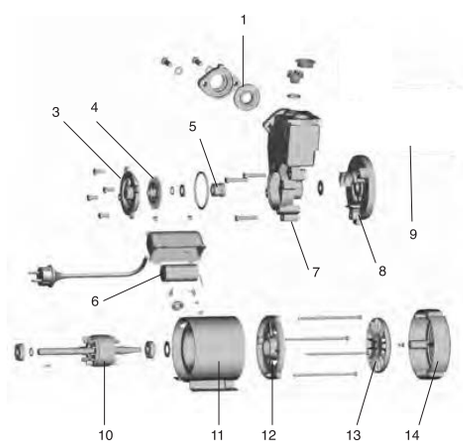




Bronz Çekvalf



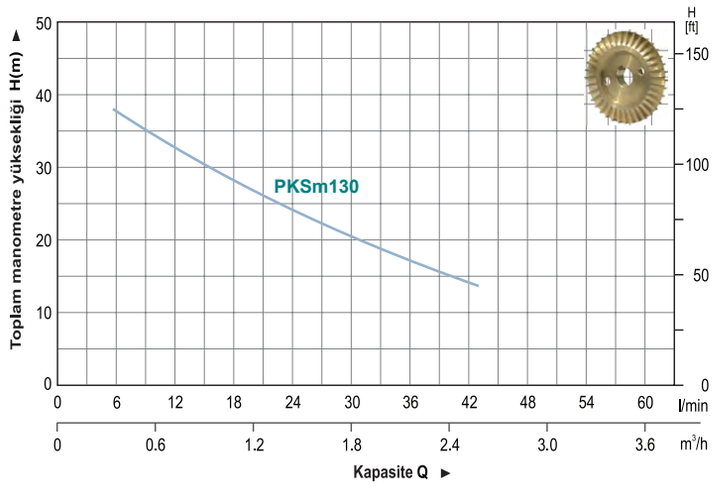


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKSm130	0.125	0.17	220 V	1"×1"	40	38	9	7.5	178 $

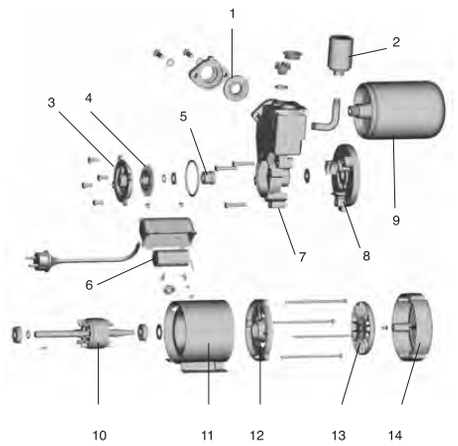


	Part	Material	Remark
1	Non-return valve	NBR	
2	Pressure switch	High quality	
3	Pump cover	Brass	
4	Impeller	Brass	
5	Mecanical seal	Silicon carbide	
6	Capacitor	High quality	
7	Pump body	Cast iron	
8	Front cover	Cast iron	
9	Tank	Iron	
10	Rotor	Cold-rolled sheet	
11	Stator	Aluminum casting	
12	End plate	Aluminum	
13	Fan	Noryl	
14	Fan cover	Noryl	



- *Smart*
- *Çok Sessiz*
- *Susuz Kalmaya Karşı Koruma*
- *Re-Start*
- *%40 Enerji Tasarrufu*

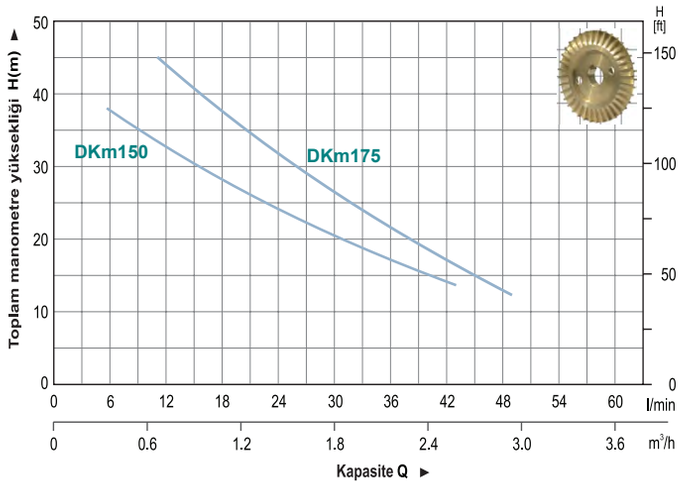

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
DKm150	0.37	0.50	220 V	1"×1"	40	38	9	7.5	238 $
DKm175	0.55	0.75	220 V	1"×1"	50	60	9	8.8	278 $

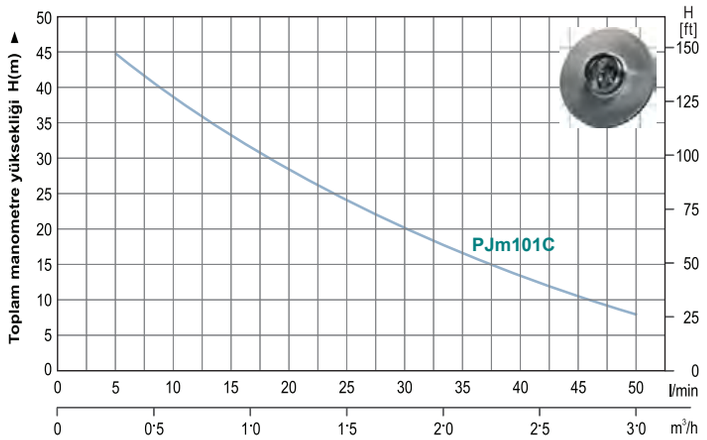



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJm101C	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	50	9	10.1	230 $

POMPA

- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 ˚C
- **Paslanmaz Mil**
- **Paslanmaz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40˚C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


TEMİZ SU

48 m.


3-5 m3/h

Hidrofor Sis.

	Part	Material	Remark
1	Pump body		
2	Diffuser	Noryl	
3	Impeller	Noryl/Stainless steel/Brass	
4	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
5	Bracket cover	Stainless steel	
6	Support	Aluminum	
7	Bearing	High quality	
8	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9	Stator		Cold-rolled sheet stator
10	End plate		
11	Fan		
12	Fan cover		
13	Capacitor	High quality	

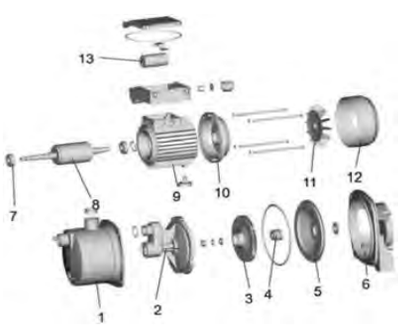

ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR.

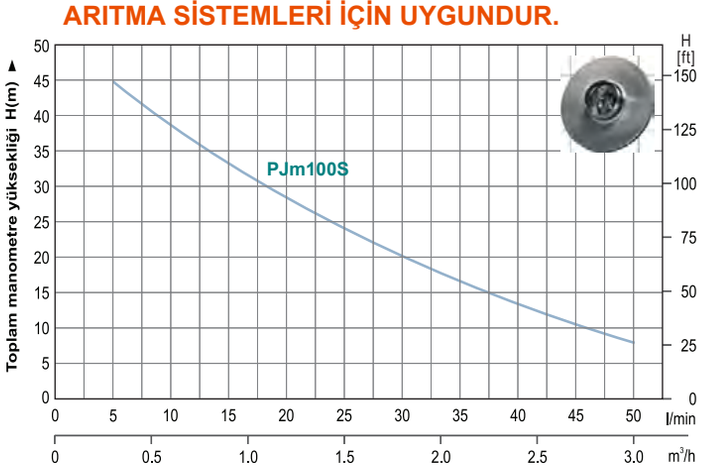




MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJm100S	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	50	9	10.1	320 $

- **AISI304** paslanmaz çelik



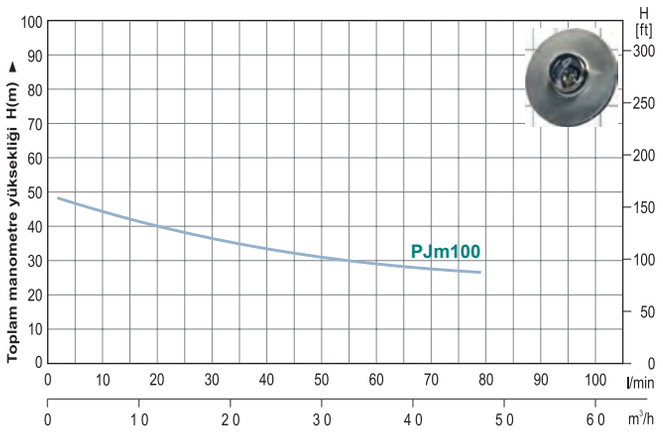

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJm100	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	50	9	14.8	198 $

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
EJm100	0.75	1.0	220 V	1"×1"	60	45	9	14.8	186 $

NORİL FANLI / BAKIR SARGI

TEMİZ SU

45/50 m.

3/5 m3/h


Hidrofor Sis.

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Paslanmaz Fan/ Tıkanmaz Fanlı
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 9 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

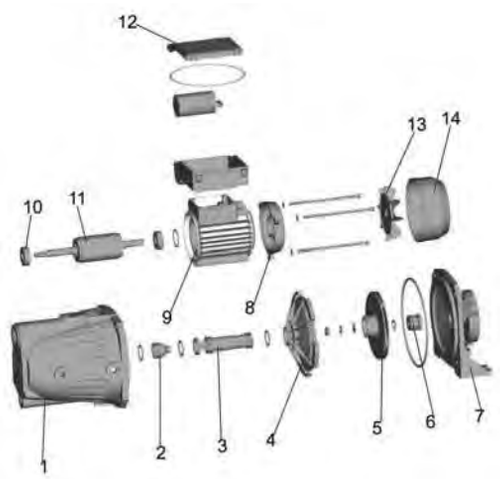

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Nozzle	Noryl	
3	Internal channel	Noryl	
4	Discharge cover	Noryl	
5	Impeller	Noryl/Brass/Stainless steel	
6	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
7	Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
8	End plate	Aluminum	
9	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
10	Bearing	High quality	
11	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
12	Capacitor	High quality	
13	Fan	Noryl	
14	Fan cover	Iron	

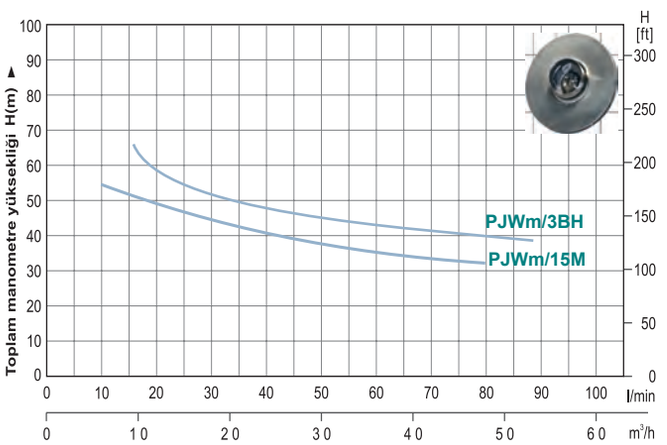



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJWm/15M	1.1	1.5	220 V	1"×1"	90	55	9	24.5	**238 $**
PJWm/3BH	1.5	2.0	220 V	1 1/4"×1"	100	66	9	25.4	**368 $**

POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Paslanmaz Fan / Tıkanmaz Fanlı
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Maksimum emme yük.: 9 m.
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


TEMİZ SU

55 / 66 m.


5.5 / 7 m3/h

Hidrofor Sis.

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Internal channel	Noryl	
3	Discharge cover	Noryl	
4	Impeller	Noryl/Brass	
5	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6	Bracket cover	Stainless steel	
7	Support	Aluminum	
8	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9	Bearing	High quality	
10	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11	End plate	Aluminum	
12	Fan	Noryl	
13	Fan cover	Iron	
14	Capacitor	High quality	

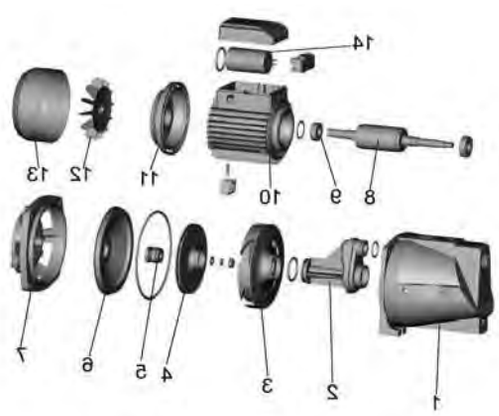



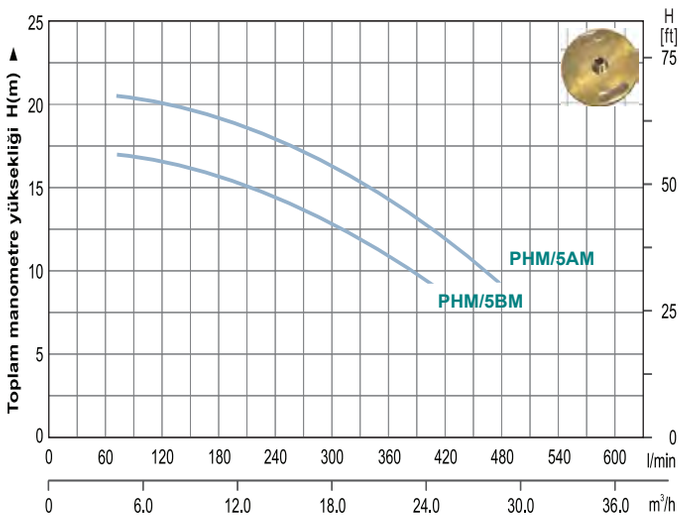

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHM/5BM	1.1	1.5	220 V	2"×2"	600	20.2	6	19.9	268 $
PHM/5AM	1.5	2.0	220 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	308 $
PH/5AM	1.5	2.0	380 V	2"×2"	600	22.5	6	20.7	316 $

TEMİZ SU

20-22 m.

33 m3/h


Sulama Sis.

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- **Sulama sistemleri**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

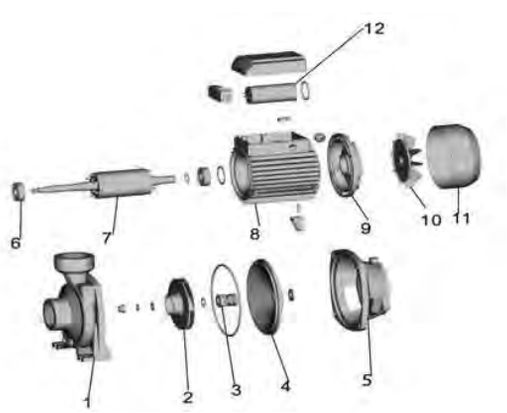

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass	
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4	Bracket cover	Stainless steel(Cast iron)	(Electrophoretic treatment)
5	Support	Cast iron	
6	Bearing	High quality	
7	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9	End plate	Aluminum	
10	Fan	Noryl	
11	Fan cover	Iron	
12	Capacitor	High quality	

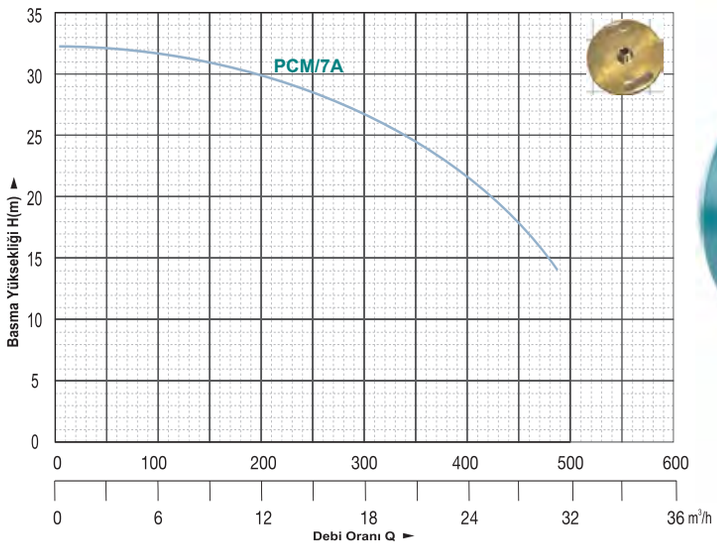



İRTİFALI TONAJLI POMPA

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PCM/7A	1.5	2.0	220 V	2"×2"	500	31.5	6	23.0	382 $
PC7/A	1.5	2.0	380 V	2"×2"	500	31.5	6	23.0	392 $

POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- **Damlama Sistemleri**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


TEMİZ SU

30-32 m.


30 m3/h

Sulama Sis.

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass	
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4	Bracket cover	Stainless steel(Cast iron)	(Electrophoretic treatment)
5	Support	Cast iron	
6	Bearing	High quality	
7	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9	End plate	Aluminum	
10	Fan	Noryl	
11	Fan cover	Iron	
12	Capacitor	High quality	

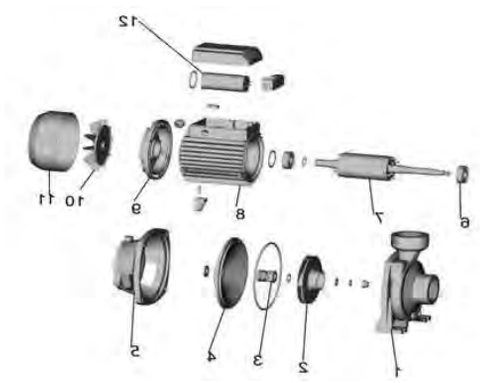



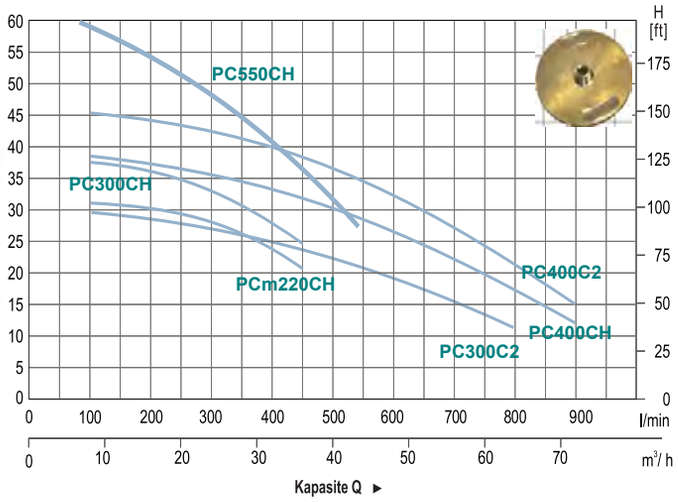

MODEL		GÜÇ		Giriş	Qm³/h	0	6	9	12	15	18	24	27	30	36	42	48	54	AĞIRLIK	FİYAT
220 V	380 V	kW	HP	Çıkış	QL/min	0	100	150	200	250	300	400	450	500	600	700	800	900	(kg)	(USD)
PCm220CH	PC220CH	2.2	3			32	31	30.5	30	29	28	24	21						38.5	764 $
”	PC300CH	3	4			38.5	37.5	37	36	34.5	33	28	24.5						41.5	898 $
”	PC400CH	4	5.5	2"x 2"	H (m)	**53.0**	**50.0**	**49.0**	**48.0**	**46.0**	**44.0**	**42.0**	**40.0**						53.5	1.096 $
”	PC300C2	3	4			30	29.5	29	28.5	28	27	25	23.5	22	19.5	15.5	11.5		56.0	
”	PC400C2	4	5			**38.0**	**36.0**	**35.0**	**33.0**	**32.0**	**30.0**	**28.0**	**26.0**	**24.0**	**22.0**	**20.0**	**18.0**		-	1.106 $
”	PC550CH	5.5	7.5			**69.0**	**60.0**	**58.0**	**57.0**	**56.0**	**55.0**	**52.0**	**51.0**						-	1.368 $
”	PC750C2	7.5	10	4"x 3"		53	52	52	51	50.5	50	48	46.5	44.5	40	35	30	24	62	1.596 $

TEMİZ SU

32-69 m.

30-70 m3/h


Sulama/Hidrofor

POMPA


- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- Bronz fan
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +40 °C
- Maksimum emme yük.: 6 m.
- **Damlama sulama ve fiskiyeleme**
- **Temiz Su**

MOTOR

- NSK rulmanlı
- Bakır sarımlı motor
- Entegre ısı koruma cihazlı tek fazlı motor (otomatik koruma & reset)
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP44
- Maksimum ortam sıcaklığı: +40 °C
- Yüksek performans

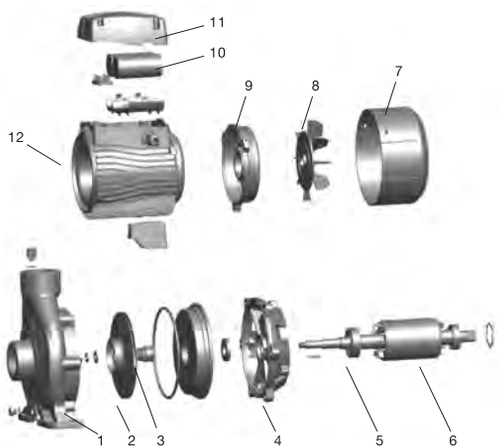

Pos.	Part
1	Pump body
2	Impeller
3	Mechanical seal
4	Support
5	Bearing
6	Rotor
7	Fan cover
8	Fan
9	End plate
10	Capacitor
11	Capacitor box
12	Stator

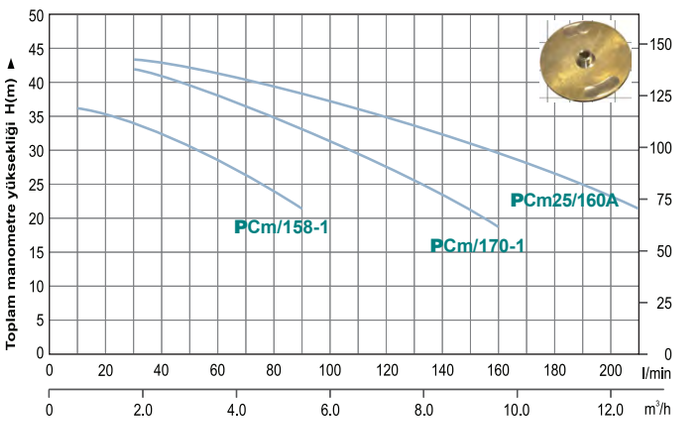



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PCm/158-1	0.75	1.0	220 V	1"×1"	100	36	6	13.4	**214 $**
PC/158-1	0.75	1.0	380 V	1"×1"	100	36	6	13.4	**222 $**
PCm/170-1	1.1	1.5	220 V	1 1/4"×1"	170	41	6	17.8	**300 $**
PCm25/160A	1.5	2.0	220 V	1 1/2"×1"	250	43	6	22.8	**338 $**

POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


TEMİZ SU

35-52 m.


6-15 m3/h

Hidrofor Sis.

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass/Noryl/Stainless steel	
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4	Bracket cover	Stainless steel	
5	Support	Aluminum	
6	Bearing	High quality	
7	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9	Capacitor	High quality	
10	End plate	Aluminum	
11	Fan	Noryl	
12	Fan cover	Iron	

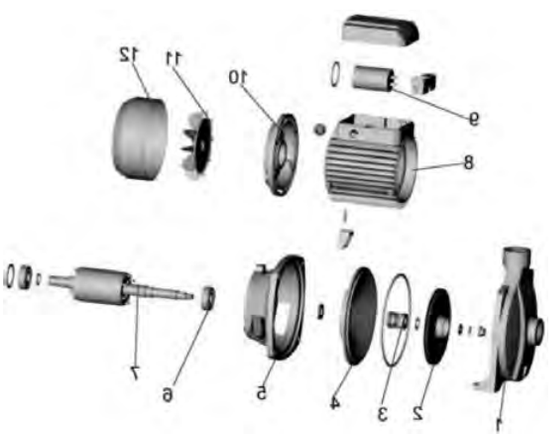



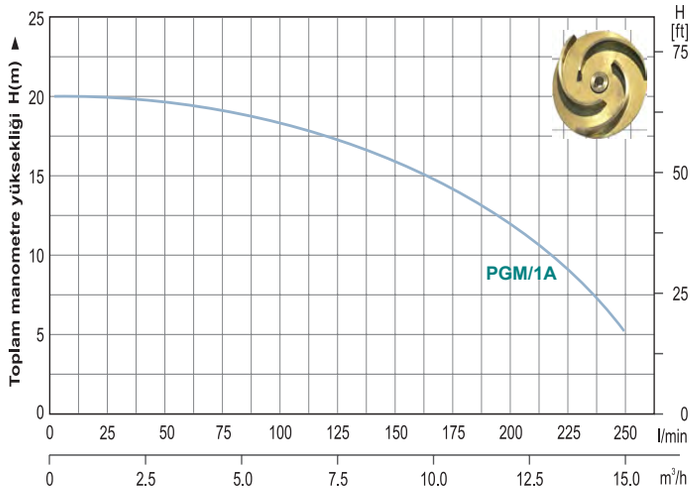

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PGM/1A	0.75	1.0	220 V	1 1/2" × 1 1/2"	275	20	6	14.4	**238 $**
PG/1A	0.75	1.0	380 V	1 1/2" × 1 1/2"	275	20	6	14.4	**244 $**

PİS SU

18-20 m.

18 m3/h


Açık Fanlı

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 60˚C
- Küçük su birikintileri, Göl, Nehir ve Kuyularda Kullanılan yüksek akış oranıyla temiz su sağlar
- Açık fan, partikül geçirgenli: 8 mm.
- Drenaj ve yağmur suları
- **Bronz fan**
- **Paslanmaz mil**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40˚C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

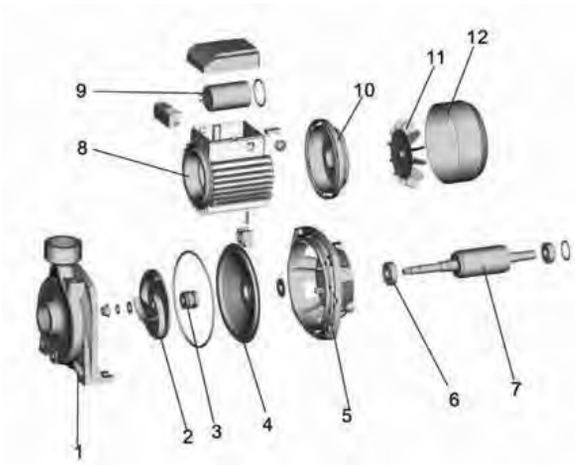

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass	
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4	Bracket cover	Stainless steel	
5	Support	Aluminum	
6	Bearing	High quality	
7	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9	Capacitor	High quality	
10	End plate	Aluminum	
11	Fan	Noryl	
12	Fan cover	Iron	

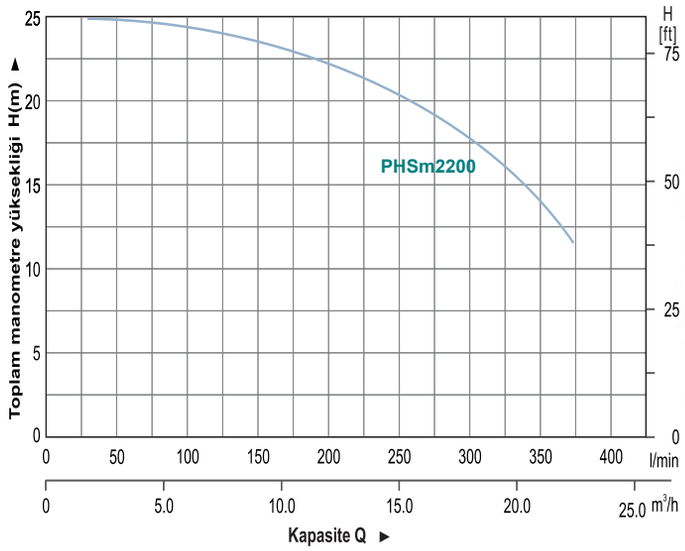



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PHSm2000	1.5	2.0	220 V	2"×2"	500	26.0	6	20.7	**552 $**
PHS2000	1.5	2.0	380 V	2"×2"	500	26.0	6	23.0	**572 $**

POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- Açık fan, partikül geçirgenli: 8 mm.
- **Sulama sistemleri**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


KLAPELİ

18-20 m.


25 m3/h

Açık Fanlı

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass	
3	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
4	Bracket cover	Stainless steel(Cast iron)	(Electrophoretic treatment)
5	Support	Cast iron	
6	Bearing	High quality	
7	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
8	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
9	End plate	Aluminum	
10	Fan	Noryl	
11	Fan cover	Iron	
12	Capacitor	High quality	

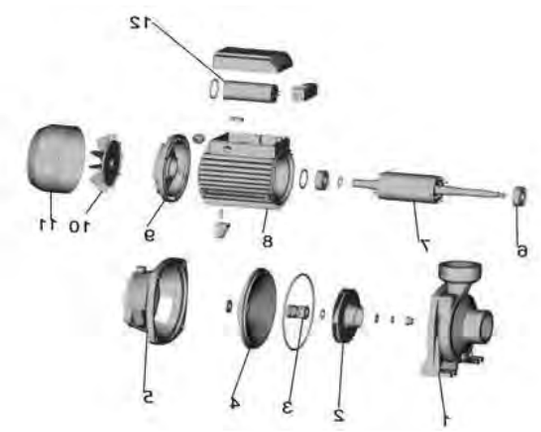



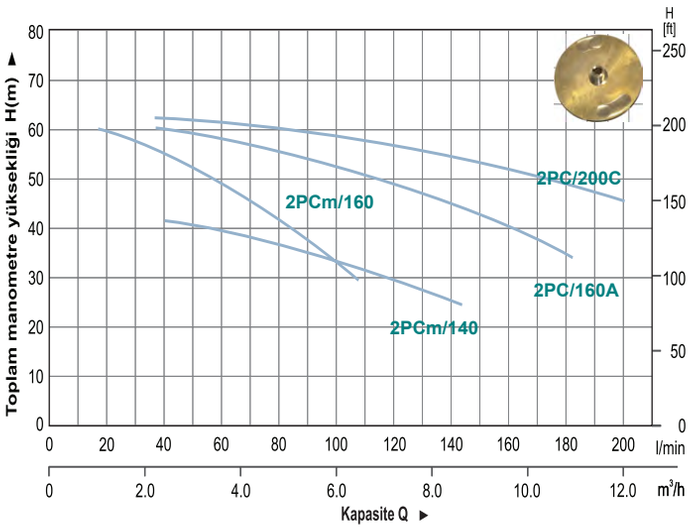

MODEL	GÜÇ (KW)	GÜÇ (HP)	VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
2PCm/160	1.5	2.0	220 V	1 1/4"×1"	125	57	6	27.5	408 $
2PC/160	1.5	2.0	380 V	1 1/4"×1"	125	57	6	27.5	424 $
NEW 2PCM/160A	2.2	3.0	220 V	1 1/2"×1"	200	68	6	51.5	542 $
2PC/160A	2.2	3.0	380 V	1 1/2"×1"	200	68	6	51.5	562 $
2PC/200C	3.0	4.0	380 V	1 1/2" ×1 1/4"	250	70	6	52.4	678 $

POMPA

- Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir.
- **Bronz Fan**
- AISI304 Mil
- Maksimum sıvı sıcaklığı: +60 °C
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**
- Hidrofor sistemleri

MOTOR


- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

TEMİZ SU


45-70m.

9-15 m3/h

Hidrofor Sis.

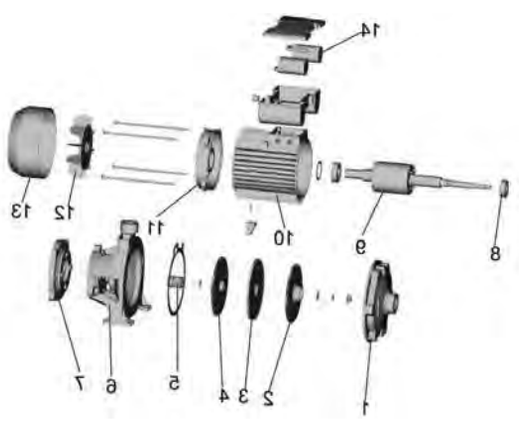

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Impeller	Brass	
3	Eliminator	Cast iron	
4	Impeller	Brass	
5	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
6	Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
7	Front cover	Cast iron	
8	Bearing	High quality	
9	Rotor	Cold-rolled sheet	
10	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
11	End plate	Aluminum	
12	Fan	Noryl	
13	Fan cover	Iron	
14	Capacitor	High quality	

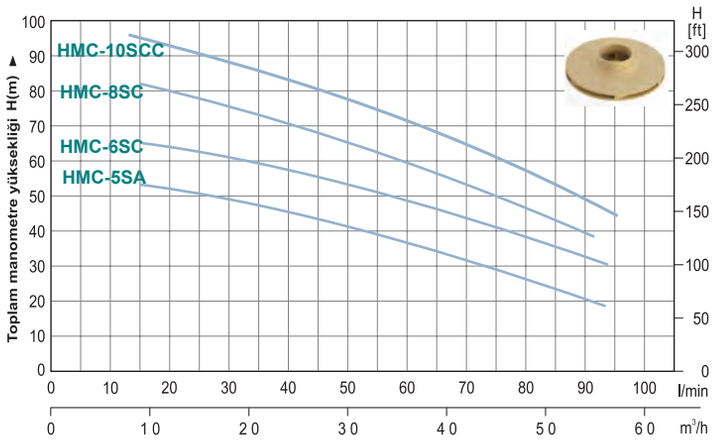



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
HMC-5SC	0.90	1.25	220 V	1"×1"	100	55	6	10.7	354 $
HMC-6SC	1.1	1.5	220 V	1"×1"	100	66	6	14.8	458 $
HMC-8SC	1.5	2.0	220 V	1"×1"	120	90	6	19.9	522 $
HMC-10SC	2.2	3.0	380 V	1"×1"	120	100	6	20.7	608 $

POMPA

- Hidrofor Pompası
- Max. Sıvı Sıcaklığı 60˚C
- Endüstriyel alanlar ve binalar
- **Paslanmaz mil**
- PPO Fan & Difüzör
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


TEMİZ SU

55-100m.

6-8.0 m3/h


Hidrofor Sis.

	Part	Material	Remark
1	Mechanical seal		
2	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
3	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
4	Capacitor	High quality	
5	End plate	Aluminum	
6	Fan	Noryl	
7	Fan cover	Iron	
8	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
9	Barrel	Stainless steel	
10	Impeller	Brass	
11	Diffuser	Noryl	
12	Bearing	High quality	
13	Support	Cast iron	Electrophoretic treatment

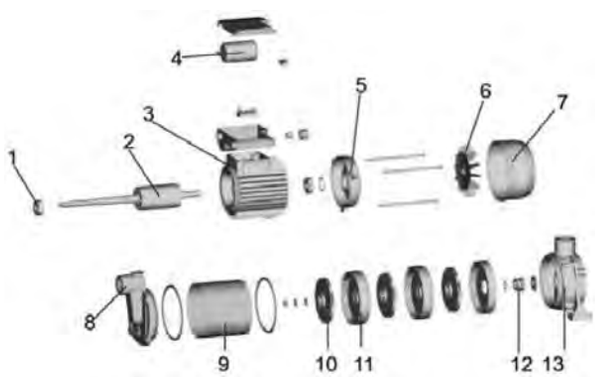

PASLANMAZ FANLI POMPALAR (İRTİFALI)



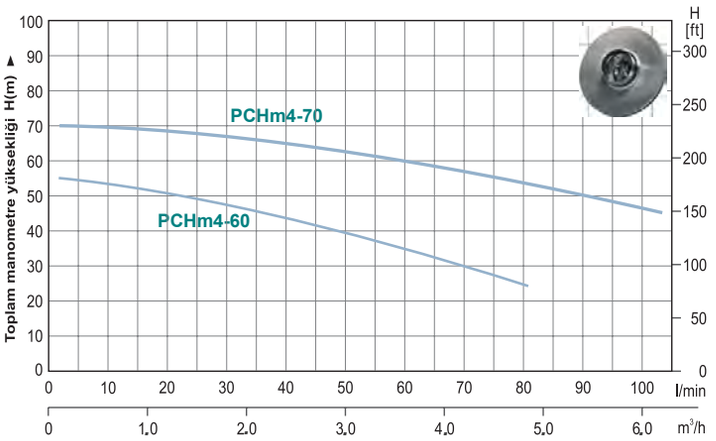

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PCHm4-60	1.1	1.5	220 V	1"×1"	100	60	6	14.8	624 $
PCHm4-70	1.5	2.0	220 V	1"×1"	160	70	6	19.9	684 $
PCH4-70	1.5	2.0	380 V	1"×1"	160	70	6	19.9	698 $

Sıvı Sıcaklığı :-10 'C / +85 'C
Ortam Sıcaklığı : 40 'C
AISI 304


TEMİZ SU
58-70m.
6-10 m3/h
Hidrofor Sis.

UYGULAMALAR


- Su basınçlandırma
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

MOTOR & POMPA

- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: F
- **AISI 304 Fan ve Difüzör**
  AISI 304 Mil
  Max. Emiş: 9m

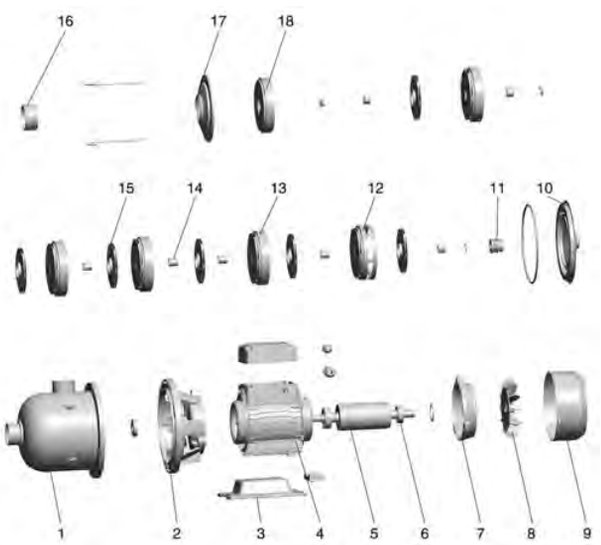

No.	Part	Material
1	Pump body	AISI 304
3	Bottom plate	Cast iron
5	Rotor	
7	End plate	ZL102
9	Fan cover	08F
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
13	Difuser 2	AISI 304
15	Impeller	AISI 304
17	Pressure plate	AISI 304

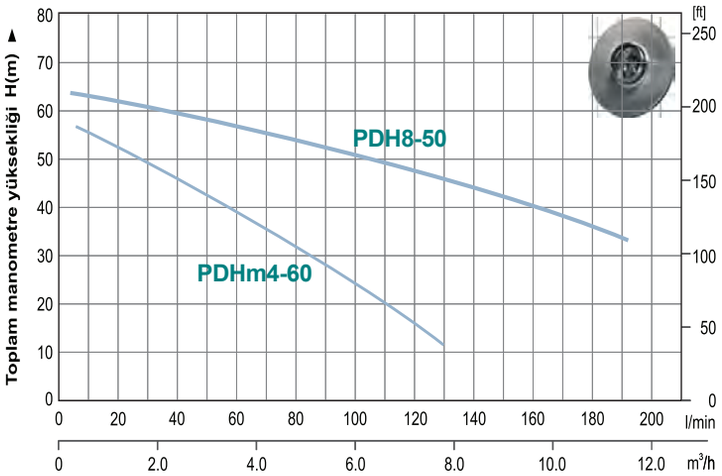



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PDHm4-60	1.1	1.5	220 V	1-1/4" X 1"	117	60	9	15.4	**588 $**
PDH4-60	1.1	1.5	380 V	1-1/4" X 1"	117	60	9	15.4	**596 $**
PDH8-50	2.2	3.0	380 V	1-1/2"X1-1/2"	220	66	9	20.7	**838 $**

Sıvı Sıcaklığı :-10 'C / +85 'C
Ortam Sıcaklığı : 40 'C
AISI 304

UYGULAMALAR


- Su basınçlandırma
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

MOTOR & POMPA


- TEFC motor, 2-kutuplu
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: F
- **AISI 304 Fan ve Difüzör**
  AISI 304 Mil
  Max. Emiş: 9m

TEMİZ SU
58-68m.
8-15 m3/h
Hidrofor Sis.

No.	Part	Material
1	Pump body	AISI 304
3	Bottom plate	Cast iron
5	Rotor	
7	End plate	ZL102
9	Fan cover	08F
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
13	Difuser 2	AISI 304
15	Impeller	AISI 304
17	Pressure plate	AISI 304

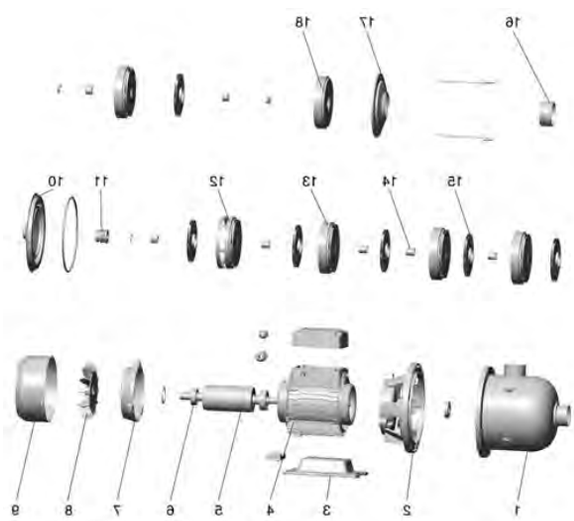



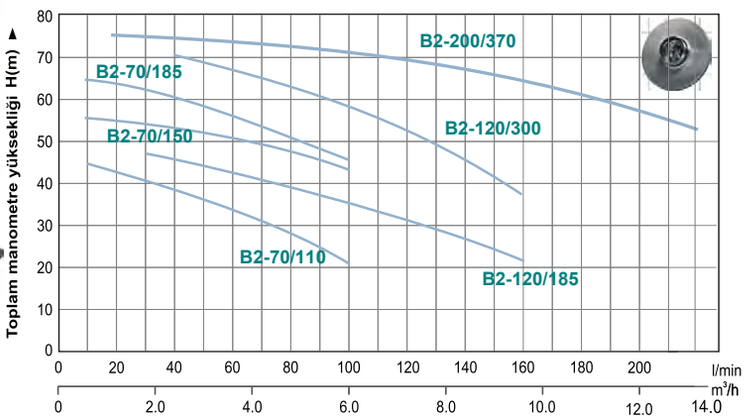

MODEL		GÜÇ		GİRİŞ ÇIKIŞ	Q	KAPASİTE				n≈ 2850 1/min				AĞIRLIK			FİYAT (USD)
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP		m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	12	14	16	
					l/min	20	40	60	80	100	120	140	160				
WB2-70/110D	WB2-70/110	1.1	1.5	1-1/4"x1"	H(m)	44	42	40	37	33							704 $
WB2-70/150D	WB2-70/150	1.5	2.0			54	52	50	47	43							798 $
	WB2-120/150	1.5	2.0				52	50	47	43	41	38	34				792 $
WB2-70/185D	WB2-70/185	1.85	2.5			61	58	56	52	48							930 $
WB2-120/185D	WB2-120/220	1.85	2.5				50	48	46	44	41	38	34				990 $
	WB2-120/300	3.0	4.0				65	63	61	58	55	52	48				1.140 $
	WB2-200/370	3.7	5.0					71.5	70.1	69	67	65.5	64	59	54	50	1.348 $

Sıvı Sıcaklığı :-10 'C / +85 'C
Ortam Sıcaklığı : 40 'C
AISI 304


UYGULAMALAR

- diğer sıvıların basınçlanması ve pompalanması
- Su sirkülasyon sistemleri
- Hidrofor sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar


ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ + 110 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 1000 m'ye kadar
- Maksimum çalışma basıncı: 8 bar

TEMİZ SU
52-75m.
6-20 m3/h
Hidrofor Sis.

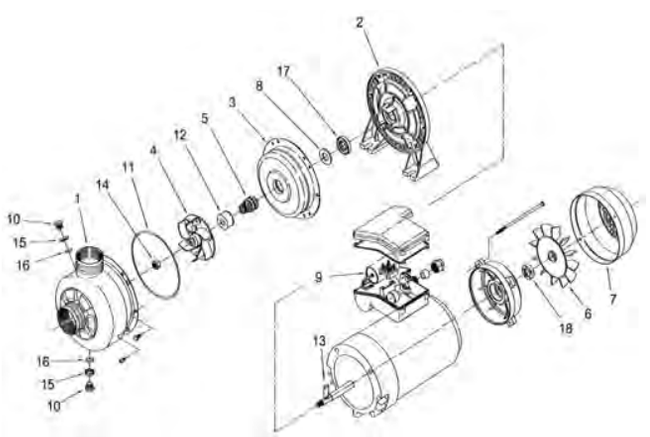

No.	Part	Material
1	Casing	316 Stainless Steel
2	Motor bracket	Aluminum
3	Casing cover	316 Stainless Steel
4	Impeller	316 Stainless Steel
5	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/NBR
6	Fan	Polypropolene
7	Fan cover	Steel
8	Casing Ring	
9	Capacitor	Single phase only
10	Priming plug/Drain plug	303 Stainless Steel
11	O-ring	NBR
12	Splash ring	316 Stainless Steel
13	Key	316 Stainless Steel
14	Impeller nut	316 Stainless Steel
15	Washer	316 Stainless Steel
16	O-ring	NBR
17	Lip seal (Pump side)	-
18	Lip seal (Fan side)	-

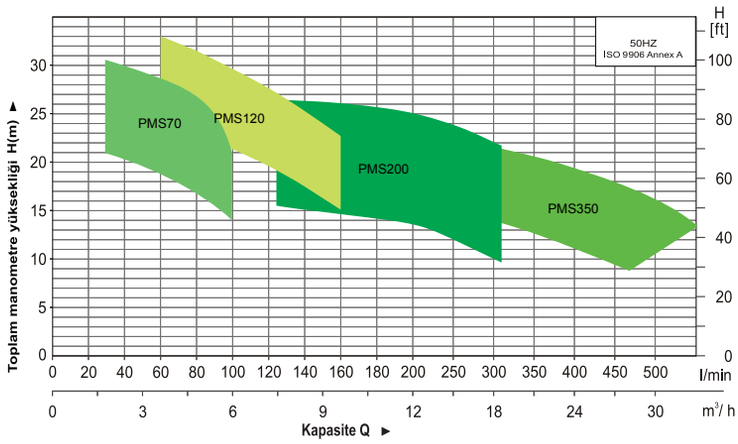



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PMS70/0.55	0.55	0.75	380 V	1-1/4" X 1"	100	30	6	10.7	**428 $**
PMS120/0.9	0.90	1.2	380 V	1-1/4" X 1"	175	32	6	14.8	**478 $**
PMS200/1.85	1.85	2.4	380 V	2" X 1-1/4"	300	42	6	20.7	**608 $**
PMS370/2.2T	2.20	3.0	380 V	2" X 2"	580	24	6	20.7	**738 $**

- *Sıvı Sıcaklığı :-10 'C / +85 'C*
- *Ortam Sıcaklığı : 40 'C*
- ***AISI 304***

UYGULAMA


- Su temizleme
- Su sirkülasyon sistemleri
- Zirai sulama
- Diğer alanlar

ÖZELLİKLER

- Kompakt yapı & koaksiyel kurulum. Pompa motora direkt olarak bağlantılıdır.
- Kolay kurulum, dişli giriş ve çıkış noktaları
- Ana parçalar ve bileşenlerde ağırlıkça hafif, ince basınçlı plaka yapısı
- Korozyona karşı dirençli, pompalanan sıvıyla temas halindeki bileşenler **AISI304** paslanmaz çelikten imal

TEMİZ SU
25-35m.
9-15 m3/h
Makine Sis.


Pos.	Part
1	Brace soleplate
2	Pump casing
3	Diffuser
4	Impeller
5	"O" ring
6	Airproof plate
7	Support
8	Mechanical seal
9	Ball bearing
10	Rotor
11	Stator
12	Fan
13	Rear housing
14	Fan cover
15	Terminal box

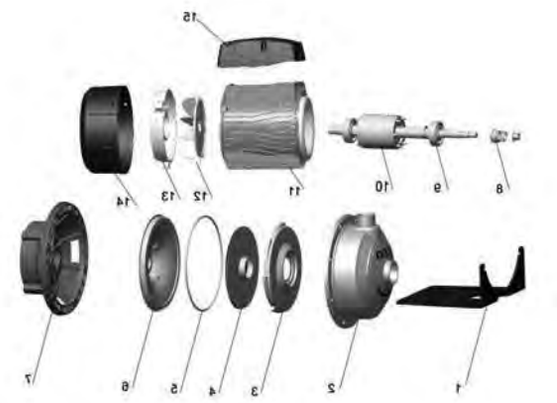

MOMENTUM

PASLANMAZ AÇIK FANLI POMPALAR



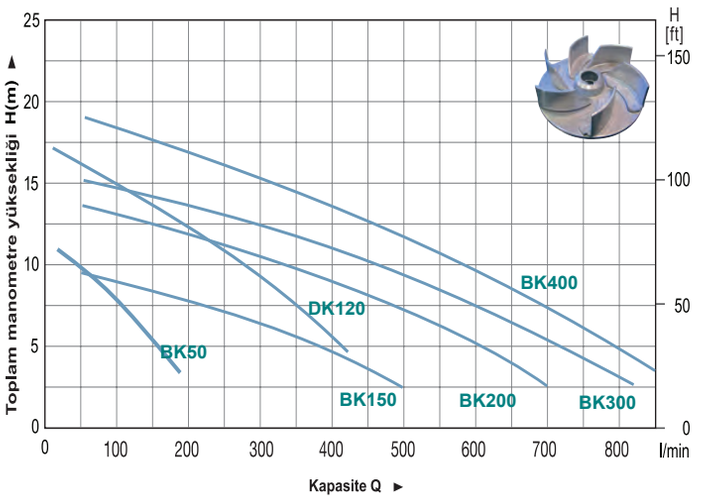

MODEL 1~ 220V/240V	MODEL 3~ 380V/415V	GÜÇ KW	GÜÇ HP	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q m³/h / l/min	KAPASİTE n≈ 2850 1/min 6 / 100	12 / 200	18 / 300	24 / 400	33 / 500	42 / 700	48 / 800	57 / 950	66 / 1100	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
BK50D		0.37	0.5	1-1/4" X 1"	H(m)	7.0	3.0								9.0	302 $
	BK50	0.37	0.5	1-1/4" X 1"		7.0	3.0									284 $
BK150D		1.1	1.5	2" X 2"		9.5	8.8	7.8	6.7	5.0					15.0	592 $
	BK150	1.1	1.5	2" X 2"		9.5	8.8	7.8	6.7	5.0					15.0	572 $
BK200D		1.5	2.0	2" X 2"		12.7	12.0	11.2	10.0	8.3	6.5				16.0	654 $
	BK200	1.5	2.0	2" X 2"		12.7	12.0	11.2	10.0	8.3	6.5				16.0	622 $
	BK300	2.2	3.0	2-1/2" X 2"		15.0	14.0	13.5	12.7	11.2	9.8	8.9	7.5		22.0	732 $
	BK400	3.0	4.0	2-1/2" X 2"		17.5	16.8	16.0	15.2	14.0	12.5	11.5	9.7	7.5	24.0	828 $

MODEL 1~ 220V/240V	MODEL 3~ 380V/415V	GÜÇ KW	GÜÇ HP	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	Q m³/h / l/min	KAPASİTE n≈ 2850 1/min 6 / 100	12 / 200	18 / 300	24 / 400	33 / 500	42 / 700	48 / 800	57 / 950	66 / 1100	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
NEW DK120D		0.85	1.2	1-1/2" X1-1/2"		16	14	10	6						15.0	398 $
	DK120T	0.85	1.2	1-1/2" X1-1/2"		16	14	10	6						15.0	404 $

KAPALI FANLI

TEMİZ SU

7-18m.

12-50 m3/h


Makine Sis.

UYGULAMALAR

- Su temizleme
- Katı parçacıklar bulunan endüstriyel tesisler
- Salamura ve süt tesisleri
- Sebze, meyve, balık tesisleri


ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Sıvı sıcaklığı -10 °C ~ +110 °C
- Ortam sıcaklığı 40 °C'ye kadar
- Yükseklik: 20 m'ye kadar
- **Maksimum parçacık çapı: 20 mm**
- **Açık fan**
- **AISI 304**

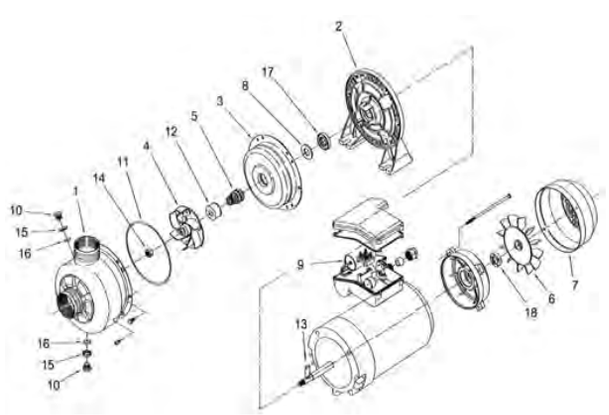

No.	Part	Material
1	Casing	316 Stainless Steel
2	Motor bracket	Aluminum
3	Casing cover	316 Stainless Steel
4	Impeller	316 Stainless Steel
5	Mechanical seal	Carbon/Ceramic/NBR
6	Fan	Polypropolene
7	Fan cover	Steel
8	Casing Ring	
9	Capacitor	Single phase only
10	Priming plug/Drain plug	303 Stainless Steel
11	O-ring	NBR
12	Splash ring	316 Stainless Steel
13	Key	316 Stainless Steel
14	Impeller nut	316 Stainless Steel
15	Washer	316 Stainless Steel
16	O-ring	NBR
17	Lip seal (Pump side)	-
18	Lip seal (Fan side)	-

No.	Description	No.	Description
1	Pump housing component	4	Mechanical seal
2	O-ring	5	Pump cover
3	Impeller	6	Motor

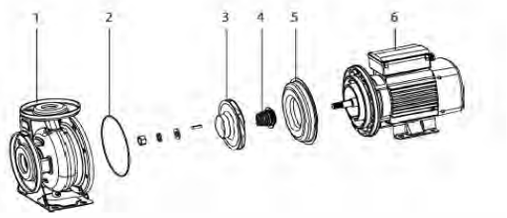



FİYAT İSTEYİNİZ

Model	Power (kW)	Q.rated (m³/h)	H.rated (m)	Q (m³/h)	3	6	9	12 5	15	18	20	22	Fiyat (USD)
FSE50-32-160/2.2(T)	2.2	12.5	26	H(m)	30.5	29.5	27.5	26	24	22.5	20.5	18	
FSE50-32-200/3.0T	3.0	12.5	34		38	37	35	34	32	30	28	26	
FSE50-32-200/4.0T	4.0	12.5	45		51.5	50	48	45	43	41	39	30	
FSE50-32-200/5.5T	5.5	12.5	54		62	60	58	54	52	47	42	37	


Model	Power (kW)	Q.rated (m³/h)	H.rated (m)	Q (m³/h)	5	10	15	20	25	30	35	40	Fiyat (USD)
FSE65-40-125/1.5(T)	1.5	25	13		20	19	17.5	16	13	10.5			
FSE65-40-125/2.2(T)	2.2	25	20		27	26	24	22	20	17	14		
FSE65-40-125/3.0T	3.0	25	25		31	30	29	27	25	22	18		
FSE65-40-160/4.0T	4.0	25	31	H(m)	39	38	36.5	34	31	28	24	19	
FSE65-40-200/5.5T	5.5	25	41		47	46	45.5	44	41	38	34	30	
FSE65-40-200/7.5T	7.5	25	48		52	51.5	51	50	48	45	42	38	
FSE65-40-200/11T	11	25	68		69	69	68.5	68	68	66	64	60	

Model	Power (kW)	Q.rated (m³/h)	H.rated (m)	Q (m³/h)	5	10	20	30	40	50	60	70	Fiyat (USD)
FSE65-50-125/3.0T	3.0	40	16		27	26	23	20	16	10			
FSE65-50-125/4.0T	4.0	40	21		28	27	26	24	21	16			
FSE65-50-160/5.5T	5.5	50	24		34.5	34.5	34	31.5	28.5	24	20		
FSE65-50-200/7.5T	7.5	50	32	H(m)	41	41	40.5	39	36	32	27.5		
FSE65-50-200/9.2T	9.2	50	41		52	52	51	49	45	41	37		
FSE65-50-200/11T	11	50	48		57	56	55	53	51	48	42	30	
FSE65-50-200/15T	15	50	62		69	68	67	65	64	62	57	50	
FSE65-50-200/18.5T	18.5	50	68		73	72	71	70	69	68	65	59	

Model	Power (kW)	Q.rated (m³/h)	H.rated (m)	Q (m³/h)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	Fiyat (USD)
FSE80-65-125/4.0T	4.0	80	13		19	18	17	15	13	11	9				
FSE80-65-125/5.5T	5.5	100	15		22	21	20	19	18	17	15	13	10		
FSE80-65-125/7.5T	7.5	100	20		27	26	25	24	23	22	20	18	15		
FSE80-65-125/9.2T	9.2	100	25		30	29	29	28	27	26	25	23	22	19	
FSE80-65-160/11T	11	100	29	H(m)	36	35	34	33	32	31	29	27	25	22	
FSE80-65-160/15T	15	100	37		44	43	42	40	38	38	37	36	34	32	
FSE80-65-200/18.5T	18.5	100	47		53	52	51	50	49	48	47	45	44	41	
FSE80-65-200/22T	22	100	54		60	59	58	57	56	55	54	53	51	49	
FSE80-65-200/30T	30	100	67		72	72	71	70	69	68	67	66	65	63	

Model	Power (kW)	Q.rated (m³/h)	H.rated (m)	Q (m³/h)	60	80	100	120	140	160	180	192	200	Fiyat (USD)
FSE100-80-160/11T	11	160	17		26	25	23	22	20	17	14	11		
FSE100-80-160/15T	15	160	24		35	33	31	29	27	24	21	20	18	
FSE100-80-160/18.5T	18.5	160	30	H(m)	38	37	36	35	33	30	27	25	22	
FSE100-80-200/22T	22	160	35		46	44	42	40	38	35	31	29	26	
FSE100-80-200/30T	30	160	47		57	56	55	53	50	47	44	42	39	
FSE100-80-200/37T	37	160	56		66	65	63	61	59	56	53	51	48	



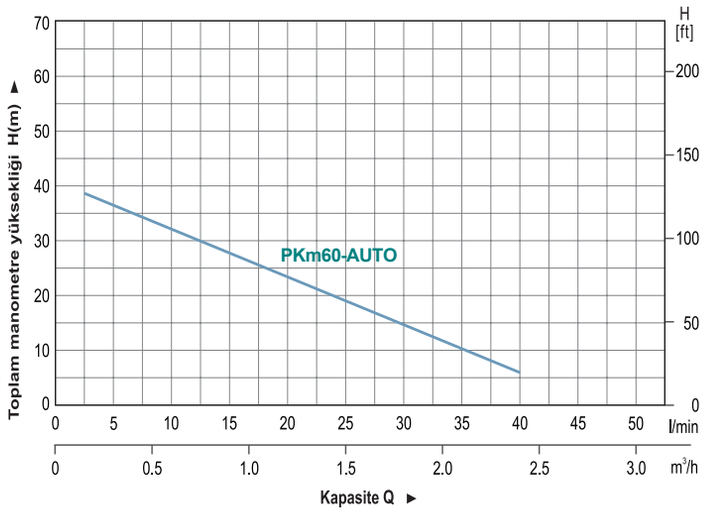

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)						
PKm60-AUTO	0.37	0.5	220 V	1"×1"	2KAT-2DAİRE	8	8.3	166 $

ÖZELLİKLER


- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.

MOTOR


- Max.Sıvı Sıcaklığı 60°C
- **Paslanmaz Mil**
- **Paslanmaz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

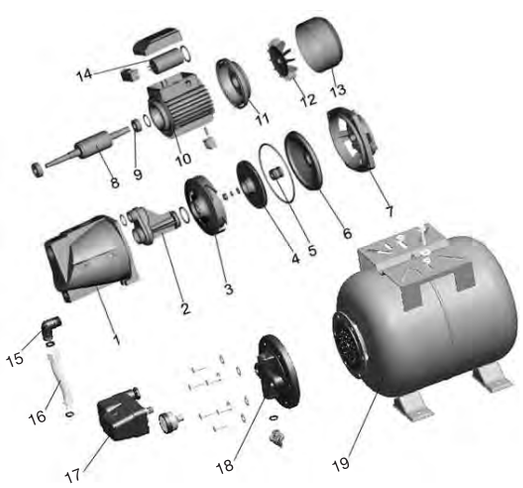

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Nozzle	Noryl	
3	Internal channel	Noryl	
4	Discharge cover	Noryl	
5	Impeller	Noryl/Brass/Stainless steel	
6	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
7	Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
8	End plate	Aluminum	
9	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
10	Bearing	High quality	
11	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
12	Capacitor	High quality	
13	Fan	Noryl	
14	Fan cover	Iron	
15	Elbow connector	ABS	
16	Flexible hose		
17	Pressure switch		
18	Tank cover	PA6	
19	Tank	08F	

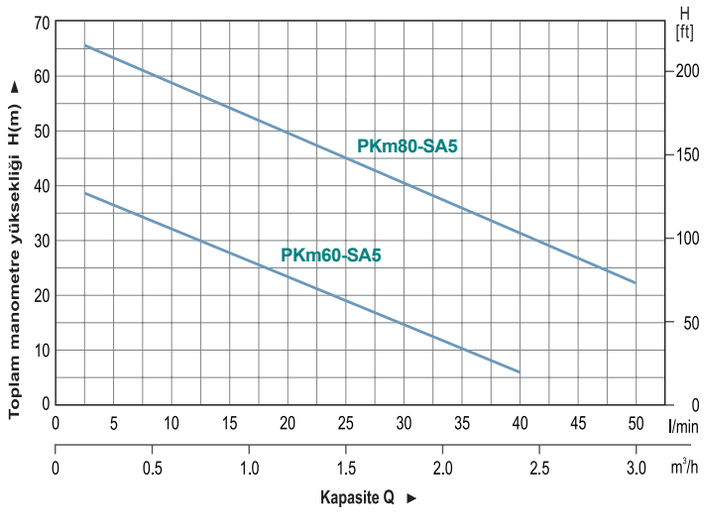



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)						
PKm60-SA5	0.37	0.5	220 V	1"×1"	2KAT-2DAİRE	8	8.3	190 $
PKm80-SA5	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	8	13.2	264 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max. Sıvı Sıcaklığı: 60°C
- **Paslanmaz Mil**
- **Bronz Fan**
- **Temiz Su**

MOTOR


- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40°C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

TEMİZ SU
40-65m.
3-5 m3/h
Hidrofor Sis.

No.	Part	Material
1	Arm brace	
3	Impeller	Brass
5	Support	Cast iron
7	Rotor	Cold-rolled sheet
9	Fan	Nory
11	Motor stator	Aluminum casting
13	Coppor five-way	Brass
15	Air tank	Iron

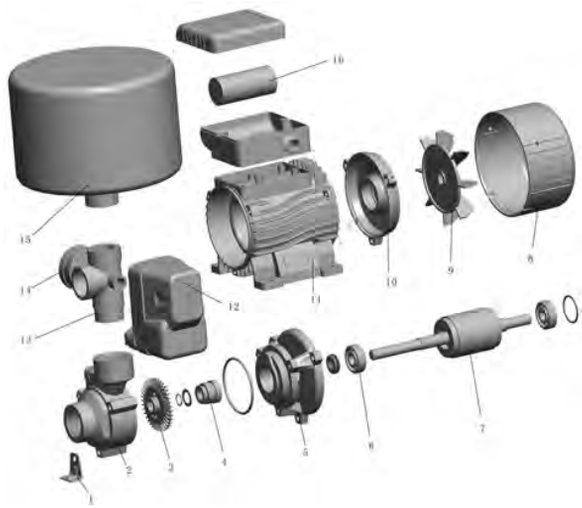



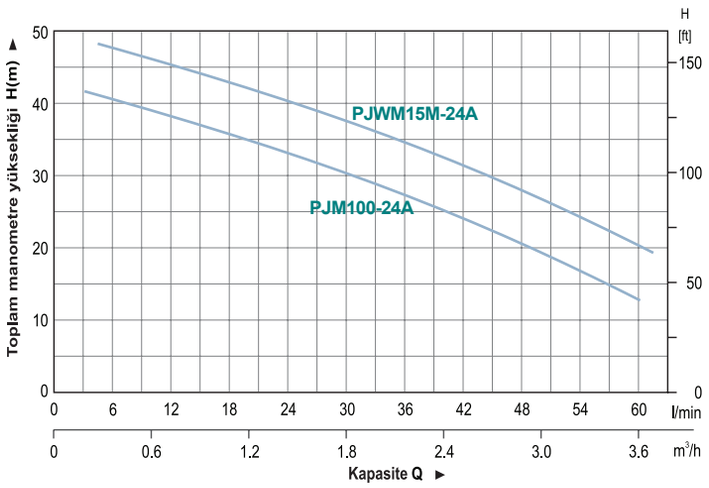

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
PJM100-24A	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	24LT	318 $
PJW15M-24A	1.1	1.5	220 V	1"×1"	5KAT-10DAİRE	24LT	348 $
PJW15M-50A	1.1	1.5	220 V	1"×1"	5KAT-10DAİRE	50LT	406 $
PJW3BH-50A	1.5	2.0	220 V	1"×1"	6KAT-12DAİRE	50LT	582 $

ÖZELLİKLER


- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.

MOTOR


- Max.Sıvı Sıcaklığı 60˚C
- **Paslanmaz Mil**
- **Paslanmaz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40˚C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

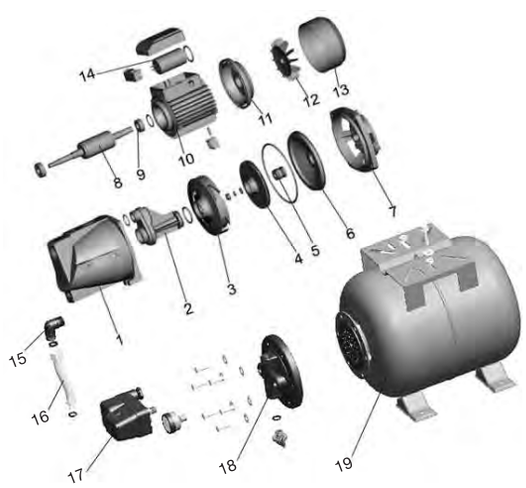

	Part	Material	Remark
1	Pump body	Cast iron	Electrophoretic treatment
2	Nozzle	Noryl	
3	Internal channel	Noryl	
4	Discharge cover	Noryl	
5	Impeller	Noryl/Brass/Stainless steel	
6	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
7	Support	Cast iron	Electrophoretic treatment
8	End plate	Aluminum	
9	Stator	Aluminum casting	Cold-rolled sheet stator
10	Bearing	High quality	
11	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
12	Capacitor	High quality	
13	Fan	Noryl	
14	Fan cover	Iron	
15	Elbow connector	ABS	
16	Flexible hose		
17	Pressure switch		
18	Tank cover	PA6	
19	Tank	08F	

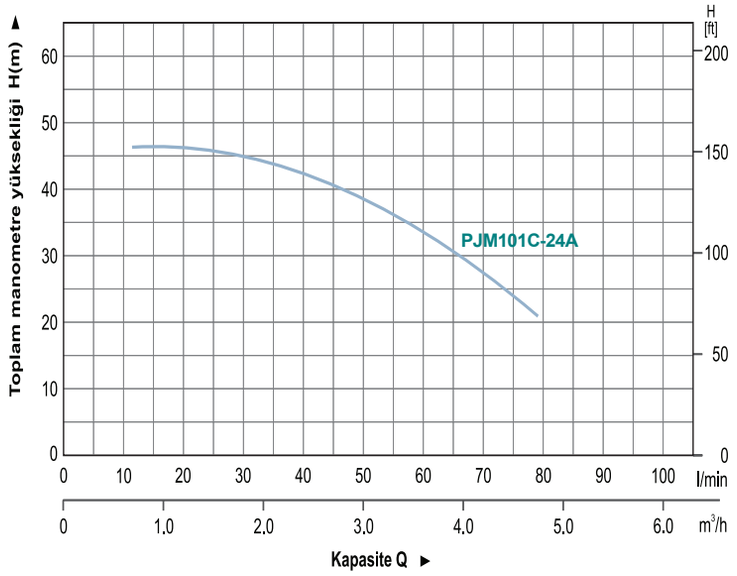



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	MAX. EMİŞ (m)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PJM101C-24A	0.9	1.25	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	48	24LT	9	364 $

ÖZELLİKLER

- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.


MOTOR

- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 ˚C
- **Paslanmaz Mil**
- **Paslanmaz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40˚C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

	Part	Material	Remark
1	Pump body		
2	Diffuser	Noryl	
3	Impeller	Noryl/Stainless steel/Brass	
4	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
5	Bracket cover	Stainless steel	
6	Support	Aluminum	
7	Bearing	High quality	
8	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9	Stator		Cold-rolled sheet stator
10	End plate		
11	Fan		
12	Fan cover		
13	Capacitor	High quality	
14	Elbow connector	ABS	
15	Flexible hose		
16	Pressure switch		
17	Tank cover	PA6	
18	Tank	08F	

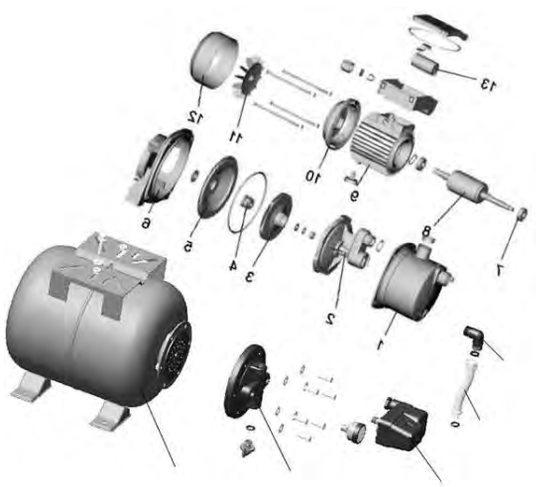



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
PJM100-DA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	14.2	296 $
PJW15M-DA3	1.1	1.5	220 V	1"×1"	5KAT-10DAİRE	13.2	336 $

- 24 lt kure tank
- Basınç şalteri
- 5 Yollu
- Manometre



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
PJM101C-DA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	14.2	334 $

- 24 lt kure tank
- Basınç şalteri
- 5 Yollu
- Manometre



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE		FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
PKm60-FA3	0.37	0.5	220 V	1"×1"	2KAT-2DAİRE	24LT	184 $
PKm80-FA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-4DAİRE	24LT	248 $

- Fulsmatik



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİT	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
PJM100-FA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	14.2	284 $
PJW15M-FA3	1.1	1.5	220 V	1"×1"	5KAT-10DAİRE	13.2	318 $

- Fulsmatik

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	AĞIRLIK (kg)	
	(KW)	(HP)					
PJM101C-FA3	0.75	1.0	220 V	1"×1"	4KAT-8DAİRE	14.2	298 $

- Fulsmatik



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
HMC-5SC-50A	0.90	1.25	220 V	1"×1"	5KAT-10DAİRE	50LT	570 $
HMC-6SC-50A	1.1	1.5	220 V	1"×1"	6KAT-12DAİRE	50LT	640 $
HMC-8SC-100A	1.5	2.0	220 V	1"×1"	8KAT-16DAİRE	100LT	740 $
HMC-10SC-100A	2.2	3.0	380 V	1"×1"	8KAT-20DAİRE	100LT	890 $

- PPO Fan -PPO Diffuser



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
PDHM4-6-50A	1.1	1.5	220 V	1"×1"	6KAT-12DAİRE	80 LT	886 $

- Paslanmaz Fan -Paslanmaz Diffuser -304 kalite SS




MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	TANK	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)					
2PCM160-50A	1.5	2.0	220 V	1"×1"	8KAT-16DAİRE	80 LT	698 $



SMART INVENTÖRLU SS JET POMPA HİDROFOR



- *Smart*
- *Çok Sessiz*
- *Susuz Kalmaya Karşı Koruma*
- *Re-Start*
- *%40 Enerji Tasarrufu*

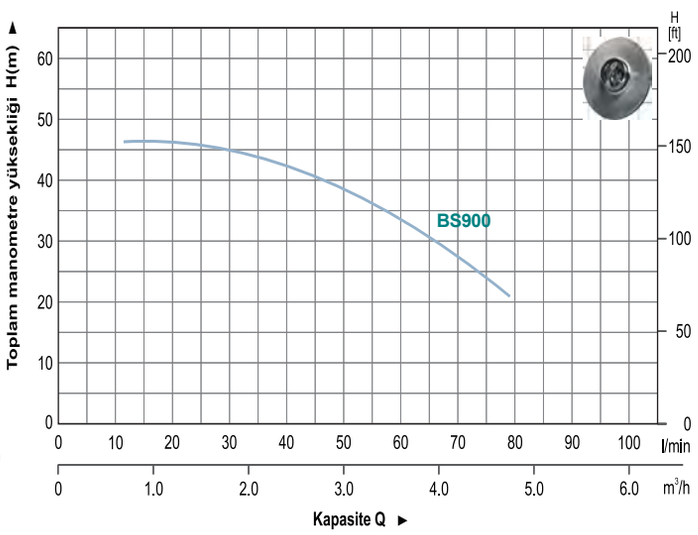

MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	MAX. EMİŞ (m)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
BS900	0.9	1.25	220 V	1"×1"	**4KAT-8DAİRE**	48	**2 LT**	9	**438 $**

ÖZELLİKLER


- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.

MOTOR


- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 ˚C
- **Paslanmaz Mil**
- **Paslanmaz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40˚C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

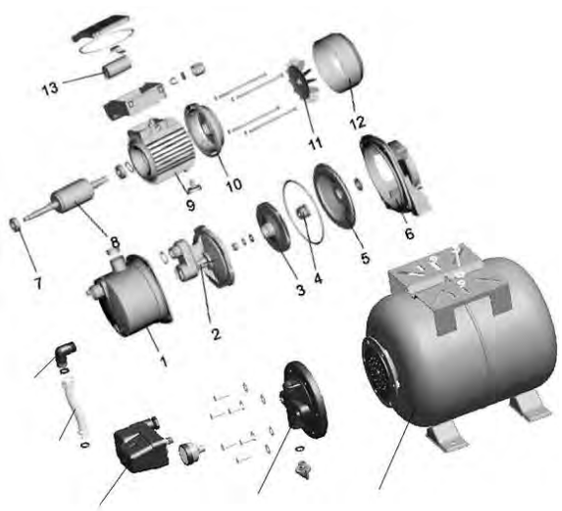

	Part	Material	Remark
1	Pump body		
2	Diffuser	Noryl	
3	Impeller	Noryl/Stainless steel/Brass	
4	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
5	Bracket cover	Stainless steel	
6	Support	Aluminum	
7	Bearing	High quality	
8	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9	Stator		Cold-rolled sheet stator
10	End plate		
11	Fan		
12	Fan cover		
13	Capacitor	High quality	
14	Elbow connector	ABS	
15	Flexible hose		
16	Pressure switch		
17	Tank cover	PA6	
18	Tank	08F	

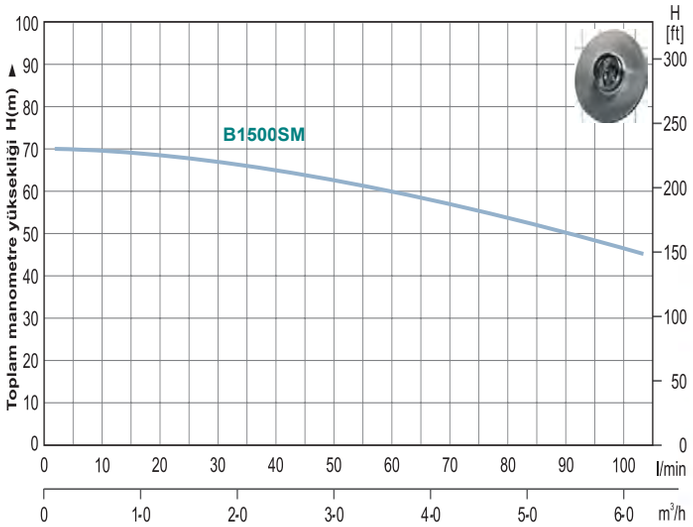



MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	KAPASİTE	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	TANK	MAX. EMİŞ (m)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
B1500SM	1.5	2.0	220 V	1"×1"	10KAT-20D.	70	5 LT	9	1.296 $

ÖZELLİKLER

- Apartmanlarda ve bahçelerde basınçlı su ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.


MOTOR

- Max.Sıvı Sıcaklığı 60 ˚C
- **Paslanmaz Mil**
- **Paslanmaz Fan**
- Yüksek İrtifa
- **Temiz Su**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı : 40˚C
- Termal aşırı yük koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**

	Part	Material	Remark
1	Pump body		
2	Diffuser	Noryl	
3	Impeller	Noryl/Stainless steel/Brass	
4	Mechanical seal	Silicon carbide/Graphite	
5	Bracket cover	Stainless steel	
6	Support	Aluminum	
7	Bearing	High quality	
8	Rotor	Cold-rolled sheet	Welded stainless steel shaft
9	Stator		Cold-rolled sheet stator
10	End plate		
11	Fan		
12	Fan cover		
13	Capacitor	High quality	
14	Elbow connector	ABS	
15	Flexible hose		
16	Pressure switch		
17	Tank cover	PA6	
18	Tank	08F	

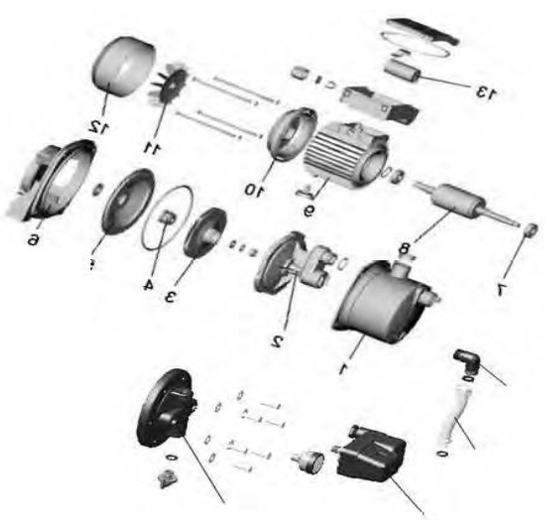

MOMENTUM

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TEMİ SU


8-9 m

10-15 m3/h

5 mm





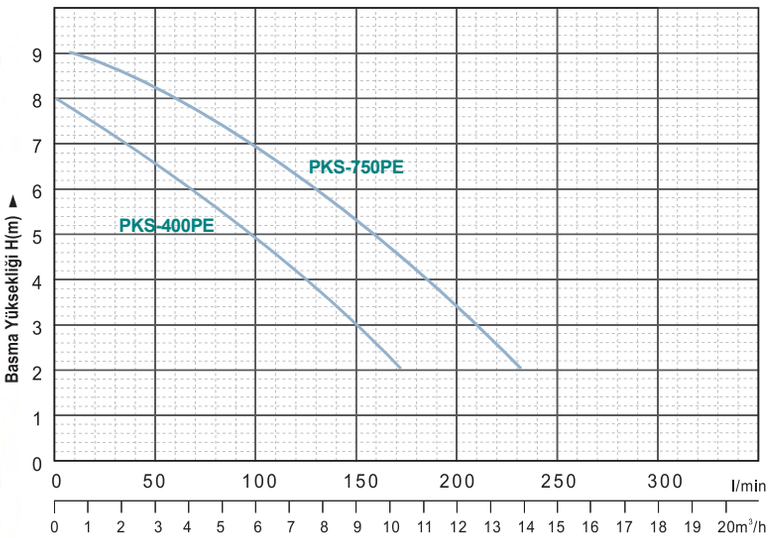

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PE	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	5mm	15mm	32	5.1	94 $
PKS-750PE	220-240V/50Hz	750W	9m	14 m³/h	5mm	15mm	40	6.0	110 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Max. parça geçirgenli: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

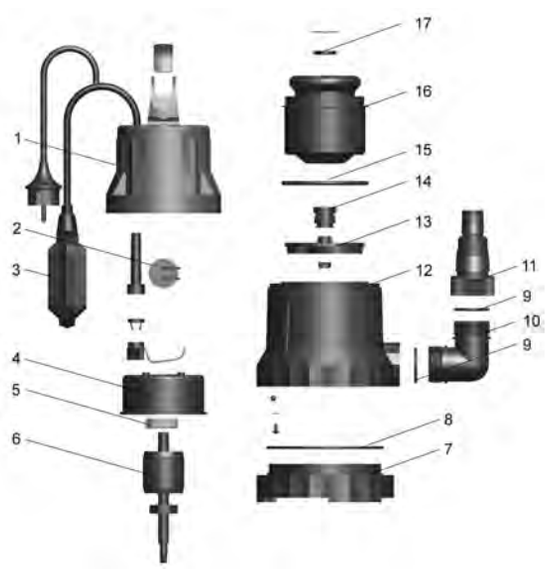

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

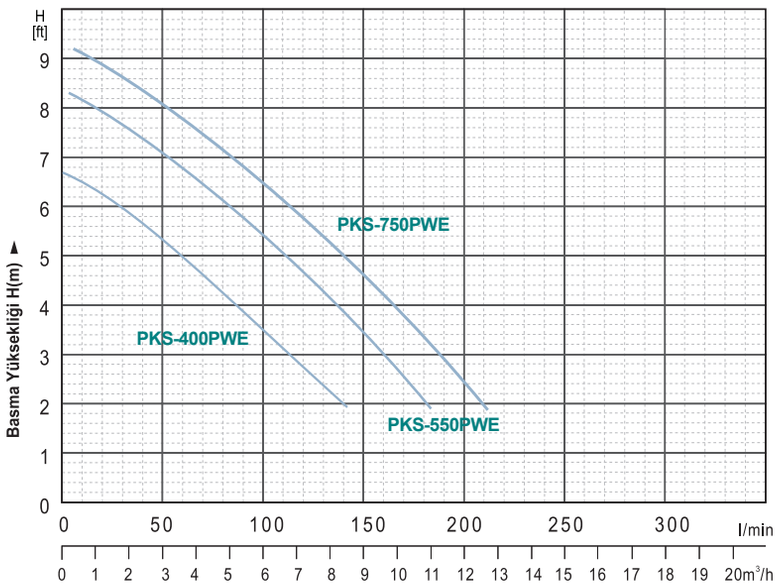

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.



DRENAJ

7-9 m

10-15 m3/h

35 mm



Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PWE	220-240V/50Hz	400W	6 m	9 m³/h	35mm	35mm	32	4.8	100 $
PKS-550PWE	220-240V/50Hz	550W	8 m	13.5m³/h	35mm	35mm	40	6.2	112 $
PKS-750PWE	220-240V/50Hz	750W	9 m	13.5m³/h	35mm	35mm	40	6.2	120 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

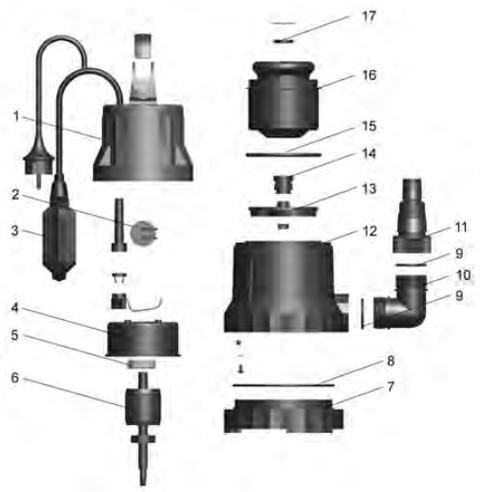

MOMENTUM

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

TEMİ SU


7-8 m

10 m3/h

5-25 mm





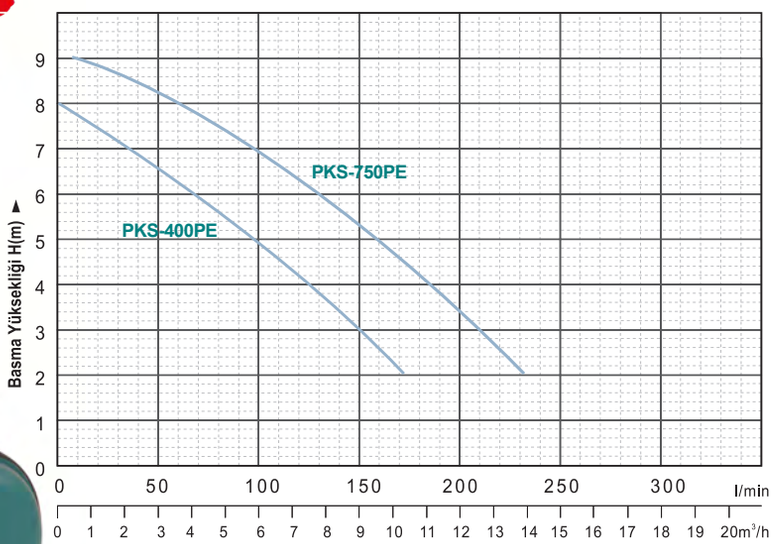

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-350P	220-240V/50Hz	350 W	8m	9 m³/h	5mm	15mm	32	5.1	86 $
PKS-350PW	220-240V/50Hz	350 W	9m	9 m³/h	35mm	15mm	32	5.1	90 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Max. parça geçirgenli: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

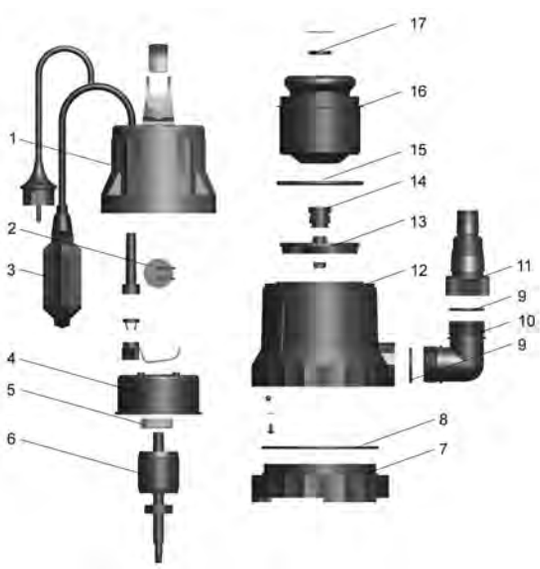

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

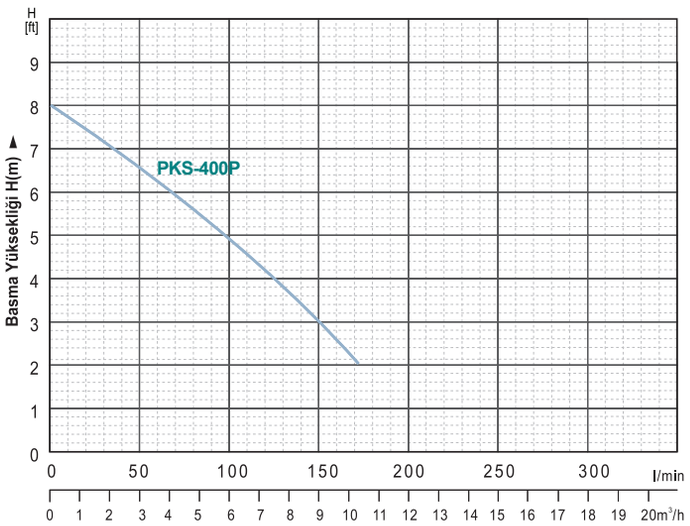

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.



Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400P	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	5mm	15mm	32	5.1	104 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Max. parça geçirgenli: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

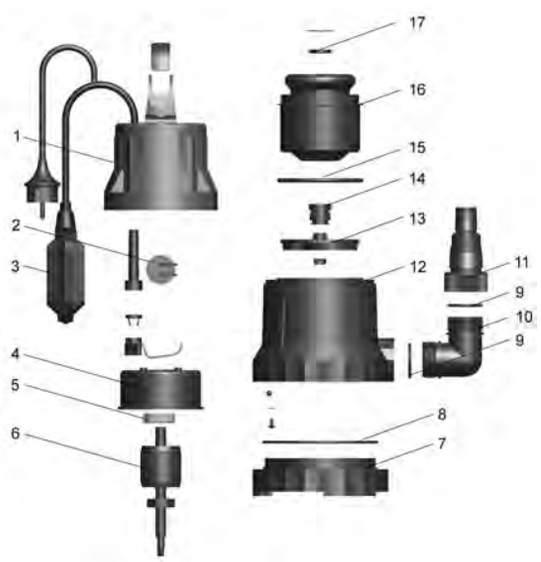

MOMENTUM

GİZLİ FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALARI (SIFIRDAN EMİŞLİ)

TEMİZ SU

7-8 m


10-12 m3/h

5 mm





SIFIRDAN EMİŞ (1mm)

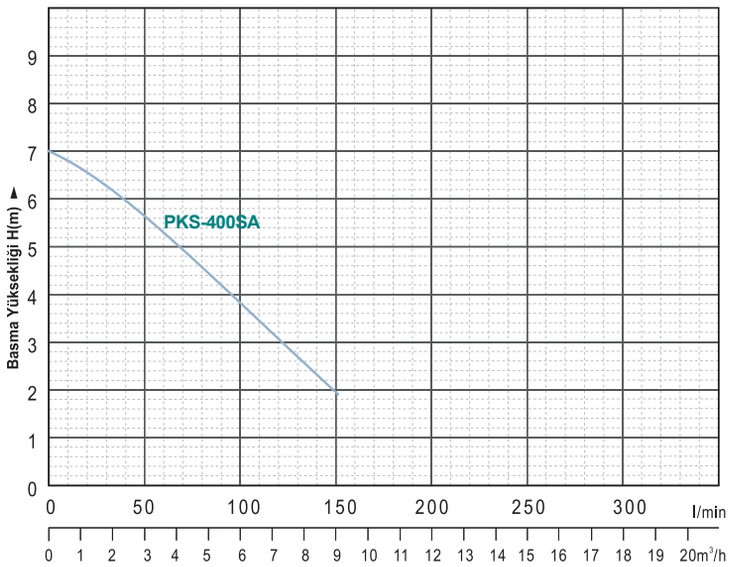

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400SA	220 240V/50Hz	400W	7m	9 m³/h	5mm	5mm	32	5 1	154 $

AUTO durumunda : Entegre şamandıra çalışmaları: Başlangıç suyu seviyesi: 140 mm /Su seviyesini durdurma: 40mm
MANUEL durumda: En düşük su yüksekliğinde 5 mm (yaklaşık 60 saniye) çalışabilir , Kalan su yüksekliği 1 mm

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

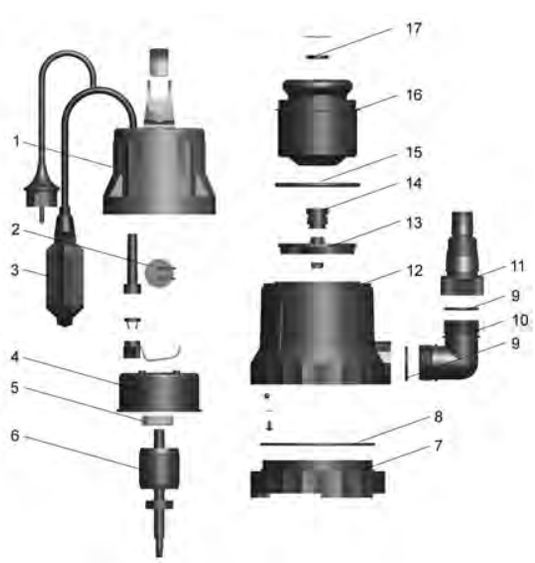

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

MOMENTUM

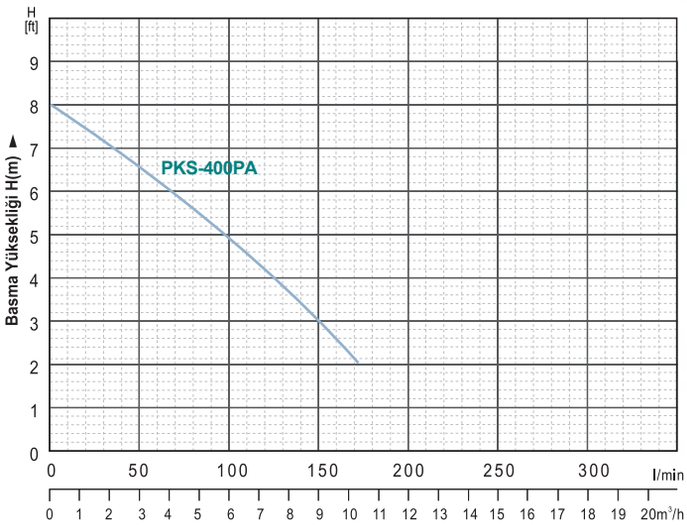

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.



SIFIRDAN EMİŞ

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400PA	220-240V/50Hz	400W	8m	9 m³/h	2 mm	1mm	32	5.1	108 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Max. parça geçirgenli: 3mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

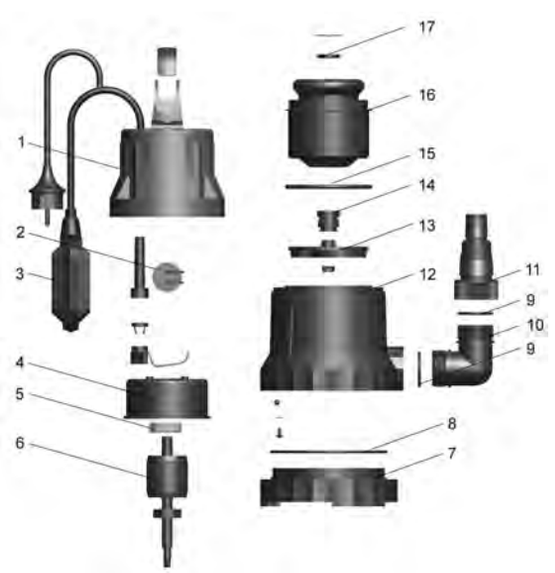

PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI / DENİZ SUYU

TEMİZ SU

7-8 m


10-12 m3/h

5 mm





SIFIRDAN EMİŞ (5 mm)

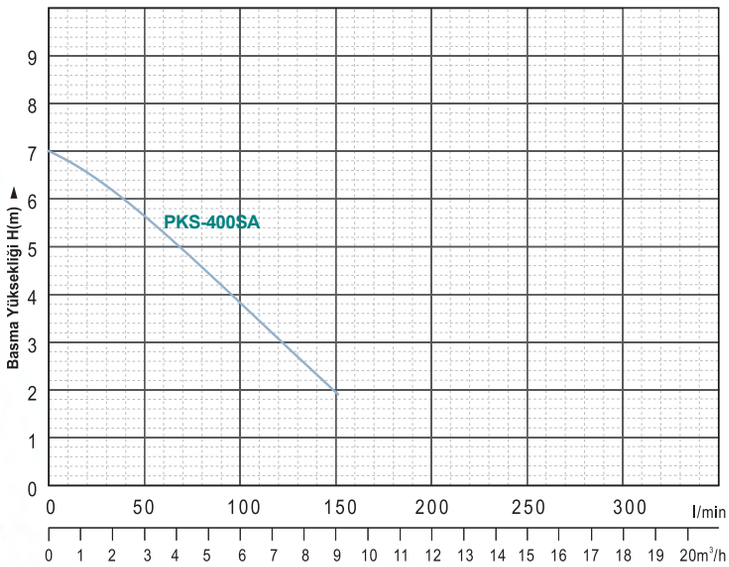

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400DS	220 240V/50Hz	400W	7m	9 m³/h	5mm	5mm	32	5 1	162 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

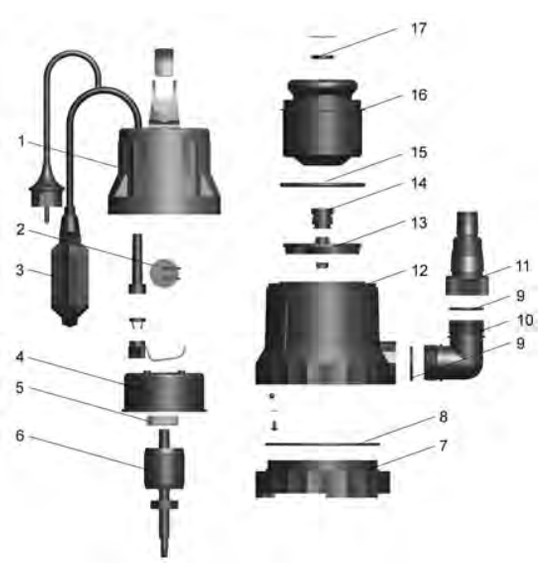

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

MOMENTUM

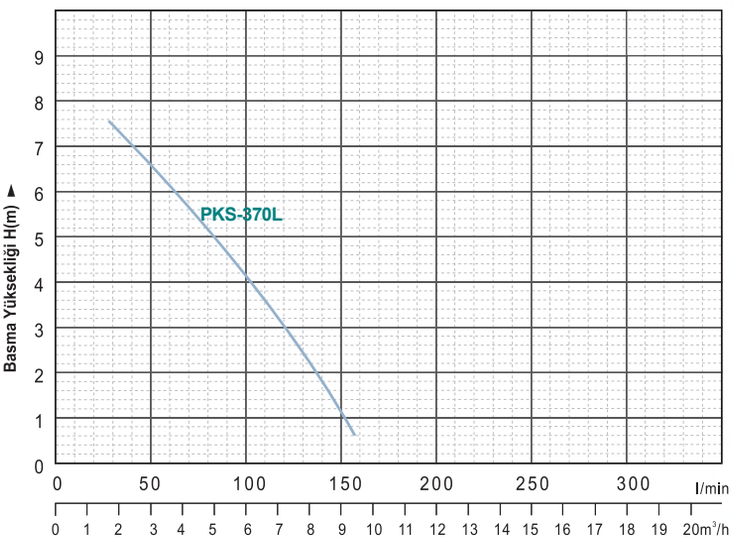

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.



TEMİZ SU

8 m

10 m3/h

3 mm



SIFIRDAN EMİŞ / 1mm

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-370L	220-240V/50Hz	370 W	8m	6 m^3/h	3mm	1mm	32	5.1	118 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 3 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

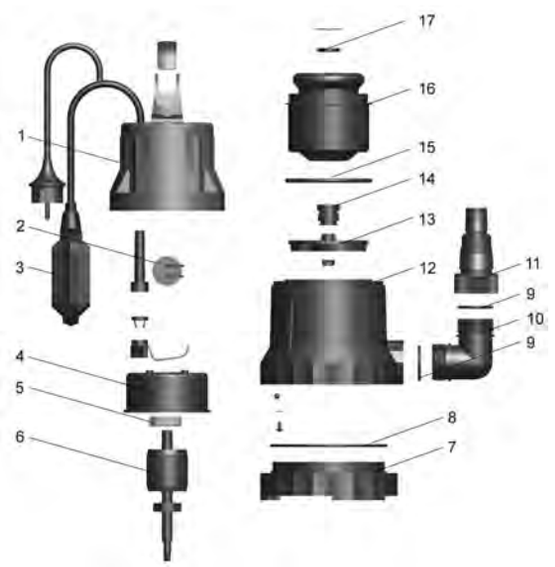

MOMENTUM

GİZLİ FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALARI (TEMİZ SU)

DRENAJ


7-8 m

10-12 m3/h

5 mm





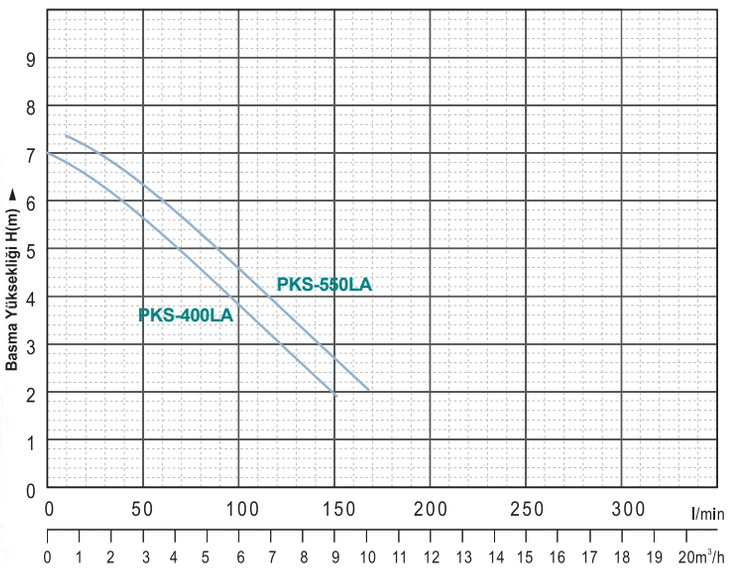

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400LA	220-240V/50Hz	400W	7m	9 m^3/h	5mm	5mm	32	5.1	118 $
PKS-550LA	220-240V/50Hz	500W	8m	10m^3/h	5mm	5mm	40	6	138 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 5 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

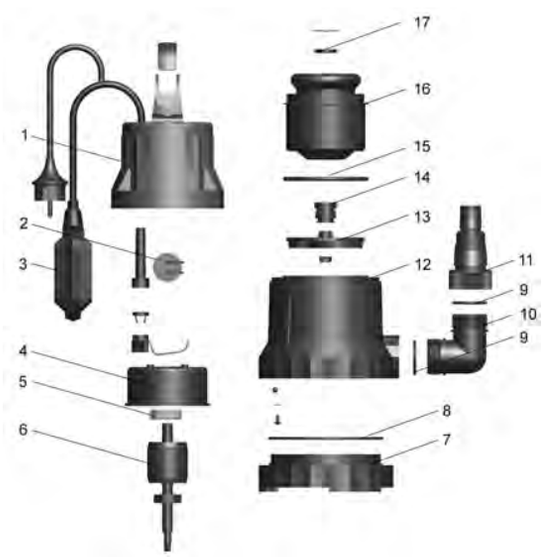

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

MOMENTUM

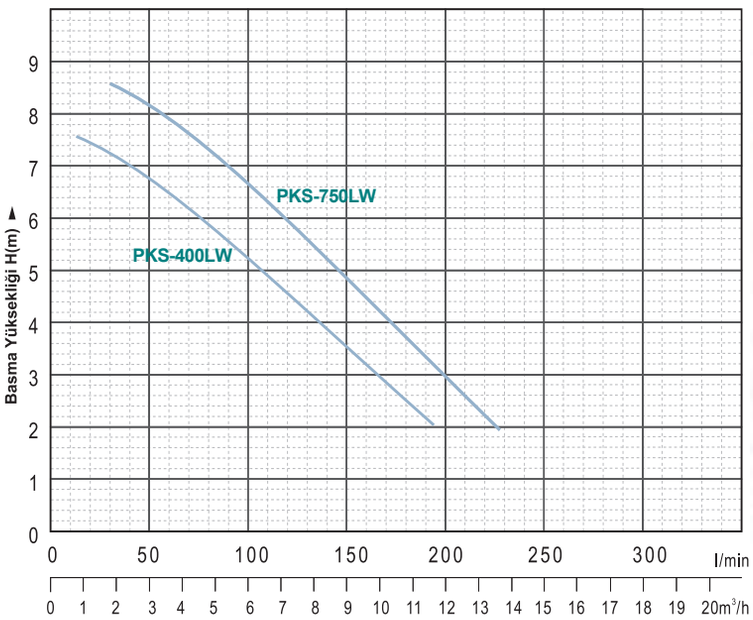

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.



DRENAJ
8-9 m
13-16 m3/h
5 mm



Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-400LW	220-240V/50Hz	400W	6 m	10m³/h	35mm	35mm	40	6	126 $
PKS-750LW	220-240V/50Hz	750W	9 m	14 m³/h	35mm	35mm	40	6	148 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

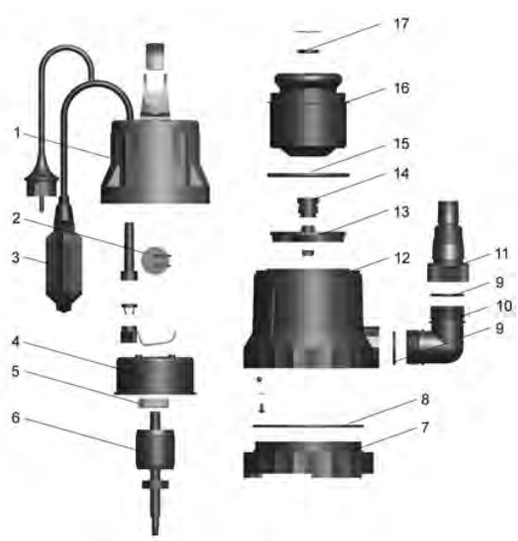

MOMENTUM

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU POMPALARI (İRTİFALI)

TEMİZ SU


18 m

18 m3/h

5 mm





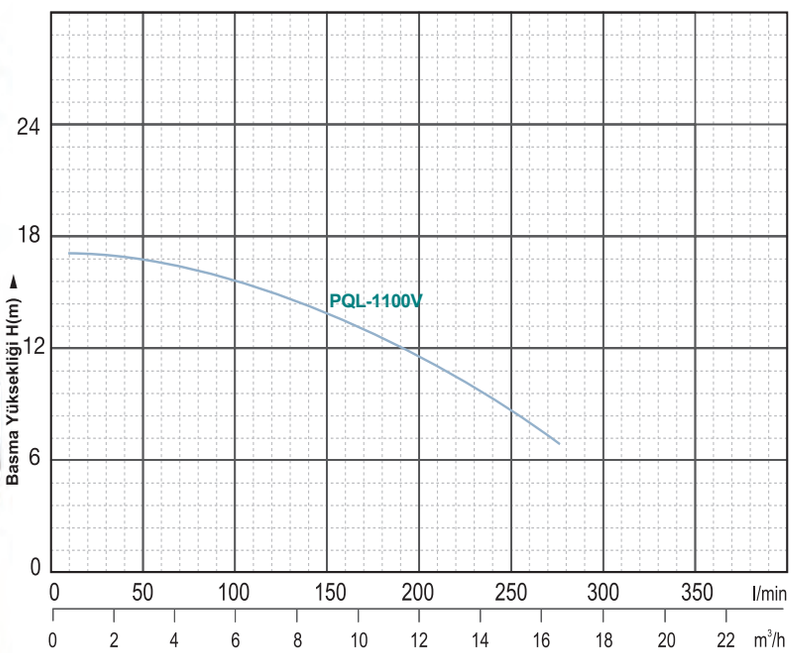

Min. 7 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PQL-1100V	220-240V/50Hz	1100	18m	18m³/h	2mm	50mm	50	6	190 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Max.parça geçirgenli: 2 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

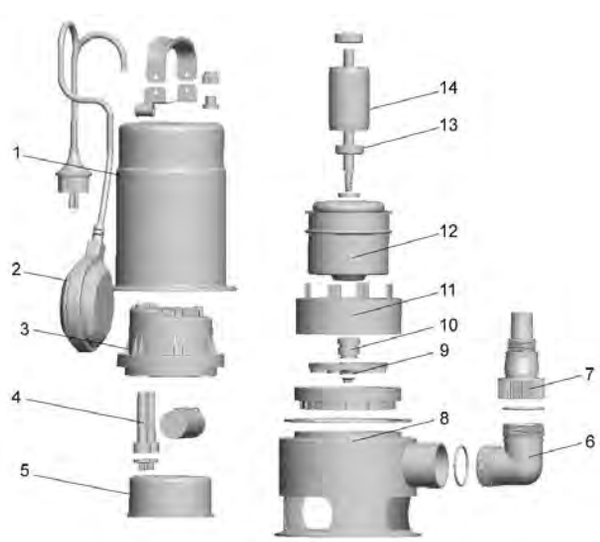

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

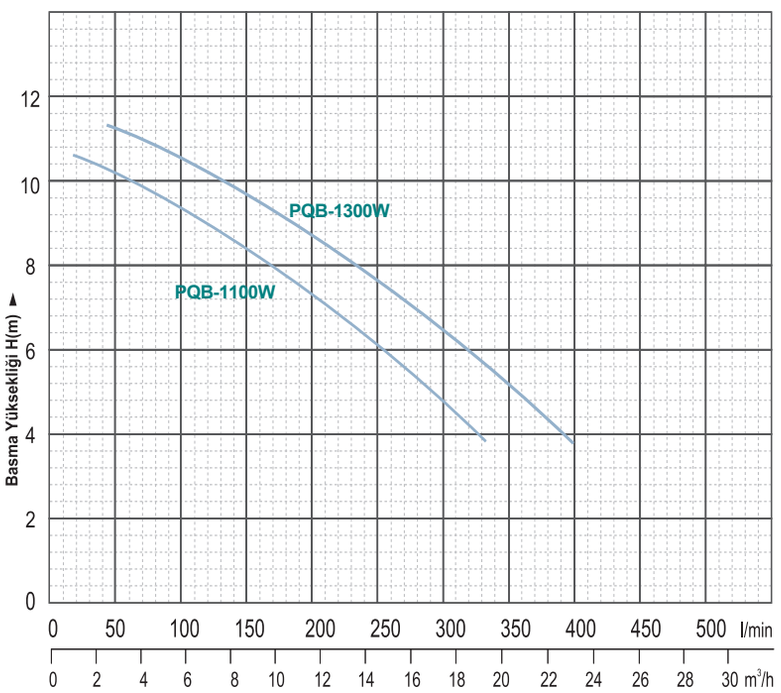

Min. 4 metre irtifada çalışması gerekir.



Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PQB-1100W	220-240V/50Hz	1100	10m	20 m³/h	35mm	50mm	50	6	180 $
PQB-1300W	220-240V/50Hz	1300	11m	24 m³/h	35mm	50mm	50	6	190 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

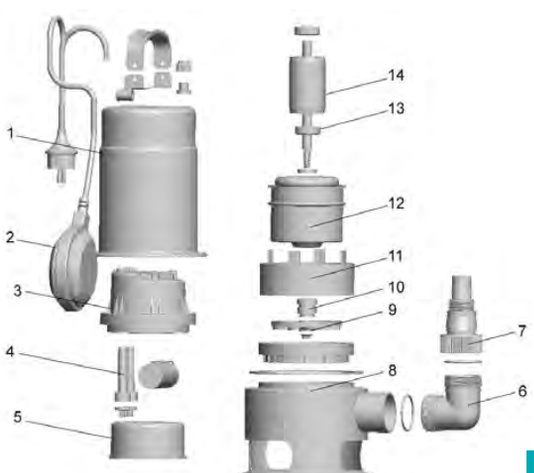

PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI


KİRLİ SU

8-10 m

10-14 m3/h

35 mm



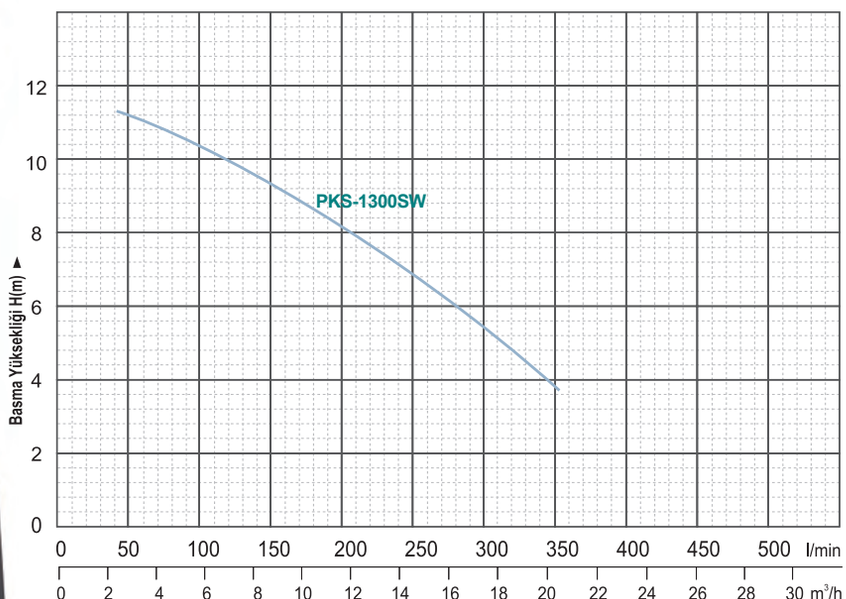

Min. 4 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-1300SW	220-240V/50Hz	1300	11m	24 m³/h	35mm	70mm	50	8	228 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

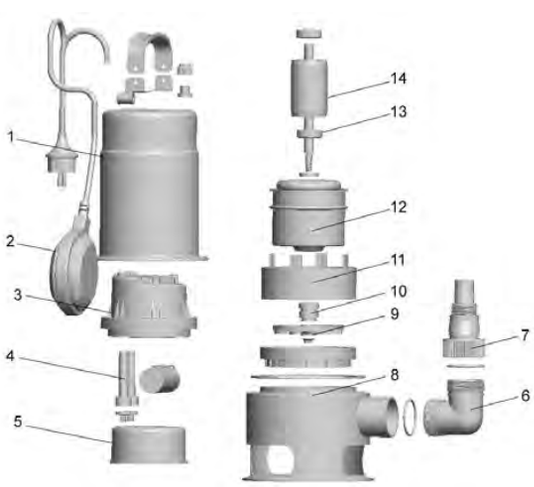

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	


MOMENTUM

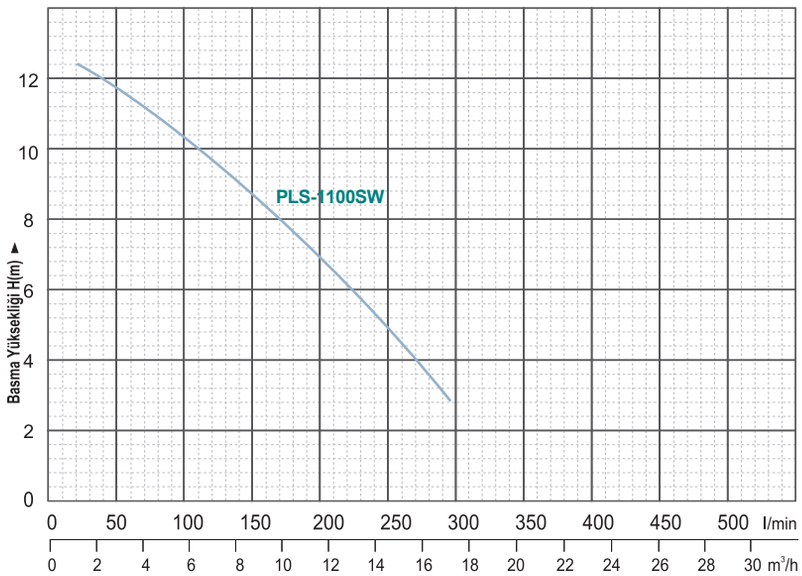

Min. 4 metre irtifada çalışması gerekir.



DRENAJ
13 m
18 m3/h
30 mm



Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PLS-1100SW	220-240V/50Hz	11 00	13m	20 m^3/h	20mm	30mm	50	11	192 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 30 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**


No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

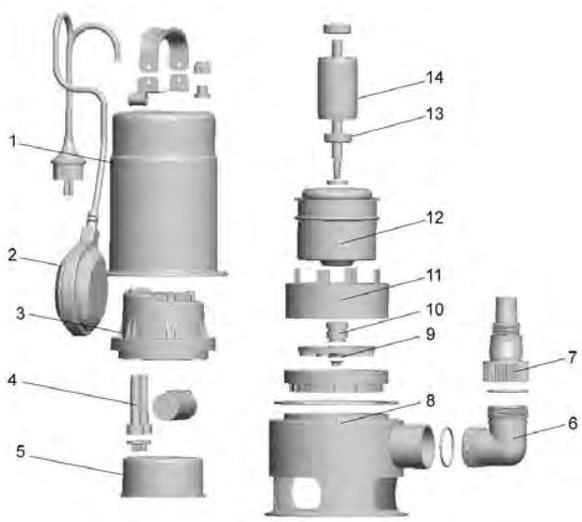

PASLANMAZ GÖVDELİ TEMİZ SU POMPALARI

TEMİZ SU
8-9 m
10-15 m3/h
5 mm



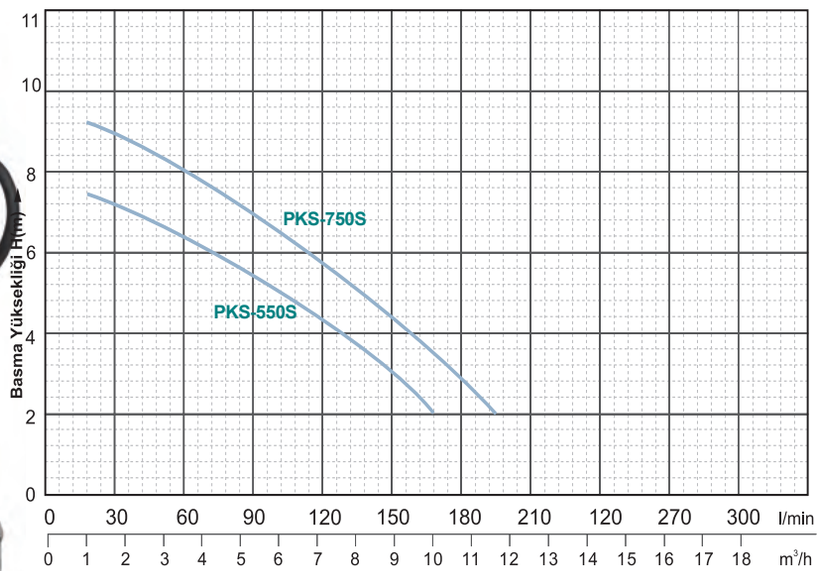

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550S	220-240V/50Hz	500W	7.5m	10m³/h	5mm	10mm	32	7.0	148 $
PKS-750S	220-240V/50Hz	750W	9m	11.5m³/h	5mm	10mm	40	8.6	166 $

POMPA


- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m**
- **Max. parça geçirgenli: 10 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

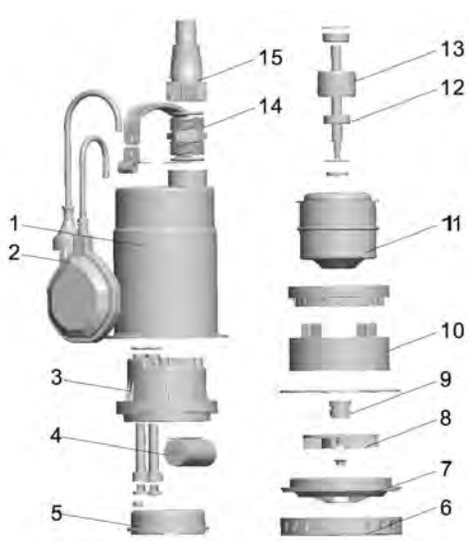

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capactior	
5	Upper plate	ZL102
6	Pump base	AISI 304
7	Diffuser	PP
8	Impeller	PPO
9	Mechanical seal	Carbon/ceramic
10	Pump support	ABS
11	Stator	
12	Ball bearing	
13	Rotor	
14	Connector	PP
15	Connector	PP

MOMENTUM

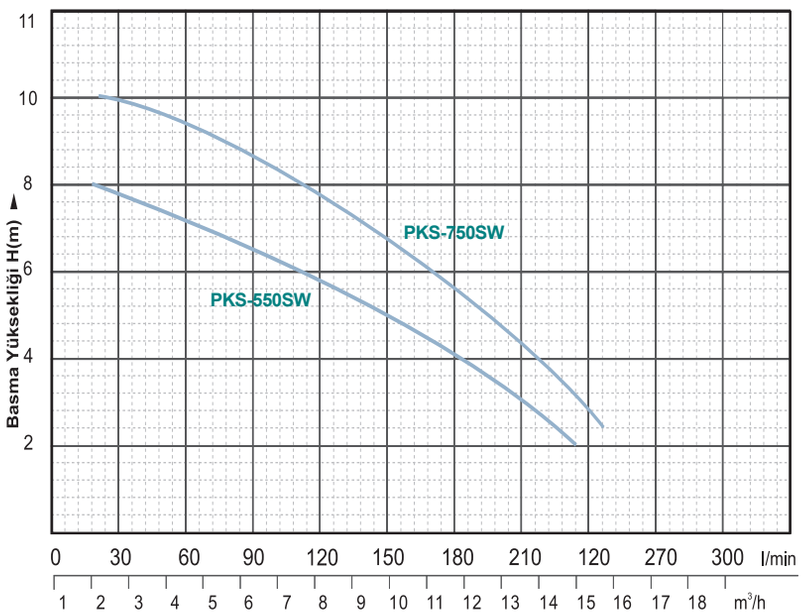

Min. 3 metre irtifada çalışması gerekir.



DRENAJ

8-9 m

10-15 m3/h

35 mm

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550SW	220-240V/50Hz	500W	7 m	10m³/h	35mm	35mm	32	4.8	168 $
PKS-750SW	220-240V/50Hz	750W	10m	13.5m³/h	35mm	35mm	40	6.2	188 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3 m.**
- **Açık fan, max. parça geçirgenli: 35 mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Paslanmaz Gövde**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su, Pis Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Pump cover	AISI 304
2	Float switch	
3	Upper cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	Connector	PP
7	Connector	PP
8	Pump body	AISI 304
9	Impeller	PPO
10	Mechanical seal	Carbon/ceramic
11	Pump support	ABS
12	Stator	
13	Ball bearing	
14	Rotor	

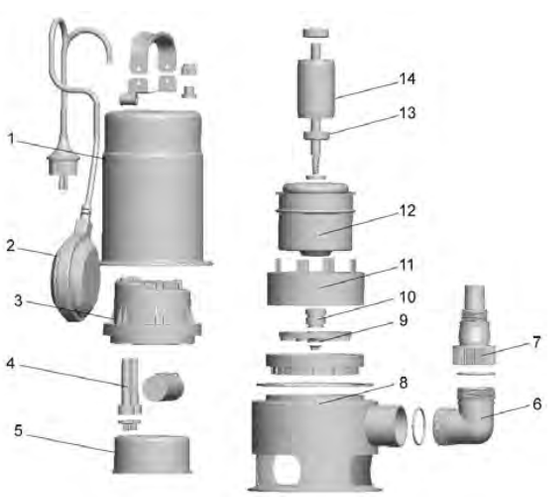

MOMENTUM

YÜKSEK İRTİFA TEMİZ SU POMPALARI (KESON KUYU)

TEMİZ SU


42 m

6 m3/h

1 mm



Max. Daldırma Derinliği :3m

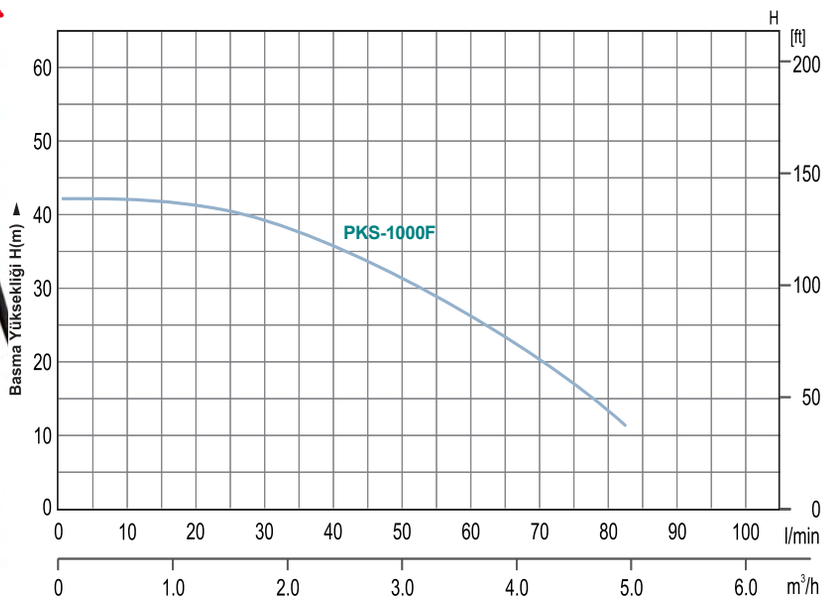

Min. 15 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Çapı Geçirgenliği	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-1000F	1000W	42m	6m³/h	1mm	25	11	256 $

POMPA

- Yüksek irtifalı, çok kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 1mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- **Geliştirilmiş**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)


UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.
- **Kumlu suda kullanılmaz.**
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Pump cover	PP
2	Float switch	
3	Cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	O-ring	NBR
7	Bearing	
8	Rotor	
9	Oil seal	
10	Stator	
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
12	Base	PA66
13	Filter screen	AISI 304
14	Impeller	PPO
15	Discharge cover	PPO
16	Difuser	PPO
17	Seal ring	NBR
18	Pump body	AISI 304



MOMENTUM

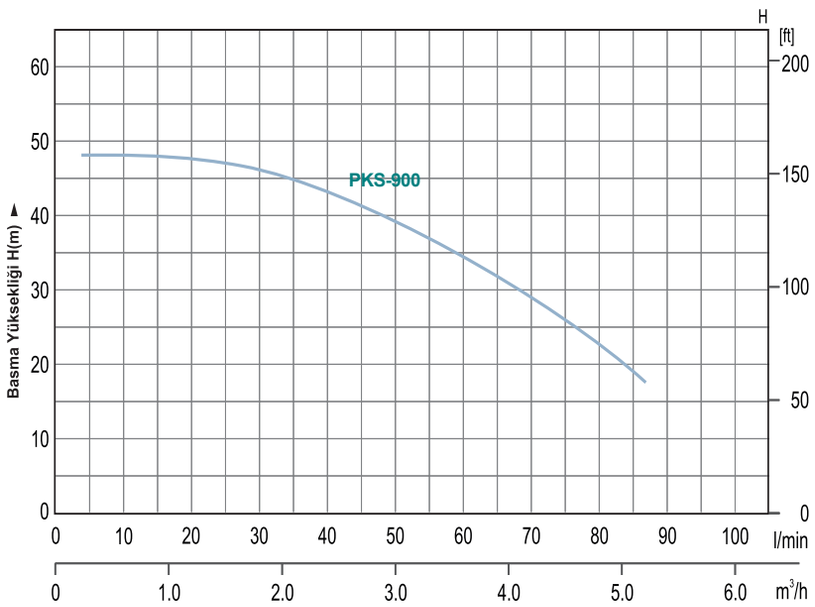

Min. 13 metre irtifada çalışması gerekir.



TEMİZ SU

33-38 m

6 m3/h

1 mm

Max. Daldırma Derinliği :3m

Model	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Çapı Geçirgenliği	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-900	900W	32m	6m³/h	1mm	25	9.9	216 $

POMPA

- Yüksek irtifalı, çok kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenli: 1 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- **Geliştirilmiş**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.
- **Kumlu suda kullanılmaz.**
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Pump cover	PP
2	Float switch	
3	Cover	PP
4	Capacitor	
5	Upper plate	ZL102
6	O-ring	NBR
7	Bearing	
8	Rotor	
9	Oil seal	
10	Stator	
11	Mechanical seal	Carbon/ceramic
12	Base	PA66
13	Filter screen	AISI 304
14	Impeller	PPO
15	Discharge cover	PPO
16	Difuser	PPO
17	Seal ring	NBR
18	Pump body	AISI 304



TEMİZ SU


18 m

10 m3/h

5 mm





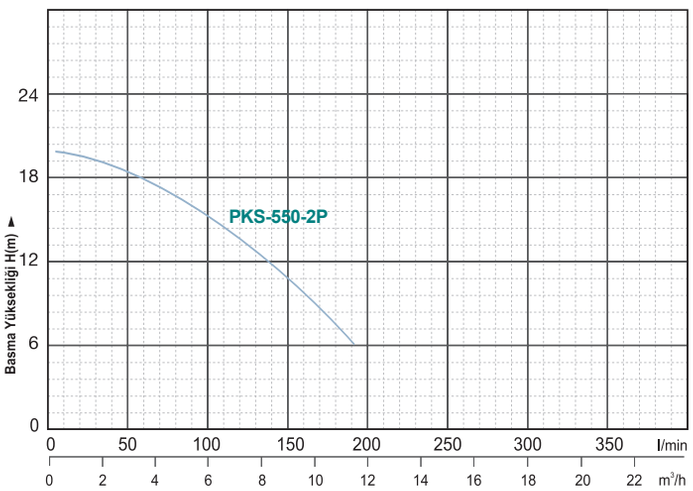

Min. 7 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Volt (V/Hz)	Giriş Gücü (W)	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Max. Parça Geçirgenliği	Min. Emiş Seviyesi	Çıkış Çapı (DN)	Ağırlık (kg)	FİYAT (USD)
PKS-550-2P	220-240V/50Hz	500W	18m	10m³/h	5mm	1mm	40	6	172 $

POMPA

- Çevresel Pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 3m**
- **Max. parça geçirgenli: 1mm.**
- Çift conta ve mekanik keçe
- 10 m. kablo


MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : F
- Koruma Sınıfı : IPX8
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Genel olarak havuzlarda, küçük alanlarda su birikintisi drenaj suları, yağmur suyu ve bodrumdaki suların tahliyesinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Part	Material
1	Upper cover	PP
2	Capacitor	
3	Float switch	
4	Upper plate	ZL102
5	Ball bearing	
6	Rotor	
7	Pump base	PP
8	O-ring	NBR
9	O-ring	NBR
10	Connector	PP
11	Connector	PP
12	Pump body	PP
13	Impeller	PPO
14	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	O-ring	NBR
16	Stator	
17	Oil seal	

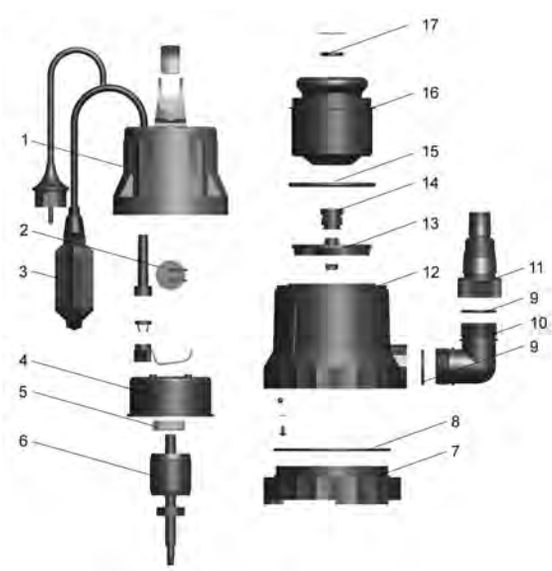

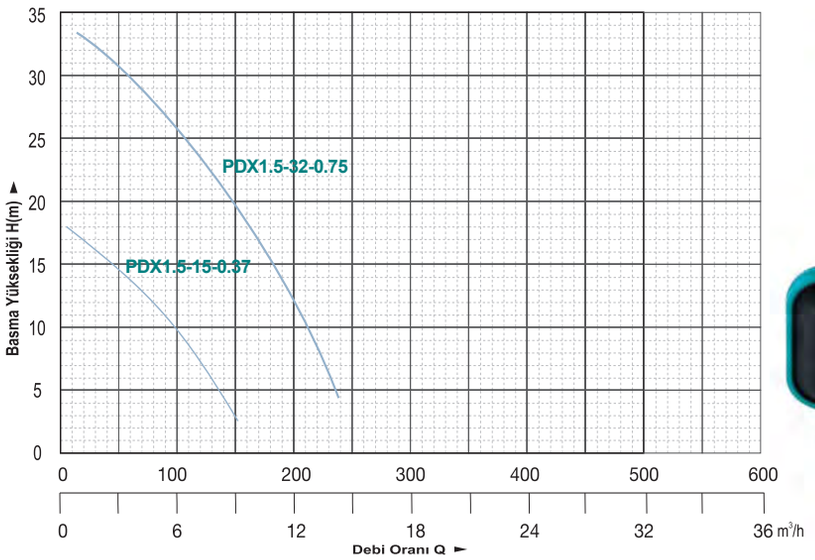



TEMİZ SU

18-35 m

10-18 m3/h

2 mm



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PDX1.5-15-0.37	0.37	0.50	220/50	25	110	16	11	172 $
PDX1.5-32-0.75	0.75	1.00	220/50	25	200	33	16	234 $

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PDX1.5-15-0.37A	0.37	0.50	220/50	25	110	16	11	148 $
PDX1.5-32-0.75A	0.75	1.00	220/50	25	200	33	16	204 $

POMPA

- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 2 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **Döküm Gövde**
- **Paslanmaya karşı özel boya**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Temiz Su**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material
1	Handle	PP
2	Cable	
3	Top cover	HT200
4	Protector	
5	Capacitor	
6	O-ring	NBR
7	Upper cover	HT200
8	Bearing	
9	Rotor	
10	Stator	
11	Oil injection screw	
12	Mechanical seal	Carbon/ceramic
13	O-ring	NBR
14	Cover of oil cylinder	HT200
15	Oil seal	
16	O-ring	NBR
17	Impeller	ZL102
18	Pump body	HT200
19	Filter screen	Stainless steel
20	Outlet connector	PP



TEMİZ SU


40 m

14 m3/h

2 mm





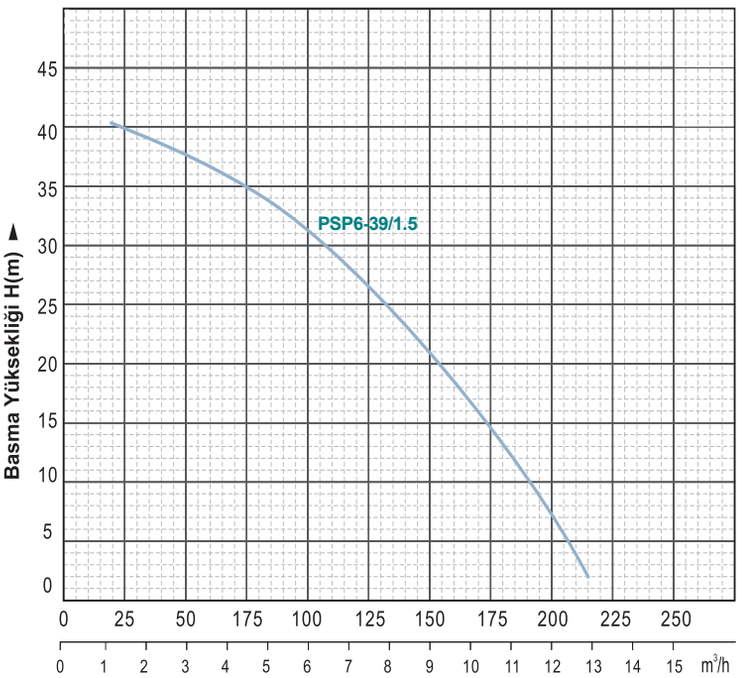

Min. 15 metre irtifada çalışması gerekir.

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP6-39/1.5	1.50	2.0	220/50	50	250	42	2	22	468 $

POMPA

- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 2 mm.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR


- **Temiz Su, Drenaj Suyu**
- Yüksek basınçlı, kullanımı kolay
- Yüksek binalar, inşaat şantiyeleri, su kuyuları ve drenaj sularının ikmalini sağlamak için kullanılır.
- Bahçe sulamada kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

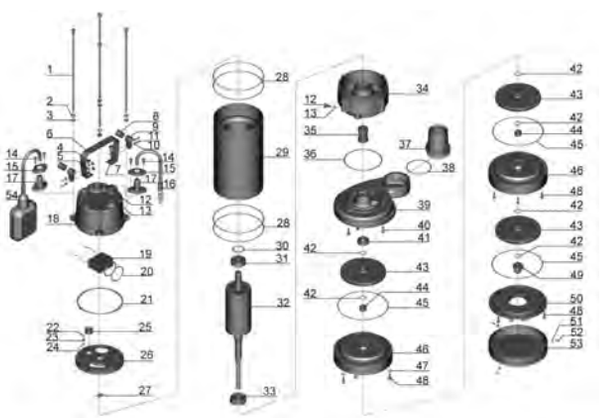

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	29	Stator	
3	Washer	Stainless steel	31	Ball bearing	
5	Washer	Stainless steel	33	Ball bearing	
7	Nut	Stainless steel	35	Mechanical seal	Carbon/ceramic
9	Cable presser	Stainless steel	37	Connector	ABS
11	Screw	Stainless steel	39	Pump body	HT200
13	O-ring	NBR	41	Oil seal	
15	Flange	Stainless steel	43	Impeller	HT200
17	Cable protector	CR	45	O-ring	NBR
19	Capacitor		47	Stretching washer	Stainless steel
21	Rubber washer	NBR	49	Nut	Stainless steel
23	Stretching washer	65Mn	51	Washer	Stainless steel
25	Cable holder	NBR	53	Filter mesh	Steel
27	Thermal protector		55	Key	Steel

MOMENTUM

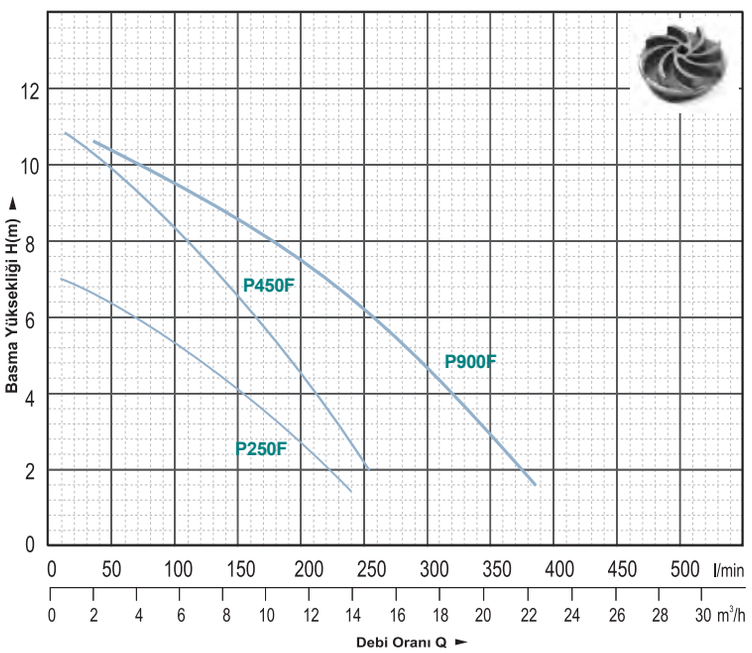



PİS SU
11-12 m
18-20 m3/h
15 mm



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
P250F	0.25	0.35	220/50	40	150	7.5	15	11.5	**190 $**
P450F	0.45	0.65	220/50	50	216	11	15	16	**316 $**
P900F	0.90	1.25	220/50	50	380	12	15	19	**358 $**

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 15 mm.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material
1	Cable	
2	Motor Protector	
3	Bearing House	Cast iron
4	Bearing	
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic-sic/carbon ceramic
16	Upcover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Plate	Cast iron
19	Patch board	
20	Handle	Steel
21	Shaft	AISI 1045

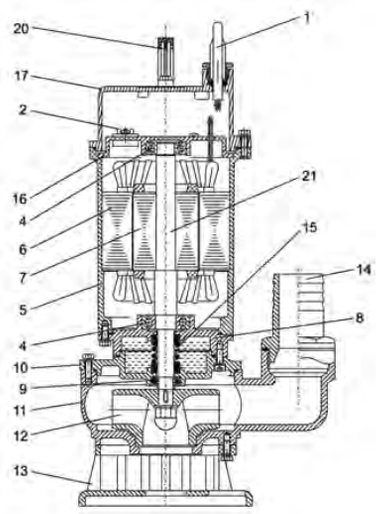

PİS SU


7.5 m

9 m3/h

20 mm





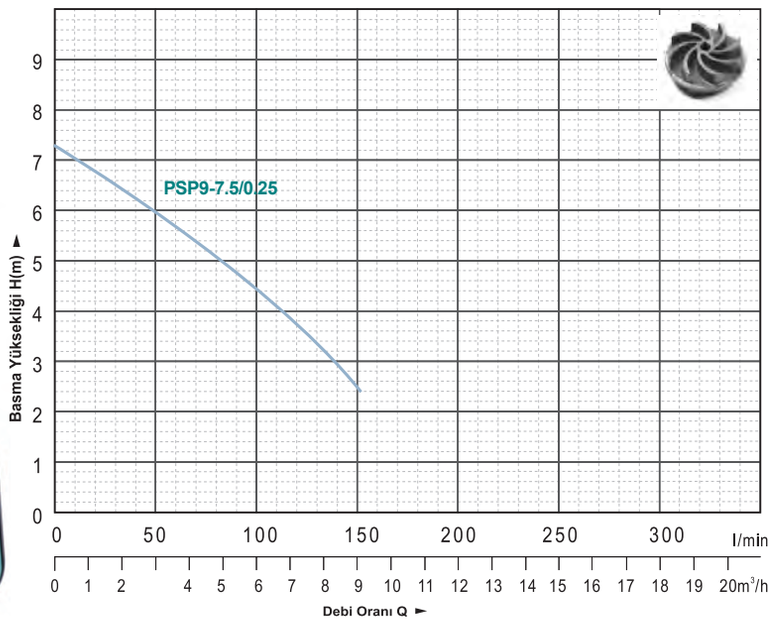

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP9-7.5/0.25	0.25	0.35	220/50	40	150	7.5	15	9.5	162 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**


UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

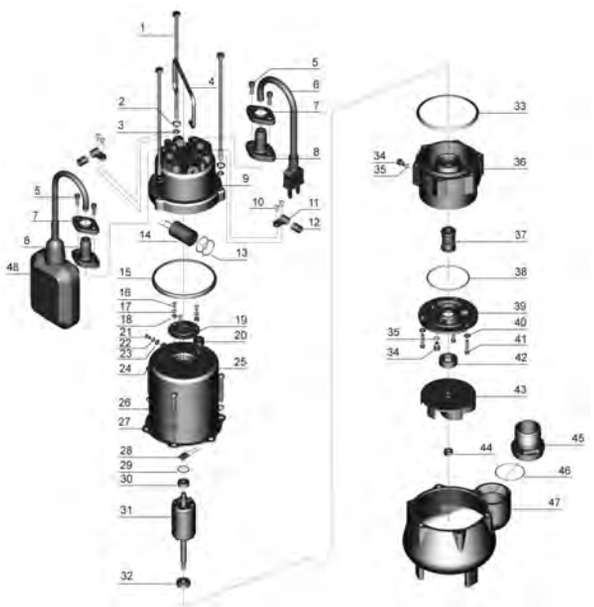

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200

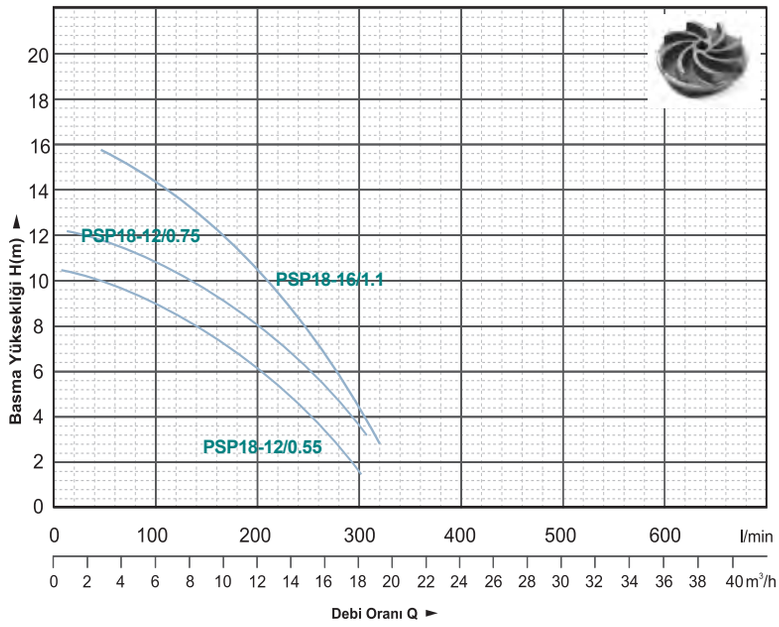



PİS SU
11-12m
18-20 m3/h
20 mm



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP18-12/0.55	0.55	0.75	220/50	50	280	11	25	20	**256 $**
PSP18-12/0.75	0.75	1.0	220/50	50	300	12	25	20	**282 $**
PSP18-16/1.1	1.10	1.5	220/50	50	300	**16**	20	23	**382 $**

NEW

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
	Stretching washer			Screw	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
	Handle			Thermal protector	
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
	Cable			Ball bearing	
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
	Cable protector			Ball bearing	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
	Screw			Screw	
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
	Protector			Connection part	
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
	Capacitor			O-ring	
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
	Screw			Washer	
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
	Washer			Oil seal	
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
	Cable holder			Nut	
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
	Stretching washer			O-ring	
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200
	Nut			Float switch	

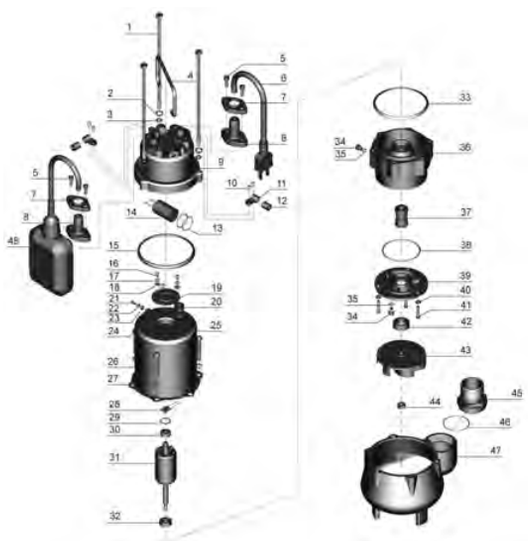

PİS SU


11-12m

32 m3/h

20 mm





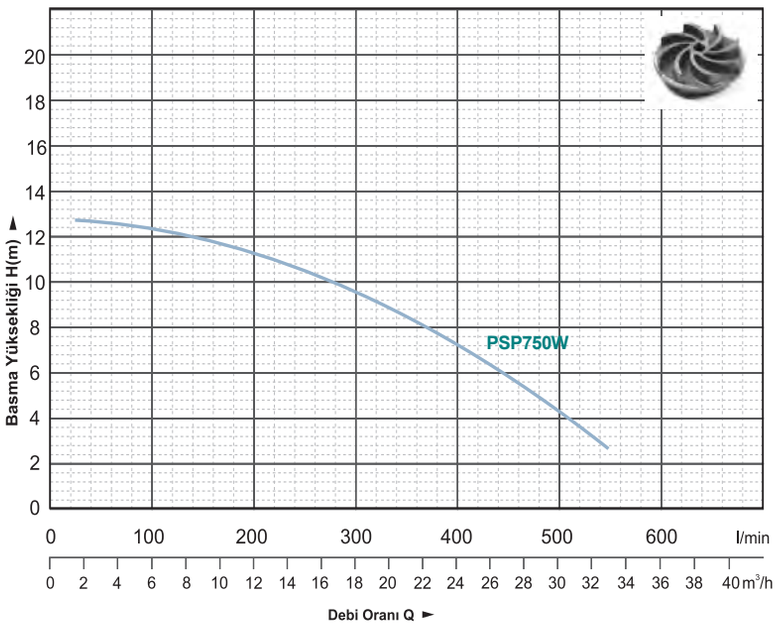

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP750W	0.75	1.0	220/50	**80**	540	11	20	23	**316 $**

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR


- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
	Stretching washer			Screw	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
	Handle			Thermal protector	
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
	Cable			Ball bearing	
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
	Cable protector			Ball bearing	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
	Screw			Screw	
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
	Protector			Connection part	
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
	Capacitor			O-ring	
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
	Screw			Washer	
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
	Washer			Oil seal	
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
	Cable holder			Nut	
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
	Stretching washer			O-ring	
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200
	Nut			Float switch	

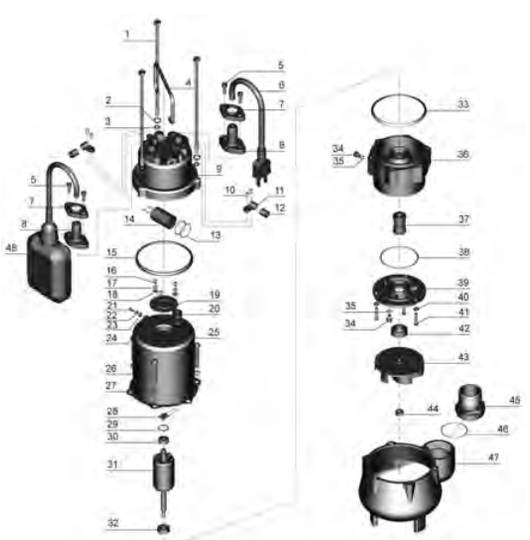


MOMENTUM

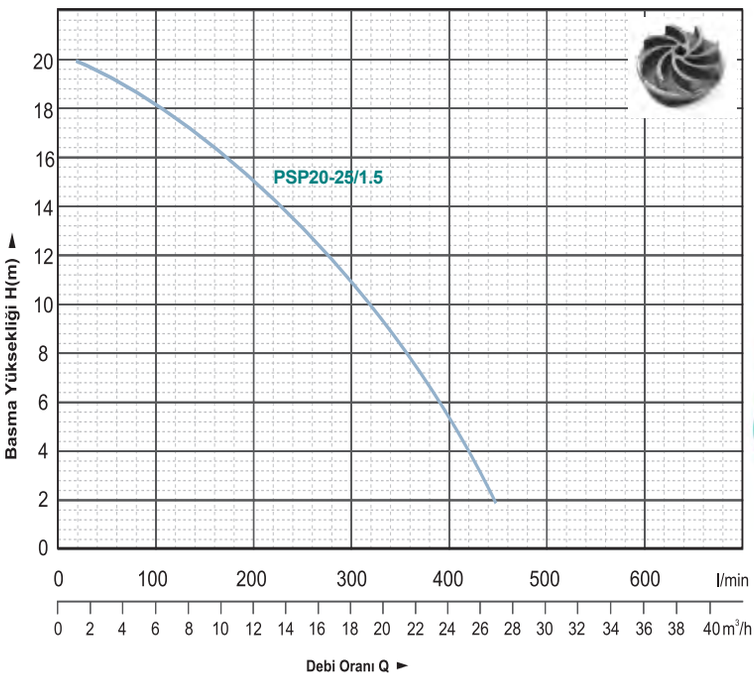



PİS SU
19-21 m
24-26 m3/h
20 mm



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP20-25/1.5	1.50	2.0	220/50	50	450	20	20	26	**452 $**

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200

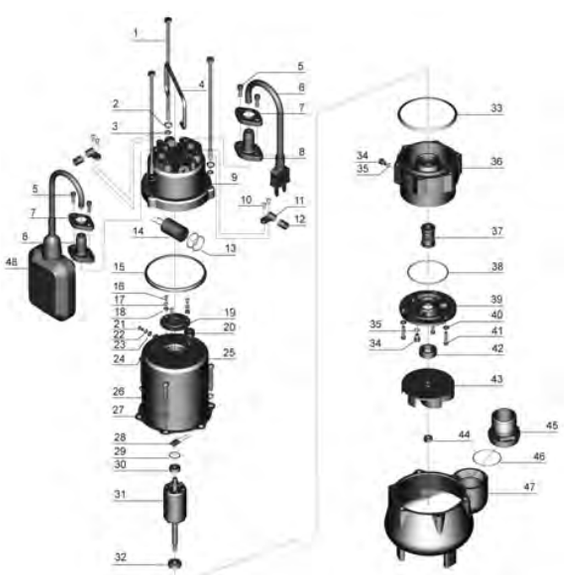


PİS SU


8-15m

14-20 m3/h

25 mm





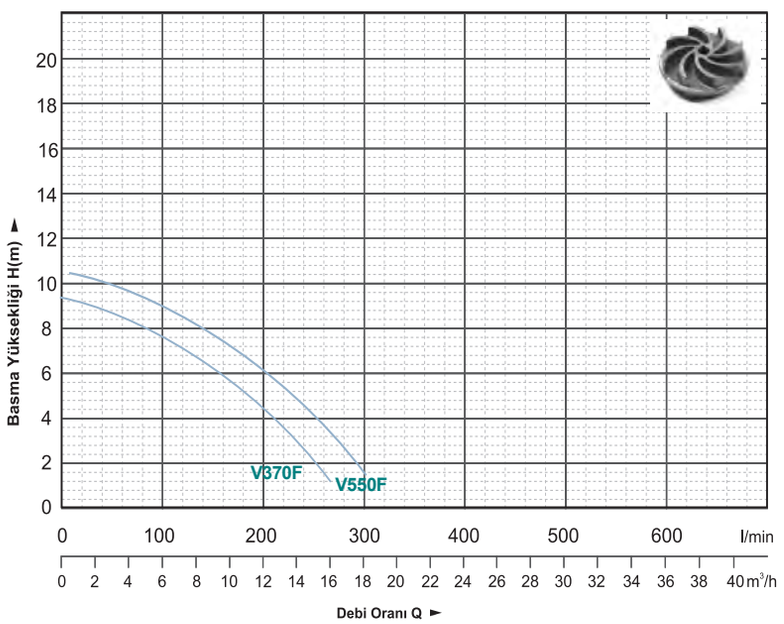

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
V370F	0.35	0.55	220/50	50	150	7.5	20	11.5	144 $
V550F	0.55	0.75	220/50	50	216	10	20	16	192 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR


- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

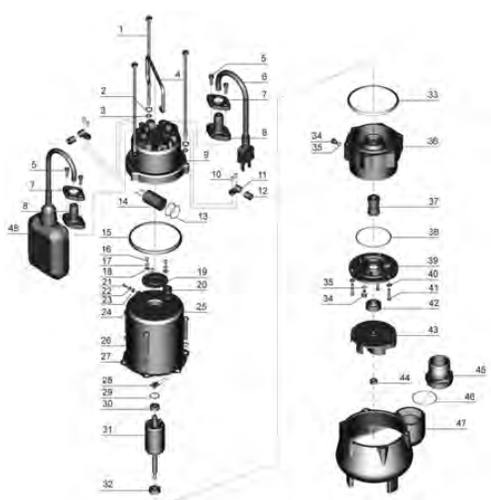

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
	Stretching washer			Screw	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
	Handle			Thermal protector	
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
	Cable			Ball bearing	
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
	Cable protector			Ball bearing	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
	Screw			Screw	
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
	Protector			Connection part	
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
	Capacitor			O-ring	
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
	Screw			Washer	
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
	Washer			Oil seal	
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
	Cable holder			Nut	
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
	Stretching washer			O-ring	
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200
	Nut			Float switch	

MOMENTUM

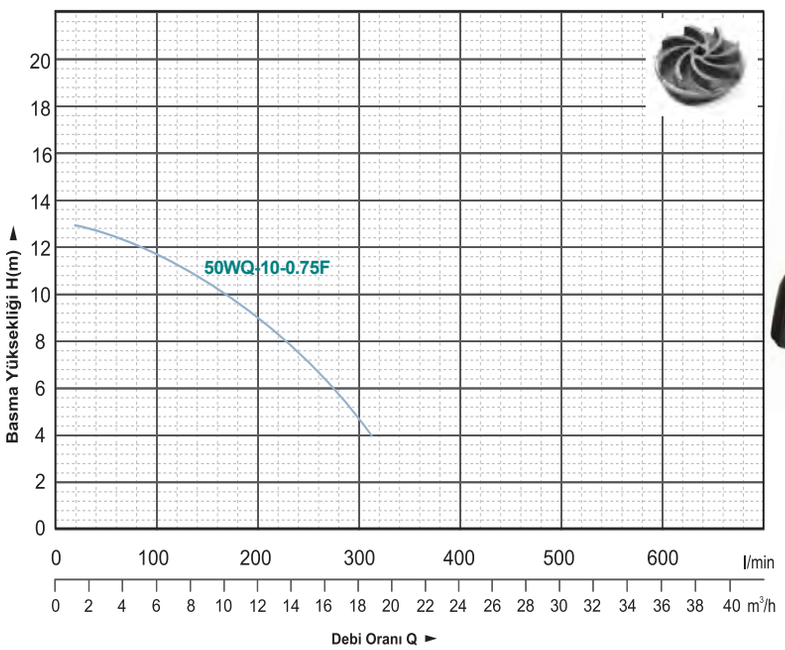



PİS SU
13 m
20 m3/h
20 mm

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
50WQ-10-0.75F	0.75	1.0	220/50	50	333	13	20	16.6	**238 $**

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
	Stretching washer			Screw	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
	Handle			Thermal protector	
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
	Cable			Ball bearing	
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
	Cable protector			Ball bearing	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
	Screw			Screw	
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
	Protector			Connection part	
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
	Capacitor			O-ring	
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
	Screw			Washer	
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
	Washer			Oil seal	
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
	Cable holder			Nut	
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
	Stretching washer			O-ring	
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200
	Nut			Float switch	

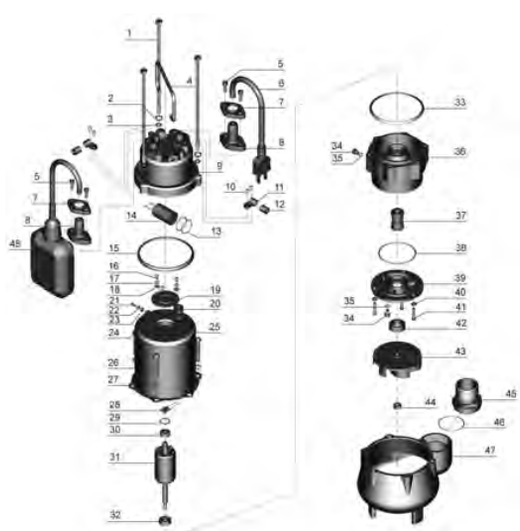


PİS SU


8-12 m

14-24 m3/h

35 mm





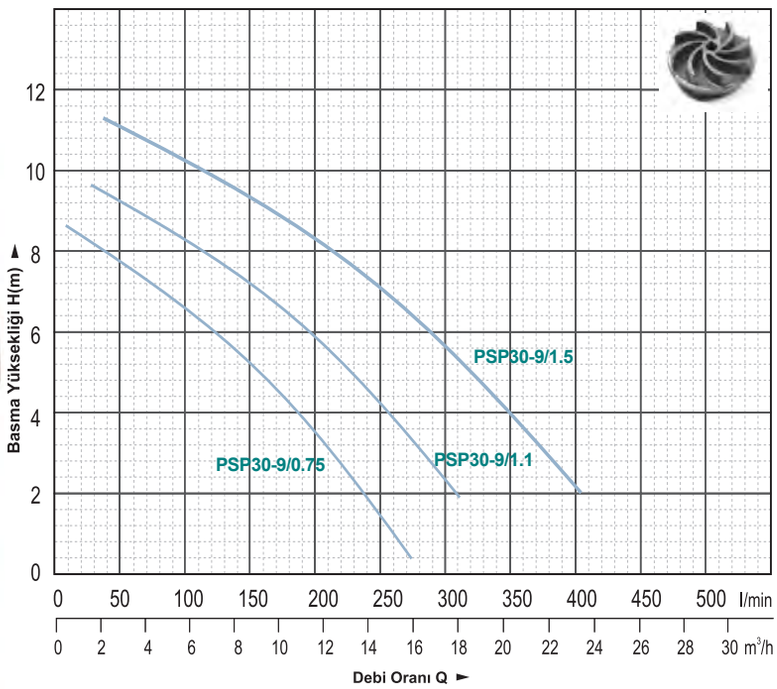

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP30-9/0.75	0.75	1.0	220/50	50	300	8.0	35	21.0	308 $
PSP30-9/1.1	1.1	1.5	220/50	50	333	9.0	35	23.5	352 $
PSP30-9/1.5	1.5	2.0	220/50	50	410	11	35	25.0	408 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**


UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 15 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

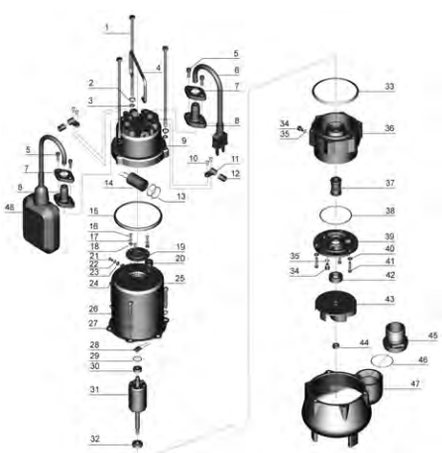

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200

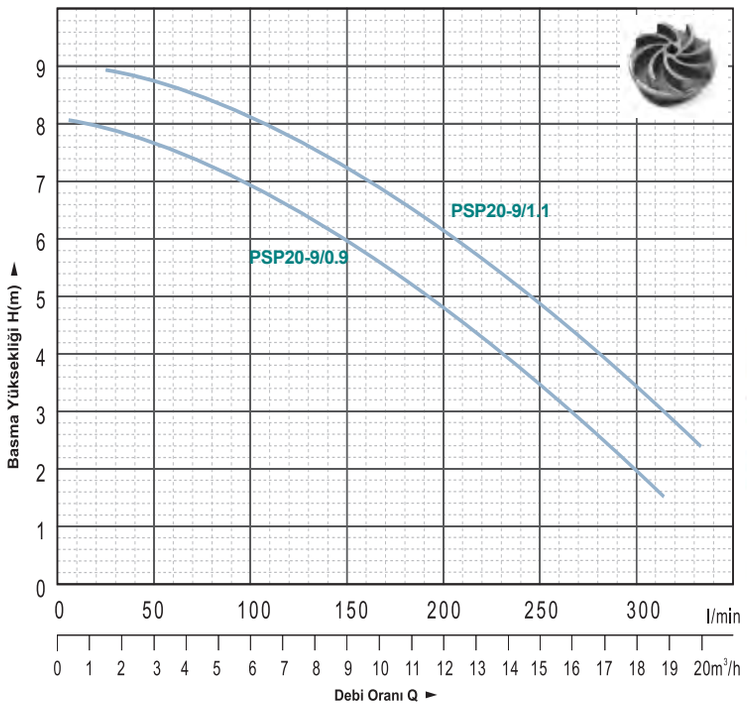



PİS SU

9m

19 m3/h

35 mm



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP20-9/0.9	0.90	1.25	220/50	50	300	8.0	35	21.0	**314 $**
PSP20-9/1.1	1.1	1.5	220/50	50	333	9.0	35	23.5	**342 $**
PSP20-9/1.1T	1.1	1.5	380/50	50	333	9.0	35	23.5	**356 $**

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35°C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 35 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
	Stretching washer			Screw	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
	Handle			Thermal protector	
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
	Cable			Ball bearing	
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
	Cable protector			Ball bearing	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
	Screw			Screw	
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
	Protector			Connection part	
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
	Capacitor			O-ring	
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
	Screw			Washer	
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
	Washer			Oil seal	
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
	Cable holder			Nut	
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
	Stretching washer			O-ring	
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200
	Nut			Float switch	

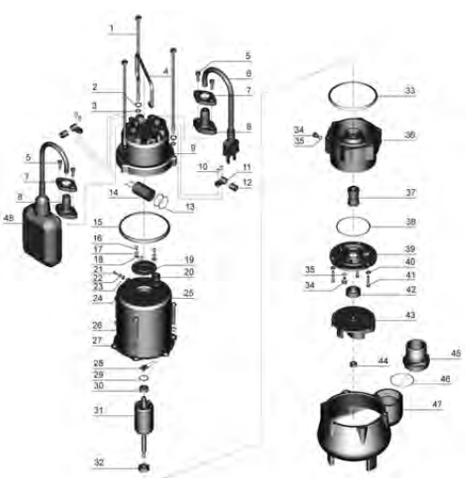

PİS SU


9m

19 m3/h

45 mm





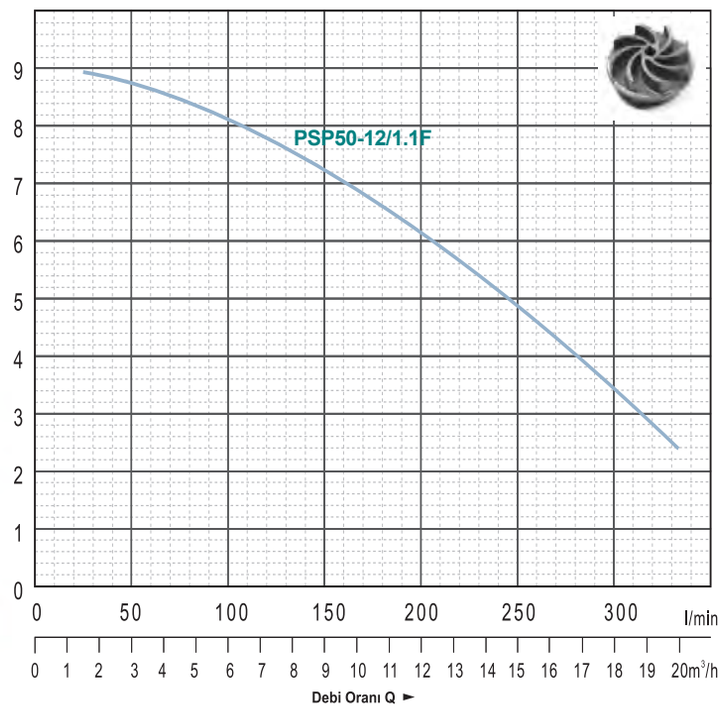

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PSP50-12/1.1F	1.1	1.5	220/50	50	400	9.0	**45**	24.0	**376 $**

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR


- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 35 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

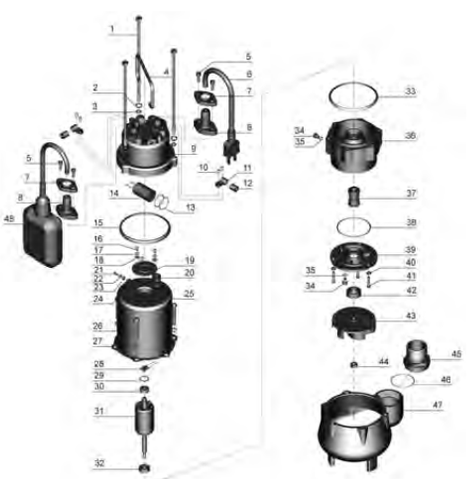

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Bolt	Stainless steel	25	Stator	
	Stretching washer			Screw	
3	Washer	Stainless steel	27	Stretching washer	Stainless steel
	Handle			Thermal protector	
5	Screw	Stainless steel	29	Wave washer	65Mn
	Cable			Ball bearing	
7	Flange	Stainless steel	31	Rotor	
	Cable protector			Ball bearing	
9	Capacitor cover	HT200	33	Rubber washer	NBR
	Screw			Screw	
11	Cable presser	Stainless steel	35	O-ring	NBR
	Protector			Connection part	
13	O-ring	NBR	37	Mechanical seal	Carbon/ceramic
	Capacitor			O-ring	
15	Rubber washer	NBR	39	Oil chamber cover	HT200
	Screw			Washer	
17	Stretching washer	65Mn	41	Screw	Stainless steel
	Washer			Oil seal	
19	Press plate	Steel	43	Impeller	PA66
	Cable holder			Nut	
21	Screw	CuZn40	45	Connector	ABS
	Stretching washer			O-ring	
23	Washer	CuZn40	47	Pump body	HT200
	Nut			Float switch	

MOMENTUM

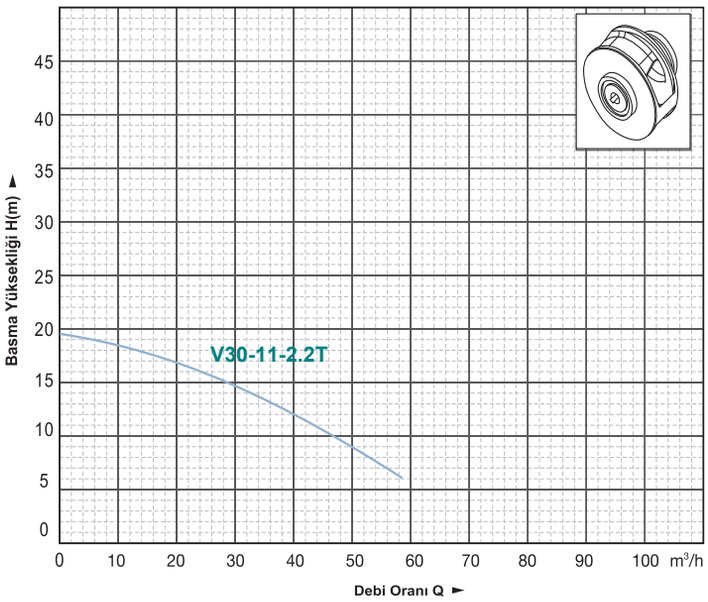



TONAJLI ATIK SU

20 m

60 m3/h

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği (mm)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
V30-11-2.2T	2.2	3.0	380/50	80	**1.000**	19	35	33	978 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Paslanmaz Mil**

MOTOR


- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR

- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, içerisinde 35 mm'e kadar katı madde bulunan sıvıların transferinde kullanılır.
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Handle		16	Bearing	
2	Bolt	11	17	Oil seal	
3	Cable presser	11	18	Lower cover	No35B
4	Protector	CR	19	O-ring	NBR
5	Cable		20	O-ring	NBR
6	Gland nut	11	21	Out-let connector	ABS
7	Cable Protector	CR	22	O-ring	NBR
8	Stator	No35B	23	Pump body	No35B
9	Bolt	11	24	Mechanical seal	Alloy/silicon carbide
10	Bolt	11	25	Impeller	11
11	Seal washer	NBR	26	Washer	4
12	Undulated washer	1566	27	Bolt	11
13	Bearing		28	O-ring	11
14	Rotor		29	Bolt	11
15	Key				

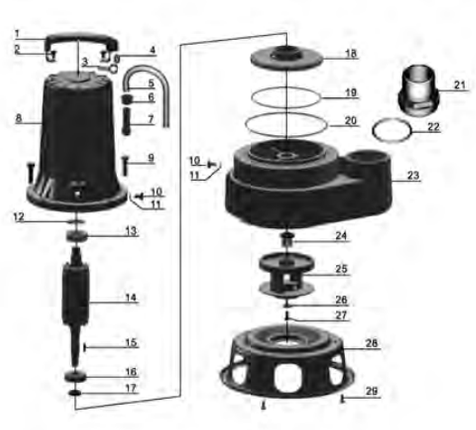


BIÇAKLI POMPA

11-15 m

18-22 m3/h



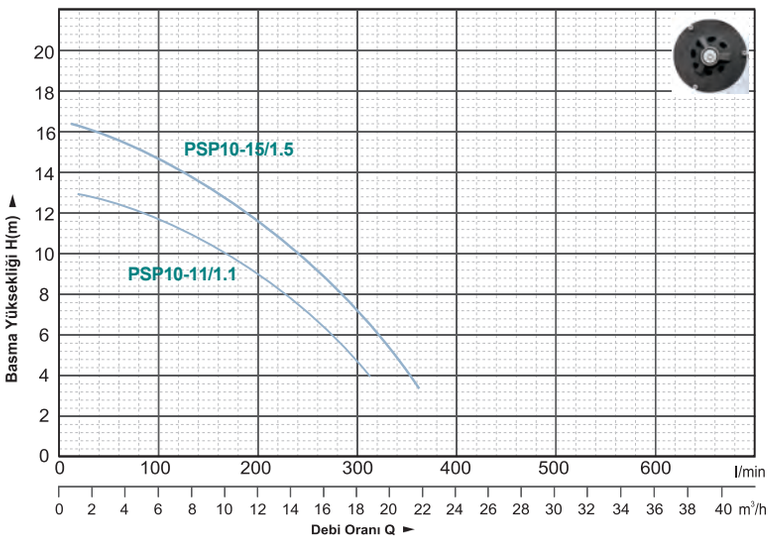

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PSP16-11/1.1	1.1	1.5	220/50	50	300	11	20.0	380 $

NEW

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PSP10-11/1.1	1.1	1.5	220/50	50	300	11	20.0	364 $
PSP10-15/1.5	1.5	2.0	220/50	50	370	15	32.0	408 $


POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**
- **Açık Fan / Tek Kademe**

Pano ile birlikte kullanınız!


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

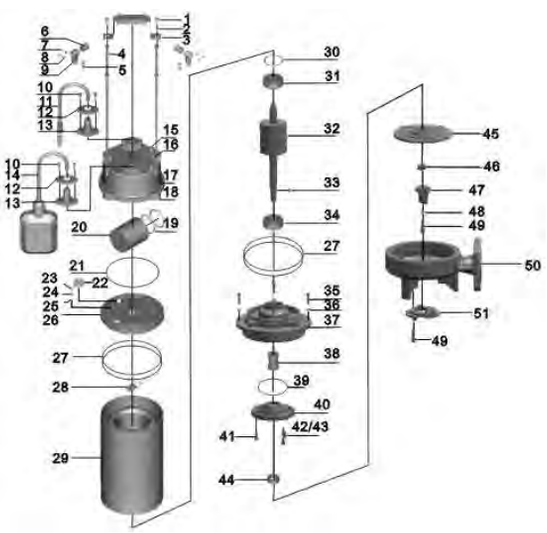

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Blot	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41Cr4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41Cr4
26	Motor cover	No35B			

YENİ NESİL BIÇAKLI POMPA

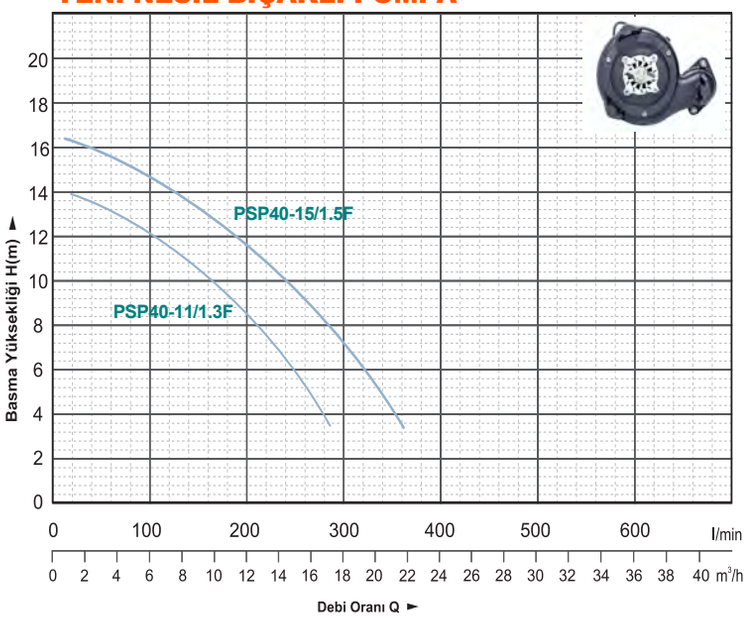



ÖĞÜTÜCÜLÜ POMPA

14-17 m

14-24 m3/h

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
PSP40-11/1.3F	1.3	1.8	220/50	50	300	13	20.0	438 $
PSP40-15/1.5F	1.5	2.0	220/50	50	370	15	32.0	466 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**
- **Açık Fan / Tek Kademe**


Pano ile birlikte kullanınız!

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**
- **Evsel Kullanım için uygundur.**

No.	Description	Material
1	Bolt	11
2	Washer	11
3	Handle	11
4	Blot	11
5	Nut	11
6	Protector	NR
7	Screw	11
8	Washer	11
9	Cable presser	11
10	Screw	11
11	Cable	
12	Flange	11
13	Cable Protector	CR
14	Float switch	
15	Bolt	11
16	O-ring	NBR
17	Stretching washer	11
18	Capacitor cover	No35B
19	O-ring	NBR
20	Capacitor	
21	O-ring	NBR
22	Line protector	NBR
23	Screw	CuZn40
24	Stretching washer	1566
25	Washer	CuZn40
26	Motor cover	No35B

No.	Description	Material
27	O-ring	NBR
28	Thermal protector	
29	Stator	
30	Undulated washer	1566
31	Bearing	
32	Rotor	
33	Key	4
34	Bearing	
35	Bolt	11
36	Washer	11
37	Connection part	No35B
38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
39	O-ring	NBR
40	Oil chamber cover	No35B
41	Screw	11
42	Screw	11
43	O-ring	NBR
44	Oil seal	
45	Impeller	No35B
46	Word ring	CuZn40
47	Rotation cutter	41Cr4
48	Stretching washer	11
49	Screw	11
50	Pump body	No35B
51	Fixed cutter	41Cr4

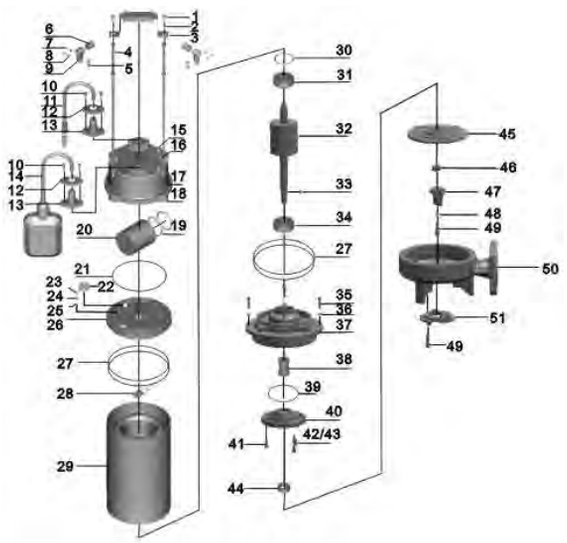


ÖĞÜTÜCÜLÜ POMPA

15-17 m

14-24 m3/h



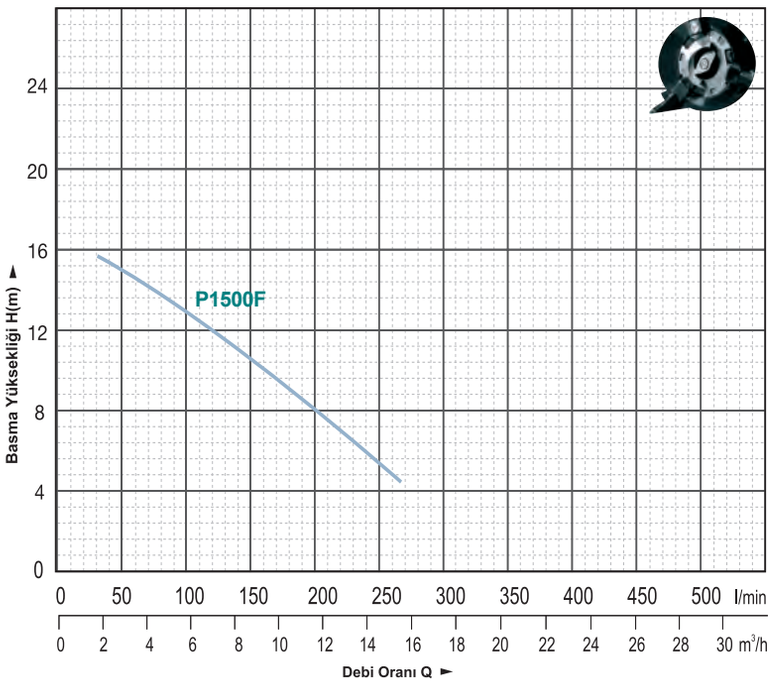

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
P1500	1.5	2.0	220	50	300	15	32.0	522 $
P1500P-PANOLU	1.5	2.0	220	50	300	15	32.0	564 $
P1500T	1.5	2.0	380	50	300	15	32.0	538 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**
- Yüksek Alışımlı Krom Bıçak
- **Evsel Kullanım için uygundur.**


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

UYGULAMALAR


- **Pis Su, Atık Su ve Drenaj Suyu**
- İnşaat şantiyeleri, fabrikalar, endüstriyel alanlar ve sanayide, atık su boşaltımı için kullanılır. Uzun lifli katı maddeleri parçalara ayırarak pervanenin tıkanmasını engeller.
- **Profesyonel kullanımlar için uygundur.**
- **Islak mendili parçalamaz.**

Pano ile birlikte kullanınız!

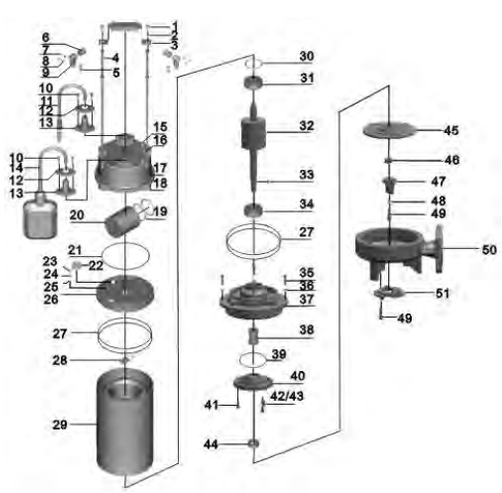

No.	Description	Material	No.	Description	Material
1	Bolt	11	27	O-ring	NBR
2	Washer	11	28	Thermal protector	
3	Handle	11	29	Stator	
4	Blot	11	30	Undulated washer	1566
5	Nut	11	31	Bearing	
6	Protector	NR	32	Rotor	
7	Screw	11	33	Key	4
8	Washer	11	34	Bearing	
9	Cable presser	11	35	Bolt	11
10	Screw	11	36	Washer	11
11	Cable		37	Connection part	No35B
12	Flange	11	38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
13	Cable Protector	CR	39	O-ring	NBR
14	Float switch		40	Oil chamber cover	No35B
15	Bolt	11	41	Screw	11
16	O-ring	NBR	42	Screw	11
17	Stretching washer	11	43	O-ring	NBR
18	Capacitor cover	No35B	44	Oil seal	
19	O-ring	NBR	45	Impeller	No35B
20	Capacitor		46	Word ring	CuZn40
21	O-ring	NBR	47	Rotation cutter	41Cr4
22	Line protector	NBR	48	Stretching washer	11
23	Screw	CuZn40	49	Screw	11
24	Stretching washer	1566	50	Pump body	No35B
25	Washer	CuZn40	51	Fixed cutter	41Cr4
26	Motor cover	No35B			

YENİ NESİL DÖKÜM GÖVDELİ

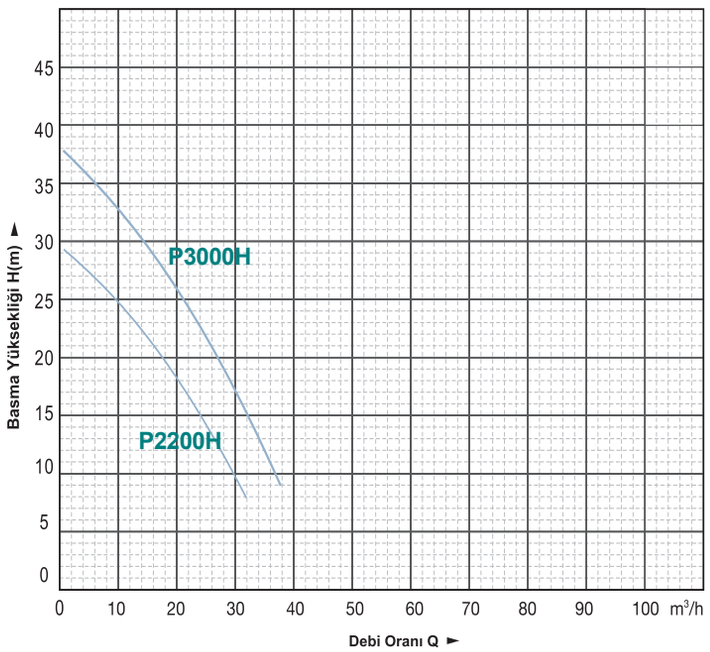



ÖĞÜTÜCÜLÜ POMPA

30-36 m

34-50 m3/h

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
P2200H	2.2	3.0	380	50	500	27	39.0	872 $
P3000H	3.0	4.0	380	50	680	35	45.0	990 $

POMPA

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- 5 m. kablo
- **Parçalayıcı Bıçaklı**
- Yüksek Alışımlı Krom Bıçak


MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**




No.	Description	Material
1	Bolt	11
2	Washer	11
3	Handle	11
4	Blot	11
5	Nut	11
6	Protector	NR
7	Screw	11
8	Washer	11
9	Cable presser	11
10	Screw	11
11	Cable	
12	Flange	11
13	Cable Protector	CR
14	Float switch	
15	Bolt	11
16	O-ring	NBR
17	Stretching washer	11
18	Capacitor cover	No35B
19	O-ring	NBR
20	Capacitor	
21	O-ring	NBR
22	Line protector	NBR
23	Screw	CuZn40
24	Stretching washer	1566
25	Washer	CuZn40
26	Motor cover	No35B


No.	Description	Material
27	O-ring	NBR
28	Thermal protector	
29	Stator	
30	Undulated washer	1566
31	Bearing	
32	Rotor	
33	Key	4
34	Bearing	
35	Bolt	11
36	Washer	11
37	Connection part	No35B
38	Mechanical seal	Alumina/Graphite
39	O-ring	NBR
40	Oil chamber cover	No35B
41	Screw	11
42	Screw	11
43	O-ring	NBR
44	Oil seal	
45	Impeller	No35B
46	Word ring	CuZn40
47	Rotation cutter	41Cr4
48	Stretching washer	11
49	Screw	11
50	Pump body	No35B
51	Fixed cutter	41Cr4

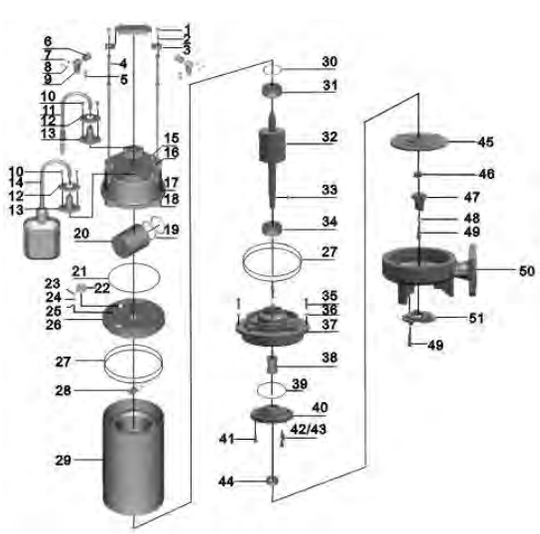

KBZ & KBS SERİSİ ATIK SU POMPALARI



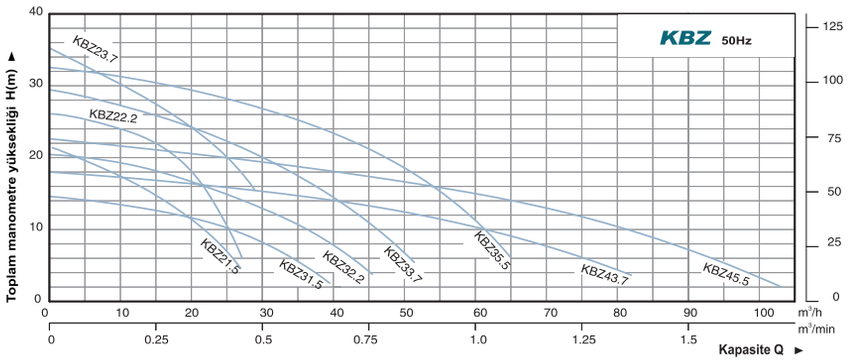

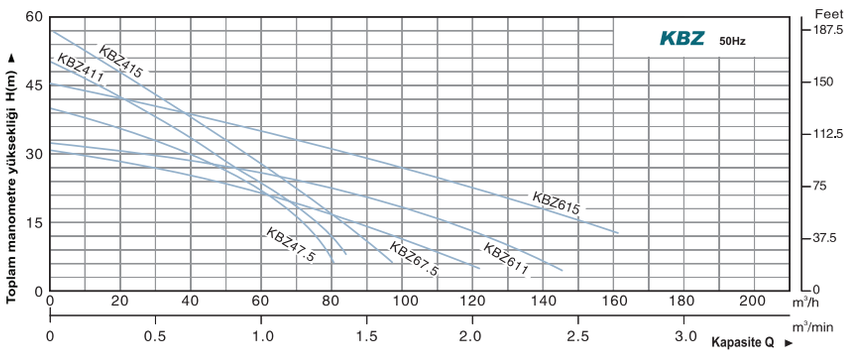

ÖZELLİKLER

- Kapasite: 147 m^3 /h
- Basma Yüksekliği: 51 metreye kadar
- Güç: 1.5 Kw (2HP) ila 11 Kw (15 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V ± %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum su derinliği: 50 m

UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- Madenler, taş ocakları, kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Genel pompalama görevleri

Model(50Hz)	Outlet	Motor power		Max head	Max capacity		Impeller passage	N.W	G.W	Packing dimension	FİYAT (USD)
	mm	Kw	HP	m	m^3/h	m^3/min	mm	Kg	Kg	mm	
KBZ21.5	50	1.5	2	22	27.0	0.45	8.5	34.5	37.5	585X275X250	
KBZ22.2	50	2.2	3	26.0	27.0	0.45	8.5	36	39	585X275X250	1.304 $
KBZ23.7	50	3.7	5	34.0	29.0	0.48	8.5	60	65	675X315X280	1.790 $
KBZ31.5	80	1.5	2	14.5	40.0	0.67	8.5	34.5	37	585X275X250	
KBZ32.2	80	2.2	3	21.0	50.0	0.83	8.5	36	39	585X275X250	1.320 $
KBZ33.7	80	3.7	5	29.0	55.0	0.92	8.5	60	65	675X315X280	2.090 $
KBZ35.5	80	5.5	7.5	32.0	70.0	1.17	8.5	77	84	725X350X345	2.390 $
KBZ43.7	100	3.7	5	18.0	90.0	1.50	8.5	61	66	675X315X280	
KBZ45.5	100	5.5	7.5	23.0	105.0	1.75	8.5	78	85	725X350X345	2.490 $
KBZ47.5	100	7.5	10	40.0	84.0	1.40	11.5	105	114	805X365X395	3.180 $
KBZ411	100	11	15	48.5	86.4	1.44	11.5	130	140	855X415X445	4.080 $
KBZ415	100	15	20	57.0	86.4	1.44	11.5	142	153	890X415X445	5.200 $
KBZ67.5	150	7.5	10	31.0	124.8	2.08	19.5	106	114	835X365X395	3.520 $
KBZ611	150	11	15	32.0	147.0	2.45	19.5	133	143	855X415X445	4.120 $
KBZ615	150	15	20	40.0	156.0	2.60	19.5	145	156	890X415X445	4.960 $

ÖZELLİKLER


- Kapasite: 190 m^3 /h
- Basma Yüksekliği: 22 metreye kadar
- Güç: 4 Kw (5,5HP) ila 9 Kw (12 HP)
- Güç kaynağı: Üç fazlı 380 V ± %10, 50 Hz
- Yalıtım sınıfı: F
- Koruma sınıfı: IP68
- Kablo: 8 m uzunluk
- Su sıcaklığı: 40 °C'ye kadar
- Maksimum parça geçirgenliği: 30 mm
- **Yüksek alaşımlı krom açık fan**



UYGULAMALAR

- İnşaat mühendisliği
- **Çamur havuzları, Hayvan çiftlikleri**
- Madenler, taş ocakları, Barajlar
- Kömür ocakları & kil yatakları
- Kanalizasyon arıtma tesisleri

Genel pompalama görevleri

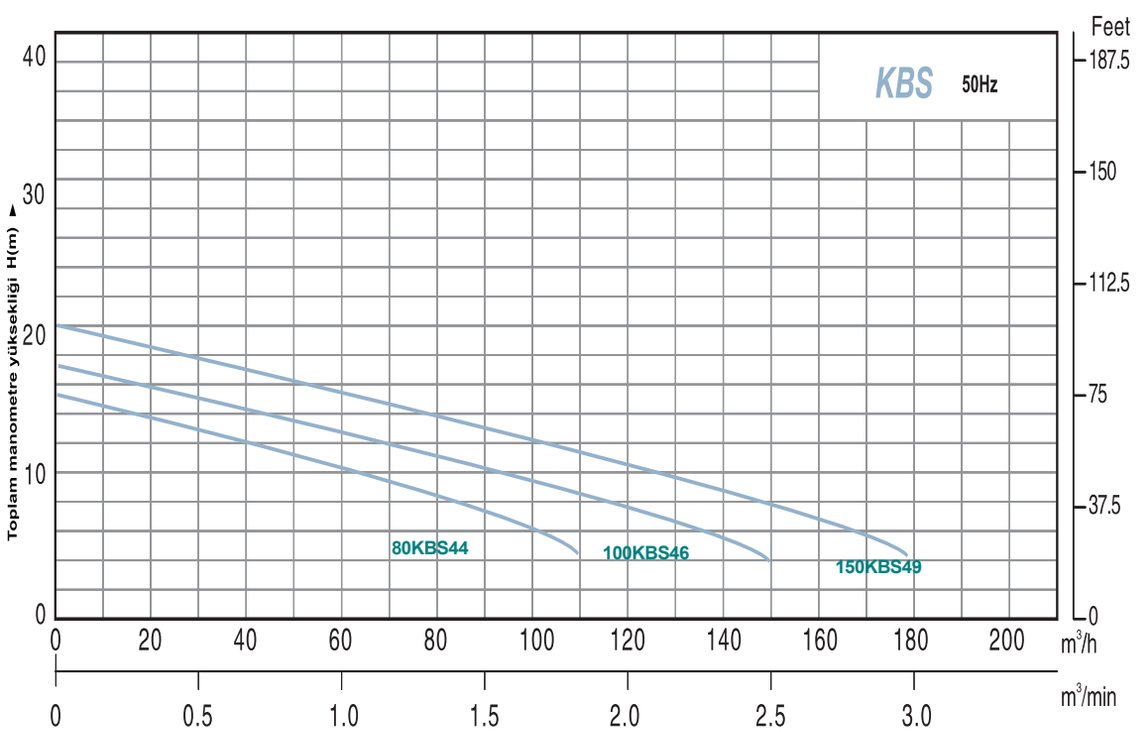


Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (m^3/h)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP						
80KBS44	4	5.5	380/50	80	110	14.8	113	**3.760 $**
100KBS46	6	8.0	380/50	100	150	16.9	156	**4.560 $**
150KBS49	9	13.0	380/50	150	170	21.5	184	**5.380 $**

MOMENTUM

PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI




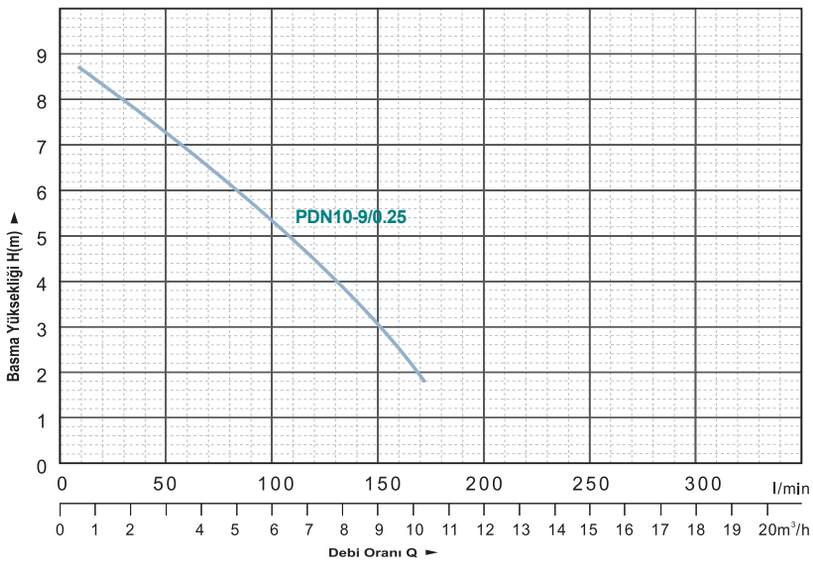


Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max.Parça Geçirgenliği	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PDN10-9/0.25	0.25	0.37	220/50	40	150	9	10mm	8.0	260 $

İRTİFALI PASLANMAZ GÖVDE DRENAJ POMPALARI



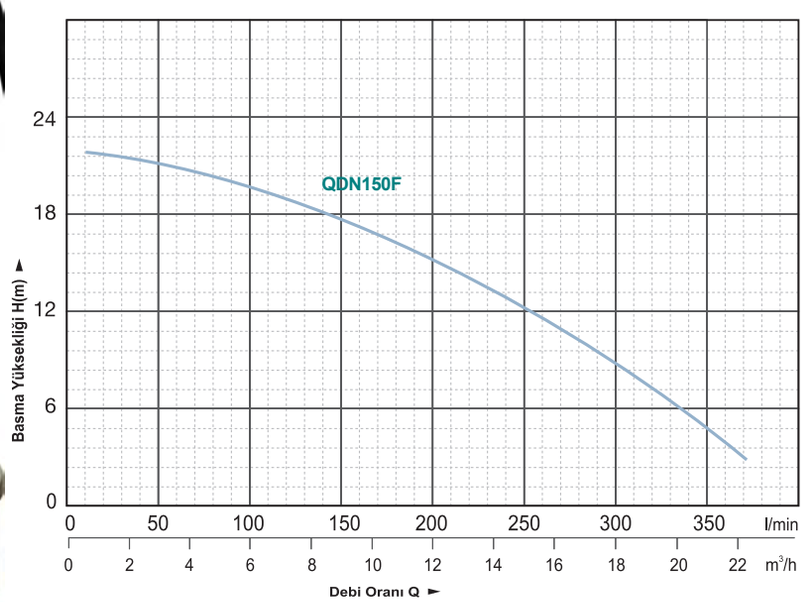

Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max.Parça Geçirgenliği	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
QDN150F	1.5	2.0	220/50	40	380	20 m	8mm	13.3	598 $
QDN150T	1.5	2.0	380/50	40	380	20 m	8mm	13.3	628 $

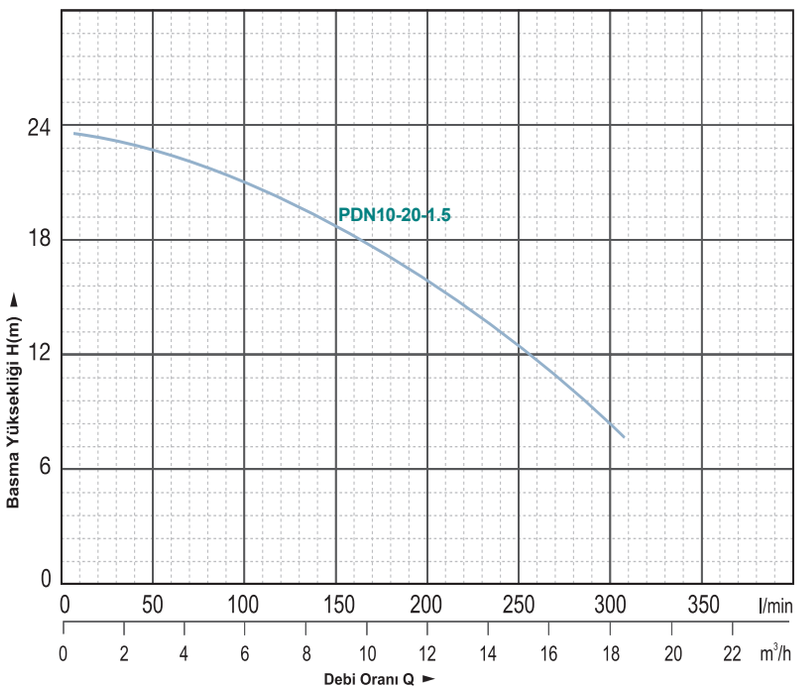



Model	Güç		Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max. Parça Geçirgenliği	G.W (kg)	FİYAT (USD)
	kW	HP							
PDN10-20-1.5	1.5	2.0	220/50	50	380	25	8mm	13.3	794 $

POMPA


- Yüksek irtifalı, **Tek** kademeli pompa
- Max.Sıvı Sıcaklığı 35˚C
- **Max. daldırma derinliği: 5 m.**
- **Max. parça geçirgenliği: 8 mm.**
- Çift conta ve Avrupa mekanik keçe
- 10 m. kablo
- **AISI 30 Paslanmaz Gövde**
- **Açık Fan**

MOTOR

- Monofaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : B
- Koruma Sınıfı : IP68
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40˚C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sargı Bobin**

Pano ile birlikte kullanınız!

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Handle	ABS	27	Stretching washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	29	Upper cover	HT200
5	Cable presser	Stainless steel	31	O-ring	NBR
7	Flange	Stainless steel	33	Wave washer	65Mn
9	Cable protector	CR	35	Rotor	
11	O-ring	NBR	37	Ball bearing	
13	Rubber washer	NBR	39	O-ring	NBR
15	Nut	Stainless steel	41	O-ring	NBR
17	Screw	Stainless steel	43	Screw	Stainless steel
19	Rubber washer	NBR	45	Impeller	HT200
21	Bilateral bolt	Stainless steel	47	Nut	Stainless steel
23	O-ring	NBR	49	Nut	Stainless steel
25	Cable holder	NBR	51	Filter mesh	Stainless steel

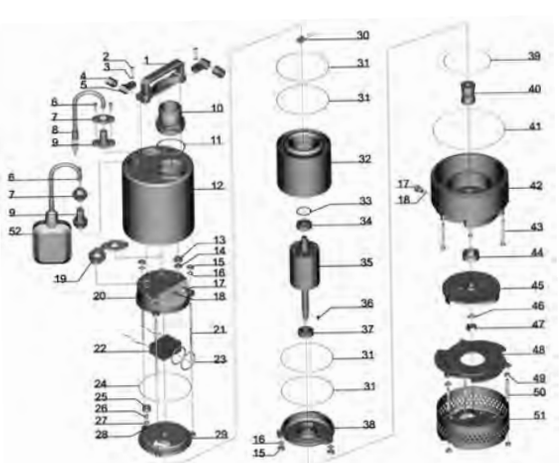

MOMENTUM

4" KESON KUYU POMPALARI

UYGULAMALAR

Kuyular ve rezervuarlardan su kaynakları için.
Ev kullanımı veya benzeri uygulamalar için
Bahçe kullanımı ve sulama için.

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI


Maksimum sıvı sıcaklığı +35 °C'a kadar.
Maksimum kum içeriği: %0.15
Maksimum dalma: 80m.
Minimum kuyu çapı: 4".


MOTOR VE POMPA

Geri sarılabilir motor Üç-fazlı: 380V – 415 V / 50Hz
Tek-fazlı: 220V – 240V /50Hz
Start kumanda kutusu veya dijital oto-kumanda kutusuna bağlayınız
Pompalar gövde baskılı olarak tasarlanmıştır
Avrupa boyut standartlarına uygundur
Eğri toleransı ISO 2548'e uygundur
Kablo uzunluğu: 30 m

İSTEĞE BAGLI SEÇENEKLER

Özel mekanik tapa
Diğer gerilimler veya 60 Hz frekans

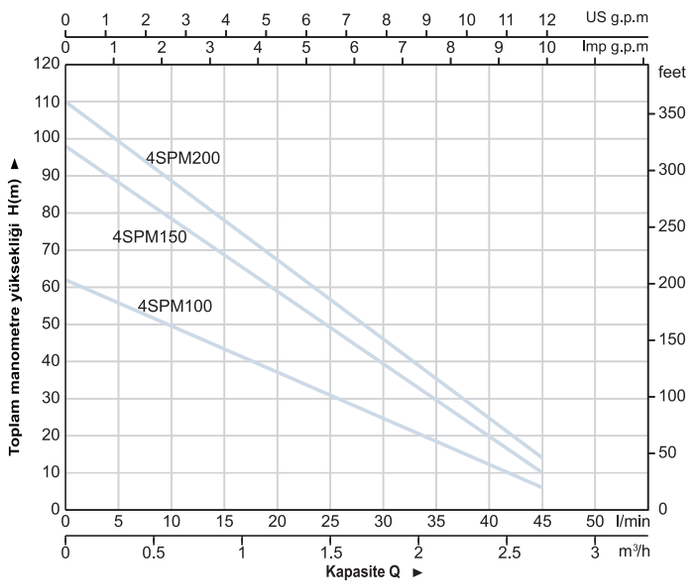

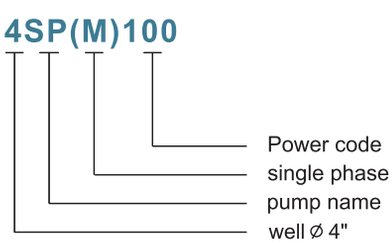


Components	Material
Delivery casing	Cast-Cu ASTM280
Suction lanter	① Cast-Cu ASTM280 ② AISI 202 ss
Diffuser	① Cast-Cu ASTM280 ② AISI 202 ss
Impeller	Cast-Cu ASTM280
Strainer	AISI 304 ss
Motor external casing	AISI 304 ss
Top chock	①Cast-Cu ASTM280 ②Cast-iron G20 UNI5007
Bottom support	AISI 304 ss
Mechanical seal	Special seal for deep well(carbon-SIC/TC)
Shaft	AISI 316 ss-C1045
Bearing	NSK
Seal lubricant oil	Oil for food machinery and pharmaceutic use.



MODEL		GÜÇ		KAPASİTE n≈ 2850 1/min											FİYAT (USD)
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP	Q m /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
4SPM100	4SP100	0.75	1	H(m)	60	56	50	43	37	31	25	18	12	6	318 $
4SPM150	4SP150	1.1	1.5		98	88	78	69	59	49	39	30	20	10	398 $
4SPM200	4SP200	1.5	2		110	104	92	81	69	58	46	35	24	14	438 $

MOMENTUM

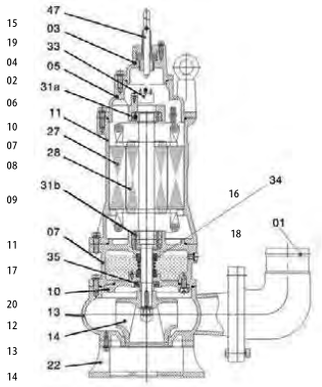

Item No.	Part name	Material
1	Cable	
2	Motor protector	
3	Bearing house	Cast iron
4	Bearing	Ball Bearing
5	Motor body	Cast iron
6	Stator	
7	Rotor	
8	Bearing house	Cast iron
9	Oil seal bracket	
10	Plate	Cast iron
11	Pump body	Cast iron
12	Impeller	Cast iron
13	End stand	Cast iron
14	Hose coupling	Cast iron
15	Mechanical seal	Sic–sic/carbon ceramics
16	Up–cover	Cast iron
17	Plate	Cast iron
18	Bearing house	Cast iron
19	Patch board	
20	handle	Steel
21	shaft	AISI 1045



WQ ATIKSU POMPALARI


13-45 m


28-600 m3/h


UYGULAMALAR


- Belediye projeleri,
- Endüstriyel binalar,
- Maden ve İnşaat mühendisliği uygulamalar


Model	Voltage	Motor power		Outlet	Guide Rial Fitting	Max.Flow	Max.Head	Speed	Impeller passage	N.W	Packing dimension	FİYAT (USD)
	v	Kw	HP	inch		m^3/h	m	r.p.m	mm	kg	mm	
50WQ10–10–0.75**F**	220	0.75	1.1	2	/	**28**	**13**	2860	25	19	510x230x270	
65WQ15–15–1.5	380	1.5	2	2.5	/	**35**	**20**	2860	25	25	520x230x280	**560 $**
50WQ15–20–2.2	380	2.2	3	2	50–50	**38**	**23**	2860	25	44	680x250x310	**660 $**
65WQ25–17–2.2	380	2.2	3	2.5	65–65	**44**	**22**	2860	25	44	680x250x310	**660 $**
50WQ15–26–3	380	3	4	2	50–50	**47**	**29**	2860	25	50	700x270x340	**890 $**
65WQ25–22–3	380	3	4	2.5	65–65	**55**	**26**	2860	30	50	700x250x310	**890 $**
65WQ25–28–4	380	4	5.5	2.5	65–65	**55**	**33**	2860	30	62	800x290x360	**1.200 $**
80WQ40–18–4	380	4	5.5	3	80–80	**80**	**24**	2860	30	65	800x290x370	**1.280 $**
50WQ15–40–5.5	380	5.5	7.5	2	50–50	**50**	**43**	2860	20	73	810x320x340	**1.390 $**
80WQ30–30–5.5	380	5.5	7.5	3	80–80	**47**	**37**	2860	30	75	810x320x340	**1.440 $**
100WQ65–15–5.5	380	5.5	7.5	4	100–100A	**108**	**25**	2860	30	75	840x330x380	**1.590 $**
100WQ45–22–7.5	380	7.5	10	4	100–100A	**90**	**31**	2860	30	123	400x380x960	**2.680 $**
150WQ180–25–22	380	22	30	6	150–150	**330**	**28**	1450	50	324	500x610x1300	**5.960 $**
200WQ-300-11-14	380	11	15	8	200–200	**450**	**14**	1450	50	324	500x610x1300	**3.960 $**
200WQ300–15–22	380	22	30	8	200–200	**450**	**28**	1450	50	324	500x610x1300	**6.360 $**

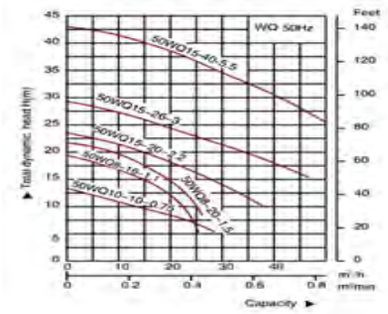


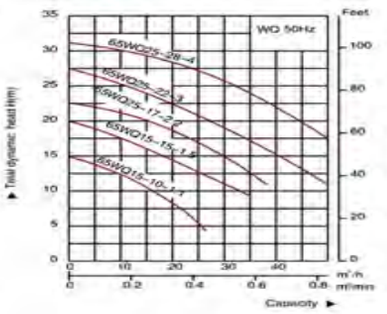

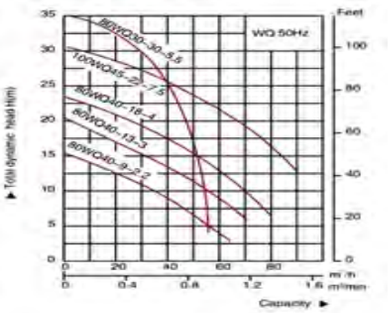

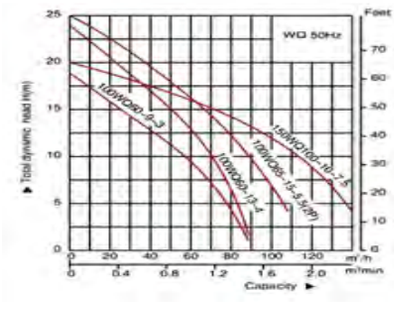

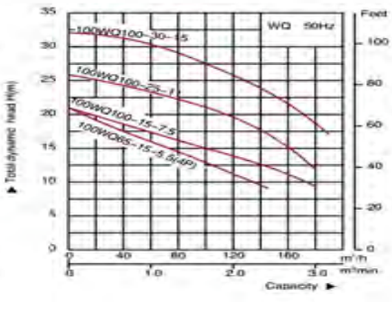

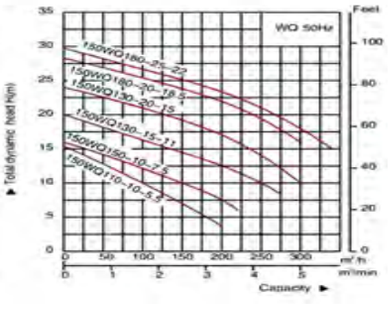


4" DALGIÇ MOTOR & GÖVDE



Kablo uzunluğu: 30 m





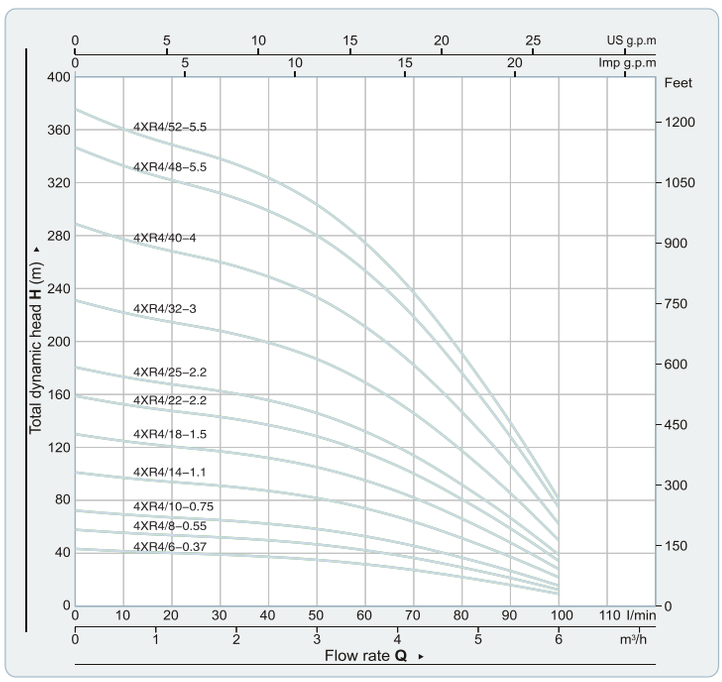

UYGULAMALAR

Kuyular ve rezervuarlardan su kaynakları için.

Ev kullanımı veya sivil ve endüstriyel uygulamalar için.

Bahçe kullanımı ve sulama için.

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

Maksimum sıvı sıcaklığı +35 °C'a kadar.

Maksimum kum içeriği: %0.25

Maksimum dalma: 80m.

Minimum kuyu çapı: 4"

MOTOR VE POMPA

Geri sarılabilir motor.

Üç-fazlı: 380V – 415 V / 50Hz

Tek-fazlı: 220V – 240V / 50Hz

Start kumanda kutusu veya dijital oto-kumanda kutusuna bağlayınız

Pompalar gövde baskılı olarak tasarlanmıştır


Avrupa standartlarına uygundur

Eğri toleransı ISO 2548'e uygundur

NSK Rulman


MODEL		P_2		DELIVERY								n ≈ 2850 1/min					FİYAT (USD)
1– 220V/240V	3– 380V/415V	kW	HP	Q	m^3/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
					l/min	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	
4XRm4/10–0.75	**4XR4/10–0.75**	0.75	1			72	69	67	65	62	58	53	46	37	27	16	**460 $**
4XRm4/14–1.1	**4XR4/14–1.1**	1.1	1.5			101	97	94	91	87	82	74	64	51	37	22	**545 $**
4XRm4/18–1.5	**4XR4/18–1.5**	1.5	2			130	125	121	117	112	105	95	82	66	48	28	**670 $**
4XRm8/12–1.5	**2" Çıkışlı**	1.5	2	**H(m)**		110	105	101	97	96	94	90	87	85	82	74	**698 $**

MOMENTUM

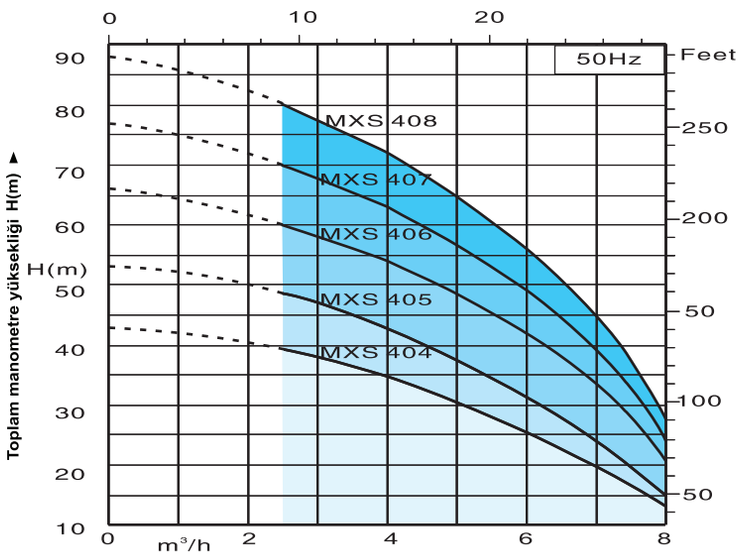



3~	230v	400v	1~	230v	Capacitor		P1	P2		Q m³/h l/min	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	FİYAT
	A	A		A	µF	V	Kw	Kw	HP		0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133	(USD)
	3.8	2.2		6	25	450	1.3	0.9	1.2		43	39	38	36.5	35	33	30	25.5	19.5	13	
	4.5	2.6		7	25	450	1.55	1.1	1.5	Head	53	48	46.5	45	43	40	37.5	32	24	15	
	4.8	2.8		7.6	30	450	1.65	1.1	1.5	(m)	66	60	58	56	54	51.5	49	42	34	20.5	
	5.7	3.3	MXSM 407	9.5	35	450	1.95	1.5	2		77	70	68	65.5	63	60	57	49	39.5	24	628 $
		3.8		10.5	35	450	2.2	1.5	2		88	80	77.5	75	72	68.5	65	56	45	27.5	

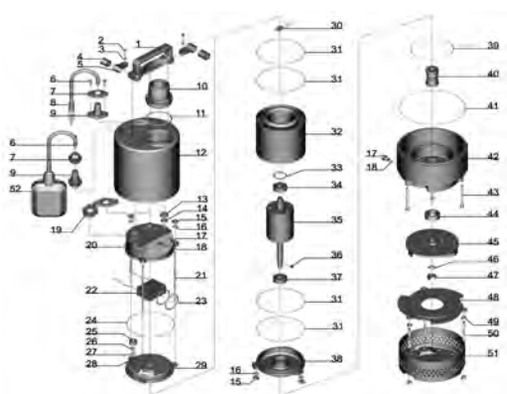

No.	Part	Material	No.	Part	Material
1	Handle	ABS	27	Stretching washer	65Mn
3	Washer	Stainless steel	29	Upper cover	HT200
5	Cable presser	Stainless steel	31	O-ring	NBR
7	Flange	Stainless steel	33	Wave washer	65Mn
9	Cable protector	CR	35	Rotor	
11	O-ring	NBR	37	Ball bearing	
13	Rubber washer	NBR	39	O-ring	NBR
15	Nut	Stainless steel	41	O-ring	NBR
17	Screw	Stainless steel	43	Screw	Stainless steel
19	Rubber washer	NBR	45	Impeller	HT200
21	Bilateral bolt	Stainless steel	47	Nut	Stainless steel
23	O-ring	NBR	49	Nut	Stainless steel
25	Cable holder	NBR	51	Filter mesh	Stainless steel

PASLANMAZ FANLI & DİFFÜZÖRLÜ

3~	230v	400v	1~	230v	Capacitor		P1	P2		Q m³/h l/min	0	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	FİYAT
	A	A		A	µF	V	Kw	Kw	HP		0	41.6	50	58.3	66.6	75	83.3	100	116	133	(USD)
	3.8	2.2		6	25	450	1.3	0.9	1.2		43	39	38	36.5	35	33	30	25.5	19.5	13	
	4.5	2.6		7	25	450	1.55	1.1	1.5	Head	53	48	46.5	45	43	40	37.5	32	24	15	
	4.8	2.8		7.6	30	450	1.65	1.1	1.5	(m)	66	60	58	56	54	51.5	49	42	34	20.5	
	5.7	3.3		9.5	35	450	1.95	1.5	2		77	70	68	65.5	63	60	57	49	39.5	24	
	6.6	3.8	MXSM 408	10.5	35	450	2.2	1.5	2		88	80	77.5	75	72	68.5	65	56	45	27.5	758 $

4" DALGIÇ MOTOR






SARILABİLİR 4" YAĞ SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORU (MONOFAZE)					
MOTOR TİPİ	GÜÇ		Volt	FİYAT (USD)	caprari
	KW	HP			
4DM750	0.75	1	220 V	232 $	280 €
4DM1100	1.1	1.5	220 V	278 $	298 €
4DM1500	1.5	2	220 V	334 $	330 €
4DM2200	2.2	3	220 V	400 $	400 €
4DM1100T	1.1	1.5	380 V	358 $	294 €
4DM1500T	1.5	2	380 V	360 $	314 €
4DM2200T	2.2	3	380 V	418 $	368 €
4DM3000T	3	4	380 V	488 $	534 €
4DM4000T	4	5.5	380 V	590 $	658 €
4DM5500T	5.5	7.5	380 V	750 $	830 €
4DM7500T	7.5	10	380 V	990 $	930 €




No.	Part
01	Cable
02	Cable shield
03	Cable clips
04	Pressure ring
05	Capacitor cover
06	Capacitor
07	Capacitor box
08	Uppon bearing seat
09	Rotor
10	Bearing
11	Support
12	Stator

13	Bottom bearing seat
14	Merchanical seal
15	Merchanical seal seat
16	Impeller
17	Diffuser cover
18	Diffuser
19	Baffle base
20	Pressure plate
21	Pressure plate
22	Nut
23	Strainer stud
24	Strainer
25	Strainer plate
26	Motor pipe

HİDROLİK PERFORMANS EĞRİSİ

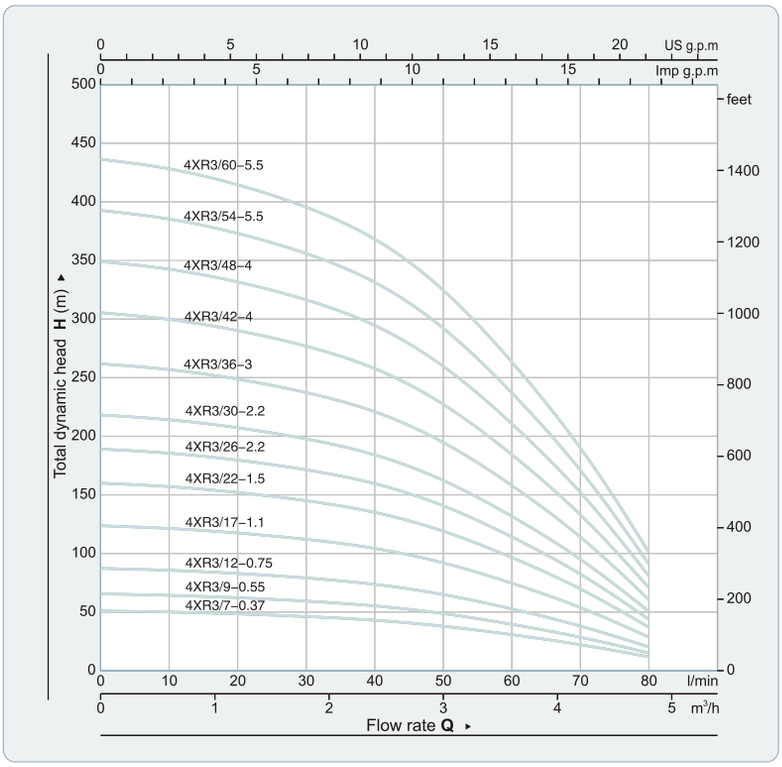

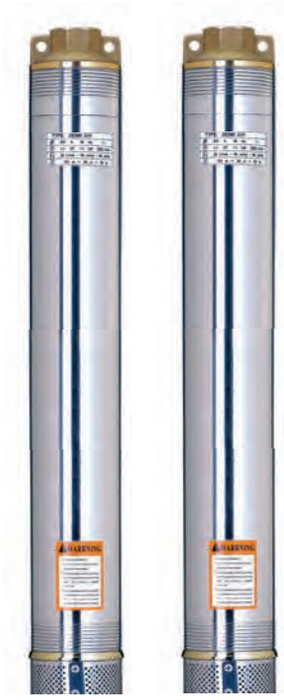

UYGULAMALAR

Kuyular ve rezervuarlardan su kaynakları için.

Ev kullanımı veya benzeri uygulamalar için

Bahçe kullanımı ve sulama için.

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

Maksimum sıvı sıcaklığı +35 °C'a kadar.

Maksimum kum içeriği: %0.25

Maksimum dalma: 80m.

Minimum kuyu çapı: 4"

MOTOR VE POMPA

Geri sarılabilir motor.

Üç-fazlı: 380V – 415 V / 50Hz

Tek-fazlı: 220V – 240V / 50Hz

Start kumanda kutusu veya dijital oto-kumanda kutusuna bağlayınız

Pompalar gövde baskılı olarak tasarlanmıştır

Avrupa standartlarına uygundur

Eğri toleransı ISO 2548'e uygundur

MODEL		GÜÇ		KAPASİTE										n≈ 2850 1/min	FİYAT (USD)
1~ 220V/240V	3~ 380V/415V	KW	HP	Q m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
4XRM3-0.37	4XR3-0.37	0.37	0.5		51	50	48	46	43	38	31	22	12		
4XRM3-0.55	4XR3-0.55	0.55	0.75		65	64	62	59	55	49	39	28	15		
4XRM3-0.75	4XR3-0.75	0.75	1		87	86	83	79	74	65	53	38	20		168 $
4XRM3-1.1	4XR3-1.1	1.1	1.5		124	121	118	112	104	92	75	54	29		190 $
4XRM3-1.5	4XR3-1.5	1.5	2	H(m)	160	157	152	145	135	119	96	70	37		188 $
4XRM3-2.2	4XR3-2.2	2.2	3		218	214	208	198	184	163	132	95	51		275 $
-	4XR3-3	3	4		262	257	249	237	221	195	158	114	61		330 $
-	4XR3-4	4	5.5		349	342	332	316	294	260	210	152	81		358 $
-	4XR3-5.5	5.5	7.5		436	428	415	395	368	325	263	190	101		598 $

MOMENTUM

SÜS HAVUZU POMPASI










MODEL	GÜÇ		MAX.DEBİ (L/h)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(W)	VOLT				
PKF35P	35	220 V	1600	1.4	1.1	88 $
PKF75P	75	220 V	3500	3.0	1.6	114 $
PKF95P	110	220 V	3750	3.7	1.8	136 $
PKF-120P	120	220 V	5000	4.2	1.9	158 $

MAZOT POMPASI



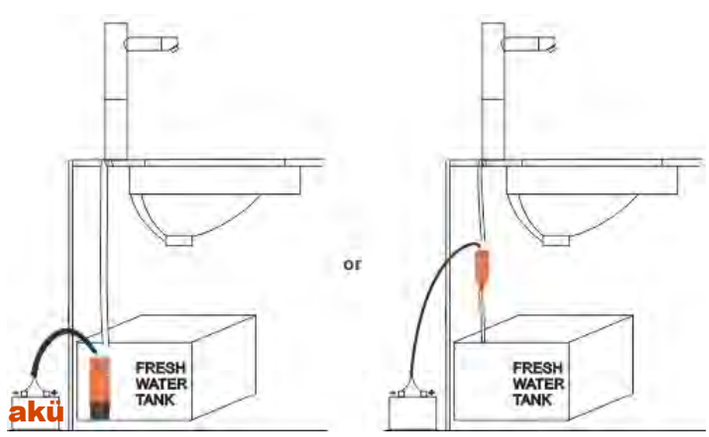

MODEL	GÜÇ		MAX.DEBİ (L/h)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	ÇAP	FİYAT (USD)
	(W)	VOLT				
DF40	75	12V	33lt	3.5m	38mm	28 $
DF50	95	12V	45lt	4.0m	50mm	30 $


KLİMA POMPALARI





Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	En /Boy /Yük. (cm)	Max Debi lt/saat	Max. Basma Yüksekliği (m)	Ağırlık (kğ)	FİYAT (USD)
KP-18	12	220/50	4/12/5	20	11	0.7	98 $
KP-25	12	220/50	8/15/12	25	11	0.7	118 $

DIŞ ÜNİTE POMPASI

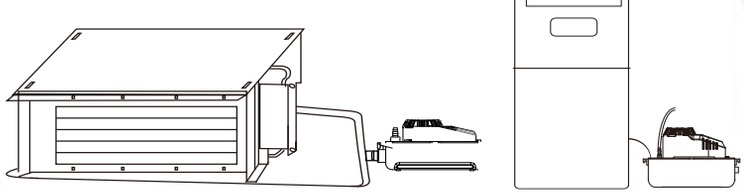




Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	En /Boy /Yük. (cm)	Max Debi lt/saat	Max. Basma Yüksekliği (m)	Ağırlık (kğ)	FİYAT (USD)
KP-200	25	220/50	10/21/12	200	5	1.2	136 $

Ses Seviyesi :20 dB

SALAMURA POMPALARI




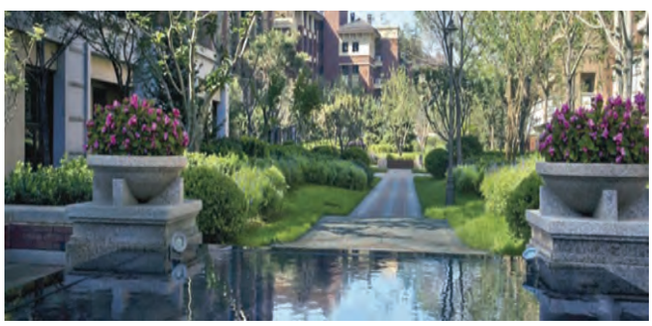


MODEL	GÜÇ		VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
	(KW)	(HP)							
PKJ-1104P	0.75	1.0	220 V	1"×1"	100	48	9	8.2	178 $

JAKUZİ VE KİMYASAL POMPALAR



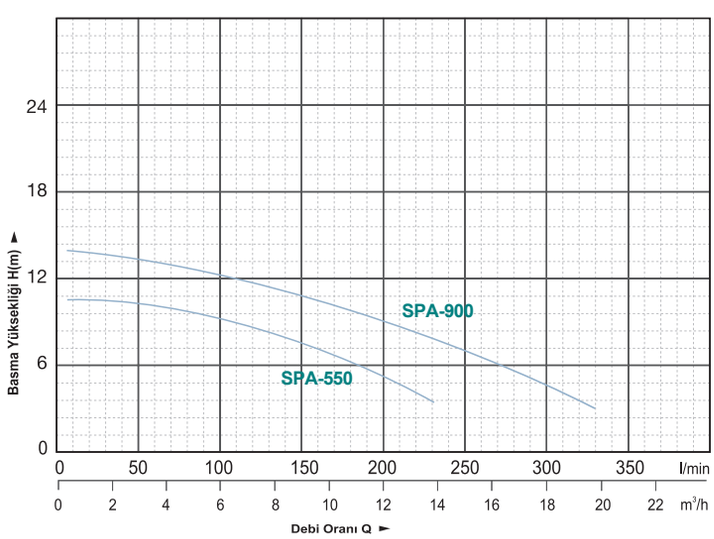

MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	GİRİŞ-ÇIKIŞ (mm)	MAX.DEBİ (m^3/h)	MAX. YÜKSELİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
SPA-550	500	220 V	50/50	16	11	3	12.2	218 $
SPA-900	900	220 V	50/50	22	13	3	15.7	262 $

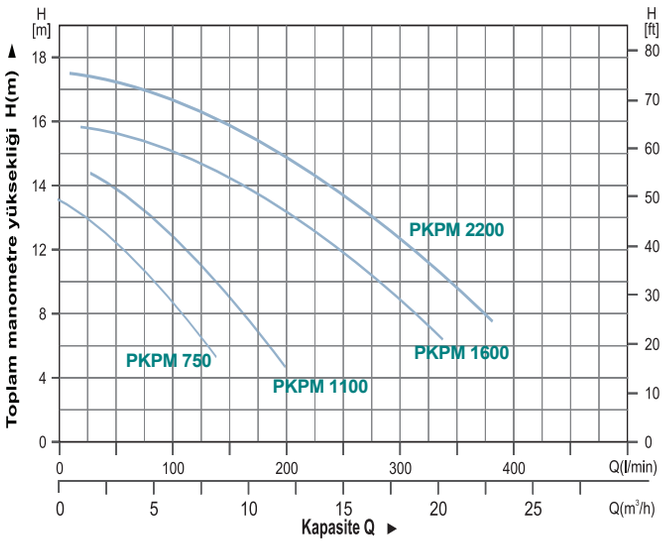



MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	GİRİŞ-ÇIKIŞ (mm)	MAX.DEBİ (m^3/h)	MAX. YÜKSELİĞİ (m)	MAX. EMİŞ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
PKPM 750	750	220 V	50/50	16	15	3	12.2	**326 $**
PKPM 1100	1100	220 V	50/50	20	15	3	12.2	**478 $**
PKPM 1600	1600	220 V	50/50	27	16	3	15.7	**528 $**
PKP 1600	1600	380 V	50/50	27	16	3	15.7	**542 $**
PKP 2200	2200	380 V	50/50	31	18	3	18.5	**638 $**

ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik Şaft
- Sessiz Hareket
- İzolasyon sınıfı :130
- Koruma sınıfı :IP55
- Max.Sıvı Sıcaklığı: 50

MOTOR

- Monofaze / Trifaze 50hz
- İzolasyon Sınıfı : 130
- Koruma Sınıfı : IP44
- Dış Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Termal Aşırı Yük Koruması (M)
- **Bakır Sarma Bobin**


No.	Part	No.	Part
1	Drain plug	15	Gasket
2	Pump casing	16	Sealed Sheath
3	Bottom board	17	Cord clip
4	Diffuser	18	Capacitor cover
5	Impeller	19	Capacitor
6	Rotor	20	Terminal board
7	Fan	21	Capacitor box
8	Water proof gland	22	Plastic support
9	Pump support	23	Mechanical seal
10	Motor stator	24	Connector
11	End plate	25	Nut
12	Fan Cover	26	Sieve
13	Cable	27	Pump cover
14	Washer		



Boiller ve kullanım suyu için Bronz gövdeli pompaları tercih ediniz.




INP25-70/ 25-10 /32-10






INP 25-60



Model	Power (W)	Q.max (m³/h)	H.max (m)	Dimensions (mm) L	H	B	DN1	DN	FİYAT (USD)
INP 25-60	6-90	3.0	6	130	199	160	1½"	1"	**156 $**
INP 25-60	6-90	3.0	6	180	199	160	1½"	1"	**156 $**
INP 25-70	6-90	3.9	10	180	199	160	2"	1¼"	**196 $**
INP 25-10	8-185	6.5	**13**	180	199	160	1½"	1"	**304 $**
INP 32-10	10-195	8	**13**	180	199	160	2"	1¼"	**314 $**

Kullanim Suyu için Uygun değildir. (Boiller kazanlarında kullanılmaz). Yerden ısıtma veya petek ısıtması için uygundur.



1. 1. Yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu
2. 2. Kalıcı mıknatıs frekans dönüşümü
3. 3. Sabit basınçlı su temini
4. 4. Çoklu koruma
5. 5. Sessiz, titreşim yok
6. 6. Su sızıntısı yok
7. 7. tamamen sizdirmaz contali

Pompa, su pompasının su sızıntısı sorununu iyice çözmek için suyu mekanik salmastra olmadan bobin sargısından tamamen izole etmek için paslanmaz çelik kalkan kovanını benimser; soğutma ve rulman yağlaması için kullanılabilen stator ve rotor arasında yüksek sertlikli seramik şaft, seramik rulman ve doğrudan su sirkülasyonunu benimser ve gürültü problemini tamamen çözer. Tasarım, hata ve bakım gerektirmeden 30000 saat normal sürekli kullanım ile çok ilerlemiştir; başarısızlık oranı Neredeyse sıfır.

Bu pompa 100 'C altındaki soğuk ve sıcak su basınç çevrimi için geçerlidir; gaz, su ısıtıcı, güneş enerjisi hava enerjisi; yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır , su ayırıcı, su toplayıcı otomatik sirkülasyon basınç artışı; sıcak su kazanı; merkezi klima desteği; düşük su basıncı ev çamaşır makinesi destekleyen; kendi kendine su akışı artışı, basınç artışı; endüstriyel sıvı sirkülasyon suyu teminlerinde de kullanılır.

1. 1. Taşıma ortamı, hacim oranı% 0.1'den fazla ve parçacık boyutu 0.2 mm'den fazla olan katı safsızlıklar içermemelidir;
2. 2. Taşıma ortamının pH değeri 6.5-8.5'tir;
3. 3. Çevresel koşullar: 0 ° C-40 ° C, bağıl nem%%85, tozsuz kuru yer;
4. 4. Çalışma voltajı: voltaj dalgalanması nominal voltajın ±% 10'unu aşmamalıdır.

INP25-70/180


Flow : Q (m3/h)	Head : H (m)	Volt: V (V)	AMPS: I (A)	Power : P1 (W)
0.00	9.879	220.2	0.400	88.90
0.45	8.963	220.2	0.410	89.00
0. 80	7. 949	220. 2	0. 410	89. 00
1. 19	7. 172	220. 2	0. 450	90. 60
1. 47	6. 101	220. 2	0. 440	89. 90
1. 78	5. 103	220. 2	0. 440	91. 60
2. 21	3. 970	220. 2	0. 430	90. 20
2. 86	3. 051	220. 2	0. 430	90. 20
3. 22	2. 348	220. 2	0. 440	90. 50
3. 95	1. 030	220. 2	0. 440	90. 60

INP25-10/180

Flow : Q (m3/h)	Head : H (m)	Volt: V (V)	AMPS: I (A)	Power : P1 (W)
0. 00	15, 22	218. 8	1. 330	158. 70
0, 75	14, 89	218. 8	1. 500	181. 20
1, 71	14, 41	218. 8	1. 630	198. 10
2, 03	13, 11	218. 8	1. 640	198. 30
2, 87	11, 03	218. 8	1. 630	198. 20
3, 23	9, 39	218. 8	1. 630	197. 70
3, 95	8, 03	218. 8	1. 630	197. 90
4, 33	6, 52	218. 8	1. 640	198. 20
5, 03	5, 13	218. 8	1. 640	198. 30
5, 51	3, 26	218. 8	1. 630	198. 10
6, 03	1, 93	218. 8	1. 630	196. 60


INP32-10/180

Flow : Q (m3/h)	Head : H (m)	Volt: V (V)	AMPS: I (A)	Power : P1 (W)
0.00	13.20	218.9	0.540	163.40
0.52	12.33	218.9	1.410	168.70
1.03	11.78	218.9	1.620	194.60
2.08	10.16	218.9	1.630	197.40
2.87	9.01	218.9	1.640	197.50
3.12	7.99	218.8	1.640	198.70
3.92	6.56	218.8	1.630	196.30
5.54	5.34	218.9	1.640	197.30
6.63	4.01	218.8	1.630	197.20
7.47	2.67	218.8	1.630	196.50
8.06	1.49	218.9	1.730	197.70

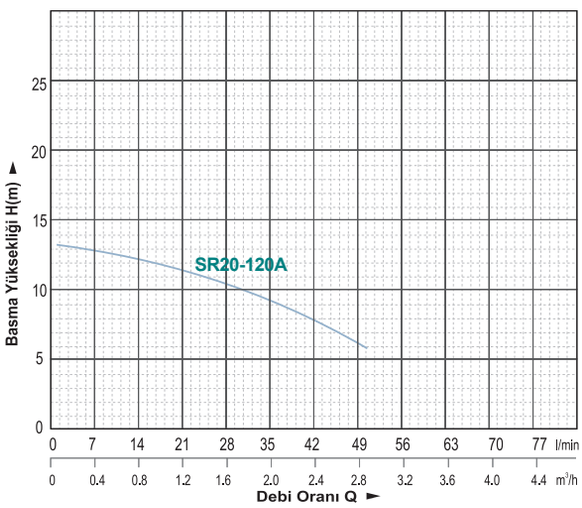



Full Otomatik (akış ve basınç sensörlü)




Inverter


MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
SR20-120A	120	24V/220V	15 mm	45L	13	2.4	140 $

ÖZELLİKLER

- Magnetik Motor
- Yüksek Verim
- Akış Sensörlü,Basinç Sensörlü
- %40 enerji tasarruflu
- 75 'C (Max.)
- 24V -220V ta kullanabilme (adaptörlü)
- Düşük ses , Yüksek verimlilik, Uzun dayanma süresi

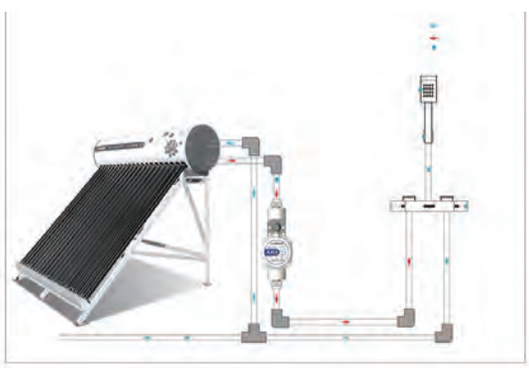



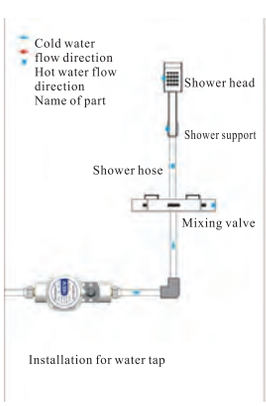








MOMENTUM

SICAK SU HİDROFOR POMPASI (TEK DAİRE)

SICAK SU





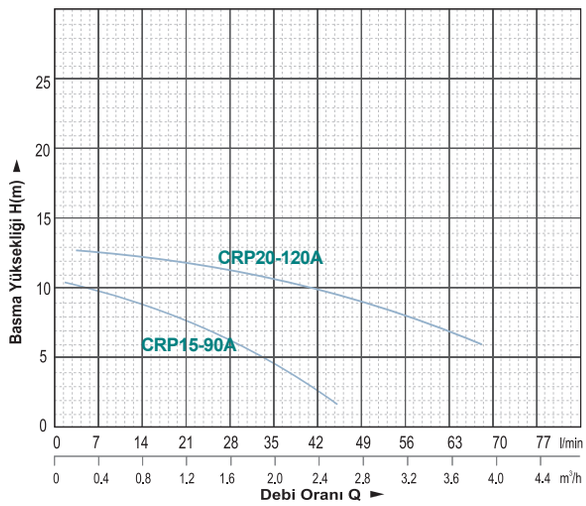

MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	KAPASİTE	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
CRP15-90A	120	220 V	15 mm	30	10	1 DAİRE	2.4	130 $
CRP20-120A	220	220 V	25 mm	60	12	2 DAİRE	5.3	176 $

ÖZELLİKLER

- Magnetik Motor
- Yüksek Verim
- Su Sensörlü
- 60 'C (Max.)

UYGULAMALAR

- Güneş enerji sistemleri
- Su olmadığında Otomatik Durdurma
- Motor Aşırı Yük Koruması
- Çok Sessiz
- Dikey ve Yatay Montaj Edilebilme


GÜNEŞ ENERJİ POMPASI

SICAK SU




ÖZELLİKLER

- Magnetik Motor
- Yüksek Verim
- Su Sensörlü
- 75 'C (Max.)

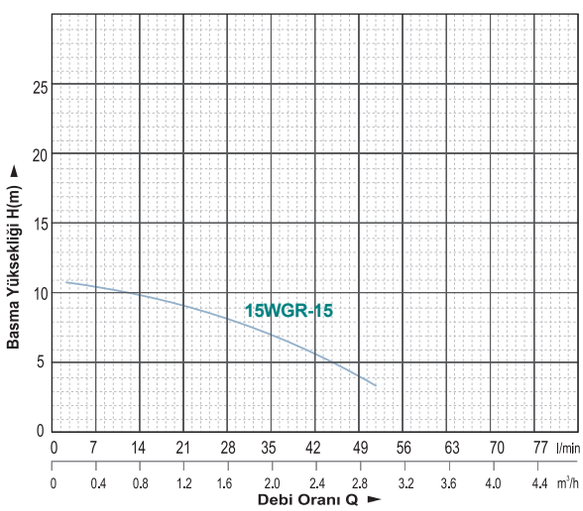

MODEL	GÜÇ (W)	VOLT	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ	MAX.DEBİ (L/min)	MAX. YÜKSEKLİĞİ (m)	AĞIRLIK (kg)	FİYAT (USD)
15WGR-15	120	220 V	15 mm	30	10	2.4	148 $

SİNTİNE POMPALARI

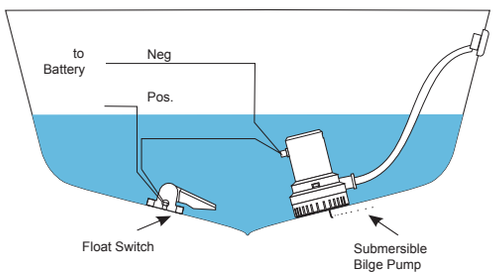




Model	AMPS (A)	Volt	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Çap	Kablo (mm)	Agırlık(kg)	FİYAT (USD)
XBP-550	5A/3A	12V	3.7	550GPH	29 mm	750	0.6	60 $
XBP-1100	5A/3A	12V	4	750GPH	29 mm	750	0.7	74 $
XBP-2000	8A/6A	12V	4	2000GPH	29 mm	750	0.8	84 $
XBP-3500	10A/8A	12V	8	3500GPH	40 mm	750	0.9	118 $
XBP-4700	10A/8A	12V	10	4700GPH	50 mm	750	0.9	130 $

SİNTİNE POMPALARI /OTOMATİK ŞAMANDIRALI

Otomatik Sintine Pompalarında Şamandıralı anahtarlar gerekli değildir. Pompa her 2-3 dakikada bir su algılaması için yaklaşık bir saniye boyunca çalışacaktır. Su varsa, pompa direnci algılar ve tüm su giderilene kadar çalışmaya devam eder. Daha sonra her 2-3 dakikada bir su olup olmadığını kontrol eder. Kontrol modunda güç kullanımı minimum düzeydedir.






OTOMATİK ŞAMANDIRALI

Model	AMPS (A)	Volt	Max. Basma Yüksekliği	Max. Debi	Çap	Kablo (mm)	Agırlık(kg)	FİYAT (USD)
WB-1100AUTO	11A/6A	12V	4.0	1100GPH	29 mm	750	0.6	130 $

SİNTİNE POMPALARI /ÜSTTEN ÇIKIŞLI

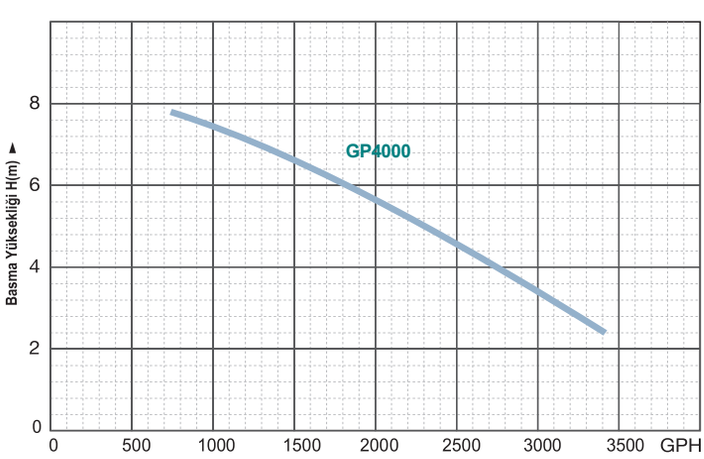




Model	AMPS (A)	Volt (V/Hz)	Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	Max.Parça Geçirgenliği	G.W (kg)	FİYAT (USD)
XBP4000	10A/8A	12/24 V	50	4700GPH	9 m	2mm	0.9	148 $

MOMENTUM

MARİN POMPALARI / DC POMPA



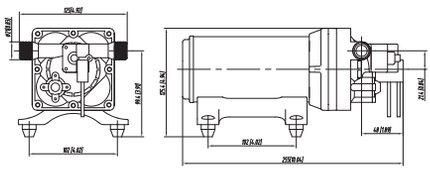

Kolayca takılır ve çıkarılır
Mükemmel kendinden emiş özelliği
Dahili basınç şalteri ile otomatik pompa kontrollü 60 ° C'ye kadar izin verilen sıvı sıcaklığı
Düşük Gürültü, Mükemmel korozyon direnci, Yüksek basınç

MODEL	Volt (DC)	Debi/lpm	Durma Basıncı	FİYAT (USD)
WB-010	12V/24V	3.0GPM/11.3LPM	45PSI/3.1BAR	182 $
WB-011	12V/24V	3.0GPM/11.3LPM	55PSI/3.8BAR	194 $
WB-012	12V/24V	5.0GPM/18.9LPM	60PSI/4.1BAR	208 $

MARİN POMPALARI / DC POMPA DENGE TANKI




Akümülatör tankları, pompadan hava ve su akışı sağlayan bir rezervuarı tutar. Hava, akışı yumuşatan ve sistemi daha sessiz hale getiren bir yastık, emme pompası ve basınç dalgalanmaları gibi davranır. Akümülatörler, pompanın kapatma basıncına daha düzgün bir şekilde ulaşmasını sağlar, bu da sıcak su dağıtımının daha iyi kontrolünü sağlayan açma / kapama döngüsünü azaltır. Akümülatör tanklarımızın hepsinde suyu havadan ayıran bir mesane bulunur. Mesane önceden basınçlandırılmıştır, ancak vermek için monte edildiğinde ince ayar yapılması gerekebilir en verimli performans. Bir akümülatör tankının avantajlarından biri, pompa kapatılsa bile su kapasitelerinin yarısına kadar verebilmeleridir. Böylece hazne ne kadar büyük olursa, ellerinizi yıkamanıza veya dişlerinizi gürültü olmadan temizlemenize yardımcı olmak için pompayı açmanıza gerek kalmadan daha fazla su elde edersiniz.

MODEL	Volt (DC)	Debi/lpm	Max. Basınç	FİYAT (USD)
WT-601	12V/24V	3.0GPM/11.3LPM	55PSI/3.8BAR	42 $

MARİN POMPALARI / DC ATIKSU GİDERİ



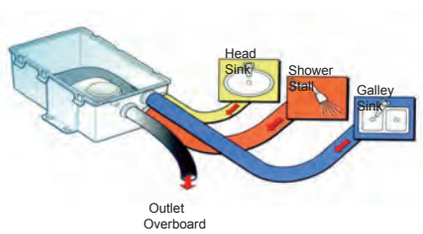

MODEL	Volt (DC)	AMPER	Debi/GPH	Max. Basınç	Çıkış mm	FİYAT (USD)
WC-600	12V/24V	4.0/2.0A	1100GPH	3.2m	29mm	106 $

MARİN POMPALARI / BLOWER



MODEL	Volt (DC)	AMPER	Debi/M3	Çıkış Çapı	Ölçüleri	FİYAT (USD)
BL-75	12V/24V	3.0/1.5A	3.8M3/dak	75mm	75*34*43	40 $
BL-100	12V/24V	4.0/2.5A	6.7M3/dak	100mm	100*34*43	46 $

MARİNE ATIKSU POMPASI



MODEL	Volt (DC)	AMPER	Max. Debi/m3/h	Max. Basınç	Çıkış mm	FİYAT (USD)
BP-803	12V/24V	14.0/7.5A	3m3/h	10m	38mm	166 $

MARİNE POMPALARI /DİŞLİ POMPA



MODEL	Volt (DC)	AMPER	Max. Debi/m3/h	Max. Basınç	Çıkış mm	FİYAT (USD)
MP-66	12V/24V	11.0/6.0A	0.5m3/h	10m	29mm	154 $

MARİNE DİSEL YAKIT POMPASI



MODEL	Volt (DC)	AMPER	Max. Debi/m3/h	Max. Basınç	Çıkış mm	Fİ AT (USD)
DP-119	12V/24V	11.0/6.0A	3M3/h	10m	22mm	164 $

MARİNNE POMPALARI / SWİTCH




MODEL	Volt (DC)	AMPER	FİYAT (USD)
WC-600	12V/24V	10.0/3.0A	24 $

MOMENTUM

WC POMPASI | SICAK SU (EVSEL)



YENİ NESİL ERGONOMİK WC POMPASI

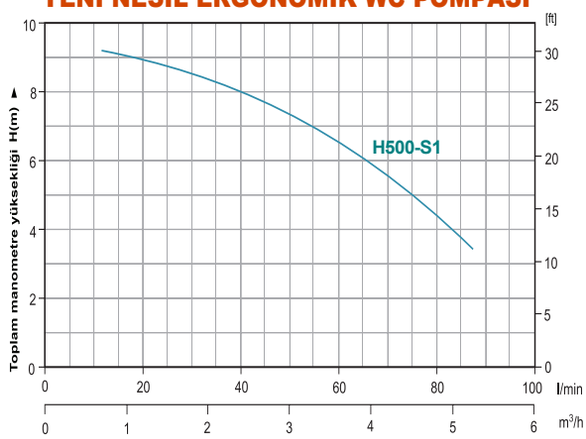

Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H500-S1	500	220/50	100/28	130	8.0	7.4	502 $

- *WC | ÇAMAŞIR MAK. | BULAŞIK MAK | LAVABO | DUŞA KABİN*

75 'C Çalışma Su Sıcaklığı


35-40 dB Çalışma Ses Seviyesi
Bulaşık Makinalarında kullanılır

ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Max. Sıvı Sıcaklığı: 75 'C
- Max. Ortam Sıcaklığı: 40°C
- Ph Değeri: 4-10


ÖZELLİKLER

- Kompakt ve zarif tasarım
- Otomatik start/stop
- Alman patentli yüksek kalite karbon filtre
- Sessiz çalışma

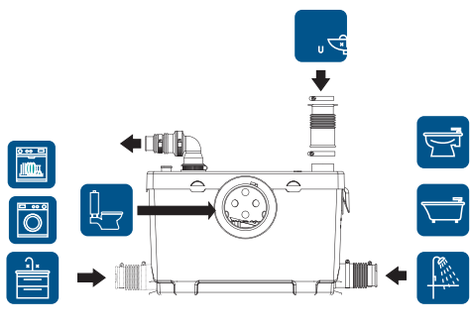

LAVABO POMPASI | SICAK SU (EVSEL)



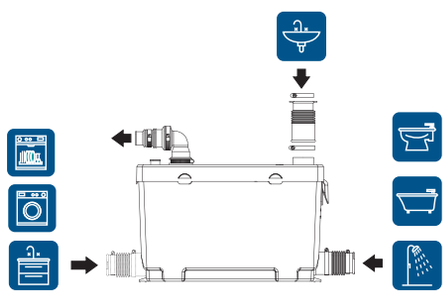


Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H500-M1	500	220/50	100/28	100	8.0	7.4	502 $

- *ÇAMAŞIR MAK. | BULAŞIK MAK | LAVABO | DUŞA KABİN*

75 'C Çalışma Su Sıcaklığı
35-40 dB Çalışma Ses Seviyesi

YENİ NESİL ERGONOMİK WC POMPASI

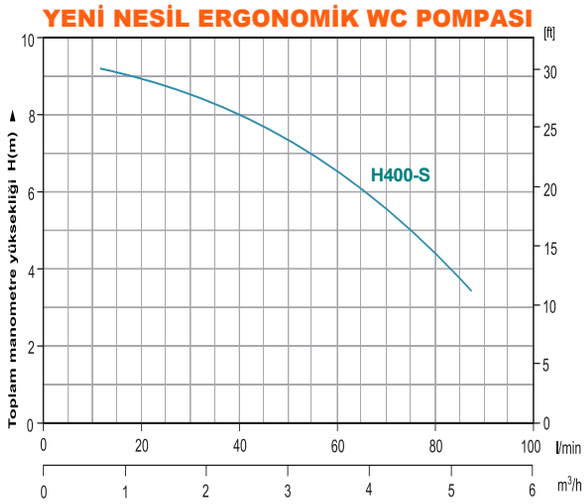





Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H400-S	400	220/50	100/28	130	8.0	7.4	460 $

- ***WC | EVYE | LAVABO | DUŞA KABİN | ÇAMAŞIR MAKİNESİ***

Evsel Kullanım İçin Uygundur

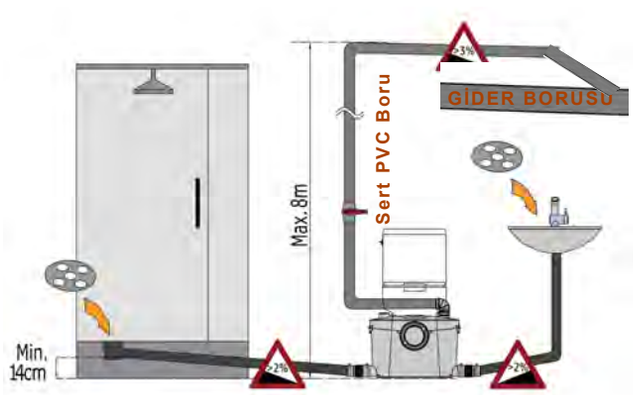


(AY DA BİR DEFA POMPA İÇİ TAZZİKLİ SU İLE YIKANMALIDIR)

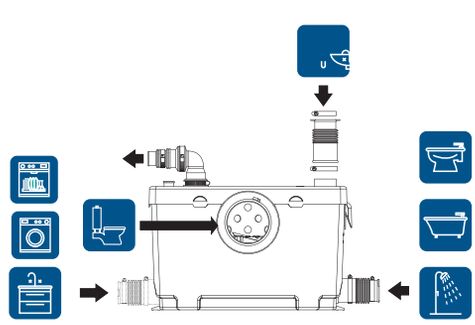

No.	Part	Material
1	Tank cover	ABS
2	Filter mesh	PP
3	Cutting blade	Steel
4	Top plate	PP
5	Bearing	
6	Rotor	
7	Stator	
8	Outlet cover	08F
9	Outlet	PVC
10	Feed tube	EVA
11	Shutter	
12	Radiator	ABS
13	Pump body	PP
14	Impeller	POM
15	Stator shield	AISI 304
16	Capacitor	
17	Air switch	
18	Capacitor cover	PP
19	Switch cover	PP




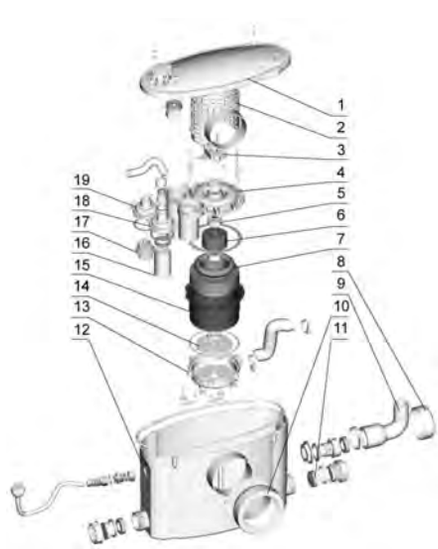

WC POMPASI -BIÇAKLI (EV VE BENZERİ YERLER)



YENİ NESİL WC POMPASI (İŞYERİ)

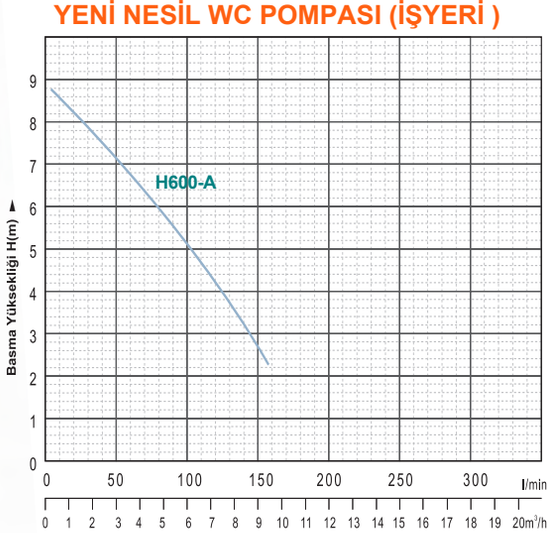


Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H600-A	600	220/50	100/28	150	9	9.8	490 $


- ***WC | ÇAMAŞIR MAK. | BULAŞIK MAK | LAVABO | DUŞA KABİN***


75 'C Çalışma Su Sıcaklığı

35-40 dB Çalışma Ses Seviyesi
Bulaşık Makinalarında kullanılır

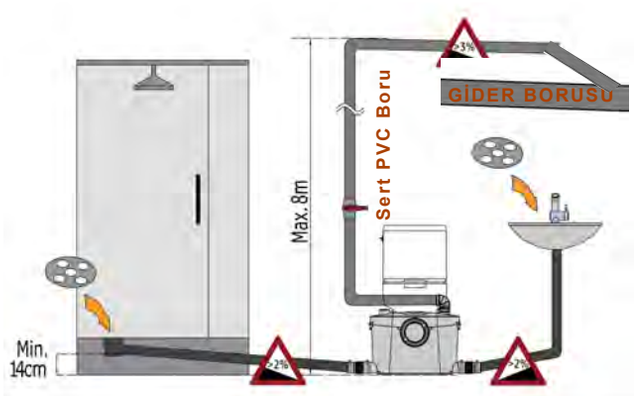

(AY DA BİR POMPA İÇİ TAZZİKLİ SU İLE YIKANMALIDIR)

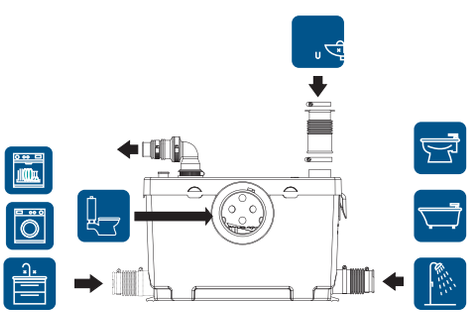


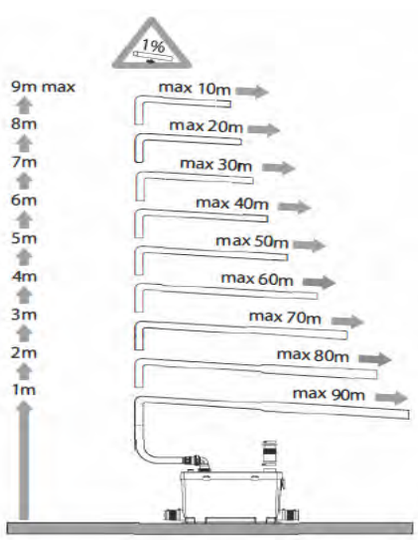

No.	Part	Material
1	Tank cover	ABS
2	Filter mesh	PP
3	Cutting blade	Steel
4	Top plate	PP
5	Bearing	
6	Rotor	
7	Stator	
8	Outlet cover	08F
9	Outlet	PVC
10	Feed tube	EVA
11	Shutter	
12	Radiator	ABS
13	Pump body	PP
14	Impeller	POM
15	Stator shield	AISI 304
16	Capacitor	
17	Air switch	
18	Capacitor cover	PP
19	Switch cover	PP

WC POMPASI BIÇAKLI (EVSEL)

YENİ NESİL ERGONOMİK WC POMPASI

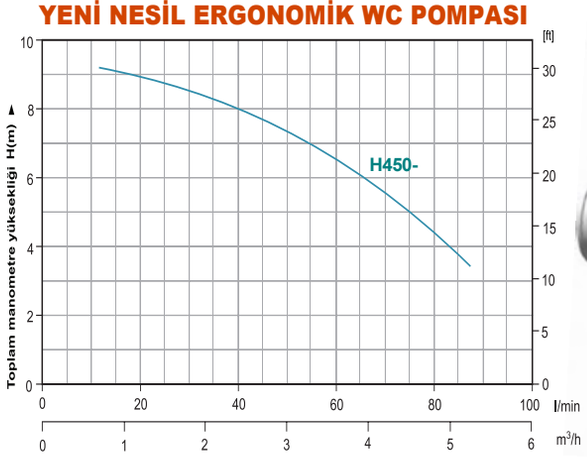



MANUEL ÇALIŞTIRMA BUTONU


Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H450-W	450	220/50	100/28	130	8.0	7.4	480 $

- *WC | EVYE | LAVABO | DUŞA KABİN | ÇAMAŞIR MAKİNESİ*

Evsel Kullanım İçin Uygundur

LAVABO POMPASI (EVSEL)

YENİ NESİL ERGONOMİK LAVABO POMPASI

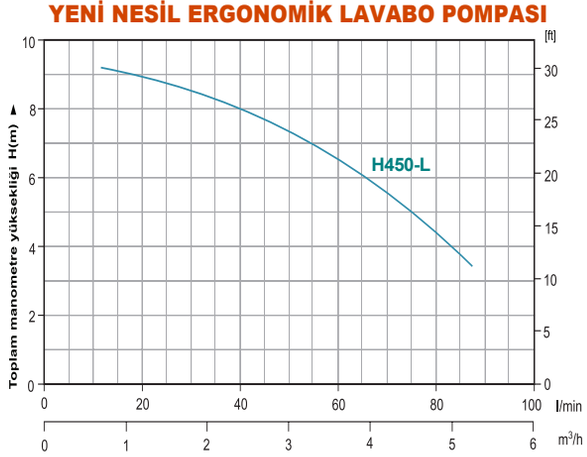





MANUEL ÇALIŞTIRMA BUTONU

Model	Giriş Gücü (W)	Volt (V/Hz)	Giriş/Çıkış Çapı (DN)	Max. Debi (l/min)	Max. Basma Yüksekliği (m)	G.W (kg)	FİYAT (USD)
H450-L	450	220/50	100/28	130	8.0	7.4	480 $

- *WC | EVYE | LAVABO | DUŞA KABİN | ÇAMAŞIR MAKİNESİ*

Evsel Kullanım İçin Uygundur



Bağlantı	Uzunluk (cm)	FİYAT (USD)
1”	60	17 $
1”	70	20 $
1”	80	23 $
1”	90	26 $
1”	100	27 $
1-1/4”	100	46 $
1-1/2”	100	66 $
2”	100	84 $



(Alttan) (Yandan)

Model	FİYAT (USD)
6 BAR	5.0 $
10 BAR	5.0 $
16 BAR	5.0 $



Model	Kablo	ML -USD)
FL-01	1.6 m	12 $
FL-03	3 m	14 $
FL-05	5 m	18 $
FL-10	10 m	24 $



Model	Kablo	FİYAT (USD)
FB-10	FULSMATİK KARTI	19 $



Model		FİYAT (USD)
1-S	ITCH	16 $



Model	Kablo	FİYAT (USD)
ML-2S	0.6m	12 $



Model		Ölçü	FİYAT (USD)
5TA	1 GAS	70. 80. 90	11 $
5TA Çekvalf	1 GAS	70. 80. 90	16 $



Model	Kablo	FİYAT (USD)
AF-06	0.6m	38 $

(Asansörlü Flatör - USA Menşeili)



SİRKÜLASYON POMPA REKORU

Model	Ölçü	FİYAT (USD)
REKOR-25	25mm	8 $
REKOR-32	32mm	10 $



AKIŞ BASINÇ ŞALTERİ
(POMPA EMİŞ HATTINDA KULLANILIR) -10 AMPER

Model	Kablo	FİYAT (USD)
PL-03C	1-10 bar-220V	33 $



DİGİTAL BASINÇ ŞALTERİ

DF-220

Devreye girme süresi ayarı (1-90sn)
Kolay Kullanım
Hassas Ayar
Susuz Çalışmaya Karşı Koruma

Model	Kablo	FİYAT (USD)
DF-220	1-10 bar -220V	50 $



Model	Kablo	FİYAT (USD)
PL-00	1-5 bar -220V	10 $

OYNAR BAŞLIKLI



Model	Açıklama	FİYAT (USD)
PS-02A	1-5 Bar (220V)	10 $

DİJİTAL KABLOLU SMART FULSMATİK



DS-20

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1”
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60˚C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	**98 $**



PS-07

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1”
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60˚C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	**55 $**




PS-08

KABLOLU FULSMATİK

VOLT	220V-240V
FREKANS	50Hz
MAX. GÜÇ	1.1kW/1.5kW
BAŞLATMA AYAR BASINCI	1.2bar/1.5bar/2.2ba
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10bar
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ	1”
KORUMA SINIFI	IP65
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI	60˚C
KABLO UZUNLUĞU	1.5m
FİYAT (USD)	**57 $**

INVERTÖRLER



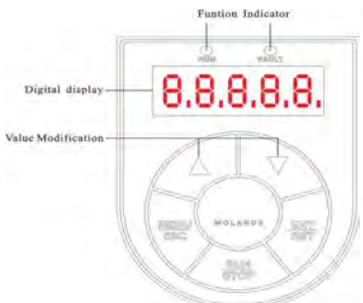



BASINÇ SENSÖRÜ + 3 YOLLU ÇEKVALF DAHİL

Model	Category	Specification	Input voltage	Output voltage	Rated current	Pressure sensor	Fiyat (USD)
MD-10	single-phase in and three-phase out	1.1 /1.5KW	1x220V	3x220V(△)	6.0A 6.8A	VAR	412 $
MD-12	single-phase	1.1 KW	1x220V	1x220V(△)	7.0A 8.8A	VAR	492 $



Model	Category	Specification	Input voltage	Output voltage	Rated current	Pressure sensor	Fiyat (USD)
AD-07	single-phase	0.75 KW	1x220V	1x220V(△)	6.0A 6.8A	OTOMATİK	360 $

PANOLAR




Model	FİYAT (USD)
1 HP	46 $
1.5 HP	50 $
2 HP	52 $



Model	Güç		FİYAT (USD)
SM-A1-2200	1-2.2 KW	220 V	148 $
MB-B1-4000	1-4 KW	220 V	148 $
MB-B1-7500	1-7.5 KW	380 V	154 $
MB-B1-15000	2.2-15 KW	380 V	164 $


İTALYAN MEMBRAN - İTALYAN FLANŞ/İTALYAN MEMBRAN ASKISI

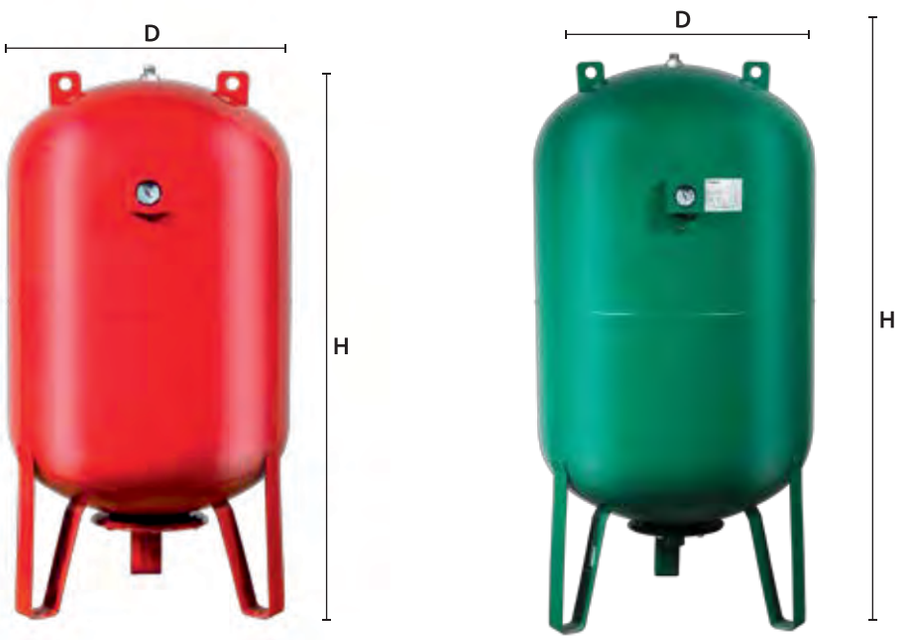


DİKEY KAPALI GENLEŞME TANKLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF VERTICAL CLOSED EXPANSION VESSELS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	HACİM VOLUME Объем	ÖN GAZ BASINCI PRE-CHARGE PRESSURE Предварительное давление	BAĞLANTI CONNECTION Соединение	ÖLÇÜLER / DIAMENTIONS РАЗМЕРЫ		Fiyat (USD)
				Çap Dia Диаметр	*Yükseklik Height Высота*	
LT10-50	50 LT	4	1″	380	750	94,00 $
LT10-60	60 LT	4	1″	380	810	120,00 $
LT10-80	80 LT	4	1″	450	910	181,00 $
LT10-100	100 LT	4	1′	450	990	196,00 $
LT10-150	150 LT	4	1′	500	1100	266,00 $
LT10-200	200 LT	4	1″	600	1120	360,00 $
LT10-300	300 LT	4	1-1/4″	640	1230	474,00 $
LT10-500	500 LT	4	1-1/4″	750	1550	698,00 $
LT10-750	750 LT	4	2″	800	1750	922,00 $
LT10-1000	1000 LT	4	2″	800	2080	1.148,00 $
LT10-2000	1500 LT	4	2″	960	2380	2.406,00 $
LT10-2500	2000 LT	4	2″	1100	2520	3.200,00 $
LT10-3000	3000 LT	4	2-1/2″	1200	2800	5.220,00 $
LT10-4000	4000 LT	4	3″	1450	3100	8.652,00 $
LT10-5000	5000 LT	4	3″	1450	3720	10.320,00 $

İTALYAN MEMBRAN - İTALYAN FLANŞ-İTALYAN MEMBRAN ASKISI







AYAKSIZ KAPALI GENLEŞME TANKLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CLOSED EXPANSION VESSELS

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	HACİM VOLUME Объем	ÖN GAZ BASINCI PRE-CHARGE PRESSURE Предварительное давление	BAĞLANTI CONNECTION Соединение	ÖLÇÜLER / DIAMENTIONS РАЗМЕРЫ		Fiyat (USD)
				Çap *Dia* *Диаметр*	*Yükseklik* *Height* *Высота*	
LT 10K-8	8 LT	2	1″	220	320	**52,00 $**
LT 10K-12	12 LT	2	1″	220	380	**58,00 $**
LT 10K-19	19 LT	2	1″	280	430	**58,00 $**
LT 10K-24	24 LT	2	1″	280	470	**58,00 $**
LT 10K-24K	24 KÜRE	2	1″	360	325	**58,00 $**
LT 10K-35	35 LT	2	1″	380	470	**64,00 $**
LT 10K-50	50 LT	4	1″	380	560	**90,00 $**



YATIK KAPALI GENLEŞME TANKLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF HORIZONTAL CLOSED EXPANSION VESSELS

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	HACİM VOLUME Объем	ÖN GAZ BASINCI PRE-CHARGE PRESSURE Предварительное давление	BAĞLANTI CONNECTION Соединение	ÖLÇÜLER / DIAMENTIONS РАЗМЕРЫ		Fiyat (USD)
				Çap *Dia* *Диаметр*	*Boy* *Height* *Высота*	
LT 10Y-24	24 LT	2	1″	280	470	**63,00 $**
LT 10Y-50	50 LT	4	1″	380	620	**94,00 $**
LT 10Y-60	60 LT	4	1″	380	670	**118,00 $**
LT 10Y-80	80 LT	4	1″	430	720	**172,00 $**
LT 10Y-100	100 LT	4	1″	460	800	**187,00 $**

İTALYAN MEMBRAN - İTALYAN FLANŞ-İTALYAN MEMBRAN ASKISI



16 BAR



DİKEY KAPALI GENLEŞME TANKLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF VERTICAL CLOSED EXPANSION VESSELS


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ

MODEL MODEL МОДЕЛЬ	HACİM VOLUME Объем	ÖN GAZ BASINCI PRE-CHARGE PRESSURE Предварительное давление	BAĞLANTI CONNECTION Соединение	ÖLÇÜLER / DIAMENTIONS РАЗМЕРЫ		Fiyat (USD)
				Çap *Dia* *Диаметр*	*Yükseklik* *Height* *Высота*	
LİT 16	50 LT	4	1″	380	750	**132,00 $**
LİT 16	60 LT	4	1″	380	810	**144,00 $**
LİT 16	80 LT	4	1″	430	960	**214,00 $**
LİT 16	100 LT	4	1′	460	990	**248,00 $**
LİT 16	150 LT	4	1′	500	1100	**364,00 $**
LİT 16	200 LT	4	1″	590	1120	**498,00 $**
LİT 16	300 LT	4	1-1/4″	640	1230	**596,00 $**
LİT 16	500 LT	4	1-1/4″	750	1550	**828,00 $**
LİT 16	750 LT	4	2″	800	1750	**1480,00 $**
LİT 16	1000 LT	4	2″	800	2080	**1630,00 $**
LİT 16	1500 LT	4	2″	960	2380	**3.920,00 $**
LİT 16	2000 LT	4	2″	1100	2520	**4.160,00 $**
LİT 16	3000 LT	4	2-1/2″	1200	2800	**6.940,00 $**
LİT 16	4000 LT	4	3″	1450	3100	**9.380,00 $**
LİT 16	5000 LT	4	3″	1450	3720	**12.860,00 $**

MEMBRAN



MEMBRAN

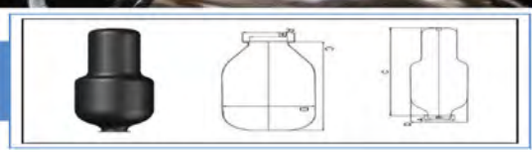

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN AÇIKLAMASI PRODUCT DESCRIPTION	FLANŞ DIŞ ÇAPI (mm) FLANGED OUTER DIAMETER A	FLANŞ İÇ ÇAPI (mm) FLANGE INNER DIAMETER B	UZUNLUK (mm) LENGTH C	GENİŞLİK (mm) WIDTH D	Fiyat (EURO)
GTT 0160	8/12 LT MEMBRAN EPDM	110	80	200	115	4,90 €
GTT 0089	19/24 LT MEMBRAN EPDM	110	80	250	200	5,40 €
GTT 0180	35/50 LT MEMBRAN EPDM	110	80	350	200	8,80 €
GTT 0257	80/100 LT MEMBRANE EPDM	110	80	630	240	20,60 €
GTT 0231	100/150 LT MEMBRANE EPDM	145	80	730	270	22,40 €
GTT 0276	150/200 LT MEMBRANE EPDM	200	150	855	270	48,00 €
GTT 0232	200/300 LT MEMBRANE EPDM	200	150	1.000	380	57,00 €
GTT 0233	500/750 LT MEMBRANE EPDM	200	150	1.350	440	90,00 €
GTT 0244	750/1000 LT MEMBRANE EPDM	200	150	1450-1785	470	130,00 €
GTT 0246	1000/1500 LT MEMBRANE EPDM	260	200	1520-2150	485	234,00 €
BTT 0342	3000 LT MEMRAN BUTİL	300	250	2.515	520	2.680,00 €
BTT 0442	4000 LT MEMRAN BUTİL	300	250	2.680	540	2.960,00 €
BTT 0542	5000 LT MEMRAN BUTİL	260	200	3.440	580	3.480,00 €

•TÜM MEMBRANLARIMIZ EPDM'DİR. / ALL MEMBRANDS ARE EPDM.
•TÜM MEMBRANLARIMIZ İTALYAN MENŞEİLİDİR. / ALL MEMBRANES ARE ITALIAN ORIGIN.

AKSAMLAR

Stok No	Açıklama	Fiyat
AKSAM-5	15-130"/11	90.00 $
AKSAM-6	20-130"/11	90.00 $
AKSAM-7	60-130"/11	90.00 $
AKSAM-8	70-130"/11	98.00 $
AKSAM-9	70-180"/11	98.00 $
AKSAM-10	80-180"/11	154.00 $
AKSAM-11	32-70"/11	98.00 $
AKSAM-12	32-80"/11	160.00 $
BR-60	20-25/130"	148.00 $
BR-70	70-130/180"	148.00 $
BR-80	80-180'/12'	302.00 $
BR-32	32-180"/12	302.00 $





EVSEL TEZGAH ALTI ARITMA

Stok No	Açıklama	Fiyat
MA-R02	INLINE MOTORSUZ RO	182 $
MA-RM5	INLINE MOTORLU RO	224 $

- ***YEŞİL -MAVİ-SARI-KIRMIZI RENKLERİ MEVCUTTUR.***





EVSEL TEZGAH ALTI ARITMA

Stok No	Açıklama	Fiyat
TE-R02	INLINE MOTORSUZ RO	190 $
TE-RM5	INLINE MOTORLU RO	240 $





ARITMA FİLTRELERİ

Stok No	Açıklama	Fiyat
FLT-TK-01	FİLTRE TAKIMI(3 LÜ)	24 $
PST-02	POST KARBON	14 $
MEB-00	MEMBRAN	35 $



Stok No	Açıklama	Fiyat
FCT-002	ARITMA MUSLUĞU	22.00 $



Stok No	Açıklama	Fiyat
TNK-007	4 LT TANK	45.00 $



Stok No	Açıklama	Fiyat
PP10-001	10" 1 micron Sediment PP Filtre	3.20 $
PP10-005	10" 5 micron Sediment PP Filtre	3.20 $
PP20-001	20" 1 micron Sediment PP Filtre	7.80 $
PP20-005	20" 5 micron Sediment PP Filtre	7.80 $



Stok No	Açıklama	Fiyat
BKF-005	10" Block Karbol Filtre	9.20 $



Stok No	Açıklama	Fiyat
PKF-005	Post Karbon Tatlandirici	13.00 $



Stok No	Açıklama	Fiyat
MB75-005	75 GPD Membran	36.00 $





Stok No	Açıklama	Fiyat
HO10-34NP	10" -3/4 Şeffaf Housing	24.00 $
HO10-12NP	10" -1/2 Şeffaf Housing	24.00 $
HO10-34BL	10" -3/4 Mavi Housing	24.00 $
HO10-12BL	10" -1/2 Mavi Housing	24.00 $
HO20-34BL	20" -3/4 Mavi Housing	44.00 $
HO20-10BL	10' -1 Mavi Housing	44.00 $

- GARANTİ KAPSAMI VE KOŞULLARI

Ürünlerimiz 2 yıl süresince İMALAT HATASINA karşı garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar ***/ Motor Yanmaları Garanti Kapsam Dışıdır.***

• Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar.
• Motor yanmaları.
• Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar.
• Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler, montaj sırasında oluşabilecek hasarlar ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar.
• Yanlış ve hatalı pompa seçiminden kaynaklanan arızalar.
• Pano gerekli ,durumlarda pano kullanılmadığından dolayı oluşabilecek arızalar.
• Yeterli ve uygun pano seçilmediğinden oluşacak hasarlar.
• KBZ ,WQ, KBS, KS serisi gibi şantiyede ve sahalarda kullanılan pompalarda, yetkili servis tarafından devreye alınmamasından kaynaklanan hasarlar, çalışma koşulları ve çalışma şartlarına uyulmadığı için oluşacak hasarlar,
• Daldırma derinliği , çalışma şartları ve koşullarına dikkat edilmediğinden dolayı oluşabilecek arızalar.
• Sudaki pislik ve yabancı maddeler nedeni ile oluşabilecek hasar ve arızalar. (pis su pompaları ayrı degerlendirilmelidir)
• 220 V ve 380 V olması gereken şebeke voltajının düşmesi, yükselmesi, faz kesilmesi ve fazlar arasındaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arızalar.
• Pompalarda kısa süre de olsa kuru çalışmaktan kaynaklanan hasar ve arızalar.
• Uygun su sıcaklığında çalıştırılmayan pompalar.
• İyi havalanmayan, aşırı nemli, bakımsız, pis ortamlara yerleştirilmiş pompa, pano ve hidroforlarda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
• Santrifüj pompa ve hidroforlarda emiş hattının doğru ve usulüne uygun yapılmamış olmasından kaynaklanan hasar, arıza ve şikayetler.
• Aşırı soğuk veya dondan dolayı pompa veya motor gövdesinde, aksesuarlarda oluşabilecek hasar ve arızalar.
• Kullanım saati ve yoğunluğundan dolayı mekanik aksamda oluşacak aşınma ve yıpranmalar.
• Monafaze WQ,XSP,V serisinde pano kullanılmadığından dolayı oluşacak arızalar.
• Periyodik bakım ve kontrollerin, bakım kitabında belirtilen sürelerde ve düzenli olarak yapılmamasından oluşacak arızalar.

2- İADE ŞARTLARI VE KOŞULLARI

• SIFIR ve orijinal ambalajı içinde hiçbir hasara uğramamış ürünlerin iadesi alınır.
• Arızalı ürünlerin iadesi kabul edilmez. Arızalı ürünle birlikte gönderilen iade faturası tarafınıza tekrar geri gönderilecektir.
• İade ürün gönderilmeden önce; hangi kargo veya ambarla gönderileceği, neden iade edildiği, ürün modeli ve adeti gibi bilgilerin yazılı olarak fax veya email yolu ile tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Tarafımızın onayından sonra, peşin ödemeli olarak gönderilebilir.
• İade Ürünlerin gönderim ücreti, GÖNDERİCİ tarafından ödenir. Peşin ödeme olarak gönderilmeyen iade ürünlerin taşıma bedelleri firmalara (göndericiye) fatura edilir.
• Yanlış sevk olan ürünlerin kargo bedeli (anlaşmalı kargomuzla veya ambarla gönderilmek kaydıyla) tarafımıza aittir.
• Ambalajı hasar görmüş, taşımadan dolayı hasar oluşmuş ,boyasında ve dış yüzeyinde hasar oluşmuş ürünlerin iadesi hiçbir şekilde kabul edilmez.
• Kullanılmış ürünlerin iade alınmaz.

3-ARIZALI ÜRÜN KABÜLÜ VE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

• Arızalı ürünün ilk durum tespitinin satıcı firma tarafından belirlenip, basit arızaların giderilmesi daha uygundur.
• Garantiye girmeyeceğine kanaat getirilen ürünleri, kendi bünyenizde bulunan teknik servisinize veya çalıştığınız herhangi bir servise yaptırabilirsiniz. Yedek parçaların bir kısmı piyasada bulunmaktadır. Uymayanlar için merkez ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.
• Satıcı Firma, arızalı ürünü yenisi ile değiştiremez. Hızlı çözüm için, bünyesinde teknik servis olan firma arızalı ürünleri kendi bünyenisinde yapabilir veya bölgesinde bulunan anlaşmalı servislere yönlendirebilir. Garanti kapsamında olan ürünler için yedek parça talebinizi ücretsiz olarak sizlere sağlayabiliriz (arızalı parçaların bizlere gönderilmesi kaydıyla).
• Servisimizin olmadığı bölgelerdeki müşterilerimiz, arızalı ürünleri, kargo ücretini peşin ödeyerek merkez servisimize gönderebilirler.
• Merkez servisimize gelen arızalı ürünler teknik servisimiz tarafından değerlendirilerek, garanti kapsamına girenler bedelsiz, garanti kapsamı dışında olanlar ise ücret onayı alındıktan sonra tamir edilir.

• Basit müdahaleler ile çözülebilecek arızaların tarafımıza gönderilmesi iki tarafa da kargo maliyeti getirmekte, zaman kaybına sebebiyet vermekte ve servisimize de iş yoğunluğu getirmektedir. Fan kitlemesi, flatör arızası, dondan dolayı çatlak, kullanımda oluşan kırık parçalar, zamanla fan ve yataktaki aşınmalar, FAN VE DİFFÜZÖR DEĞİŞİMİ, dağlıç pompalarda emme kısmında fanı tıkayan pislik vb gibi durumlar.
• Motoru yanmış pompaların kendi bünyenizde veya herhangi bir bobinajda çözülmesi daha doğrudur. Bu tür ürünlerin, %1 gibi kısmı garanti kapsamına girebilmektedir.
• GARANTİ KAPSAMINA girmeyen ürünlerde arıza tespiti TEKNİK SERVİSİMİZ tarafından yapılır. Tamir bedeli onayı alındıktan sonra en hızlı şekilde onarılaraksevk edilir. GARANTİ KAPSAMINA girmeyen fakat pert durumda olan ürünlerde belli bir indirim yapılarak yeni ürün teklif edilir.
• **Arızalı ürünlerin garanti kapsamına dahil olup olmadığına dair nihai kararı merkez teknik servisimiz verebilir.**

Anlaşmalı kargomuz : yurtiçikargo

PLUS MOMENTUM

WATER PUMPS



MOMENTUM HİDROFOR POMPA
DIŞ TİC. SAN. VE PAZ. LTD. ŞTİ
T:0212 3690175 | info@momentumpmp.com
Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5 Osmaniye Mah.Bakırköy/Istanbul

PLUS MOMENTUM | Nevada EUROPEAN QUALITY

ISO 9001:2008