TEMMUZ 2026-01
FİYAT LİSTESİ

impo

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ



MARKALARIMIZ

impo

Franklin Electric

COVERCO®

FPS

Little GIANT®

PIONEER PUMP

SİRKÜLER

Bu fiyat listesi Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.

Listemizdeki EURO ve DOLAR fiyatlarından yapılan satışlarda faturalama, sevk tarihinden bir (1) gün önceki, Yapı Kredi Bankası Efektif Satış kurundan yapılır.

Fatura tutarı en çok 5 gün içinde açık hesap bırakmayacak şekilde; bayinin kendi evrakları veya müşteri evrakları ile ilgili faturanın son ödeme tarihi geçmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Karşılıklı mutabık kalınarak uzun vadeli bir çek alınıcak ise,bu çeke aylık % 4 hesabı ile vade farkı ve buna ait KDV eklenerek ödeme tanzim edilecektir.

Ödeme belgelerinin karşılıksız çıkması halinde uygulanacak finansman masrafı aylık %4'tür. Karşılıksız çıkan belgelerin tutarı finansman masrafı ilavesi ile en geç 15 gün içinde nakit olarak ödenmesi gereklidir. Finansman masrafı, son ödeme tarihi (Fatura tarihi + 4 gün) ile borcun İmpo'ya ödendiği tarih arasındaki gün sayısına uygulanır.

Her ayın sonunda; gecikmede bulunan hesaplara vade farkı faturası kesilerek, tahsilatı nakit olarak alınır.

Bayiden yapılan tahsilat daha önceki borcuna mahsuben alınır, değerlendirme buna göre yapılır.

Sevkiyatın yapılabilmesi için bayinin gecikmiş borcunun ve karşılıksız evrağının bulunmaması gereklidir.

Önceki sevkiyatın çekleri alınmadan müşteriye yeni sevkiyat yapılmaz.

Siparişler İzmir İmpo depolarından, bayinin belirteceği nakliyat ambarı veya kargo ile sevk edilir. Nakliyat ambarı veya kargo ile yapılan sevkiyatlarda mal alıcının mesuliyetinde seyreder ve nakliye ücreti bayi tarafından ödenir.

Malzemeler, kargo yada ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Hasarlı olan malzemeler için tutanak tutturulmalı, teslim alınmadan aynı kargo yada ambar ile geri gönderilmelidir. Ancak bu şekilde hasar tutarı kargo ya da ambarlardan tahsil edilebilmektedir.

Ambar ve kargo dışında yapılan sevkiyatlarda nakliye bedeli faturaya ilave edilir.

Bütün satış fiyatları KDV hariç olarak hazırlanmıştır. KDV tutarı faturaya ilave edilir.

Satış fiyatları ve koşulları İMPO MOTOR POMPA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

- BANKA HESAPLARIMIZ -

İş Bankası - Torbalı Şube
TR49 0006 4000 0013 4651 2284 72

Ziraat Bankası - İzmir Kurumsal Şube
TR55 0001 0019 5807 0131 0550 30

Yapıkredi Bankası - İzmir AOSB Şube
TR44 0006 7010 0000 0063 1451 42

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maxximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

FİHRİST




İMPO, 4", SKN SERİSİ, TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **12-13**



COVERCO, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **16-17**



İMPO, İTHAL, 4",
KOMPLE PASLANMAZ, TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **18-19**



İMPO, (RD) İTHAL, 4", TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **20**



İMPO, İTHAL, 4",
TEK DALGIÇ MOTORLAR COVERCO
İMPO, 4", İTHAL, TEK DALGIÇ MOTORLAR - FR

SAYFA **22**



İMPO, İTHAL,
4", TEK DALGIÇ MOTORLAR-ST
İMPO, İTHAL, 4" SARILABİLİR, KOMPLE 304
SU SOĞUTMALI, TEK DALGIÇ MOTORLAR
İMPO, İTHAL, 4" SOLAR SİSTEM TEK DALGIÇ MOTORLAR

SAYFA **23**



İMPO, 5"- 6"-7"- 8"- 10" TEK DALGIÇ MOTORLAR

SAYFA **24-25**



İMPO, 5"- 6", NORİL FANLI TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **28-29**



İMPO, 5"- 6",
KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **32-43**



İMPO, 8"- 10",
KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **44-49**



İMPO, 5"-6"-7"-8"-10" DÖKÜM FANLI,
DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **52-62**

FİHRİST



İTHAL, ASHIRVAD
PVC KOLON BORULARI VE AKSESUARLARI

SAYFA **66**



YERLİ PVC KOLON BORULARI

SAYFA **67**



DEMİR KOLON BORUSU VE AKSESUARLARI

SAYFA **68-70**



DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI
DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

SAYFA **71-72**




İMPO ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

SAYFA **74**



İMPO, MİNİ EKO DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI
COVERCO, İTHAL,
DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

SAYFA **75**

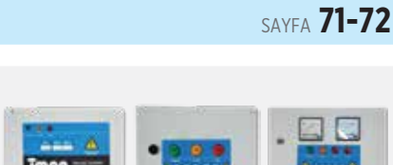


İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ DALGIÇ POMPA
KONTROL PANOLARI

SAYFA **76**



İMPO, SIEMENS MALZEMELİ DALGIÇ POMPA
KONTROL PANOLARI

SAYFA **77**

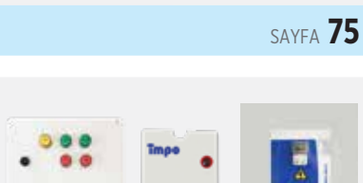


İMPO, HİDROFOR KONTROL PANOLARI
İMPO, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR
KONTROL PANOLARI
İMPO, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA
ELEKTRİK PANOLARI

SAYFA **78-79**



ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

SAYFA **80-81**



NCV 04 - 07 - 10 - 15 - 25 SERİSİ
İMPO, NORİL DİKEY MİLLİ TEK POMPA
VE MOTOPOMPLAR
(PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

SAYFA **84**



NCV 4 - 7 -10 - 15 - 25 SERİSİ,
PAKET HİDROFORLAR
(PASLANMAZ GÖVDE - NORİL FAN)

SAYFA **85-88**

FİHRİST



İMPO CV 3-5-9-16 SERİSİ,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **90-91**



İMPO CV 3-5-9-16 SERİSİ,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
(AISI 304), IN-LINE, PAKET HİDROFORLAR

SAYFA **92-95**



HİDROFOR TANKLARI

SAYFA **98**



EDS GLOBAL, SABİT DİYAFRAMLI
GENLEŞME TANKLARI

SAYFA **99**



HİDROFOR AKSESUARLARI

SAYFA **100-101**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, EH 3-5-9 SERİSİ, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, ELEKTROPOMPLAR

SAYFA **104**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, VN 3-5-9 SERİSİ,
İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, KESON KUYU POMPALARI

SAYFA **105**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC,
EVR 1-3-6-10-15-20, SERİSİ,
İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **106-110**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC,
EVR 30-45-65-95, SERİSİ,
İTHAL, PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ (AISI 304),
IN-LINE, TEK POMPALAR ve MOTOPOMPLAR

SAYFA **111-113**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, İTHAL
ED - EGT - FWX - FWC - FGX - FGR SERİSİ
ATIK SU POMPALARI

SAYFA **116-120**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, İTHAL,
FDX - FDP SERİSİ DRENAJ POMPALARI

SAYFA **122-124**

Franklin Electric



FRANKLIN ELECTRIC, İTHAL,
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE
DÖKÜM GÖVDELİ VSI POMPALAR
74 - 104 - 134 - 184 - 254

SAYFA **127-131**

FİHRİST



İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALAR
NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFORLAR

SAYFA **134-135**




İMPO, İTHAL EKONOMİK,
YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALARI

SAYFA **136**



İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

SAYFA **137**

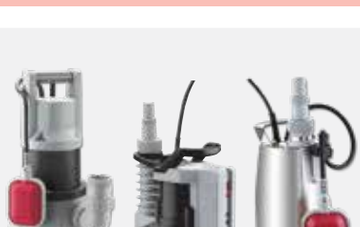

İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE
PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

SAYFA **138-139**



İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI
KESON KUYU POMPALARI

SAYFA **140**




İMPO, İTHAL, PASLANMAZ, EKONOMİK SERİ
KESON KUYU POMPALARI
İMPO, İTHAL, 4", SÜRTME FANLI
TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **141**




İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ BIÇAKLI VE AÇIK FANLI
DRENAJ POMPALARI

SAYFA **142-143**

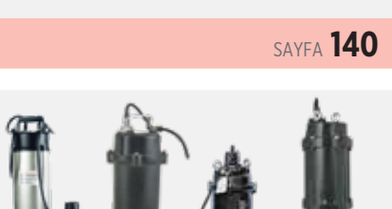


İMPO, İTHAL, BIÇAKLI VE DÖKÜM GÖVDELİ
PARÇALAYICILI DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI,
KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI
İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ, YÜKSEK İRTİFALI
DÖKÜM GÖVDELİ, DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI

SAYFA **144-147**

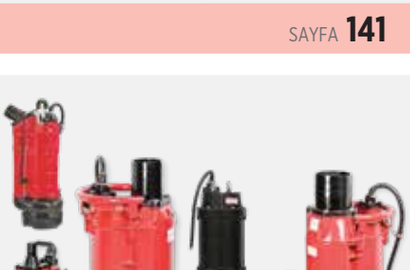

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP
ÇAMUR POMPALARI

SAYFA **148-151**



İTHAL, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI,
ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ POMPALARI

SAYFA **152**



İTHAL, DİK MİLLİ,
KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR

SAYFA **154-155**



İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **156-162**

FİHRİST



İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **163-164**




İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **165**



İTHAL, DİĞER POMPALAR

SAYFA **166**





İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA
İTHAL, DC SOLAR FIRÇASIZ
İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

SAYFA **167**



İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

SAYFA **168-170**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

SAYFA **174-179**



YERLİ, TRAKTÖR - KAMYON VE TANKER POMPALARI

SAYFA **180-181**



YERLİ, TRAKTÖR - PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI

SAYFA **182-183**

KALİTE BELGELERİ'ne
www.impo.com.tr adresinden Kalite Sertifikaları Bölümüne tıklayarak ulaşabilirsiniz

SAYFA **184**

TEKNİK BİLGİLER
- MOTOR GÜCÜNE GÖRE, JENARATÖR SEÇİM CETVELİ
- SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ
- KABLO SEÇİM CETVELLERİ

SAYFA **185-189**


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimizi müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sağlamaya adarız.
Above all, we are committed to providing high quality products and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering our products and services when and where our customer needs them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

DALGIÇ POMPALAR 4″	12-20
DALGIÇ MOTORLAR 4″	22-23
DALGIÇ MOTORLAR 5″ - 6″ - 7″ - 8″ - 10″	24-25
NORİL POMPALAR 5″- 6″	28-29
PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR 5″- 6″- 8″- 10″	32-49
DÖKÜM POMPALAR 5″- 6″- 7″- 8″- 10″	52-62

DALGIÇ POMPALAR

4"



İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

SKN SERİSİ, NORİL FANLI YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 98 mm)



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,90	1,00	1,20	1,50	1,60	1,80				
			l/s	0,00	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,25	0,28	0,33	0,42	0,45	0,50				
SKN 401/07	0,37	0,5	MMS	59	57	55	54	53	51	47	44	36	22	17	8	1 1/4"	328	2,9	155
SKN 401/09	0,37	0,5		73	68	67	66	64	62	57	54	45	29	23	11		369	3,2	172
SKN 401/14	0,55	0,75		113	107	105	103	101	98	90	85	71	45	36	18		474	4,1	195
SKN 401/18	0,75	1		145	138	136	133	130	127	117	110	92	58	46	24		557	4,9	218
SKN 401/27	1,1	1,5		216	210	206	202	198	192	177	167	140	90	73	38		797	6,8	290

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,60	2,80	3,00	3,30	3,50				
			l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,72	0,78	0,83	0,92	0,97				
SKN 402/05	0.37	0.5	MMS	36	34	33	32	31	29	26	24	22	20	17	14	1 1/4"	287	2,8	121
SKN 402/06	0.37	0.5		43	41	40	39	37	35	32	30	27	24	20	17		312	2,9	124
SKN 402/09	0.55	0.75		65	63	61	59	56	53	49	46	42	37	30	25		387	3,4	131
SKN 402/12	0.75	1.0		86	84	82	79	75	71	65	61	56	50	40	34		462	4,4	139
SKN 402/18	1.1	1.5		129	126	123	119	114	107	98	91	83	75	62	54		644	5,4	166
SKN 402/25	1.5	2.0		177	174	169	163	155	145	133	123	113	102	84	73		819	6,9	210
SKN 402/36	2.2	3.0		256	255	246	237	226	212	194	180	165	149	122	104		1.159	9,5	275

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	1,20	1,05	1,80	2,10	2,40	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20	4,80				
			l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,78	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33				
SKN 403/05	0.37	0.5	MMS	30	28	27	27	26	25	23	22	21	20	16	12	1 1/4"	293	2,8	121
SKN 403/07	0.55	0.75		52	47	47	46	44	43	41	39	37	34	27	19		345	3	126
SKN 403/10	0.75	1.0		74	67	66	65	63	61	58	56	52	48	38	26		424	3,7	133
SKN 403/14	1.1	1.5		102	94	92	90	88	85	81	78	73	67	53	37		561	4,6	147
SKN 403/20	1.5	2.0		145	134	132	128	125	121	115	111	104	96	76	52		718	5,9	163
SKN 403/28	2.2	3.0		200	187	184	180	175	169	160	154	144	133	105	74		960	7,7	212
SKN 403/38	3.0	4.0		268	253	249	244	238	230	217	208	195	179	141	101		1.255	10	294

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	2,50	2,70	3,00	3,30	3,60	4,00	4,20	4,80	5,50	6,00				
			l/s	0,00	0,50	0,70	0,75	0,83	0,92	1,00	1,11	1,17	1,33	1,53	1,67				
SKN 404/04	0.37	0.5	MMS	30	27	26	25	25	24	23	21	20	17	12	6	1 1/4"	279	2,6	120
SKN 404/07	0.55	0.75		51	46	45	44	43	41	39	36	35	29	19	11		366	3,2	128
SKN 404/09	0.75	1.0		65	60	57	56	55	53	50	47	44	37	25	14		425	3,7	134
SKN 404/13	1.1	1.5		92	85	82	80	78	75	71	66	63	52	35	20		574	4,7	149
SKN 404/18	1.5	2.0		128	119	114	112	109	105	100	92	88	73	49	27		720	6	171
SKN 404/26	2.2	3.0		183	171	165	162	157	151	144	133	127	105	71	39		986	8,1	210
SKN 404/34	3.0	4.0		240	225	216	213	206	199	190	176	168	138	92	52		1.252	9,9	280
SKN 404/42	3.7	5.0		295	277	266	262	254	245	234	216	206	170	115	65		1.485	11,7	319
SKN 404/44	4.0	5.5		310	290	279	274	266	256	245	226	216	178	121	68		1.577	12,2	350

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

SKN SERİSİ, NORİL FANLI YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	2,70	3,40	4,20	4,80	5,50	6,00	6,50	7,00	7,20	7,50	8,00				
			l/s	0,00	0,75	0,95	1,17	1,33	1,53	1,67	1,81	1,95	2,00	2,08	2,22				
SKN 406/07	0.75	1.0	MMS	43	37	36	35	33	30	28	25	22	20	17	11	2"	387	3,5	131
SKN 406/11	1.1	1.5		69	59	56	54	51	46	43	38	33	31	27	19		510	4,5	142
SKN 406/15	1.5	2.0		94	80	76	73	68	63	58	52	45	42	38	28		666	5,5	167
SKN 406/22	2.2	3.0		138	118	113	109	102	93	86	78	68	64	57	41		882	7,3	209
SKN 406/30	3.0	4.0		186	160	153	148	139	127	118	106	92	87	77	55		1.194	9,3	261
SKN 406/38	3.7	5.0		235	204	195	188	176	162	149	134	116	109	96	69		1.440	11,4	295
SKN 406/42	4.0	5.5		261	227	217	209	196	180	166	148	129	120	106	75		1.596	12,4	316
SKN 406/45	5.5	7.5		277	241	231	219	208	192	177	158	136	126	109	78		1.683	13,2	395
SKN 406/50	5.5	7.5		308	268	257	244	232	213	196	174	148	136	117	83		1.870	14,6	410
SKN 406/56	5.5	7.5		351	306	294	284	265	243	224	201	173	160	140	99		2.060	16,5	430

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	3,60	4,50	5,40	6,00	7,00	7,50	8,00	8,40	9,00	10,00	10,50				
			l/s	0,00	1,00	1,25	1,50	1,67	1,95	2,08	2,22	2,33	2,50	2,78	2,92				
SKN 408/05	0.75	1.0	MMS	31	25	24	23	22	20	19	18	17	15	12	9	2"	363	3,5	127
SKN 408/08	1.1	1.5		50	40	38	37	36	33	32	30	28	26	20	16		477	4	136
SKN 408/12	1.5	2.0		69	55	53	51	50	47	44	41	39	36	28	23		663	5,3	163
SKN 408/18	2.2	3.0		110	90	87	84	82	77	73	68	65	59	47	38		892	7,2	187
SKN 408/24	3.0	4.0		146	119	114	110	108	101	96	89	84	77	60	49		1.187	9	218
SKN 408/27	3.7	5.0		179	145	139	135	131	123	119	109	105	94	73	60		1.301	10	237
SKN 408/31	4.0	5.5		191	155	149	144	140	132	125	117	110	101	79	64		1.454	11,2	256
SKN 408/37	5.5	7.5		224	185	178	171	167	156	149	141	134	121	94	77		1.712	13	294
SKN 408/41	5.5	7.5		247	204	196	190	185	173	165	156	147	131	101	82		1.864	14,3	325
SKN 408/45	5.5	7.5		277	224	215	208	203	190	181	169	160	146	115	94		2.016	15,5	344
SKN 408/50	7.5	10.0		305	251	242	234	228	213	203	191	180	161	122	99		2.240	17,3	380
SKN 408/56	7.5	10.0		339	283	273	264	257	241	228	212	199	178	132	105		2.474	19,5	416




Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	5,40	7,50	8,00	8,40	9,00	9,60	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00				
			l/s	0,00	1,50	2,08	2,22	2,33	2,50	2,67	2,78	3,05	3,33	3,89	4,45				
SKN 412/05	1.1	1.5	MMS	31	28	25	24	23	22	21	20	18	14	11	8	2"	425	3,7	152
SKN 412/07	1.5	2.0		43	38	34	33	32	31	29	28	25	20	15	10		527	4,4	168
SKN 412/11	2.2	3.0		66	59	53	51	50	48	45	43	39	32	24	16		760	6,3	210
SKN 412/14	3.0	4.0		84	74	67	65	63	60	57	55	49	40	31	22		913	7,6	246
SKN 412/17	3.7	5.0		102	91	82	80	77	74	70	67	60	49	38	23		1.096	9	287
SKN 412/18	4.0	5.5		108	97	87	84	82	78	74	71	64	52	40	28		1.146	9,4	296
SKN 412/25	5.5	7.5		149	136	125	119	114	108	102	99	89	73	56	39		1.533	12,4	382
SKN 412/32	7.5	10.0		194	178	163	158	154	148	141	137	124	104	84	64		1.919	15,8	479

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	9,00	10,00	12,50	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	24,00				
			l/s	0,00	2,50	2,78	3,47	3,89	4,17	4,45	5,00	5,56	6,67				
SKN 415/06	1.5	2.0	MMS	34	26	25	22	20	19	18	15	12	6	2"	548	4,9	190
SKN 415/08	2.2	3.0		46	37	35	31	29	28	26	23	19	10		683	6	223
SKN 415/11	3.0	4.0		65	53	51	46	43	41	38	34	28	17		887	7,7	265
SKN 415/15	4.0	5.5		89	74	71	65	61	58	55	49	41	26		1.158	9,9	336
SKN 415/20	5.5	7.5		120	101	97	88	83	79	76	67	58	36		1.497	12,7	405
SKN 415/28	7.5	10.0		174	145	140	128	121	115	110	97	84	56		2.039	17,2	519

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

MALİYET

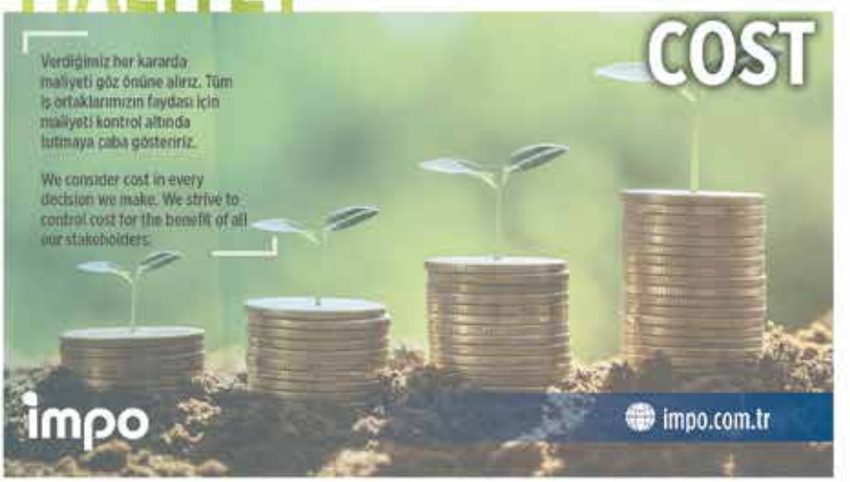

İNOVASYON



YÜKSEK VERİMLİLİK



impo

COVERCO®
by Franklin Electric

DALGIÇ POMPA



COVERCO®

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

COVERCO SERİSİ, NORİL FANLI YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,90	1,00	1,20	1,50	1,60	1,80				
			l/s	0,00	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,25	0,28	0,33	0,42	0,45	0,50				
COVERCO 1/07	0,37	0,5	MMS	59	57	55	54	53	51	47	44	36	22	17	8	1 1/4"	328	2,9	182
COVERCO 1/09	0,37	0,5		73	68	67	66	64	62	57	54	45	29	23	11		369	3,2	203
COVERCO 1/14	0,55	0,75		113	107	105	103	101	98	90	85	71	45	36	18		474	4,1	229
COVERCO 1/18	0,75	1		145	138	136	133	130	127	117	110	92	58	46	24		557	4,9	256
COVERCO 1/27	1,1	1,5		216	210	206	202	198	192	177	167	140	90	73	38		797	6,8	341

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,60	2,80	3,00	3,30	3,50				
			l/s	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,72	0,78	0,83	0,92	0,97				
COVERCO 2/05	0.37	0.5	MMS	36	34	33	32	31	29	26	24	22	20	17	14	1 1/4"	287	2,8	143
COVERCO 2/06	0.37	0.5		43	41	40	39	37	35	32	30	27	24	20	17		312	2,9	146
COVERCO 2/09	0.55	0.75		65	63	61	59	56	53	49	46	42	37	30	25		387	3,4	155
COVERCO 2/12	0.75	1.0		86	84	82	79	75	71	65	61	56	50	40	34		462	4,4	163
COVERCO 2/18	1.1	1.5		129	126	123	119	114	107	98	91	83	75	62	54		644	5,4	196
COVERCO 2/25	1.5	2.0		177	174	169	163	155	145	133	123	113	102	84	73		819	6,9	247
COVERCO 2/36	2.2	3.0		256	255	246	237	226	212	194	180	165	149	122	104		1.159	9,5	324



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,80	3,00	3,30	3,60	4,20	4,80				
			l/s	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,78	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33				
COVERCO 3/05	0.37	0.5	MMS	30	28	27	27	26	25	23	22	21	20	16	12	1 1/4"	293	2,8	143
COVERCO 3/07	0.55	0.75		52	47	47	46	44	43	41	39	37	34	27	19		345	3	148
COVERCO 3/10	0.75	1.0		74	67	66	65	63	61	58	56	52	48	38	26		424	3,7	157
COVERCO 3/14	1.1	1.5		102	94	92	90	88	85	81	78	73	67	53	37		561	4,6	173
COVERCO 3/20	1.5	2.0		145	134	132	128	125	121	115	111	104	96	76	52		718	5,9	192
COVERCO 3/28	2.2	3.0		200	187	184	180	175	169	160	154	144	133	105	74		960	7,7	250
COVERCO 3/38	3.0	4.0		268	253	249	244	238	230	217	208	195	179	141	101		1.255	10	346

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	2,50	2,70	3,00	3,30	3,60	4,00	4,20	4,80	5,50	6,00				
			l/s	0,00	0,50	0,70	0,75	0,83	0,92	1,00	1,11	1,17	1,33	1,53	1,67				
COVERCO 4/04	0.37	0.5	MMS	30	27	26	25	25	24	23	21	20	17	12	6	1 1/4"	279	2,6	141
COVERCO 4/07	0.55	0.75		51	46	45	44	43	41	39	36	35	29	19	11		366	3,2	151
COVERCO 4/09	0.75	1.0		65	60	57	56	55	53	50	47	44	37	25	14		425	3,7	157
COVERCO 4/13	1.1	1.5		92	85	82	80	78	75	71	66	63	52	35	20		574	4,7	176
COVERCO 4/18	1.5	2.0		128	119	114	112	109	105	100	92	88	73	49	27		720	6	202
COVERCO 4/26	2.2	3.0		183	171	165	162	157	151	144	133	127	105	71	39		986	8,1	247
COVERCO 4/34	3.0	4.0		240	225	216	213	206	199	190	176	168	138	92	52		1.252	9,9	329
COVERCO 4/42	3.7	5.0		295	277	266	262	254	245	234	216	206	170	115	65		1.485	11,7	375
COVERCO 4/44	4.0	5.5		310	290	279	274	266	256	245	226	216	178	121	68		1.577	12,2	411

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T02

COVERCO SERİSİ, NORİL FANLI YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	2,70	3,40	4,20	4,80	5,50	6,00	6,50	7,00	7,20	7,50	8,00				
			l/s	0,00	0,75	0,95	1,17	1,33	1,53	1,67	1,81	1,95	2,00	2,08	2,22				
COVERCO 6/07	0.75	1.0	MMS	43	37	36	35	33	30	28	25	22	20	17	11	2"	387	3,5	154
COVERCO 6/11	1.1	1.5		69	59	56	54	51	46	43	38	33	31	27	19		510	4,5	168
COVERCO 6/15	1.5	2.0		94	80	76	73	68	63	58	52	45	42	38	28		666	5,5	196
COVERCO 6/22	2.2	3.0		138	118	113	109	102	93	86	78	68	64	57	41		882	7,3	246
COVERCO 6/30	3.0	4.0		186	160	153	148	139	127	118	106	92	87	77	55		1.194	9,3	307
COVERCO 6/38	3.7	5.0		235	204	195	188	176	162	149	134	116	109	96	69		1.440	11,4	347
COVERCO 6/42	4.0	5.5		261	227	217	209	196	180	166	148	129	120	106	75		1.596	12,4	371
COVERCO 6/45	5.5	7.5		277	241	231	219	208	192	177	158	136	126	109	78		1.683	13,2	464
COVERCO 6/50	5.5	7.5		308	268	257	244	232	213	196	174	148	136	117	83		1.870	14,6	482
COVERCO 6/56	5.5	7.5		351	306	294	284	265	243	224	201	173	160	140	99		2.060	16,5	505

Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	3,60	4,50	5,40	6,00	7,00	7,50	8,00	8,40	9,00	10,0	10,50				
			l/s	0,00	1,00	1,25	1,50	1,67	1,95	2,08	2,22	2,33	2,50	2,78	2,92				
COVERCO 8/05	0.75	1.0	MMS	31	25	24	23	22	20	19	18	17	15	12	9	2"	363	3,5	150
COVERCO 8/08	1.1	1.5		50	40	38	37	36	33	32	30	28	26	20	16		477	4	160
COVERCO 8/12	1.5	2.0		69	55	53	51	50	47	44	41	39	36	28	23		663	5,3	192
COVERCO 8/18	2.2	3.0		110	90	87	84	82	77	73	68	65	59	47	38		892	7,2	220
COVERCO 8/24	3.0	4.0		146	119	114	110	108	101	96	89	84	77	60	49		1.187	9	256
COVERCO 8/27	3.7	5.0		179	145	139	135	131	123	119	109	105	94	73	60		1.301	10	279
COVERCO 8/31	4.0	5.5		191	155	149	144	140	132	125	117	110	101	79	64		1.454	11,2	301
COVERCO 8/37	5.5	7.5		224	185	178	171	167	156	149	141	134	121	94	77		1.712	13	346
COVERCO 8/41	5.5	7.5		247	204	196	190	185	173	165	156	147	131	101	82		1.864	14,3	382
COVERCO 8/45	5.5	7.5		277	224	215	208	203	190	181	169	160	146	115	94		2.016	15,5	404
COVERCO 8/50	7.5	10.0		305	251	242	234	228	213	203	191	180	161	122	99		2.240	17,3	447
COVERCO 8/56	7.5	10.0		339	283	273	264	257	241	228	212	199	178	132	105		2.474	19,5	489



Tip	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	5,40	7,50	8,00	8,40	9,00	9,60	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00				
			l/s	0,00	1,50	2,08	2,22	2,33	2,50	2,67	2,78	3,05	3,33	3,89	4,45				
COVERCO 12/05	1.1	1.5	MMS	31	28	25	24	23	22	21	20	18	14	11	8	2"	425	3,7	179
COVERCO 12/07	1.5	2.0		43	38	34	33	32	31	29	28	25	20	15	10		527	4,4	197
COVERCO 12/11	2.2	3.0		66	59	53	51	50	48	45	43	39	32	24	16		760	6,3	247
COVERCO 12/14	3.0	4.0		84	74	67	65	63	60	57	55	49	40	31	22		913	7,6	289
COVERCO 12/17	3.7	5.0		102	91	82	80	77	74	70	67	60	49	38	23		1.096	9	338
COVERCO 12/18	4.0	5.5		108	97	87	84	82	78	74	71	64	52	40	28		1.146	9,4	348
COVERCO 12/25	5.5	7.5		149	136	125	119	114	108	102	99	89	73	56	39		1.533	12,4	448
COVERCO 12/32	7.5	10.0		194	178	163	158	154	148	141	137	124	104	84	64		1.919	15,8	563

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	kW	HP	m³/h	0,00	9,00	10,00	12,50	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	24,00				
			l/s	0,00	2,50	2,78	3,47	3,89	4,17	4,45	5,00	5,56	6,67				
COVERCO 15/06	1.5	2.0	MMS	34	26	25	22	20	19	18	15	12	6	2"	548	4,9	223
COVERCO 15/08	2.2	3.0		46	37	35	31	29	28	26	23	19	10		683	6,	262
COVERCO 15/11	3.0	4.0		65	53	51	46	43	41	38	34	28	17		887	7,7	312
COVERCO 15/15	4.0	5.5		89	74	71	65	61	58	55	49	41	26		1.158	9,9	395
COVERCO 15/20	5.5	7.5		120	101	97	88	83	79	76	67	58	36		1.497	12,7	476
COVERCO 15/28	7.5	10.0		174	145	140	128	121	115	110	97	84	56		2.039	17,2	609

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T04

KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 97 mm)



Tip	Güç		Debi									Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	0,60	1,00	1,40	1,80	2,00	2,20	2,50				
			l/s	0,00	0,16	0,27	0,38	0,50	0,55	0,61	0,72				
S4S 02/13	0,55	0,75	MMS	76	72	68	60	48	42	36	27	1¼"	445	4	247
S4S 02/18	0,75	1		120	115	102	92	80	72	63	50		554	6	303
S4S 02/23	1,1	1,5		145	140	128	113	93	82	71	57		665	7	366
S4S 02/28	1,5	2		180	172	160	142	121	110	98	77		775	8	421
S4S 02/33	1,5	2		215	199	183	165	140	124	108	82		1.022	12	564
S4S 02/40	2,2	3		249	232	218	195	165	144	127	92		1.214	14	660
S4S 02/48	2,2	3		285	272	254	227	195	174	148	100		1.382	17	762
S4S 02/55	3	4		335	306	282	250	209	183	158	110		1.550	20	853
S4S 02/65	3	4		405	375	342	301	257	228	196	138		1.838	22	1.135
S4S 02/75	4	5,5		460	435	403	363	305	272	235	164		2.078	26	1.316
S4S 02/90	4	5,5		535	513	473	421	358	319	276	198		2.438	31	1.561

Tip	Güç		Debi									Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50				
			l/s	0,00	0,41	0,55	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25				
S4S 03/09	0,55	0,75	MMS	56	52	50	45	40	32	24	14	1¼"	357	3	202
S4S 03/12	0,75	1		75	67	63	60	53	45	32	19		423	4	236
S4S 03/15	1,1	1,5		98	86	82	76	67	55	41	25		489	5	270
S4S 03/18	1,1	1,5		115	106	100	91	80	66	50	32		555	6	303
S4S 03/22	1,5	2		140	129	121	111	99	80	60	35		643	7	352
S4S 03/25	1,5	2		156	143	135	122	107	89	65	40		709	8	385
S4S 03/29	2,2	3		185	169	156	144	129	108	80	50		797	8	432
S4S 03/33	2,2	3		209	190	180	166	149	123	90	57		1.022	12	567
S4S 03/39	3	4		245	223	210	195	177	153	117	75		1.166	14	649
S4S 03/45	3	4		275	255	243	227	206	176	135	81		1.334	16	714
S4S 03/52	4	5,5		320	295	280	263	240	207	160	97		1.502	18	816
S4S 03/60	4	5,5		377	337	320	300	270	230	180	110		1.718	21	898
S4S 03/75	5,5	7,5		465	415	395	370	332	282	220	132		2.148	26	1.432

Tip	Güç		Debi								Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00				
			l/s	0,00	0,55	0,83	1,11	1,39	1,66	1,94				
S4S 04/06	0,55	0,75	MMS	39	36	32	28	22	17	10	1½"	303	3	174
S4S 04/08	0,75	1		46	43	40	37	32	23	15		351	4	197
S4S 04/12	1,1	1,5		75	71	65	57	48	38	24		447	5	251
S4S 04/17	1,5	2		108	94	88	80	68	51	33		567	6	311
S4S 04/21	2,2	3		138	121	112	99	84	65	42		663	7	357
S4S 04/25	2,2	3		162	143	131	119	102	77	53		759	8	408
S4S 04/33	3	4		202	179	165	147	128	100	68		1.022	12	593
S4S 04/38	4	5,5		241	215	198	177	152	119	81		1.142	13	672
S4S 04/44	4	5,5		280	244	223	199	170	134	92		1.310	16	752
S4S 04/52	5,5	7,5		324	281	258	230	199	156	108		1.502	18	856
S4S 04/60	5,5	7,5		360	322	300	262	236	190	130		1.718	21	973
S4S 04/75	7,5	10		487	427	392	352	302	237	168		2.078	27	1.154

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T04

KOMPLE PASLANMAZ, İTHAL

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 97 mm)

Tip	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	3,00	**4,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**	**8,00**	9,00	10,00	11,00				
			l/s	0,00	0,83	**1,11**	**1,39**	**1,66**	**1,94**	**2,22**	2,50	2,78	3,05				
S4S 08/05	0,75	1		32	27	**25**	**24**	**22**	**20**	**18**	16	14	11		410	5	**254**
S4S 08/07	1,1	1,5		42	39	**37**	**36**	**34**	**32**	**27**	25	20	16		482	5	**292**
S4S 08/10	1,5	2		63	55	**52**	**50**	**48**	**44**	**40**	36	30	24		590	6	**348**
S4S 08/12	2,2	3		74	69	**67**	**64**	**61**	**56**	**51**	45	37	28		662	7	**390**
S4S 08/15	2,2	3		94	86	**83**	**79**	**75**	**69**	**63**	55	48	36		770	9	**447**
S4S 08/18	3	4	MMS	108	105	**101**	**96**	**91**	**84**	**76**	67	56	44	2"	878	10	**503**
S4S 08/21	4	5,5		132	126	**121**	**115**	**108**	**99**	**90**	79	67	54		986	12	**579**
S4S 08/25	4	5,5		155	141	**136**	**129**	**122**	**112**	**103**	91	78	62		1.152	13	**649**
S4S 08/30	5,5	7,5		182	164	**156**	**148**	**139**	**130**	**120**	107	90	71		1.332	15	**744**
S4S 08/37	5,5	7,5		230	204	**195**	**185**	**173**	**162**	**146**	131	112	89		1.606	19	**875**
S4S 08/44	7,5	10		262	237	**228**	**217**	**205**	**191**	**177**	156	129	100		1.860	22	**1.019**
S4S 08/50	7,5	10		304	272	**261**	**249**	**235**	**220**	**200**	176	148	112		2.076	25	**1.174**

Tip	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	kW	HP	m³/h	0,00	4,00	**6,00**	**8,00**	**10,00**	**12,00**	**14,00**	16,00	18,00				
			l/s	0,00	1,11	**1,67**	**2,22**	**2,78**	**3,33**	**3,89**	4,44	5,00				
S4S 12/05	1,5	2		31	30	**29**	**28**	**26**	**23**	**20**	16	12		573	6	**348**
S4S 12/07	2,2	3		42	41	**40**	**39**	**37**	**33**	**29**	24	15		703	8	**427**
S4S 12/10	3	4		65	63	**60**	**57**	**54**	**49**	**43**	37	29		898	10	**541**
S4S 12/13	4	5,5	MMS	85	83	**80**	**75**	**70**	**64**	**56**	47	36	2"	1.093	12	**657**
S4S 12/18	5,5	7,5		119	115	**112**	**107**	**100**	**91**	**81**	56	50		1.418	16	**849**
S4S 12/25	7,5	10		161	156	**152**	**145**	**137**	**125**	**110**	91	68		1.873	21	**1.120**



MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 4" TEK DALGIÇ POMPALAR

T07

RD NORİL FANLI, İTHAL

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 92 mm)



Tip	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,30	0,60	**0,90**	**1,20**	**1,50**	**1,80**	**2,10**	**2,40**	**2,70**	3,00	3,30				
			l/s	0,00	0,08	0,17	**0,25**	**0,33**	**0,42**	**0,50**	**0,58**	**0,67**	**0,75**	0,83	0,92				
4SD2/11	0,55	0,75	MSS	78	77	76	**74**	**72**	**68**	**63**	**57**	**50**	**42**	32	23	1¼"	500	3,9	**100**
4SD2/14	0,75	1		99	98	97	**94**	**91**	**87**	**81**	**72**	**63**	**53**	41	30		575	4,6	**108**
4SD2/20	1,1	1,5		142	140	138	**135**	**131**	**124**	**115**	**104**	**91**	**75**	59	43		755	6,0	**133**
4SD2/26	1,5	2		184	182	179	**175**	**170**	**161**	**150**	**135**	**118**	**98**	77	55		905	7,1	**150**
4SD2/38	2,2	3		269	267	262	**256**	**248**	**236**	**219**	**197**	**172**	**143**	112	81		1.235	9,7	**189**

Tip	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	0,60	1,20	**1,80**	**2,40**	**3,00**	**3,60**	**4,20**	**4,80**	5,40	6,00				
			l/s	0,00	0,17	0,33	**0,50**	**0,67**	**0,83**	**1,00**	**1,17**	**1,33**	1,50	1,67				
4SD4/08	0,55	0,75	MSS	57	55	53	**50**	**48**	**44**	**40**	**33**	**26**	17	9	1¼"	455	3,5	**97**
4SD4/10	0,75	1		71	68	66	**63**	**60**	**55**	**50**	**42**	**32**	21	11		515	4,1	**103**
4SD4/14	1,1	1,5		99	96	92	**88**	**84**	**78**	**69**	**58**	**45**	30	15		665	5,2	**124**
4SD4/18	1,5	2		127	123	118	**114**	**108**	**100**	**89**	**75**	**58**	39	19		780	6,1	**139**
4SD4/26	2,2	3		184	177	171	**164**	**156**	**144**	**129**	**109**	**83**	56	28		1.020	7,8	**159**
4SD4/34	3	4		241	232	223	**214**	**203**	**189**	**168**	**142**	**109**	73	36		1.280	9,9	**180**
4SD4/44	4	5,5		312	300	289	**277**	**263**	**244**	**218**	**184**	**141**	94	47		1.570	11,8	**223**

Tip	Güç		Debi									Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,20	2,40	**3,60**	**4,80**	**6,00**	**7,20**	8,40				
			l/s	0,00	0,33	0,67	**1,00**	**1,33**	**1,67**	**2,00**	2,33				
4SD6/08	0,75	1	MSS	56	54	52	**48**	**42**	**35**	**27**	17	1½"	470	3,7	**98**
4SD6/11	1,1	1,5		77	74	71	**66**	**58**	**48**	**37**	23		56.5	4,4	**108**
4SD6/15	1,5	2		104	101	97	**90**	**80**	**65**	**50**	32		720	5,5	**130**
4SD6/20	2,2	3		139	134	129	**120**	**106**	**87**	**67**	42		870	6,6	**147**
4SD6/26	3	4		181	175	168	**156**	**138**	**113**	**86**	55		1.055	7,8	**165**
4SD6/34	4	5,5		237	228	219	**204**	**180**	**148**	**113**	72		1.335	9,8	**195**
4SD6/42	5,5	7,5		292	282	271	**252**	**223**	**183**	**140**	89		1.580	11,6	**225**



Tip	Güç		Debi									Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	3,60	**5,40**	**7,20**	**9,00**	**10,80**	12,60				
			l/s	0,00	0,50	1,00	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	3,50				
4SD10/07	1,1	1,5	MSS	43	41	39	**37**	**34**	**29**	**22**	11	2"	495	3,8	**97**
4SD10/10	1,5	2		62	59	56	**52**	**48**	**41**	**31**	16		605	4,6	**113**
4SD10/14	2,2	3		86	83	79	**73**	**68**	**58**	**44**	23		790	5,8	**130**
4SD10/18	3	4		111	106	101	**94**	**87**	**74**	**56**	29		945	6,9	**153**
4SD10/22	4	5,5		136	130	123	**115**	**106**	**91**	**68**	36		1.095	8,1	**175**
4SD10/28	5,5	7,5		173	166	157	**147**	**135**	**116**	**87**	46		1.355	9,6	**207**
4SD10/36	7,5	10		222	213	202	**189**	**174**	**149**	**112**	59		1.660	12,1	**218**

Tip	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	1,80	3,60	**5,40**	**7,20**	**9,00**	**10,80**	**12,60**	**14,40**	16,20				
			l/s	0,00	0,50	1,00	**1,50**	**2,00**	**2,50**	**3,00**	**3,50**	**4,00**	4,50				
4SD12/08	1,5	2	MSS	51	48	45	**42**	**38**	**34**	**30**	**25**	**18**	9	2"	605	5,0	**120**
4SD12/12	2,2	3		76	72	68	**63**	**57**	**51**	**45**	**37**	**27**	14		790	6,5	**143**
4SD12/16	3	4		101	96	90	**84**	**77**	**69**	**60**	**50**	**36**	19		1.020	8,3	**168**
4SD12/20	4	5,5		126	120	113	**104**	**96**	**86**	**74**	**62**	**44**	23		1.200	9,9	**204**
4SD12/26	5,5	7,5		164	155	146	**136**	**124**	**111**	**97**	**80**	**58**	30		1.525	12,5	**239**
4SD12/32	7,5	10		202	191	180	**167**	**153**	**137**	**119**	**99**	**71**	37		1.975	14,8	**267**

Tip	Güç		Debi								Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
	kW	HP	m³/h	0,00	3,00	**6,00**	**9,00**	**12,00**	**15,00**	**18,00**	21,00				
			l/s	0,00	0,83	**1,67**	**2,50**	**3,33**	**4,17**	**5,00**	5,83				
4SD16/06	1,5	2	MSS	33	33	**31**	**28**	**25**	**21**	**17**	12	2"	625	4,8	**128**
4SD16/09	2,2	3		50	49	**47**	**42**	**37**	**32**	**26**	19		825	6,3	**159**
4SD16/12	3	4		67	65	**62**	**57**	**50**	**42**	**34**	25		1.020	7,8	**179**
4SD16/16	4	5,5		89	87	**83**	**76**	**67**	**56**	**45**	33		1.285	9,7	**213**
4SD16/20	5,5	7,5		111	109	**104**	**94**	**83**	**70**	**57**	42		1.545	11,7	**252**
4SD16/25	7,5	10		139	136	**130**	**118**	**104**	**88**	**71**	52		1.875	14,0	**299**

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

DALGIÇ MOTORLAR

4"- 5"- 6"-7"- 8"- 10"



İMPO, 4" TEK DALGIÇ MOTORLAR

T06

COVERCO, İTHAL



(Motor Maksimum Dış Çapı: 95 mm)

Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [EURO]
	HP	kW			
Monofaze 220 V	0,75	0,55	389	9,2	**209**
	1	0,75	411	10,3	**220**
	1,5	1,1	434	11,4	**235**
	2	1,5	467	12,8	**273**
	3	2,2	565	17,4	**327**
Trifaze 380 V	1,0	0,75	384	8,6	**214**
	1,5	1,1	411	10,6	**227**
	2	1,5	428	10,8	**245**
	3	2,2	467	12,5	**300**
	4	3,0	522	15,0	**416**
	5,5	4,0	587	18,3	**527**
	7,5	5,5	687	24,3	**642**
	10	7,5	768	28,3	**750**

FR, DÖKÜM BAŞLIKLI, İTHAL

T07



(Motor Maksimum Dış Çapı: 97 mm)

Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Monofaze 220 V	0,50	0,37	351	7,5	**124**
	0,75	0,55	376	8,5	**132**
	1	0,75	396	9,5	**149**
	1,5	1,1	451	12,0	**168**
	2	1,5	506	14,3	**189**
	3	2,2	622	18,8	**252**
Trifaze 380 V	1,0	0,75	431	9,0	**147**
	1,5	1,1	466	9,5	**166**
	2	1,5	506	11,5	**184**
	3	2,2	561	13,8	**221**
	4	3,0	646	20,7	**310**
	5,5	4,0	721	24,1	**383**
	7,5	5,5	817	29,8	**483**
	10	7,5	927	33,6	**573**

İMPO, 4" TEK DALGIÇ MOTORLAR

T07

ST, DÖKÜM BAŞLIKLI, İTHAL

(Motor Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Monofaze 220 V	0,50	0,37	315	7,5	**152**
	0,75	0,55	335	8,0	**163**
	1	0,75	360	9,0	**179**
	1,5	1,1	390	11,0	**200**
	2	1,5	435	12,0	**231**
	3	2,2	480	14,0	**279**
Trifaze 380 V	1,0	0,75	405	9,0	**179**
	1,5	1,1	425	10,0	**200**
	2	1,5	432	11,0	**221**
	3	2,2	492	14,0	**273**
	4	3,0	581	19,0	**349**
	5,5	4,0	621	21,0	**447**
	7,5	5,5	740	25,0	**557**
	10	7,5	860	31,0	**657**





SOLAR SİSTEM , İTHAL

T07

(Motor Maksimum Dış Çapı: 98 mm)

Tip	Güç		Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Trifaze 220 V	0,75	0,55	335	8,0	**198**
	1	0,75	405	9,0	**210**
	1,5	1,1	425	10,0	**223**
	2	1,5	432	11,0	**252**
	3	2,2	492	14,0	**310**



SU SOĞUTMALI, SARILABİLİR TİP, KOMPLE 304, İTHAL

T01

Trifaze - 380/415 V - 50 Hz - Kablolu

Tip	Güç		Trans Yükü [N]	Ağırlık [Kg]	Fiyat [DOLAR]
	HP	kW			
Trifaze 380 V	2	1,5	10.000	26,0	**583**
	3	2,2	10.000	29,0	**626**
	4	3	10.000	32,0	**664**
	5,5	4	10.000	36,0	**709**
	7,5	5,5	10.000	39,0	**802**
	10	7,5	10.000	42,0	**890**



İMPO, 5" - 6" - 7", TEK DALGIÇ MOTORLAR

T11

SU SOĞUTMALI



K Tipi

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ kW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
5"	5,5	4	636	38	11	123 mm	DİREKT	934
	7,5	5,5	636	38	14			934
	10	7,5	681	42	16			955
	12,5	9,2	731	44	20			1.017
	15	11	776	48	25			1.090
	17,5	13	826	54	28			1.145
	20	15	876	58	33		YILDIZ ÜÇGEN	1.270
	25	18,5	876	58	39			1.298
	30	22	876	58	48			1.306

5"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA



C Tipi **K** Tipi

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ kW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(C) Tipi FİYATI (DOLAR)	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
6"	5,5	4	630	46	11	C TİPİ 137 mm	DİREKT	770	823
	7,5	5,5	630	46	13			770	823
	10	7,5	650	48	18			810	866
	12,5	9,2	690	50	22			843	902
	15	11	730	56	26			903	966
	17,5	13	780	60	29			956	1.022
	20	15	830	66	33	K TİPİ 145 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.049	1.122
	25	18,5	880	72	41			1.163	1.244
	30	22	980	82	48			1.279	1.368
	35	26	1.030	88	56			1.359	1.454
	40	30	1.110	98	65			1.533	1.640
	50	37	1.190	106	77			-	1.802
	60	45	1.270	116	95			-	1.915



K Tipi

ÇAP	GÜÇ HP	GÜÇ kW	BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
7"	30	22	976	110	49	165 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.804
	40	30	1.046	118	64			1.830
	50	37	1.126	130	78			2.020
	60	45	1.196	140	92			2.102
	70	52	1.246	148	109			2.268
	75	55	1.276	154	113			2.381
	80	59	1.306	158	123			2.529
	90	66	1.396	171	138			2.700

7"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA,

İMPO, 8" - 10", TEK DALGIÇ MOTORLAR

T11

SU SOĞUTMALI

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(K) Tipi FİYATI (DOLAR)
	HP	kW						
8"	30	22	892	112	51	195 mm	YILDIZ ÜÇGEN	1.815
	40	30	982	131	63			2.055
	50	37	1.012	136	79			2.108
	60	45	1.062	145	96			2.300
	70	52	1.142	162	109			2.415
	75	55	1.172	169	117			2.531
	80	59	1.202	175	121			2.651
	90	66	1.272	187	138			2.845
	100	75	1.342	200	156			3.051
	110	81	1.412	213	168			3.211
	125	92	1.512	235	188			3.480
	150	110	1.692	269	226			3.956

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA



K Tipi

ÇAP	GÜÇ		BOY (mm)	AĞIRLIK (kg)	AMPER (A)	ÇAP	YOL VERME	(V) Tipi FİYATI (DOLAR)
	HP	kW						
10"	125	92	1.464	330	190	232 mm	YILDIZ ÜÇGEN	5.002
	150	110	1.464	330	230			5.002
	180	132	1.584	370	278			5.379
	200	147	1.674	400	305			5.620
	225	165	1.874	464	345			5.934
	250	185	1.874	464	380			6.262

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 10" NEMA, 8" NEMA KAMALI,10" NEMA KAMALI



V Tipi

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI		FİYATI (DOLAR)
5"-7" MOTOR İÇİN ÇARPAN	MAKSİMUM SU SICAKLIĞI : 60°C	1,25
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN (NSW PE2PA SICAK SU TELİ)		1,50
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN (KORDOVA LPE-PPC SICAK SU TELİ)		1,10

7" 75 HP - 80 HP - 90 HP MOTORLARIMIZ 60°C SICAK SU MOTORU OLARAK ÜRETİLMEMEKTEDİR
5"- 7" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : WICAP MADE IN INDIA SARIM TELİ, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE
6"- 8"- 10" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : ÖZEL SARIM TELİ, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE

MOTORLAR İÇİN İLAVE ÖZELLİK, FİYAT FARKLARI	FİYATI (DOLAR)
6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	394
6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	504
8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	651
8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	882
PT100 SENSÖR FİYAT FARKI	45
5"- 6"- 7"- 8" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	63
10" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	100
5"- 6" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	69
7"- 8" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	132
10" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	384

304 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 304 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU
316 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 316 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU

7 METRE KABLOLU MOTOR FİYATLARI; STANDART MOTOR FİYATLARI %2 ARTIRILACAKTIR.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

NORİL FANLI POMPALAR
5" – 6"



İMPO, 5" - 6", NORİL FANLI, TEK DALGIÇ POMPALAR





RN SERİSİ (RADYAL TİP)

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 140 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	7,00	9,00	10,10	10,80	12,00	13,00	14,00	15,60	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00				
				l/s	0,00	1,94	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				
RN 516 / 10	4"-5"	4	5,5		79	71	68	67	65	64	63	62	62	60	56	51	45	38	26		755	10	**498**
RN 516 / 14	4"-5"	5,5	7,5		109	98	94	91	90	88	87	87	82	79	73	66	58	49	31		935	12	**584**
RN 516 / 19	4"-5"	7,5	10		146	129	125	122	120	117	115	116	108	103	96	89	80	66	42		1.161	14	**692**
RN 516 / 24	5"	9,2	12,5	MMS	184	163	155	152	150	145	145	143	131	126	115	103	92	80	50	2 ½"	1.435	18	**835**
RN 516 / 29	5"	11	15		226	200	191	185	182	179	179	172	157	151	139	124	110	95	65		1.660	20	**941**
RN 516 / 34	5"	13	17,5		269	239	229	222	218	212	210	203	187	179	165	147	127	107	71		1.880	22	**1.066**
RN 516 / 38	5"	15	20		290	255	239	234	231	230	226	213	190	187	163	153	137	113	73		2.115	25	**1.169**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 152 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	2,99	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	10,12	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59				
				l/s	0,00	0,83	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,81	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33				
RN 610 / 14	4"-5"-6"	4	5,5		146	137	132	129	126	122	120	113	105	94	86	76	67	50	24		815	14	**662**
RN 610 / 18	4"-5"-6"	5,5	7,5	MMS	188	175	168	167	164	161	155	143	130	115	107	96	86	62	27	2 ½"	955	15	**768**
RN 610 / 25	4"-5"-6"	7,5	10		260	242	231	225	219	212	207	188	168	146	135	121	107	75	32		1.200	20	**951**
RN 610 / 32	5"-6"	9,2	12,5		332	309	294	287	279	271	262	236	208	180	162	146	128	88	39		1.445	25	**1.323**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 152 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	6,98	7,99	9,00	10,12	11,99	13,00	14,00	14,40	15,98	16,99	18,00	19,01	20,02	22,00				
				l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,81	3,33	3,61	3,89	4,00	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	6,11				
RN 615 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		83	77	75	74	74	71	70	69	67	62	58	53	48	42	31		560	11	**508**
RN 615 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		115	105	104	102	101	97	96	93	92	85	79	72	65	58	42		765	13	**587**
RN 615 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		144	132	131	130	128	123	120	116	115	103	96	89	80	70	52		885	15	**665**
RN 615 / 18	5"-6"	9,2	12,5	MMS	186	169	168	165	163	157	152	146	145	131	123	112	103	94	68	2 ½"	1.110	18	**771**
RN 615 / 22	5"-6"	11	15		230	209	207	202	199	190	182	173	171	154	141	129	118	108	79		1.270	21	**918**
RN 615 / 26	5"-6"	13	17,5		266	242	239	233	229	218	212	201	198	176	162	150	135	122	90		1.430	23	**1.025**
RN 615 / 30	5"-6"	15	20		303	275	271	265	261	251	241	230	225	199	182	167	151	132	103		1.590	25	**1.137**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 152 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	28,00							
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67	6,94	7,22	7,78							
RN 625 / 06	4"-5"-6"	4	5,5		58	50	48	47	45	44	43	41	38	35	34	29					625	11	**476**
RN 625 / 08	4"-5"-6"	5,5	7,5		77	67	64	62	60	59	57	54	51	47	45	38					725	13	**536**
RN 625 / 11	4"-5"-6"	7,5	10		108	91	89	85	83	82	78	75	70	65	61	50					875	15	**625**
RN 625 / 14	5"-6"	9,2	12,5		135	116	112	108	106	104	97	92	86	80	74	60					1.025	17	**714**
RN 625 / 17	5"-6"	11	15	MMS	164	142	138	133	130	127	117	111	105	97	91	75				2 ½"	1.175	19	**803**
RN 625 / 20	5"-6"	13	17,5		197	171	167	163	160	150	137	130	123	115	108	89					1.390	23	**936**
RN 625 / 22	5"-6"	15	20		212	182	176	171	167	160	145	137	129	120	114	95					1.490	24	**999**
RN 625 / 28	5"-6"	18,5	25		272	234	226	219	215	201	180	170	158	146	135	115					1.740	29	**1.184**
RN 625 / 34	5"-6"-7"	22	30		340	290	285	276	249	226	199	191	173	161	147	121					2.220	33	**1.419**

5" NORİL EMME KUTUSU STANDARDI: 5,5HP - 7,5HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 10HP ÜZERİ 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
6" NORİL EMME KUTUSU STANDARDI STANDARDI: 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, 5" - 6", NORİL FANLI, TEK DALGIÇ POMPALAR

T09

SN SERİSİ (SEMİAKSİYEL TİP)

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 155 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00				
				l/s	0,00	3,33	4,44	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33				
SN 635 / 04	5"-6"	4	5,5	MMS	48	43	41	39	36	33	30	26	22	17	12	3"	732	5,5	517
SN 635 / 06	5"-6"	5,5	7,5		69	62	59	55	51	46	41	35	29	22	14		988	7,5	635
SN 635 / 08	5"-6"	7,5	10		92	82	78	73	68	61	55	47	39	29	19		1.244	10	753
SN 635 / 10	5"-6"	9,2	12,5		113	101	96	90	84	76	68	58	48	37	24		1.500	12,5	871
SN 635 / 12	5"-6"	11	15		135	121	115	108	100	91	81	69	56	42	27		1.756	15	991
SN 635 / 14	5"-6"	13	17,5		153	139	132	123	114	103	91	77	62	45	27		2.012	17,5	1.108
SN 635 / 16	5"-6"	15	20		185	165	153	141	129	116	102	88	72	54	35		2.268	20	1.236
SN 635 / 20	5"-6"	18,5	25		215	194	184	172	158	142	124	105	84	62	37		2.780	25	1.465
SN 635 / 23	5"-6"-7"	22	30		249	224	213	201	186	169	150	129	104	77	47		3.164	30	1.644



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 155 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00				
				l/s	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78				
SN 645 / 02	5"-6"	4	5,5	MMS	29	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11	8	3"	476	11	413
SN 645 / 03	5"-6"	5,5	7,5		44	37	36	35	33	32	30	28	25	23	20	16	12		604	13	458
SN 645 / 04	5"-6"	7,5	10		62	50	48	46	44	42	39	37	34	30	26	22	17		732	15	519
SN 645 / 05	5"-6"	9,2	12,5		71	62	60	58	55	52	49	46	42	37	32	26	20		860	16	579
SN 645 / 07	5"-6"	11	15		97	86	83	79	75	71	66	61	55	49	42	35	27		1.116	19	697
SN 645 / 08	5"-6"	13	17,5		111	97	94	90	86	82	77	71	64	57	49	39	29		1.244	21	756
SN 645 / 09	5"-6"	15	20		126	111	106	101	96	91	85	79	72	64	55	44	32		1.372	23	823
SN 645 / 11	5"-6"	18,5	25		151	135	129	123	116	110	103	95	86	75	64	51	36		1.628	26	936
SN 645 / 14	5"-6"-7"	22	30		190	172	163	155	146	137	127	116	105	91	76	59	40		2.012	31	1.121
SN 645 / 16	6"	26	35		218	196	188	179	170	160	149	137	124	109	91	71	49		2.268	34	1.234
SN 645 / 18	6"-7"	30	40		239	215	206	196	185	173	160	146	130	114	95	75	53		2.524	37	1.362
SN 645 / 23	6"-7"	37	50		289	278	269	258	244	229	212	193	172	149	125	98	70		3.164	45	1.660

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 155 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00				
				l/s	0,00	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	13,33	14,44	15,56	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22				
SN 660 / 02	5"-6"	4	5,5	MMS	26	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	7	3"	476	11	404
SN 660 / 03	5"-6"	5,5	7,5		38	31	29	28	27	26	24	23	22	20	19	17	15	13	11		604	13	450
SN 660 / 04	5"-6"	7,5	10		51	41	39	37	36	34	32	30	28	27	24	22	20	17	14		732	15	506
SN 660 / 05	5"-6"	9,2	12,5		63	51	48	46	44	42	40	38	35	33	30	28	24	21	17		860	16	565
SN 660 / 07	5"-6"	11	15		86	69	66	63	60	57	54	51	48	44	41	37	32	27	22		1.116	20	683
SN 660 / 08	5"-6"	13	17,5		101	82	79	75	72	68	65	61	57	53	48	44	39	33	27		1.244	21	740
SN 660 / 09	5"-6"	15	20		110	92	88	84	80	76	72	67	63	59	54	49	43	37	31		1.372	23	804
SN 660 / 11	5"-6"	18,5	25		135	110	105	100	95	90	85	80	75	69	64	58	52	45	38		1.628	26	923
SN 660 / 14	5"-6"-7"	22	30		167	137	131	126	120	113	107	100	93	86	78	70	62	53	44		2.012	31	1.091
SN 660 / 16	6"	26	35		190	156	150	143	136	128	120	112	104	95	86	77	68	58	48		2.268	34	1.214
SN 660 / 18	6"-7"	30	40		200	178	170	163	155	147	138	129	120	111	101	91	80	69	57		2.524	38	1.332
SN 660 / 23	6"-7"	37	50		246	227	218	208	197	187	176	165	153	141	128	114	100	84	68		3.164	46	1.625

EMME KUTUSU STANDARDI: 5"- 6"- 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimizi müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sağlamaya adarız.
Above all, we are committed to providing high quality products and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering our products and services when and where our customer needs them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR
5″-6″-8″-10″



İMPO 5" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T08

SS SERİSİ



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 123 mm)

Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	-			
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	-			
SS 519/08	4"-5"-6"	4	5,5		84	70	67	**63**	**60**	**55**	**50**	43	35	-		1.010	18	**746**
SS 519/11	4"-5"-6"	5,5	7,5		116	97	92	**87**	**82**	**76**	**68**	59	48	-		1.295	24	**944**
SS 519/14	4"-5"-6"	7,5	10		147	123	117	**111**	**104**	**97**	**87**	75	62	-		1.580	30	**1.155**
SS 519/17	5"-6"	9,2	12,5		179	150	142	**134**	**127**	**117**	**105**	91	75	-		1.865	35	**1.351**
SS 519/20	5"-6"	11	15	MSS	210	176	167	**158**	**149**	**138**	**124**	107	88	-	2½"	2.150	41	**1.560**
SS 519/23	5"-6"	13	17,5		242	202	192	**182**	**171**	**159**	**143**	123	101	-		2.435	47	**1.761**
SS 519/27	5"-6"	15	20		284	238	225	**213**	**201**	**186**	**167**	144	119	-		2.815	55	**2.058**
SS 519/33	5"-6"	18,5	25		347	290	276	**261**	**246**	**228**	**205**	177	145	-		3.385	66	**2.510**
SS 519/40	5"-6"-7"	22	30		420	352	334	**316**	**298**	**276**	**248**	214	176	-		4.050	80	**3.037**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 123 mm)

Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	-			
				l/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	-			
SS 523/05	4"-5"-6"	4	5,5		55	44	43	**41**	**38**	**36**	**33**	28	24	-		725	12	**538**
SS 523/07	4"-5"-6"	5,5	7,5		77	62	60	**57**	**54**	**50**	**46**	39	33	-		915	16	**683**
SS 523/09	4"-5"-6"	7,5	10		100	80	77	**73**	**69**	**65**	**59**	51	43	-		1.105	20	**821**
SS 523/12	5"-6"	9,2	12,5		133	107	102	**98**	**92**	**86**	**78**	68	57	-		1.390	26	**1.017**
SS 523/14	5"-6"	11	15	MSS	155	124	119	**114**	**108**	**101**	**91**	79	67	-	2½"	1.580	30	**1.155**
SS 523/16	5"-6"	13	17,5		177	142	136	**130**	**123**	**115**	**104**	90	76	-		1.770	33	**1.286**
SS 523/18	5"-6"	15	20		199	160	153	**146**	**138**	**129**	**117**	101	86	-		1.960	37	**1.418**
SS 523/23	5"-6"	18,5	25		254	204	196	**187**	**177**	**165**	**150**	129	109	-		2.435	47	**1.761**
SS 523/28	5"-6"-7"	22	30		310	249	238	**228**	**215**	**210**	**182**	158	133	-		2.910	57	**2.129**

EMME KUTUSU STANDARDI: 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T08

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 136 mm)

Tip	Model	Güç		Debi							Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	3,00	**4,00**	**5,00**	**6,00**	7,00				
				l/s	0,00	0,83	**1,11**	**1,39**	**1,67**	1,94				
SS 605/01	4"	0,55	0,75	MSS	11	11	**10**	**10**	**9**	9	2"	417	7	**458**
SS 605/02	4"	0,75	1		23	21	**20**	**20**	**19**	18		472	8	**488**
SS 605/03	4"	1,1	1,5		34	32	**30**	**29**	**28**	27		527	10	**519**
SS 605/04	4"	1,5	2		46	42	**41**	**39**	**37**	36		582	11	**553**
SS 605/05	4"	2,2	3		57	53	**51**	**49**	**47**	44		637	13	**592**
SS 605/06	4"	2,2	3		68	63	**61**	**59**	**56**	53		692	14	**634**
SS 605/07	4"	3	4		80	74	**71**	**69**	**66**	62		747	16	**676**
SS 605/08	4"	3	4		91	84	**81**	**79**	**75**	71		802	17	**726**
SS 605/09	4"-5"-6"	4	5,5		103	95	**91**	**88**	**84**	80		857	19	**776**
SS 605/10	4"-5"-6"	4	5,5		114	105	**102**	**98**	**94**	89		912	20	**826**
SS 605/11	4"-5"-6"	4	5,5		126	116	**112**	**108**	**103**	98		967	22	**876**
SS 605/12	4"-5"-6"	5,5	7,5		137	126	**122**	**118**	**112**	107		1.022	23	**930**
SS 605/13	4"-5"-6"	5,5	7,5		148	137	**132**	**128**	**122**	116		1.077	25	**983**
SS 605/14	4"-5"-6"	5,5	7,5		160	147	**142**	**138**	**131**	124		1.132	26	**1.037**
SS 605/15	4"-5"-6"	5,5	7,5		171	158	**152**	**147**	**140**	133		1.187	28	**1.090**
SS 605/16	4"-5"-6"	7,5	10		182	168	**163**	**157**	**150**	142		1.287	29	**1.144**
SS 605/17	4"-5"-6"	7,5	10		194	179	**173**	**167**	**159**	151		1.342	31	**1.198**
SS 605/18	4"-5"-6"	7,5	10		205	189	**183**	**177**	**168**	160		1.397	32	**1.251**
SS 605/19	4"-5"-6"	7,5	10		217	200	**193**	**187**	**178**	169		1.452	34	**1.305**
SS 605/20	4"-5"-6"	7,5	10		228	210	**203**	**197**	**187**	178		1.507	35	**1.359**
SS 605/21	4"-5"-6"	7,5	10		240	221	**213**	**206**	**197**	187		1.562	37	**1.412**
SS 605/22	4"-5"-6"	7,5	10		251	231	**224**	**216**	**206**	196		1.617	38	**1.466**
SS 605/23	5"-6"	9,2	12,5		263	242	**234**	**226**	**215**	204		1.672	40	**1.520**
SS 605/24	5"-6"	9,2	12,5		274	252	**244**	**236**	**225**	213		1.727	41	**1.574**
SS 605/25	5"-6"	9,2	12,5		285	263	**254**	**246**	**234**	222		1.782	43	**1.628**
SS 605/26	5"-6"	9,2	12,5		297	273	**264**	**256**	**243**	231		1.837	44	**1.682**
SS 605/27	5"-6"	9,2	12,5		308	284	**274**	**265**	**253**	240		1.892	46	**1.735**
SS 605/28	5"-6"	11	15		320	294	**285**	**275**	**262**	249		1.947	47	**1.789**
SS 605/29	5"-6"	11	15		331	305	**295**	**285**	**271**	258		2.002	49	**1.843**
SS 605/30	5"-6"	11	15		342	316	**305**	**295**	**281**	267		2.057	50	**1.896**
SS 605/31	5"-6"	11	15		354	326	**315**	**305**	**290**	276		2.157	52	**1.950**
SS 605/32	5"-6"	11	15		365	337	**325**	**315**	**300**	284		2.212	53	**2.004**
SS 605/33	5"-6"	13	17,5		377	347	**335**	**324**	**309**	293		2.267	55	**2.057**
SS 605/34	5"-6"	13	17,5		388	358	**346**	**334**	**318**	302		2.322	56	**2.111**
SS 605/35	5"-6"	13	17,5		399	368	**356**	**344**	**328**	311		2.377	58	**2.164**
SS 605/36	5"-6"	13	17,5		411	379	**366**	**354**	**337**	320		2.432	59	**2.218**
SS 605/37	5"-6"	13	17,5		422	389	**376**	**364**	**346**	329		2.487	61	**2.272**
SS 605/38	5"-6"	15	20		434	400	**386**	**374**	**356**	338		2.542	62	**2.325**



EMME KUTUSU STANDARDI; 0,75HP - 4HP ARASI 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)



Tip	Model	Güç		Debi										Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00				
				l/s	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89				
SS 609/01	4"	0,55	0,75		9	9	9	8	8	8	7	7	6	5		330	6	324
SS 609/02	4"	0,75	1		19	18	17	17	16	15	14	13	12	11		391	8	366
SS 609/03	4"	1,1	1,5		28	27	26	25	24	23	21	20	18	16		451	9	430
SS 609/04	4"	1,5	2		38	35	35	34	32	31	28	26	24	22		512	10	491
SS 609/05	4"	1,5	2		47	44	43	42	41	38	35	33	30	27		572	11	553
SS 609/06	4"	2,2	3		57	53	52	51	49	46	43	40	36	33		633	12	614
SS 609/07	4"	2,2	3		66	62	61	59	57	53	50	46	42	38		693	14	672
SS 609/08	4"	3	4		75	71	69	68	65	61	57	53	48	43		754	15	735
SS 609/09	4"	3	4		85	80	78	76	73	69	64	59	54	49		814	16	799
SS 609/10	4"-5"-6"	4	5,5		94	89	87	85	81	76	71	66	60	54		875	19	861
SS 609/11	4"-5"-6"	4	5,5		104	97	95	93	89	84	78	73	66	60		935	20	929
SS 609/12	4"-5"-6"	4	5,5		113	106	104	102	97	92	85	79	72	65		996	21	987
SS 609/13	4"-5"-6"	4	5,5		122	115	113	110	105	99	92	86	78	71		1.056	22	1.049
SS 609/14	4"-5"-6"	5,5	7,5		132	124	121	118	114	107	99	92	84	76		1.117	23	1.123
SS 609/15	4"-5"-6"	5,5	7,5		141	133	130	127	122	115	106	99	90	81		1.177	25	1.181
SS 609/16	4"-5"-6"	5,5	7,5		151	142	139	135	130	122	113	106	96	87		1.238	26	1.240
SS 609/17	4"-5"-6"	5,5	7,5		160	151	147	144	138	130	120	112	102	92		1.298	27	1.320
SS 609/18	4"-5"-6"	5,5	7,5		170	160	156	152	146	137	128	119	108	98		1.359	28	1.377
SS 609/19	4"-5"-6"	7,5	10		179	168	165	161	154	145	135	125	115	103		1.419	29	1.453
SS 609/20	4"-5"-6"	7,5	10		188	177	173	169	162	153	142	132	121	109		1.480	30	1.521
SS 609/21	4"-5"-6"	7,5	10		198	186	182	178	170	160	149	139	127	114		1.540	32	1.592
SS 609/22	4"-5"-6"	7,5	10		207	195	191	186	178	168	156	145	133	119		1.617	34	1.670
SS 609/23	4"-5"-6"	7,5	10	MSS	217	204	199	195	186	176	163	152	139	125	2½"	1.677	35	1.730
SS 609/24	4"-5"-6"	7,5	10		226	213	208	203	195	183	170	158	145	130		1.738	36	1.799
SS 609/25	5"-6"	9,2	12,5		235	222	217	212	203	191	177	165	151	136		1.798	37	1.867
SS 609/26	5"-6"	9,2	12,5		245	230	225	220	211	199	184	172	157	141		1.859	39	1.942
SS 609/27	5"-6"	9,2	12,5		254	239	234	228	219	206	191	178	163	147		1.919	40	2.008
SS 609/28	5"-6"	9,2	12,5		264	248	243	237	227	214	198	185	169	152		1.980	41	2.071
SS 609/29	5"-6"	11	15		273	257	251	245	235	221	206	191	175	157		2.040	42	2.133
SS 609/30	5"-6"	11	15		283	266	260	254	243	229	213	198	181	163		2.101	43	2.196
SS 609/31	5"-6"	11	15		292	275	269	262	251	237	220	205	187	168		2.161	45	2.259
SS 609/32	5"-6"	11	15		301	284	277	271	259	244	227	211	193	174		2.222	46	2.323
SS 609/33	5"-6"	11	15		311	292	286	279	268	252	234	218	199	179		2.282	47	2.384
SS 609/34	5"-6"	11	15		320	301	295	288	276	260	241	224	205	185		2.343	48	2.447
SS 609/35	5"-6"	11	15		330	310	303	296	284	267	248	231	211	190		2.403	49	2.510
SS 609/36	5"-6"	13	17,5		339	319	312	305	292	275	255	237	217	195		2.464	51	2.571
SS 609/37	5"-6"	13	17,5		349	328	321	313	300	283	262	244	223	201		2.524	52	2.635
SS 609/38	5"-6"	13	17,5		358	337	329	322	308	290	269	251	229	206		2.585	53	2.696
SS 609/39	5"-6"	15	20		367	346	338	330	316	298	276	257	235	212		2.645	54	2.777
SS 609/40	5"-6"	15	20		377	354	347	338	324	306	284	264	241	217		2.706	55	2.839
SS 609/41	5"-6"	15	20		386	363	355	347	332	313	291	270	247	223		2.766	57	2.902
SS 609/42	5"-6"	15	20		396	372	364	355	341	321	298	277	253	228		2.827	58	2.964
*SS 609/46	6" K Tipi	15	20		430	400	392	381	365	342	315	291	265	236		3.385	100	5.999
*SS 609/50	6" K Tipi	18,5	25		467	434	426	415	397	372	342	317	288	257		3.625	106	6.281
*SS 609/54	6" K Tipi	18,5	25		504	469	460	448	428	402	369	342	311	277		3.865	113	6.580

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA AISI 304

* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM

*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00				
				l/s	0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00				
SS 612/ 05	4"	3	4		55	49	48	**47**	**45**	**42**	**39**	**36**	**32**	24	15		498	12	**709**
SS 612 / 06	4"	3	4		65	59	58	**56**	**53**	**50**	**46**	**43**	**38**	28	18		528	12	**758**
SS 612 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		76	69	67	**65**	**62**	**59**	**54**	**50**	**45**	33	21		558	13	**801**
SS 612 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		87	78	77	**74**	**71**	**67**	**62**	**57**	**51**	38	24		589	14	**839**
SS 612 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		98	88	86	**84**	**80**	**76**	**69**	**64**	**58**	42	27		619	15	**876**
SS 612 / 10	4"-5"-6"	5,5	7,5		109	98	96	**93**	**89**	**84**	**77**	**71**	**64**	47	30		649	16	**918**
SS 612 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		120	108	106	**102**	**98**	**92**	**85**	**78**	**70**	52	33		679	17	**961**
SS 612 / 12	4"-5"-6"	5,5	7,5		131	118	115	**112**	**107**	**101**	**92**	**85**	**77**	56	36		709	17	**1.006**
SS 612 / 13	4"-5"-6"	5,5	7,5		142	127	125	**121**	**116**	**109**	**100**	**92**	**83**	61	39		740	18	**1.051**
SS 612 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		153	137	134	**130**	**125**	**118**	**108**	**99**	**90**	66	42		770	19	**1.096**
SS 612 / 15	4"-5"-6"	7,5	10		164	147	144	**140**	**134**	**126**	**116**	**107**	**96**	71	45		800	20	**1.142**
SS 612 / 16	4"-5"-6"	7,5	10		174	157	154	**149**	**142**	**134**	**123**	**114**	**102**	75	48		830	21	**1.187**
SS 612 / 17	4"-5"-6"	7,5	10		185	167	163	**158**	**151**	**143**	**131**	**121**	**109**	80	51		860	22	**1.232**
SS 612 / 18	5"-6"	9,2	12,5		196	176	173	**167**	**160**	**151**	**139**	**128**	**115**	85	54		891	23	**1.287**
SS 612 / 19	5"-6"	9,2	12,5		207	186	182	**177**	**169**	**160**	**146**	**135**	**122**	89	57		921	23	**1.341**
SS 612 / 20	5"-6"	9,2	12,5		218	196	192	**186**	**178**	**168**	**154**	**142**	**128**	94	60		951	24	**1.391**
SS 612 / 21	5"-6"	9,2	12,5		229	206	202	**195**	**187**	**176**	**162**	**149**	**134**	99	63		981	25	**1.432**
SS 612 / 22	5"-6"	9,2	12,5		240	216	211	**205**	**196**	**185**	**169**	**156**	**141**	103	66		1.011	26	**1.475**
SS 612 / 23	5"-6"	11	15		251	225	221	**214**	**205**	**193**	**177**	**163**	**147**	108	69		1.042	27	**1.519**
SS 612 / 24	5"-6"	11	15	MSS	262	235	230	**223**	**214**	**202**	**185**	**170**	**154**	113	72	2½"	1.072	28	**1.562**
SS 612 / 25	5"-6"	11	15		273	245	240	**233**	**223**	**210**	**193**	**178**	**160**	118	75		1.102	29	**1.605**
SS 612 / 26	5"-6"	11	15		283	255	250	**242**	**231**	**218**	**200**	**185**	**166**	122	78		1.132	29	**1.648**
SS 612 / 27	5"-6"	13	17,5		294	265	259	**251**	**240**	**227**	**208**	**192**	**173**	127	81		1.162	30	**1.692**
SS 612 / 28	5"-6"	13	17,5		305	274	269	**260**	**249**	**235**	**216**	**199**	**179**	132	84		1.193	31	**1.735**
SS 612 / 29	5"-6"	13	17,5		316	284	278	**270**	**258**	**244**	**223**	**206**	**186**	136	87		1.223	32	**1.778**
SS 612 / 30	5"-6"	13	17,5		327	294	288	**279**	**267**	**252**	**231**	**213**	**192**	141	90		1.253	33	**1.822**
SS 612 / 31	5"-6"	15	20		338	304	298	**288**	**276**	**260**	**239**	**220**	**198**	146	93		1.283	34	**1.865**
SS 612 / 32	5"-6"	15	20		349	314	307	**298**	**285**	**269**	**246**	**227**	**205**	150	96		1.313	35	**1.908**
SS 612 / 33	5"-6"	15	20		360	323	317	**307**	**294**	**277**	**254**	**234**	**211**	155	99		1.344	35	**1.951**
SS 612 / 34	5"-6"	15	20		371	333	326	**316**	**303**	**286**	**262**	**241**	**218**	160	102		1.374	36	**1.995**
SS 612 / 35	5"-6"	15	20		382	343	336	**326**	**312**	**294**	**270**	**249**	**224**	165	105		1.404	37	**2.038**
SS 612 / 36	5"-6"	15	20		392	353	346	**335**	**320**	**302**	**277**	**256**	**230**	169	108		1.434	38	**2.081**
SS 612 / 37	5"-6"	18,5	25		403	363	355	**344**	**329**	**311**	**285**	**263**	**237**	174	111		1.464	39	**2.124**
SS 612 / 38	5"-6"	18,5	25		414	372	365	**353**	**338**	**319**	**293**	**270**	**243**	179	114		1.495	40	**2.168**
SS 612 / 39	5"-6"	18,5	25		425	382	374	**363**	**347**	**328**	**300**	**277**	**250**	183	117		1.525	41	**2.211**
SS 612 / 40	5"-6"	18,5	25		436	392	384	**372**	**356**	**336**	**308**	**284**	**256**	188	120		1.555	41	**2.254**
***SS 612 / 42**	6" K Tipi	18,5	25		485	420	411	**397**	**379**	**361**	**335**	**308**	**280**	205	133		1.925	69	**3.898**
***SS 612 / 46**	6" K Tipi	22	30		532	460	450	**435**	**415**	**395**	**367**	**338**	**306**	225	146		2.055	74	**4.084**
***SS 612 / 50**	6" K Tipi	22	30		578	500	489	**472**	**452**	**429**	**399**	**367**	**333**	244	159		2.175	78	**4.271**



EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)



Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00				
				l/s	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28				
SS 615 / 01	4"	0,55	0,75		12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6		330	6	296
SS 615 / 02	4"	1,1	1,5		24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12		391	8	360
SS 615 / 03	4"	1,5	2		36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18		451	9	424
SS 615 / 04	4"	2,2	3		48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25		512	10	485
SS 615 / 05	4"	2,2	3		60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31		572	11	546
SS 615 / 06	4"	3	4		72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37		633	12	609
SS 615 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44		693	15	672
SS 615 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50		754	16	735
SS 615 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56		814	17	797
SS 615 / 10	4"-5"-6"	5,5	7,5		120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63		875	19	860
SS 615 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69		935	20	923
SS 615 / 12	4"-5"-6"	5,5	7,5		144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75		996	21	985
SS 615 / 13	4"-5"-6"	7,5	10		156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81		1.056	22	1.046
SS 615 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88		1.117	23	1.120
SS 615 / 15	4"-5"-6"	7,5	10		180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94		1.177	25	1.185
SS 615 / 16	4"-5"-6"	7,5	10		192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100		1.238	26	1.241
SS 615 / 17	5"-6"	9,2	12,5		204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107		1.298	27	1.320
SS 615 / 18	5"-6"	9,2	12,5		216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113		1.359	28	1.385
SS 615 / 19	5"-6"	9,2	12,5		228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119		1.419	29	1.450
SS 615 / 20	5"-6"	9,2	12,5		240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126		1.480	30	1.515
SS 615 / 21	5"-6"	11	15		252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132		1.540	32	1.577
SS 615 / 22	5"-6"	11	15		264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138		1.617	34	1.679
SS 615 / 23	5"-6"	11	15	MSS	276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144	2½"	1.677	35	1.744
SS 615 / 24	5"-6"	11	15		288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151		1.738	36	1.809
SS 615 / 25	5"-6"	11	15		300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157		1.798	37	1.874
SS 615 / 26	5"-6"	13	17,5		312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163		1.859	39	1.939
SS 615 / 27	5"-6"	13	17,5		324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170		1.919	40	2.004
SS 615 / 28	5"-6"	13	17,5		336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176		1.980	41	2.069
SS 615 / 29	5"-6"	13	17,5		348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182		2.040	42	2.134
SS 615 / 30	5"-6"	15	20		360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189		2.101	43	2.199
SS 615 / 31	5"-6"	15	20		372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195		2.161	45	2.263
SS 615 / 32	5"-6"	15	20		384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201		2.222	46	2.328
SS 615 / 33	5"-6"	15	20		396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207		2.282	47	2.393
SS 615 / 34	5"-6"	18,5	25		408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214		2.343	48	2.458
SS 615 / 35	5"-6"	18,5	25		420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220		2.403	49	2.523
SS 615 / 36	5"-6"	18,5	25		432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226		2.464	51	2.588
SS 615 / 37	5"-6"	18,5	25		444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233		2.524	52	2.653
SS 615 / 38	5"-6"	18,5	25		456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239		2.585	53	2.718
SS 615 / 39	5"-6"	18,5	25		468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245		2.645	54	2.783
SS 615 / 40	5"-6"	18,5	25		480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252		2.706	55	2.847
*SS 615 / 44	6" K Tipi	22	30		507	421	402	386	374	363	343	326	307	286	264		3.265	96	5.304
*SS 615 / 48	6" K Tipi	22	30		553	460	438	421	407	396	374	356	335	312	288		3.505	103	5.557
*SS 615 / 52	6" K Tipi	26	35		599	498	475	456	441	429	405	386	363	338	311		3.745	110	5.813
*SS 615 / 56	6" K Tipi	26	35		645	536	511	492	475	462	437	415	391	364	335		3.985	116	6.067
*SS 615 / 60	7" K Tipi	30	40		691	575	548	527	509	495	468	445	419	390	359		4.235	123	6.598

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA AISI 304

* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM

*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00				
				l/s	0,00	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00				
SS 626/01	4"	0.75	1		9	8	7	7	7	6	6	6	5	5	4	3		364	7	308
SS 626/02	4"	1.5	2		17	15	14	13	13	12	11	11	10	8	7	6		460	8	387
SS 626/03	4"	2.2	3		27	23	22	21	20	19	18	17	16	14	12	9		556	10	462
SS 626/04	4"	2.2	3		35	30	28	27	26	25	23	22	20	18	15	12		652	12	541
SS 626/05	4"	3	4		44	37	35	34	33	31	29	27	25	22	19	15		748	14	617
SS 626/06	4"-5"-6"	4	5.5		52	45	42	40	39	37	35	33	30	27	23	19		844	16	696
SS 626/07	4"-5"-6"	4	5.5		63	54	50	48	47	45	42	39	36	33	28	23		940	19	773
SS 626/08	4"-5"-6"	5.5	7.5		73	63	59	56	55	53	49	46	42	38	33	27		1.036	21	850
SS 626/09	4"-5"-6"	5.5	7.5		82	70	66	64	62	59	55	52	48	43	37	30		1.132	22	925
SS 626/10	4"-5"-6"	7.5	10		91	78	73	71	69	66	62	58	53	47	41	33		1.228	24	1.005
SS 626/11	4"-5"-6"	7.5	10		99	85	80	77	75	72	68	62	57	51	44	36		1.324	25	1.080
SS 626/12	4"-5"-6"	7.5	10		108	93	87	84	81	78	73	67	61	55	47	38		1.420	27	1.159
SS 626/13	4"-5"-6"	7.5	10		115	101	94	90	86	83	78	71	65	58	50	40		1.516	28	1.239
SS 626/14	5"-6"	9.2	12.5		124	109	101	97	93	89	83	77	70	62	54	43		1.612	30	1.329
SS 626/15	5"-6"	9.2	12.5		133	116	108	104	100	95	89	82	75	67	57	46		1.708	31	1.406
SS 626/16	5"-6"	9.2	12.5		142	124	115	111	106	102	95	88	80	71	61	49		1.804	33	1.485
SS 626/17	5"-6"	11	15		150	131	122	118	113	108	101	93	85	76	65	52		1.900	34	1.566
SS 626/18	5"-6"	11	15		159	138	129	124	120	114	107	99	90	80	69	55		1.996	36	1.644
SS 626/19	5"-6"	11	15		168	145	136	131	126	121	113	104	95	85	73	58		2.092	37	1.721
SS 626/20	5"-6"	11	15		177	152	143	138	133	127	119	110	100	89	77	62		2.188	39	1.799
SS 626/21	5"-6"	13	17.5	MSS	186	159	150	145	140	133	124	115	105	94	80	65	3"	2.300	41	1.888
SS 626/22	5"-6"	13	17.5		195	167	157	152	146	140	130	121	110	98	84	68		2.396	42	1.983
SS 626/23	5"-6"	13	17.5		204	175	164	159	153	146	137	127	116	104	89	72		2.492	44	2.075
SS 626/24	5"-6"	15	20		214	183	172	166	160	153	143	133	122	109	94	76		2.588	45	2.151
SS 626/25	5"-6"	15	20		224	191	180	174	167	160	149	139	127	114	99	80		2.684	47	2.229
SS 626/26	5"-6"	15	20		233	199	188	182	174	166	156	145	133	119	103	84		2.780	48	2.313
SS 626/27	5"-6"	18.5	25		242	207	195	189	181	172	162	151	139	124	107	88		2.876	50	2.398
SS 626/28	5"-6"	18.5	25		250	215	202	196	188	179	168	157	144	128	111	91		2.972	51	2.477
SS 626/29	5"-6"	18.5	25		259	222	210	203	195	185	174	162	149	133	115	94		3.068	53	2.554
SS 626/30	5"-6"	18.5	25		268	230	217	210	201	192	180	168	154	137	119	97		3.164	54	2.631
SS 626/31	5"-6"	18.5	25		277	238	224	217	208	198	186	173	159	142	123	101		3.260	56	2.707
SS 626/32	5"-6"	18.5	25		286	245	231	224	215	204	192	179	164	147	127	104		3.356	57	2.787
SS 626/33	5"-6"	18.5	25		295	253	239	231	222	211	198	185	169	151	131	107		3.452	59	2.863
SS 626/34	5"-6"-7"-8"	22	30		304	261	246	237	228	217	204	190	174	155	135	110		3.548	60	2.940
SS 626/35	5"-6"-7"-8"	22	30		312	268	252	243	234	223	209	194	178	160	139	113		3.644	62	3.017
SS 626/36	5"-6"-7"-8"	22	30		322	276	260	251	242	230	216	201	185	165	143	117		3.740	63	3.095
SS 626/37	5"-6"-7"-8"	22	30		331	284	267	258	249	237	222	207	190	169	147	120		3.836	65	3.171
SS 626/38	5"-6"-7"-8"	22	30		340	292	275	265	255	243	228	212	195	174	151	123		3.932	66	3.248
*SS 626/41	6" K Tipi	26	35		367	315	296	286	276	262	246	229	210	188	163	133		4.532	117	5.658
*SS 626/45	6" K Tipi	26	35		403	345	325	314	303	288	270	252	231	206	179	146		4.922	126	5.963
*SS 626/49	7" K Tipi	30	40		438	376	354	342	329	314	294	274	251	224	195	159		5.302	135	6.267
*SS 626/53	7" K Tipi	30	40		474	407	383	370	356	339	318	296	272	243	211	172		5.682	143	6.571



EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6"-7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
KILIFLI 6" MOTORA GÖRE DIŞ ÇAPI: 175 MM, 8" MOTOR BAĞLANTI FLANŞI İLE DIŞ ÇAPI: 185 MM, KILIFLI 8" MOTORA GÖRE DIŞ ÇAPI: 190 MM.
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 142 mm)



Tip	Model	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00				
				l/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11				
SS 632/01	4"	1.1	1.5		11	9	9	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	4		364	7	308
SS 632/02	4"	2.2	3		22	18	17	17	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8		460	8	388
SS 632/03	4"	3	4		33	28	26	25	24	23	22	21	20	19	17	15	13	11		556	10	464
SS 632/04	4"-5"-6"	4	5.5		44	37	35	33	32	31	30	28	26	25	23	21	18	15		652	12	545
SS 632/05	4"-5"-6"	4	5.5		57	48	46	44	42	41	39	37	35	32	30	27	24	21		748	16	623
SS 632/06	4"-5"-6"	5.5	7.5		69	58	55	53	51	49	47	44	41	39	36	32	29	25		844	18	698
SS 632/07	4"-5"-6"	5.5	7.5		80	67	64	61	59	57	54	52	48	45	42	38	34	29		940	19	776
SS 632/08	4"-5"-6"	7.5	10		91	76	73	70	67	65	62	59	55	51	48	43	38	33		1.036	21	855
SS 632/09	4"-5"-6"	7.5	10		102	85	82	78	76	73	70	66	62	58	54	49	43	37		1.132	22	932
SS 632/10	4"-5"-6"	7.5	10		114	95	91	87	84	81	78	74	69	64	60	54	48	41		1.228	24	1.008
SS 632/11	5"-6"	9.2	12.5		125	104	100	96	92	89	85	81	76	71	65	59	52	44		1.324	25	1.092
SS 632/12	5"-6"	9.2	12.5		136	114	109	104	101	97	93	88	82	76	70	64	56	47		1.420	27	1.182
SS 632/13	5"-6"	11	15		147	123	118	113	109	105	100	95	88	81	75	68	59	51		1.516	28	1.262
SS 632/14	5"-6"	11	15		158	132	127	122	117	113	107	102	94	87	81	73	64	55		1.612	30	1.343
SS 632/15	5"-6"	13	17.5		169	142	136	131	125	121	115	109	101	93	86	78	68	59		1.708	31	1.422
SS 632/16	5"-6"	13	17.5		181	152	145	140	134	129	122	115	107	98	91	82	72	62		1.804	33	1.499
SS 632/17	5"-6"	13	17.5		193	161	155	149	143	137	130	122	114	106	97	87	77	65		1.900	34	1.574
SS 632/18	5"-6"	15	20		204	170	163	157	151	145	138	130	121	112	103	92	81	69		1.996	36	1.656
SS 632/19	5"-6"	15	20		215	181	175	168	161	154	145	137	127	118	108	97	86	73		2.092	37	1.740
SS 632/20	5"-6"	15	20		227	190	184	177	170	162	153	144	134	124	114	102	90	77		2.188	39	1.818
SS 632/21	5"-6"	18.5	25	MSS	237	198	193	184	176	168	160	150	140	129	119	107	94	80	3"	2.300	41	1.911
SS 632/22	5"-6"	18.5	25		247	206	201	191	183	175	166	157	145	135	124	111	98	83		2.396	42	2.003
SS 632/23	5"-6"	18.5	25		258	216	210	200	191	183	174	164	152	141	129	116	102	87		2.492	44	2.082
SS 632/24	5"-6"	18.5	25		269	225	219	208	199	191	181	171	158	147	135	121	107	91		2.588	45	2.161
SS 632/25	5"-6"	18.5	25		281	234	228	217	208	199	189	177	164	153	141	127	111	94		2.684	47	2.241
SS 632/26	5"-6"-7"-8"	22	30		290	244	236	226	216	206	196	183	170	158	146	131	116	97		2.780	48	2.320
SS 632/27	5"-6"-7"-8"	22	30		302	253	245	234	224	214	203	190	176	164	152	136	120	101		2.876	50	2.399
SS 632/28	5"-6"-7"-8"	22	30		313	262	254	242	233	222	211	197	182	170	157	141	124	105		2.972	51	2.479
SS 632/29	5"-6"-7"-8"	22	30		324	272	263	251	241	230	218	204	189	176	163	147	129	109		3.068	53	2.558
SS 632/30	5"-6"-7"-8"	22	30		334	281	271	259	248	238	226	211	196	182	168	151	133	113		3.164	54	2.637
SS 632/31	6"	26	35		343	290	279	267	256	245	233	217	202	188	173	156	137	117		3.260	56	2.717
SS 632/32	6"	26	35		354	298	287	275	264	253	240	224	208	193	178	161	141	121		3.356	57	2.796
SS 632/33	6"	26	35		365	308	295	283	272	261	247	231	215	199	183	166	145	125		3.452	59	2.875
SS 632/34	6"	26	35		376	317	304	292	280	268	255	238	221	205	189	171	150	128		3.548	60	2.955
SS 632/35	6"	26	35		387	326	313	300	289	276	262	245	228	211	194	176	154	132		3.644	62	3.034
SS 632/36	6"-7"-8"	30	40		398	336	322	309	297	284	270	252	234	217	200	181	159	136		3.740	63	3.113
SS 632/37	6"-7"-8"	30	40		409	345	331	317	305	292	277	259	241	223	205	186	163	140		3.836	65	3.192
*SS 632/41	7" K Tipi	37	50		454	382	367	351	338	324	307	287	267	247	228	207	181	155		4.532	117	5.689
*SS 632/45	7" K Tipi	37	50		498	419	402	386	371	355	337	314	293	271	250	227	198	170		4.922	126	5.996
*SS 632/49	7" K Tipi	37	50		542	457	438	420	404	387	367	342	319	295	272	247	216	185		5.302	135	6.301
*SS 632/53	7" K Tipi	45	60		586	494	474	454	437	419	397	370	345	319	294	267	234	200		5.682	143	6.608

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0				
				l/s	0,0	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,0	10,83	11,67	12,5	13,33	14,17	15,0				
SS 638 / 01	4"	1,5	2		12	11	10	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	**7**	**7**	**6**	6	5		385	8	**329**
SS 638 / 02	4"	3	4		26	22	21	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	**15**	**14**	**12**	10	9		498	10	**352**
SS 638 / 03	4"-5"-6"	4	5,5		39	33	31	**30**	**29**	**28**	**26**	**25**	**23**	**21**	**18**	15	13		611	12	**410**
SS 638 / 04	4"-5"-6"	5,5	7,5		52	44	42	**40**	**39**	**37**	**35**	**33**	**31**	**27**	**24**	20	16		724	15	**484**
SS 638 / 05	4"-5"-6"	5,5	7,5		63	54	52	**50**	**48**	**46**	**44**	**41**	**38**	**34**	**30**	25	19		837	17	**531**
SS 638 / 06	4"-5"-6"	7,5	10		77	65	62	**60**	**58**	**55**	**53**	**50**	**46**	**41**	**36**	30	23		950	19	**597**
SS 638 / 07	5"-6"	9,2	12,5		91	76	73	**70**	**68**	**65**	**62**	**58**	**53**	**48**	**42**	35	27		1063	22	**646**
SS 638 / 08	5"-6"	9,2	12,5		104	88	84	**81**	**78**	**74**	**71**	**66**	**61**	**55**	**48**	40	31		1176	24	**738**
SS 638 / 09	5"-6"	11	15		118	99	95	**91**	**88**	**84**	**80**	**75**	**69**	**62**	**54**	45	35		1289	26	**793**
SS 638 / 10	5"-6"	13	17,5		131	109	105	**101**	**97**	**93**	**88**	**83**	**76**	**68**	**59**	49	39		1402	28	**847**
SS 638 / 11	5"-6"	13	17,5		143	120	115	**111**	**106**	**102**	**97**	**91**	**83**	**74**	**64**	53	42		1515	31	**924**
SS 638 / 12	5"-6"	15	20		156	130	125	**120**	**115**	**110**	**105**	**98**	**90**	**81**	**70**	58	45		1628	33	**977**
SS 638 / 13	5"-6"	15	20		169	141	135	**130**	**125**	**119**	**113**	**106**	**97**	**87**	**75**	62	49		1741	35	**1.012**
SS 638 / 14	5"-6"	18,5	25		181	151	145	**140**	**134**	**128**	**122**	**114**	**104**	**93**	**80**	66	52		1854	37	**1.132**
SS 638 / 15	5"-6"	18,5	25		194	162	155	**149**	**143**	**137**	**130**	**122**	**112**	**99**	**85**	71	55		1967	40	**1.191**
SS 638 / 16	5"-6"	18,5	25		206	172	165	**159**	**152**	**146**	**139**	**130**	**119**	**106**	**91**	75	59		2080	42	**1.243**
SS 638 / 17	5"-6"	18,5	25	MSS	219	183	175	**169**	**162**	**155**	**147**	**137**	**126**	**112**	**96**	79	62	3"	2193	44	**1.300**
SS 638 / 18	5"-6"-7"-8"	22	30		232	193	185	**178**	**171**	**164**	**155**	**145**	**133**	**118**	**101**	83	65		2306	47	**1.354**
SS 638 / 19	5"-6"-7"-8"	22	30		244	204	195	**187**	**181**	**173**	**165**	**153**	**140**	**124**	**107**	88	69		2419	49	**1.408**
SS 638 / 20	5"-6"-7"-8"	22	30		257	215	205	**197**	**190**	**182**	**173**	**161**	**147**	**131**	**112**	92	72		2548	51	**1.533**
SS 638 / 21	6"	26	35		269	225	215	**207**	**200**	**190**	**181**	**168**	**154**	**137**	**117**	96	75		2661	53	**1.589**
SS 638 / 22	6"	26	35		282	236	225	**216**	**209**	**199**	**190**	**176**	**161**	**143**	**123**	101	78		2774	56	**1.692**
SS 638 / 23	6"	26	35		295	246	235	**226**	**218**	**208**	**198**	**184**	**168**	**149**	**128**	105	82		2887	58	**1.751**
SS 638 / 24	6"	26	35		307	257	245	**236**	**228**	**217**	**207**	**192**	**175**	**156**	**133**	109	85		3000	60	**1.806**
SS 638 / 25	6"-7"-8"	30	40		320	267	255	**245**	**237**	**226**	**215**	**200**	**182**	**162**	**138**	114	88		3113	63	**1.863**
SS 638 / 26	6"-7"-8"	30	40		332	278	265	**255**	**246**	**235**	**224**	**207**	**189**	**168**	**144**	118	92		3226	65	**1.920**
SS 638 / 27	6"-7"-8"	30	40		345	288	275	**265**	**256**	**244**	**232**	**215**	**197**	**174**	**149**	122	95		3339	67	**1.973**
SS 638 / 28	6"-7"-8"	30	40		357	299	285	**274**	**265**	**252**	**240**	**223**	**204**	**181**	**154**	126	98		3452	69	**2.040**
SS 638 / 29	6"-7"- 8"	37	50		370	309	295	**284**	**274**	**261**	**249**	**231**	**211**	**187**	**160**	131	102		3565	72	**2.094**
***SS 638 / 31**	7"	37	50		395	330	315	**303**	**293**	**279**	**266**	**246**	**225**	**199**	**170**	139	108		4102	119	**3.890**
***SS 638 / 34**	7"	37	50		433	362	345	**332**	**321**	**306**	**291**	**270**	**246**	**218**	**186**	152	118		4442	128	**4.279**
***SS 638 / 37**	7"	45	60		471	393	375	**361**	**349**	**332**	**316**	**293**	**267**	**237**	**202**	165	128		4782	137	**4.707**
***SS 638 / 40**	7"	45	60		509	425	405	**390**	**377**	**359**	**342**	**317**	**289**	**256**	**218**	178	138		5122	141	**5.178**



EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)



Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0				
				l/s	0,0	10,0	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	14,44	15,0	15,56	16,11				
SS 644 / 01	4"	2,2	3		13	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	6	6		385	8	339
SS 644 / 02	4"	3	4		26	19	19	18	18	16	17	16	16	15	14	13	13		498	10	390
SS 644 / 03	4"-5"-6"	5,5	7,5		39	29	29	28	27	24	26	25	24	23	22	20	19		611	13	438
SS 644 / 04	4"-5"-6"	7,5	10		52	39	38	37	37	32	35	33	32	31	29	27	26		724	15	514
SS 644 / 05	4"-5"-6"	7,5	10		66	49	48	47	46	40	43	42	40	38	36	34	32		837	18	582
SS 644 / 06	5"-6"	9,2	12,5		79	59	58	56	55	49	52	50	48	46	44	41	38		950	20	651
SS 644 / 07	5"-6"	11	15		92	69	67	66	64	57	61	59	56	54	51	48	45		1063	22	726
SS 644 / 08	5"-6"	13	17,5		106	79	77	75	74	65	70	67	64	61	58	55	51		1176	25	777
SS 644 / 09	5"-6"	13	17,5		119	89	87	85	83	73	78	75	72	69	65	62	58		1289	27	872
SS 644 / 10	5"-6"	15	20		134	99	97	95	93	81	88	84	81	77	73	69	65		1402	30	931
SS 644 / 11	5"-6"	18,5	25		149	110	107	105	103	90	97	93	90	86	81	76	72		1515	32	1.012
SS 644 / 12	5"-6"	18,5	25		164	120	118	115	112	99	106	102	98	94	89	84	79		1628	35	1.100
SS 644 / 13	5"-6"-7"-8"	22	30		178	131	128	125	122	108	116	111	107	102	97	91	86		1741	37	1.157
SS 644 / 14	5"-6"-7"-8"	22	30		193	142	138	135	132	117	125	121	116	110	105	99	93		1854	39	1.218
SS 644 / 15	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	203	150	147	144	140	125	133	128	123	117	111	105	98	3"	1967	42	1.282
SS 644 / 16	6"	26	35		212	159	155	152	149	131	140	135	130	124	117	110	103		2080	44	1.374
SS 644 / 17	6"	26	35		226	169	165	162	158	140	150	144	138	132	125	118	110		2193	47	1.437
SS 644 / 18	6"	26	35		240	179	175	171	168	149	159	153	147	140	133	125	117		2306	49	1.496
SS 644 / 19	6"-7"-8"	30	40		254	189	185	181	177	158	168	162	155	148	140	132	124		2419	52	1.555
SS 644 / 20	6"-7"-8"	30	40		268	199	195	191	187	166	177	171	164	156	148	139	131		2548	54	1.694
SS 644 / 21	6"-7"-8"	30	40		282	209	205	200	196	175	186	179	172	165	156	147	137		2661	56	1.755
SS 644 / 22	6"-7"-8"	37	50		296	219	215	210	206	184	195	188	180	173	164	154	144		2774	59	1.816
SS 644 / 23	6"-7"- 8"	37	50		310	229	224	220	215	192	205	197	189	181	171	161	151		2887	61	1.879
SS 644 / 24	6"-7"- 8"	37	50		324	239	234	229	225	201	214	206	197	189	179	169	158		3000	64	1.938
SS 644 / 25	6"-7"- 8"	37	50		338	249	244	239	235	210	223	215	206	197	187	176	165		3113	66	1.998
*SS 644 / 28	7"	45	60		380	279	274	268	263	236	250	242	231	221	210	198	186		3762	112	3.756
*SS 644 / 31	7"	45	60		422	309	303	297	292	262	278	268	257	245	233	220	206		4102	121	4.132
*SS 644 / 34	7"	45	60		464	339	333	326	321	288	305	295	282	270	256	241	227		4442	129	4.546
*SS 644 / 37	7"	55	75		498	369	362	354	347	307	329	317	304	291	276	260	244		4782	139	5.001

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00				
				l/s	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67				
SS 660 / 01	4"	1,5	2		11	10	9	**9**	**8**	**8**	**7**	**6**	**5**	4		385	7	**328**
SS 660 / 02	4"	3	4		22	20	19	**18**	**17**	**15**	**13**	**11**	**9**	7		498	9	**418**
SS 660 / 03	4"-5"-6"	5,5	7,5		33	30	28	**27**	**25**	**23**	**20**	**17**	**14**	11		611	12	**500**
SS 660 / 04	4"-5"-6"	7,5	10		44	40	37	**36**	**33**	**30**	**27**	**23**	**19**	14		724	14	**586**
SS 660 / 05	4"-5"-6"	7,5	10		55	51	47	**43**	**40**	**36**	**32**	**28**	**23**	17		837	16	**670**
SS 660 / 06	5"-6"	9,2	12,5		65	61	56	**50**	**47**	**43**	**38**	**32**	**27**	20		950	18	**768**
SS 660 / 07	5"-6"	11	15		76	71	65	**58**	**54**	**49**	**43**	**37**	**31**	23		1.063	20	**845**
SS 660 / 08	5"-6"	11	15		87	81	74	**65**	**61**	**55**	**49**	**42**	**35**	26		1.176	22	**936**
SS 660 / 09	5"-6"	13	17,5		98	91	84	**73**	**68**	**61**	**54**	**47**	**39**	29		1.289	24	**1.020**
SS 660 / 10	5"-6"	15	20		109	101	93	**83**	**77**	**69**	**61**	**53**	**44**	33		1.402	26	**1.111**
SS 660 / 11	5"-6"	18,5	25		120	111	102	**93**	**86**	**77**	**68**	**59**	**49**	37		1.515	28	**1.197**
SS 660 / 12	5"-6"	18,5	25		131	121	112	**103**	**95**	**85**	**75**	**65**	**54**	41		1.628	30	**1.288**
SS 660 / 13	5"-6"	18,5	25		142	131	121	**113**	**104**	**93**	**82**	**71**	**59**	45		1.741	32	**1.379**
SS 660 / 14	5"-6"-7"-8"	22	30		153	141	130	**123**	**113**	**101**	**89**	**77**	**64**	50		1.854	34	**1.463**
SS 660 / 15	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	164	152	140	**133**	**122**	**109**	**100**	**83**	**69**	54	4"	1.967	36	**1.554**
SS 660 / 16	6"	26	35		174	162	149	**141**	**130**	**117**	**103**	**89**	**74**	57		2.080	38	**1.628**
SS 660 / 17	6"	26	35		185	172	158	**150**	**138**	**125**	**110**	**95**	**79**	61		2.193	40	**1.719**
SS 660 / 18	6"	26	35		196	182	167	**159**	**146**	**132**	**117**	**100**	**84**	65		2.306	42	**1.798**
SS 660 / 19	6"-7"-8"	30	40		207	192	177	**167**	**155**	**140**	**124**	**106**	**89**	69		2.419	44	**1.888**
SS 660 / 20	6"-7"-8"	30	40		218	202	186	**176**	**163**	**147**	**131**	**112**	**94**	73		2.548	47	**1.978**
SS 660 / 21	6"-7"-8"	30	40		229	212	195	**185**	**171**	**155**	**137**	**118**	**99**	77		2.661	49	**2.069**
SS 660 / 22	6"-7"-8"	37	50		240	222	205	**193**	**179**	**163**	**144**	**124**	**104**	81		2.774	51	**2.159**
SS 660 / 23	6"-7"-8"	37	50		251	232	214	**202**	**187**	**170**	**151**	**130**	**109**	84		2.887	53	**2.250**
SS 660 / 24	6"-7"-8"	37	50		262	242	223	**211**	**196**	**178**	**158**	**136**	**114**	88		3.000	55	**2.341**
SS 660 / 25	6"-7"-8"	37	50		273	253	233	**219**	**204**	**185**	**165**	**142**	**119**	92		3.113	57	**2.431**
***SS 660 / 28**	7" K Tipi	45	60		236	278	256	**239**	**223**	**203**	**178**	**153**	**126**	92		3.755	102	**4.598**
***SS 660 / 31**	7" K Tipi	52	70		372	308	283	**264**	**247**	**224**	**197**	**169**	**139**	102		4.095	110	**5.194**
***SS 660 / 34**	7" K Tipi	52	70		408	338	311	**290**	**270**	**246**	**217**	**186**	**153**	112		4.435	119	**5.448**
***SS 660 / 37**	7" K Tipi	55	75		444	368	338	**315**	**294**	**268**	**236**	**202**	**166**	121		4.775	128	**5.704**

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.



ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 150 mm)



Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	81,00	84,00				
				l/s	0,00	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67	22,50	23,33				
SS 665 / 01	4"	2.2	3		15	11	9	8	7	6	6	5	4	3	2		385	7	338
SS 665 / 02	4"-5"-6"	4	5.5		29	22	20	18	16	14	13	12	9	8	7		498	9	424
SS 665 / 03	4"-5"-6"	5	7.5		43	34	31	29	26	24	22	20	17	15	13		611	12	506
SS 665 / 04	4"-5"-6"	7.5	10		58	45	42	38	35	32	29	26	22	20	17		724	14	600
SS 665 / 05	5"-6"	9.2	12.5		72	56	52	48	44	41	37	33	28	25	22		837	16	706
SS 665 / 06	5"-6"	11	15		86	67	63	58	53	49	44	39	34	31	27		950	18	793
SS 665 / 07	5"-6"	13	17.5		102	79	74	68	63	57	52	46	40	36	32		1063	20	884
SS 665 / 08	5"-6"	15	20		117	90	84	78	72	65	59	53	45	41	36		1176	22	976
SS 665 / 09	5"-6"	18.5	25		130	102	95	88	82	74	67	60	52	47	41		1289	24	1.061
SS 665 / 10	5"-6"	18.5	25		144	112	104	96	89	81	74	66	56	51	44		1402	26	1.153
SS 665 / 11	5"-6"-7"-8"	22	30		158	123	115	107	98	90	81	72	62	56	50		1515	28	1.240
SS 665 / 12	5"-6"-7"-8"	22	30		172	135	125	116	107	98	88	79	68	62	54		1628	30	1.326
SS 665 / 13	6"	26	35		188	146	136	126	117	106	96	86	74	67	59		1741	32	1.418
SS 665 / 14	6"	26	35	MSS	200	156	146	135	125	113	102	91	78	71	63	4"	1854	34	1.509
SS 665 / 15	6"	26	35		213	165	154	143	132	120	109	96	82	75	65		1967	36	1.600
SS 665 / 16	6"-7"-8"	30	40		226	176	164	152	141	128	115	102	88	80	70		2080	38	1.687
SS 665 / 17	6"-7"-8"	30	40		240	187	175	162	150	136	122	109	94	85	75		2193	40	1.776
SS 665 / 18	6"-7"-8"	37	50		257	201	188	174	161	147	132	118	102	92	82		2306	42	1.866
SS 665 / 19	6"-7"-8"	37	50		270	210	196	182	168	153	137	122	105	94	83		2419	44	1.950
SS 665 / 20	6"-7"-8"	37	50		284	221	207	191	177	161	144	128	110	99	88		2548	47	2.062
SS 665 / 21	6"-7"-8"	37	50		297	230	215	199	183	166	149	132	113	101	89		2661	49	2.148
SS 665 / 22	6"-7"-8"	45	60		312	245	229	213	197	179	161	144	124	111	98		2774	51	2.251
SS 665 / 23	6"-7"-8"	45	60		327	256	239	222	206	188	169	150	129	116	103		2887	53	2.343
SS 665 / 24	6"-7"-8"	45	60		341	267	250	232	215	196	176	157	135	121	107		3000	55	2.434
*SS 665 / 26	7" K Tipi	52	70		369	290	270	251	233	212	191	170	146	132	116		3.528	96	4.434
*SS 665 / 28	7" K Tipi	52	70		398	312	291	271	251	228	205	183	157	142	125		3.755	102	4.654
*SS 665 / 30	7" K Tipi	55	75		426	334	312	290	269	245	220	196	168	152	134		3.982	108	4.882

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304
* KILIFLI POMPALARDIR. POMPA MAKSİMUM DIŞ ÇAPI: 175 MM
*TANDEMLİ POMPALAR İÇİN TEMASA GEÇİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	42,00	54,00	64,00	70,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00				
				l/s	0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67				
SS 675 / 01	4"	3	4		16	11	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**7**	6	4		439	11	**600**
SS 675 / 02	4"-5"-6"	5,5	7,5		32	23	**21**	**20**	**19**	**17**	**15**	**13**	11	9		580	14	**746**
SS 675 / 03	4"-5"-6"	7,5	10		49	34	**32**	**30**	**28**	**25**	**22**	**20**	17	13		721	17	**892**
SS 675 / 04	5"-6"	11	15		65	45	**43**	**40**	**37**	**33**	**30**	**27**	22	17		862	20	**1.040**
SS 675 / 05	5"-6"	13	17,5		81	56	**53**	**49**	**47**	**41**	**37**	**34**	28	21		1.003	23	**1.188**
SS 675 / 06	5"-6"	15	20		97	68	**64**	**59**	**56**	**50**	**45**	**40**	33	26		1.144	26	**1.339**
SS 675 / 07	5"-6"	18,5	25		113	79	**74**	**69**	**65**	**58**	**52**	**47**	39	30		1.285	29	**1.491**
SS 675 / 08	5"-6"	18,5	25		130	90	**85**	**79**	**74**	**66**	**60**	**54**	45	34		1.426	32	**1.642**
SS 675 / 09	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	146	102	**96**	**89**	**84**	**75**	**67**	**60**	50	39	4"	1.567	35	**1.793**
SS 675 / 10	6"	26	35		162	113	**106**	**99**	**93**	**83**	**74**	**67**	56	43		1.708	38	**1.938**
SS 675 / 11	6"-7"-8"	30	40		178	124	**117**	**109**	**102**	**91**	**82**	**74**	61	47		1.849	41	**2.088**
SS 675 / 12	6"-7"-8"	30	40		194	135	**128**	**119**	**112**	**99**	**89**	**81**	67	51		1.990	44	**2.237**
SS 675 / 13	6"-7"-8"	37	50		210	147	**138**	**128**	**121**	**108**	**97**	**87**	72	56		2.131	47	**2.386**
SS 675 / 14	6"-7"-8"	37	50		227	158	**149**	**138**	**130**	**116**	**104**	**94**	78	60		2.272	50	**2.533**
SS 675 / 15	6"-7"-8"	37	50		243	169	**160**	**148**	**140**	**124**	**112**	**101**	84	64		2.413	54	**2.686**
SS 675 / 16	6"-7"-8"	45	60		259	180	**170**	**158**	**149**	**133**	**119**	**107**	89	69		2.554	57	**2.831**
SS 675 / 17	6"-7"-8"	45	60		275	192	**181**	**168**	**158**	**141**	**127**	**114**	95	73		2.695	60	**2.978**
SS 675 / 18	6"-7"-8"	45	60		291	203	**191**	**178**	**167**	**149**	**134**	**121**	100	77		2.836	63	**3.127**



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	75,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00				
				l/s	0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33				
SS 690 / 01	4"-5"-6"	4	5,5		15	11	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**	7	6		439	11	**597**
SS 690 / 02	4"-5"-6"	7,5	10		31	22	**21**	**20**	**19**	**18**	**17**	**16**	14	13		580	14	**746**
SS 690 / 03	5"-6"	11	15		46	33	**32**	**30**	**28**	**27**	**25**	**23**	21	19		721	17	**892**
SS 690 / 04	5"-6"	15	20		62	44	**42**	**40**	**38**	**36**	**33**	**31**	28	25		862	20	**1.049**
SS 690 / 05	5"-6"	18,5	25		77	55	**53**	**50**	**47**	**45**	**42**	**39**	35	31		1.003	23	**1.198**
SS 690 / 06	5"-6"-7"-8"	22	30	MSS	93	66	**63**	**60**	**57**	**54**	**50**	**47**	42	38	4"	1.144	26	**1.347**
SS 690 / 07	6"	26	35		108	77	**74**	**70**	**66**	**63**	**59**	**55**	50	44		1.285	29	**1.495**
SS 690 / 08	6"-7"-8"	30	40		124	88	**84**	**80**	**76**	**72**	**67**	**62**	57	50		1.426	32	**1.644**
SS 690 / 09	6"-7"-8"	37	50		139	98	**95**	**90**	**85**	**81**	**75**	**70**	64	56		1.567	35	**1.793**
SS 690 / 10	6"-7"-8"	37	50		155	109	**105**	**100**	**95**	**90**	**84**	**78**	71	63		1.708	38	**1.940**
SS 690 / 11	6"-7"-8"	45	60		170	120	**116**	**110**	**104**	**99**	**92**	**86**	78	69		1.849	41	**2.089**
SS 690 / 12	6"-7"-8"	45	60		186	131	**126**	**120**	**113**	**108**	**100**	**94**	85	75		1.990	44	**2.239**

EMME KUTUSU STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 173 DOLAR
AISI 304

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 8" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	60,00	64,00	**68,00**	**72,00**	**76,00**	**80,00**	**84,00**	**88,00**	96,00	104,00				
				l/s	0,00	16,67	17,78	**18,89**	**20,00**	**21,11**	**22,22**	**23,33**	**24,44**	26,67	28,89				
SS 872 / 01	5"-6"	4	5,5	MSS	19	14	13	**13**	**13**	**12**	**12**	**11**	**11**	9	8	5"	570	22	**956**
SS 872 / 02	5"-6"	7,5	10		36	27	26	**26**	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**	19	16		698	25	**1.079**
SS 872 / 03	5"-6"	11	15		55	41	40	**39**	**38**	**37**	**35**	**34**	**32**	28	24		826	29	**1.202**
SS 872 / 04	5"-6"	13	17,5		72	55	54	**52**	**51**	**49**	**46**	**45**	**42**	38	32		954	32	**1.325**
SS 872 / 05	5"-6"	18,5	25		92	69	67	**65**	**64**	**61**	**58**	**56**	**53**	47	40		1.082	35	**1.448**
SS 872 / 06	5"-6"-7"-8"	22	30		110	82	80	**78**	**76**	**73**	**70**	**67**	**64**	56	48		1.210	39	**1.571**
SS 872 / 07	6"	26	35		129	96	94	**91**	**89**	**85**	**81**	**78**	**74**	66	56		1.338	42	**1.694**
SS 872 / 08	6"	26	35		148	110	107	**104**	**102**	**98**	**93**	**90**	**85**	75	64		1.466	45	**1.817**
SS 872 / 09	6"-7"-8"	30	40		165	123	121	**117**	**114**	**110**	**104**	**101**	**95**	85	72		1.605	52	**1.940**
SS 872 / 10	6"-7"-8"	37	50		184	137	134	**130**	**127**	**122**	**116**	**112**	**106**	94	80		1.733	55	**2.063**
SS 872 / 11	6"-7"-8"	37	50		203	151	147	**143**	**140**	**134**	**128**	**123**	**117**	103	88		1.861	59	**2.186**
SS 872 / 12	6"-7"-8"	45	60		220	164	161	**156**	**152**	**146**	**139**	**134**	**127**	113	96		1.989	63	**2.309**
SS 872 / 13	6"-7"-8"	45	60		233	178	174	**169**	**165**	**159**	**151**	**146**	**138**	122	104		2.117	67	**2.432**
SS 872 / 14	7"-8"	52	70		247	192	188	**182**	**178**	**171**	**162**	**157**	**148**	132	112		2.245	71	**2.555**
SS 872 / 15	7"-8"	52	70		265	206	201	**195**	**191**	**183**	**174**	**168**	**159**	141	120		2.373	75	**2.678**
SS 872 / 16	7"-8"	55	75		294	219	214	**208**	**203**	**195**	**186**	**179**	**170**	150	128		2.501	79	**2.801**
SS 872 / 17	7"-8"	55	75		313	233	228	**221**	**216**	**207**	**197**	**190**	**180**	160	136		2.629	83	**2.924**
SS 872 / 18	7"-8"	59	80		332	247	241	**234**	**229**	**220**	**209**	**202**	**191**	169	144		2.757	87	**3.047**
SS 872 / 19	7"-8"	66	90		349	260	255	**247**	**241**	**232**	**220**	**213**	**201**	179	152		2.885	91	**3.170**
SS 872 / 20	7"-8"	66	90		368	274	268	**260**	**254**	**244**	**232**	**224**	**212**	188	160		3.013	95	**3.293**
SS 872 / 21	8"	75	100		387	288	281	**273**	**267**	**256**	**244**	**235**	**223**	197	168		3.141	98	**3.416**
SS 872 / 22	8"	75	100		406	301	295	**286**	**279**	**268**	**255**	**246**	**233**	207	176		3.269	102	**3.539**



EMME KUTUSU STANDARDI: 5,5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 100HP ARASI, 8" MOTORA GÖRE 8" NEMA AISI 304

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 8" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi												Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	64,00	72,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	104,00	112,00	120,00				
				l/s	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33				
SS 894 / 01	5"-6"	5,5	7,5		25	19	18	17	17	17	16	15	14	12	10		570	23	**988**
SS 894 / 02	5"-6"	11	15		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	20		698	27	**1.143**
SS 894 / 03	5"-6"	15	20		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	30		826	31	**1.298**
SS 894 / 04	5"-6"-7"-8"	22	30		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	40		954	35	**1.453**
SS 894 / 05	6"	26	35		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	50		1.082	39	**1.608**
SS 894 / 06	6"-7"-8"	37	50		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	60		1.221	44	**1.763**
SS 894 / 07	6"-7"-8"	37	50		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	70		1.349	48	**1.918**
SS 894 / 08	6"-7"-8"	45	60		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	80		1.477	52	**2.073**
SS 894 / 09	7"-8"	52	70		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	90		1.605	56	**2.228**
SS 894 / 10	7"-8"	52	70		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	100		1.733	60	**2.383**
SS 894 / 11	7"-8"	59	80	MSS	270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	110	5"	1.861	64	**2.538**
SS 894 / 12	7"-8"	66	90		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	120		1.989	69	**2.693**
SS 894 / 13	8"	75	100		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	130		2.117	73	**2.848**
SS 894 / 14	8"	75	100		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	140		2.245	77	**3.003**
SS 894 / 15	8"	81	110		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	150		2.373	81	**3.158**
SS 894 / 16	8"-10"	92	125		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	160		2.501	85	**3.313**
SS 894 / 17	8"-10"	92	125		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	170		2.629	89	**3.468**
SS 894 / 18	8"-10"	110	150		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	180		2.757	93	**3.623**
SS 894 / 19	8"-10"	110	150		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	190		2.885	97	**3.778**
SS 894 / 20	8"-10"	110	150		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	200		3.013	101	**3.930**
SS 894 / 21	8"-10"	110	150		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	210		3.141	105	**4.085**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	104,00	108,00	112,00				
				l/s	0,00	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	27,78	28,89	30,00	31,11				
SS 896/01	5"-6"	4	5,5		16	14	13	13	13	13	12	12	11	10	10	9	9		570	22	**953**
SS 896/02	5"-6"	7,5	10		33	28	27	26	26	25	24	23	22	21	19	18	17		698	25	**1.076**
SS 896/03	5"-6"	11	15		50	41	40	39	38	38	36	35	33	31	29	27	26		826	29	**1.199**
SS 896/04	5"-6"	15	20		67	55	54	52	51	50	48	46	44	42	39	36	34		954	32	**1.322**
SS 896/05	5"-6"	18,5	25		84	69	67	66	64	63	60	58	55	52	49	45	43		1.082	35	**1.445**
SS 896/06	5"-6"-7"-8"	22	30		100	83	80	79	77	75	72	69	66	62	58	54	51		1.210	38	**1.568**
SS 896/07	6"	26	35		117	97	94	92	90	88	84	81	77	73	68	63	60		1.338	41	**1.691**
SS 896/08	6"-7"-8"	30	40		134	110	107	105	102	100	96	92	88	83	78	72	68		1.466	44	**1.814**
SS 896/09	6"-7"-8"	37	50		151	124	121	118	115	113	108	104	99	94	87	81	77		1.594	47	**1.937**
SS 896/10	6"-7"-8"	37	50		160	138	134	131	128	125	120	115	110	104	97	90	85		1.722	50	**2.060**
SS 896/11	6"-7"-8"	45	60		184	152	147	144	141	138	132	127	121	114	107	99	94		1.850	53	**2.183**
SS 896/12	6"-7"-8"	45	60	MSS	201	166	161	157	154	150	144	138	132	125	116	108	102	5"	1.978	56	**2.306**
SS 896/13	7"-8"	52	70		218	179	174	170	166	163	156	150	143	135	126	117	111		2.117	58	**2.429**
SS 896/14	7"-8"	52	70		225	193	188	183	179	175	168	161	154	146	136	126	119		2.245	60	**2.552**
SS 896/15	7"-8"	55	75		242	207	201	197	192	188	180	173	165	156	146	135	128		2.373	63	**2.675**
SS 896/16	7"-8"	59	80		257	221	214	210	205	200	192	184	176	166	155	144	136		2.501	65	**2.798**
SS 896/17	7"-8"	66	90		274	235	228	223	218	213	204	196	187	177	165	153	145		2.629	68	**2.921**
SS 896/18	7"-8"	66	90		302	248	241	236	230	225	216	207	198	187	175	162	153		2.757	70	**3.044**
SS 896/19	8"	75	100		319	262	255	249	243	238	228	219	209	198	184	171	162		2.885	73	**3.167**
SS 896/20	8"	75	100		336	276	268	262	256	250	240	230	220	208	194	180	170		3.013	75	**3.290**
SS 896/21	8"	81	110		352	290	281	275	269	263	252	242	231	218	204	189	179		3.141	78	**3.413**
SS 896/22	8"	81	110		369	304	295	288	282	275	264	253	242	229	213	198	187		3.269	81	**3.536**
SS 896/23	8"-10"	92	125		386	317	308	301	294	288	276	265	253	239	223	207	196		3.397	83	**3.659**



EMME KUTUSU STANDARDI: 7,5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 8" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ YENİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Emişli 175 mm, 8" Emişli 193 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,0	42,0	50,0	58,0	66,0	74,0	82,0	90,0	98,0	106,0	114,0	122,0	130,0				
				l/s	0,0	11,67	13,89	16,11	18,33	20,56	22,78	25,0	27,22	29,44	31,67	33,89	36,11				
SS 8106 / 01	5"-6"	5,5	7,5	MSS	20	18	17	16	**14**	**13**	**12**	**12**	**11**	**10**	**8**	**7**	5	5"	550	24	**812**
SS 8106 / 02	5"-6"	9,2	12,5		41	37	35	33	**30**	**28**	**27**	**25**	**23**	**21**	**18**	**15**	12		654	27	**920**
SS 8106 / 03	5"-6"	13	17,5		62	56	53	50	**46**	**43**	**41**	**38**	**36**	**32**	**28**	**24**	18		758	29	**1.058**
SS 8106 / 04	5"-6"	18,5	25		83	75	71	67	**62**	**58**	**55**	**52**	**48**	**43**	**38**	**32**	25		862	32	**1.158**
SS 8106 / 05	5"-6"-7"-8"	22	30		104	94	89	84	**78**	**73**	**69**	**65**	**60**	**55**	**48**	**40**	32		966	35	**1.258**
SS 8106 / 06	6"	26	35		125	114	107	101	**94**	**88**	**83**	**78**	**72**	**66**	**58**	**49**	38		1.070	38	**1.418**
SS 8106 / 07	6"-7"-8"	30	40		146	133	125	117	**110**	**102**	**97**	**92**	**85**	**77**	**68**	**57**	45		1.174	41	**1.520**
SS 8106 / 08	6"-7"-8"	37	50		167	152	143	134	**126**	**117**	**111**	**105**	**97**	**88**	**78**	**66**	51		1.278	44	**1.621**
SS 8106 / 09	6"-7"-8"	37	50		188	171	161	151	**141**	**132**	**125**	**118**	**109**	**99**	**88**	**74**	58		1.382	46	**1.722**
SS 8106 / 10	6"-7"-8"	45	60		209	190	180	169	**158**	**147**	**139**	**131**	**121**	**110**	**98**	**82**	65		1.486	49	**1.817**
SS 8106 / 11	7"-8"	52	70		230	209	198	186	**174**	**162**	**153**	**145**	**134**	**122**	**108**	**91**	72		1.590	52	**1.923**
SS 8106 / 12	7"-8"	52	70		251	228	216	203	**190**	**177**	**167**	**158**	**146**	**133**	**118**	**100**	79		1.694	55	**2.030**
SS 8106 / 13	7"-8"	55	75		272	247	234	220	**206**	**192**	**181**	**171**	**158**	**144**	**128**	**108**	86		1.798	58	**2.136**
SS 8106 / 14	7"-8"	59	80		292	266	252	236	**220**	**205**	**193**	**183**	**169**	**154**	**137**	**115**	92		1.902	60	**2.245**
SS 8106 / 15	7"-8"	66	90		313	285	270	253	**236**	**219**	**206**	**196**	**181**	**165**	**146**	**124**	98		2.006	63	**2.348**
SS 8106 / 16	7"-8"	66	90		334	304	288	270	**252**	**234**	**220**	**209**	**193**	**176**	**156**	**132**	105		2.110	66	**2.455**
SS 8106 / 17	8"	75	100		355	323	306	287	**268**	**249**	**234**	**222**	**205**	**187**	**166**	**140**	112		2.214	69	**2.561**
SS 8106 / 18	8"	75	100		375	342	324	304	**284**	**263**	**247**	**235**	**217**	**198**	**176**	**149**	118		2.318	72	**2.666**
SS 8106 / 19	8"	81	110		396	361	342	321	**299**	**278**	**261**	**248**	**229**	**209**	**185**	**157**	125		2.422	75	**2.771**
SS 8106 / 20	8"-10"	92	125		417	380	360	338	**315**	**292**	**275**	**261**	**241**	**220**	**195**	**165**	132		2.526	77	**2.876**
SS 8106 / 21	8"-10"	92	125		438	399	378	355	**331**	**307**	**288**	**274**	**253**	**231**	**205**	**174**	138		2.630	80	**2.989**
SS 8106 / 22	8"-10"	92	125		458	418	396	372	**347**	**321**	**302**	**287**	**266**	**242**	**215**	**182**	145		2.734	83	**3.095**
SS 8106 / 23	8"-10"	110	150		479	437	414	389	**363**	**336**	**316**	**299**	**278**	**253**	**224**	**190**	152		2.838	86	**3.200**
SS 8106 / 24	8"-10"	110	150		500	456	433	406	**378**	**350**	**329**	**312**	**290**	**264**	**234**	**199**	158		2.942	89	**3.305**
SS 8106 / 25	8"-10"	110	150		521	476	451	423	**394**	**365**	**343**	**325**	**302**	**275**	**244**	**207**	165		3.046	91	**3.411**
SS 8106 / 26	8"-10"	110	150		541	495	469	440	**410**	**379**	**357**	**338**	**314**	**286**	**253**	**215**	172		3.150	94	**3.515**



EMME KUTUSU STANDARDI: 7,5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 10" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	78,00	84,00	90,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	145,00				
				l/s	0,00	21,67	23,33	25,00	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	40,28				
SS 10108 / 01	5"-6"	7,5	10		25	22	21	**20**	**20**	**19**	**18**	**16**	15	13		608	30	**1.360**
SS 10108 / 02	5"-6"	15	20		50	43	42	**41**	**39**	**37**	**36**	**32**	29	27		764	36	**1.609**
SS 10108 / 03	5"-6"-7"-8"	22	30		74	65	62	**61**	**59**	**56**	**53**	**49**	44	40		920	43	**1.863**
SS 10108 / 04	6"-7"-8"	30	40		99	86	83	**81**	**79**	**74**	**71**	**65**	58	54		1.076	50	**2.097**
SS 10108 / 05	6"-7"-8"	37	50		124	108	104	**102**	**99**	**93**	**89**	**81**	73	67		1.232	55	**2.331**
SS 10108 / 06	6"-7"-8"	45	60		149	129	125	**122**	**118**	**111**	**107**	**97**	88	80		1.388	62	**2.565**
SS 10108 / 07	7"-8"	52	70		173	151	145	**142**	**138**	**130**	**125**	**114**	102	94		1.544	68	**2.800**
SS 10108 / 08	7"-8"	59	80	MSS	198	172	166	**163**	**158**	**148**	**142**	**130**	117	107	6"	1.700	74	**3.034**
SS 10108 / 09	7"-8"	66	90		223	194	187	**183**	**178**	**167**	**160**	**146**	131	121		1.856	80	**3.266**
SS 10108 / 10	8"	75	100		248	215	208	**203**	**197**	**185**	**178**	**162**	146	134		2.012	86	**3.501**
SS 10108 / 11	8"	81	110		273	237	228	**224**	**217**	**204**	**196**	**179**	161	148		2.168	92	**3.737**
SS 10108 / 12	8"-10"	92	125		297	258	249	**244**	**237**	**222**	**213**	**195**	175	161		2.324	98	**3.969**
SS 10108 / 13	8"-10"	110	150		322	280	270	**265**	**257**	**241**	**231**	**211**	190	174		2.480	104	**4.207**
SS 10108 / 14	8"-10"	110	150		347	301	291	**285**	**276**	**259**	**249**	**227**	204	188		2.636	110	**4.440**
SS 10108 / 15	8"-10"	110	150		372	323	311	**305**	**296**	**278**	**267**	**244**	219	201		2.792	116	**4.674**

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00				
				l/s	0,00	22,22	25,00	27,78	30,56	33,33	34,72	36,11	37,50	38,89	40,28	41,67				
SS 10120/01A	5"-6"	7,5	10		25	21	20	**20**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	14	13	11		608	30	**1.361**
SS 10120/01	5"-6"	11	15		29	25	24	**23**	**22**	**21**	**21**	**20**	**19**	18	18	17		608	30	**1.361**
SS 10120/02A	5"-6"	18,5	25		53	46	45	**43**	**41**	**38**	**37**	**36**	**34**	32	31	28		764	36	**1.610**
SS 10120/02	5"-6"-7"-8"	22	30		57	50	49	**47**	**45**	**43**	**41**	**40**	**38**	37	36	34		764	36	**1.610**
SS 10120/03AA	6"	26	35		78	68	65	**63**	**59**	**56**	**53**	**51**	**48**	46	45	40		920	42	**1.865**
SS 10120/03	6"-7"-8"	30	40		86	76	73	**70**	**67**	**64**	**62**	**60**	**58**	55	53	50		920	42	**1.865**
SS 10120/04AAA	6"-7"-8"	37	50		103	89	85	**83**	**78**	**73**	**69**	**67**	**63**	60	58	51		1.076	50	**2.100**
SS 10120/04AA	6"-7"-8"	37	50		107	93	90	**86**	**82**	**77**	**74**	**71**	**68**	65	62	56		1.076	50	**2.100**
SS 10120/04A	6"-7"-8"	37	50		111	97	94	**90**	**86**	**81**	**78**	**76**	**72**	69	67	62		1.076	50	**2.100**
SS 10120/04	6"-7"-8"	45	60		115	101	98	**94**	**90**	**85**	**83**	**80**	**77**	74	71	67		1.076	50	**2.100**
SS 10120/05AAA	6"-7"-8"	45	60		132	114	110	**106**	**100**	**94**	**90**	**87**	**82**	79	76	68		1.232	55	**2.335**
SS 10120/05AA	6"-7"-8"	45	60		136	118	114	**110**	**104**	**98**	**94**	**91**	**87**	83	80	73		1.232	55	**2.335**
SS 10120/05	7"-8"	52	70		144	126	122	**117**	**112**	**107**	**103**	**100**	**96**	92	89	84		1.232	55	**2.335**
SS 10120/06AAA	7"-8"	52	70		160	139	134	**129**	**123**	**115**	**111**	**107**	**101**	97	94	85		1.388	62	**2.569**
SS 10120/06AA	7"-8"	55	75	MSS	164	143	138	**133**	**127**	**120**	**115**	**111**	**106**	102	98	90	6"	1.388	62	**2.569**
SS 10120/06	7"-8"	59	80		172	151	146	**140**	**134**	**128**	**124**	**120**	**115**	111	107	101		1.388	62	**2.569**
SS 10120/07AA	7"-8"	66	90		193	169	163	**156**	**149**	**141**	**136**	**131**	**125**	120	116	107		1.544	68	**2.805**
SS 10120/07A	7"-8"	66	90		197	173	167	**160**	**153**	**145**	**140**	**136**	**130**	125	120	113		1.544	68	**2.805**
SS 10120/07	8"	75	100		201	176	171	**164**	**157**	**150**	**144**	**140**	**134**	129	125	118		1.544	68	**2.805**
SS 10120/08AAA	8"	75	100		218	190	183	**176**	**167**	**158**	**152**	**147**	**140**	134	129	119		1.700	74	**3.039**
SS 10120/08AA	8"	75	100		222	194	187	**180**	**171**	**162**	**156**	**151**	**144**	139	134	124		1.700	74	**3.039**
SS 10120/08	8"	81	110		230	202	195	**187**	**179**	**171**	**165**	**160**	**153**	148	143	135		1.700	74	**3.039**
SS 10120/09AAA	8"	81	110		247	215	208	**200**	**190**	**180**	**173**	**167**	**159**	153	147	136		1.856	80	**3.272**
SS 10120/09	8"-10"	92	125		258	227	220	**211**	**202**	**192**	**186**	**180**	**173**	166	160	152		1.856	80	**3.272**
SS 10120/10AAA	8"-10"	92	125		275	240	232	**223**	**212**	**201**	**193**	**187**	**178**	171	165	153		2.012	86	**3.510**
SS 10120/10AA	8"-10"	92	125		279	244	236	**227**	**216**	**205**	**198**	**191**	**183**	176	169	158		2.012	86	**3.510**
SS 10120/10A	8"-10"	110	150		283	248	240	**230**	**220**	**209**	**202**	**196**	**187**	180	174	163		2.012	86	**3.510**
SS 10120/10	8"-10"	110	150		287	252	244	**234**	**224**	**214**	**206**	**200**	**192**	185	178	169		2.012	86	**3.510**
SS 10120/11	8"-10"	110	150		316	277	269	**257**	**247**	**235**	**227**	**220**	**211**	203	196	186		2.168	92	**3.745**
SS 10120/12AAA	8"-10"	110	150		333	291	281	**270**	**257**	**244**	**234**	**227**	**216**	208	201	187		2.324	99	**3.982**



ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

EMME KUTUSU STANDARDI: 10HP - 35HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

İMPO 10" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	120,00	130,00	140,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	190,00	200,00					
				l/s	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78	55,56					
SS 10160/01A	5"-6"	9,2	12,5		28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9		608	30	1.368
SS 10160/01	5"-6"	11	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13		608	30	1.368
SS 10160/02AA	5"-6"	18,5	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18		764	36	1.643
SS 10160/02A	5"-6"-7"-8"	22	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22		764	37	1.643
SS 10160/02	5"-6"-7"-8"	22	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26		764	37	1.643
SS 10160/03AAA	6"-7"-8"	30	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27		920	43	1.883
SS 10160/03AA	6"-7"-8"	30	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31		920	43	1.883
SS 10160/03A	6"-7"-8"	37	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35		920	43	1.883
SS 10160/03	6"-7"-8"	37	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40		920	43	1.883
SS 10160/04AAA	6"-7"-8"	45	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40		1.076	50	2.123
SS 10160/04AA	6"-7"-8"	45	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44		1.076	50	2.123
SS 10160/04A	6"-7"-8"	45	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48		1.076	50	2.123
SS 10160/04	6"-7"-8"	45	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53		1.076	50	2.123
SS 10160/05AAA	7"-8"	52	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53		1.232	56	2.363
SS 10160/05AA	7"-8"	52	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57		1.232	56	2.363
SS 10160/05A	7"-8"	55	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62		1.232	56	2.363
SS 10160 / 05	7"-8"	55	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66		1.232	56	2.363
SS 10160/06AAA	7"-8"	59	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66		1.388	63	2.601
SS 10160/06AA	7"-8"	66	90	MSS	182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71	6"	1.388	63	2.601
SS 10160/06A	7"-8"	66	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75		1.388	63	2.601
SS 10160/06	7"-8"	66	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79		1.388	63	2.601
SS 10160/07AAA	8"	75	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79		1.544	69	2.843
SS 10160/07AA	8"	75	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84		1.544	69	2.843
SS 10160/07A	8"	81	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88		1.544	69	2.843
SS 10160/07	8"	81	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92		1.544	69	2.843
SS 10160/08AAA	8"-10"	92	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93		1.700	76	3.083
SS 10160/08AA	8"-10"	92	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97		1.700	76	3.083
SS 10160/08A	8"-10"	92	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101		1.700	76	3.083
SS 10160/08	8"-10"	92	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106		1.700	76	3.083
SS 10160/09AAA	8"-10"	92	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106		1.856	82	3.321
SS 10160/09AA	8"-10"	110	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110		1.856	82	3.321
SS 10160/09A	8"-10"	110	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114		1.856	82	3.321
SS 10160/09	8"-10"	110	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119		1.856	82	3.321
SS 10160/10AAA	8"-10"	110	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119		2.012	89	3.563
SS 10160/10AA	8"-10"	110	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123		2.012	89	3.563
SS 10160/10A	8"-10"	110	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128		2.012	89	3.563
SS 10160/ 10	8"-10"	110	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132		2.012	89	3.563



EMME KUTUSU STANDARDI: 12,5HP - 30HP ARASI, 5" - 6" -7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA AISI 304

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

İMPO 10" KOMPLE PASLANMAZ TEK DALGIÇ POMPALAR

T10

SS SERİSİ

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 250 mm)

Tip	Model	Güç			Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00	230,00	250,00	270.00				
				l/s	0,00	41,67	**47,22**	**52,78**	**55,56**	**56,94**	**58,33**	**59,72**	**61,11**	**62,50**	**63,89**	**69,44**	75,00				
SS 10215/01A	5"-6"	18,5	25		36	26	**24**	**22**	**21**	**20**	**20**	**19**	**19**	**18**	**17**	**14**	10		776	52	**2.859**
SS 10215/01	5"-6"	22	30		42	31	**29**	**27**	**27**	**26**	**26**	**25**	**24**	**24**	**23**	**20**	16		776	52	**2.859**
SS 10215/02AA	6"-7"-8"	30	40		71	51	**48**	**45**	**42**	**41**	**40**	**39**	**38**	**36**	**35**	**27**	20		952	61	**3.449**
SS 10215/02	6"-7"-8"	37	50		84	61	**57**	**55**	**53**	**52**	**51**	**50**	**49**	**48**	**46**	**40**	33		952	61	**3.449**
SS 10215/03AAA	6"-7"-8"	45	60		107	77	**72**	**67**	**63**	**61**	**60**	**58**	**56**	**55**	**52**	**41**	30		1.128	70	**3.955**
SS 10215/03A	7"-8"	52	70		119	87	**81**	**77**	**74**	**73**	**71**	**69**	**68**	**66**	**63**	**54**	43		1.128	70	**3.955**
SS 10215/03	7"-8"	55	75		126	92	**86**	**82**	**80**	**78**	**77**	**75**	**73**	**72**	**69**	**60**	49		1.128	70	**3.955**
SS 10215 04AAAA	7"-8"	59	80		142	103	**96**	**89**	**85**	**82**	**79**	**78**	**75**	**73**	**69**	**55**	40		1.304	79	**4.461**
SS 10215/04AA	7"-8"	66	90	MSS	155	113	**105**	**99**	**95**	**93**	**91**	**89**	**87**	**84**	**81**	**68**	53	6"	1.304	79	**4.461**
SS 10215/04	8"	75	100		168	122	**115**	**109**	**106**	**105**	**103**	**100**	**98**	**96**	**92**	**80**	66		1.304	79	**4.461**
SS 10215/05AAA	8"	81	110		190	138	**129**	**122**	**116**	**114**	**111**	**108**	**105**	**103**	**98**	**81**	63		1.480	88	**4.967**
SS 10215/05	8"-10"	92	125		209	153	**143**	**137**	**133**	**131**	**128**	**125**	**122**	**120**	**116**	**100**	82		1.480	88	**4.967**
SS 10215/06	8"-10"	110	150		251	184	**172**	**164**	**159**	**157**	**154**	**150**	**147**	**144**	**139**	**121**	99		1.656	97	**5.473**
SS 10215/07	10"	132	180		293	214	**200**	**191**	**186**	**183**	**179**	**175**	**171**	**168**	**162**	**141**	115		1.832	106	**5.980**
SS 10215/08	10"	147	200		335	245	**229**	**219**	**212**	**209**	**205**	**200**	**196**	**192**	**185**	**161**	131		2.008	115	**6.486**
SS 10215/09	10"	165	225		377	276	**258**	**246**	**239**	**235**	**231**	**225**	**221**	**216**	**208**	**181**	147		2.096	120	**6.986**
SS 10215/10	10"	185	250		419	306	**286**	**273**	**265**	**261**	**256**	**250**	**245**	**240**	**231**	**201**	164		2.184	124	**7.487**



EMME KUTUSU STANDARDI: 25HP - 30HP ARASI, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 250HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA
AISI 304

*ZOR KUYU KOŞULLARI İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTEN DÖKÜM DALGIÇ POMPA MODELLERİMİZ İÇİN, SAYFA 127-131 ARASINDA BULUNAN **FRANKLIN ELECTRIC VSI** ÜRÜNLERİNE BAKABİLİRSİNİZ.

ACS
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANNITAIRE

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

DÖKÜM POMPALAR
5" - 6" - 7" - 8" - 10"



İMPO 5" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 120 mm)



Tip	Model	Güç		Debi									Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	8,00	10,00	**12,00**	**15,00**	**18,00**	21,00	24,00				
				l/s	0,00	2,22	2,78	**3,33**	**4,17**	**5,00**	5,83	6,67				
S 518 / 05	4"	2,2	3	MSS	36	30	28	**26**	**23**	**20**	16	11	2½"	750	24	**478**
S 518 / 06	4"	3	4		49	43	40	**38**	**34**	**31**	28	23		833	27	**565**
S 518 / 07	4"	3	4		57	50	47	**45**	**40**	**36**	32	27		915	30	**628**
S 518 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		74	64	61	**57**	**52**	**47**	42	35		1.082	36	**782**
S 518 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		90	78	74	**70**	**63**	**57**	51	43		1.248	42	**927**
S 518 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		115	99	94	**89**	**80**	**73**	65	55		1.497	52	**1.167**
S 518 / 16	5"-6"	9,2	12,5		142	128	122	**115**	**105**	**96**	87	77		1.663	58	**1.323**
S 518 / 18	5"-6"	11	15		152	137	130	**123**	**112**	**103**	93	81		1.829	64	**1.522**

Tip	Model	Güç		Debi								Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	10,00	12,00	**15,00**	**18,00**	**21,00**	24,00				
				l/s	0,00	2,78	3,33	**4,17**	**5,00**	**5,83**	6,67				
S 521 / 03	4"	1,5	2	MSS	26	22	21	**19**	**17**	**16**	14	2½"	584	18	**325**
S 521 / 04	4"	2,2	3		35	29	28	**25**	**23**	**21**	19		667	21	**401**
S 521 / 05	4"	3	4		43	37	35	**31**	**29**	**26**	24		750	24	**478**
S 521 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		61	51	48	**44**	**40**	**37**	33		916	30	**628**
S 521 / 09	4"-5"-6"	5,5	7,5		78	66	62	**56**	**52**	**47**	43		1.082	36	**782**
S 521 / 12	4"-5"-6"	7,5	10		104	88	83	**75**	**69**	**63**	57		1.331	45	**1.014**
S 521 / 14	5"-6"	9,2	12,5		124	103	99	**91**	**83**	**75**	67		1.497	51	**1.167**
S 521 / 16	5"-6"	9,2	12,5		134	113	108	**98**	**90**	**82**	72		1.663	57	**1.323**

Tip	Model	Güç		Debi								Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	15,00	**18,00**	**21,00**	**24,00**	30,00				
				l/s	0,00	3,33	4,17	**5,00**	**5,83**	**6,67**	8,33				
S 524 / 04	4"	3	4	MSS	35	29	26	**24**	**22**	**20**	18	2½"	667	21	**401**
S 524 / 05	4"-5"-6"	4	5,5		44	36	32	**30**	**28**	**25**	22		750	24	**478**
S 524 / 07	4"-5"-6"	5,5	7,5		61	50	45	**42**	**39**	**35**	31		916	30	**628**
S 524 / 09	4"-5"-6"	7,5	10		78	64	58	**54**	**50**	**45**	40		1.082	36	**782**
S 524 / 12	5"-6"	9,2	12,5		105	90	83	**77**	**71**	**67**	54		1.331	45	**1.014**
S 524 / 14	5"-6"	11	15		125	105	96	**88**	**82**	**77**	63		1.497	51	**1.167**

EMME KUTUSU STANDARDI: 2HP - 10HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 12,5HP - 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA
5"- 6" EMİŞ FARKI: 97 DOLAR

İMPO 5" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 4" Motora Göre Emişli 135 mm; 5" Motora Göre Emişli 150 mm; 6" Motora Göre Emişli 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00				
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00				
S 525 / 03	4"	1,5	2	MSS	21	16	16	15	14	14	13	12	11	10	9	8	7	6	3"	640	16	**405**
S 525 / 04	4"	2,2	3		30	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	11	10	8		750	19	**475**
S 525 / 05	4"	2,2	3		37	28	26	24	23	22	21	20	19	17	16	14	12	10		860	22	**543**
S 525 / 06	4"	3	4		42	33	32	30	29	26	25	24	22	20	18	16	14	12		970	26	**612**
S 525 / 07	4"-5"-6"	4	5,5		48	38	36	34	32	31	29	27	25	23	22	19	17	13		1.080	29	**680**
S 525 / 08	4"-5"-6"	4	5,5		55	43	42	39	37	35	33	31	29	27	25	22	19	15		1.190	32	**750**
S 525 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		62	49	47	44	42	40	37	35	33	30	29	24	21	17		1.300	36	**819**
S 525 / 10	5"-6"	5,5	7,5		72	57	55	52	49	47	44	41	39	36	32	30	26	22		1.410	39	**887**
S 525 / 11	5"-6"	5,5	7,5		79	63	60	57	54	52	48	45	43	39	35	33	29	24		1.520	42	**957**
S 525 / 12	5"-6"	5,5	7,5		86	69	66	62	59	57	52	49	47	43	38	36	31	27		1.630	46	**1.025**
S 525 / 13	5"-6"	7,5	10		94	74	71	67	63	61	58	54	51	46	42	40	34	29		1.740	49	**1.094**
S 525 / 14	5"-6"	7,5	10		101	80	76	72	68	65	62	59	55	50	45	43	37	32		1.850	52	**1.163**
S 525 / 15	5"-6"	7,5	10		108	85	82	78	73	70	67	63	59	54	48	46	39	33		1.960	56	**1.232**
S 525 / 16	5"-6"	7,5	10		115	91	87	83	78	75	71	67	63	57	51	48	41	34		2.070	59	**1.300**
S 525 / 17	5"-6"	7,5	10		123	97	93	88	83	79	76	71	65	59	54	49	42	35		2.180	62	**1.371**
S 525 / 18	5"-6"	9,2	12,5		125	100	96	91	86	82	76	73	67	61	56	51	44	36		2.290	66	**1.438**
S 525 / 19	5"-6"	9,2	12,5		130	103	99	93	88	84	79	75	70	63	58	51	44	36		2.400	69	**1.507**
S 525 / 20	5"-6"	9,2	12,5		135	106	102	96	91	86	81	78	73	66	61	52	45	37		2.510	72	**1.600**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 25 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	10,00	12,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	36,00	38,00	42,00	44,00	46,00				
				l/s	0,00	2,78	3,33	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,00	10,56	11,67	12,22	12,78				
S 535 / 02	4"	1,5	2	MSS	21	15	14	14	12	11	10	9	8	7	6	4	3	1	3"	530	12	**338**
S 535 / 03	4"	2,2	3		31	23	21	20	19	17	16	14	12	11	9	6	4	2		640	16	**407**
S 535 / 04	4"	3	4		42	31	30	28	26	24	22	20	18	16	14	10	8	5		750	19	**477**
S 535 / 05	4"-5"-6"	4	5,5		53	41	39	37	34	32	30	27	24	22	20	15	12	9		860	22	**546**
S 535 / 06	5"-6"	5,5	7,5		63	48	46	44	41	38	36	33	29	27	24	19	16	12		970	26	**614**
S 535 / 07	5"-6"	5,5	7,5		74	56	54	52	48	45	42	38	34	32	29	23	19	14		1.080	29	**683**
S 535 / 08	5"-6"	7,5	10		83	63	61	58	54	50	47	43	38	36	33	26	21	17		1.190	32	**754**
S 535 / 09	5"-6"	7,5	10		93	71	68	66	61	57	53	48	43	40	37	29	24	19		1.300	36	**823**
S 535 / 10	5"-6"	7,5	10		101	78	75	72	67	62	58	53	47	44	40	32	26	21		1.410	39	**892**
S 535 / 11	5"-6"	9,2	12,5		111	86	82	79	73	68	63	58	52	48	44	35	29	23		1.520	42	**981**
S 535 / 12	5"-6"	9,2	12,5		122	94	90	86	80	75	69	63	57	53	48	38	32	25		1.630	46	**1.051**
S 535 / 13	5"-6"	11	15		132	102	97	94	87	81	75	69	61	57	52	41	34	27		1.740	49	**1.121**
S 535 / 14	5"-6"	11	15		142	109	105	101	93	87	81	74	66	61	56	44	37	29		1.850	52	**1.190**
S 535 / 15	5"-6"	11	15		152	117	112	108	100	93	86	79	71	66	60	47	40	31		1.960	56	**1.261**
S 535 / 16	5"-6"	13	17,5		162	125	120	115	107	99	92	84	75	70	64	50	42	33		2.070	59	**1.331**
S 535 / 17	5"-6"	13	17,5		172	133	127	122	113	106	98	90	80	75	68	54	45	35		2.180	62	**1.401**
S 535 / 18	5"-6"	15	20		182	141	135	130	120	112	104	95	85	79	72	57	48	37		2.290	66	**1.470**
S 535 / 19	5"-6"	15	20		192	149	142	137	127	118	110	100	90	83	76	60	50	39		2.400	69	**1.541**
S 535 / 20	5"-6"	15	20		203	156	150	144	134	124	115	106	94	88	80	63	53	41		2.510	72	**1.610**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 28 DOLAR.

EMME KUTUSU STANDARDI: 2HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA



İMPO 5" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 4" Motora Göre Emişli 135 mm; 5" Motora Göre Emişli 150 mm; 6" Motora Göre Emişli 160 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	52,00				
				l/s	0,00	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	14,44				
S 540 / 03	4"	3	4	MSS	25	17	17	16	16	15	15	14	14	13	12	11	10	9	7	3"	640	16	**410**
S 540 / 04	4"-5"-6"	4	5,5		35	23	23	22	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	11		750	19	**482**
S 540 / 05	5"-6"	5,5	7,5		46	31	31	30	29	29	28	27	26	25	24	23	22	20	18		860	22	**552**
S 540 / 06	5"-6"	5,5	7,5		55	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30	28	26	23	20		970	26	**623**
S 540 / 07	5"-6"	7,5	10		62	42	42	41	40	39	38	37	36	35	33	31	28	25	22		1.080	29	**694**
S 540 / 08	5"-6"	7,5	10		71	48	48	47	46	45	44	42	41	40	38	36	32	28	25		1.190	32	**764**
S 540 / 09	5"-6"	9,2	12,5		78	52	51	50	49	48	46	44	43	41	39	38	34	30	27		1.300	36	**852**
S 540 / 10	5"-6"	9,2	12,5		87	58	57	56	55	53	51	49	48	46	44	42	38	34	29		1.410	39	**923**
S 540 / 11	5"-6"	11	15		96	66	64	63	62	61	59	57	54	53	50	48	44	39	34		1.520	42	**995**
S 540 / 12	5"-6"	11	15		105	72	70	69	67	66	64	62	59	58	55	52	48	43	36		1.630	46	**1.067**
S 540 / 13	5"-6"	13	17,5		111	76	75	73	72	70	68	65	63	61	58	54	49	44	37		1.740	49	**1.139**
S 540 / 14	5"-6"	13	17,5		120	82	81	79	77	75	73	70	68	65	62	58	53	48	41		1.850	52	**1.209**
S 540 / 15	5"-6"	15	20		128	88	87	85	83	81	78	76	73	71	67	63	58	52	45		1.960	56	**1.281**
S 540 / 16	5"-6"	15	20		136	94	93	91	89	87	84	81	77	75	71	67	62	55	46		2.070	59	**1.352**
S 540 / 17	5"-6"	15	20		145	100	99	96	94	92	89	86	82	80	76	71	66	58	49		2.180	62	**1.424**
S 540 / 18	5"-6"	18,5	25		147	105	103	101	98	96	94	91	88	84	80	75	69	60	51		2.290	66	**1.494**
S 540 / 19	5"-6"	18,5	25		155	110	108	107	104	102	99	96	93	89	84	79	73	63	54		2.400	69	**1.565**
S 540 / 20	5"-6"	18,5	25		163	116	114	112	109	107	104	101	98	94	89	84	76	66	57		2.510	72	**1.637**



BRONZ FAN FİYAT FARKI: 30 DOLAR.

EMME KUTUSU STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" MOTORA GÖRE 6" NEMA

İMPO 6" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 170 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00				
				l/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56				
S 630 / 03	6"	4	5,5	MSS	38	35	35	34	32	31	30	28	26	24	22	19	16	13	10	3"	710	33	599
S 630 / 04	6"	4	5,5		51	47	46	45	43	41	39	37	35	32	29	26	22	18	13		830	39	719
S 630 / 05	6"	5,5	7,5		64	59	58	56	54	52	49	46	43	40	36	32	27	22	17		950	46	841
S 630 / 06	6"	7,5	10		77	71	69	67	65	62	59	56	52	48	43	38	33	27	20		1.070	52	961
S 630 / 07	6"	7,5	10		89	83	81	78	76	73	69	65	61	56	51	45	38	31	24		1.190	59	1.082
S 630 / 08	6"	9,2	12,5		102	95	92	90	86	83	79	74	69	64	58	51	44	36	27		1.310	65	1.203
S 630 / 09	6"	11	15		115	106	104	101	97	93	89	84	78	72	65	58	49	40	30		1.430	72	1.324
S 630 / 10	6"	11	15		128	118	115	112	108	104	99	93	87	80	72	64	55	45	34		1.550	78	1.446
S 630 / 11	6"	13	17,5		140	130	127	123	119	114	108	102	95	88	80	70	60	49	37		1.670	85	1.565
S 630 / 12	6"	13	17,5		153	142	138	134	130	124	118	112	104	96	87	77	66	54	40		1.790	91	1.688
S 630 / 13	6"	15	20		166	154	150	146	140	135	128	121	113	104	94	83	71	58	44		1.910	98	1.807
S 630 / 14	6"	15	20		179	166	162	157	151	145	138	130	121	112	101	89	77	63	47		2.030	104	1.930
S 630 / 15	6"	18,5	25		191	177	173	168	162	155	148	139	130	120	108	96	82	67	51		2.150	111	2.049
S 630 / 16	6"	18,5	25		204	189	185	179	173	166	158	149	139	128	116	102	88	72	54		2.270	117	2.171
S 630 / 17	6"	18,5	25		217	201	196	190	184	176	168	158	147	136	123	109	93	76	57		2.390	124	2.291
S 630 / 18	6"	22	30		230	213	208	202	194	186	177	167	156	144	130	115	99	80	61		2.510	130	2.413
S 630 / 19	6"	22	30		242	225	219	213	205	197	187	177	165	152	137	121	104	85	64		2.630	136	2.533
S 630 / 20	6"	22	30		255	237	231	224	216	207	197	186	174	160	145	128	110	89	67		2.750	143	2.655
S 630 / 21	6"	26	35		268	248	242	235	227	218	207	195	182	168	152	134	115	94	71		2.870	149	2.774
S 630 / 22	6"	26	35		281	260	254	246	238	228	217	205	191	176	159	141	120	98	74		2.990	156	2.897

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 56 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	16.00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	44,00	48,00	54,00	60,00				
				l/s	0,00	4,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	10,56	11,11	12,22	13,33	15,00	16,67				
S 635 / 02	6"	4	5,5	MSS	30	26	25	25	24	23	23	22	22	21	20	18	16	13	9	3"	615	25	478
S 635 / 03	6"	5,5	7,5		44	40	38	37	35	35	34	34	33	32	31	28	23	18	13		730	31	599
S 635 / 04	6"	7,5	10		57	52	50	48	47	46	45	44	43	41	39	36	31	23	16		845	37	719
S 635 / 05	6"	7,5	10		71	65	62	60	58	56	55	54	52	51	49	44	38	30	20		960	43	843
S 635 / 06	6"	9,2	12,5		87	80	75	73	70	68	67	66	64	62	60	54	47	36	25		1.075	49	963
S 635 / 07	6"	11	15		101	93	89	85	82	81	80	77	75	72	69	64	55	42	31		1.190	55	1.082
S 635 / 08	6"	13	17,5		115	106	102	98	94	93	92	89	87	85	81	73	64	50	34		1.305	61	1.204
S 635 / 09	6"	15	20		129	118	113	110	105	103	101	99	96	93	89	81	70	54	37		1.420	67	1.327
S 635 / 10	6"	15	20		144	131	124	121	115	113	110	108	104	101	97	89	75	58	41		1535	73	1.447
S 635 / 11	6"	18,5	25		158	144	138	133	127	124	123	120	116	112	108	99	84	65	44		1.650	79	1.566
S 635 / 12	6"	18,5	25		172	158	151	145	139	136	135	133	128	123	119	109	93	71	48		1.765	85	1.689
S 635 / 13	6"	22	30		187	168	161	156	150	147	145	142	137	132	127	115	100	75	50		1.880	91	1.810
S 635 / 14	6"	22	30		201	182	174	168	162	159	156	153	148	143	139	125	108	82	54		1.995	97	1.931
S 635 / 15	6"	22	30		216	197	188	182	174	171	168	165	160	155	150	136	115	90	59		2.110	103	2.051
S 635 / 16	6"	26	35		230	210	200	195	187	184	179	175	170	165	158	143	123	94	61		2.225	109	2.173
S 635 / 17	6"	26	35		245	223	213	208	200	197	191	186	181	174	166	151	131	98	63		2.340	115	2.293
S 635 / 18	6"	30	40		259	235	224	218	209	206	198	195	188	181	173	157	135	103	68		2.455	121	2.415
S 635 / 19	6"	30	40		273	248	236	230	221	216	210	205	198	191	184	165	140	106	71		2.570	127	2.535
S 635 / 20	6"	30	40		288	260	248	243	233	226	221	215	209	201	194	173	146	111	77		2.685	133	2.657
S 635 / 21	6"	37	50		302	278	269	264	255	249	244	239	230	223	214	196	170	124	84		2.800	139	2.777
S 635 / 22	6"	37	50		316	289	279	275	264	260	253	246	239	229	220	199	173	132	92		2.915	145	2.900

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 61 DOLAR.



MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 170 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	18,00	24,00	30,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	56,00	60,00	68,00				
				l/s	0,00	5,00	6,67	8,33	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,56	16,67	18,89				
S 645 / 02	6"	4	5,5	MSS	30	27	26	24	23	23	22	22	21	20	19	18	16	14	8	3"	615	25	470
S 645 / 03	6"	5,5	7,5		44	39	38	36	35	34	33	32	31	30	29	26	22	19	11		730	31	588
S 645 / 04	6"	7,5	10		59	52	49	47	45	44	43	42	41	39	37	35	29	24	11		845	37	703
S 645 / 05	6"	9,2	12,5		73	65	63	59	57	56	55	53	52	49	47	44	37	32	13		960	43	820
S 645 / 06	6"	11	15		89	79	75	72	69	67	66	64	62	59	57	53	45	39	22		1.075	49	937
S 645 / 07	6"	13	17,5		103	92	87	83	80	77	75	73	71	68	64	61	50	43	24		1.190	55	1.054
S 645 / 08	6"	15	20		117	105	100	96	93	89	90	85	83	79	74	70	58	50	25		1.305	61	1.171
S 645 / 09	6"	18,5	25		134	119	114	109	106	103	101	98	95	92	87	82	69	59	29		1.420	67	1.287
S 645 / 10	6"	18,5	25		148	133	125	120	115	113	111	107	104	100	95	90	74	65	31		1.535	73	1.403
S 645 / 11	6"	22	30		162	145	138	132	126	124	122	118	114	109	104	98	81	70	33		1.650	79	1.520
S 645 / 12	6"	22	30		177	158	150	143	138	135	133	128	125	119	113	107	89	77	36		1.765	85	1.637
S 645 / 13	6"	26	35		191	170	163	154	149	146	143	139	135	128	122	115	96	82	38		1.880	91	1.754
S 645 / 14	6"	26	35		205	184	176	167	161	158	154	150	145	139	133	125	104	89	41		1.995	97	1.870
S 645 / 15	6"	26	35		218	198	189	180	173	170	166	161	156	150	143	135	112	97	45		2.110	103	1.986
S 645 / 16	6"	30	40		231	211	201	192	184	180	176	170	165	158	151	141	118	102	46		2.225	109	2.105
S 645 / 17	6"	30	40		245	222	212	205	194	190	185	179	173	166	158	148	123	106	47		2.340	115	2.220
S 645 / 18	6"	37	50		261	237	232	220	211	207	202	196	190	183	174	162	136	113	56		2.455	121	2.337
S 645 / 19	6"	37	50		276	251	244	233	221	217	212	206	199	192	181	170	143	123	60		2.570	127	2.454
S 645 / 20	6"	37	50		291	264	257	245	233	229	223	217	209	202	190	179	150	130	63		2.685	133	2.569
S 645 / 21	6"	37	50		306	277	266	254	244	238	233	226	217	209	199	188	157	135	66		2.800	139	2.687
S 645 / 22	6"	45	60		318	290	279	268	255	249	243	237	228	217	207	195	163	140	77		2.915	145	2.803

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 45 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	24,00	32,00	40,00	44,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	62,00	66,00	70,00	78,00				
				l/s	0,00	6,67	8,89	11,11	12,22	13,33	13,89	14,44	15,00	15,56	16,11	17,22	18,33	19,44	21,67				
S 655 / 02	6"	5,5	7,5	MSS	29	25	23	21	20	19	19	18	18	17	16	15	13	11	7	4"	615	30	457
S 655 / 03	6"	7,5	10		47	39	37	35	34	32	31	30	29	28	26	24	22	19	12		730	35	565
S 655 / 04	6"	9,2	12,5		62	52	49	46	45	42	41	40	39	38	37	34	30	25	17		845	40	671
S 655 / 05	6"	11	15		77	65	61	57	55	53	51	50	48	47	45	42	37	31	21		960	45	779
S 655 / 06	6"	13	17,5		93	79	74	69	67	64	62	60	59	57	55	51	45	38	25		1.075	50	886
S 655 / 07	6"	15	20		108	91	86	81	77	73	71	69	67	65	63	58	51	43	29		1.190	55	992
S 655 / 08	6"	18,5	25		123	106	99	93	90	86	83	81	79	76	73	69	61	51	35		1.305	60	1.101
S 655 / 09	6"	22	30		141	120	112	105	101	97	94	92	89	87	84	77	68	59	40		1.420	65	1.208
S 655 / 10	6"	22	30		156	133	125	117	113	107	105	102	99	97	94	87	77	67	44		1.535	70	1.316
S 655 / 11	6"	26	35		167	139	130	121	116	110	108	105	102	98	95	88	78	68	45		1.650	75	1.423
S 655 / 12	6"	26	35		183	151	140	133	127	121	118	114	111	108	104	96	82	69	46		1.765	80	1.530
S 655 / 13	6"	30	40		199	166	153	144	139	133	128	124	121	118	114	104	89	75	47		1.880	85	1.637
S 655 / 14	6"	30	40		216	184	170	160	154	147	143	138	135	131	127	117	100	85	52		1.995	90	1.744
S 655 / 15	6"	37	50		232	202	188	176	170	162	158	153	149	145	140	131	112	95	57		2.110	95	1.851
S 655 / 16	6"	37	50		247	215	200	188	181	172	168	163	159	154	149	139	119	101	65		2.225	100	1.959
S 655 / 17	6"	37	50		262	227	212	199	192	182	177	173	168	163	158	148	126	107	72		2.340	105	2.067
S 655 / 18	6"	45	60		277	244	226	213	206	197	191	186	181	175	170	157	140	119	77		2.455	110	2.173
S 655 / 19	6"	45	60		292	256	238	224	216	206	199	194	189	184	178	164	145	124	81		2.570	115	2.281
S 655 / 20	6"	45	60		307	268	249	235	225	214	208	203	198	193	185	171	150	127	84		2.685	120	2.388

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 44 DOLAR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 6" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 170 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																	Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	40,00	45,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00				
				l/s	0,00	11,11	12,50	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56				
S 675 / 01	6"	4	5,5	MSS	15	11	11	10	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	4	4"	535	20	533
S 675 / 02	6"	5,5	7,5		30	22	21	20	19	18	17	17	16	15	14	13	11	9	7		675	26	562
S 675 / 03	6"	7,5	10		45	34	32	30	29	27	26	25	24	23	21	19	17	14	11		815	33	604
S 675 / 04	6"	11	15		61	45	43	40	38	37	35	34	32	31	28	25	23	19	15		955	39	712
S 675 / 05	6"	13	17,5		76	56	54	50	48	46	44	42	40	38	35	31	28	24	18		1.095	45	819
S 675 / 06	6"	15	20		91	67	64	60	57	55	52	51	48	46	42	38	34	28	22		1.235	52	925
S 675 / 07	6"	18,5	25		106	79	75	70	67	64	61	59	56	54	49	44	39	33	26		1.375	58	1.033
S 675 / 08	6"	22	30		121	90	86	80	76	73	70	68	65	62	56	50	45	38	30		1.515	64	1.141
S 675 / 09	6"	22	30		136	101	96	90	86	82	78	76	73	69	63	56	51	43	33		1.655	71	1.248
S 675 / 10	6"	26	35		152	112	107	100	95	91	87	85	81	77	70	63	56	47	37		1.795	77	1.355
S 675 / 11	6"	30	40		167	123	118	110	105	100	96	93	89	85	77	69	62	52	41		1.935	83	1.463
S 675 / 12	6"	30	40		182	135	129	120	115	110	105	102	97	92	85	75	68	57	44		2.075	90	1.570
S 675 / 13	6"	37	50		197	146	139	130	124	119	113	110	105	100	92	81	73	62	48		2.215	96	1.677
S 675 / 14	6"	37	50		203	157	150	140	134	128	122	119	113	108	99	88	79	66	52		2.355	102	1.783
S 675 / 15	6"	37	50		216	168	161	150	143	137	131	127	121	115	106	94	85	71	55		2.495	109	1.892
S 675 / 16	6"	45	60		226	180	172	160	153	146	139	136	129	123	113	100	90	76	59		2.635	115	2.001
S 675 / 17	6"	45	60		252	191	182	170	162	155	148	144	137	131	120	106	96	81	63		2.775	121	2.108
S 675 / 18	6"	45	60		261	202	193	180	172	164	157	153	145	139	127	113	101	85	67		2.915	127	2.215

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 55 DOLAR.



Tip	Model	Güç		Debi																	Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	54,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	125,00	130,00				
				l/s	0,00	15,00	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	34,72	36,11				
S 690 / 01	6"	4	5,5	MSS	16	11	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7	5	4	4"	180	24	530
S 690 / 02	6"	7,5	10		31	22	21	20	20	20	19	19	18	17	16	15	14	10	8		320	31	560
S 690 / 03	6"	11	15		47	33	31	30	30	29	29	28	27	26	25	23	21	15	12		460	37	604
S 690 / 04	6"	15	20		63	43	41	40	40	39	39	38	36	35	33	31	28	20	15		600	44	712
S 690 / 05	6"	18,5	25		78	54	51	50	50	49	48	47	45	44	41	38	35	25	19		740	50	819
S 690 / 06	6"	22	30		94	65	62	61	60	59	58	56	54	52	49	46	42	30	23		880	57	925
S 690 / 07	6"	26	35		110	76	72	71	70	69	68	66	63	61	58	54	49	35	27		1.020	63	1.034
S 690 / 08	6"	30	40		125	87	82	81	80	79	77	75	72	70	66	61	56	41	31		1.160	70	1.142
S 690 / 09	6"	37	50		141	98	93	91	90	88	87	84	81	78	74	69	63	46	35		1.300	76	1.248
S 690 / 10	6"	37	50		157	108	103	101	100	98	97	94	90	87	82	77	70	51	39		1.440	83	1.356
S 690 / 11	6"	45	60		172	119	113	111	110	108	106	103	99	96	91	84	77	56	42		1.580	89	1.464
S 690 / 12	6"	45	60		188	130	123	121	120	118	116	113	108	105	99	92	83	61	46		1.720	96	1.570

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 66 DOLAR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO 7" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Motora Göre 205 mm 8" Motora Göre 220 mm)



Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00				
				l/s	0,00	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94				
S 775 / 01	6"	5,5	7,5	MSS	23	20	19	18	17	17	16	16	15	14	13	13	12	10	9	4"	510	32	494
S 775 / 02	6"	7,5	10		46	39	38	36	35	34	33	32	30	29	27	25	23	21	18		640	41	626
S 775 / 03	6"	15	20		69	59	57	55	52	50	49	47	46	43	40	38	35	31	28		770	50	760
S 775 / 04	6"	22	30		91	78	75	73	70	67	66	63	61	57	53	50	46	42	37		900	59	892
S 775 / 05	6"	26	35		119	98	94	91	87	84	82	79	76	72	67	63	58	52	46		1.030	68	1.026
S 775 / 06	7"	30	40		142	118	113	109	105	101	99	95	91	86	80	76	70	63	55		1.160	77	1.219
S 775 / 07	7"	37	50		164	137	132	127	122	117	115	111	107	101	94	88	81	73	64		1.290	86	1.354
S 775 / 08	7"	45	60		186	157	151	145	140	134	131	126	122	115	107	101	93	84	74		1.420	95	1.488
S 775 / 09	7"	45	60		208	176	170	164	157	151	148	142	137	129	120	114	104	94	83		1.590	107	1.620
S 775 / 10	7"	52	70		235	196	189	182	175	168	164	158	152	144	134	126	116	105	92		1.720	116	1.755
S 775 / 11	7"	55	75		259	216	208	200	192	185	181	174	168	158	147	139	128	115	101		1.850	125	1.888
S 775 / 12	7"	59	80		282	235	226	218	210	201	197	189	183	172	160	151	139	126	110		1.980	134	2.022
S 775 / 13	7"	66	90		306	255	245	236	227	218	213	205	198	187	174	164	151	136	120		2.1 10	143	2.156
S 775 / 14	8"	75	100		329	274	264	254	245	235	230	221	213	201	187	177	162	147	129		2.240	152	2.288
S 775 / 15	8"	81	110		353	294	283	273	262	252	246	237	229	215	200	189	174	157	138		2.370	161	2.423
S 775 / 16	8"	81	110		376	314	302	291	280	269	263	253	244	230	214	202	186	167	147		2.500	170	2.556
S 775 / 17	8"	92	125		400	333	321	309	297	285	279	268	259	244	227	215	197	178	156		2.630	179	2.691

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 67 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	60,00	66,00	72,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	140,00				
				l/s	0,00	16,67	18,33	20,00	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	38,89				
S 790 / 01	6"	7,5	10	MSS	24	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15	13	12	10	8	4"	510	32	521
S 790 / 02	6"	15	20		49	41	40	39	38	37	36	35	34	33	29	26	23	19	17		640	41	680
S 790 / 03	6"	22	30		73	62	60	58	57	56	55	53	51	49	44	40	35	29	25		770	50	841
S 790 / 04	7"	30	40		99	85	82	79	77	75	73	71	68	66	60	55	48	41	36		900	59	1.059
S 790 / 05	7"	37	50		124	108	105	102	100	98	96	93	90	88	81	73	67	58	53		1.030	68	1.221
S 790 / 06	7"	45	60		150	130	125	121	120	117	114	111	107	105	95	88	78	67	61		1.160	77	1.382
S 790 / 07	7"	52	70		173	150	145	140	139	136	133	127	123	120	109	99	88	74	66		1.330	89	1.542
S 790 / 08	7"	59	80		199	174	167	163	160	156	153	149	143	139	127	116	105	90	80		1.460	98	1.703
S 790 / 09	7"	66	90		223	194	187	181	177	173	170	165	159	154	139	130	111	93	83		1.590	107	1.864
S 790 / 10	8"	75	100		248	216	211	205	202	196	192	188	182	176	160	148	132	113	103		1.720	116	2.024
S 790 / 11	8"	81	110		277	240	232	226	223	216	212	207	201	195	176	163	146	125	114		1.850	125	2.185
S 790 / 12	8"	81	110		302	261	253	247	244	236	231	226	219	212	192	178	159	137	125		1.980	134	2.347
S 790 / 13	8"	92	125		327	283	274	268	264	256	251	245	237	230	208	193	173	148	135		2.110	143	2.508
S 790 / 14	8"	110	150		353	305	295	288	284	275	270	263	256	248	225	208	186	159	145		2.240	152	2.668

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 96 DOLAR.

İMPO 7" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 6" Motora Göre 205 mm 8" Motora Göre 220 mm)

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	80,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00	130,00	140,00	145,00	155,00	165,00				
				l/s	0,00	22,22	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33	34,72	36,11	38,89	40,28	43,06	45,83				
S 7120 / 01	6"	5,5	7,5	MSS	19	13	13	12	12	12	12	11	11	11	10	9	9	7	6	5"	700	37	**528**
S 7120 / 02	6"	11	15		38	26	26	25	25	24	23	23	22	21	20	18	17	15	12		865	45	**702**
S 7120 / 03	6"	18,5	25		57	40	38	37	37	36	35	34	33	32	30	28	26	22	18		1.030	54	**876**
S 7120 / 04	6"	22	30		76	53	51	50	49	48	47	45	44	42	41	37	35	30	24		1.195	62	**1.051**
S 7120 / 05	7"	30	40		96	66	64	62	61	60	58	57	55	53	51	46	43	37	30		1.360	71	**1.267**
S 7120 / 06	7"	37	50		115	79	77	75	74	72	70	68	66	63	61	55	52	45	36		1.525	79	**1.442**
S 7120 / 07	7"	37	50		134	93	89	87	86	84	82	79	77	74	71	64	60	52	42		1.690	88	**1.618**
S 7120 / 08	7"	45	60		153	106	102	100	98	96	93	91	88	85	81	73	69	59	48		1.855	97	**1.794**
S 7120 / 09	7"	52	70		172	119	115	112	110	108	105	102	99	95	91	83	78	67	54		2.020	105	**1.968**
S 7120 / 10	7"	55	75		191	132	128	125	123	120	117	113	110	106	101	92	86	74	60		2.185	114	**2.144**
S 7120 / 11	7"	59	80		210	146	140	137	135	132	128	125	121	116	112	101	95	82	66		2.350	122	**2.318**
S 7120 / 12	7"	66	90		229	159	153	150	147	144	140	136	132	127	122	110	104	89	72		2.515	131	**2.494**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 81 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi																Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	108,00	115,00	120,00	130,00	140,00	145,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	180,00	185,00	195,00				
				l/s	,00	30,00	31,94	33,33	36,11	38,89	40,28	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	51,39	54,17				
S 7150 / 01	6"	9,2	12,5	MSS	23	15	14	14	14	14	14	13	13	13	12	12	11	10	9	5"	569	37	**530**
S 7150 / 02	6"	18,5	25		45	30	29	29	28	27	26	26	25	25	24	23	21	20	17		734	45	**705**
S 7150 / 03	6"	26	35		67	44	43	42	42	41	41	40	40	39	37	36	33	32	26		899	54	**880**
S 7150 / 04	7"	37	50		86	57	56	56	55	54	53	52	51	49	48	46	42	39	34		1.064	62	**1.098**
S 7150 / 05	7"	45	60		110	72	71	71	70	69	68	68	66	64	62	60	56	53	46		1.229	71	**1.275**
S 7150 / 06	7"	52	70		131	89	87	86	85	84	84	83	81	79	76	73	68	65	58		1.433	79	**1.452**
S 7150 / 07	7"	59	80		155	102	101	101	100	99	98	97	94	92	89	86	80	75	66		1.598	88	**1.629**
S 7150 / 08	7"	66	90		177	116	115	115	114	113	112	112	108	106	103	99	91	88	76		1.763	97	**1.805**
S 7150 / 09	8"	75	100		203	131	130	129	128	127	127	124	121	118	114	110	102	98	86		1.928	105	**1.982**
S 7150 / 10	8"	81	110		222	147	146	145	144	143	141	139	135	131	125	121	114	110	96		2.093	114	**2.160**
S 7150 / 11	8"	92	125		229	160	159	158	157	156	156	153	149	145	140	135	124	120	104		2.258	122	**2.337**
S 7150 / 12	8"	110	150		250	175	174	173	171	168	167	164	160	156	151	146	135	131	115		2.423	131	**2.513**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 84 DOLAR.



İMPO 8" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI



(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	73,00	75,00	84,00	90,00	96,00	105,00	10,00	120,00	135,00	150,00	165,00				
				l/s	0,00	20,28	20,83	23,33	25,00	26,67	29,17	30,00	33,33	37,50	41,67	45,83				
S 8090 / 01	6"	7,5	10	MSS	27	24	**23**	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**16**	**14**	10	7	5"	560	35	**589**
S 8090 / 02	6"	15	20		54	49	**46**	**43**	**41**	**40**	**38**	**37**	**33**	**28**	20	13		700	46	**781**
S 8090 / 03	6"	22	30		80	71	**66**	**62**	**59**	**57**	**53**	**51**	**46**	**38**	30	17		840	64	**974**
S 8090 / 04	8"	30	40		105	88	**87**	**82**	**79**	**75**	**70**	**68**	**61**	**51**	45	32		980	75	**1.236**
S 8090 / 05	8"	37	50		130	107	**106**	**100**	**96**	**92**	**85**	**83**	**73**	**61**	50	36		1.120	86	**1.433**
S 8090 / 06	8"	45	60		154	126	**124**	**117**	**112**	**107**	**99**	**96**	**85**	**69**	52	39		1.260	97	**1.627**
S 8090 / 07	8"	52	70		180	157	**152**	**141**	**136**	**130**	**121**	**117**	**105**	**85**	66	48		1.530	108	**1.821**
S 8090 / 08	8"	59	80		206	190	**181**	**166**	**161**	**154**	**144**	**141**	**126**	**103**	81	57		1.670	119	**2.014**
S 8090 / 09	8"	66	90		230	212	**202**	**185**	**180**	**172**	**160**	**157**	**139**	**115**	90	64		1.810	130	**2.207**
S 8090 / 10	8"	75	100		253	235	**222**	**204**	**198**	**189**	**176**	**172**	**150**	**126**	99	71		1.950	141	**2.401**
S 8090 / 11	8"	81	110		277	251	**236**	**222**	**213**	**203**	**190**	**184**	**162**	**135**	106	74		2.090	152	**2.595**
S 8090 / 12	8"	81	110		300	265	**248**	**239**	**226**	**217**	**203**	**194**	**173**	**144**	112	76		2.230	163	**2.790**
S 8090 / 13	8"	92	125		325	287	**268**	**259**	**245**	**235**	**220**	**210**	**188**	**156**	122	83		2.370	174	**2.982**
S 8090 / 14	8"	110	150		350	309	**289**	**278**	**264**	**253**	**237**	**226**	**202**	**168**	131	89		2.510	185	**3.175**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 100 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	72,00	75,00	84,00	90,00	96,00	105,00	120,00	135,00	150,00	165,00	180,00				
				l/s	0,00	20,00	20,83	23,33	25,00	26,67	29,17	33,33	37,50	41,67	45,83	50,00				
S 8120 / 01	6"	9,2	12,5	MSS	27	23	22	**22**	**21**	**20**	**19**	**18**	**16**	**14**	**10**	5	5"	545	36	**592**
S 8120 / 02	6"	18,5	25		54	45	45	**43**	**42**	**41**	**40**	**36**	**33**	**28**	**21**	11		685	47	**786**
S 8120 / 03	8"	30	40		83	70	69	**67**	**65**	**64**	**62**	**56**	**51**	**44**	**32**	18		825	59	**1.055**
S 8120 / 04	8"	37	50		109	92	91	**87**	**85**	**83**	**80**	**73**	**66**	**56**	**41**	23		965	70	**1.251**
S 8120 / 05	8"	52	70		133	114	112	**107**	**105**	**102**	**97**	**89**	**79**	**67**	**50**	28		1.150	85	**1.448**
S 8120 / 06	8"	55	75		160	135	133	**128**	**126**	**122**	**118**	**108**	**96**	**81**	**62**	38		1.290	96	**1.644**
S 8120 / 07	8"	66	90		188	157	154	**150**	**147**	**143**	**139**	**128**	**112**	**96**	**75**	51		1.430	108	**1.842**
S 8120 / 08	8"	75	100		215	182	178	**173**	**169**	**164**	**157**	**142**	**123**	**108**	**85**	58		1.570	119	**2.037**
S 8120 / 09	8"	81	110		233	201	197	**194**	**191**	**185**	**178**	**160**	**139**	**126**	**100**	74		1.710	131	**2.235**
S 8120 / 10	8"	92	125		256	220	218	**213**	**208**	**203**	**194**	**174**	**151**	**131**	**104**	77		1.850	143	**2.431**
S 8120 / 11	8"	110	150		277	239	238	**231**	**226**	**221**	**209**	**188**	**163**	**135**	**110**	82		1.990	154	**2.626**
S 8120 / 12	8"	110	150		291	256	250	**243**	**237**	**232**	**218**	**195**	**169**	**147**	**115**	85		2.130	166	**2.823**

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 96 DOLAR.

İMPO 8" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 215 mm)

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	120,00	136,00	140,00	150,00	170,00	180,00	190,00	210,00	240,00	257,00	266,00				
				l/s	0,00	33,33	37,78	38,89	41,67	47,22	50,00	52,78	58,33	66,67	71,39	73,89				
S 8180 / 01 Z	6"	9,2	12,5		26	16	15	15	15	13	12	12	10	6	3	1		720	44	643
S 8180 / 01 X	6"	11	15		31	20	19	19	18	17	17	16	15	13	11	10		720	44	643
S 8180 / 02 Z	6"	18,5	25		49	30	29	29	27	26	24	22	18	10	5	1		905	59	878
S 8180 / 02 X	6"	22	30		56	39	37	36	35	34	33	33	29	22	18	15		905	59	878
S 8180 / 03 Z	8"	30	40		71	44	42	41	40	37	35	32	25	14	6	2		1.090	75	1.181
S 8180 / 03 X	8"	37	50		84	58	55	54	52	50	49	47	42	33	24	20		1.090	75	1.181
S 8180 / 04 Z	8"	37	50		90	56	54	53	51	48	44	40	31	17	7	2		1.275	91	1.434
S 8180 / 04 X	8"	45	60		110	73	70	69	67	65	63	61	53	41	32	26		1.275	91	1.434
S 8180 / 05 Z	8"	52	70		114	73	69	67	64	59	55	50	39	20	8	2		1.460	106	1.689
S 8180 / 05 X	8"	55	75		137	94	89	87	85	82	80	75	66	51	40	34		1.460	106	1.689
S 8180 / 06 Z	8"	55	75	MSS	136	87	83	81	78	72	66	60	46	24	9	3	5"	1.645	122	1.941
S 8180 / 06 X	8"	66	90		161	116	108	105	101	97	94	90	79	59	46	40		1.645	122	1.941
S 8180 / 07 Z	8"	66	90		157	100	96	94	90	83	75	69	53	28	11	3		1.830	137	2.196
S 8180 / 08 Z	8"	75	100		179	117	111	108	102	94	87	78	61	32	13	4		2.015	153	2.450
S 8180 / 07 X	8"	81	110		187	136	125	121	116	112	109	104	91	66	51	43		1.830	137	2.196
S 8180 / 08 X	8"	92	125		212	147	142	140	133	128	123	117	104	77	58	50		2.015	153	2.450
S 8180 / 09 Z	8"	92	125		201	131	124	121	114	106	98	88	69	36	14	4		2.200	169	2.704
S 8180 / 10 Z	8"	92	125		223	146	138	135	127	118	108	98	76	40	16	4		2.385	184	2.958
S 8180 / 09 X	8"	110	150		239	165	159	157	149	145	139	132	117	87	65	56		2.200	169	2.704
S 8180 / 11 Z	8"	110	150		246	160	152	148	140	129	119	108	84	44	18	5		2.570	200	3.212
S 8180 / 10 X	8"	110	150		265	184	177	175	166	161	154	147	130	97	73	62		2.385	184	2.958

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 117 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m³/h	0,00	160,00	170,00	180,00	190,00	210,00	220,00	240,00	257,00	274,00	282,00	289,00				
				l/s	0,00	44,44	47,22	50,00	52,78	58,33	61,11	66,67	71,39	76,11	78,33	80,28				
S 8240 / 01 Z	6"	13	17,5		23	15	15	14	14	13	12	10	7	4	3	1		720	46	631
S 8240 / 01 X	6"	18,5	25		31	22	21	22	21	21	21	19	15	11	9	6		720	46	631
S 8240 / 02 Z	6"	22	30		46	31	30	30	29	27	26	21	16	9	5	2		905	60	937
S 8240 / 02 X	8"	30	40		58	38	38	38	38	37	37	34	28	19	15	10		905	61	937
S 8240 / 03 Z	8"	37	50		67	45	44	44	43	39	37	31	23	14	8	3		1.090	74	1.195
S 8240 / 03 X	8"	45	60		85	55	55	54	55	54	53	49	41	30	24	16		1.090	74	1.195
S 8240 / 04 Z	8"	45	60		88	59	58	57	56	51	48	40	30	17	11	4		1.275	90	1.453
S 8240 / 04 X	8"	59	80		109	72	71	71	71	69	68	62	53	39	31	23		1.275	90	1.453
S 8240 / 05 Z	8"	55	75	MSS	111	73	73	71	69	65	61	51	39	24	16	8	5"	1.460	105	1.712
S 8240 / 06 Z	8"	75	100		136	89	88	86	83	79	74	63	49	32	24	14		1.645	119	1.971
S 8240 / 05 X	8"	81	110		136	90	89	89	89	87	84	77	67	51	44	33		1.460	105	1.712
S 8240 / 07 Z	8"	81	110		156	104	102	100	98	92	87	75	59	39	27	16		1.830	130	2.229
S 8240 / 06 X	8"	92	125		162	106	105	104	103	101	98	90	78	62	52	42		1.645	119	1.971
S 8240 / 08 Z	8"	92	125		178	118	116	114	111	103	98	84	66	44	32	19		2.015	144	2.488
S 8240 / 07 X	8"	110	150		186	122	121	118	117	115	111	101	87	70	59	47		1.830	130	2.229
S 8240 / 09 Z	8"	110	150		198	133	132	131	129	118	114	99	79	51	36	21		2.200	159	2.746
S 8240 / 10 Z	8"	110	150		219	149	149	149	147	133	131	117	93	59	41	23		2.380	174	3.005

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 126 DOLAR.



İMPO 10" DÖKÜM TEK DALGIÇ POMPALAR

T12

DÖKÜM FANLI

(Pompa Maksimum Dış Çapı: 265 mm)



Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	105,00	120,00	150,00	165,00	180,00	195,00	210,00	225,00	255,00	270,00	285,00				
				l/s	0,00	29,17	33,33	41,66	45,83	50,00	54,16	58,33	62,50	70,83	75,00	79,17				
S 10180 / 01 Z	8"	22	30		38	33	32	30	29	27	25	23	21	15	12	9		750	71	1.655
S 10180 / 01 X	8"	22	30		40	35	34	31	30	28	27	25	23	18	15	12		750	71	1.655
S 10180 / 02 Z	8"	37	50		75	66	64	60	57	54	50	46	41	31	24	18		940	98	1.807
S 10180 / 02 X	8"	45	60		79	70	68	63	60	57	53	49	45	35	30	24		940	98	1.807
S 10180 / 03 Z	8"	59	80		113	99	97	90	86	81	75	69	62	46	37	26		1.130	125	2.221
S 10180 / 03 X	8"	66	90		119	105	102	94	90	85	80	74	68	53	45	36		1.130	125	2.221
S 10180 / 04 Z	8"	81	110		151	132	129	120	114	108	100	92	83	61	49	35		1.320	152	2.635
S 10180 / 04 X	8"	92	125		158	140	136	126	120	113	106	99	90	71	60	48		1.320	152	2.635
S 10180 / 05 Z	10"	110	150		188	165	161	150	143	135	125	115	104	77	61	44		1.510	179	3.047
S 10180 / 05 X	10"	110	150	MSS	198	176	170	157	150	142	133	123	113	89	75	60	6"	1.510	179	3.047
S 10180 / 06 Z	10"	110	150		226	198	193	180	171	162	151	138	124	92	73	53		1.700	206	3.460
S 10180 / 06 X	10"	132	180		237	211	204	188	180	170	159	148	135	106	90	72		1.700	206	3.460
S 10180 / 07 Z	10"	132	180		264	231	225	210	200	188	176	161	145	107	86	62		1.890	233	3.874
S 10180 / 07 X	10"	147	200		277	246	238	220	209	198	186	173	158	124	105	84		1.890	233	3.874
S 10180 / 08 Z	10"	147	200		302	264	257	239	228	215	201	184	166	123	98	70		2.080	260	4.287
S 10180 / 08 X	10"	165	225		316	281	272	251	239	227	213	197	180	142	120	96		2.080	260	4.287
S 10180 / 09 Z	10"	165	225		339	297	290	269	257	242	226	207	186	138	110	79		2.270	287	4.700
S 10180 / 09 X	10"	185	250		356	316	306	282	269	255	239	222	203	160	135	108		2.270	287	4.700
S 10180 / 10 Z	10"	185	250		377	330	322	299	285	269	251	230	207	153	122	88		2.460	314	5.114

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 167 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	150,00	180,00	210,00	225,00	240,00	255,00	270,00	285,00	300,00	330,00	360,00				
				l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	62,50	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	91,67	100,00				
S 10240 / 01 Z	8"	30	40		41	35	34	32	31	30	28	27	25	23	19	15		750	71	1.646
S 10240 / 01 X	8"	37	50		44	39	37	35	34	33	32	30	29	27	23	19		750	71	1.646
S 10240 / 02 Z	8"	59	80		82	71	68	64	61	59	56	53	50	47	39	30		940	98	1.794
S 10240 / 02 X	8"	66	90		88	77	74	71	68	66	63	61	57	54	47	38		940	98	1.794
S 10240 / 03 Z	8"	81	110	MSS	123	106	101	96	92	89	84	80	75	70	58	44	6"	1.130	125	2.197
S 10240 / 03 X	8"	92	125		133	116	111	106	102	99	95	91	86	81	70	57		1.130	125	2.197
S 10240 / 04 Z	10"	110	150		164	141	135	127	123	118	113	107	100	93	77	59		1.320	152	2.604
S 10240 / 04 X	10"	132	180		177	155	149	141	137	132	127	121	115	108	93	76		1.320	152	2.604
S 10240 / 05 Z	10"	132	180		205	176	169	159	154	148	141	133	125	117	97	74		1.510	179	3.010
S 10240 / 05 X	10"	147	200		221	194	186	176	171	165	158	151	144	135	117	95		1.510	179	3.010

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 168 DOLAR.

Tip	Model	Güç		Debi													Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	Fiyat (DOLAR)
		kW	HP	m^3/h	0,00	150,00	180,00	210,00	240,00	255,00	270,00	300,00	330,00	360,00	375,00	420,00				
				l/s	0,00	41,67	50,00	58,33	66,67	70,83	75,00	83,33	91,67	100,00	104,17	116,67				
S 10300 / 01 Z	8"	37	50		42	37	35	33	32	31	30	28	25	20	18	8		735	64	1.837
S 10300 / 01 X	8"	45	60		48	41	39	37	35	34	34	31	29	25	23	15		735	64	1.837
S 10300 / 02 Z	8"	66	90		84	73	70	67	64	62	60	55	49	41	36	16		920	89	1.994
S 10300 / 02 X	8"	81	110		95	83	78	74	71	69	67	63	58	50	46	29		920	89	1.994
S 10300 / 03 Z	8"	92	125	MSS	126	110	105	100	96	93	90	83	74	61	54	24	6"	1.105	113	2.501
S 10300 / 03 X	10"	110	150		143	124	117	111	106	103	101	94	86	76	69	44		1.105	113	2.501
S 10300 / 04 Z	10"	132	180		168	147	140	134	128	124	120	111	98	82	71	32		1.290	138	3.122
S 10300 / 04 X	10"	147	200		190	166	156	148	141	138	134	126	115	101	92	58		1.290	138	3.122
S 10300 / 05 Z	10"	147	200		210	184	175	167	160	155	150	139	123	102	89	40		1.475	162	3.629
S 10300 / 05 X	10"	185	250		238	207	195	186	177	172	168	157	144	126	115	73		1.475	162	3.629

BRONZ FAN FİYAT FARKI: 159 DOLAR.


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimize müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sağlamaya adıyız.
Above all, we are committed to providing high quality products and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering our products and services when and where our customer needs them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

MONTAJ MALZEMELERİ 66-72

KONTROL PANOLARI 74-81

DALGIÇ
MONTAJ MALZEMELERİ



İTHAL, ASHIRVAD, PVC KOLON BORULARI

T14



DIŞ ÇAP	TİP	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	UZUNLUK	ADAPTÖR TİPİ	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	V4	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	12,19
	CRYSTAL	21 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	13,86
	STANDART	25 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	14,80
	HEAVY	35 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	18,30
1½"	V4	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	14,80
	CRYSTAL	21 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	14,96
	STANDART	26 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	17,62
	HEAVY	35 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	23,31
2"	MEDIUM	13 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	18,39
	CRYSTAL	17 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	20,13
	STANDART	20 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	22,31
	HEAVY	27 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	30,59
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	34,80
2½"	MEDIUM	10 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	21,80
	STANDART	16 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	29,05
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	38,78
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	43,02
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	52,97
3"	MEDIUM	11 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	29,12
	STANDART	17 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	39,94
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	51,91
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	58,43
	SUPER HEAVY	35 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	73,77
4"	MEDIUM	10 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	44,85
	STANDART	15 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	60,00
	STANDART PLUS	21 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	82,31
	HEAVY	26 BAR	3 m	HEAVY TİP ADAPTÖR	96,63
5"	STANDART	16 BAR	3 m	STANDART TİP ADAPTÖR	97,47

HEAVY BORULARDA, HEAVY ADAPTÖR KULLANILMALIDIR.

GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI HESABINDA, KUYUYA YAPILAN MONTAJ DERİNLİĞİ DEĞİL, POMPANIN ÜZERİNDEKİ TOPLAM MANOMETRİK İRTİFA DİKKATE ALINMALIDIR.

PVC KOLON BORUSU AKSESUARLARI

T15



DIŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)	PASLANMAZ AISI 420	ASHIRVAD HEAVY ÇELİK ÇEKME (ÇİNKO KAPLI)
ALT / ÜST ADAPTÖR			
FİYATI (TL / ADET)			
1¼"	300	1.200	-
1½"	408	1.329	-
2"	493	1.693	1.334
2½"	718	2.122	1.554
3"	847	3.375	2.068
4"	1.490	6.900	3.108
5"	2.454	10.233	-
6"	FİYAT SORUNUZ		

ÜST ADAPTÖRLERİN TAMAMI 11 DİŞTİR. 1¼" - 1½" - 2" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞTİR. 2½" - 3" - 4" ALT ADAPTÖRLER 11 DİŞ VEYA 8 DİŞ OLUP SİPARİŞ ANINDA BELİRTİLMELİDİR. 304 VE 316 PASLANMAZ ADAPTÖRLERİMİZ İÇİN ÖZEL FİYAT ALINIZ.

YERLİ, PVC KOLON BORULARI

T15

DIŞ ÇAP	TİP	BASINÇ SINIFI	UZUNLUK	GÜVENLİ ÇALIŞMA BASINCI	FİYATI (DOLAR) (3m/adet)
1¼"	MEDIUM	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	**7,34**
	STANDART	24 kg/cm²	3 m	20 BAR	**8,98**
	HEAVY	30 kg/cm²	3 m	27 BAR	**12,12**
1½"	MEDIUM	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	**8,63**
	STANDART	22 kg/cm²	3 m	20 BAR	**11,22**
	HEAVY	29 kg/cm²	3 m	27 BAR	**14,81**
2"	MEDIUM	15 kg/cm²	3 m	15 BAR	**12,51**
	STANDART	21 kg/cm²	3 m	20 BAR	**15,71**
	HEAVY	28 kg/cm²	3 m	27 BAR	**21,54**
2½"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	**20,28**
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	**23,34**
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	**31,42**
3"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	**25,03**
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	**30,07**
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	**41,74**
4"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	**37,98**
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	**47,13**
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	**67,32**
5"	MEDIUM	14 kg/cm²	3 m	15 BAR	**63,01**
	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	**74,05**
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	**99,64**
6"	STANDART	20 kg/cm²	3 m	20 BAR	**107,71**
	HEAVY	27 kg/cm²	3 m	27 BAR	**154,39**



ORTA SERİ OVALAMA KOLON BORULARI

T15



ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	3,2	8,3	15,5	620	1.123
1 ¼"	42,4	3,2	10,5	20,0	774	1.420
1 ½"	48,3	3,2	12,0	23,0	874	1.609
2"	60,3	3,6	17,0	31,0	1.215	2.255
2 ½"	76,1	3,6	21,0	40,0	1.528	2.856
3"	88,9	4,0	27,0	52,0	1.996	3.727
4"	114,3	4,5	39,0	75,0	2.911	5.410
5"	139,7	5,0	54,0	104,0	3.944	7.359
6"	165,1	5,0	65,0	125,0	4.833	8.915
6 ⅝"	168,3	5,0	66,0	126,0	5.254	9.567

KALIN SERİ OVALAMA KOLON BORULARI

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
1"	33,7	4,0	10,3	19,0	775	1.433
1 ¼"	42,4	4,0	12,8	24,0	1.067	2.006
1 ½"	48,3	4,0	14,5	27,5	1.152	2.164
2"	60,3	5,0	22,3	42,5	1.633	3.091
2 ½"	76,1	5,0	28,0	54,0	2.054	3.908
3"	88,9	5,0	33,7	65,0	2.448	4.629
4"	114,3	5,0	45,0	85,0	3.224	6.035



KALIN SERİ TALAŞ KALDIRMA MANŞONLU KOLON BORULARI

ANMA ÇAPI		ET KALINLIĞI	AĞIRLIK (Kg)		FİYATI (TL)	
(inch)	(mm)	(mm)	3 Metre	6 Metre	3 Metre	6 Metre
3"	88,9	6,0	39,0	76,0	3.089	5.911
4"	114,3	6,0	51,5	99,5	3.899	7.385
5"	139,7	6,0	64,0	123,5	4.813	9.096
6⅝"	168,3	6,0	78,0	-	6.035	-
8"	219,1	6,0	101,0	-	8.486	-
6⅝"	168,3	7,0	90,0	-	6.909	-
8"	219,1	7,0	117,0	-	9.398	-

KUYU AĞZI ÇIKIŞ TAKIMLARI

T15

ANMA ÇAPI (inch)	NORMAL TİP ÇIKIŞ TAKIMI	YUVARLAK FLANŞLI ÇIKIŞ TAKIMI	NORMAL Y TİPİ ÇIKIŞ TAKIMI	YUVARLAK FLANŞLI Y TİPİ ÇIKIŞ TAKIMI
	FİYATI (TL)			
1"	2.737	-	-	-
1 ¼"	2.833	-	-	-
1 ½"	2.961	-	-	-
2"	4.037	4.308	4.572	4.610
2 ½"	4.418	4.720	5.144	5.474
3"	5.259	5.621	6.190	6.586
4"	5.973	6.395	7.170	7.572
5"	6.915	7.428	8.611	9.073
6"	8.144	8.702	10.498	10.920
6 ⅝"	8.306	8.864	10.637	11.082
8"	18.694	20.505	-	-



ÇIKIŞ TAKIMI MALZEMELERİ

ANMA ÇAPI (inch)	PN10 YUVARLAK FLANŞ	PLASTİK KELEBEK VANA	PATENT DİRSEK	YAĞMURLAMA BAŞLIĞI KELEPÇELİ	YAĞMURLAMA BAŞLIĞI MANDALLI
	FİYATI (TL)				
1"	-	-	242	-	-
1 ¼"	-	-	242	-	-
1 ½"	-	-	302	-	212
2"	-	906	302	-	227
2 ½"	302	966	453	423	393
3"	363	1.208	604	529	499
4"	423	1.660	755	664	604
5"	514	2.053	1.132	845	755
6"	559	2.566	1.660	1.208	1.147
6 ⅝"	559	2.566	1.660	1.208	1.147
8"	1.811	-	3.169	2.113	1.660



KISA BORULAR - MANŞONLAR

ANMA ÇAPI (inch)	8-11 KALIN ETLİ KISA BORU	YUVARLAK FLANŞLI KISA BORU	KÜT - 8 KISA BORU	OVALAMA MANŞON	KAYNAKLI BİLEZİKLİ MANŞON	ÖZEL MANŞON TAKIMI
	FİYATI (TL)					
1"	180	-	215	202	-	492
1 ¼"	217	-	261	223	-	492
1 ½"	228	464	273	242	-	533
2"	287	536	345	303	-	743
2 ½"	341	576	409	347	-	1.012
3"	385	691	462	463	582	1.452
4"	470	865	673	717	738	1.592
5"	668	1.078	801	919	1.087	2.604
6"	802	1.253	963	1.307	1.173	2.807
6 ⅝"	802	1.230	963	1.636	-	-
8"	1.053	3.202	1.264	-	-	-



KUYU ÇIKIŞI İÇİN AKITMA BAŞLIKLARI

T15



KUYU TECHİZ BORUSU ÇAPI	KOLON BORUSU ÇAPI	VANA TİPİ	VANASIZ ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)	KÜRESEL - KELEBEK VANALI ÇIKIŞ TAKIMI FİYATI (TL)
Ø 200	1¼"	KÜRESEL	1.700	2.809
Ø 200	1½"	KÜRESEL	1.876	3.542
Ø 200	2"	KÜRESEL	2.226	4.667
Ø 250	2½"	KÜRESEL	2.634	6.526
Ø 300	3"	KELEBEK	2.849	6.605
Ø 300	4"	KELEBEK	3.542	8.809
Ø 300	5"	KELEBEK	4.491	10.825

KUYU KAPAĞI (FLANŞ)



KOLON BORUSU ÇAPI	FLANŞ TİPİ	FLANŞ ÖLÇÜSÜ	FLANŞ ET KALINLIĞI	FİYATI (TL)
1¼"	KARE	20x20 cm	6 mm	798
1½"	KARE	20x20 cm	6 mm	798
2"	KARE	20x20 cm	8 mm	1.078
2½"	KARE	20x20 cm	8 mm	1.078
3"	KARE	33x33 cm	10 mm	1.501
4"	KARE	33x33 cm	10 mm	1.636
5"	KARE	33x33 cm	10 mm	1.636

POMPA ÇIKIŞI İÇİN KALIN ETLİ SİYAH BORUDAN KISA PARÇALAR



BORU ÇAPI	11 DİŞ - 11 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	11 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	8 DİŞ - 8 DİŞ (30cm) FİYATI (TL)	MANŞON FİYATI (TL)
2"	472	472	472	304
2½"	576	576	576	376
3"	751	751	751	408
4"	1.031	1.031	1.031	567
5"	1.301	1.301	1.301	918

MANŞONLAR ST37 ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR. (DİKİŞSİZ)

REDÜKSİYONLAR (ST37 ÇELİK ÇEKME MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR.)





ERKEK - DİŞİ 1¼" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 1¼" - 2"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 1¼"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2" - 1¼"
786 TL	990 TL	786 TL	990 TL	786 TL
ERKEK - DİŞİ 2" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 3"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 3"
786 TL	1.630 TL	1.756 TL	1.118 TL	1.796 TL
ERKEK - DİŞİ 3" - 2"	ERKEK - DİŞİ 3" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 3" - 4"	ERKEK - DİŞİ 4" - 3"	ERKEK - DİŞİ 4" - 5"
1.503 TL	825 TL	2.580 TL	2.102 TL	4.295 TL
ERKEK - DİŞİ 5" - 4"	-	-	-	-
2.580 TL	-	-	-	-



ELEKTROD		ÇAP	BOY
Küçük Elektrod	86 TL/Adet	13 mm	85 mm
Büyük Elektrod	107 TL/Adet	17 mm	115 mm

KABLO EKİ İÇİN KUŞİNGAM
10 USD/Kg



DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI

T15

TİP	ÖZELLİK	ÇARKIT FİYATI (TL/METRE)	TÜREN FİYATI (TL/METRE)
2x0.75	BEYAZ YUVARLAK TTR	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ
2x1			
2x1.5			
2x2.5			
2x4			
2x6			
2x10			
3x0.75			
3x1			
3x1.5			
3x2.5	MAVİ YASSI TTR		
3x4			
3x6			
3x10			
3x16			
3x25			
3x35			
3x50			
3x70			
3x95			
3x16+10	SİYAH YUVARLAK TTR		
3x25+16			
3x35+16			
3x50+25			
3x70+35			
4x1.5	BEYAZ YUVARLAK TTR		
4x2.5	MAVİ YASSI TTR		
4x4			
4x6			
4x10			
4x16			
4x25			
4x35			
4x50			
4x70			



KABLO RENKLERİ DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.

YERLİ, PPC İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ

T15



BAKIR ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (TL/METRE)
0,80	1,50	1000	GÜNLÜK FİYAT ALINIZ
0,90	1,60	1000	
1,00	1,70	1000	
1,10	1,80	700	
1,20	1,90	700	
1,30	2,10	600	
1,40	2,20	600	
1,50	2,30	600	
1,60	2,40	500	
1,70	2,50	500	
1,80	2,60	500	
1,90	2,70	500	
2,00	3,00	500	
2,10	3,10	500	
2,20	3,20	500	
2,30	3,30	400	
2,40	3,40	400	
2,50	3,70	300	
2,60	3,80	300	
2,70	3,90	300	
2,80	4,00	300	
2,90	4,10	300	
3,00	4,20	300	
3,10	-	300	
3,20	4,80	300	
3,30	-	300	
3,40	5,00	300	
3,50	-	300	
3,60	5,20	300	

İTHAL, WICAB, YÜKSEK ISI DAYANIMLI, ÜÇ İZOLASYONLU DALGIÇ MOTOR SARIM TELLERİ



BAKIR ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAKARA METRAJLARI	FİYATI (DOLAR/METRE)
0,80	1,30	500	**0,37**
0,90	1,40	500	**0,45**
1,00	1,50	500	**0,55**
1,10	1,60	500	**0,66**
1,20	1,70	500	**0,77**
1,30	1,80	500	**0,89**
1,70	2,25	500	**1,49**
1,80	2,35	500	**1,67**
1,90	2,45	500	**1,86**
2,00	2,60	500	**2,04**
2,20	2,80	500	**2,49**
2,40	3,10	500	**2,98**

KONTROL PANOLARI





İMPO, İTHAL, PCS SERİSİ, MONOFAZE, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15



TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
PCS11	0,5 -3 HP	MONOFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**156**

İMPO, İTHAL, PCS SERİSİ, TRİFAZE, DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	GÜÇ	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
PCS31	1 -5,5 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**196**
PCS31	7,5 -10 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**216**
PCS31	12,5 -15 HP	TRİFAZE	DALGIÇ POMPA - HİDROFOR - DRENAJ	**250**

TEMEL ÖZELLİKLER : Dahili fonksiyon anahtarı, Flatör ve seviye probları ile seviye kontrolü, Basınç sensörü ile basınç kontrolü, Otomatik / Manuel Mod, Pompa mevcut durumu hakkında dinamik LCD ekran ile bilgi verme, Tek buton ile kalibrasyon, faz sırası hatası, toplam çalışma zamanının ve son 5 hatanın ekranda görüntülenmesi.



İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
İMPO-M18B	0,75	220 V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	**34,00**
İMPO-M18B	1			**35,00**
İMPO-M18B	1,5			**36,50**
İMPO-M18B	2			**38,50**
İMPO-M18B	3			**40,50**



İMPO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KABLOLU KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (DOLAR)
İMPO-M18B-KF	0,75	220 V	MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK 50 cm KABLOLU FİŞLİ	**39,50**
İMPO-M18B-KF	1			**40,50**
İMPO-M18B-KF	1,5			**41,50**
İMPO-M18B-KF	2			**43,50**
İMPO-M18B-KF	3			**46,00**

COVERCO, İTHAL, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	FİYATI (EURO)
COVERCO-075	0,75	220 V	(0,5HP - 2HP) , 12×16×7cm, PLASTİK 3HP, 20×15×8cm, PLASTİK MİNİ TİP KONDANSATÖR TERMİK	**54**
COVERCO-100	1			**54**
COVERCO-150	1,5			**54**
COVERCO-200	2			**57**
COVERCO-300	3			**88**



0.75 HP
1.00 HP
1.50 HP
2.00 HP



3.00 HP

İMPO MİNİ EKO, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
MİNİ EKO-050	0,50	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK RÖLE OAG SIVI SEVİYE RÖLESİ TENSE MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	250x330x130	**112**
MİNİ EKO-075	0,75				**112**
MİNİ EKO-100	1				**112**
MİNİ EKO-150	1,5				**113**
MİNİ EKO-200	2				**117**
MİNİ EKO-300	3				**126**
MİNİ EKO-100	1	380 V			**126**
MİNİ EKO-150	1,5				**126**
MİNİ EKO-200	2				**126**
MİNİ EKO-300	3				**126**
MİNİ EKO-400	4				**126**
MİNİ EKO-550	5,5				**130**
MİNİ EKO-750	7,5				**131**
MİNİ EKO-1000	10				**132**



İMPO, ABB ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15







TİP	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY		PLASTİK KASA BÜYÜK BOY		SAC KASA		SAC KASA GÖSTERGELİ	
			PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)
ABB-M100	1	220 V DİREKT	250 x 330 x 130	118	300 x 400 x 165	160	300 x 400 x 200	198	400 x 400 x 200	243
ABB-M150	1,5			121		159		199		248
ABB-M200	2			128		174		208		257
ABB-M300	3			140		175		226		270
ABB-T100	1	380 V DİREKT	250 x 330 x 130	144	300 x 400 x 165	176	300 x 400 x 200	228	400 x 400 x 200	286
ABB-T150	1,5			144		176		228		286
ABB-T200	2			144		176		228		286
ABB-T300	3			144		176		228		286
ABB-T400	4			144		176		228		286
ABB-T550	5,5			148		178		232		288
ABB-T750	7,5			155		185		241		292
ABB-T1000	10			165		198		254		305
ABB-T1250	12,5			181		229		275		320
ABB-T1500	15			186		232		275		327
ABB-T1750	17,5			186		254		301		348
ABB-T2000	20			206		254		301		348
ABB-T1250	12,5	380 V YILDIZ ÜÇGEN		-	400 x 500 x 175	305		-	400 x 600 x 200	446
ABB-T1500	15			-		314		-		450
ABB-T1750	17,5			-		356		-		474
ABB-T2000	20			-		356		-		474
ABB-T2500	25			-		431		-		557
ABB-T3000	30			-		444		-		569
ABB-T3500	35			-	500 x 700 x 245	664		-	500 x 700 x 300	805
ABB-T4000	40			-		664		-		805
ABB-T5000	50			-		789		-		930
ABB-T6000	60			-		911		-		1.046
ABB-T7000	70			-		-		-	600 x 800 x 300	1.473
ABB-T7500	75			-		-		-		1.473
ABB-T8000	80			-		-		-		2.009
ABB-T9000	90			-		-		-		2.009
ABB-T10000	100			-		-		-		2.233
ABB-T11000	110			-		-		-		2.233
ABB-T12500	125			-		-		-	800x1000x300	2.410
ABB-T15000	150			-		-		-		3.062
ABB-T18000	180			-		-		-		3.242

PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; ABB - Termik Röle; ABB - Sıvı Seviye Rölesi; ENTES - Motor Koruma Rölesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, SIEMENS ELEKTRİK MALZEMELİ, DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	VOLT	PLASTİK KASA KÜÇÜK BOY		PLASTİK KASA BÜYÜK BOY		SAC KASA		SAC KASA GÖSTERGELİ	
			PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)
SIEMENS-M100	1	220 V DİREKT	250 x 330 x 130	166	300 x 400 x 165	203	300 x 400 x 200	166	400 x 400 x 200	296
SIEMENS-M150	1,5			174		210		174		305
SIEMENS-M200	2			188		222		188		312
SIEMENS-M300	3			213		262		213		348
SIEMENS-T100	1	380 V DİREKT	250 x 330 x 130	197	300 x 400 x 165	226	300 x 400 x 200	197	400 x 400 x 200	346
SIEMENS-T150	1,5			197		226		197		346
SIEMENS-T200	2			197		226		197		346
SIEMENS-T300	3			197		226		197		346
SIEMENS-T400	4			197		226		197		346
SIEMENS-T550	5,5			204		233		204		354
SIEMENS-T750	7,5			213		243		213		357
SIEMENS-T1000	10			245		281		245		394
SIEMENS-T1250	12,5			279		307		279		426
SIEMENS-T1500	15			296		323		296		439
SIEMENS-T1750	17,5			321		351		321		464
SIEMENS-T2000	20			321		351		321		464
SIEMENS-T1250	12,5	380 V YILDIZ ÜÇGEN		-	400 x 500 x 175	457		-	400 x 600 x 200	592
SIEMENS-T1500	15			-		457		-		609
SIEMENS-T1750	17,5			-		532		-		649
SIEMENS-T2000	20			-		532		-		649
SIEMENS-T2500	25			-		648		-		777
SIEMENS-T3000	30			-		676		-		806
SIEMENS-T3500	35			-	500 x 700 x 245	903		-	500 x 700 x 300	1.029
SIEMENS-T4000	40			-		903		-		1.029
SIEMENS-T5000	50			-		1.144		-		1.270
SIEMENS-T6000	60			-		1.151		-		1.451
SIEMENS-T7000	70			-		-		-	600 x 800 x 300	1.736
SIEMENS-T7500	75			-		-		-		1.736
SIEMENS-T8000	80			-		-		-		2.281
SIEMENS-T9000	90			-		-		-		2.281
SIEMENS-T10000	100			-		-		-		2.941
SIEMENS-T11000	110			-		-		-		2.941
SIEMENS-T12500	125			-		-		-	800x1000x300	3.256
SIEMENS-T15000	150			-		-		-		3.721
SIEMENS-T18000	180			-		-		-		4.113







PANO ÖZELLİKLERİ: Kontaktör; SIEMENS - Termik Röle; SIEMENS - Sıvı Seviye Rölesi; ENTES - Motor Koruma Rölesi; ENTES

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, TEKLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

T15



TİP (EMAS)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK OAG AÇ KAPA ANAHTAR TERMİK RESET BUTONU EMAS HJ KUTU	125 x 230 x 120	69
ARM-HX1 150M	1,5				71
ARM-HX1 200M	2				79
ARM-HX1 300M	3				84
ARM-HX1 100T	1	380 V			88
ARM-HX1 150T	1,5				88
ARM-HX1 200T	2				88
ARM-HX1 300T	3				88
ARM-HX1 400T	4				88
ARM-HX1 550T	5,5				90
ARM-HX1 750T	7,5				94
ARM-HX1 1000T	10				98



TİP (ABB)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR ABB TERMİK ABB PLASTİK KASA	125 x 230 x 120	84
ARM-HX1 150M	1,5				86
ARM-HX1 200M	2				94
ARM-HX1 300M	3				99
ARM-HX1 100T	1	380 V			103
ARM-HX1 150T	1,5				103
ARM-HX1 200T	2				103
ARM-HX1 300T	3				103
ARM-HX1 400T	4				103
ARM-HX1 550T	5,5				104
ARM-HX1 750T	7,5				109
ARM-HX1 1000T	10				115
ARM-HX1 1250T	12,5			250 x 330 x 130	161
ARM-HX1 1500T	15				166
ARM-HX1 2000T	20				182

İMPO, İKİLİ HİDROFOR KONTROL PANOLARI



TİP (OAG)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR OAG TERMİK OAG MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	300 x 400 x 165	241
ARM-HX1 150M	1,5				244
ARM-HX1 200M	2				256
ARM-HX1 300M	3				258
ARM-HX1 100T	1	380 V			216
ARM-HX1 150T	1,5				216
ARM-HX1 200T	2				216
ARM-HX1 300T	3				216
ARM-HX1 400T	4				216
ARM-HX1 550T	5,5				220
ARM-HX1 750T	7,5				230
ARM-HX1 1000T	10				245

TİP (ABB)	HP	VOLT	AÇIKLAMALAR	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)
ARM-HX1 100M	1	220 V	KONTAKTÖR ABB TERMİK ABB MOTOR KORUMA RÖLESİ TENSE PLASTİK KASA	300 x 400 x 165	257
ARM-HX1 150M	1,5				258
ARM-HX1 200M	2				269
ARM-HX1 300M	3				288
ARM-HX1 100T	1	380 V			254
ARM-HX1 150T	1,5				254
ARM-HX1 200T	2				254
ARM-HX1 300T	3				254
ARM-HX1 400T	4				254
ARM-HX1 550T	5,5				258
ARM-HX1 750T	7,5				279
ARM-HX1 1000T	10				291
ARM-HX1 1250T	12,5			400 x 500 x 175	346
ARM-HX1 1500T	15				358
ARM-HX1 2000T	20				500

KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, FREKANS KONTROLLÜ HİDROFOR KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	YOL VERME	TEKLİ		İKİLİ		ÜÇLÜ		DÖRTLÜ	BEŞLİ
			PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	FİYATI (EURO)	
ARM-H	0,55	DİREKT KALKIŞ	400 x 600 x 300	841	400 x 600 x 300	1.154	500 x 700 x 300	1.415	FİYAT ALINIZ	FİYAT ALINIZ
ARM-H	0,75			841		1.177		1.438		
ARM-H	1			841		1.185		1.446		
ARM-H	1,5			862		1.205		1.471		
ARM-H	2			901		1.251		1.517		
ARM-H	3			920		1.278		1.715		
ARM-H	4			962		1.319		1.768		
ARM-H	5,5			1.005		1.375		1.911		
ARM-H	7,5			1.103	500 x 700 x 300	1.532	600 x 800 x 300	2.032		
ARM-H	10			1.216		1.686		2.112		
ARM-H	15	YILDIZ ÜÇGEN	500 x 700 x 300	1.596	600 x 800 x 300	2.191	800 x 1000 x 300	2.668		
ARM-H	20			1.969		2.809		3.348		
ARM-H	25			2.265		3.040		3.668		
ARM-H	30			2.561		3.399		4.189		
ARM-H	40		600 x 1000 x 300	3.438	800 x 1000 x 300	4.342	1000 x 1100 x 300	5.269		
ARM-H	50			3.972		4.965		6.067		
ARM-H	60			5.079		5.726		7.344		



FREKANS KONTROLLÜ DALGIÇ KONTROL PANOLARI İÇİN FİYAT ALINIZ.

İMPO, SOFT STARTER DALGIÇ POMPA ELEKTRİK PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	AÇIKLAMALAR	İKİ TRİSTÖRLÜ		ÜÇ TRİSTÖRLÜ	
				PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (EURO)
ARM-SS	10	380V DİREKT	SIVI SEVİYE RÖLESİ ENTES MOTOR KORUMA RÖLESİ ENTES SOFT STARTER ABB	400 x 600 x 200	597	500 x 700 x 300	1.467
ARM-SS	12,5				653		1.472
ARM-SS	15				691		1.512
ARM-SS	17,5				894		1.722
ARM-SS	20				894		1.722
ARM-SS	25				1.001		1.808
ARM-SS	30				1.089		1.995
ARM-SS	40			500 x 700 x 300	1.199		2.116
ARM-SS	50				1.346		2.426
ARM-SS	60				1.579		2.864
ARM-SS	75				-	600 x 800 x 300	3.188
ARM-SS	95				-		3.752
ARM-SS	110				-	800 x 1000 x 300	4.546
ARM-SS	130				-		4.905
ARM-SS	150				-		5.269
ARM-SS	180				-		6.288



SOFT STARTER GÜCÜ MOTOR GÜCÜ'NÜN BİR ÜSTÜ SEÇİLMELİDİR.

SAYAÇLI, KONDANSATÖRLÜ PANOLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

KRM, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15



	TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
	H-01MK-V2	0.50-3 HP 1 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	94
*	H-0175-V2	0.50-10 HP 1 POMPALI (TRF)		94
*	H-0111-V2	15 HP 1 POMPALI (TRF)		275

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-02MB-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	192
H-0275B-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		192
H-0211B-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		238

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
H-0355B-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	260
H-0375B-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		282
H-0311B-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		350

YÜK KESİCİ VE MANUEL YOK

KRM, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
D-01 M-V2	0.50-3 HP (MNF)	DALGIÇ POMPA	141
D-01 -V2	0.50-10 HP (TRF)		150

KRM, İKİ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



	TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
	H-02 M-V2	0.50-3 HP 2 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	227
*	H-0275-V2	0.50-10 HP 2 POMPALI (TRF)		227
*	H-0211-V2	15 HP 2 POMPALI (TRF)		291

YÜK KESİCİ VE MANUEL MEVCUT CE NORMLU PANOLAR

KRM, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI



	TİP	AÇIKLAMA	KULLANIM	FİYATI (DOLAR)
	H-0355-V2	0.50-3 HP 3 POMPALI (MNF)	HİDROFOR	295
*	H-0375-V2	0.50-10 HP 3 POMPALI (TRF)		319
*	H-0311-V2	15 HP 3 POMPALI (TRF)		392

YÜK KESİCİ VE MANUEL MEVCUT CE NORMLU PANOLAR

* NCV VE CV PAKET HİDROFORLARDA KULLANILAN PANOLARDIR.

İMPO, DALGIÇ POMPA ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

T15

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
ARM-M	1	220V	DİREKT KALKIŞ	250 x 200 x 90	113
ARM-M	1,5				113
ARM-M	2				113
ARM-M	3				113
ARM-T	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ		161
ARM-T	7,5-10				176
ARM-T	15			400 x 500 x 175	394
ARM-T	20				412
ARM-T	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	400 x 500 x 175	449
ARM-T	20				499
ARM-T	25				582
ARM-T	30				582

TEK POMPALI



İMPO, TEK POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX1	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	250 x 200 x 90	113
ARM-TX1	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	250 x 200 x 90	161
ARM-TX1	7,5-10				176
ARM-TX1	15			400 x 500 x 175	394
ARM-TX1	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	400 x 500 x 175	449
ARM-TX1	20				499
ARM-TX1	25				582
ARM-TX1	30				582

ÇİFT POMPALI



İMPO, ÇİFT POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX2	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	310 x 230 x 130	337
ARM-TX2	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	310 x 230 x 130	342
ARM-TX2	7,5-10				354
ARM-TX2	15			400 x 500 x 175	653
ARM-TX2	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	500 x 700 x 245	765
ARM-TX2	20				964
ARM-TX2	25				1.215
ARM-TX2	30				1.213

ÜÇ POMPALI



İMPO, ÜÇ POMPALI HİDROFOR ELEKTRONİK KONTROL PANOLARI

TİP	HP	VOLTAJ	YOL VERME	PANO ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYATI (DOLAR)
ARM-MX3	1 - 3	220V	DİREKT KALKIŞ	400 x 500 x 175	771
ARM-TX3	1-5,5	380V	DİREKT KALKIŞ	400 x 500 x 175	777
ARM-TX3	7,5-10				822
ARM-TX3	15				976
ARM-TX3	15	380V	YILDIZ ÜÇGEN	600 x 800 x 265	1.103
ARM-TX3	20				1.262
ARM-TX3	25				1.660
ARM-TX3	30				1.669

İMP0, NCV SERİSİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR YENİ	84-88
İMPO CV, PASLANMAZ FAN VE DİFÜZÖRLÜ HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR	90-95
HİDROFOR AKSESUARLARI	98-101

İMPO, NCV SERİSİ,
NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI VE PAKET HİDROFORLAR



İMPO, NORİL DİKEY MİLLİ TEK POMPA VE MOTOPOMPLAR

NCV 04 - 07 - 10 - 15 - 25 SERİSİ

YENİ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67					
4NCV04	0,75	1	380	MSS	47	46	44	39	32	25	13	1¼"-1¼"	100 lt	10	200	389
4NCV06	1,1	1,5			70	68	64	59	49	37	20		100 lt	10	219	424
4NCV07	1,1	1,5			79	78	73	67	56	42	26		100 lt	10	226	430
4NCV08	1,5	2			93	90	83	78	68	50	31		100 lt	10	240	483
4NCV09	1,5	2			130	101	95	87	73	55	32		100 lt	10	247	489

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95					
7NCV06	1,1	1,5	380	MSS	69	67	64	60	52	42	33	18	1¼"-1¼"	100 lt	10	217	425
7NCV07	1,5	2			82	80	75	71	64	53	41	26		100 lt	10	233	477
7NCV08	2,2	3			93	90	84	80	74	62	47	30		100 lt	10	240	541
7NCV09	3	4			108	105	101	96	86	75	60	40		100 lt	16	259	605
7NCV10	3	4			121	117	111	105	96	82	66	44		100 lt	16	266	611



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89					
10NCV05	2,2	3	380	MSS	80	75	70	64	58	50	38	22	1½"-1¼"	200 lt	10	299	601
10NCV07X	2,2	3			99	94	88	81	72	59	42	25		200 lt	10	325	624
10NCV07	3	4			112	106	100	94	84	72	55	37		300 lt	16	337	648
10NCV09	4	5,5			143	136	128	121	110	96	73	48		300 lt	16	393	812
10NCV10	4	5,5			153	146	138	130	120	106	85	60		300 lt	16	396	822
10NCV12	5,5	7,5			185	177	168	159	147	130	105	77		300 lt	25	405	1.068

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	2,22	2,78	3,33	3,89	4,45	5,00					
15NCV04	2,2	3	380	MSS	61	57	54	52	45	37	29	10	1½"- 1½"	200 lt	10	287	589
15NCV05	3	4			77	73	67	65	56	47	36	14		200 lt	10	318	630
15NCV06	4	5,5			93	88	82	80	68	56	43	20		300 lt	10	356	779
15NCV07	4	5,5			107	101	95	93	78	65	50	23		300 lt	16	365	788
15NCV08	5,5	7,5			123	118	111	107	93	81	65	45		300 lt	16	412	970
15NCV09	5,5	7,5			139	132	126	124	108	93	74	51		300 lt	16	424	1.033
15NCV12	7,5	10			179	173	163	158	136	114	86	56		500 lt	25	433	1.128

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,56	6,95	8,33					
25NCV03	3	4	380	MSS	50	47	45	42	37	30	22	1½"- 1½"	200 lt	10	318	663
25NCV04	4	5,5			63	61	57	54	49	40	29		300 lt	10	365	829
25NCV06	5,5	7,5			92	88	83	77	69	57	43		300 lt	10	431	1.036
25NCV08	7,5	10			119	116	109	101	90	73	53		500 lt	16	436	1.128
25NCV10	11	15			147	142	136	128	114	94	67		750 lt	16	541	1.617

PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN, DİFÜZÖR ve IE3 MOTOR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

NCV 04 - 07 SERİSİ

YENİ

TEK POMPALI - TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	POMPA GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67					
4NCV04 x 1	0,75	1	380	MSS	47	46	44	39	32	25	13	1¼"-1¼"	100 lt	10	625	1.382
4NCV06 x 1	1,1	1,5			70	68	64	59	49	37	20		100 lt	10	660	1.436
4NCV07 x 1	1,1	1,5			79	78	73	67	56	42	26		100 lt	10	667	1.443
4NCV08 x 1	1,5	2			93	90	83	78	68	50	31		100 lt	10	702	1.513
4NCV09 x 1	1,5	2			130	101	95	87	73	55	32		100 lt	10	728	1.539



İKİ POMPALI - TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,56	1,12	1,66	2,22	2,78	3,34					
4NCV04 x 2	0,75	1	380	MSS	47	46	44	39	32	25	13	1½"-1½"	100 lt	10	1.235	2.302
4NCV06 x 2	1,1	1,5			70	68	64	59	49	37	20		100 lt	10	1.297	2.382
4NCV07 x 2	1,1	1,5			79	78	73	67	56	42	26		100 lt	10	1.324	2.409
4NCV08 x 2	1,5	2			93	90	83	78	68	50	31		100 lt	10	1.414	2.540
4NCV09 x 2	1,5	2			130	101	95	87	73	55	32		100 lt	10	1.434	2.560

ÜÇ POMPALI - TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,81	1,68	2,49	3,33	4,17	5,00					
4NCV04 x 3	0,75	1	380	MSS	47	46	44	39	32	25	13	2"-2"	100 lt	10	1.804	3.106
4NCV06 x 3	1,1	1,5			70	68	64	59	49	37	20		100 lt	10	1.894	3.218
4NCV07 x 3	1,1	1,5			79	78	73	67	56	42	26		100 lt	10	1.934	3.258
4NCV08 x 3	1,5	2			93	90	83	78	68	50	31		100 lt	10	2.065	3.431
4NCV09 x 3	1,5	2			130	101	95	87	73	55	32		100 lt	10	2.094	3.460



TEK POMPALI - TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,95					
7NCV06 x 1	1,1	1,5	380	MSS	70	67	64	60	52	42	33	18	1¼"-1¼"	100 lt	10	685	1.461
7NCV07 x 1	1,5	2			82	80	75	71	64	53	41	26		100 lt	10	745	1.556
7NCV08 x 1	2,2	3			93	90	84	80	74	62	47	30		100 lt	10	799	1.627
7NCV09 x 1	3	4			108	105	101	96	86	75	60	40		100 lt	16	845	1.711
7NCV10 x 1	3	4			121	117	111	105	96	82	66	44		100 lt	16	870	1.736

İKİ POMPALI - TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,56	1,12	1,66	2,22	2,78	3,34	3,90					
7NCV06 x 2	1,1	1,5	380	MSS	70	67	64	60	52	42	33	18	1½"-1½"	100 lt	10	1.398	2.483
7NCV07 x 2	1,5	2			82	80	75	71	64	53	41	26		100 lt	10	1.492	2.618
7NCV08 x 2	2,2	3			93	90	84	80	74	62	47	30		100 lt	10	1.566	2.717
7NCV09 x 2	3	4			108	105	101	96	86	75	60	40		100 lt	16	1.669	2.857
7NCV10 x 2	3	4			121	117	111	105	96	82	66	44		100 lt	16	1.690	2.878



ÜÇ POMPALI - TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,84	1,68	2,49	2,33	4,17	5,00	5,85					
7NCV06 x 3	1,1	1,5	380	MSS	70	67	64	60	52	42	33	18	2"-2"	100 lt	10	1.945	3.269
7NCV07 x 3	1,5	2			82	80	75	71	64	53	41	26		100 lt	10	2.070	3.436
7NCV08 x 3	2,2	3			93	90	84	80	74	62	47	30		100 lt	10	2.285	3.829
7NCV09 x 3	3	4			108	105	101	96	86	75	60	40		100 lt	16	2.445	4.037
7NCV10 x 3	3	4			121	117	111	105	96	82	66	44		100 lt	16	2.538	4.130

PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR * GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

NCV 10 SERİSİ

YENİ



TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																	
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89					
10NCV05 x 1	2,2	3	380	MSS	80	75	70	64	58	50	38	22	1½"-1¼"	200 lt	10	875	1.703
10NCV07X x 1	2,2	3			99	94	88	81	72	59	42	25		200 lt	10	905	1.733
10NCV07 x 1	3	4			112	106	100	94	84	72	55	37		300 lt	16	950	1.816
10NCV09 x 1	4	5,5			143	136	128	121	110	96	73	48		300 lt	16	1.080	1.985
10NCV10 x 1	4	5,5			153	146	138	130	120	106	85	60		300 lt	16	1.150	2.055
10NCV12 x 1	5,5	7,5			185	177	168	159	147	130	105	77		300 lt	25	1.400	2.393



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																	
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	28,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,12	2,22	3,34	4,44	5,56	6,66	7,78					
10NCV05 x 2	2,2	3	380	MSS	80	75	70	64	58	50	38	22	2"-2"	200 lt	10	1.717	2.868
10NCV07X x 2	2,2	3			99	94	88	81	72	59	42	25		200 lt	10	1.812	2.963
10NCV07 x 2	3	4			112	106	100	94	84	72	55	37		300 lt	16	1.910	3.098
10NCV09 x 2	4	5,5			143	136	128	121	110	96	73	48		300 lt	16	2.159	3.397
10NCV10 x 2	4	5,5			153	146	138	130	120	106	85	60		300 lt	16	2.318	3.556
10NCV12 x 2	5,5	7,5			185	177	168	159	147	130	105	77		300 lt	25	2.740	4.119



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																	
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,68	3,33	5,00	6,66	8,34	9,99	11,67					
10NCV05 x 3	2,2	3	380	MSS	80	75	70	64	58	50	38	22	2½"-2½"	200 lt	10	2.521	4.065
10NCV07X x 3	2,2	3			99	94	88	81	72	59	42	25		200 lt	10	2.596	4.140
10NCV07 x 3	3	4			112	106	100	94	84	72	55	37		300 lt	16	2.763	4.355
10NCV09 x 3	4	5,5			143	136	128	121	110	96	73	48		300 lt	16	3.088	4.808
10NCV10 x 3	4	5,5			153	146	138	130	120	106	85	60		300 lt	16	3.377	5.097
10NCV12 x 3	5,5	7,5			185	177	168	159	147	130	105	77		300 lt	25	4.085	5.914

PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

NCV 15 SERİSİ

YENİ

TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,11	2,22	2,78	3,33	3,89	4,45	5,00					
15NCV04 x 1	2,2	3	380	MSS	61	57	54	52	45	37	29	10	1½"- 1½"	200 lt	10	855	1.683
15NCV05 x 1	3	4			77	73	67	65	56	47	36	14		200 lt	10	908	1.774
15NCV06 x 1	4	5,5			93	88	82	80	68	56	43	20		300 lt	10	1.074	1.979
15NCV07 x 1	4	5,5			107	101	95	93	78	65	50	23		300 lt	16	1.085	1.990
15NCV08 x 1	5,5	7,5			123	118	111	107	93	81	65	45		300 lt	16	1.287	2.280
15NCV09 x 1	5,5	7,5			139	132	126	124	108	93	74	51		300 lt	16	1.305	2.298
15NCV12 x 1	7,5	10			179	173	163	158	136	114	86	56		500 lt	25	1.519	2.614



İKİ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	8,00	16,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,22	6,44	5,56	6,66	7,78	8,90	10,00					
15NCV04 x 2	2,2	3	380	MSS	61	57	54	52	45	37	29	10	2"-2"	200 lt	10	1.701	2.852
15NCV05 x 2	3	4			77	73	67	65	56	47	36	14		200 lt	10	1.832	3.020
15NCV06 x 2	4	5,5			93	88	82	80	68	56	43	20		300 lt	10	2.171	3.409
15NCV07 x 2	4	5,5			107	101	95	93	78	65	50	23		300 lt	16	2.201	3.439
15NCV08 x 2	5,5	7,5			123	118	111	107	93	81	65	45		300 lt	16	2.687	4.066
15NCV09 x 2	5,5	7,5			139	132	126	124	108	93	74	51		300 lt	16	2.708	4.226
15NCV12 x 2	7,5	10			179	173	163	158	136	114	86	56		500 lt	25	3.051	4.569



ÜÇ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	12,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	3,33	6,66	8,34	9,99	11,67	13,35	15,00					
15NCV04 x 3	2,2	3	380	MSS	61	57	54	52	45	37	29	10	2½"-2½"	200 lt	10	2.449	3.993
15NCV05 x 3	3	4			77	73	67	65	56	47	36	14		200 lt	10	2.632	4.224
15NCV06 x 3	4	5,5			93	88	82	80	68	56	43	20		300 lt	10	3.157	4.877
15NCV07 x 3	4	5,5			107	101	95	93	78	65	50	23		300 lt	16	3.222	4.942
15NCV08 x 3	5,5	7,5			123	118	111	107	93	81	65	45		300 lt	16	3.908	5.737
15NCV09 x 3	5,5	7,5			139	132	126	124	108	93	74	51		300 lt	16	3.986	5.815
15NCV12 x 3	7,5	10			179	173	163	158	136	114	86	56		500 lt	25	4.399	6.300



PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

NCV 25 SERİSİ

YENİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,56	6,95	8,33					
TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																
25NCV03 x 1	3	4	380	MSS	50	47	45	42	37	30	22	1½" - 1½"	200 lt	10	941	1.807
25NCV04 x 1	4	5,5			63	61	57	54	49	40	29		300 lt	10	1.127	2.032
25NCV06 x 1	5,5	7,5			92	88	83	77	69	57	43		300 lt	10	1.325	2.318
25NCV08 x 1	7,5	10			119	116	109	101	90	73	53		500 lt	16	1.464	2.559
25NCV10 x 1	11	15			147	142	136	128	114	94	67		750 lt	16	2.021	3.458



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,34	11,12	13,90	16,66					
İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																
25NCV03 x 2	3	4	380	MSS	50	47	45	42	37	30	22	2½" - 2½"	200 lt	10	1.942	3.130
25NCV04 x 2	4	5,5			63	61	57	54	49	40	29		300 lt	10	2.310	3.548
25NCV06 x 2	5,5	7,5			92	88	83	77	69	57	43		300 lt	10	2.712	4.091
25NCV08 x 2	7,5	10			119	116	109	101	90	73	53		500 lt	16	2.996	4.514
25NCV10 x 2	11	15			147	142	136	128	114	94	67		750 lt	16	4.453	6.425



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	POMPA GİRİŞ - ÇIKIŞ (DN)	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONTROLLÜ FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	4,17	8,34	12,51	16,68	20,85	24,99					
ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																
25NCV03 x 3	3	4	380	MSS	50	47	45	42	37	30	22	3" - 3½"	200 lt	10	2.762	4.354
25NCV04 x 3	4	5,5			63	61	57	54	49	40	29		300 lt	10	3.252	4.972
25NCV06 x 3	5,5	7,5			92	88	83	77	69	57	43		300 lt	10	3.984	5.813
25NCV08 x 3	7,5	10			119	116	109	101	90	73	53		500 lt	16	4.335	6.236
25NCV10 x 3	11	15			147	142	136	128	114	94	67		750 lt	16	5.876	8.278

PASLANMAZ GÖVDE, NORİL FAN ve IE3 MOTOR

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO CV,
PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ
HİDROFOR POMPALARI ve PAKET HİDROFORLAR



İMPO, PASLANMAZ DİKEY MİLLİ TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

CV 3-5 SERİSİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4.50	5.00	5.50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39	1,53			
CV 03/04	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	10	1¼"	489	705
CV 03/05	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19	12		505	718
CV 03/06	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23	15		520	748
CV 03/07	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25	17		535	765
CV 03/08	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32	21		552	850
CV 03/10	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38	24		568	882
CV 03/12	2,2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50	33		623	986
CV 03/14	2,2	3			160	143	135	125	114	101	88	73	55	37		693	1.058



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7.00	8.00	8.50	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22	2,36			
CV 05/03	0,75	1	380	MSS	34	30	28	27	26	24	23	18	13	10	1¼"	459	701
CV 05/04	1,1	1,5			46	40	38	36	34	32	30	24	17	14		479	746
CV 05/05	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20	16		499	791
CV 05/06	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25	19		520	836
CV 05/07	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28	21		539	881
CV 05/08	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36	28		560	946
CV 05/10	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44	33		610	991
CV 05/12	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54	41		661	1.120
CV 05/14	3	4			160	141	132	126	120	114	105	85	60	46		699	1.160

PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PASLANMAZ DİKEY MİLLİ TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

CV 9-16 SERİSİ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89			
CV 09/02	0,75	1	380	MSS	24	21	20	19	19	17	16	14	12	9	1½"	489	729
CV 09/03	1,1	1,5			36	31	30	29	27	26	23	20	17	13		510	747
CV 09/04	1,5	2			48	42	40	39	37	35	32	27	24	19		526	842
CV 09/05	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		529	895
CV 09/06	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		550	911
CV 09/07	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		599	1.066
CV 09/08	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		620	1.086
CV 09/10	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		660	1.254
CV 09/11	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		719	1.323



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67			
CV 16/03	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	612	971
CV 16/04	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		651	1.099
CV 16/05	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		682	1.276
CV 16/06	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		737	1.444
CV 16/07	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		746	1.536
CV 16/08	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		794	1.596



PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SIC - CAR - EPDM MEKANİK KEÇELİ

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 3 SERİSİ



TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39					
CV 03/04 X 1	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1¼"	100	10	977	1.858
CV 03/05 X 1	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	992	1.869
CV 03/06 X 1	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	1.021	1.923
CV 03/07 X 1	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	1.037	1.937
CV 03/08 X 1	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	1.120	2.034
CV 03/10 X 1	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	1.154	2.069
CV 03/12 X 1	2,2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	1.253	2.196



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78					
CV 03/04 X 2	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1¼"	100	10	1.819	3.059
CV 03/05 X 2	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	1.847	3.086
CV 03/06 X 2	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	1.908	3.171
CV 03/07 X 2	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	1.939	3.201
CV 03/08 X 2	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	2.105	3.382
CV 03/10 X 2	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	2.173	3.451
CV 03/12 X 2	2,2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	2.372	3.677



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17					
CV 03/04 X 3	0,75	1	380	MSS	46	41	39	36	33	29	25	21	16	1½"	100	10	2.605	4.121
CV 03/05 X 3	0,75	1			57	50	47	44	40	35	31	25	19		100	10	2.646	4.160
CV 03/06 X 3	1,1	1,5			68	61	57	53	48	43	37	31	23		100	10	2.737	4.273
CV 03/07 X 3	1,1	1,5			79	70	66	61	55	49	42	35	25		100	10	2.782	4.318
CV 03/08 X 3	1,5	2			91	82	77	72	65	58	50	42	32		100	10	3.032	4.590
CV 03/10 X 3	1,5	2			113	101	95	87	79	70	61	50	38		100	16	3.136	4.693
CV 03/12 X 3	2,2	3			137	124	117	109	99	89	77	64	50		100	16	3.433	5.016

PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

PASLANMAZ ŞASE VE KOLLEKTÖR TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA FİYAT %10 ARTTIRILACAKTIR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 5 SERİSİ

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,11	1,25	1,39	1,53	1,67	1,94	2,22					
CV 05/04 X 1	1,1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1¼"	100	10	1.012	1.912
CV 05/05 X 1	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		100	10	1.047	1.928
CV 05/06 X 1	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		100	10	1.101	2.024
CV 05/07 X 1	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		100	10	1.137	2.041
CV 05/08 X 1	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		100	10	1.178	2.135
CV 05/10 X 1	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		100	16	1.220	2.145
CV 05/12 X 1	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		100	16	1.381	2.378



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	14,00	16,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89	4,44					
CV 05/04 X 2	1,1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	1½"	100	10	1.905	3.168
CV 05/05 X 2	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		100	10	1.956	3.196
CV 05/06 X 2	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		100	10	2.064	3.380
CV 05/07 X 2	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		100	10	2.134	3.412
CV 05/08 X 2	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		100	10	2.233	3.571
CV 05/10 X 2	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		100	16	2.350	3.590
CV 05/12 X 2	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		100	16	2.669	4.036



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																		
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	9,00	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00	21,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,50	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,83	6,67					
CV 05/04 X 3	1,1	1,5	380	MSS	46	40	38	36	34	32	30	24	17	2"	100	10	2.741	4.277
CV 05/05 X 3	1,1	1,5			57	49	46	44	42	39	36	29	20		100	10	2.835	4.321
CV 05/06 X 3	1,5	2			69	61	57	54	52	49	45	37	25		100	10	2.958	4.586
CV 05/07 X 3	1,5	2			80	70	65	62	59	56	51	41	28		100	10	3.107	4.635
CV 05/08 X 3	2,2	3			92	82	77	74	71	67	62	51	36		100	10	3.206	4.858
CV 05/10 X 3	2,2	3			114	101	94	91	86	82	75	61	44		100	16	3.303	4.886
CV 05/12 X 3	3	4			138	122	115	110	105	99	92	75	54		100	16	3.701	5.527



PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

PASLANMAZ ŞASE VE KOLLEKTÖR TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA FİYAT %10 ARTTIRILACAKTIR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

T16

CV 9 SERİSİ



TEK POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89					
CV 09/04 X 1	1,5	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	1½"	300	10	1.139	2.054
CV 09/05 X 1	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	1.188	2.132
CV 09/06 X 1	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	1.206	2.148
CV 09/07 X 1	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	1.356	2.343
CV 09/08 X 1	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	1.376	2.362
CV 09/10 X 1	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	1.542	2.567
CV 09/11 X 1	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	1.601	2.626



İKİ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78					
CV 09/04 X 2	1,5	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2"	300	10	2.154	3.432
CV 09/05 X 2	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	2.254	3.557
CV 09/06 X 2	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	2.287	3.591
CV 09/07 X 2	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	2.592	3.960
CV 09/08 X 2	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	2.632	4.001
CV 09/10 X 2	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	3.124	4.538
CV 09/11 X 2	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	3.243	4.658



ÜÇ POMPALI
TANK VE FLEXIBLE HARİÇ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67					
CV 09/04 X 3	1,5	2	380	MSS	48	42	40	39	37	35	32	27	24	19	2½"	300	10	3.097	4.652
CV 09/05 X 3	2,2	3			60	53	51	50	48	45	41	36	31	25		300	10	3.243	4.827
CV 09/06 X 3	2,2	3			72	63	61	59	56	53	48	42	36	29		300	10	3.294	4.879
CV 09/07 X 3	3	4			84	74	72	69	66	63	57	50	43	35		300	10	3.752	5.400
CV 09/08 X 3	3	4			96	84	81	78	75	70	64	56	48	38		300	10	3.813	5.463
CV 09/10 X 3	4	5,5			121	108	104	101	97	91	84	75	64	52		300	16	4.547	6.241
CV 09/11 X 3	4	5,5			132	118	114	110	106	100	92	81	70	56		300	16	4.722	6.418

PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

PASLANMAZ ŞASE VE KOLLEKTÖR TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA FİYAT %10 ARTTIRILACAKTIR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İMPO, PAKET HİDROFORLAR

CV 16 SERİSİ

TEK POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,39	6,67					
CV 16/03 X 1	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2"	500	10	1.250	2.194
CV 16/04 X 1	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	1.376	2.362
CV 16/05 X 1	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	1.564	2.589
CV 16/06 X 1	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	1.729	2.872
CV 16/07 X 1	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	1.823	2.966
CV 16/08 X 1	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	1.878	3.020



İKİ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	20,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	46,00	48,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,56	6,67	7,78	8,89	10,00	11,11	12,22	12,78	13,33					
CV 16/03 X 2	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	2½"	500	10	2.402	3.706
CV 16/04 X 2	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	2.655	4.023
CV 16/05 X 2	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	3.019	4.434
CV 16/06 X 2	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	3.351	5.197
CV 16/07 X 2	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	3.537	5.382
CV 16/08 X 2	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	3.653	5.498



ÜÇ POMPALI TANK VE FLEXIBLE HARİÇ																			
TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	69,00	72,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	MİN. TANK	BAR	PAKET FİYATI (EURO)	FREKANS KONT. FİY. (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	19,17	20,00					
CV 16/03 X 3	2,2	3	380	MSS	36	32	30	29	28	26	24	20	17	15	3"	500	10	3.487	5.070
CV 16/04 X 3	3	4			48	43	41	39	37	35	32	27	25	21		500	10	3.865	5.514
CV 16/05 X 3	4	5,5			61	55	54	50	48	46	41	35	32	29		500	10	4.427	6.121
CV 16/06 X 3	5,5	7,5			73	66	63	60	57	55	49	42	38	34		500	10	4.924	6.977
CV 16/07 X 3	5,5	7,5			85	76	73	70	66	63	57	48	43	39		500	10	5.203	7.255
CV 16/08 X 3	5,5	7,5			97	86	83	79	76	71	64	54	49	43		500	10	5.365	7.419



PASLANMAZ FAN ve DİFÜZÖRLÜ (AISI 304), IN-LINE, WATT IE3 MOTORLU (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

* GENLEŞME TANKI VE SPİRAL HORTUM FİYATLARI LİSTEYE DAHİL DEĞİLDİR.

PASLANMAZ ŞASE VE KOLLEKTÖR TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA FİYAT %10 ARTTIRILACAKTIR.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE HİDROFOR SEÇİMİNDE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

KAT SAYISI	BASINÇ (bar)	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m^3/h	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m^3/h	DAİRE SAYISI	GEREKLİ DEBİ m^3/h
1	2,4	1	0,4	31	6,3	61	11,3
2	2,8	2	0,8	32	6,4	62	11,4
3	3,1	3	1,1	33	6,6	63	11,6
4	3,5	4	1,3	34	6,8	64	11,8
5	3,8	5	1,5	35	7,0	65	12,0
6	4,1	6	1,6	36	7,1	66	12,1
7	4,5	7	1,8	37	7,3	67	12,3
8	4,8	8	2,1	38	7,4	68	12,5
9	5,2	9	2,3	39	7,6	69	12,7
10	5,5	10	2,5	40	7,8	70	12,8
11	5,9	11	2,7	41	7,9	71	13,0
12	6,2	12	2,9	42	8,1	72	13,2
13	6,6	13	3,1	43	8,2	73	13,4
14	6,9	14	3,3	44	8,4	74	13,5
15	7,3	15	3,4	45	8,5	75	13,7
16	7,6	16	3,6	46	8,7	76	13,9
17	7,9	17	3,8	47	8,8	77	14,1
18	8,3	18	3,9	48	9,0	78	14,2
19	8,6	19	4,0	49	9,1	79	14,4
20	9,0	20	4,2	50	9,3	80	14,6
21	9,3	21	4,4	51	9,5	81	14,8
22	9,7	22	4,6	52	9,7	82	14,9
23	10,0	23	4,8	53	9,8	83	15,1
24	10,4	24	5,0	54	10,0	84	15,3
25	10,7	25	5,2	55	10,2	85	15,4
26	11,3	26	5,4	56	10,4	86	15,6
27	11,4	27	5,6	57	10,5	87	15,8
28	11,7	28	5,7	58	10,7	88	16,0
29	12,1	29	5,9	59	10,9	89	16,1
30	12,4	30	6,1	60	11,1	90	16,3

KAT YÜKSEKLİKLERİ ORTALAMA 3 m ALINMIŞTIR.

ÖRNEK: BODRUM + ZEMİN + 7 KATLI, 32 DAİRELİ BİR BİNA İÇİN:
TOPLAM 9 KAT İÇİN GEREKLİ BASINÇ, TABLODAN 5.2 bar BULUNUR.
32 DAİRE İÇİN GEREKLİ SU İHTİYACI, TABLODAN 6.4 m3/h BULUNUR.
5.2 bar - 6.4 m3/h İÇİN SEÇİM YAPILIR.

HİDROFOR AKSESUARLARI



HİDROFOR TANKLARI

T15







			NEMA	WATES
HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	FİYATI (EURO)	FİYATI (DOLAR)
24	10 BAR	AYAKSIZ DİK HİDROFOR TANKI	34	-
50			57	-
24		AYAKSIZ KÜRE HİDROFOR TANKI	35	33
24		AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	41	37
50			66	56
60			-	65
80			120	108
100			123	117
50		AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI	66	56
60			-	65
80			119	104
100		AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	133	113
150			173	141
200			232	199
300			282	226
500			426	341
750			681	513
1.000			811	732
1.500			1.693	1.134
2.000			2.201	1.737
2.500			-	2.084
3.000			-	2.687
4.000			-	5.276
5.000			-	7.109



HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	NEMA	WATES
100	16 BAR	AYAKLI DİK HİDROFOR TANKI (GÖSTERGELİ)	171	165
150			-	-
200			384	299
300			432	362
500			976	485
750			1.206	1.159
1.000			1.410	1.438
1.500			2.746	-
2.000			3.096	-





HACİM (LT)	BASINÇ	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
8	10 BAR	PASLANMAZ YATIK HİDROFOR TANKI	71
8		PASLANMAZ KÜRE HİDROFOR TANKI	55
24		PASLANMAZ YATIK HİDROFOR TANKI	113
24		PASLANMAZ KÜRE HİDROFOR TANKI	96
50		PASLANMAZ AYAKLI DİKEY HİDROFOR TANKI	202
50		PASLANMAZ AYAKLI YATIK HİDROFOR TANKI	202

EDS GLOBAL, SABİT DİYAFRAMLI, GENLEŞME TANKLARI

T15

TİP	HACİM (LT)	ÖZELLİK			FİYATI (EURO)
36VL-PW-FT	36 LT	DİKEY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI	79
50VL-PW-FT	50 LT				109
60VL-PW-FT	60 LT				117
80VL-PW-FT	80 LT				162
100VL-PW-FT	100 LT				193
150VL-PW-FT	150 LT				273
200VL-PW-FT	200 LT				431



TİP	HACİM (LT)	ÖZELLİK			FİYATI (EURO)
5V-PW-FT	5 LT	DİKEY	AYAKSIZ	1" BSP SU BAĞLANTISI	35
8V-PW-FT	8 LT				38
12V-PW-FT	12 LT				40
19V-PW-FT	19 LT				44
24V-PW-FT	24 LT				47
36V-PW-FT	36 LT				69
50V-PW-FT	50 LT				102
60V-PW-FT	60 LT				111



TİP	HACİM (LT)	ÖZELLİK			FİYATI (EURO)
12H-PW-FT	12 LT	YATAY	AYAKLI	1" BSP SU BAĞLANTISI, MOTOR ŞASELİ	49
19H-PW-FT	19 LT				52
24H-PW-FT	24 LT				59
36H-PW-FT	36 LT				87
50H-PW-FT	50 LT				111
60H-PW-FT	60 LT				121
80H-PW-FT	80 LT				165
100H-PW-FT	100 LT				200
150H-PW-FT	150 LT				277



Se.Fa, İTHAL, HİDROFOR TANKI GENLEŞME MEMBRANLARI
EPDM, 10-16 BAR (Made in ITALY)

T15



HACİM (LT)	FLANŞ	UZUNLUK	ÇAP	FİYATI (EURO)
24 (Ø80)	80/110 mm	260 mm	200 mm	3,94
24 (Ø90)	90/120 mm	260 mm	200 mm	4,32
35 - 50	80/110 mm	335 mm	210 mm	8,33
80 - 100	80/110 mm	630 mm	120/140 mm	20,37
100 - 150	80/110 mm	730 mm	180/270 mm	22,36
150 - 200 (Ø90)	80/110 mm	810 mm	240/270 mm	35,41
150 - 200 (Ø150)	150/200 mm	810 mm	240/270 mm	41,67
200 - 300	150/200 mm	1000 mm	230/380 mm	48,78
500 - 750	150/200 mm	1350 mm	280/440 mm	81,75
750 - 1.000	150/200 mm	1800 mm	340/470 mm	114,90
1.000 - 1.500	200/260 mm	2100 mm	420/500 mm	182,37

FARKLI HACİMLERDEKİ MEBRANLAR İÇİN FİYAT SORUNUZ

DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUMLAR (YERLİ İMALAT)



TİP	ÇIKIŞ	BASINÇ	GALVANİZ	PASLANMAZ
			FİYATI (DOLAR)	
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1"	10 BAR	9,14	9,86
60 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			9,68	10,46
70 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			10,16	10,98
80 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			10,68	11,52
90 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			11,24	12,54
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			11,70	12,62
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			13,00	14,04
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			14,30	15,44
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1¼"	10 BAR	20,16	21,78
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			21,86	23,62
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			23,58	25,48
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	1½"		25,66	27,70
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			27,68	29,90
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			29,70	32,08
50 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM	2"		-	37,62
100 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			-	43,74
125 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			-	46,90
150 cm DİRSEKLİ FLEXIBLE HORTUM			-	50,06

İMPO, İTHAL, HİDROMAT, BASINÇ ŞALTERİ, MANOMETRE ve FLATÖRLER

T18

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
İMPO EPC-2.1, (1-5 BAR)	HİDROMAT, (1m KABLOLU VE FİŞLİ)	41,50
İMPO KRS-3, (2-4 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V	7,60
İMPO HX50R	MANOMETRE, (METAL KAPAK), 10 BAR	5,20
İMPO FSP-1-2 m PVC	2 metre PVC (3*0,75 mm^2) FLATÖR	11,20
İMPO FSP-1-3 m PVC	3 metre PVC (3*0,75 mm^2) FLATÖR	13,00
İMPO FSP-1-5 m PVC	5 metre PVC (3*0.75 mm^2) FLATÖR	17,00
İMPO FSP-1-60 cm KAUÇUK	60 santimetre KAUÇUK (3*1 mm^2) FLATÖR	7,00
İMPO FSP-1-2 m KAUÇUK	2 metre KAUÇUK (3*0.75 mm^2) FLATÖR	12,50
İMPO FSP-1-3 m KAUÇUK	3 metre KAUÇUK (3*0.75 mm^2) FLATÖR	14,00
İMPO FSP-1-5 m KAUÇUK	5 metre KAUÇUK (3*1 mm^2) FLATÖR	19,50



HİDROFOR AKSESUARLARI

T15

TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
VA 1-5, (1-5 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00
VA 1-8, (1-8 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00
VA 3-11, (3-11 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00
VA 4-16, (4-16 BAR)	BASINÇ ŞALTERİ, 220V-380V	9,00



TİP	ÖZELLİK	FİYATI (EURO)
BRIO 2000, ITALTECNICA	HİDROMAT (MADE IN ITALY)	50,00
PM 1-5, (1-5 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	8,50
PM 1-6 3W, (1-6 BAR), ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 220V, (MADE IN ITALY)	13,00
PT 1-5, (1-5 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	11,50
PT 1-12, (1-12 BAR), TRF, ITALTECNICA	BASINÇ ŞALTERİ, 380V, (MADE IN ITALY)	15,00
MOUSE FLATÖR	52 CM KABLOLU ASANSÖR FLATÖR	41,00



TİP	ÖZELLİK	FİYATI (DOLAR)
5 YOLLU - 1"	1" (110mm)	14,00
5 YOLLU - 1¼"	¼" (120mm)	25,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	EKONOMİK SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	18,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	23,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1¼"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	35,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 1½"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	48,00
5 YOLLU ÇEKVALF - 2"	STANDART SERİ, DIŞTAN DİŞLİ	67,00



ELEMENT, BASINÇ ŞALTERLERİ

T15

TİP	VOLT	ARALIĞI	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	FİYATI (DOLAR)
(ELT 5) 01-06 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Monofaze 220V	0,9 bar / 2,5 bar	1¼"-1½"	25	21,00
(ELT 6) 02-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Monofaze 220V	1,0 bar / 3,5 bar	1¼"-1½"	25	22,00
(ELT 2) 02-08 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Trifaze 380V	0,9 bar / 4,7 bar	1¼"-1½"	20	24,00
(ELT 3) 03-11 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Trifaze 380V	1,2 bar / 5,3 bar	1¼"-1½"	20	24,00
(ELT 4) 04-16 bar TAHLİYESİZ BASINÇ ŞALTERİ	Trifaze 380V	1,8 bar / 7,5 bar	1¼"-1½"	20	24,00



FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), EH YATIK ELEKTROPOMPLAR	104
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), VN KESON KUYU POMPALARI	105
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), EVR DİK ELEKTROPOMPLAR	106-113
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, ED - EGT - FWX - FWC - FGX - FGR ATIK SU ve DRENAJ POMPALARI YENİ	116-120
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, FDX - FDP DRENAJ POMPALARI YENİ	122-124
FRANKLIN ELECTRIC İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTEN DÖKÜM GÖVDELİ VSI POMPALAR	127-131

impo

Franklin Electric

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), EH YATIK ELEKTROPOMPLAR, VN KESON KUYU POMPALARI ve EVR DİK ELEKTROPOMPLAR



İTHAL, ELEKTROPOMPLAR

EH 3-5-9 SERİSİ

Franklin Electric



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00			
				0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39			
EH 3/02	0,37	0,5	MSS	23	21	19	18	16	14	12	10	8	1¼" - 1"	447	508
EH 3/03	0,55	0,75		34	31	29	26	24	21	18	14	10		450	512
EH 3/04	0,55	0,75		45	40	38	34	31	27	23	18	13		469	531
EH 3/05	0,75	1		55	49	46	42	37	32	27	21	15		* 489	* 550
EH 3/06	1,1	1,5		67	61	57	53	48	42	35	28	20		* 542	597
EH 3/07	1,1	1,5		78	70	66	60	54	48	40	32	23		* 567	* 621
EH 3/08	1,5	2		90	82	77	71	64	56	47	38	28		* 672	688
EH 3/09	1,5	2		101	91	86	78	70	62	52	42	30		* 691	707



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00			
				0,00	0,28	0,56	0,69	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22			
EH 5/02	0,55	0,75	MSS	22	22	21	18	19	17	15	12	8	1¼" - 1"	447	508
EH 5/03	0,55	0,75		34	33	32	26	28	24	21	16	11		451	512
EH 5/04	1,1	1,5		46	45	43	34	38	34	29	23	15		506	559
EH 5/05	1,1	1,5		58	55	53	42	46	42	35	28	18		* 525	579
EH 5/06	1,5	2		70	67	64	53	56	51	44	34	23		* 629	* 645
EH 5/07	1,5	2		81	78	74	60	65	58	49	38	25		* 654	* 669
EH 5/08	2,2	3		92	88	84	71	73	64	54	42	27		* 826	* 785
EH 5/09	2,2	3		104	100	96	93	84	75	64	50	33		-	* 804



Tip	Güç		m³/h l/s	Debi									GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP		0,00	3,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	13,00	14,00			
				0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,61	3,89			
EH 9/02	0,75	1	MSS	24	22	21	20	18	15	12	9	7	1¼" - 1½"	457	518
EH 9/03	1,1	1,5		36	34	32	30	27	24	18	15	11		498	552
EH 9/04	1,5	2		48	45	43	41	37	32	25	20	16		* 608	624
EH 9/05	2,2	3		60	57	54	51	46	40	31	25	19		-	* 743
EH9/06	2,2	3		71	67	64	60	54	47	36	29	21		-	* 771

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), YATAY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, IE3 MOTORLU
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 90°C

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR.
SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, KESON KUYU POMPALARI

VN 3-5-9 SERİSİ

Franklin Electric

Tip	Güç		m³/h	Debi						GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP	l/s	0,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,50			
				0,00	0,42	0,56	0,69	0,83	1,25			
VN 3/04	0,55	0,75		45	40	37,5	34	31	18		635	614
VN 3/05	0,75	1		56	49	46	42	38	22		653	630
VN 3/06	0,75	1		66	58,5	54	49	44	25		* 668	646
VN 3/07	0,9	1,2	MSS	77	67	62	56	50	28	1¼"	729	664
VN 3/08	1,1	1,5		87	75,5	70	63	56	31		* 747	682
VN 3/09	1,5	2		99	87	80,5	73	65	37		823	740
VN 3/10	1.5	2		100	95	88	80	71	40		863	754



Tip	Güç		m³/h	Debi							GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP	l/s	0,00	2,50	3,00	4,50	5,00	6,00	7,50			
				0,00	0,69	0,83	1,25	1,39	1,67	2,08			
VN 5/04	0,75	1		46	40,5	39	34,5	33	28	18,5		635	614
VN 5/05	0,9	1,2		57	50	48	42	40	34	22		696	630
VN 5/06	1,1	1,5		67,5	58,5	56,5	49	46	39	24		* 711	643
VN 5/07	1,5	2	MSS	79	69	67	58,5	55	47	30	1¼" - 1"	780	697
VN 5/08	1,5	2		90	78	75,5	65	61,5	52	32,5		* 797	* 711
VN 5/09	2,2	3		103	91	88	77	73,5	63	41,5		888	789
VN 5/10	2,2	3		114	100	97	85	80,5	69	45		* 902	* 804

Tip	Güç		m³/h	Debi							GİRİŞ ÇIKIŞ	MONOFAZE FIYAT (EURO)	TRİFAZE FİYAT (EURO)
	kW	HP	l/s	0,00	5,00	6,00	7,50	9,00	11,00	14,00			
				0,00	1,39	1,67	2,08	2,50	3,06	3,89			
VN 9/03	1,1	1,5		35	31	30	28	25,5	21	10		687	622
VN 9/04	1,5	2		47	41	39,5	37	34	28	13		758	675
VN 9/05	2,2	3		59	52,5	51	48	44,5	37	18		830	731
VN 9/06	2,2	3	MSS	70,5	62	60	56,5	52	42,5	20	1¼"	851	* 753
VN 9/07	3	4		82,5	73	70	66	61	50	24		-	796
VN 9/08	3	4		94	82	79	74	68	55	25,5		-	838
VN 9/09	3	4		105	91	87	82	74,5	60	26,5		-	* 856

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ,
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 40°C

(*) İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZ STOKLU ÜRÜNLERİMİZDİR
SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
- MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 17m
- MOTOR, ASENKRON, CLASS F YALITIM, IP 68 KORUMA
- 20m KABLOLU (H07RN)
- MONOFAZELERİ 0,5m FLATÖRLÜ, PANOLU

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

Franklin Electric

EVR 1 SERİSİ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	0,80	1,40	1,60	2,00	2,40	2,80	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,22	0,39	0,44	0,56	0,67	0,78			
EVR 01/02 F	0,37	0,5	380	MSS	14	13	12	11	10	8	6	1¼"	719	917
EVR 01/03 F	0,37	0,5			21	19	17	16	14	12	8		738	936
EVR 01/04 F	0,37	0,5			28	26	23	22	19	15	11		757	955
EVR 01/05 F	0,37	0,5			35	32	28	26	23	18	13		777	975
EVR 01/06 F	0,37	0,5			42	37	33	31	27	21	15		795	993
EVR01/07 F	0,37	0,5			49	44	39	36	31	25	17		814	1.013
EVR 01/08 F	0,55	0,75			55	50	44	41	35	28	19		834	1.041
EVR 01/09 F	0,55	0,75			62	55	48	46	39	31	21		855	1.061
EVR 01/10 F	0,55	0,75			68	61	53	50	43	34	23		896	1.102
EVR 01/11 F	0,55	0,75			76	69	61	57	49	39	27		916	1.122
EVR 01/12 F	0,75	1			83	75	66	62	53	42	29		939	1.212
EVR 01/13 F	0,75	1			90	81	71	67	57	45	31		960	1.233
EVR 01/14 F	0,75	1			96	86	75	71	61	48	33		978	1.252
EVR 01/15 F	0,75	1			102	92	80	75	64	51	34		998	1.272
EVR 01/17 F	1,1	1,5			118	107	94	89	76	61	42		1.054	1.375
EVR 01/19 F	1,1	1,5			131	118	104	98	84	67	46		1.089	1.408
EVR 01/22 F	1,1	1,5			151	135	118	111	95	75	51		1.172	1.491
EVR 01/23 F	1,5	2			160	145	128	121	104	84	59		1.192	1.560
EVR 01/25 F	1,5	2			174	157	138	131	112	90	62		1.231	1.613
EVR 01/27 F	1,5	2			187	169	148	140	120	96	66		1.292	1.654
EVR 01/30 F	1,5	2			207	186	163	153	131	104	72		1.359	1.768
EVR 01/32 F	3	4			225	204	180	171	147	119	84		1.422	1.994
EVR 01/34 F	3	4			238	216	191	180	156	125	88		1.458	2.030
EVR 01/37 F	3	4			258	234	206	195	168	134	94		1.533	2.105



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

EVR 3 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,40	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,39	0,44	0,56	0,67	0,78	0,89	1,00	1,17			
EVR 03/02 F	0,37	0,5	380	MSS	15	14	14	14	13	12	11	10	7	1¼"	718	916
EVR 03/03 F	0,37	0,5			23	21	21	20	19	18	16	14	11		737	935
EVR 03/04 F	0,37	0,5			30	28	27	26	25	23	21	18	13		756	954
EVR 03/05 F	0,55	0,75			37	35	34	33	31	28	26	22	17		776	981
EVR 03/06 F	0,55	0,75			44	41	40	38	36	33	30	26	19		794	1.000
EVR 03/07 F	0,75	1			52	49	48	46	44	40	37	32	24		817	1.090
EVR 03/08 F	0,75	1			60	56	55	52	49	45	41	36	26		838	1.111
EVR 03/09 F	0,75	1			67	62	61	58	55	50	45	39	29		858	1.131
EVR 03/10 F	1,1	1,5			75	71	69	66	63	58	53	46	35		899	1.201
EVR 03/11 F	1,1	1,5			82	77	76	72	68	63	57	50	37		919	1.221
EVR 03/12 F	1,1	1,5			90	84	82	78	74	68	62	54	40		938	1.240
EVR 03/13 F	1,1	1,5			97	90	88	84	79	73	66	58	42		959	1.261
EVR 03/14 F	1,5	2			105	99	98	93	88	82	74	65	49		979	1.377
EVR 03/15 F	1,5	2			113	106	104	100	94	87	79	69	52		999	1.397
EVR 03/16 F	1,5	2			120	112	110	106	100	92	83	73	54		1.036	1.418
EVR 03/17 F	1,5	2			127	119	117	112	105	97	88	77	57		1.055	1.436
EVR 03/18 F	2,2	3			136	129	127	122	115	107	97	86	65		1.071	1.531
EVR 03/19 F	2,2	3			144	136	134	128	121	113	102	90	68		1.089	1.549
EVR 03/21 F	2,2	3			159	149	147	141	133	124	112	99	74		1.130	1.590
EVR 03/23 F	2,2	3			173	163	160	153	145	134	122	107	80		1.191	1.651
EVR 03/25 F	2,2	3			188	176	173	165	156	145	131	115	85		1.230	1.691
EVR 03/27 F	3	4			205	195	192	184	174	162	148	131	99		1.294	1.942
EVR 03/29 F	3	4			220	208	205	197	186	173	158	139	106		1.343	1.979
EVR 03/31 F	3	4			235	222	219	210	198	184	168	148	112		1.380	2.015
EVR 03/33 F	3	4			250	236	232	222	210	195	177	156	118		1.443	2.079



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

EVR 6 SERİSİ

Franklin Electric



F Flanş



T Flanş

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	2,80	3,20	3,60	4,20	5,00	6,00	7,20	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,78	0,89	1,00	1,17	1,39	1,67	2,00			
EVR 06/02 F	0,37	0,5	380	MSS	15	14	13	13	12	11	10	7	1¼"	736	933
EVR 06/03 F	0,37	0,5			22	20	19	19	18	16	14	10		755	953
EVR 06/04 F	0,55	0,75			30	27	26	25	23	21	19	14		774	979
EVR 06/05 F	0,75	1			37	34	33	32	30	27	24	18		797	1.070
EVR 06/06 F	0,75	1			45	40	39	37	35	32	28	21		818	1.091
EVR 06/07 F	1,1	1,5			53	48	46	45	42	39	34	26		838	1.139
EVR 06/08 F	1,1	1,5			60	54	52	51	48	44	38	28		858	1.160
EVR 06/09 F	1,1	1,5			67	60	58	56	53	49	42	31		879	1.181
EVR 06/10 F	1,5	2			75	69	66	64	61	56	49	37		921	1.319
EVR 06/11 F	1,5	2			82	75	73	70	66	61	53	40		942	1.340
EVR 06/12 F	1,5	2			90	81	78	76	72	66	57	43		961	1.359
EVR 06/13 F	1,5	2			97	87	84	81	77	70	61	45		981	1.380
EVR 06/14 F	2,2	3			106	97	94	91	86	79	70	53		1.013	1.488
EVR 06/15 F	2,2	3			113	104	100	97	92	84	74	56		1.022	1.497
EVR 06/16 F	2,2	3			120	110	106	103	97	90	78	59		1.056	1.516
EVR 06/17 F	2,2	3			128	116	112	109	103	94	83	62		1.080	1.540
EVR 06/18 F	2,2	3			135	122	118	115	108	99	87	65		1.098	1.558
EVR 06/19 F	3	4			142	129	124	120	114	104	91	68		1.121	1.664
EVR 06/20 F	3	4			152	140	136	132	125	115	101	77		1.139	1.747
EVR 06/21 F	3	4			159	147	142	138	131	120	106	80		1.170	1.778
EVR 06/23 F	3	4			174	160	155	150	142	131	115	87		1.225	1.893
EVR 06/25 F	3	4			189	172	168	163	155	143	124	93		1.271	1.926
EVR 06/28 F	4	5,5			214	197	192	187	178	164	143	109		1.350	2.047
EVR 06/30 F	4	5,5			229	210	205	199	190	175	152	116		1.382	2.080
EVR 06/33 F	4	5,5			252	230	224	218	207	191	166	126		1.482	2.179
EVR 06/36 F	5,5	7,5			275	253	247	240	229	211	184	140		2.092	3.076

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

STOK SORUNUZ !

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

EVR 10 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	6,00	7,20	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,67	1,67	2,00	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61			
EVR 10/02 F	0,75	1	380	MSS	20	18	18	17	16	15	14	12	11	9	1½"	779	1.052
EVR 10/03 F	1,1	1,5			30	28	26	25	24	23	21	18	16	13		801	1.103
EVR 10/04 F	1,5	2			41	37	35	34	32	30	28	25	22	18		825	1.192
EVR 10/05 F	1,5	2			50	46	43	42	39	37	34	30	26	22		848	1.253
EVR 10/06 F	2,2	3			61	56	54	52	49	46	42	38	33	28		886	1.354
EVR 10/07 F	2,2	3			71	65	62	59	56	53	48	43	37	31		909	1.378
EVR 10/08 F	3	4			82	76	73	70	67	63	58	52	45	38		958	1.574
EVR 10/09 F	3	4			92	85	81	78	74	70	64	57	50	42		979	1.596
EVR 10/10 F	4	5,5			103	96	92	89	85	80	74	66	58	49		1.022	1.681
EVR 10/11 F	4	5,5			113	105	101	97	93	87	80	72	63	53		1.046	1.704
EVR 10/12 F	4	5,5			123	114	109	106	100	94	87	78	68	58		1.074	1.729
EVR 10/13 F	4	5,5			133	123	118	114	108	101	94	84	73	62		1.096	1.750
EVR 10/15 F	5,5	7,5			154	143	137	132	126	118	109	98	85	72		1.574	2.506
EVR 10/17 F	5,5	7,5			174	161	154	149	141	132	122	109	95	80		1.684	2.572
EVR 10/19 F	7,5	10			195	182	175	169	161	151	140	126	109	93		1.735	2.732
EVR 10/21 F	7,5	10			215	200	192	186	176	166	153	138	120	102		1.775	2.772
EVR 10/23 F	7,5	10			235	218	209	202	192	180	167	149	130	110		1.821	2.818
EVR 10/24 F	11	15			248	234	225	218	208	196	182	164	144	122		1.910	3.478



F Flanş



T Flanş

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR.
KOMPLE AISI 316 İÇİN %20 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.
T FLANŞ OPSİYONELDİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

Franklin Electric

EVR 15-20 SERİSİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	7,20	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00	21,00	24,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,00	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89	6,11	4,44	5,00	5,83	6,67			
EVR 15/01 F	0,75	1	380	MSS	13	12	12	11	11	11	10	10	9	8	6	-	DN 50	1.013	1.350
EVR 15/02 F	1,5	2			27	24	24	24	23	22	22	21	19	17	13	8		1.036	1.450
EVR 15/03 F	2,2	3			41	37	37	36	35	34	34	33	30	27	21	14		1.088	1.695
EVR 15/04 F	3	4			55	50	49	49	48	46	45	44	41	37	28	19		1.144	1.834
EVR 15/05 F	4	5,5			72	65	64	63	62	60	59	57	54	49	39	28		1.197	1.949
EVR 15/06 F	5,5	7,5			88	80	79	78	76	75	73	72	68	62	51	38		1.699	2.631
EVR 15/07 F	5,5	7,5			103	93	92	90	89	87	85	83	79	72	59	43		1.753	2.686
EVR 15/08 F	7,5	10			117	106	104	103	101	99	97	94	89	82	67	49		1.799	2.916
EVR 15/09 F	7,5	10			131	119	117	115	113	110	108	106	100	91	74	54		1.894	3.010
EVR 15/10 F	11	15			147	134	132	130	128	126	123	120	114	105	86	63		2.015	3.724
EVR 15/11 F	11	15			162	147	145	143	140	138	135	132	125	115	94	69		2.064	3.774
EVR 15/12 F	11	15			176	160	158	155	153	150	146	143	136	125	102	75		2.128	3.837
EVR 15/13 F	11	15			191	173	170	168	165	162	158	155	146	134	110	80		2.181	3.890
EVR 15/14 F	11	15			205	186	183	180	177	173	170	166	157	144	118	86		2.251	3.960
EVR 15/15 F	15	20			221	200	197	194	191	187	183	179	170	156	128	93		2.350	4.398
EVR 15/16 F	15	20			235	213	210	207	203	199	195	190	180	165	136	99		2.398	4.497
EVR 15/17 F	15	20			249	226	222	219	215	211	206	202	191	175	143	104		2.474	4.573

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	16,00	18,00	21,00	24,00	26,00	28,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00	5,83	6,67	7,22	7,78			
EVR 20/01 F	1,1	1,5	380	MSS	14	13	13	13	12	12	11	11	9	7	4	-	DN 50	1.013	1.378
EVR 20/02 F	2,2	3			30	27	27	26	26	26	25	23	21	17	14	11		1.036	1.528
EVR 20/03 F	3	4			45	41	40	40	39	39	37	36	32	26	22	17		1.091	1.782
EVR 20/04 F	4	5,5			62	56	55	54	54	53	51	49	44	37	31	25		1.163	1.896
EVR 20/05 F	5,5	7,5			79	71	70	69	69	67	65	63	57	48	41	34		1.643	2.575
EVR 20/06 F	7,5	10			94	86	85	84	83	82	80	77	70	59	51	42		1.699	2.815
EVR 20/07 F	7,5	10			110	100	99	97	96	95	92	89	81	68	59	48		1.750	2.866
EVR 20/08 F	11	15			127	116	115	114	112	111	108	105	95	81	71	58		1.887	3.596
EVR 20/09 F	11	15			142	130	129	127	126	124	121	117	107	91	79	65		1.982	3.691
EVR 20/10 F	11	15			158	144	142	141	139	138	134	130	118	100	87	71		2.015	3.724
EVR 20/11 F	15	20			174	159	157	156	154	152	148	144	131	111	96	79		2.116	4.164
EVR 20/12 F	15	20			190	173	171	169	168	166	161	156	142	120	104	86		2.179	4.228
EVR 20/13 F	15	20			205	187	185	183	181	179	173	168	153	130	112	92		2.232	4.281
EVR 20/14 F	15	20			220	201	199	196	194	192	186	180	163	138	119	98		2.302	4.350
EVR 20/15 F	18,5	25			237	218	215	213	211	209	203	197	179	153	133	110		2.350	4.840
EVR 20/16 F	18,5	25			253	232	229	227	225	222	216	209	191	163	141	116		2.398	4.888
EVR 20/17 F	18,5	25			269	246	243	241	238	235	229	222	202	172	149	123		2.474	4.964

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER AISI 304 PASLANMAZ MALZEMEDİR. KOMPLE AISI 316 İÇİN %10 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

EVR 30 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	25,00	30,00	34,00	40,00	42,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	6,95	8,33	9,45	11,11	11,67			
EVR 30/01 F	2,2	3			25	19	17	16	13	12		2.023	2.462
EVR 30/02-2a F	4	5,5			36	29	26	23	18	16		2.256	2.841
EVR 30/02-1a F	4	5,5			43	34	32	29	23	21		2.321	2.841
EVR 30/02 F	5,5	7,5			49	40	37	34	29	27		2.708	3.561
EVR 30/03-2a F	5,5	7,5			60	49	45	41	33	30		2.902	3.808
EVR 30/03-1a F	7,5	10			68	54	50	46	38	35		2.902	3.880
EVR 30/03 F	7,5	10			72	58	54	50	42	40		2.902	3.880
EVR 30/04-2a F	7,5	10			85	69	64	58	49	45		3.100	4.079
EVR 30/04-1a F	11	15			93	75	70	65	55	51		3.144	4.681
EVR 30/04 F	11	15			99	81	76	72	62	59		3.144	4.681
EVR 30/05-2a F	11	15			109	90	83	76	64	59		3.346	4.883
EVR 30/05-1a F	11	15			115	94	87	81	68	62		3.346	4.883
EVR 30/05 F	15	20			121	99	93	87	75	70		3.398	5.273
EVR 30/06-2a F	15	20			134	110	102	94	79	73		3.658	5.534
EVR 30/06-1a F	15	20			140	114	106	98	83	77		3.658	5.534
EVR 30/06 F	15	20			146	119	112	105	90	84		3.658	5.534
EVR 30/07-2a F	15	20			158	128	119	110	92	85		3.978	5.844
EVR 30/07-1a F	15	20			163	132	123	114	96	89		3.978	5.844
EVR 30/07 F	18,5	25	380	MSS	169	138	129	121	104	97	DIN 50	3.978	6.192
EVR 30/08-2a F	18,5	25			186	152	142	133	113	105		4.182	6.447
EVR 30/08-1a F	18,5	25			192	156	147	137	117	110		4.182	6.447
EVR 30/08 F	18,5	25			198	163	153	145	125	118		4.182	6.447
EVR 30/09-2a F	22	30			210	171	160	150	127	119		4.384	6.920
EVR 30/09-1a F	22	30			216	176	165	154	132	123		4.384	6.920
EVR 30/09 F	22	30			223	182	171	162	140	131		4.384	6.920
EVR 30/10-2a F	22	30			234	191	178	166	142	132		4.586	7.122
EVR 30/10-1a F	22	30			240	195	183	171	146	136		4.586	7.122
EVR 30/10 F	30	40			247	201	189	178	154	145		4.758	8.033
EVR 30/11-2a F	30	40			263	218	205	193	166	156		5.068	8.357
EVR 30/11-1a F	30	40			270	223	210	198	171	161		5.068	8.357
EVR 30/11 F	30	40			276	229	217	205	179	169		5.068	8.357
EVR 30/12-2a F	30	40			288	240	226	213	184	173		5.274	8.563
EVR 30/12-1a F	30	40			295	245	231	218	190	179		5.274	8.563
EVR 30/12 F	30	40			301	251	238	226	198	188		5.274	8.563
EVR 30/13-2a F	30	40			313	260	245	231	200	188		5.476	8.783
EVR 30/13-1a F	30	40			320	265	250	237	206	194		5.476	8.783
EVR 30/13 F	30	40			326	272	257	244	214	203		5.476	8.783



KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME

İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, TEK POMPA ve MOTOPOMPLAR

Franklin Electric

EVR 45 SERİSİ



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	34,00	40,00	42,00	48,00	54,00	60,00	64,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	9,45	11,11	11,67	13,13	15,00	16,67	17,78			
EVR 45/01-1a F	3	4	380	MSS	20	16	15	14	12	10	7	5	DIN 50	2.195	2.718
EVR 45/01 F	4	5,5			25	20	19	19	17	15	13	10		2.195	2.780
EVR 45/02-2a F	5,5	7,5			38	34	32	31	27	24	19	16		2.862	3.769
EVR 45/02 F	7,5	10			49	42	40	39	36	32	28	24		2.862	3.841
EVR 45/03-2a F	11	15			63	56	53	51	47	42	35	30		3.102	4.639
EVR 45/03 F	11	15			74	65	62	61	57	51	46	41		3.102	4.639
EVR 45/04-2a F	15	20			88	77	73	72	66	58	50	44		3.354	5.230
EVR 45/04 F	15	20			98	86	83	81	75	69	61	55		3.354	5.230
EVR 45/05-2a F	18,5	25			112	100	95	93	86	77	67	59		3.559	5.783
EVR 45/05 F	18,5	25			122	109	105	103	96	87	78	70		3.559	5.783
EVR 45/06-2a F	22	30			136	121	115	112	103	93	81	72		3.874	6.316
EVR 45/06 F	22	30			146	130	125	122	113	103	92	83		3.874	6.316
EVR 45/07-2a F	30	40			163	146	140	137	127	115	101	91		4.314	7.590
EVR 45/07 F	30	40			173	156	150	148	138	126	113	103		4.314	7.590
EVR 45/08-2a F	30	40			187	168	161	158	146	133	117	105		4.521	7.796
EVR 45/08 F	30	40			198	178	171	168	157	143	128	117		4.521	7.796
EVR 45/09-2a F	37	50			212	190	182	179	166	150	133	119		4.727	8.652
EVR 45/09 F	37	50			222	200	192	189	176	161	144	131		4.727	8.652
EVR 45/10-2a F	37	50			236	212	203	199	185	168	148	133		4.932	8.857
EVR 45/10 F	37	50			246	221	213	209	195	178	159	144		4.932	8.857
EVR 45/11-2a F	45	60			262	235	226	222	206	187	166	149		5.397	10.178
EVR 45/11 F	45	60			272	245	236	232	216	198	177	161		5.397	10.178
EVR 45/12-2a F	45	60			286	257	247	242	225	205	181	163		5.605	10.387
EVR 45/12 F	45	60			296	267	257	252	235	215	192	175		5.605	10.387
EVR 45/13-2a F	45	60			310	279	268	263	244	222	197	177		5.810	10.592

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR.

STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

EVR 65-95 SERİSİ

Franklin Electric

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	30,00	40,00	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	88,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	8,33	11,11	12,50	13,89	16,67	19,45	22,22	24,45			
EVR 65/01-1a F	4	5,5	380	MSS	21	18	17	16	15	13	10	7	4	DIN 100	2.495	3.080
EVR 65/01 F	5,5	7,5			30	25	23	22	22	20	18	15	12		2.947	3.853
EVR 65/02-2a F	7,5	10			39	37	36	35	34	31	26	20	15		3.201	4.180
EVR 65/02-1a F	11	15			48	44	43	42	41	38	34	29	24		3.245	4.781
EVR 65/02 F	11	15			59	51	48	47	46	43	40	35	31		3.245	4.781
EVR 65/03-2a F	15	20			67	63	61	59	58	53	47	40	31		3.546	5.421
EVR 65/03-1a F	15	20			76	69	66	65	63	60	54	47	39		3.546	5.421
EVR 65/03 F	18,5	25			90	78	73	71	69	66	61	54	47		3.546	5.769
EVR 65/04-2a F	18,5	25			96	89	85	83	81	76	68	59	48		3.850	6.020
EVR 65/04-1a F	22	30			104	95	91	89	87	82	75	66	55		3.913	6.399
EV R65/04 F	22	30			112	101	97	95	92	88	82	73	63		3.913	6.399
EVR 65/05-2a F	30	40			125	116	112	110	107	101	92	80	68		4.418	7.693
EVR 65/05-1a F	30	40			134	123	118	116	113	108	100	88	76		4.418	7.693
EVR 65/05 F	30	40			142	129	124	122	119	114	107	96	85		4.418	7.693
EVR 65/06-2a F	30	40			154	142	136	133	130	123	113	99	84		4.670	7.946
EVR 65/06-1a F	37	50			162	148	142	139	136	130	120	107	93		4.670	8.614
EVR 65/06 F	37	50			171	155	149	145	142	137	128	115	101		4.670	8.614
EVR 65/07-2a F	37	50			182	167	161	157	154	146	134	118	100		4.967	8.893
EVR 65/07-1a F	37	50			190	174	167	163	160	152	141	126	108		4.967	8.893
EVR 65/07 F	45	60			200	181	174	170	167	160	150	135	119		5.227	10.009
EVR 65/08-2a F	45	60			211	194	186	182	178	169	156	138	118		5.482	10.263
EVR 65/08-1a F	45	60			219	200	192	188	184	176	163	146	127		5.482	10.263
EVR 65/08 F	45	60			228	207	198	194	190	182	171	154	135		5.482	10.263



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	88,00	100,00	110,00	115,00	GİRİŞ ÇIKIŞ	TEK POMPA FİYATI (EURO)	MOTOPOMP FİYATI (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	12,5	13,89	16,67	19,45	22,22	24,45	27,78	30,56	31,95			
EVR 95/01-1a F	5,5	7,5	380	MSS	26	21	20	19	17	16	13	10	6	4	DIN 100	2.979	3.885
EVR 95/01 F	7,5	10			36	27	26	23	22	20	19	16	12	11		2.979	3.957
EVR 95/02-2a F	11	15			50	42	41	39	37	33	29	23	16	12		3.277	4.814
EVR 95/02 F	15	20			69	57	55	51	47	44	42	36	31	27		3.329	5.204
EVR 95/03-2a F	18,5	25			80	71	69	66	62	58	53	44	35	30		3.580	5.803
EVR 95/03 F	22	30			92	83	81	77	73	69	66	58	50	45		3.643	6.182
EVR 95/04-2a F	30	40			113	101	98	94	89	84	78	67	55	49		4.120	7.355
EVR 95/04 F	30	40			126	113	110	105	101	96	91	81	70	64		4.120	7.355
EVR 95/05-2a F	37	50			144	128	125	119	114	107	100	86	72	64		4.455	8.380
EVR 95/05 F	37	50			157	141	137	131	125	119	113	100	87	80		4.455	8.380
EVR 95/06-2a F	45	60			176	157	153	146	139	131	123	107	90	81		5.014	9.795
EVR 95/06 F	45	60			188	170	166	158	151	144	136	121	106	97		5.014	9.795

KOMPLE PASLANMAZ (AISI 304), DİKEY MİLLİ, ÇOK KADEMELİ IN-LINE, AEG IE3 MOTORLU, (STANDART BAĞLANTILI)
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI 120°C

KOMPLE AISI 316 İÇİN %25 FİYAT FARKI İLAVE EDİLECEKTİR. STOK SORUNUZ !

WRAS WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME
İÇME SUYUNA UYGUNDUR

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır.
- MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

impo

Franklin Electric

İTHAL, ED - EGT - FWX - FWC - FGX - FGR SERİSİ ATIK SU POMPALARI



FRANKLIN ELECTRIC ED - EGT SERİSİ ATIK SU POMPALARI

Franklin Electric



AÇIK FAN KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

YENİ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	26,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,22		
ED 5	0,55	0,75	230V	MSS	10,4	9	8	7,1	6,3	5,4	4,4	3,2	-	-	12	443
ED 9	0,9	1,2	230V		12,9	11,6	10,5	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9	4,7	4	14	511

TEMİZ VE KIRLI SU İÇİN UYGUNDUR AÇIK FAN YAPISI, KATI MADDE İÇEREN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR.
POMPALANAN SIVI İLE TEMAS EDEN TÜM İÇ VE DIŞ PARÇALAR AISI 304 PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞTIR. 1½" DİKEY YUKARI DOĞRU TAHLİYE PORTU, POMPA ÜZERİNDE DİRSEK GEREKTİRMEDEN KÜÇÜK ÇUKURLARA KURULUM İMKANI SAĞLAR.
ÇİFT MEKANİK SALMASTRA, MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
KURU SARGILI MOTOR, EN 60034-1, EN60335-1, EN 60335-2-41 STANDARTLARINA UYGUN OLARAK TASARLANMIŞTIR. POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ AYARLAMAK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRA.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 248 MM
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 MT.
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 35 MM.
KABLO UZUNLUĞU ED 5 (5MT) , ED 9 (10MT) .
2900 D/D.

VORTEX FAN PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDE

YENİ

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17		
EGT 7 M	0,75	1	230V	MSS	9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2	-	-	16	465
EGT 9 M	0,9	1,2	230V		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	1,8	-	17,8	485
EGT 11 M	1,1	1,5	230V		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	3,3	2	20,3	541
EGT 15 M	1,5	2	230V		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	4,5	3,5	21,8	603



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17		
EGT 7 T	0,75	1	400V	MSS	9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2	-	-	15	468
EGT 9 T	0,9	1,2	400V		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	1,8	-	15,8	469
EGT 11 T	1,1	1,5	400V		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	3,3	2	18,8	522
EGT 15 T	1,5	2	400V		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	4,5	3,5	20,3	545

TEMİZ VE KİRLİ SU İÇİN UYGUNDUR. VORTEX FAN, ÖZELLİKLE KATI MADDE İÇEREN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR. DÖKÜM POMPA GÖVDESİ VE FANI, KOROZYONA KARŞI KORUMA IÇIN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR.
2" DİKEY YUKARI DOĞRU BOŞALTMA PORTU, POMPA ÜZERİNDE DİRSEK GEREKTİRMEDEN KÜÇÜK ÇUKURLARA KURULUM SAĞLAR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA, MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
TAHLİYE VANASI: POMPA, FANIN ETRAFINDAKİ HAVAYI TAHLİYE ETMEK İÇİN BİR TAHLİYE VANASI İLE DONATILMIŞTIR, BU DA BEKLEME SÜRELERİNDEN SONRA BİLE POMPANIN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALINMASINI SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ AYARLAMAK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRA.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 275 MM
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 MT
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 50 MM KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
2900 D/D.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FWX - FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

VORTEX FAN PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDE

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	19,80	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50		
40FWX-V-52-0,4M-G	0,4	0,5	230V	MSS	7	6,5	6	5,2	4,5	3,8	3	2,1	-	-	-	-	14,8	356
40FWX-V-52-0,6M-G	0,6	0,8	230V		8,1	7,8	7,1	6,8	6,2	5,7	5	4,1	3,3	2,3	-	-	14,8	356
40FWX-V-52-0,7M-G	0,7	0.95	230V		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5	16	364
40FWX-V-52-0,7T-G	0,7	0,95	400V		9,8	9	8,7	8,1	7,5	6,8	5,9	5	4,2	3,5	2,5	1,5	16	418



TEMİZ VE KİRLİ SU İÇİN UYGUNDUR. VORTEX FAN, ÖZELLİKLE KATI MADDE İÇEREN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR. DÖKÜM POMPA GÖVDESİ VE FANI, KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. 1 1/2" DİKEY YUKARI DOĞRU BOŞALTMA PORTU, POMPA ÜZERİNDE DIRSEK GEREKTİRMEDEN KÜÇÜK ÇUKURLARA KURULUM SAĞLAR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA, MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ AYARLAMAK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRA.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 317 MM
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 MT
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 35 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
50FWX-V-52-0,9M-G	0,9	1,2	230V	MSS	11	10,3	9,9	9,5	8,9	8,4	8	7,5	7,1	6,5	5,4	4,2	2,7	1,5	-	18,7	381
50FWX-V-52-0,9T-G	0,9	1,2	400V		11	10,3	9,9	9,5	8,9	8,4	8	7,5	7,1	6,5	5,4	4,2	2,7	1,5	-	18,7	434
50FWX-V-52-1,1M-G	1,1	1.5	230V		12	11,5	11	10,6	10,1	9,6	9,2	8,7	8,2	7,7	6,6	5,3	3,9	2,6	1,4	19,7	396
50FWX-V-52-1,1T	1,1	1,5	400V		12	11,5	11	10,6	10,1	9,6	9,2	8,7	8,2	7,7	6,6	5,3	3,9	2,6	1,4	19,7	360



TEMİZ VE KİRLİ SU IÇIN UYGUNDUR. VORTEX FAN, ÖZELLİKLE KATI MADDE İÇEREN SIVILAR İÇİN UYGUNDUR. DÖKÜM POMPA GÖVDESİ VE FANI, KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. 2" DİKEY YUKARI DOĞRU BOŞALTMA PORTU, POMPA ÜZERİNDE DIRSEK GEREKTİRMEDEN KÜÇÜK ÇUKURLARA KURULUM SAĞLAR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA, MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ AYARLAMAK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRA.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 383 MM
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 MT
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 50 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.

VORTEX FAN DÖKÜM GÖVDE

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
50FWC-V-52-0,9M-G	0,9	1,2	230V	MSS	12,2	11	9,8	8,5	7,4	6	4,3	2,3	-	-	-	30	598
50FWC-V-52-0,9T-G	0,9	1,2	400V		12,2	11	9,8	8,5	7,4	6	4,3	2,3	-	-	-	30	668
50FWC-V-52-1,1M-G	1,1	1.5	230V		13	12	11	9,5	8,3	7	5,7	4,4	3	1,6	-	30	602
50FWC-V-52-1,1T-G	1,1	1,5	400V		13	12	11	9,5	8,3	7	5,7	4,4	3	1,6	-	30	667
50FWC-V-52-1,6M-G	1,6	2,1	230V		14	12,5	11,5	10,5	9,6	8,7	7,8	6,8	5,5	4	2,1	36	667
50FWC-V-52-1,6T-G	1,6	2,1	400V		14	12,5	11,5	10,5	9,6	8,7	7,8	6,8	5,5	4	2,1	36	684



AŞINDIRICI SIVILARA VE ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI VORTEX FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. KOMPLE DÖKÜM İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR. POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVIYELERINI BELIRLEMEK IÇIN KOLAY AYARLANABILIR ŞAMANDIRALIDIR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 380 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 50 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.



PAKETE DAHİLDİR.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

Franklin Electric

VORTEX FAN DÖKÜM GÖVDE



PAKETE DAHİLDİR.

TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	39,60	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00		
50FWC-V-54-0,75M-G	0,75	1	230V	MSS	6,4	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	30	618
50FWC-V-54-0,75T-G	0,75	1	400V		6,4	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	30	674
50FWC-V-54-1,1M-G	1,1	1,5	230V		7,4	7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,4	3,9	3,3	2,5	1,6	34	646
50FWC-V-54-1,1T-G	1,1	1,5	400V		7,4	7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,4	3,9	3,3	2,5	1,6	34	712

AŞINDIRICI SIVILARA VE ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI VORTEX FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. KOMPLE DÖKÜM İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR. POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK IÇIN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 380 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 50 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
1450 D/D.

VORTEX FAN DÖKÜM GÖVDE





TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	14,40	21,60	28,80	32,40	36,00	39,60	43,20	46,80	50,40	54,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	4,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00		
65FWC-V-52-2,2T	2,2	3	400V	MSS	16,5	12,5	10,2	9	8	6,8	6	5,3	3,7	2	1,5	50	764

MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 464 MM.
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 60 MM
2900 D/D.

TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	14,40	21,60	28,80	32,40	36,00	39,60	43,20	46,80	50,40	54,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	4,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00		
65FWC-V-54-0,75M-G	0,75	1	230V	MSS	6	4,7	3,8	3	2	-	-	-	-	-	-	40	788
65FWC-V-54-0,75T-G	0,75	1	400V		6	4,7	3,8	3	2	-	-	-	-	-	-	40	777
65FWC-V-54-1,1M-G	1,1	1.5	230V		8,2	7	6,1	5	4,3	3,7	3	2,2	1,2	-	-	41	793
65FWC-V-54-1,1T-G	1,1	1,5	400V		8,2	7	6,1	5	4,3	3,7	3	2,2	1,2	-	-	41	795
65FWC-V-54-1,6T	1,6	2,1	400V		11	9,5	8,5	7,2	6,6	6,1	5,9	5,4	4,9	4	2,8	42	761

MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 464 MM.
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 60 MM
1450 D/D.





TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	21,60	28,80	36,00	43,20	50,40	57,60	64,80	72,00	79,20	86,40	93,60	100,80	108,00	115,20	122,40	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00		
80FWC-V-54-1,6T	1,6	2,1	400V	MSS	9	7,5	6,9	6,2	5,4	4,7	3,8	3	2,2	-	-	-	-	-	-	-	85	1.561
80FWC-V-54-2,2T	2,2	3	400V		10,5	8,8	8,3	7,6	6,9	6,3	5,5	4,7	3,7	2,7	-	-	-	-	-	-	87	1.587
80FWC-V-54-3,1T	3,1	4,2	400V		13	11,1	10,6	9,9	9,3	8,6	7,9	7,2	6,3	5,4	4,4	3,2	2	-	-	-	91	1.587
80FWC-V-54-5,5T	5,5	7,5	400V		16	14,1	13,6	12,8	12,3	11,7	11	10,3	9,5	8,7	7,8	6,9	5,8	4,8	3,5	2,3	102	1.766

AŞINDIRICI SIVILARA VE ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI VORTEX FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. KOMPLE DÖKÜM İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 500 MM
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 80 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
1450 D/D.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FWC SERİSİ ATIK SU POMPALARI

TEK KANALLI FAN DÖKÜM GÖVDE

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	43,20	46,80	50,40	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00		
50FWC-M-52-0,9M-G	0,9	1,2	230V	MSS	15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5	-	-	-	-	-	31	639
50FWC-M-52-0,9T-G	0,9	1,2	400V		15,5	12,5	11	9,5	8,3	7	5,6	4,1	2,5	-	-	-	-	-	31	710
50FWC-M-52-1,1M-G	1,1	1,5	230V		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7	-	-	-	31	643
50FWC-M-52-1,1T-G	1,1	1,5	400V		17,5	15	13,5	12	10,5	9,4	8	6,5	5	3,4	1,7	-	-	-	31	708
50FWC-M-52-1,6M-G	1,6	2,1	230V		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5	35	772
50FWC-M-52-1,6T-G	1,6	2,1	400V		19	17	15,5	14	13	12	11	10	9,4	8,6	7,7	5,8	4,2	2,5	35	788
50FWC-M-52-1,6T-HH	1,6	2,1	400V		24	22	20,5	19	17,5	16,5	15,2	14	13	-	-	-	-	-	35	670

MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 380 MM.



PAKETE DAHİLDİR.

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	14,40	21,60	28,80	32,40	36,00	39,60	43,20	46,80	50,40	54,00	57,60	64,80	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	4,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	18,00		
65FWC-M-52-1,6T	1,6	2,1	400V	MSS	18,5	12,5	10,4	8,5	7,7	6,8	5,7	4,9	3,6	2,3	1	-	-	50	812
65FWC-M-52-2,2T	2,2	3	400V		24	17,8	15,3	13,2	12	11,3	10,2	9,1	7,9	6,6	5,1	3,6	1	50	895



AŞINDIRICI SIVILARA VE ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI TEK KANALLI FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. KOMPLE DÖKÜM İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 445 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 50 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.

TEK KANALLI FAN DÖKÜM GÖVDE

TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	21,60	36,00	50,40	57,60	64,80	72,00	79,20	86,4	93,60	100,80	108,00	122,40	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	6,00	10,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	34,00		
80FWC-M-54-2,2T	2,2	3	400V	MSS	10,5	8,8	7,6	6,3	5,5	4,7	3,7	2,7	-	-	-	-	-	87	2.225
80FWC-M-54-3,1T	3,1	4,2	400V		13	11,1	9,9	8,6	7,9	7,1	6,3	5,4	4,4	3,2	2	-	-	91	2.403
80FWC-M-54-5,5T	5,5	7,5	400V		16	14,1	12,8	11,7	11	10,3	9,5	8,7	7,8	6,9	5,8	4,8	2,3	102	2.543



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	28,80	36,00	54,00	72,00	90,00	108,00	126,00	136,80	144,00	154,10	162,00	180,00	198,00	212,40	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	8,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	38,00	40,00	42,80	45,00	50,00	55,00	59,00		
100FWC-M-54-2,2T	2,2	3	400V	MSS	10,6	8,9	8,4	7,3	6,3	5,1	3,9	2,6	1,6	-	-	-	-	-	-	100	2.135
100FWC-M-54-3,1T	3,1	4,2	400V		12,7	11	10,5	9,4	8,4	7,2	6	4,5	3,6	3	2	-	-	-	-	103	2.314
100FWC-M-54-5,5T	5,5	7,5	400V		19	16	15,2	13,8	12,5	11,3	10,2	9,1	8,3	7,8	7,1	6,5	4,8	3	1,3	115	2.454



AŞINDIRICI SIVILARA VE ZORLU KOŞULLARA DAYANIKLI TEK KANALLI FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. KOMPLE DÖKÜM İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI KORUMA İÇİN KATAFOREZ KAPLAMALIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR. POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 517 MM
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 80 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
1450 D/D.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FGX SERİSİ ÖĞÜTÜCÜLÜ ATIK SU POMPALARI

T15

ÖĞÜTÜCÜ FAN PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDE



TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50		
40FGX-52-0,75M-G	0,75	1	230V	MSS	18,5	17,4	16,2	14	11,6	8,5	1,3	-	18,7	**540**
40FGX-52-0,75T	0,75	1	400V		18,5	17,4	16,2	14	11,6	8,5	1,3	-	18,7	**445**
40FGX-52-1,1M-G	1,1	1,5	230V		21	19,7	18,5	16,6	14,2	11,2	7,8	1	20,7	**556**
40FGX-52-1,1T	1,1	1,5	400V		21	19,7	18,5	16,6	14,2	11,2	7,8	1	20,7	**462**

POMPALANAN SIVIDA İPLİK BENZERİ VE LİFLİ MALZEMELERİ KESMEK İÇİN ÖĞÜTÜCÜLÜ VORTEX FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. PASLANMAZ VE KATAFOREZ KAPLI DÖKÜM PARÇALARLA İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI DAYANIKLIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR. POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 353 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.

FRANKLIN ELECTRIC FGR SERİSİ ÖĞÜTÜCÜLÜ ATIK SU POMPALARI

ÖĞÜTÜCÜ FAN DÖKÜM GÖVDE



TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00		
50FGR-52-1,1M-G	1,1	1,5	230V	MSS	21	19	17	15,8	14	12	9,5	8,8	7,8	5,8	2	35	**876**
50FGR-52-1,1T-G	1,1	1,5	400V		21	19	17	15,8	14	12	9,5	8,8	7,8	5,8	2	35	**821**
50FGR-52-1,6M-G	1,6	2,1	230V		27	25	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	10	5	41	**1.027**
50FGR-52-1,6T-G	1,6	2,1	400V		27	25	21	20,5	19	18	15,5	14,5	13	10	5	41	**955**
50FGR-52-2,2T	2,2	3	400V		34	32	29,5	27,5	25,7	23,8	22	20	17,5	15	10	43	**893**

PAKETE DAHİLDİR.



POMPALANAN SIVIDA İPLİK BENZERI VE LİFLİ MALZEMELERİ KESMEK İÇİN ÖĞÜTÜCÜLÜ VORTEX FAN İLE ÜRETİLMİŞTİR. KATAFOREZ KAPLI DÖKÜM PARÇALARLA İMAL EDİLEN POMPA KOROZYONA KARŞI DAYANIKLIDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR. POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 440 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.

STOK SORUNUZ !

impo

Franklin Electric

İTHAL, FDX-FDP SERİSİ
DRENAJ POMPALARI



FRANKLIN ELECTRIC FDX SERİSİ DRENAJ POMPALARI

AÇIK FAN PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDE



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	19,80	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50		
40FDX-52-0,4M-G	0,4	0,5	230V	MSS	8,2	8	7,7	7,2	6,7	6	5,1	4,3	3,3	2,1	-	-	15,2	369
40FDX-52-0,6M-G	0,6	0,8	230V		9,4	9,1	8,7	8,3	7,7	7	6,1	5,2	4	2,9	1,7	-	11,2	366
40FDX-52-0,7M-G	0,7	0.95	230V		11,3	11,1	10,9	10,5	9,9	9,2	8,5	7,6	6,6	5,4	4,1	2,1	17,2	373
40FDX-52-0,7T-G	0,7	0,95	400V		11,3	11,1	10,9	10,5	9,9	9,2	8,5	7,6	6,6	5,4	4,1	2,1	17,2	426

MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 280 MM.
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 7 MM



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
50FDX-52-0,9M-G	0,9	1,2	230V	MSS	14,9	14,4	14,1	13,8	13,3	12,9	12,5	11,8	11,4	10,6	9,1	7,4	5,5	3,4	-	18,7	404
50FDX-52-0,9T-G	0,9	1,2	400V		14,9	14,4	14,1	13,8	13,3	12,9	12,5	11,8	11,4	10,6	9,1	7,4	5,5	3,4	-	18,7	457
50FDX-52-1,1M-G	1,1	1.9	230V		17,2	16,4	16	15,6	15,2	14,6	14,3	13,6	13,1	12,3	10,9	9,3	7,3	5,5	3,2	20,2	423
50FDX-52-1,1T-G	1,1	1,9	400V		17,2	16,4	16	15,6	15,2	14,6	14,3	13,6	13,1	12,3	10,9	9,3	7,3	5,5	3,2	20,2	386

DÖKME DEMİR VE PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ AÇIK FANLI POMPALAR BERRAK VE BULANIK SULARIN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR.
HEM ŞANTİYE KULLANIMI, BODRUM KUYULARI HEM DE KONTROL PANELLİ SABİT KURULUMLAR İÇİN KULLANILABİLEN VE KULLANIMA HAZIR TAŞINABİLİR POMPALARDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 336 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 6 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
2900 D/D.

FRANKLIN ELECTRIC FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

AÇIK FAN DÖKÜM GÖVDE



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		
40FDP-52-1,0M-G	1	1,36	230V	MSS	18	16,5	15	13,5	11	8	4,5	1	20,7	745
40FDP-52-1,0T-G	1	1,36	400V		18	16,5	15	13,5	11	8	4,5	1	21	856
40FDP-52-1,1T-G	1,1	1,5	400V		20	18,5	17	15,5	13,5	11	8,5	5	22,7	858

DÖKME DEMİR VE PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ AÇIK FANLI POMPALAR BERRAK VE BULANIK SULARIN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR.
HEM ŞANTİYE KULLANIMI, BODRUM KUYULARI HEM DE KONTROL PANELLİ SABİT KURULUMLAR İÇİN KULLANILABİLEN VE KULLANIMA HAZIR TAŞINABİLİR POMPALARDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
AŞINMA PLAKASI KAUÇUK KAPLIDIR, AŞINMALARA KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 230 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 6 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
5 - 8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
SIVI YOĞUNLUĞU: 1,0 KG/DM³
2900 D/D.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

AÇIK FAN DÖKÜM GÖVDE

TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	28,80	32,40	36,00	39,60	43,20	46,80	50,40	54,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00		
50FDP-52-1,4M-G	1,4	1,9	230V	MSS	14,3	**14,1**	**13,7**	**13,1**	**12,5**	**11,8**	**11**	**9,8**	**8,5**	**7**	**6**	**4,5**	**2,8**	**-**	**-**	**-**	26	**1.092**
50FDP-52-1,8M-G	1,8	2,4	230V		16,6	**16,3**	**16,1**	**15,8**	**15,1**	**14,2**	**14**	**12,8**	**11,8**	**10,2**	**9**	**7**	**5,8**	**4**	**2**	**-**	30	**1.123**
50FDP-52-1,8T-G	1,8	2,4	400V		16,6	**16,3**	**16,1**	**15,8**	**15,1**	**14,2**	**14**	**12,8**	**11,8**	**10,2**	**9**	**7**	**5,8**	**4**	**2**	**-**	28	**1.046**
50FDP-52-2,2T-G	2,2	3	400V		18,5	**18.5**	**18.2**	**17,8**	**17,5**	**16,2**	**16**	**14,7**	**13,9**	**12**	**10,5**	**9,1**	**7,5**	**5,8**	**4**	**2**	29	**1.072**



DÖKME DEMİR VE PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ AÇIK FANLI POMPALAR BERRAK VE BULANIK SULARIN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR.
HEM ŞANTİYE KULLANIMI, BODRUM KUYULARI HEM DE KONTROL PANELLİ SABİT KURULUMLAR İÇİN KULLANILABİLEN VE KULLANIMA HAZIR TAŞINABİLİR POMPALARDIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
AŞINMA PLAKASI KAUÇUK KAPLIDIR, AŞINMALARA KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 240 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 6 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
5 - 8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
SIVI YOĞUNLUĞU: 1,0 KG/DM^3
2900 D/D.

AÇIK FAN DÖKÜM GÖVDE YÜKSEK İRTİFA

TİP	GÜÇ		VOLT	m^3/h	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	25,20	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		
40FDP-52-1,4M-G-HH	1,4	1,9	230V	MSS	31	**27**	**23**	**19**	**14,5**	**10**	**5,2**	**-**	25	**1.072**
40FDP-52-1,8M-G-HH	1,8	2,4	230V		32	**29,5**	**26**	**22**	**18**	**13**	**7,8**	**2**	28	**1.110**
40FDP-52-1,8T-G-HH	1,8	2,4	400V		32	**29,5**	**26**	**22**	**18**	**13**	**7,8**	**2**	25	**1.037**



DÖKME DEMİR VE PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ ÇİFT AÇIK FANLI POMPALAR BERRAK VE BULANIK SULARIN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR.
HEM ŞANTİYE KULLANIMI, BODRUM KUYULARI HEM DE KONTROL PANELLİ SABIT KURULUMLAR İÇİN KULLANILABİLEN VE KULLANIMA HAZIR TAŞINABİLİR POMPALARDIR. ÇİFT MEKANIK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
POMPA BAŞLATMA/DURDURMA SEVİYELERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KOLAY AYARLANABİLİR ŞAMANDIRALIDIR.
AŞINMA PLAKASI KAUÇUK KAPLIDIR, AŞINMALARA KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 230 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 6 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
5 - 8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
SIVI YOĞUNLUĞU: 1,0 KG/DM^3
2900 D/D.

STOK SORUNUZ !

FRANKLIN ELECTRIC FDP SERİSİ PROFESYONEL DRENAJ POMPALARI

T15

AÇIK FAN

Franklin Electric

TİCARİ | ENDÜSTRİ | İNŞAAT | MADENCİLİK



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	7,20	14,40	21,60	28,8	36,6	43,20	54,00	72,00	90,00	100,80	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00	25,00	28,00		
70FDP-52-2,2M	2,2	3	230V	MSS	16	15	14	12,8	11,3	9,6	8	5	-	-	-	34	1.352
70FDP-52-2,2T	2,2	3	400V		16	15	14	12,8	11.3	9,6	8	5	-	-	-	34	1.252
70FDP-52-3,5T	3,5	4.7	400V		21	20,5	19,5	18,5	17	15,5	13,5	9,5	4	-	-	32	1.267
80FDP-52-4,1T	4,1	5,5	400V		23,3	22,9	22,5	21	20,5	17,5	15,9	15,8	11,5	6,5	3,8	36	1.447

DÖKME DEMİR VE AŞINDIRICI SULARA DAYANIKLI ÖZEL PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ AÇIK FANLI POMPALAR BERRAK VE BULANIK SULARIN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR. HEM ŞANTİYE KULLANIMI, BODRUM KUYULARI HEM DE KONTROL PANELLİ SABİT KURULUMLAR İÇİN KULLANILABİLEN VE KULLANIMA HAZIR TAŞINABİLİR POMPALARDIR. ÇIFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR. AŞINMA PLAKASI KAUÇUK KAPLIDIR, AŞINMALARA KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 457 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 6 MM
KABLO UZUNLUĞU: 10 MT
5 - 8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
SIVI YOĞUNLUĞU: 1,1 KG/DM³
2900 D/D.



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	9,00	18,00	36,00	54,00	72,00	90,00	101,00	108,00	144,00	162,00	180,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	2,50	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	28,00	30,00	40,00	45,00	50,00		
100FDP-52-5,5T-LH	5,5	7,5	400V	MSS	18,9	-	17,5	15,7	13,4	11,3	9,1	7	5,1	2,5	-	-	128	3.190
100FDP-52-5,5T-HH	5,5	7,5	400V		30	27,9	26	20,8	14,6	6,3	-	-	-	-	-	-	128	3.186
100FDP-52-6,5T-LH	6,5	8,8	400V		22,4	-	21,4	20	17,6	15,1	12,7	10,9	8,8	6,6	3	-	133	3.256
100FDP-52-6,5T-HH	6,5	8,8	400V		35,3	32,3	29,5	23,2	16,7	8,3	-	-	-	-	-	-	133	3.260
100FDP-52-8,1T-LH	8,1	11	400V		25,9	-	24,6	22,9	20,7	18,3	15,9	14,1	12,1	9,7	6,8	3	138	3.386
100FDP-52-8,1T-HH	8,1	11	400V		45	40,7	36,6	28,8	20,2	10,1	-	-	-	-	-	-	138	3.381
100FDP-52-11T-HH	11	14,9	400V		60	-	52,8	44,9	35,3	24	10	-	-	-	-	-	196	4.264
100FDP-52-15T-HH	15	20,4	400V		62	-	54,6	48,4	42	35,1	25,8	-	16,4	-	-	-	208	4.311

MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 200 MM.
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 6 MM
6-10 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.



TİP	GÜÇ		VOLT	m³/h	0,00	18,00	36,00	54,00	72,00	90,00	101,00	108,00	144,00	162,00	180,00	198,00	216,00	234,00	252,00	288,00	324,00	AĞIRLIK	FİYAT (EURO)
	kW	HP		lt/sn	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	28,00	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00		
150FDP-52-11T- LH	11	15	400V	MSS	30	28,3	26,8	24,8	22,8	21	19,3	17,2	15,3	13	10,7	6,7	3	-	-	-	-	196	4.249
150FDP-52-15T-LH	15	20,4	400V		32	30,6	29,3	27,8	26,4	24,3	22,3	20,3	18,5	16,6	14,8	12,4	10,1	6	2	-	-	208	4.324
150FDP-52-22T	22	30	400V		35	-	-	-	32	31	-	29	26	24	22	-	18,5	-	15	11	5	233	10.449

DÖKME DEMİR VE AŞINDIRICI SULARA DAYANIKLI ÖZEL KROM ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ AÇIK FANLI POMPALAR BERRAK VE BULANIK SULARIN TAHLİYESİ İÇİN UYGUNDUR. ÖZELLİKLE ŞANTİYE VE MADEN SAHALARI GİBİ AĞIR ŞARTLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ÇİFT MEKANİK SALMASTRA (SIC/SIC), MOTORU POMPALANAN SIVIDAN AYIRIR VE KAZARA KURU ÇALIŞMAYA KARŞI EK KORUMA SAĞLAR.
AŞINMA PLAKASI VE HİDROLİK PARÇALAR POLİÜRETAN KAPLIDIR, AŞINMALARA KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLAR.
MİNİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 350 MM.
MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 15 M
MAKSİMUM KATI MADDE BOYUTU: 7 MM
KABLO UZUNLUĞU: 20 MT
5-8 PH SIVILARDA KULLANILABİLİR.
SIVI YOĞUNLUĞU: 1,1 KG/DM³
2900 D/D.

STOK SORUNUZ !

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



+bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

Franklin Electric

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİKTEN DÖKÜM GÖVDELİ VSI POMPALAR 8"- 10"- 12"



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 74

Franklin Electric

Tip	Motor Tipi	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	FİYAT [EURO]
				m^3/h	0	20	40	50	60	70	80	90	100	110				
		kW	HP	lt/s	0	5,6	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25	27,8	30,6				
VSI 74/01	6"	5,5	7,5		28	25	**23**	**23**	**21**	**20**	**17**	**15**	12	9		532	26	**1.327**
VSI 74/02	6"	11	15		55	51	**47**	**45**	**43**	**40**	**36**	**31**	**25**	20		667	35	**1.561**
VSI 74/03	6"	15	20		82	76	**71**	**68**	**65**	**61**	**55**	**47**	**39**	31		802	44,5	**1.795**
VSI 74/04	6"	22	30		109	102	**95**	**91**	**87**	**82**	**74**	**63**	**53**	43		937	53,5	**2.029**
VSI 74/05	6"	26	35		136	127	**119**	**114**	**109**	**102**	**92**	**79**	**66**	53		1.072	62,5	**2.276**
VSI 74/06	6"	30	40		164	154	**144**	**139**	**133**	**125**	**113**	**98**	**82**	67		1.207	71,5	**2.555**
VSI 74/07	6"	37	50		190	179	**167**	**161**	**154**	**145**	**131**	**112**	**95**	77		1.342	80,5	**2.789**
VSI 74/08	6"	45	60		219	206	**193**	**185**	**177**	**167**	**151**	**130**	**110**	90		1.477	89,5	**2.990**
VSI 74/08	8"	45	60		219	206	**193**	**185**	**177**	**167**	**151**	**130**	**110**	90		1.477	89,5	**2.990**
VSI 74/09	8"	52	70		246	231	**217**	**208**	**200**	**188**	**170**	**147**	**124**	101		1.612	98,5	**3.224**
VSI 74/10	8"	55	75		272	256	**240**	**230**	**220**	**208**	**188**	**161**	**136**	111		1.747	108	**3.515**
VSI 74/11	8"	67	90		300	283	**265**	**254**	**244**	**230**	**208**	**179**	**152**	124		1.882	117	**3.748**
VSI 74/12	8"	67	90		328	309	**289**	**278**	**267**	**252**	**228**	**196**	**166**	136		2.017	126	**4.000**
VSI 74/13	8"	75	100		355	335	**314**	**301**	**289**	**273**	**248**	**214**	**181**	148		2.152	135	**4.234**
VSI 74/14	8"	75	100	MSS	381	360	**337**	**323**	**310**	**293**	**265**	**228**	**193**	158	5"	2.287	144	**4.506**
VSI 74/15	8"	93	125		410	387	**363**	**349**	**335**	**316**	**287**	**247**	**209**	172		2.422	153	**4.747**
VSI 74/16	8"	93	125		438	414	**388**	**373**	**358**	**339**	**307**	**266**	**225**	185		2.557	162	**4.998**
VSI 74/17	8"	93	125		465	439	**411**	**395**	**379**	**359**	**325**	**281**	**238**	195		2.692	171	**5.278**
VSI 74/18	8"	110	150		492	465	**436**	**419**	**403**	**381**	**346**	**299**	**253**	208		2.827	180,5	**5.512**
VSI 74/18	10" [7]	110	150		492	465	**436**	**419**	**403**	**381**	**346**	**299**	**253**	208		2.848	184	**6.013**
VSI 74/19	8"	110	150		519	490	**459**	**441**	**424**	**401**	**364**	**314**	**266**	219		2.962	189,5	**5.745**
VSI 74/19	10" [7]	110	150		519	490	**459**	**441**	**424**	**401**	**364**	**314**	**266**	219		2.983	193	**6.268**
VSI 74/20	8"	110	150		545	515	**482**	**463**	**445**	**421**	**381**	**329**	**279**	229		3.097	198,5	**5.995**
VSI 74/20	10" [7]	110	150		545	515	**482**	**463**	**445**	**421**	**381**	**329**	**279**	229		3.118	202	**6.504**
VSI 74/21	8"	130	175		571	540	**505**	**485**	**466**	**441**	**399**	**344**	**291**	239		3.232	207,5	**6.240**
VSI 74/21	10" [7]	130	175		571	540	**505**	**485**	**466**	**441**	**399**	**344**	**291**	239		3.253	211	**6.739**
VSI 74/22	8"	130	175		603	571	**535**	**514**	**494**	**467**	**424**	**366**	**311**	256		3.367	216,5	**6.457**
VSI 74/22	10" [7]	130	175		603	571	**535**	**514**	**494**	**467**	**424**	**366**	**311**	256		3.388	220	**6.974**



YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85 DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.
İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.
İÇME SUYU ONAYLI.
304 PASLANMAZDIR.
316 VE 904 L PASLANMAZ POMPALAR İÇİN FİYAT ALINIZ.
[7] MOTOR ADAPTÖR KiTi DAHiL POMPA. UZUNLUK VE AĞIRLIK DEĞERLERiNE DAHiLDiR.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 104

Franklin Electric



Tip	Motor Tipi	Güç		Debi											Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	FİYAT [EURO]
				m^3/h	0	30	60	80	90	100	110	130	150	160				
		kW	HP	lt/s	0	8,3	16,7	22,2	25	27,8	30,6	36,1	41,7	44,4				
VSI 104/01	6"	7,5	10		27	24	22	21	21	20	19	15	11	9		537	17,5	1.337
VSI 104/02	6"	15	20		54	49	46	43	42	41	38	31	24	19		677	26	1.576
VSI 104/03	6"	22	30		81	75	70	67	65	62	59	49	37	31		817	34,5	1.815
VSI 104/04	6"	30	40		108	100	94	89	86	83	78	65	50	41		957	43,5	2.055
VSI 104/05	6"	37	50		136	126	119	113	110	105	100	84	65	54		1.097	52	2.307
VSI 104/06	6"	45	60		162	151	141	135	130	125	118	99	76	64		1.237	60,5	2.591
VSI 104/06	8"	45	60		162	151	141	135	130	125	118	99	76	64		1.237	60,5	2.544
VSI 104/07	8"	52	70		190	177	166	159	153	147	139	117	91	76		1.377	69	2.784
VSI 104/08	8"	60	80		217	201	189	180	174	167	158	132	103	86		1.517	77,5	3.037
VSI 104/09	8"	67	90		245	228	214	204	198	190	180	151	117	99		1.657	86	3.277
VSI 104/10	8"	75	100		271	252	237	226	218	209	198	166	129	109		1.797	94,5	3.573
VSI 104/11	8"	83	110		299	279	262	250	241	232	219	184	143	122		1.937	103	3.813
VSI 104/12	8"	93	125		327	304	286	273	264	253	240	202	157	134		2.077	111,5	4.069
VSI 104/13	8"	110	150		354	330	310	297	287	275	261	220	171	146		2.217	120	4.309
VSI 104/13	10"	110	150	MSS	354	330	310	297	287	275	261	220	171	146	5"	2.217	123,5	4.799
VSI 104/14	8"	110	150		381	354	333	318	308	295	280	235	183	156		2.357	128,5	4.594
VSI 104/14	10"	110	150		381	354	333	318	308	295	280	235	183	156		2.357	132	5.087
VSI 104/15	8"	110	150		411	383	361	345	333	320	303	256	200	171		2.497	137	4.850
VSI 104/15	10"	110	150		411	383	361	345	333	320	303	256	200	171		2.497	140,5	5.348
VSI 104/16	8"	130	175		438	408	384	366	354	339	322	271	211	180		2.637	145,5	5.081
VSI 104/16	10"	130	175		438	408	384	366	354	339	322	271	211	180		2.637	149	5.589
VSI 104/17	8"	130	175		464	432	407	388	374	359	340	286	223	190		2.777	154	5.341
VSI 104/17	10"(7)	130	175		464	432	407	388	374	359	340	286	223	190		2.777	157,5	5.875
VSI 104/18	8"	150	200		492	458	432	412	398	382	363	306	239	204		2.917	162,5	5.579
VSI 104/18	10"(7)	150	200		492	458	432	412	398	382	363	306	239	204		2.917	166	6.137
VSI 104/19	8"	150	200		518	483	455	434	419	402	381	321	250	214		3.057	171	5.797
VSI 104/19	10" (7)	150	200		518	483	455	434	419	402	381	321	250	214		3.057	174,5	6.377

YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85 DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.
İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.
İÇME SUYU ONAYLI.
304 PASLANMAZDIR.
316 VE 904 L PASLANMAZ POMPALAR İÇİN FİYAT ALINIZ.
(7) MOTOR ADAPTÖR KiTi DAHiL POMPA. UZUNLUK VE AĞIRLIK DEĞERLERiNE DAHiLDiR.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 134

Franklin Electric

Tip	Motor Tipi	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	FİYAT [EURO]
				m^3/h	0	25	50	75	88	100	113	125	138	150	163	175	190				
		kW	HP	lt/s	0	6,9	13,9	20,8	24,4	27,8	31,4	34,7	38,3	41,7	45,3	48,6	52,8				
VSI134/01	6"	9,2	12,5		24	22	21	18	18	18	18	17	15	13	12	9	6		542	25,5	**1.339**
VSI134/02	6"	15	20		45	43	41	38	37	36	36	33	30	27	24	20	13		687	33,	**1.584**
VSI134/03	6"	23	30		66	64	61	58	56	55	53	50	46	41	36	30	21		832	541,5	**1.830**
VSI134/04	6"	30	40		88	86	82	78	76	74	72	68	62	55	48	41	30		977	50	**2.075**
VSI134/05	6"	37	50		110	107	102	97	95	92	89	85	78	69	60	52	38		1.122	58	**2.333**
VSI134/06	6"	45	60		132	129	123	118	114	111	108	102	94	84	72	63	47		1.267	66	**2.624**
VSI134/06	8"	45	60		132	129	123	118	114	111	108	102	94	84	72	63	47		1.267	66	**2.576**
VSI134/07	8"	52	70		153	150	143	137	133	130	125	119	110	97	84	73	55		1.412	74,5	**2.822**
VSI134/08	8"	60	80		175	171	164	158	153	149	144	136	126	112	97	84	64		1.557	82,5	**3.081**
VSI134/09	8"	67	90		197	192	184	178	172	167	162	154	142	126	109	95	72		1.702	90,5	**3.326**
VSI134/10	8"	75	100		218	214	204	197	192	186	180	171	158	140	121	105	81		1.847	99	**3.629**
VSI134/11	8"	83	110		241	236	226	218	212	206	199	189	175	156	134	117	90		1.992	107	**3.874**
VSI134/12	8"	93	125		262	258	246	239	232	225	217	207	192	170	147	129	100		2.137	115	**4.137**
VSI134/13	8"	110	150		284	279	267	259	252	244	236	225	208	185	160	140	109		2.282	123,5	**4.382**
VSI134/13	10"	110	150	MSS	284	279	267	259	252	244	236	225	208	185	160	140	109	5"	2.303	127	**4.874**
VSI134/14	8"	110	150		305	299	287	278	270	262	253	241	223	198	171	150	116		2.427	131,5	**4.673**
VSI134/14	10"	110	150		305	299	287	278	270	262	253	241	223	198	171	150	116		2.448	135	**5.166**
VSI134/15	8"	130	175		329	324	310	301	293	283	274	261	242	216	186	163	128		2.572	139,5	**4.935**
VSI134/15	10"	130	175		329	324	310	301	293	283	274	261	242	216	186	163	128		2.593	143	**5.413**
VSI134/16	8"	130	175		350	344	329	320	311	301	291	277	257	229	197	173	135		2.717	148	**5.181**
VSI134/16	10"	130	175		350	344	329	320	311	301	291	277	257	229	197	173	135		2.738	151,5	**5.666**
VSI134/17	8"	130	175		371	365	349	339	329	319	307	293	271	241	208	182	142		2.862	156	**5.471**
VSI134/17	10"	130	175		371	365	349	339	329	319	307	293	271	241	208	182	142		2.883	159,5	**5.973**
VSI134/18	8"	150	200		393	387	370	360	350	339	327	312	289	258	222	195	153		3.007	164	**5.717**
VSI134/18	10"	150	200		393	387	370	360	350	339	327	312	289	258	222	195	153		3.028	167,5	**6.240**
VSI134/19	8"	150	200		414	407	390	379	369	357	344	328	304	270	233	204	160		3.152	172,5	**5.978**
VSI134/19	10"	150	200		414	407	390	379	369	357	344	328	304	270	233	204	160		3.173	176	**6.487**
VSI134/20	8"	150	200		435	428	409	398	387	374	361	344	319	283	244	214	166		3.297	180,5	**6.223**
VSI134/20	10"	150	200		435	428	409	398	387	374	361	344	319	283	244	214	166		3.318	184	**6.752**



YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85
DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.
İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.
İÇME SUYU ONAYLI.
304 PASLANMAZDIR.
316 VE 904 L PASLANMAZ POMPALAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 184

Franklin Electric



Tip	Motor Tipi	Güç		Debi														Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	FİYAT [EURO]
				m^3/h	0	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280				
		kW	HP	lt/s	0	8,3	18,1	20,8	27,8	34,7	41,7	50	55,6	61,1	63,9	69,4	77,8				
VSI184/01/1B	6"	13	17,5		31	30	29	29	27	25	23	19	16	13	11	-			738	56,5	2.399
VSI184/01	6"	18,5	25		42	40	38	37	35	33	32	29	25	22	21	17	9		738	57	2.267
VSI184/02/2B	6"	26	35		61	59	57	57	54	51	46	39	34	28	24	-			908	73	2.998
VSI184/02/1B	6"	30	40		72	69	66	66	63	59	56	50	44	37	34	27	14		908	73,5	2.866
VSI184/02	6"	37	50		83	79	76	75	72	68	65	59	53	47	44	37	24		908	74	2.734
VSI184/03/2B	8"	45	60		102	98	95	94	91	86	80	71	62	53	48	38	18		1.041	85	3.465
VSI184/03/1B	8"	52	70		113	109	104	103	100	95	89	80	71	62	57	47	28		1.041	85,5	3.333
VSI184/03	8"	55	75		124	119	114	113	110	104	99	90	81	72	67	57	38		1.041	86	3.201
VSI184/04/2B	8"	60	80		143	137	132	131	127	121	113	100	88	77	70	57	32		1.211	101,5	3.932
VSI184/04/1B	8"	67	90		154	148	142	141	137	130	122	110	98	86	80	67	42		1.211	102	3.800
VSI184/04	8"	75	100		165	158	151	150	147	139	131	121	108	96	90	77	52		1.211	102,5	3.668
VSI184/05/2B	8"	83	110		184	178	171	170	166	157	147	132	117	103	95	78	48		1.381	118,5	4.470
VSI184/05/1B	8"	93	125		196	189	181	180	176	167	156	143	128	113	105	88	58		1.381	119	4.300
VSI184/05	8"	93	125		207	198	190	189	184	175	165	152	136	122	113	97	67		1.381	119,5	4.206
VSI184/06/2B	8"	110	150		225	217	209	208	203	193	180	163	145	128	118	98	62		1.551	135	4.937
VSI184/06/2B	8"	110	150		225	217	209	208	203	193	180	163	145	128	118	98	62		1.551	135	4.974
VSI184/06/1B	10"	110	150		236	227	218	217	212	202	189	173	154	137	127	107	71		1.551	135,5	4.805
VSI184/06/1B	8"	110	150		236	227	218	217	212	202	189	173	154	137	127	107	71		1.551	135,5	4.842
VSI184/06	10"	110	150		247	237	227	226	221	210	197	182	163	146	136	116	81		1.551	136	4.673
VSI184/06	8"	110	150		247	237	227	226	221	210	197	182	163	146	136	116	81		1.551	136	4.710
VSI184/07/2B	10"	130	175		268	258	248	247	241	230	214	195	174	153	142	119	78		1.721	152	5.404
VSI184/07/2B	8"	130	175		268	258	248	247	241	230	214	195	174	153	142	119	78		1.721	152	5.457
VSI184/07/1B	10"	130	175		278	268	257	256	250	238	223	204	182	162	151	128	87		1.721	152,5	5.259
VSI184/07/1B	8"	130	175		278	268	257	256	250	238	223	204	182	162	151	128	87		1.721	152,5	5.312
VSI184/07	10"	130	175		289	278	266	265	259	246	231	213	191	171	159	137	96		1.721	153	5.114
VSI184/07	8"	130	175		289	278	266	265	259	246	231	213	191	171	159	137	96		1.721	153	5.167
VSI184/08/2B	10"	130	175		307	296	284	283	276	263	245	222	198	175	162	136	89		1.891	168,5	5.879
VSI184/08/2B	8"	130	175		307	296	284	283	276	263	245	222	198	175	162	136	89		1.891	168,5	5.943
VSI184/08/1B	10"	150	200	MSS	319	307	295	293	287	273	256	234	210	187	174	148	101	6"	1.891	169	5.734
VSI184/08/1B	8"	150	200		319	307	295	293	287	273	256	234	210	187	174	148	101		1.891	169	5.796
VSI184/08	10"	150	200		330	317	304	302	296	282	264	243	219	196	182	157	110		1.891	169,5	5.622
VSI184/08	8"	150	200		330	317	304	302	296	282	264	243	219	196	182	157	110		1.891	169,5	5.664
VSI184/09/2B	10"	150	200		348	335	322	320	313	298	278	253	226	200	185	156	103		2.061	185,5	6.402
VSI184/09/2B	8"	150	200		348	335	322	320	313	298	278	253	226	200	185	156	103		2.061	185,5	6.478
VSI184/09/1B	10"	185	250		361	348	334	332	325	311	290	267	240	214	199	170	117		2.061	186	6.332
VSI184/09	10"	185	250		372	358	343	341	334	319	299	276	249	223	208	179	127		2.061	186,5	6.190
VSI184/10/2B	10"	185	250		390	376	361	360	352	336	313	286	256	227	211	179	120		2.231	202	6.968
VSI184/10/1B	10"	185	250		401	386	371	369	361	344	322	296	265	236	220	187	129		2.231	202,5	6.809
VSI184/10	10"	185	250		412	396	380	377	370	353	330	305	274	245	228	196	138		2.231	203	6.677
VSI184/11/2B	12"	220	300		437	421	405	403	395	379	353	326	292	260	242	206	142		2.401	219	7.704
VSI184/11/1B	12"	220	300		448	432	414	412	405	387	362	335	301	270	251	216	152		2.401	219,5	7.521
VSI184/11	12"	220	300		459	442	424	421	414	396	371	345	311	279	261	225	162		2.401	220	7.343
VSI184/12/2B	12"	220	300		477	461	442	440	432	413	385	355	319	284	264	226	156		2.571	236	8.112
VSI184/12/1B	12"	220	300		488	471	452	449	441	422	394	365	328	293	273	235	166		2.571	236,5	7.967
VSI184/12	12"	220	300		499	481	461	459	450	431	403	374	337	303	283	244	175		2.571	237	7.817
VSI184/13/2B	12"	250	340		518	499	480	477	468	448	417	385	345	308	286	244	169		2.741	252,5	8.591
VSI184/13/1B	12"	250	340		529	510	489	486	477	457	426	394	354	317	295	254	179		2.741	253	8.446
VSI184/13	12"	250	340		539	520	498	495	486	465	435	403	363	326	304	263	188		2.741	253,5	8.301
VSI184/14/2B	12"	250	340		558	538	517	514	504	482	449	414	371	331	308	263	182		2.911	269,5	9.070
VSI184/14/1B	12"	250	340		569	548	526	523	513	491	458	423	380	340	317	272	191		2.911	270	8.925
VSI184/14	12"	250	340		580	558	535	532	522	499	467	432	389	349	326	281	201		2.911	270,5	8.780
VSI184/15/2B	12"	300	400		602	581	558	556	546	523	487	450	404	361	337	288	202		3.081	286	9.549
VSI184/15/1B	12"	300	400		613	591	568	565	555	531	496	460	414	371	346	298	211		3.081	286,5	9.404
VSI184/15	12"	300	400		624	602	577	574	564	540	505	469	423	380	355	307	221		3.081	287	9.260
VSI184/16/2B	12"	300	400		643	620	596	593	582	557	519	480	431	385	359	307	215		3.251	303	10.028
VSI184/16/1B	12"	300	400		654	630	605	602	591	566	528	489	440	395	368	317	225		3.251	303,5	9.883
VSI184/16	12"	300	400		665	641	614	611	600	575	537	499	450	404	377	326	234		3.251	304	9.733

YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85 DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR.

İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI, SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF.

İÇME SUYU ONAYLI.

304 PASLANMAZDIR.

316 VE 904 L PASLANMAZ POMPALAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK VE DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR

T15

VSI 254

Franklin Electric

Tip	Motor Tipi	Güç		Debi															Çıkış [inch]	Boy [mm]	Ağırlık [Kg]	FİYAT [EURO]
				m³/h	0	80	125	160	170	195	215	240	260	285	310	325	340	350				
		kW	HP	lt/s	0	22,2	34,7	44,4	47,2	54,2	59,7	66,7	72,2	79,2	86,1	90,3	94,4	97,2				
VSI254/01/1C	6"	15	20		31	26	24	22	22	21	20	17	15	12	-	-	-	-		753	56	2.450
VSI254/01/1B	6"	18,5	25		36	31	28	25	26	26	24	22	20	17	14	-	-	-		753	57	2.440
VSI254/01/1A	6"	22,5	30		40	34	31	28	28	28	28	26	23	21	18	16	-	-		753	57,5	2.428
VSI254/01	6"	30	40		46	39	35	33	33	33	32	31	29	26	23	21	19	17		753	57,5	2.309
VSI254/02/2B	6"	37	50		72	63	59	55	55	53	51	46	42	36	31	27	23	-		938	73	3.080
VSI254/02/1B	8"	45	60		81	70	66	62	61	59	58	54	50	45	39	35	31	-		938	74	2.949
VSI254/02	8"	52	70		90	78	73	69	69	67	65	62	58	53	47	43	40	37		901	69	2.817
VSI254/03/3B	8"	55	75		108	95	90	84	84	80	78	70	63	56	48	43	37	32		901	69,5	3.721
VSI254/03/2B	8"	67	90		117	102	97	92	90	87	84	78	72	64	56	51	45	41		1.086	84,5	3.589
VSI254/03/1B	8"	75	100		126	110	104	99	98	94	92	86	80	73	64	59	53	49		1.086	85	3.457
VSI254/03	8"	83	110		135	118	111	107	106	102	100	95	90	81	73	68	62	58		1.086	86	3.326
VSI254/04/3B	8"	83	110		153	134	128	121	119	114	111	102	93	84	73	66	58	53		1.086	86,5	4.229
VSI254/04/2B	8"	93	125		162	142	135	129	127	122	119	111	103	92	82	75	67	62		1.271	102	4.098
VSI254/04/1B	8"	110	150		171	150	142	136	135	129	126	120	112	101	90	83	76	70		1.271	102,5	3.908
VSI254/04/1B	10"	110	150		171	150	142	136	135	129	126	120	112	101	90	83	76	70		1.271	103,5	4.046
VSI254/04	8"	110	150		180	157	149	143	141	136	134	127	120	109	98	91	84	78		1.271	103,5	3.834
VSI254/04	10"	110	150		180	157	149	143	141	136	134	127	120	109	98	91	84	78		1.271	104	3.868
VSI254/05/3B	8"	110	150		197	173	165	157	155	148	134	134	124	111	98	89	80	73		1.271	104	4.809
VSI254/05/3B	10"	110	150		197	173	165	157	155	148	134	134	124	111	98	89	80	73		1.456	119	4.762
VSI254/05/2B	8"	110	150		205	180	172	164	162	155	144	142	131	119	106	97	87	81		1.456	119	4.535
VSI254/05/2B	10"	110	150		205	180	172	164	162	155	144	142	131	119	106	97	87	81		1.456	119,5	4.614
VSI254/05/1B	8"	130	175		216	190	181	173	171	164	151	152	142	129	115	106	97	91		1.456	119,5	4.546
VSI254/05/1B	10"	130	175		216	190	181	173	171	164	151	152	142	129	115	106	97	91		1.456	120,5	4.549
VSI254/05	8"	130	175		225	197	187	180	178	171	160	159	150	136	123	114	105	98		1.456	120,5	4.414
VSI254/05	10"	130	175		225	197	187	180	178	171	160	159	150	136	123	114	105	98		1.456	121	4.450
VSI254/06/3B	8"	150	200		244	214	205	196	193	184	167	168	155	140	125	114	103	95		1.456	121	5.306
VSI254/06/3B	10"	150	200		244	214	205	196	193	184	167	168	155	140	125	114	103	95		1.641	136	5.417
VSI254/06/2B	8"	150	200		252	221	211	202	200	191	180	176	163	148	132	122	111	103		1.641	136	5.154
VSI254/06/2B	10"	150	200		252	221	211	202	200	191	180	176	163	148	132	122	111	103		1.641	136,5	5.266
VSI254/06/1B	8"	150	200		260	228	218	209	206	198	187	183	171	155	140	129	118	111		1.641	136,5	5.003
VSI254/06/1B	10"	150	200		260	228	218	209	206	198	187	183	171	155	140	129	118	111		1.641	137,5	5.114
VSI254/06	8"	150	200	MSS	269	235	224	216	213	205	194	191	179	163	147	136	126	118	6"	1.641	137,5	4.851
VSI254/06	10"	150	200		269	235	224	216	213	205	194	191	179	163	147	136	126	118		1.641	138	4.960
VSI254/07/3B	10"	185	250		289	254	243	233	230	219	201	201	187	169	151	139	125	116		1.641	138	5.940
VSI254/07/2B	10"	185	250		297	261	250	240	237	226	214	209	195	177	158	146	133	124		1.826	153	5.789
VSI254/07/1B	10"	185	250		306	268	256	247	243	233	222	217	203	184	166	154	141	132		1.826	153,5	5.637
VSI254/07	10"	185	250		314	276	263	254	250	240	229	224	211	192	173	161	148	140		1.826	154,5	5.487
VSI254/08/3B	10"	185	250		332	292	279	268	264	252	236	231	215	194	174	160	145	134		1.826	155	6.464
VSI254/08/2B	12"	220	300		347	305	292	281	278	266	246	247	231	210	189	175	160	150		2.011	170	6.573
VSI254/08/1B	12"	220	300		355	312	299	288	285	273	260	255	239	218	197	183	168	158		2.011	170,5	6.422
VSI254/08	12"	220	300		364	320	306	296	292	280	268	263	248	226	205	191	176	166		2.011	171,5	6.200
VSI254/09/3B	12"	220	300		382	337	322	310	306	292	275	271	252	229	205	190	173	161		2.011	172	7.190
VSI254/09/2B	12"	220	300		391	344	329	317	313	299	286	278	260	236	213	197	181	170		2.196	187,5	7.040
VSI254/09/1B	12"	250	340		399	351	336	324	320	306	293	286	269	244	221	205	189	178		2.196	188	6.889
VSI254/09	12"	250	340		408	358	343	331	327	314	301	294	277	252	229	213	197	186		2.196	189	6.739
VSI254/10/3B	12"	250	340		426	375	359	346	341	326	308	302	281	255	229	212	193	181		2.381	204,5	7.715
VSI254/10/2B	12"	250	340		434	382	366	353	348	333	319	309	289	263	237	219	201	189		2.381	205	7.565
VSI254/10/1B	12"	250	340		443	390	373	360	355	340	326	317	297	270	244	227	209	197		2.381	206	7.415
VSI254/10	12"	300	400		455	400	383	371	366	351	333	330	311	283	257	240	222	210		2.381	206,5	7.265
VSI254/11/3B	12"	300	400		473	417	400	386	381	363	345	338	315	286	258	239	218	205		2.566	221,5	8.247
VSI254/11/2B	12"	300	400		482	425	407	393	388	370	356	346	324	294	266	247	227	213		2.566	222	8.090
VSI254/11/1B	12"	300	400		491	432	414	400	395	378	363	353	332	302	274	255	235	221		2.566	223	7.940
VSI254/11	12"	300	400		499	439	420	407	402	385	371	361	340	310	281	262	243	229		2.566	223,5	7.790
VSI254/12/3B	12"	300	400		517	456	437	422	416	397	378	369	345	313	282	261	239	224		2.751	238,5	8.766
VSI254/12/2B	12"	300	400		526	463	444	429	423	404	389	377	353	321	290	269	247	232		2.751	239	8.616
VSI254/12/1B	12"	300	400		535	471	451	436	430	411	396	385	361	329	298	277	255	241		2.751	240	8.466
VSI254/12	12"	350	470		545	479	459	444	439	420	404	394	372	339	307	286	265	251		2.751	240,5	8.319
VSI254/13/3B	12"	350	470		563	496	476	459	453	432	413	402	376	341	308	285	262	245		2.936	255,5	9.291
VSI254/13/2B	12"	350	470		571	503	483	466	460	439	424	410	384	349	316	293	270	254		2.936	256	9.141
VSI254/13/1B	12"	350	470		580	511	489	473	467	446	431	418	392	357	323	301	277	262		2.936	257	8.991
VSI254/13	12"	350	470		588	518	496	480	474	453	438	425	401	365	331	309	285	270		2.936	257,5	8.841
VSI254/14/3B	12"	350	470		606	535	513	495	488	466	446	433	405	368	332	307	282	265		3.121	273	9.817
VSI254/14/2B	12"	350	470		615	542	519	502	495	473	457	441	413	375	339	315	290	273		3.121	273,5	9.684



YÜKSEK VERİMLİ VE KOROZYON DİRENÇLİ DALGIÇ POMPALARDIR, AGRESİF SULARDA KULLANIMA UYGUNDUR. HİDROLİK VERİMLİLİK %85 DÖKÜM PASLANMAZ ÇELİKTEN YAPILMIŞ DİFÜZÖRLER VE FANLAR. İKİ YATAK BURCU VE TEK PARÇA VALF KONİSİ OLAN YAYLI,
SAĞLAM TASARIMLI ÇEK VALF. İÇME SUYU ONAYLI. 304 PASLANMAZDIR. 316 VE 904 L PASLANMAZ POMPALAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALARI VE DİK VE YATK MİLLİ ÇOK KADEMELİ NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR	134-135
İMPO, İTHAL, EKONOMİK, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALARI	136
İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI	137
İMPO, İTHAL, TEMİZ SU PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI	138-139
İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI	140
İMPO, İTHAL, PASLANMAZ, EKONOMİK SERİ KESON KUYU POMPALARI VE 4", SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR	141
İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ - BIÇAKLI VE AÇIK FANLI DRENAJ POMPALARI	142-143
İMPO, İTHAL, BIÇAKLI VE DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI	144-147
İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YÜKSEK DEBİLİ, YÜKSEK İRTİFALI DRENAJ VE ATIK SU POMPALARI	148-151
İMPO, İTHAL, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL TİP DRENAJ POMPALARI	152
İTHAL, DİK MİLLİ, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR	154-155
İTHAL, DİĞER POMPALAR	156-166
İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA VE DC SOLAR FIRÇASIZ İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR	167
İTHAL, PAKET HİDROFORLAR	168-170

İTHAL SANTRİFÜJ VE DRENAJ POMPALARI



İMPO, İTHAL, SANTRİFÜJ POMPALARI

BRONZ FANLI





TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,50	0,56	0,69	0,83			
QB 60	0,50	220V	1.8	MSS	33	30	24	14	8	-	-	-	1"- 1"	5,3	**64**
QB 80	1	220V	4.8		58	48	43	36	32	30	22	8	1"- 1"	9,5	**105**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ˚C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

JET - BRONZ FANLI

TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,60			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	1,00			
M 80	1	220V	4.8	MSS	46	42	38	32	28	20	10	2	1"- 1"	15,5	**135**



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	-			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	-			
JET 150	1,5	220V	8.1	MSS	58	48	45	38	31	22	11	-	1¼"- 1"	22	**238**
JET 200	2	220V	8.5		61	52	50	42	38	32	26	-	1¼"- 1"	23	**246**

KENDİNDEN EMİŞLİ, TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ˚C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

PASLANMAZ BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,92			
STP 50	1	220V	4.8	MSS	45	40	36	32	26	20	12	6	1"- 1"	9	**144**

İÇME SUYUNA UYGUN, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ GÖVDE VE MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ˚C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 9 m.

TEK KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	-			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	-			
SCM 50	1	220V	4.8	MSS	26	27	26	25	23	18	10	-	1"- 1"	12,5	**135**

SULAMA TİPİ - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00	23,00			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	6,67	inç	kg.	
MHF5AM	2	220V	8	MSS	17	15	14	13	11	9	6	3	2"- 2"	21	**205**

ÇİFT KADEMELİ - BRONZ FANLI



TİP	GÜÇ			DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	-			
	HP	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	-	inç	kg.	
2MCP25/140	1,5	220V	7.1	MSS	35	37	35	30	23	12	1	-	1¼"- 1"	23	**261**
2MCP50/200	2	220V	10		50	45	39	32	24	14	2	-	1¼"- 1"	25	**265**

TEMİZ SU, TERMAL KORUMALI, BAKIR SARGILI, PASLANMAZ MİL, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ˚C, ORTAM SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ˚C, EMME DERİNLİĞİ MAKSİMUM 6 m.

MEI ≥ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre tasarlanmıştır. - MEI ≤ 0,4 değerini sağlayan ürünlerimiz SGM-2015/44 sayılı tebliğe göre sadece Türkiye ve Avrupa Birliği dışı ülkelere ya da yangın söndürme sistemlerinde kullanılmak üzere satışa uygundur. - MEI değerlerine www.impo.com.tr web sitemizdeki kataloglardan ulaşabilirsiniz.

İTHAL, ÇOK KADEMELİ, NORİL FAN VE DİFÜZÖRLÜ MOTOPOMPLAR

DİK MİLLİ



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	3,60	4,80	6,00	6,60	7,20			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	1,00	1,33	1,67	1,83	2,00	inç	kg.	
YMPV 6-60	2	220V	MSS	63	59	47	37	23	19	-	1¼"-1"	22,6	**316**
YMPV 6-80	2,5	220V		81	77	60	47	32	27	-		22,6	**349**
YMPV 6-90	2,7	380V		90	86	68	51	36	30	-		22,6	**365**
YMPV 9-80	3	380V		85	80	70	62	48	42	38	1½"-1¼"	24,4	**461**
YMPV 9-90	4	380V		95	90	77	67	52	47	42		26,5	**492**

YATAY MİLLİ



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	inç	kg.	
YMP 6-60	2	220V	MSS	63	61	59	55	47	37	23	1¼"-1"	21,5	**310**
YMP 6-80	2,5	220V		81	80	77	70	60	47	32		23,1	**340**

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç	kg.	
YMP 9-70	3	220V	MSS	77	69	60	54	43	333	22	1½"-1¼"	30	**439**
YMP 9-70-T	3	380V		77	69	60	54	43	33	22		30	**447**

AISI 304 PASLANMAZ MİLLİDİR. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. NORİL FANLIDIR SESSİZ ÇALIŞIR.
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40 °C, MAKSİMUM ORTAM SICAKLIĞI: 40 °C.

İTHAL, ÇOK KADEMELİ POMPALAR

DİK MİLLİ



TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,70	0,83	0,97	1,11	1,53	inç	kg.	
VM2-9X9	2	220V	MSS	100	92	86	77	67	55	44	30	16	1"-1"	24	**374**
VM2-9X11	2,4	220V		118	104	96	84	72	57	45	22	12		29,5	**365**
			m³/h	0,00	1,60	2,40	3,20	4,00	5,00	6,20	7,00	7,60			
			lt/sn	0,00	0,44	0,67	0,89	1,11	1,39	1,72	1,90	2,11			
VM4-9X8	3	220V	MSS	95	89	84	78	71	60	46	30	18	1"-1"	26	**372**
VM4-9X8T	3	380V		95	89	84	78	71	60	46	30	18		26	**343**

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	inç	kg.	
VM6-8,5X8T	4	380V	MSS	70	-	65	60	54	46	35	1¼"-1¼"	26	**426**
VM6-8,5X10T	5,5	380V		102	93	87	83	72	59	42	1½"-1½"	29	**949**
VM6-8,5X12T	7,5	380V		121	114	108	99	85	68	49		34	**1.011**

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,22	2,78	3,33	2,78	4,44	5,00	inç	kg.	
VM12-8,5X7T	5,5	380V	MSS	75	65	62	56	51	45	35	1½"-1½"	32	**930**
VM12-8,5X8T	6,5	380V		86	74	70	64	58	50	40		33	**957**

NORİL FANLIDIR, SESSİZ ÇALIŞIR. MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40 °C, MAKSİMUM ORTAM SICAKLIĞI: 40 °C.

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL EKONOMİK, YATIK MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,97	inç	kg.	
CHM2-5-0.55	0,75	0,55	220V	MSS	48	46	43	40	36	32	27	21	1"- 1"	13	275
CHM2-6-0.75	1	0,75	220V		54	53	51	48	44	39	32	24	1"- 1"	11	305

TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,84	1,12	1,38	1,67	1,95	inç	kg.	
CHM4-6-1	1,4	1	220V	MSS	60	57	55	50	44	34	22	9	1¼"- 1"	15	324
CHM4-7-1.1	1,5	1.1	220V		70	66	62	58	52	43	31	16		16	362
CHM4-7-1.1T	1,5	1.1	380V		70	66	62	58	52	43	31	16		16	362



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	1,67	1,95	2,23	2,50	2,78	3,06	inç	kg.	
CHM8-4-1.5	2	1,5	220V	MSS	41	39	38	37	35	33	31	28	1½"- 1½"	24	483
CHM8-5-2.2	3	2.2	220V		52	51	50	48	45	43	40	36		27	554
CHM8-5-2.2T	3	2.2	380V		52	51	50	48	45	43	40	36		27	557

TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	7,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	1,95	2,50	3,06	3,42	3,89	4,17	4,45	inç	kg.	
CHM12-3-1.8	2,5	1,8	220V	MSS	38	35	34	31	28	26	24	20	1½"- 1½"	23	469
CHM12-3-1.8T	2,5	1,8	380V		38	35	34	31	28	26	24	20		23	469



TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	2,23	3,34	3,89	4,45	5,00	5,56	6,12	inç	kg.	
CHM16-3-2	2,7	2	220V	MSS	42	40	38	36	34	32	29	25	2"- 2"	26	534
CHM16-3-2T	2,7	2	380V		42	40	38	36	34	32	29	25		26	534

TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00			
	HP	kW	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,12	6,67	7,23	7,78	inç	kg.	
CHM20-2-2.2	3	2.2	220V	MSS	29	27	26	24	21	19	17	15	2"- 2"	25	472
CHM20-2-2.2T	3	2.2	380V		29	27	26	24	21	19	17	15		25	472

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI +80 35 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İMPO, İTHAL, MEKANİK KUMANDALI, BASINÇ ARTTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ VE SICAK SU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,40	0,60	0,80	1,00	1,30	1,50			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,11	0,17	0,22	0,28	0,36	0,42	inç	kg.	
TSP60	260	220V	MSS	16	15	14	12	9	7	5	¾" -¾"	33	120

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL, KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	inç	kg.	
V250F	0,34	220V	MSS	7,5	7,2	6,9	6,5	6	5,5	5	4,1	3,3	2,3	1"- 1¼"- 1½"	9,5	**138**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,39	4,44	5,00	inç	kg.	
V750F	1	220V	MSS	10	9,5	9,1	8,5	8	7,5	7	6,1	5,5	4,2	2"	22	**238**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	inç	kg.	
V1100F	1,5	220V	MSS	9	8,5	8,1	7,5	6,9	6,2	5,2	4,4	3,5	2,5	2"	24	**262**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	inç	kg.	
V1500F	2	220V	MSS	22	21	20	18	16	14	11	8	4	1½"	26,5	**332**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67	inç	kg.	
V2200F	3	220V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33	**428**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ											ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	3,89	5,00	6,11	7,22	8,33	9,44	10,56	11,67	inç	kg.	
V2200	3	380V	MSS	17	15,2	14,4	13,6	12,4	11,2	9,6	8	6	4,4	3"	33	**433**

KABLOLU, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,00	-			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	1,94	-	inç	kg.	
Q400124	220V	400	MSS	8	7	5,5	3,6	1,2	0,1	-	1"- 1¼"- 1½"	4,6	**79**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 °C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	11,00		
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,06	inç	kg.	
Q550124	220V	550	MSS	8,5	7,5	6,5	5,2	3,8	2	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,6	**83**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 °C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	6,50	7,50	10,50	12,30		
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,81	2,08	2,50	3,42	inç	kg.	
Q750124	220V	750	MSS	9	8,4	7,8	6	5,5	3	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,9	**91**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 °C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	inç	kg.	
Q400122	220V	400	MSS	8	7,4	6,4	5,2	3,9	2,2	0,1	1"- 1¼"- 1½"	4,9	**82**

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 °C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg.	
Q550B122	220V	550	MSS	7,5	6,2	5,8	5	3,5	2	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,6	**85**

İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 °C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7m.

İMPO, İTHAL, TEMİZ SU, PLASTİK VE PASLANMAZ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	13,80			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,72	2,22	2,78	3,83	inç	kg.	
Q750B122	220V	750	MSS	8	7,6	7	6	5	4	0,1	1"- 1¼"- 1½"	5,7	**90**



İÇTEN FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,50	7,50	10,00	12,50	17,50	20,80			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,69	2,08	2,78	3,47	4,86	3,56	inç	kg.	
Q10000B101	220V	1000	MSS	9	8,4	7,2	6,2	5,3	2,2	0,1	1"- 1¼"- 2"	16,3	**105**



FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, YÜKSEK DEBİLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 40 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	6,00	9,00	12,50	-			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,67	2,50	3,47	-	inç	kg.	
Q750115M	220V	750	MSS	8,5	8,3	7,8	6,4	4	0,1	-	1"- 1¼"- 1½"	6	**120**



SEVİYE SENSÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, 1mm EMİŞ ÖZELLİĞİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 5 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.
(Su seviyesi motor gövdesinin altında ise soğutma yapamadığı için maksumum 15 dakika çalıştırılabilir.)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	8,50			
	VOLT	WATT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	1,25	1,67	2,08	2,36	inç	kg.	
Q40065	220V	400	MSS	7	6,4	5,6	4,5	3,2	1	0,50	1"- 1¼"	6,5	**96**



FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, SIFIR EMİŞLİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	inç	kg.	
QDX 1,5-16-0,37	0,50	220V	MSS	18	16	15	13	12	8	1"	9	**127**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,67	inç	kg.	
QDX1,5-32-0,75Y	1	220V	MSS	34	32	30	29	28	23	1"	13	**179**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.
ALÜMİNYUM FANLIDIR, QDX1,5-32-0,75Y MODELİ PPO FANLIDIR, KABLOLU VE FLATÖRLÜ,
MAKSİMUMKATI GEÇİRGENLİĞİ 2 mm.

STOK SORUNUZ !



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47	inç	kg.	
SPA6-28/2-1.1A	1,5	220V	MSS	30	29	28	25	21	17	10	2"	23	**308**

FLATÖRLÜ, 12 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAK SİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,47	inç	kg.	
SPA6-39/3-1.5A	2	220V	MSS	42	39	37	33	28	22	12	2"	28,5	**368**

FLATÖRLÜ, 12 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU,SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK İRTİFALI, KESON KUYU POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ			DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	3,00	3,50	4,50	6,00	6,50			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,42	0,83	0,97	1,25	1,67	1,81	inç	kg.	
Q1000127-4P	1000	220V	MSS	40	35	30	25	20	6	0,1	1"	17,5	**176**



FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÇOK KADEMELİ, TEMİZ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 35 ° C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 1 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 7 m.

İMPO, İTHAL, PASLANMAZ, EKONOMİK SERİ KESON KUYU POMPALARI

TİP	GÜÇ			DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50			
	HP	kW	VOLT	lt/sn		0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,97	1,12	1,25	inç	kg.	
MXSM207CG	1,5	1,1	220V	MSS	85	80	76	70	65	57	48	39	30	1¼"	17,5	**542**
MXSM208CG	1,75	1,3	220V		97	91	87	80	74	65	55	44	32		18,5	**614**



MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 M, FAN VE DİFÜZÖRLER PPO NORİLDİR, KABLOLU, PANOLU VE FLATÖRLÜDÜR
MAKSİMUM KATI GEÇİRGENLİĞİ: 2 MM, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYI DAYANIKLI, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F

STOK SORUNUZ !

İMPO, İTHAL, 4"SÜRTME FANLI TEMİZ SU PAKET DALGIÇ POMPALAR

TİP	GÜÇ			DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,40			
	HP	kW	VOLT	lt/sn		0,14	0,28	0,42	0,56	0,67	inç	kg.	
4 SKM100	1	0,75	220V	MSS	55	50	40	29	16	5	1"- 1"	12,4	**261**
4 SKM150	1,5	1.1	220V		85	78	58	39	20	8		16,5	**325**



FANLAR BRONZDUR, 15 METRE KABLOLU VE PANOLUDUR, KUMLU KUYUDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR, YAĞ SOĞUTMALI VE SARILABİLİR MOTORLU, FLATÖRSÜZ.

STOK SORUNUZ !



İMPO, İTHAL, ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPASI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	inç	kg.	
QDX15-7-1.1F	1,5	220V	MSS	14	13	12	11	10	9	6,5	5	4	2	2"	27	**404**

FLATÖRLÜ, 10 m. KABLOLU, ÖĞÜTÜCÜLÜ, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.



İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	6,00	9,00	12,00	13,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,50	3,33	3,61	inç	kg.	
50U 21.1S	1,5	220V	MSS	11	10	9	6	4	3	2"	17	**298**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ,



İTHAL, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	5,00	7,00	9,00	10,00	12,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,39	1,94	2,50	2,78	3,33	inç	kg.	
FC-1500AF	2	220V	MSS	18	17	16	14	12	10	-	2"	26	**443**
FC-1500A	2	380V		18	17	16	14	12	10	-		25,5	**435**
FC-2200AF	3	220V		22	21	20	18	13	10,5	3		29,5	**479**
FC-2200A	3	380V		22	21	20	18	13	10,5	3		28	**454**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m. AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLİR.



4 Bıçaklı Tip
Özel Kesici

İTHAL, 4 BIÇAKLI, YÜKSEK DEBİLİ, EKONOMİK ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,60	7,00	10,00	14,00	17,00	21,00	23,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,28	1,95	2,78	3,89	4,73	5,84	6,39	inç	kg.	
FC-1500CF	2	220V	MSS	18	17	16	14	12	9	4	-	2"	26	**406**
FC-1500C	2	380V		18	17	16	14	12	9	4	-		26	**397**
FC-2200C	3	380V		21	20	19	17	16	12	7	3		29	**425**

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m. AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLİR.

STOK SORUNUZ !

İTHAL, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg.	
40G 21.1SF	1,5	220V	MSS	16	14	13	12	10	5	1½"	30	**584**
40G 21.1	1,5	380V		16	14	13	12	10	5		30	**650**

KONTAKTÖRLÜ VE FLATÖRLÜDÜR.



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	6,00	12,00	15,00	17,00	21,00	24,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,67	3,33	4,17	4,72	5,83	6,67	inç	kg.	
40G 21.5	2	380V	MSS	19	15	12	8	-	-	1½"	41	**692**
40G 22.2	3	380V		25	21	17	9	-	-		44	**741**
50G 23.75	5	380V		30	29	28	27	24	21	2"	60	**1.138**
50G 25.5	7,5	380V		41	39	38	37	34	31		73	**1.396**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m. LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.

İMPO, İTHAL, YÜKSEK DEBİLİ, SÜPER ÖĞÜTÜCÜLÜ DÖKÜM GÖVDELİ, DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	4,00	14,00	25,00	35,00	40,00	44,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,11	3,89	6,94	9,72	11,11	12,22	inç	kg.	
CWQ 25-10-2.2	3	380V	MSS	20	17	13	8	6	2	2½"	41	**545**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	8,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,22	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	inç	kg.	
CWQ 50-10-4	5,5	380V	MSS	23	19	16	14	10	5	3"	51	**786**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	17,00	39,00	60,00	88,00	104,00	110,00			
	HP	VOLT	lt/sn	4,72	10,83	16,66	24,44	28,88	30,53	inç	kg.	
CWQ 100-15-7,5	10	380V	MSS	28	24	20	16	12	8	3"	72	**1.204**

AÇIK TİP VORTEX YÜKSEK KROM ALAŞIMLI DÖKÜM FANLI, ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜ, LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ, TRİFAZE MODEL KONTAKTÖR.

ÖĞÜTÜLEBİLİR LİFLİ MALZEMELER



Havlu • Çocuk Bezi • İp ve benzeri lifli malzemeler

İMPO, İTHAL, BIÇAKLI DRENAJ POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	15,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,17	inç	kg.	
V1100DF	1,5	220V	MSS	8	7,9	7,8	7,4	6,6	5,8	5	4	3	2,4	2"	22,5	277

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	4,44	5,00	inç	kg.	
V1300DF	1,8	220V	MSS	12	11,6	10,8	10	9,2	8	6,8	5,4	4	2	2"	26	311

FLATÖRLÜ, 6 m. KABLOLU, BIÇAKLI, KİRLİ SU, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, TERMAL KORUMALI, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	8,00	11,00	14,00	15,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,06	3,89	4,17	inç	kg.	
VH 100/40M	1	220V	MSS	12	10	8	6	5	4,5	1½"	18	306
VH 100/40	1	380V		12	10	8	6	5	4,5		17	319

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. KABLOLU ve VH100/40M MODEL FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, KİRLİ SU AÇIK FANLI PARÇALAYICILI DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,50	10,00	19,00	22,00	26,00	30,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,25	2,78	5,28	6,11	7,22	8,33	inç	kg.	
F-1500AF	2	220V	MSS	19	16	13	8	6	3	-	2"	22,6	334
F-1500A	2	380V		19	16	13	8	6	3	-		22	324
F-2200AF	3	220V		22	19	17	12	10	7	3		22,5	366
F-2200A	3	380V		22	19	17	12	10	7	3		23,5	349

MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ: 5 m., MAKSİMUM KATI PARÇA GEÇİRGENLİĞİ: 35 mm, KABLOLU VE 220V OLANLAR FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ FOSEPTİK POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ						ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	14,00	17,00	20,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	3,89	4,73	5,56	inç	kg.	
WQD 15-10-1.1B	1,5	220V	MSS	13	11	8	6	5	3	1½"	17	473

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,39	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	inç	kg.	
WQD 20-10-1.5D	2	220V	MSS	13	12	11	10	8	6	4	2"	24	970
WQD 20-10-1.5	2	380V		13	12	11	10	8	6	4		24	970
WQD 20-14-2.2	3	380V		18	17	16	14	13	11	8		24	1.067

304 PASLANMAZ ÇELİK AÇIK TİP VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30 mm, DALDIRMA DERİNLİĞİ MAKSİMUM 5 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, DRENAJ POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78	inç	kg.	
50U21.5SBF	2	220V	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	**493**

MOUSE FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35 mm.



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	19,44	inç	kg.	
65WQX 25-10-2.2	3	380V	MSS	14	12	9	8	-	-	2½"	45	**632**
65WQX 25-15-3	4	380V		17	16	13	11	-	-		54	**789**
80WQX 40-15-4	5,5	380V		19	17	14	12	9	-	3"	59	**984**
80WQX 50-15-5.5	7,5	380V		21	19	17	15	12	6		72	**1.240**

DÖKÜM VORTEX FANLI, HAYVAN ÇİFTLİKLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm



PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, ATIK SU POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	57,00	69,00	74,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	15,83	19,17	20,56	inç	kg.	
65U23.0A-SS	4	380V	MSS	20	19	16	14	11	7,5	5	-	-	2½"	33,5	**1.327**
80U24.0A-SS	5,5	380V		23,5	22	20	18	15	11	8	4	-	3"	46	**1.730**
80U25.5A-SS	7,5	380V		27	21	24	22	20	16	13	7	4		52	**1.907**

SS316 PASLANMAZ ÇELİK VORTEX FANLI VE POMPA MİLLİ, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 56 mm.,
SS304 PASLANMAZ ÇELİK HORTUM BAĞLANTI PARÇASI



İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, PARÇALAYICILI, ATIK SU POMPALARI (1.450d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00	130,00			
	HP	VOLT	lt/sn	4,17	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33	36,11	inç	kg.	
100U 45.5	7,5	380V	MSS	13	12	11	9,5	8,5	7	6	4	4"	149	**1.906**

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	15,00	30,00	60,00	75,00	90,00	105,00			
	HP	VOLT	lt/sn	4,17	8,33	16,67	20,83	25,00	29,17	inç	kg.	
100U 47.5	10	380V	MSS	15	13	11	10	8	9	4"	165	**2.335**
100U 411	15	380V		17,5	16	15	13	12	10		185	**2.611**

DÖKÜM VORTEX FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 100mm, 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m.



İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, PARÇALAYICILI, ATIK SU POMPALARI

T18



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	8,00	18,00	30,00	35,00	42,00	50,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,22	5,00	8,33	9,72	11,67	13,89	inç	kg.	
80C 21.5	2	380V	MSS	12	10	7	6	5	3	3"	44	**617**

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 25 mm.



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	10,00	30,00	45,00	60,00	75,00	105,00	120,00	135,00			
	HP	VOLT	lt/sn	2,78	8,33	12,50	16,67	20,83	29,17	33,33	37,50	inç	kg.	
WQ 65-12-5.5 QG	7,5	380V	MSS	25	21	18	15	11	5	-	-	4"	89	**1.268**
WQ 85-13-7.5 QG	10	380V		30	26	24	20	17	11	8	4		105	**1.543**

C TİPİ TUNGSTEN KESİCİLİ DÖKÜM FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 35 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, ATIK SU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	37,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	5,56	6,94	8,33	9,72	10,28	inç	kg.	
65B21.5SF	2	220V	MSS	20	18	17	14	13	11	9	7	2½"	27,5	**477**

FLATÖRLÜ, KABLOLU, VE FİŞLİ, HIZLI SU BOŞALTMA VE ATIK SU TESİSLERİ İÇİN UYGUNDUR. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 25 mm.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ,YÜKSEK İRTİFALI, ATIK SU POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	15,00	20,00	25,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	4,17	5,56	6,94	9,72	11,11	inç	kg.	
WQ 10-60-5.5 H	7,5	380V	MSS	47	46	44	41	38	18	-	2"	89	**1.020**
WQ 10-70-7.5 H	10	380V		58	57	54	52	48	42	32		105	**1.361**



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	5,00	15,00	31,00	41,00	50,00	60,00			
	HP	VOLT	lt/sn	1,39	4,17	8,61	11,39	13,89	16,67	inç	kg.	
50B 25.5	7,5	380V	MSS	42	40	32	28	20	-	2"	81	**1.185**
50B 27.5	10	380V		50	46	41	35	-	-		127	**1.831**

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	55,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	15,28	19,44	inç	kg.	
65ZJQ215	20	380V	MSS	59	56	54	52	50	46	42	2½"	158	**3.550**
65ZJQ219	25	380V		68	66	64	62	59	55	52		167	**3.975**

YÜKSEK KROM ALAŞIM FAN, İZOLASYON SINIFI F, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ DRENAJ POMPALARI (1.450d/d)

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	70,00	150,00	200,00	250,00	360,00	510,00			
	HP	VOLT	lt/sn	19,44	41,67	55,56	69,44	100,00	141,67	inç	kg.	
150WQ 130-15-11	15	380V	MSS	19	15	14	9	-	-	6"	274	3.759
150WQ 130-20-15	20	380V		24	20	18	15	-	-		295	4.087
150 WQ 180-25-22	30	380V		33	28	25	22	13	-		367	5.557
200 WQ 250-22-30	40	380V		31	28	26	24	19	10	8"	549	7.789



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	60,00	180,00	240,00	300,00	360,00	420,00	480,00	540,00	600,00			
	HP	VOLT	lt/sn	16,67	50,00	66,67	83,33	100,00	116,67	133,33	150,00	166,67	inç	kg.	
200B 445	60	380V	MSS	40	35	33	30	28	25	22	18	14	8"	634	10.549



TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	55,56	83,33	111,11	138,89	166,67	194,44	222,22	250,00	inç	kg.	
250B 445	60	380V	MSS	34	26	25	24	22	19	16	12,5	6	10"	676	10.580

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 70 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m. 1450 d/dk 4 KUTUPLUDUR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	inç	kg.	
100B 42.2	3	380V	MSS	12	10	8,5	7	5,5	4	-	4"	89	1.355
100B 43.7	5	380V		16	14	13	11,5	10	8	4		99	1.650

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 50 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ, YÜKSEK DEBİLİ, DRENAJ POMPALARI (2.900d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00	200,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	55,56	inç	kg.	
150B27.5	10	380V	MSS	20	16	14	12	10	6	4	-	6"	140	1.901
150B211	15	380V		30	24	22	20	18	16	12	4		145	2.279



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	140,00	190,00	220,00	260,00	300,00	340,00	400,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	38,89	52,78	61,11	72,22	83,33	94,44	111,11	inç	kg.	
200B47.5	10	380V	MSS	12	9	8	7	6	5	4	2	8"	218	2.727

DÖKÜM KAPALI TİP GENİŞ FANLI. MAX. SU SICAKLIĞI 40°C, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI 150B MAX. 40 mm. 200B MAX. 80 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KBZ 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	40	**774**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KBZ 2-2.2	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	43	**864**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06	inç	kg.	
KBZ 2-3.7	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	68	**1.360**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	inç	kg.	
KBZ 3-1.5	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	40	**790**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	inç	kg.	
KBZ 3-2.2	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	43	**892**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28	inç	kg.	
KBZ 3-3.7	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	68	**1.373**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	inç	kg.	
KBZ 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	84	**1.776**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	inç	kg.	
KBZ 4-3.7	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	68	**1.437**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	inç	kg.	
KBZ 4-5.5	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	84	**1.806**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	inç	kg.	
KBZ 4-7.5	10	380V	MSS	40	34	32	30	26	22	16	6	4"	116	**2.335**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	inç	kg.	
KBZ 4-11	15	380V	MSS	49	41	37	33	28	23	18	8	4"	148	**3.102**

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	11,00	21,00	31,00	41,00	50,00	60,00	80,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22	inç	kg.	
KBZ 4-15	20	380V	MSS	55	52	51	49	46	44	41	29	4"	158	**3.991**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	30,00	60,00	90,00	105,00	120,00	135,00	155,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,06	5,83	8,61	11,39	13,89	16,67	22,22	inç	kg.	
KBZ 4-22	30	380V	MSS	72	70	65	56	52	44	35	20	4"	295	**8.243**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	125,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	34,72	inç	kg.	
KBZ 6-7.5	10	380V	MSS	31	25	21	17	11	8	5	2	6"	119	**2.515**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	147,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	40,83	inç	kg.	
KBZ 6-11	15	380V	MSS	32	28	26	22	18	13	6	3	6"	150	**3.246**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	51,00	63,00	70,00	90,00	125,00	143,00	155,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06	inç	kg.	
KBZ 6-15	20	380V	MSS	39	35	34	33	31	24	20	2	6"	160	**4.058**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	80,00	120,00	160,00	200,00	220,00	240,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	14,17	17,50	19,44	25,00	34,72	39,72	43,06	inç	kg.	
KBZ 6-22	30	380V	MSS	55	52	49	42	34	20	13	6	6"	297	**8.243**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m, ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM; KBZ 2-1,5
KBZ 4-5,5 : 8,5 mm, KBZ 4-7,5 - KBZ 4-15 : 11,5 mm. KBZ 6-7,5 - KBZ 6-15 : 19,5 mm.
MEKANİK SALMASTRA ; 2.2 kW ≥ Sic-Sic / Carbon-Sic, 3.7 kW ≤ Sic-Sic / Sic-Sic (POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.) SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C.

İMPO, İTHAL, DÜŞÜK SU SEVİYESİNDE UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	11,11	13,89	16,67	-	inç	kg.	
KBV 2-1.5	2	380V	MSS	22	19	17	14	10	5	-	2"	26	**1.016**
KBV 2-2.2	3	380V		25	24	22	19	16	10	6		28,5	**1.109**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 8,5 mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m,
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (2.900d/d) T18





TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	6,94	8,33	13,67	16,67	23,61	inç	kg.	
KBD 2-1.5	2	380V	MSS	20	17	12	8	-	-	-	-	2"	41	907
KBD 2-2.2	3	380V		25	23	19	10	-	-	-	-		44	1.002
KBD 3-3.7	5	380V		30	27	24	22	20	11	4	-	3"	69	1.599
KBD 4-3.7	5	380V		18	17,5	17	16,5	16	13	11	4	4"	70	1.548

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	40,00	50,00	60,00	75,00	100,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	11,11	13,67	16,67	20,83	27,78	inç	kg.	
KBD 3-5.5	7,5	380V	MSS	32	30	28	23	19	14	6	-	3"	85	2.102
KBD 4-5.5	7,5	380V		22	21,5	21	18	16	14	11	2	4"	86	2.141

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 10 mm. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m.
MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 40ºC

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	12,00	20,00	42,00	56,00	72,00	84,00	100,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,33	5,56	11,67	15,56	20,00	23,33	27,78	inç	kg.	
80 KBS 44	5,5	380V	MSS	16	15	14	12	10	8	6	2	3"	119	2.710





TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	18,00	46,00	70,00	90,00	100,00	120,00	140,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,00	12,78	19,44	25,00	27,78	33,33	38,89	inç	kg.	
100 KBS 46	8	380V	MSS	17	16	14	12	10	8	6	2	4"	151	3.321

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	36,00	48,00	76,00	96,00	112,00	126,00	170,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	10,00	13,33	21,11	26,67	31,11	35,00	47,22	inç	kg.	
150 KBS 49	12	380V	MSS	22	21	20	18	16	14	12	2	6"	183	3.837

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	12,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00	inç	kg.	
200 KBS 415	20	380V	MSS	22	19	18	16	14	12	11	3	8"	278	7.915

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	120,00	160,00	200,00	240,00	270,00	320,00	360,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	75,00	88,89	100,00	inç	kg.	
200 KBS 422	30	380V	MSS	32	28	26	23	20	18	11	3	8"	434	9.798

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	120,00	160,00	200,00	240,00	280,00	320,00	390,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78	88,89	108,33	inç	kg.	
200 KBS 437	50	380V	MSS	42	37	35	33	29	25	19	9	8"	676	18.835

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, KABLOLU, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 30mm, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m.
SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU, POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞTIRILABİLİR.
UYGULAMA ALANLARI ; İNŞAATLAR, TAŞ OCAKLARI, KÖMÜR OCAKLARI, MERMER OCAKLARI, KUM OCAKLARI, KANALİZASYON ARITMA TESİSLERİ, BARAJLAR, HAYVAN ÇİFTLİKLERİ.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI, ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

T18

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	65,00	71,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	18,06	19,72	inç	kg.	
NTZ 3-2.2	3	380V	MSS	12	11	10,5	9,5	9	8	7	5	3"	99	**2.151**

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	50,00	60,00	70,00	90,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	13,89	16,67	19,44	25,00	inç	kg.	
NTZ 3-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	12	11	10	7	3"	116	**2.618**

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	90,00	110,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	4,17	8,33	12,50	16,67	19,44	25,00	30,56	inç	kg.	
NTZ 4-3.7	5	380V	MSS	15	14,5	14	13	11	10	7	3	4"	116	**2.623**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	60,00	90,00	150,00	180,00	210,00	246,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	16,67	25,00	41,67	50,00	58,33	68,33	inç	kg.	
NTZ 6-11	15	380V	MSS	22,5	20	18,5	17	15	12	7,5	6"	226	**4.850**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. (NTZ6-11: 30 mm), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 20 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.

İMPO, İTHAL, ENDÜSTRİYEL TİP, EKONOMİK KARIŞTIRICILI, ÇAMUR POMPALARI (1.450d/d)

TİP	GÜÇ		DEBİ									ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	75,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	20,83	23,61	inç	kg.	
80QNS 4-2.2	3	380V	MSS	13	12,5	12	11	10	9	6	-	3"	91	**1.705**
80QNS 4-3.7	5	380V		16	15	14,5	14	13	12	11	8		101	**1.970**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	120,00	140,00	160,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	33,33	38,89	44,44	inç	kg.	
100QNS 4-5.5	7,5	380V	MSS	16	14,5	14	12,5	11	8,5	6	-	4"	156	**3.045**
100QNS 4-7.5	10	380V		19	18	17	16	14,5	12,5	10	7		172	**3.570**

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	360,00	400,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	13,89	27,78	41,67	55,56	69,44	83,33	100,00	111,11	inç	kg.	
150QNS 4-15	20	380V	MSS	30	28	25	22	16	5	-	-	-	6"	289	**6.355**
150QNS 4-22	30	380V		35	33	31	28	24	19	12	-	-		385	**8.770**
150QNS 4-37	50	380V		43	40	38	36	33	28	22	6	-		556	**13.885**
150QNS 4-45	60	380V		45	43	41	39	36	27	27	19	10,5		584	**14.874**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM 20 mm. (150QNS'LER: 30 mm), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C, 1450 d/dk 4 KUTUPLU.

İTHAL, UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI, ENDÜSTRİYEL TİP, DRENAJ POMPALARI

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KSM 2-1.5F	2	220V	MSS	22	19	17	15	13	9	6	4	2"	41	**696**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	inç	kg.	
KSM 3-1.5F	2	220V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	41	**713**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	22,00	25,00	27,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	6,11	6,94	7,50	inç	kg.	
KS 2-2.2F	3	380V	MSS	26	25	24	22	20	15	10	6	2"	46	**825**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	25,00	29,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	2,78	4,17	5,00	5,56	6,94	8,06	inç	kg.	
KS 2-3.7F	5	380V	MSS	35	33	30	27	24	22	20	15	2"	66	**1.297**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	4,17	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	inç	kg.	
KS 3-1.5F	2	380V	MSS	15	13	12	11	10	8	5	3	3"	43	**782**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	inç	kg.	
KS 3-2.2F	3	380V	MSS	21	18	16	13	11	8	4	2	3"	46	**850**



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	50,00	55,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	9,72	11,11	13,89	15,28	inç	kg.	
KS 3-3.7F	5	380V	MSS	29	27	24	20	17	14	6	3	3"	66	**1.305**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	inç	kg.	
KS 3-5.5F	7,5	380V	MSS	32	31	29	27	23	19	11	6	3"	74	**1.597**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	19,44	23,61	inç	kg.	
KS 4-3.7F	5	380V	MSS	18	16	15	14	13	10	8	3	4"	67	**1.314**

TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	13,89	16,67	19,44	22,22	25,00	27,78	inç	kg.	
KS 4-5.5F	7,5	380V	MSS	23	18	17	15	13	11	7	3	4"	75	**1.614**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 25 m. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAKSİMUM: 8,5 mm. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C. TÜM POMPALAR FLATÖRLÜDÜR. KSE MODELİNDE SENSÖRLÜ SEVİYE KONTROLU MEVCUTTUR. POMPA GÖVDESİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. POMPA YATAY OLARAK ÇALIŞABİLİR.

SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmanızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



bonus WORLD maximum
AXESS QNB Ziraat Bankası



(DBS) DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

(GTS) ZİRAAT BANKASI GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ İLE ÖDEME İMKANI

İTHAL, DİK MİLLİ, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,20	2,00	2,40	3,00	3,20	3,80	4,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,33	0,56	0,67	0,83	0,89	1,06	1,11	inç	kg.	
CVL 3-10	1	220V	MSS	59	55	51	43	41	34	28	1"	25	531
CVL 3-10T	1	380V		59	55	51	43	41	34	28		25	536
CVL 3-12	1,5	220V		71	66	61	52	49	42	34		27	610
CVL 3-12T	1,5	380V		71	66	61	52	49	42	34		27	593
CVL 3-15T	1,5	380V		88	82	77	69	64	55	44		29	622
CVL 3-19T	2	380V		112	104	98	88	83	71	58		35	687
CVL 3-21T	3	380V		123	115	108	97	92	79	65		38	807
CVL 3-25T	3	380V		146	135	128	113	108	94	79		40	850
CVL 3-27T	3	380V		158	146	138	123	117	103	86		41	928

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	inç	kg.	
CVL 5-10	2	220V	MSS	66	62	55	50	44	37	30	1¼"	36	687
CVL 5-10T	2	380V		66	62	55	50	44	37	30		36	616
CVL 5-14T	3	380V		94	89	81	74	65	54	42		40	747
CVL 5-16T	3	380V		108	103	94	85	75	63	48		42	773
CVL 5-20T	4	380V		132	129	115	105	94	78	60		46	910

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	3,89	inç	kg.	
CVL 10-6T	3	380V	MSS	64	61	58	53	46	38	28	2"	50	825
CVL 10-9T	4	380V		96	91	87	81	71	59	42		57	953
CVL 10-12T	5,5	380V		126	121	117	108	95	78	55		63	1.171
CVL 10-14T	7,5	380V		146	141	136	124	110	90	63		93	1.395

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	24,00		
	HP	VOLT	lt/sn	2,22	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,67	inç	kg.	
CVL 15-5	5,5	380V	MSS	66	61	58	54	50	45	33	2"	58	1.039
CVL 15-6	7,5	380V		80	75	70	65	60	54	41		90	1.237
CVL 15-7	7,5	380V		94	88	83	78	71	64	50		93	1.280
CVL 15-9	10	380V		122	115	109	103	95	87	66		98	1.460
CVL 15-12	15	380V		158	150	144	135	126	116	89		144	2.043

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	12,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	40,00		
	HP	VOLT	lt/sn	3,35	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	11,11	inç	kg.	
CVF 32-4T	10	380V	MSS	72	66	62	56	53	50	34	3"	117	2.112
CVF 32-6T	15	380V		109	101	95	87	83	77	52		176	2.790

MAKSIMUM SU SICAKLIĞI: 80°C, PASLANMAZ ÇELIK FAN VE DIFÜZÖR, SU ILE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELIKTIR

İTHAL, DİK MİLLİ, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, IN LINE POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	16,00	20,00	24,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	14,44	5,56	6,67	7,78	8,33	8,89	9,44	10,00	inç	kg.	
CV32-4T	10	380V	MSS	76	69	66	62	56	53	50	42	34	2½"	120	**2.052**
CV32-6T	15	380V		116	115	116	105	96	90	84	71	57		181	**2.704**
CV32-8T	20	380V		149	139	134	126	117	111	104	88	70		214	**3.056**

TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	5,56	6,94	8,33	9,72	11,11	12,50	13,89	15,28	inç	kg.	
CV45-3T	15	380V	MSS	76	74	72	70	67	63	58	53	45	3"	175	**2.730**
CV45-4T	20	380V		104	100	98	94	87	84	77	70	61		187	**3.228**
CV45-5T	25	380V		128	125	123	118	112	105	97	88	77		208	**3.795**
CV45-6T	30	380V		154	150	147	141	135	127	118	107	94		251	**4.670**

TİP	GÜÇ		DEBİ										GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	64,00	70,00	80,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	6,94	8,33	11,11	13,89	16,67	17,78	19,44	22,22	inç	kg.	
CV64-2T	15	380V	MSS	61	58	55	51	47	42	40	37	30	4"	155	**2.739**
CV64-3-1T	20	380V		79	75	73	69	63	56	53	48	39		195	**3.091**
CV64-3T	25	380V		89	83	81	76	70	64	60	55	46		205	**3.606**
CV64-4-2T	25	380V		99	95	92	87	80	71	66	60	49		208	**3.709**
CV64-4T	30	380V		118	112	107	101	94	85	80	74	61		260	**4.490**
CV64-5T	40	380V		148	138	136	129	119	109	103	94	78		345	**5.443**

TİP	GÜÇ		DEBİ										ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	100,00	110,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	13,89	16,67	19,44	22,22	23,61	25,00	27,78	30,56	inç	kg.	
CV90-2-2T	15	380V	MSS	48	41	39	36	32	30	28	22	15	4"	165	**3.142**
CV90-3T	30	380V		96	83	79	73	67	64	81	54	47		265	**4.670**

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 110ºC, PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR, YÜKSEK VERİMLİ IE3 MOTORLU.



İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	inç	kg.	
BK 50 (304)	0,50	220V	MSS	13	11	10	9	8,5	8	6	1¼"-1"	6,2	153
BK 50 (304)	0,50	380V		13	11	10	9	8,5	8	6		6,2	153
BK 50 (316)	0,50	220V		13	11	10	9	8,5	8	6		6,2	175

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 316 L KOMPLE PASLANMAZ, ÇELİK AÇIK FANLI, SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	33,00	42,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	9,17	11,67	inç	kg.	
BK 120D (304)	1,2	220V	MSS	12	11	10	9	-	-	-	1½"-1½"	11	227
BK 100D (316)	1	220V		10	8	7	5	-	-	-		10,5	253
BK 120D (316)	1,2	220V		12	11	10	9	-	-	-		11	257
BK 120 (316)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-		11	255
BK 120 (304)	1,2	380V		12	11	10	9	-	-	-		11	219
BK 200D (316)	2	220V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5	2"-2"	16	394
BK 200 (316)	2	380V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5		16	366
BK 200 (304)	2	380V		14	12,7	12	11,2	10	8,3	6,5		16	306
BK 300 (316)	3	380V		16	15	14	13,5	12,7	11,2	9,8	2½"-2"	22	425
BK 300 (304)	3	380V		16	15	14	13,5	12,5	11,2	9,8		22	378
BK 400 (316)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5		24	481
BK 400 (304)	4	380V		18	17,5	16,8	16	15,2	14	12,5		24	438

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ, İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, 304 KOMPLE PASLANMAZ, ÇELİK KAPALI FANLI,SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	3,33	5,00	6,67	8,33	10,00	inç	kg.	
BB 250/0.75	1	380V	MSS	16	14,5	13	10	6	-	-	1½"-1½"	11,2	212
BB 250/0.75D	1	220V		16	14,5	13	10	6	-	-		11,2	219
BB 300/110D	1,5	220V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-	2"-2"	16	296
BB 300/110	1,5	380V		20	18,5	16,5	13,5	9,5	-	-		16	280
BB 300/150D	2	220V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-		17	316
BB 300/150	2	380V		24	22,5	20,5	17,5	13,5	-	-		17	313
BB 500/220	3	380V		23	22	21,5	20	18,5	16,5	14,5		22,5	392
BB 500/300	4	380V		25	24	23	22,5	21	19	17		22,5	442

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ , İZOLASYON SINIFI (F), MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C.
220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, ÇİFT KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,40	4,80	7,20	9,60	12,00	14,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,67	1,33	2,00	2,67	3,33	4,00	inç	kg.	
CDC 200/185	2,5	220V	MSS	43	40	38	36	34	32	28	1½"-1¼"	21	426
CDC 200/185T	2,5	380V		43	40	38	36	34	32	28		21	369

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, ÇİFT KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç	kg.	
WB 2-70/150D	2	220V	MSS	57	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	15,5	402
WB 2-70/150	2	380V		57	52	50	47	43	-	-		15,5	388
WB 2-70/185D	2,5	220V		64	58	56	52	48	-	-		20	428
WB 2-70/185	2,5	380V		64	58	56	52	48	-	-		20	425
WB 2-120/260	3,5	380V		65	60	58	56	53	50	47		23,6	502
WB 2-120/300	4	380V		68	65	63	61	58	55	52		25,4	541



İTHAL, TEK KADEMELİ, 304 PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,20	6,00	7,20			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,17	1,67	2,00	inç	kg.	
WB 70/090D	1,2	220V	MSS	31	28,5	28	27	26	25	24	1¼"-1"	11	217
WB 70/090	1,2	380V		31	28,5	28	27	26	25	24		11	219



SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, YATIK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ, 304 KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	inç	kg.	
DW 2-60/075D	1	220V	MSS	57	53	50	47	44	40	36	1"-1"	10	261



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	3,33	inç	kg.	
DW 8-50/220D	3	220V	MSS	52	49	48	47	45	43,5	36	1½"-1½"	24,5	565
DW 8-50/220	3	380V		52	49	48	47	45	43,5	36		24,5	454

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SICAK SU POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11	inç	kg.	
GZA 50-32-200/4T (316)	5,5	380V	MSS	55	51	48	47	42	40	31	2"-1½"	35	996
GZA 50-32-200/5,5T (316)	7,5	380V		65	60	58	56	48	43	38		42	1.160

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	inç	kg.	
GZA 65-50-160/5.5T (316)	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	2½"-2"	49	1.104



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	20,00	22,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,56	6,11	inç	kg.	
GZA (S) 50-32-200/3 (304)	4	380V	MSS	45	41	40	38	34	32	-	2"-1½"	35	680
GZA (S) 50-32-200/4 (304)	5,5	380V		55	51	50	49	46	45	43		42	814

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,78	5,56	8,33	11,11	13,89	16,67	inç	kg.	
GZA 65-50-160/5.5T (304)	7,5	380V	MSS	36	34,5	34	31,5	28,5	24	20	2½"-2"	49	936
GZA 65-50-160/7.5T (304)	10	380V		43	41	40,5	39	36	32	27,5		60	1.048

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	40,00	60,00	80,00	100,00	110,00	120,00	130,00			
	HP	VOLT	lt/sn	11,11	16,67	22,22	27,78	30,56	33,33	36,11	inç	kg.	
GZA 80-65-160/11T (304)	15	380V	MSS	36	34	32	29	27	25	22	3"-2½"	88	1.365
GZA 80-65-160/15T (304)	20	380V		44	42	39	37	36	34	32		100	1.542

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 110 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, YATIK MİLLİ, ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	inç	kg.	
CM 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	52	50	48	45	42	34	25	1¼"-1"	12,2	285
CM 4-60 (316)	1,5	380V		52	50	48	45	42	34	25		12,2	304

NORİL FANLI, MİL VE GÖVDESİ 304-316 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C. 220V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,80	1,60	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,22	0,44	0,67	0,78	0,89	1,00	1,11	inç	kg.	
CMI 2-3	0,5	220V	MSS	27	25	23	22	20	17	15	1"-1"	7,5	193



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50	6,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	1,67	inç	kg.	
CMI 4-7	2	220V	MSS	67	64	59	55	49	44	38	1¼"-1"	17	352
CMI 4-7T	2	380V		67	64	59	55	49	44	38		17	327

SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	inç	kg.	
CMH 2-60 (304)	1	220V	MSS	56	50	48	42	38	32	25	1"-1"	11,5	265



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	inç	kg.	
CMH 4-60 (304)	1,5	220V	MSS	58	53	50	45	40	33	24	1¼"-1"	13	301
CMH 4-60 (316)	1,5	220V		58	53	50	45	40	33	24		13	366

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	1,67	2,22	2,50	2,78	inç	kg.	
CMH 8-40 (304)	3	220V	MSS	68	65	57	50	48	42	34	1½"-1½"	24,1	509
CMH 8-40 (304)	3	380V		68	65	57	50	48	42	34		24,1	401



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	7,00	9,00	11,00	14,00	15,00	16,00	17,00		
	HP	VOLT	lt/sn	1,94	2,50	3,06	3,89	4,17	4,44	4,72	inç	kg.	
CMH 12-50 BT	4	380V	MSS	60	57	53	44	40	35	30	1½"-1½"	24,8	567



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	10,00	14,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00		
	HP	VOLT	lt/sn	2,78	3,89	5,00	5,56	6,11	6,67	7,78	inç	kg.	
CMH 20-40 T	5,5	380V	MSS	50	46	42	40	36	28	24	2"-2"	34	653

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE DİFÜZÖR. MAKSİMUM EMİŞ 4 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70 ° C. 220 V POMPALAR TERMİK KORUMALIDIR.
SU İLE TEMAS EDEN YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR. İZOLASYON SINIFI (F). CMH 20-40 T HARİÇTİR.

İTHAL, DENİZ SUYUNA ve SICAK SUYA DAYANIKLI 304 PASLANMAZ DÖKÜM GÖVDELİ POMPALAR



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	40,00	60,00	80,00	90,00	95,00	110,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	25,00	26,39	30,56	inç	kg.	
100HSP50-18/4T	5,5	300V	MSS	24	20	16	9	5	-	-	4"	54	1.241
150HSP60-13,5/4T	5,5	380V		21	17	13	11	9	8	4	6"	56	1.241
100HSP70-25/7,5T	10	380V		32,5	30	24	21	14	11	-	4"	79	1.488

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	40,00	60,00	80,00	100,00	130,00	150,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	11,11	16,67	22,22	27,78	36,11	41,67	inç	kg.	
150HSP90-18/7,5T	10	380V	MSS	28	26	23	21	16	5	-	6"	80	1.488
150HSP120-22/11T	15	380V		32	31	30	27,5	25	18	13		125	2.150

MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 100°C, SESSİZ VE UZUN ÖMÜRLÜDÜR, MEKANİK SALMASTRA KROZYONA DAYANIKLI SEMENTE KARBÜR'DEN YAPILMIŞTIR,
POMPA MİLİ SU316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	00,00	12,00	16,00	18,00	20,00	24,00	30,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,33	4,44	5,00	5,56	6,67	8,33	inç	kg.	
SP1100	1,5	220V	MSS	29	22	18	16	13	1	-	1½"-1¼"	15	**249**
SP1100T	1,5	380V		29	22	18	16	13	10	-		15	**234**
SP1500	2	220V		32	28	24	21	18	12	-	2"-1½"	19	**339**
SP2200	3	220V		38	31	28	25	24	22	14		20	**371**
SP2200T	3	380V		38	31	28	25	24	22	14			**310**



PASLANMAZ FANLI, TERMİK KORUMALIDIR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 70 ° C., ÖN GÖVDEYE ELEKTROFOREZ UYGULANMIŞTIR.

İTHAL, PERİFERİK POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56		inç	kg.	
PF60S	0,5	220V	MSS	40	36	28	24	18	10		1"-1"	6,1	**138**



ÖN GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK DÖKÜMDÜR, PİRİNÇ FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 6 m., MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 80ºC.

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	inç	kg.	
PM150	2	220V	MSS	88	80	70	60	50	40	30	1"-1"	11.5	**182**



PİRİNÇ FANLI. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. MAKSİMUM EMİŞ 6 m.

İTHAL, JET POMPA

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	2,70	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,75	0,83	inç	kg.	
JET100L	1	220V	MSS	47	41	35	30	24	22	21	1"-1"	14	**95**



PASLANMAZ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m.

İTHAL, SS 304 KROM MİLLİ PLASTİK GÖVDELİ JET POMPA

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,69	0,83	inç	kg.	
JGP-JH-9007	1,2	220V	MSS	43	40	36	30	28	21	10	1"-1"	7,8	**126**



PLASTİK FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 9 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 ° C. TERMİK KORUMALIDIR. MİLİ PASLANMAZ ÇELİKTİR. AÇ KAPA ANAHTARLI, 1 METRE KOBLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR

TİP	GÜÇ		DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	inç	kg.	
BJZ060	0,75	220V	MSS	44	34	28	23	17	1"-1"	7,5	**164**



SESSİZ ÇALIŞIR, PLASTİK FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m. MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,11	inç	kg.	
BJZ900-B	1	220V	MSS	50	44	37	29	25	22	12	1"-1"	9	**194**



YÜKSEK DEBİLİ VE SESSİZ ÇALIŞIR, PLASTİK FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m., MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	2,40	3,00	4,00	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,67	0,83	1,11	1,33	inç	kg.	
CJEXM150	1,8	220V	MSS	59	58	50	42	38	28	20	1¼"-1"	15	**296**



YÜKSEK DEBİLİ VE SESSİZ ÇALIŞIR, PASLANMAZ FANLIDIR, MAKSİMUM EMİŞ: 9 m.
MOTOR İZOLASYON SINIFI F.

İTHAL, 24 VOLT DC PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPA

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	8,00	12,00	18,00	20,00	24,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83	inç	kg.	
BB250/0.55DC	0,75	24V	MSS	11	10,5	10	9	7	5	3	1½"-1½"	10,5	**318**

PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 °C. MOTOR IZOLASYON SINIFI F. SU ILE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ YAĞ TRANSFER POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	0,90	1,20	1,80	3,00	3,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,25	0,33	0,50	0,83	0,94	inç	kg.	
BEM 20-4P(1450 d/dk)	0,45	220V	MSS	9	8	7	6	4	-	-	¾"-¾"	5	**234**
BEM 20 (2850 d/dk)	0,60	220V		18	13	10	8	4	-	-		5	**184**
BEM 35 (1450 d/dk)	1,1	220V		14	13	12	11	9	5	4	1¼"-1¼"	11	**272**

PASLANMAZ ÇELİK FAN VE POMPA GÖVDESİ. MEYVE SULARI, SİRKE, YAĞ VE ŞARAP GİBİ SIVI TRANSFERLERİNDE KULLANILIR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40 °C.
GIDAYA UYGUN İKİ YÖNLÜ ÇALIŞMA

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ KİMYASAL SU TRANSFER POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,20	2,40	3,00	3,60	4,00	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	0,83	1,00	1,11	1,33	inç	kg.	
CN 142P	0,65	220V	MSS	26	25	24	23	22	21	18	1"-1"	12,2	**134**

FAN VE ARKA KAPAK PPO POMPA GÖVDESİ CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKTİR. MİLİ SS 304 PASLANMAZ ÇELİKTİR. MAKSİMUM EMİŞ 6 m, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60 °C.

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ TUZLU SU TRANSFER POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	6,00	7,50	8,50	10,00	11,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,08	2,36	2,78	3,06	inç	kg.	
TDA 50	0,50	220V	MSS	11,5	10	8	7	6	5	4	2"-2"	6	**138**
TDA 75	0,75	220V		8	7	5,5	4,5	4	3	2		8	**155**



TDA75 Plastik Açık Fan

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	7,00	12,00	14,00	18,00	19,00	23,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,94	3,33	3,89	5,00	5,28	6,39	inç	kg.	
TDA 150B	1,5	220V	MSS	13	12	11	10	9	8	5	2"-2"	10	**182**

PLASTİK FANLI, TDA75 VE TDA150B AÇIK FANLIDIR.
AÇ-KAPA ANAHTARLI, 1,5 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 40°C



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	36,00	45,00	54,00	72,00	81,00	90,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	10,00	12,50	15,00	20,00	22,50	25,00	inç	kg.	
WTB 400T	5,5	380V	MSS	18	16	15	14	11	9	7	3"-3"	12,2	**443**

POMPA GÖVDESİ CAM ELYAF TAKVİYELİ PLASTİKTİR.
FAN VE ARKA KAPAK MATERYALİ PPO NORİLDİR. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 60°C

İTHAL, MAZOT, YAĞ TRANSFER POMPASI

T15

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
DP120230A	1100	220V	40	7,2	1"- 1"	10,5	**228**

DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.



İTHAL, 12-24 VOLT DC-220 V MAZOT VE YAĞ POMPALARI

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
DYB-30-12V	150	12	10	2,4	1½"- 1½"	2,5	**62**
DYB-30-24V	370	24	10	2,4		2,5	**62**
DYB-30-230V	370	220	10	2,4		2,5	**62**

DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 dk.



İTHAL, DİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
WCB 75M	1	220	40	4,5	1"- 1"	15	**241**
WCB 75T	1	380	40	4,5		15	**241**



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
WCB 75SSM	1	220	30	2,1	3/4"- 3/4"	15	**600**
WCB 75SST	1	380	30	2,1		15	**600**

DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR, PASLANMAZ GÖVDELİDİR, AKIŞKAN GIDA TRANSFERİNE UYGUNDUR, 1450 d/dak.



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
WCB 100SSM	1,5	220	30	6	1"- 1"	18,5	**627**
WCB 100SST	1,5	380	30	6		18,5	**627**

DEVAMLI ÇALIŞMA MAKSİMUM 30 DAKİKADIR, PASLANMAZ GÖVDELİDİR, AKIŞKAN GIDA TRANSFERİNE UYGUNDUR, 2900 d/dak.

İTHAL, HAREKETLİ KENDİNDEN EMİŞLİ YAĞ TRANSFER POMPALARI (1450 d/dk)

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	HP	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
KYB40-15-30M	2	220	30	15	1½"- 1½"	36	**996**
KYB40-15-30T	2	380	30	15		36	**979**

SÜREKLİ ÇALIŞMA UYGUNDUR, PATLAMAYA DAYANIKLI EXPROOF MOTOR KULLANILMAKTADIR.



İTHAL, DİYAFRAMLI MAZOT, YAĞ, ADBLUE, AUS32, UREA, SU POMPALARI

T15

VİTON GÖVDE (12V-24V-220V)





TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
GP 30012H	280	12	20	2	1"– 1"	6	174
GP 30024H	280	24	20	2		6	174
GP 40230	300	220	20	2,6		7	181

DİAFRAM EPDM'DİR, ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISI 316'DIR.





Paletli Fan

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
DP 70012A	150	12/24	12	2,1 (12V)/4,2 (24V)	1"– 1"	6,6	134
DP 70230A	550	220	16	4,2		6,6	141

DEVAMLI ÇALIŞMA MAX. 30 DK.

İTHAL, DİYAFRAMLI OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU

VİTON GÖVDE (12V-24V)



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
GP 2612	150	12	40	1,4	¾"-¾"	7,4	181
GP 2624	150	24	40	1,4		7,4	184

VİTON GÖVDE DİYAFRAM EPDM. POMPA GÖVDESİ VE ÇEKVALF VİTON. ÇEKVALF YAYI VE MOTOR MİLİ AISI 316 PASLANMAZ ÇELİKTİR.

İTHAL, DİYAFRAMLI (12V) OTOMATİK SU POMPALARI - TEKNE VE KARAVAN HİDROFORU





TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	AMPER	VOLT	MAKSİMUM	(LT/H)	inç	kg.	
FL 20	2	12	45	144	1¼"-1¼"	0,7	33
FL 40	18	12	27	1020	¾"-¾"	2,5	94
FL 44	10	24	27	1020		2,5	94
FL 60-12	20	12	41	1134		3,3	103
FL 60-24	12	24	41	1134		3,3	103

İTHAL, SİNTİNE POMPALARI (12V-24V)



FP2000



FP3500
FP4700



FP2000A



WWB-01301
WWB-01501

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	AMPER	VOLT	MAKSİMUM	(m³/h)	inç	kg.	
FP2000	9	12	4	7,6	1"	1,2	40
FP2000	6	24	4	7,6		1,2	40
FP3500	10	12	8	13	1½"	2,5	76
FP3500	8	24	8	13		2,5	76
FP2000A	9	12	4	7,6	1"	2,8	71
FP2000A	6	24	4	7,6		2,8	71
WWB-01301	12	12	6	7,6		5,7	69
WWB-01301	6	24	7	7,6		5,7	69
WWB-01501	17	12	8	15	1¼"	6,5	81
WWB-01501	8,5	24	8	15		6,5	81
FP4700	16	12	8	17,7	2"	3,5	93
FP4700	11	24	8	17,7		3,5	93

İTHAL, SÜS HAVUZU POMPALARI - 3 ÇEŞİT BAŞLIKLA BİRLİKTE

T15

TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	GİRİŞ - ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m^3/h)	inç	kg.	
PFP50-2000	50	220	2,5	2	-	2,7	**64**
PFP120-3600	120	220	4,2	3,6		4,8	**108**



İTHAL, ÖN FİLTRELİ HAVUZ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	9,00	12,00	18,00	21,00	24,00	30,00		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	2,50	3,33	5,00	5,83	6,67	8,33	inç	kg.	
SUPA 100	1	220	MSS	15	11	10	7	5	-	-	2"-2"	13,5	**255**
SUPA 100T	1	380		15	11	10	7	5	-	-		13,5	**262**
SUPA 150	1,5	220		18	15	14	11	10	7	-		15,5	**285**
SUPA 150T	1,5	380		18	15	14	11	10	7	-		15,5	**277**
SUPA 200T	2	380		20	17	16	14	13	11	8		19,5	**311**
SUPA 300T	3	380		24	21,5	21	20	13	17	14		22	**364**



NORİL FANLI, EMİŞ ÖZELLİĞİ VARDIR, MOTOR İZALASYON SINIFI F

İTHAL, AKILLI TİP OTOMATİK HİRDOFOR POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58	inç	kg.	
PHJ 370A	0,55	220V	MSS	35	31	25	23	20	17	8	1"-1"	9,8	**126**



PİRİNÇ FANLI, MAKSİMUM EMİŞ 6 m. SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. TERMİK KORUMALIDIR. PASLANMAZ ÇELİK MİL VE YATAKLIDIR.
SUSUZ KALINCA 6 DAKİKA İÇİNDE OTOMATİK DURMA ÖZELLİĞİ.

İTHAL, PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ SICAK SU POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60		
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	inç	kg.	
PH70	1	220	MSS	46	44	38	30	24	16	10	1"-1"	10	**158**



PASLANMAZ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 100 ° C.

İTHAL, FREKANS KONTROLLÜ YENİ NESİL PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR

T15



TİP	GÜÇ		HM	DEBİ	DEVİR (d/d)	GİRİŞ - ÇIKIŞ	FİYAT (DOLAR)
	WATT	VOLT	MAKSİMUM	(m^3/h)	MAKSİMUM	inç	
APF204H	650	220	45	4,8	4800	1"– 1"	**344**

SU İLE TEMAS EDEN TÜM YÜZEYLER PASLANMAZ ÇELİKTİR, MAKSİMUM SU SICAKLIĞI: 90ºC, SABİT BASINÇLI, ENERJİ TASARRUFLU, SESSİZ, VERİMLİ, 2 KAT 1-2 DAİRE VE TOPLAM 5 KİŞİ İÇİN UYGUNDUR.

İTHAL, OTOMATİK HİRDOFOR POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,60	1,00	1,20	1,50	1,80	2,10			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,33	0,42	0,50	0,58	inç	kg.	
GP 125A	0,5	220	MSS	35	30	27	19	16	12	5	1"-1"	9	**90**

PİRİNÇ FANLI, SU SICAKLIĞI MAKSİMUM 80 ° C. TERMİK KORUMALIDIR.

İTHAL, 6" PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	6,00	9,00	12,00	18,00	21,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,67	2,50	3,33	5,00	5,83	inç	kg.	
6MXS 1003	3	380	MSS	50	43	39	35	24	15	1½"	30	**533**
6MXS 1004	4	380		66	58	53	47	32	21		33	**619**

FANLAR 304 PASLANMAZ ÇELİK, DİFÜZÖRLER PLASTİK NORİL'DİR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 15 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 2 MM. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, PASLANMAZ GÖVDELİ KESON KUYU POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	2,22	2,78	3,89	5,00	inç	kg.	
KSM 2.4	0,55	220	MSS	12	11,5	10,5	8	5	-	2"	16	**414**
KSM 2.75	1	220		15	14,5	13	12	8	2,5		18	**459**

YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 5 MM. KABLOLU VE FLATÖRLÜDÜR. UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ KESON KUYU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	2,00	8,00	10,00	14,00	18,00	22,00	26,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	2,22	2,78	3,98	5,00	6,11	7,22	inç	kg.	
FSM2.75	1	220	MSS	15	14,5	13	12	8	2,5	-	-	2"-2"	18	**361**

KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 8 m.

İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ ALÜMİNYUM GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	3,00	5,50	7,00	8,50	9,00	10,00	12,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,53	1,94	2,36	2,50	2,78	3,33	inç	kg.	
FSM2.4A	0,55	220	MSS	13	11	9	7	5	4	3	1	2"-2"	14	**407**

İTHAL, ÇELİK GÖVDELİ ASANSÖR FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPASI

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	5,50	8,00	10,00	13,00	15,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,53	2,22	2,78	3,61	4,17	5,00	inç	kg.	
FSM2.75A	1	220	MSS	15	14	13	12	11	8	6	3	2"-2"	15,5	**436**



YÜKSEK KROM ALAŞIMLI FAN KABLOLU VE FLATÖRLÜ, MOTOR İZOLASYON SINIFI:F, ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 6 mm. MAX. DALDIRMA DERİNLİĞİ 10 m.

İTHAL, SIFIRDAN EMİŞLİ SÜREKLİ ÇALIŞMAYA UYGUN DRENAJ POMPALARI

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,30	0,40	0,60	0,80	1,00	1,50	1,90			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,11	0,17	0,22	0,28	0,42	0,53	inç	kg.	
FCM480	0,63	220	MSS	12	11	10	8	6	3	-	-	¾"-¾"	14,1	**388**
FCM800	1	220		15	13,5	13	12,5	11	10	7	4	2"-2"	16,1	**426**



220V FLATÖRSÜZ DİREKT ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ, MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 6 MM, POMPAYI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE POMPA ÇIKIŞ AĞZINDAN İÇİNE 2,5 LT SU DOLDURUN.

İTHAL, PLASTİK GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPALARI

DENİZ SUYUNDA KULLANILABİLİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	0,83	1,11	1,39	1,53	inç	kg.	
M-100A	100	220	MSS	6,5	4,5	3	2,5	2	1	1"	4,5	**110**



PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00	inç	kg.	
M-400A	400	220	MSS	10	9	7,5	6	4,5	1	2"	9,5	**224**



İÇTEN FLATÖRLÜDÜR. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 5 MM.

İTHAL, 304 PASLANMAZ GÖVDELİ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

DENİZ SUYUNDA KULLANILABİLİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	18,00			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	5,00	inç	kg.	
50PSF-2.4S	400	220	MSS	9,6	8	6,5	5	4	1	2"	9	**194**



PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 25 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, KOMPLE 304 PASLANMAZ OTOMATİK SİVİÇLİ DRENAJ POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,50			
	WATT	VOLT	lt/sn	0,00	0,56	1,83	1,11	1,39	1,5	inç	kg.	
CSSF 250	250	220	MSS	7	5	4	3,5	2	1	1"	5,5	**174**



PLASTİK FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m.
ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTİKÜL ÇAPI 2 MM. 10 m. KABLOLU VE FİŞLİDİR.
UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI DRENAJ POMPASI

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	7,00	16,00	20,00	24,00	27,00	28,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,94	4,44	5,56	6,67	7,50	7,78	inç	kg.	
50U21.5S A	2	220	MSS	18	17	15	12	10	8	6	5	2"	26,5	**440**

ASANSÖR FLATÖRLÜ, KABLOLU, DÖKÜM VORTEX FANLI. ATABİLECEĞİ PARÇACIK ÇAPI MAX. 35 mm.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ BIÇAKLI TİP KİRLİ SU DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	3,50	10,00	12,00	13,00	16,00	18,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,97	2,78	3,33	3,61	4,44	5,00	inç	kg.	
V1100DFA	1,5	220	MSS	7,5	6	5	4	3	2	2"	22,5	**277**
V1300DFA	1,8	220		11	8	7	6	4	-		26	**321**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE BIÇAKLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.
ATABİLECEĞİ MAKSİMUM PARTIKÜL ÇAPI 12 MM. ÖZEL KAVİSLİ BIÇAK.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICILI ATIK SU POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	4,00	8,00	12,00	14,00	15,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	2,22	3,33	3,89	4,17	inç	kg.	
VH100/40MA	1	220	MSS	12	10	8	6	5	4,5	1½"	18	**316**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLIDIR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.

İTHAL, ASANSÖR FLATÖRLÜ ÖĞÜTÜCÜLÜ TİP DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPASI



TİP	GÜÇ		DEBİ							ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	1,11	1,67	2,22	2,78	3,33	inç	kg.	
40G21.1SFA	1,5	220	MSS	16	14	13	12	10	5	2"	30	**576**

AÇIK TİP VORTEX DÖKÜM FANLI VE ÖZEL ÖĞÜTÜCÜLÜDÜR. MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5 m. KABLOLU VE ASANSÖR FLATÖRLÜDÜR.
LİFLİ MALZEMELERİ RAHATLIKLA ATABİLME ÖZELLİĞİ.

İTHAL, DÖKÜM GÖVDELİ YARI AÇIK VORTEX FANLI DRENAJ POMPALARI



TİP	GÜÇ		DEBİ								ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	13,00	24,00	28,00	35,00	40,00	46,00	54,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	3,61	6,67	7,78	9,72	1,11	12,78	15,00	inç	kg.	
WQD27-9-1.5F	2	220	MSS	14	12	10	8	6	3	-	-	2½"	32,5	**405**
WQ30-11-2.2	3	380		19	16	14	12	10	8	3	-		33	**507**

ATABİLECEĞİ MAX. PARÇACIK ÇAPI 30 mm. WQD27 FLATÖRLÜ VE PANOLUDUR.

İTHAL, 3" DALGIÇ POMPA

T15

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	0,50	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,80	0,14	0,22	0,28	0,42	0,56	0,69	inç	kg.	
3QGD2-103-0.75	1	220	MSS	103	84	75	60	49	30	-	-	1"-1"	11	**141**



BURGULU FAN SİSTEMLİDİR VE TEMİZ KUYULARDA KULLANIMA UYGUNDUR.
KONTROL PANOLU VE 15 METRE KABLOLUDUR.

İTHAL,DC SOLAR FIRÇASIZ İNVERTÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR


TİP	GÜÇ			DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	AĞIRLIK	FİYAT (DOLAR)
				m^3/h	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,20	2,40	2,50			
	WATT	VOLT	AMPER	lt/sn	0,00	0,14	0,28	0,42	0,56	0,61	0,67	0,69	inç	kg.	
3DSC3-33-24-300	300	24	14	MSS	33	29	26	22	16	14	12	9	1"-1"	11,5	**383**
3DSC3-70-72-600	600	72	14		70	65	62	53	39	37	30	21		13	**411**

SOLAR PANEL BAĞLANTI ŞEMASI


PUMP POWER 600W-72V Voc:55V-150V




PUMP POWER 750W-72V Voc:55V-150V

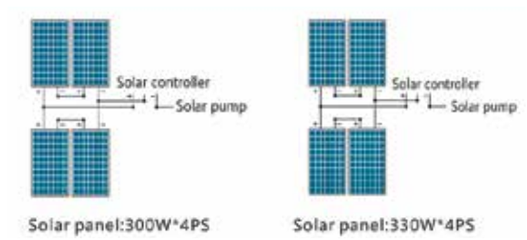


PUMP POWER 1100W-110V Voc:80V-200V

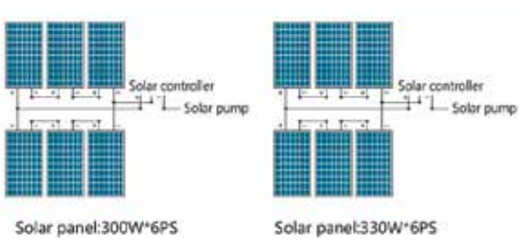

PUMP POWER 1500W-110V Voc:80V-200V

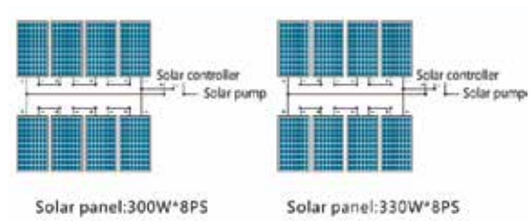

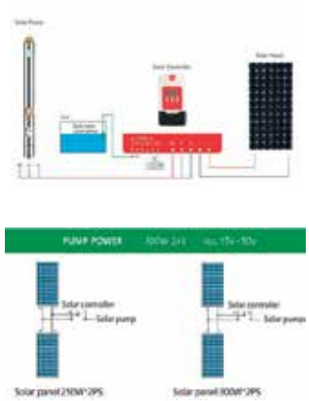

İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	2,20	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	0,61	0,83	inç		
PM45 AUTO E	0,50	220	MSS	35	33	24	18	10	6	2	-	1"-1"	2K-1D	**107**

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,50	1,80	2,00	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,42	0,50	0,56	0,83	inç		
PM50 AUTO E	1	220	MSS	60	55	43	40	35	29	5	1"-1"	5K-1D	**140**

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.
ELEKTRONİK HİDROMATLI 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	1,00	1,20	1,80	2,50	3,00	3,40	3,60			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,33	0,50	0,69	0,83	0,94	1,00	inç		
STP50 AUTO/24H	1	220	MSS	48	40	37	36	35	20	15	10	1"-1"	4K-1D	**237**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PASLANMAZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	0,90	1,20	1,50	2,00	2,20	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,25	0,33	0,42	0,56	0,61	0,83	inç		
PM45 AUTO/24V	0,50	220	MSS	35	33	24	18	10	6	2	-	1"-1"	2K-1D	**142**

MAKSİMUM EMİŞ 6 m.
24 LİTRE KÜRE TANK KİTİ (11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	inç		
M-80V AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	**182**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE KÜRE TANK KİTİ (11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	inç		
M-80H AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	**213**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ, PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.



TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m^3/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	inç		
M-80E AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	2K-2D	**154**

MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
ELEKTRONİK HİDROMATLI, PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,00	1,60	2,00	2,50	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,28	0,44	0,56	0,72	0,83	inç		
JGP-JH-9007 AUTO/24H	1,2	220	MSS	43	40	36	30	28	21	10	1"-1"	3K-3D	**237**



MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
24 LİTRE YATIK TANK KİTİ (60 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ PLASTİK FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç		
SCM2-52 AUTO	1,5	220	MSS	45	40	35	29	22	15	6	-	1¼"-1"	5K-8D	**358**
SCM2-55 AUTO	2	220		50	47	42	38	31	25	17	5,5		6K-10D	**375**
SCM2-60 AUTO	3	220		63	60	56	50	44	37	28	18		7K-12D	**449**
SCM2-60T AUTO	3	380		63	60	56	50	44	37	28	18		7K-12D	**558**



MAKSİMUM EMİŞ 6 m.
50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** SCM2-60 MODELLERİNDE 100 LİTRE YATIK TANKLIDIR

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,30	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,08	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	inç		
JCP50 AUTO	1	220	MSS	50	46	40	36	32	28	-	-	1"-1"	4K-4D	**243**
JET150 AUTO	1,5	220		58	56	50	45	38	31	22	10	1¼"-1"	5K-6D	**334**
JET200 AUTO	2	220		62	60	54	48	44	38	34	15		6K-8D	**343**



MAKSİMUM EMİŞ 9 m.
50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ BRONZ FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç		
YMP6-60 AUTO	1,5	220	MSS	63	59	55	47	37	23	-	-	1¼"-1"	6K-12D	**382**
YMP6-80 AUTO	2	220		82	77	70	60	47	27	-	-		8K-16D	**459**
YMP9-70 AUTO	3	220		77	72	66	60	54	43	33	22	1½"-1¼"	8K-20D	**544**
YMP9-70 AUTO	3	380		77	72	66	60	54	43	33	22		8K-20D	**659**



MAKSİMUM EMİŞ 4 m.
50 LİTRE YATIK TANK KİTİ (70 CM. FLEXİ HORTUM, 11 CM. 5 YOLLU T, MANOMETRE, ŞALTER). TERMİKLİ NORİL FANLI, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** YMP6-80 VE YMP9-70 MODELLERİNDE 100 LİTRE YATIK TANKLIDIR

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	4,00	4,80			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,11	1,33	inç		
BJZ060 AUTO-24	0,75	220	MSS	44	34	28	23	17	-	-	-	1"-1"	2K-2D	**277**
BJZ900-B AUTO-50	1	220		50	44	37	29	25	22	12	-		4K-6D	**331**
CJEXM150 AUTO-50	1,8	220		59	58	50	48	42	38	28	20	1¼"-1"	6K-8D	**432**



70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

TİP	GÜÇ		DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,50	2,50	3,00	4,00	7,00	9,00	10,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,42	0,69	0,83	1,11	1,94	2,50	2,78	inç		
CMH2-60 AUTO-24	1	220	MSS	56	48	38	32	15	-	-	-	1"-1"	2K-2D	**378**
CMH4-60 AUTO-50	1,5	220		58	55	52	50	45	24	-	-	1¼"-1"	4K-16D	**438**
CMH8-40 AUTO-100	3	380		68	67,5	67	66	65	50	42	34	1½"-1½"	8K-32D	**739**



70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

İTHAL, PAKET HİDROFORLAR

T15



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	7,00	9,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	0,69	1,39	1,94	2,50	inç		
DW2-60/075D AUTO-24	1	220	MSS	57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	374
DW2-60/075D AUTO-50	1	220		57	50	47	44	40	-	-	-		4K-5D	398

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	5,00	7,00	9,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,28	0,42	0,56	1,69	1,39	1,94	2,50	inç		
DW2-60/075D AUTO-P-24	1	220	MSS	57	50	47	44	40	-	-	-	1"-1"	4K-5D	440
DW2-60/075D AUTO-P-50	1	220		57	50	47	44	40	-	-	-		4K-5D	527

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR



TİP	GÜÇ		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	inç		
WB2-70/150D AUTO-50	2	220	MSS	57	54	52	50	47	43	-	-	1¼"-1"	5K-16D	540
WB2-70/185 AUTO-50	2,5	380		64	61	58	56	52	48	-	-		6K-18D	670
WB2-120/260 AUTO-100	3,5	380		65	63	60	58	56	53	50	47		6K-32D	807
WB2-120/300 AUTO-100	4	380		68	66	65	63	61	58	55	52		8K-22D	846

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE. PC 26 ŞALTER, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR

24 VOLT DC PAKET HİDROFORLAR (MARİNA POMPASI)



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,90	1,50	2,00	2,40	2,80	3,00			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,25	0,42	0,56	0,67	0,78	0,83	inç		
FL60AUTO-P8	0,16	24/12	MSS	40	30	10	-	-	-	-	¾"-¾"	2K-1D	299

PASLANMAZ GÖVDELİ PAKET HİROFORLAR



TİP	GÜÇ		DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	KAT DAİRE	FİYAT (DOLAR)
			m³/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,00	2,20	2,40			
	HP	VOLT	lt/sn	0,00	0,17	0,33	0,50	0,56	0,61	0,67	inç		
BJZ060 AUTO P8	0,75	220	MSS	44	34	28	23	21	19	17	1"-1"	2K-1D	301
BJZ060 AUTO S19H	0,75	220		44	34	28	23	21	19	17		2K-1D	304

70 CM. FLEXİ HORTUM, 5 YOLLU ÇEKVALF, MANOMETRE. PC 26 ŞALTER, 2 METRE KABLOLU VE FİŞLİDİR.
** AUTO 24 - 50 - 100 TANK HACİMLERİNİ BELİRTMEKTEDİR


KALİTE
QUALITY
Her şeyden önce, kendimize müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sağlamaya adadık.
Above all, we are committed to providing high quality products and services to our customers.
impo
impo.com.tr


BULUNABİLİRLİK
AVAILABILITY
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde ulaştırmayı taahhüt ederiz.
We are committed to delivering our products and services when and where our customer needs them.
impo
impo.com.tr


HİZMET
SERVICE
impo
impo.com.tr

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR	174-179
YERLİ, TRAKTÖR - KAMYON TANKER, POMPALARI	180-181
YERLİ, TRAKTÖR - PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI	182-183

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR
TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI
TRAKTÖR VE PANCAR YAĞMURLAMA POMPALARI



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

1 HP - 1"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	0,80	2,60	4,90	5,40	5,50	5,60	5,70		
		lt/sn	0,00	0,22	0,72	1,36	1,50	1,53	1,56	1,58	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-1	1	MSS	32	30	26	21	16	11	6	1	1"-1"	**433**	**309**

1 HP - 1½"



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,20	7,50	10,90	19,00			
		lt/sn	0,00	0,17	2,08	3,03	5,28	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-1.5	1	MSS	18	17	15	13	3	1½"-1½"	**433**	**309**

1 HP - 2"



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	1,00	8,00	10,40	19,20			
		lt/sn	0,00	0,28	2,22	2,89	5,33	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1-2	1	MSS	18	17	15	13	3	2"-2"	**433**	**309**

1,5 HP - 1"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	1,30	1,70	3,60	5,10	5,40	5,60	5,80		
		lt/sn	0,00	0,36	0,47	1,00	1,42	1,50	1,56	1,61	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-1	1,5	MSS	31	29	28	26	21	16	11	6	1"-1"	**452**	**326**

1,5 HP - 1½"



TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	2,30	6,90	8,70	9,70	10,80	12,40			
		lt/sn	0,00	0,64	1,92	2,42	2,69	3,00	3,44	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-1.5	1,5	MSS	33	31	28	23	18	13	3	1½"-1½"	**452**	**326**

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

1,5 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,40	11,20	15,50	17,50	19,00			
		lt/sn	0,00	1,22	3,11	4,31	4,86	5,28	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-2	1,5	MSS	29	27	23	19	13	3	2"-2"	**460**	**329**



1,5 HP - 3"- 2½"

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	2,40	14,00	30,00	44,00			
		lt/sn	0,00	0,67	3,89	8,33	12,22	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 1.5-3	1,5	MSS	16	15	13	8	3	3"-2½"	**477**	**342**



2 HP - 1½"

TİP	HP	DEBİ							GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	3,70	9,60	13,40	17,00	18,00			
		lt/sn	0,00	1,03	2,67	3,72	4,72	5,00	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2-1.5	2	MSS	33	30	28	23	18	13	1½"-1½"	**490**	**375**



2 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,20	9,10	15,00	17,60	18,50	19,50			
		lt/sn	0,00	1,17	2,53	4,17	4,89	5,14	5,42	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2-2	2	MSS	33	31	28	23	18	13	3	2"-2"	**502**	**383**



2 HP - 3"-2½"

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	14,00	21,00	47,00	60,00			
		lt/sn	0,00	3,89	5,83	13,06	16,67	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2-3	2	MSS	15	14	13	8	3	3"-2½"	**515**	**395**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

3 HP - 2" (2 KADEME)



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	3,50	10,90	12,90	15,70	17,70	18,60	19,50		
		lt/sn	0,00	0,97	2,97	3,58	4,36	4,92	5,17	5,42	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP2 3-2	3	MSS	45	42	35	30	25	20	15	5	2"-2"	**617**	**531**

3 HP - 2"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,80	8,10	16,30	17,80	18,90	19,00	23,00		
		lt/sn	0,00	1,33	2,25	4,53	4,94	5,25	5,28	6,39	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 3-2	3	MSS	38	35	33	28	23	18	13	3	2"-2"	**567**	**436**

3 HP - 3" - 2½"



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	5,80	13,00	37,50	64,00			
		lt/sn	0,00	1,61	3,61	10,42	17,78	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STP 3-3	3	MSS	19	18	17	13	3	3"-2½"	**575**	**449**

3 HP - 2" DAMLAMA



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	4,10	6,80	10,00	12,00	17,00	19,00	23,00		
		lt/sn	0,00	1,14	1,89	2,78	3,33	4,72	5,28	6,39	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPD3-2	3	MSS	34	32	30	25	20	15	10	3	2"-2"	**592**	**460**

3 HP - 3"- 2½" DAMLAMA



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	10,00	12,00	21,00	28,00	35,00	37,00	40,00		
		lt/sn	0,00	2,78	3,33	5,83	7,78	9,72	10,28	11,11	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPD 3-3	3	MSS	28	26	25	20	15	10	5	0,5	3"-2½"	**608**	**469**

2 HP - 2" ÜSTTEN KLEPELİ



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	7,70	12,00	15,00	19,00	20,00	21,00	23,00		
		lt/sn	0,00	2,14	3,33	4,17	5,28	5,56	5,83	6,39	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 2-2	2	MSS	26	24	22	20	16	10	5	0,5	2"-2"	**621**	**510**

YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

2 HP - 3"- 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	1,40	9,00	13,00	23,00	28,00	31,00	32,00			
		lt/sn	0,00	0,39	2,50	3,61	6,39	7,78	8,61	8,89	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 2-3	2	MSS	23	22	20	17	12	7	5	0	3"-2½"	**621**	**510**



3 HP - 3" - 2½" ÜSTTEN KLEPELİ

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)	
		m³/h	0,00	3,80	20,00	28,00	34,00	36,00	37,00	38,00			
		lt/sn	0,00	1,06	5,56	7,78	9,44	10,00	10,28	10,56	inç	MONOFAZE	TRİFAZE
STPÜK 3-3	3	MSS	27	26	25	20	15	10	5	0	3"-2½"	**648**	**561**



4 HP - 2"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	1,50	9,80	11,00	12,00	14,00	17,00	20,00		
		lt/sn	0,00	0,42	2,72	3,06	3,33	3,89	4,72	5,56	inç	TRİFAZE
STP 4-2	4	MSS	43	41	38	33	28	23	18	13	2"-2"	**526**



4 HP - 3"- 2½"

TİP	HP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	19,00	23,00	33,00	37,00	41,00	43,00	44,00		
		lt/sn	0,00	5,28	6,39	9,17	10,28	11,39	11,94	12,22	inç	TRİFAZE
STP 4-3	4	MSS	30	29	28	23	18	13	8	3	3"-2½"	**534**



5,5 HP - 3"- 2½" JUNIOR

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	25,00	34,00	39,00	41,00	44,00	46,00		
		lt/sn	0,00	6,94	9,44	10,83	11,39	12,22	12,78	inç	TRİFAZE
STPJ 5.5-3	5.5	MSS	36	33	28	23	18	13	3	3"-2½"	**649**



5,5 HP - 3"

TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	19,00	28,00	41,00	50,00	53,00	56,00	57,00		
		lt/sn	0,00	5,28	7,78	11,39	13,89	14,72	15,56	15,83	inç	TRİFAZE
STP 5.5-3	5.5	MSS	32	30	28	23	18	13	8	3	3"-3"	**773**



YERLİ, SANTRİFÜJ POMPALAR

T15

7.5 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	5,00	10,00	32,00	40,00	51,00	56,00	59,00	
		lt/sn	0,00	1,39	2,78	8,89	11,11	14,17	15,56	16,39	inç	TRİFAZE
STP 7.5-3	7.5	MSS	35	34	33	28	23	18	13	8	3"-3"	**1.011**

10 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	35,00	51,00	68,00	79,00	80,00	81,00	85,00	
		lt/sn	0,00	9,72	14,17	18,89	21,94	22,22	22,50	23,61	inç	TRİFAZE
STP 10-3	10	MSS	38	36	33	28	23	18	8	3	3"-3"	**1.093**

15 HP - 3"



TİP	HP	DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	24,00	32,00	58,00	70,00	76,00	77,00	79,00	
		lt/sn	0,00	6,67	8,89	16,11	19,44	21,11	21,39	21,94	inç	TRİFAZE
STP 15-3	15	MSS	46	44	43	38	33	28	18	8	3"-3"	**1.578**

7.5 HP - 4" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	31,00	100,00	135,00		
		lt/sn	0,00	8,61	27,78	37,50	inç	TRİFAZE
STP 7.5-4	7,5	MSS	19	18	13	8	4"-4"	**1.177**

10 HP - 5" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	48,00	67,00	116,00	170,00	195,00		
		lt/sn	0,00	13,33	18,61	32,22	47,22	54,17	inç	TRİFAZE
STP 10-5	10	MSS	14	13	12	10	5	2	5"-5"	**1.466**

15 HP - 6" (1500d/d)



TİP	HP	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	74,00	199,00	260,00	320,00		
		lt/sn	0,00	20,56	55,28	72,22	88,89	inç	TRİFAZE
STP 15-6	15	MSS	18	17	12	7	3	6"-6"	**2.133**

YERLİ, TONAJLI VE BASINÇLI ELEKTROPOMP 3000 d/d (MEKANİK SALMASTRALI)

T15

20 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m^3/h	9,00	68,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
		lt/sn	2,50	18,89	22,22	22,78	23,06	23,61	inç	
STP95-220	20	MSS	58	50	40	30	20	10	3"-3"	**1.997**



25 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m^3/h	57,00	102,00	128,00	138,00	145,00		
		lt/sn	15,83	28,33	35,56	38,33	40,28	inç	
STP100-220	25	MSS	48	40	30	20	10	4"-3"	**2.177**



30 HP - 3" (3000 d/d)

TİP	HP	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m^3/h	53,00	112,00	128,00	134,00	140,00	145,00	
		lt/sn	14,72	31,11	35,56	37,22	38,89	40,28	inç	
STP110-220	30	MSS	60	50	40	30	20	10	4"-3"	**2.547**



YERLİ, TRAKTÖR VE KAMYON TANKER POMPALARI

TRAKTÖR TANKER POMPASI



TİP	d/d	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	15,00	23,00	26,00	30,00		
		lt/sn	4,17	6,39	7,22	8,33	inç	
TTP 2-2	300 d/d	MSS	34	31	15	5	2"-2"	**418**



TİP	d/d	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	12,00	39,00	46,00	49,00		
		lt/sn	3,33	10,83	12,78	13,61	inç	
TTP 3-2.5	300 d/d	MSS	33	27	20	7	3"-2½"	**474**



TİP	d/d	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	11,00	20,00	22,00	24,00		
		lt/sn	3,06	5,56	6,11	6,67	inç	
TTPA63 2-2	600 d/d	MSS	124	91	67	41	2"-2"	**488**



TİP	d/d	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	20,00	42,00	45,00	49,00		
		lt/sn	5,56	11,67	12,50	13,61	inç	
TTPA63 3-2.5	350 d/d	MSS	40	34	23	8	3"-2½"	**546**

KAMYON TANKER POMPASI (PROFİL TAŞLAMA DİŞLİ)



TİP	d/d	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	19,00	24,00	25,00	28,00		
		lt/sn	0,00	5,28	6,67	6,94	7,78	inç	
KTPA63 2-2	750 d/d	MSS	35	33	27	18	8	2"-2"	**575**

TİP	d/d	DEBİ						GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	0,00	20,00	45,00	47,00	48,00		
		lt/sn	0,00	5,56	12,50	13,06	13,33	inç	
KTPA63 3-2.5	750 d/d	MSS	44	40	25	15	7	3"-2½"	**638**

TRAKTÖR KUYRUK MİLLİ HAREKETLİ YAĞMURLAMA POMPASI (SALMASTRALI)

T15

KUYRUK MİLİ DEVRİ: 485 d/d • POMPA DEVRİ: 2437 d/d • MOTOR SAATİ: 1200 d/d

Salmastralı

TİP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
	m³/h	7,00	63,00	92,00	109,00	131,00	136,00	138,00	140,00		
	lt/sn	1,94	17,50	25,56	30,28	36,39	37,78	38,33	38,89	inç	
TKM P-100-90S	MSS	70	65	60	55	45	35	25	15	4"-3"	**1.449**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

KUYRUK MİLİ DEVRİ: 540 d/d • POMPA DEVRİ: 2700 d/d • MOTOR SAATİ: 1600 d/d

Salmastralı

TİP	DEBİ									GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
	m³/h	-	60,00	121,00	136,00	142,00	144,00	145,00	146,00		
	lt/sn	-	16,67	33,61	37,78	39,44	40,00	40,28	40,56	inç	
TKM P-100-90S	MSS	80	75	65	55	45	35	25	15	4"-3"	**1.449**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

KUYRUK MİLİ DEVRİ: 700 d/d • POMPA DEVRİ: 3500 d/d • MOTOR SAATİ: 1800 d/d

Salmastralı

TİP		DEBİ								GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
	m³/h	85,00	100,00	115,00	125,00	130,00	144,00	136,00	138,00		
	lt/sn	23,61	30,56	31,94	34,72	36,11	40,00	37,78	38,33	inç	
TKM P-100-90S	MSS	100	90	80	60	50	40	30	20	4"-3"	**1.449**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



POMPA FİYATLARINA ŞAFT DAHİLDİR. • ŞAFTLARIN TÜMÜ MUHAFAZALIDIR.

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

T15



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	17,00	87,00	89,00	90,00		
		lt/sn	4,72	24,17	24,72	25,00	inç	
TYP-3-3	450 d/d	MSS	58	45	30	15	3"-3"	**1.200**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 40 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (2 KADEME)

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	30,00	81,00	86,00	90,00		
		lt/sn	8,33	22,50	23,89	25,00	inç	
TYP2-3-3	450 d/d	MSS	92	80	55	25	3"-3"	**1.505**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI (3 KADEME)

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	45,00	59,00	60,00	61,00		
		lt/sn	12,50	16,39	16,67	16,94	inç	
TYP3-3-3	450 d/d	MSS	168	125	91	59	3"-3"	**1.661**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 80 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	40,00	70,00	90,00	110,00		
		lt/sn	11,11	19,44	25,00	30,56	inç	
TYP 4-3	450 d/d	MSS	65	45	35	25	4"-3"	**1.254**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 40 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	58,00	112,00	118,00	120,00		
		lt/sn	16,11	31,11	32,78	33,33	inç	
TYP 4-4	450 d/d	MSS	53	48	30	15	4"-4"	**1.489**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

YERLİ, TRAKTÖR VE PANCAR, YAĞMURLAMA POMPALARI

T15

TRAKTÖR TANKER POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	83,00	160,00	180,00	195,00		
		lt/sn	23,06	44,44	50,00	54,17	inç	
TYP 5-4	450 d/d	MSS	60	52	43	21	5"-4"	**1.569**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	75,00	172,00	185,00	190,00		
		lt/sn	20,83	47,78	51,39	52,78	inç	
TYP 5-5	500 d/d	MSS	73	61	52	24	5"-5"	**1.638**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	135,00	230,00	265,00	280,00		
		lt/sn	37,50	63,89	73,61	77,78	inç	
TYP 6-5	350 d/d	MSS	31	27	22	19	6"-5"	**1.829**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



TRAKTÖR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	DEVİR	DEBİ					GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
		m³/h	90,00	210,00	240,00	300,00		
		lt/sn	25,00	58,33	66,67	83,33	inç	
TYP 6-6	420 d/d	MSS	44	40	37	21	6"-6"	**1.898**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



PANCAR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ		GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
			m³/h	50,00		
	HP	DEVİR	lt/sn	4,72	inç	
PYP 3-2.5	10	2300 d/d	MSS	40	3"-2½"	**281**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.



PANCAR YAĞMURLAMA POMPASI

TİP	GÜÇ		DEBİ		GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT (EURO)
			m³/h	50,00		
	HP	DEVİR	lt/sn	4,72	inç	
PYP 4-2.5	15	2300 d/d	MSS	40	4"-2½"	**281**

TRAKTÖR GÜCÜ EN AZ 55 HP OLMALIDIR.

KALİTE BELGELERİ’ne
www.impo.com.tr adresinden
Kalite Sertifikaları bölümüne tıklayarak
ulaşabilirsiniz.

TEKNİK BİLGİLER

MOTOR GÜCÜNE GÖRE, JENERATÖR SEÇİM CETVELİ

MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		DİREKT KALKIŞ	
HP	kW	kW	KVA
3	2,2	6	7,5
4	3	8	10
5,5	4	10	12,5
7,5	5,5	12,5	15,6
10	7,5	15	18,8
12,5	9,2	18,8	23,5
15	11	22,5	28
17,5	13	26,5	33
20	15	30	38
25	18,5	40	50
30	22	45	57
35	26	52	65
40	30	60	75
50	37	75	94
60	45	90	112
70	51,5	105	131
75	55	120	150
90	66	135	170
100	75	150	190
125	92	185	230
150	110	210	260
180	132	260	323
200	147	280	360
225	165	325	404
250	185	365	454
275	200	390	485
300	220	430	535
330	240	470	584
360	265	520	646

MOTOR GÜCÜ		JENERATÖR GÜCÜ	
		YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ	
HP	kW	kW	KVA
-	-	-	-
4	3	8	7,5
5,5	4	8	10
7,5	5,5	10,8	13,5
10	7,5	14	17,5
12,5	9,2	17,2	21,5
15	11	20,5	25,5
17,5	13	23,6	29,5
20	15	27	34
25	18,5	33	42
30	22	40	50
35	26	45	57
40	30	52	65
50	37	65	81
60	45	77	97
70	51,5	90	112
75	55	102	128
90	66	115	144
100	75	128	160
125	92	158	198
150	110	190	237
180	132	228	284
200	147	254	316
225	165	285	354
250	185	320	398
275	200	345	429
300	220	380	472
330	240	415	516
360	265	458	569

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	150
METAL SU BORULARI			¾"	1"	1¼"	1½"	2	2½"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	lt/dk	lt/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (Metre)												
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3									
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7									
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,7	0,9	0,3			Pvc boru için çarpan				0,65	
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,8	1,2	0,4			Alüminyum boru için çarpan				0,70	
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6			Yeni çelik boru için çarpan				0,80	
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9			Az paslı çelik boru için çarpan				1,25	
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1								
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5							
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6							
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9							
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6						
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18	300	5				53	17,3	4,5	1,6	0,5					
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5				
36	600	10						22,6	5,8	1,9	0,7				
42	700	11,7						29	7,8	2,6	0,9				
48	800	13,3						36	10	3,4	1,2	0,4			
54	900	15							12,5	4,2	1,5	0,5			
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5		
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5	
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9	
180	3000	50									13,8	5,3	2,5	1,3	
240	4000	66,7									23,8	9,1	4,4	2,2	0,7
300	5000	83,3										13,9	6,6	3,3	1,1
360	6000	100										15	9,5	4,7	1,6
420	7000	116,7										20	12,8	6,4	2,1
480	8000	133,3											21	10,5	3,5

KABLO SEÇİM CETVELİ - 1

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16							
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
0,50	0,37	220	80	130											
0,75	0,55		55	90	140										
1	0,75		40	80	105	160									
1,5	1,1		30	50	75	115	190								
2	1,5		20	35	60	90	145	235							
3	2,2			30	50	70	120	185							

GÜÇ			DİREKT KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
1	0,75	380	230												
1,5	1,1		180	235											
2	1,5		135	225	360										
3	2,2			190	300	460									
4	3			150	240	360									
5,5	4			110	170	260	450								
7,5	5,5			80	130	190	340	540							
10	7,5			60	100	150	250	410							
12,5	9,2			50	80	120	205	330	510						
15	11				60	100	170	280	440						
17,5	13					90	150	245	385						
20	15					80	130	210	330	460	660				
25	18,5						100	170	260	370	530				
30	22						90	140	220	310	440				
35	26							120	190	270	380	540			
40	30							100	170	230	330	460			
50	37								130	190	270	380	520		
60	45								110	160	230	320	440	550	
70	52									140	200	280	385	480	
75	55									120	170	240	330	410	530
80	59									115	160	230	310	390	500
90	66									110	150	220	290	370	470
100	75									96	140	190	270	330	425
110	81										125	175	245	300	380
125	92										110	160	220	275	340
150	110											130	180	220	290
180	132												150	190	240
200	150												130	170	220
225	165												125	150	190
250	185														170
275	200														160

Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25 °C sıcaklıkta hesaplanmıştır.

KABLO SEÇİM CETVELİ - 2

GÜÇ			YILDIZ AÇGEN KALKIŞ												
HP	kW	VOLTAJ	KABLO KESİDİ 3 X ..... mm²												
			1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
			MAKSİMUM UZUNLUK (Metre)												
4	3	380	140	230	370										
5,5	4		100	170	270	400									
7,5	5,5		70	120	200	300	500								
10	7,5		57	90	150	220	380								
12,5	9,2		46	70	120	180	310	490							
15	11		39	60	100	150	260	400							
17,5	13			55	90	130	230	355							
20	15			50	80	110	200	310	490						
25	18,5				60	90	160	250	400	560					
30	22				50	70	130	210	340	470					
35	26				46	68	110	180	290	410					
40	30					60	100	160	250	360	500				
50	37					40	80	130	200	290	410				
60	45						70	110	170	240	350	480			
70	52							95	150	210	305	420			
75	55							80	130	180	260	360	500		
80	59								120	170	245	340	475		
90	66								110	160	230	320	450	520	
100	75								100	150	200	290	380	440	540
110	81									135	185	260	340	405	495
125	92									120	170	230	300	370	450
150	110									100	140	200	250	300	370
180	132										120	165	210	260	310
200	150											150	190	230	280
225	165											130	170	200	240
250	185											125	160	190	230
275	200												140	170	200
300	220														120

Tabloda belirtilen maksimum kablo uzunlukları %3'lük voltaj düşmesi temel alınarak ve 25 °C sıcaklıkta hesaplanmıştır.