

DWB SERİSİ KOMPLE PASLANMAZ KADEMELİ ÇELİK (AISI 316) POMPALAR (-5 C +70 C) 15.03.2014

VARAN POMPA	POMPA TİPİ	KADEME SAYISI	M3/H ÇIKIŞ	5	10	20	30	45	50	55	FİYAT-TL	
				5	10	20	30	45	50	55	220V	380V
	DWB-300-1,1T 1,1 KW----1,5 HP	1	2"X2"	19	17	12	6	↔	↔	↔	↔	750
	DWB-300-1,5T 1,5 KW----2,0 HP	1	2"X2"	23	21	16	9	↔	↔	↔	↔	820
	DWB-500-2,2T 2,2 KW----3 HP	1	2"X2"	24	23	20	16	10	↔	↔	↔	920
	DWB-500-3T 3 KW----4 HP	1	2"X2"	26	25	22	19	12	↔	↔	↔	1050

DWB SERİSİ KOMPLE PASLANMAZ KADEMELİ ÇELİK (AISI 316) POMPALAR (-5 C +70 C)



VARAN POMPA	POMPA TİPİ	KADEME SAYISI	M3/H ÇIKIŞ	5	12	25	35	48	50	55	FİYAT-TL	
				5	12	25	35	48	50	55	220V	380V
	DWK-150T 1,1 KW----1,5 HP	1	2"X2"	9	6	2	↔	↔	↔	↔	↔	700
	DWK-200T 1,5 KW----2,0 HP	1	2"X2"	13	12	9	6	↔	↔	↔	↔	750
	DWK-300T 2,2 KW----3 HP	1	2 1/2"X2"	16	15	13	11	7	↔	↔	↔	880
	DWK-400T 3 KW----4 HP	1	2 1/2"X2"	19	18	16	14	10	↔	↔	↔	980

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTIR-İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ
TEKNİK ÖZELLİKLER

- Fan: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Partikül büyüklüğü max. Ø4 mm
- Gövde: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mil: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mekanik salmastra (karbon/seramik/viton)
- Çalışma ısısı: +5°C - +90°C
- Devir Hızı: 2900d/dak.
- Koruma sınıfı: IP55
- İzasyon sınıfı: F
- Emme derinliği: 6.5mt.

KULLANIM ALANLARI



- İçme suyu, maden suyu, saf su
- Yanıcı ve Patlayıcı içermeyen Temiz ve lifsiz sıvılar.
- Max Ø19 mm partiküllü sıvılar
- Endüstriyel ve kimyasal prosesler
- Deniz suyu
- Arıtma tesisleri
- Gıda sanayi (Süt, Meyve ve Salamur Suyu vs.)
- Hafif yağlar
- Soğutma ve sirkülasyon sistemleri
- Balık çiftlikleri

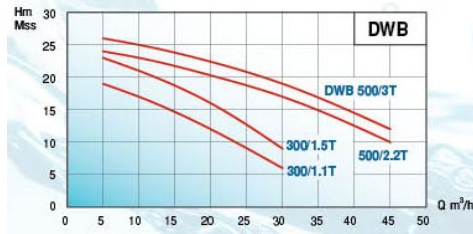
TEKNİK ÖZELLİKLER

- Fan: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Partikül büyüklüğü max. Ø4 mm
- Gövde: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mil: Paslanmaz çelik (AISI 316)
- Mekanik salmastra (karbon/seramik/viton)
- Çalışma ısısı: +5°C - +90°C
- Devir Hızı: 2900d/dak.
- Koruma sınıfı: IP55
- İzasyon sınıfı: F
- Emme derinliği: 6.5mt.

KULLANIM ALANLARI

- İçme suyu, maden suyu, saf su
- Yanıcı ve Patlayıcı içermeyen Temiz ve lifsiz sıvılar.
- Max. Ø 4 mm partiküllü sıvılar
- Endüstriyel ve kimyasal prosesler
- Deniz suyu
- Arıtma tesisleri
- Gıda sanayi (Süt, Meyve ve Salamur Suyu vs.)
- Hafif yağlar
- Soğutma ve sirkülasyon sistemleri

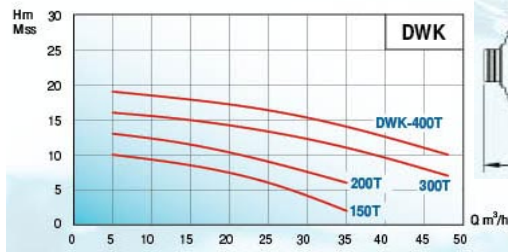

TİP TYPE	TİP TYPE	Boyutlar - Dimensions (mm)			Ağırlık Weight Kg.
		Boy-L Length	Yük-H Height	En-W Width	
DWB 300/1.1T	DWK-150T	378	235	193	13
DWB 300/1.5T	DWK-200T	378	235	193	15
DWB 500/2.2T	DWK-300T	415	242	193	18
DWB 500/3T	DWK-400T	432	242	193	22

2014 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ
TEL:0312 309 30 59--FAX:0312 309 30 69
www.ankatekyapi.com